NOUVELLE GÉNÉRATION
DE REVÊTEMENTS DE PROTECTION

KRYTEX™

TABLE DES MATIERES

Mot d'introduction à la marque KRYTEX™	4
Revêtements de protection KRYTEX™	6
Matériaux de nettoyage KRYTEX™	19
Revêtement polymère rapide KRYTEX™	22
Parfum de voiture de haute qualité KRYTEX™ Parfume Pro	23

MOT D'INTRODUCTION À LA MARQUE KRYTEX™

NOS TECHNOLOGIES SONT DES TECHNOLOGIES DU FUTUR.
NOS IDÉES SONT DES IDÉES SUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ.

KRYTEX™ Group est un fournisseur de produits uniques et innovants de la plus haute qualité.
L'équipe KRYTEX™ est un grand groupe de personnes, faisant un travail bien coordonné dans les 26 pays qui travaillent avec nos produits, et avec plus de 10 000 partenaires dans le monde entier.

KRYTEX™ Group a été formé en 2018, mais nous avons déjà une grande réputation sur le marché international. L'année de la fondation de KRYTEX™ Group, la marque KRYTEX™ a été nommée pour le «AUTOMECHANIKA INNOVATION AWARD NOMINEE» lors du salon des produits d'entretien automobile AUTOMECHANIKA en Allemagne, à Francfort. KRYTEX™ Group est la première entreprise au monde à être certifiée CE pour tous les revêtements céramiques.

Pour chaque centre KRYTEX™ Group dans le monde, nous offrons une garantie, à la fois sur les produits et les services fournis. En outre, tous les employés travaillant avec nos produits suivent une formation complète obligatoire, et nous fournissons toute l'assistance et le soutien nécessaires à nos revendeurs et partenaires. Telle est notre philosophie!

PROPRIETES

- Protège la peinture de la décoloration et conserve la couleur
- Diminue la possibilité d'écaillage
- Diminue le risque de formation et développement de corrosion
- Diminue le risque de dommages sur la peinture et le vernis dans les stations de lavage qui utilisent des produits chimiques de mauvaise qualité et du personnel peu formé
- Crée un effet anti-graffiti (si 2 couches sont appliquées)
- Améliore la brillance, la profondeur et l'intensité du revêtement de peinture et vernis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur d'une couche	40-80 nm
Angle de contact goutte d'eau	78 degrés
Dureté Mohs / Shore	5 / 95 unités (laque 87 unités)
Résistance aux alcalis et acides	pH 1-14
Résistance aux solvants	alcane, aromatique
Résistance aux rayons UV	10-400 nm
Longévité	a partir de 100 lavages / a partir de 40000 km / 24 mois
Consommation	1-2 ml/m^2

KRYTEX™ MEGA 10

Revêtement de protection Titanium pour surfaces peintes et vernies

PROPRIETES

- Protège la peinture de la décoloration et conserve la couleur
- Diminue la possibilité d'écaillage
- Diminue le risque de formation et développement de corrosion
- Diminue le risque de dommages sur la peinture et le vernis dans les stations de lavage qui utilisant des produits chimiques de mauvaise qualité et du personnel peu formé
- Améliore la brillance, la profondeur et l'intensité du revêtement de peinture et du vernis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur d'une couche	40-80 nm
Angle de contact goutte	78 degrés
Dureté Mohs / Shore	4 / 94 unités (laque 87 unités)
Résistance aux alcalis et acides	pH 3-12
Résistance aux solvants	alcane, aromatique
Résistance aux rayons UV	10-400 nm
Longévité	a partir de 50 lavages / a partir de 20000 km / 12 mois
Consommation	1-2 ml/m^2

KRYTEX™ 9H+

Revêtement de protection en céramique pour surfaces peintes et vernies

PROPRIETES

- Diminue la quantité de salissures sur les surfaces peintes et vernies, facilite le nettoyage des surfaces traitées
- Protège la peinture de la décoloration et conserve la couleur
- Diminue la possibilité d'écaillage
- Diminue le risque de formation de corrosion
- Diminue le risque de dommages sur la peinture et le vernis dans les stations de lavage qui utilisent des produits chimiques de mauvaise qualité et du personnel peu formé
- Crée un effet anti-graffiti
- Améliore la brillance, la profondeur et l'intensité du revêtement de peinture et vernis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur d'une couche	60-80 nm
Angle de contact goutte	118,5 degrés
Dureté Mohs / Shore	3,5 / 93 unités (laque 87 unités)
Résistance aux alcalis et acides	pH 1-14
Résistance aux solvants	alcane, aromatique
Résistance aux rayons UV	10-400 nm
Longévité	a partir de 50 lavages / a partir de 20000 km / 12 mois
Consommation	1-2 ml/m²

KRYTEX™ MEGA 8

Revêtement de protection
pour surfaces peintes et vernies

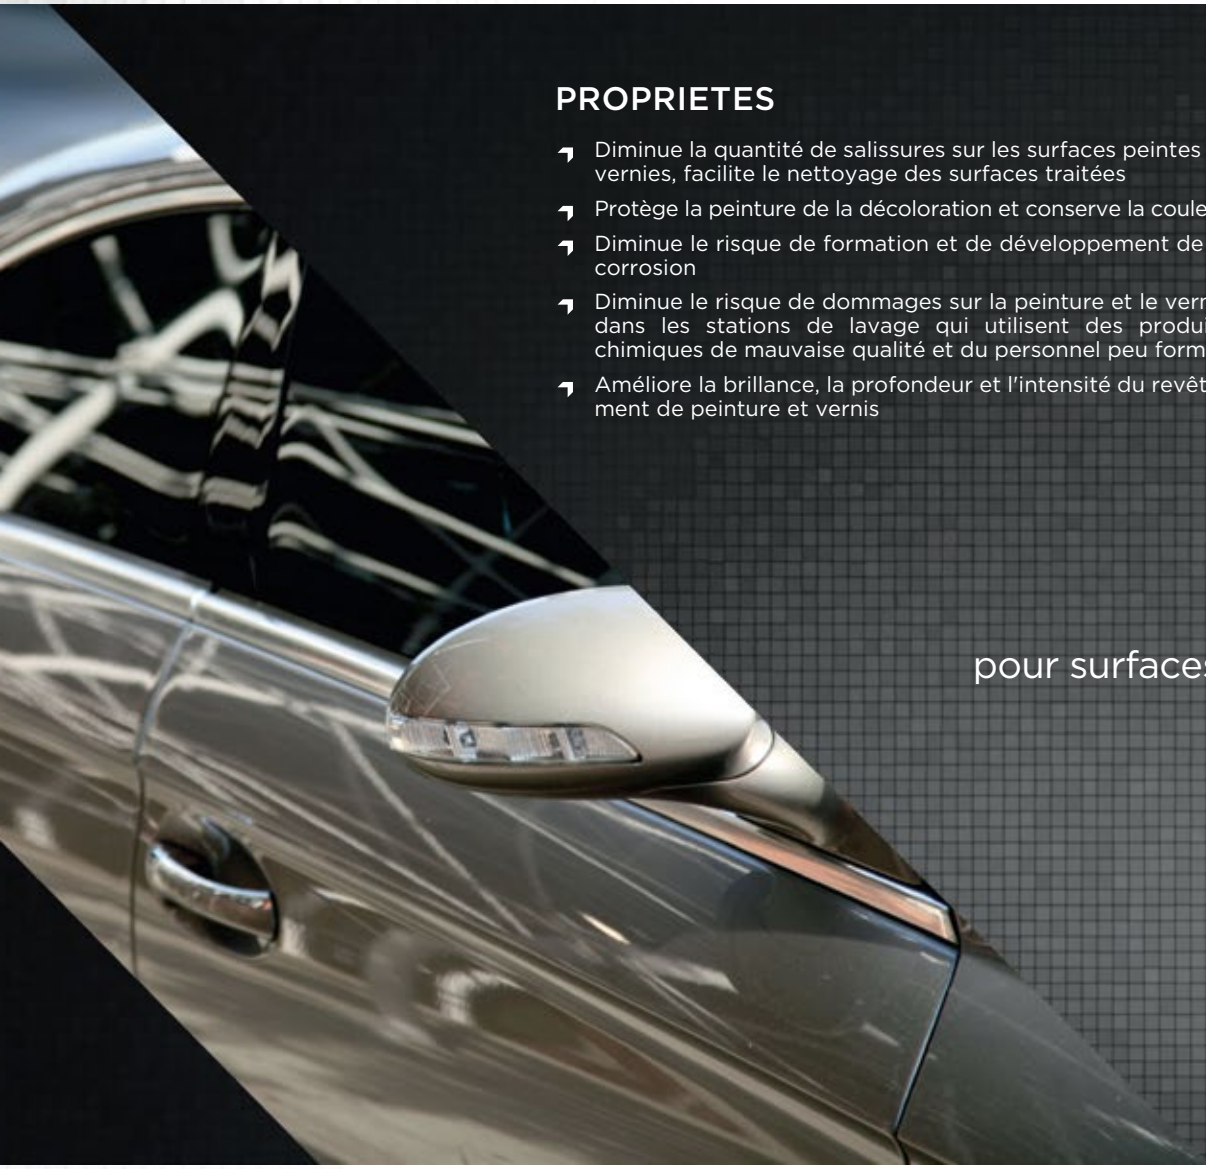

PROPRIETES

- Diminue la quantité de salissures sur les surfaces peintes et vernies, facilite le nettoyage des surfaces traitées
- Protège la peinture de la décoloration et conserve la couleur
- Diminue le risque de formation et de développement de la corrosion
- Diminue le risque de dommages sur la peinture et le vernis dans les stations de lavage qui utilisent des produits chimiques de mauvaise qualité et du personnel peu formé
- Améliore la brillance, la profondeur et l'intensité du revêtement de peinture et vernis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur d'une couche	40-80 nm
Angle de contact goutte	103 degrés
Dureté Mohs / Shore	3 / 92 unités (laque 87 unités)
Résistance aux alcalis et acides	pH 1-14
Résistance aux solvants	alcane, aromatique
Résistance aux rayons UV	10-400 nm
Longévité	a partir de 30 lavages / a partir de 15000 km / 12 mois
Consommation	1-2 ml/m²

KRYTEX™ 7H+

«Verre liquide»
pour surfaces peintes et vernies

PROPRIETES

- Protège le verre de la pluie, saletés et formation de glace
- Réduit la condensation jusqu'à 65%
- Réduit la saleté et facilite le nettoyage de la surface
- Réduit jusqu'à 10 fois l'usage du liquide lave-glace
- Prolonge la durée de vie des balais d'essuie-glace jusqu'à 5 fois
- Améliore la visibilité durant la conduite dans de mauvaises conditions météo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur d'une couche	10-15 nm
Transparence	99,9%
Angle de contact goutte	118,5 degrés
Effet auto-nettoyage sur la vitre (gouttes)	au dessus 40 km/h
Résistance aux alcalis et acides	pH 1-14
Résistance aux solvants	alcane, aromatique
Résistance aux températures	10-400 nm
Longévité	3-12 mois
Consommation	2 ml/m^2

KRYTEX™ MEGA Glass

Revêtement hydrophobe
pour verre

PROPRIETES

- Préserve les disques des salissures et facilite le nettoyage
- Empêche l'adhérence des poussières de frein
- Diminue le risque de formation et de développement de corrosion
- Diminue le risque de dommages sur la peinture et le vernis dans les stations de lavage qui utilisent des produits chimiques de mauvaise qualité et du personnel peu formé
- Améliore la brillance, la profondeur et l'intensité du revêtement de peinture et vernis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur d'une couche	80-90 nm
Angle de contact goutte	118,5 degrés
Résistance aux alcalis et acides	pH 1-14
Résistance aux solvants	alcane, aromatique
Résistance aux températures	de -140°C jusqu'à +590°C
Longévité	a partir de 50 lavages / a partir de 20000 km / 12-18 mois
Consommation	2-4 ml/m^2

KRYTEX™ MEGA Rims

Revêtement de protection céramique pour jantes en alliage

PROPRIETES

- Protège le caoutchouc du craquement
- Garde les couleurs naturelles
- Garde le caoutchouc noir jusqu'à 3 mois
- Aide à protéger le caoutchouc des salissures et de l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur d'une couche	120-180 nm
Angle de contact goutte	103 degrés
Résistance aux alcalis et acides	pH 2-13
Longévité	jusqu'à 3-6 mois
Consommation	50 ml pour 2 sets de pneus de 17-19 pouces (une couche)

KRYTEX™ MEGA Black

Revêtement de protection polymère pour caoutchouc

PROPRIETES

- Protège le cuir contre les taches de jeans
- Protège le cuir contre les craquelures
- Facilite le nettoyage de la surface
- Garde le look naturel du cuir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur d'une couche	80-120 nm
Angle de contact goutte	103 degrés
Longévité	jusqu'à 6 mois
Consommation	3-5 ml/m²

KRYTEX™ MEGA Leather

Revêtement protecteur
organique pour le cuir

PROPRIETES

- Fourni un effet superhydrophobe et oléophobe
- Empêche les impuretés
- Facilite le nettoyage de la surface
- Ne laisse pas de traces
- Protège contre la décoloration
- A un effet anti-bactériel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de contact goutte	156 degrés
Longévité	6 mois
Consommation	50 ml/m²

KRYTEX™ MEGA Tex

Revêtement de protection organique pour textile

PROPRIETES

- Rend la surface extra lisse
- Réduire la quantité de saletés sur les véhicules moteur et facilite le nettoyage des surfaces
- Peut être utilisé pour le traitement sur vinyle et métal
- Protège les éléments peints contre la décoloration
- Diminue la possibilité d'écaillage
- Diminue le risque de formation de corrosion
- Diminue le risque de dommages sur la peinture et le vernis dans les stations de lavage qui utilisent des produits chimiques de mauvaise qualité et du personnel peu formé
- Améliore la brillance, la profondeur et l'intensité du revêtement de peinture et vernis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur d'une couche	60-80 nm
Angle de contact goutte	118,5 degrés
Dureté Mohs / Shore	3,5 / 93 unités (laque 87 unités)
Résistance aux alcalis et acides	pH 1-14
Résistance aux solvants	alcane, aromatique
Résistance aux rayons UV	10-400 nm
Longévité	jusqu'à 12 mois
Consommation	1-2 ml/m^2

KRYTEX™ MOTO

Revêtement de protection composite pour véhicules à moteur

PROPRIETES

- Rend la surface extra lisse
- Réduit le risque de formation de glace
- Peut être utilisé pour le traitement du métal
- Protège contre la décoloration
- Diminue le risque de formation et développement de corrosion
- Améliore la brillance, la profondeur et l'intensité du revêtement de peinture et vernis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur d'une couche	60-80 nm
Angle de contact goutte	118,5 degrés
Dureté Mohs / Shore	3,5 / 93 unités (laque 87 unités)
Résistance aux alcalis et acides	pH 1-14
Résistance aux solvants	alcane, aromatique
Résistance aux rayons UV	10-400 nm
Longévité	jusqu'à 12 mois
Consommation	1-2 ml/m²

AVERTISSEMENT: Consultez un expert KRYTEX™ avant utilisation

KRYTEX™ AIRPLANE

Revêtement de protection composite pour avions

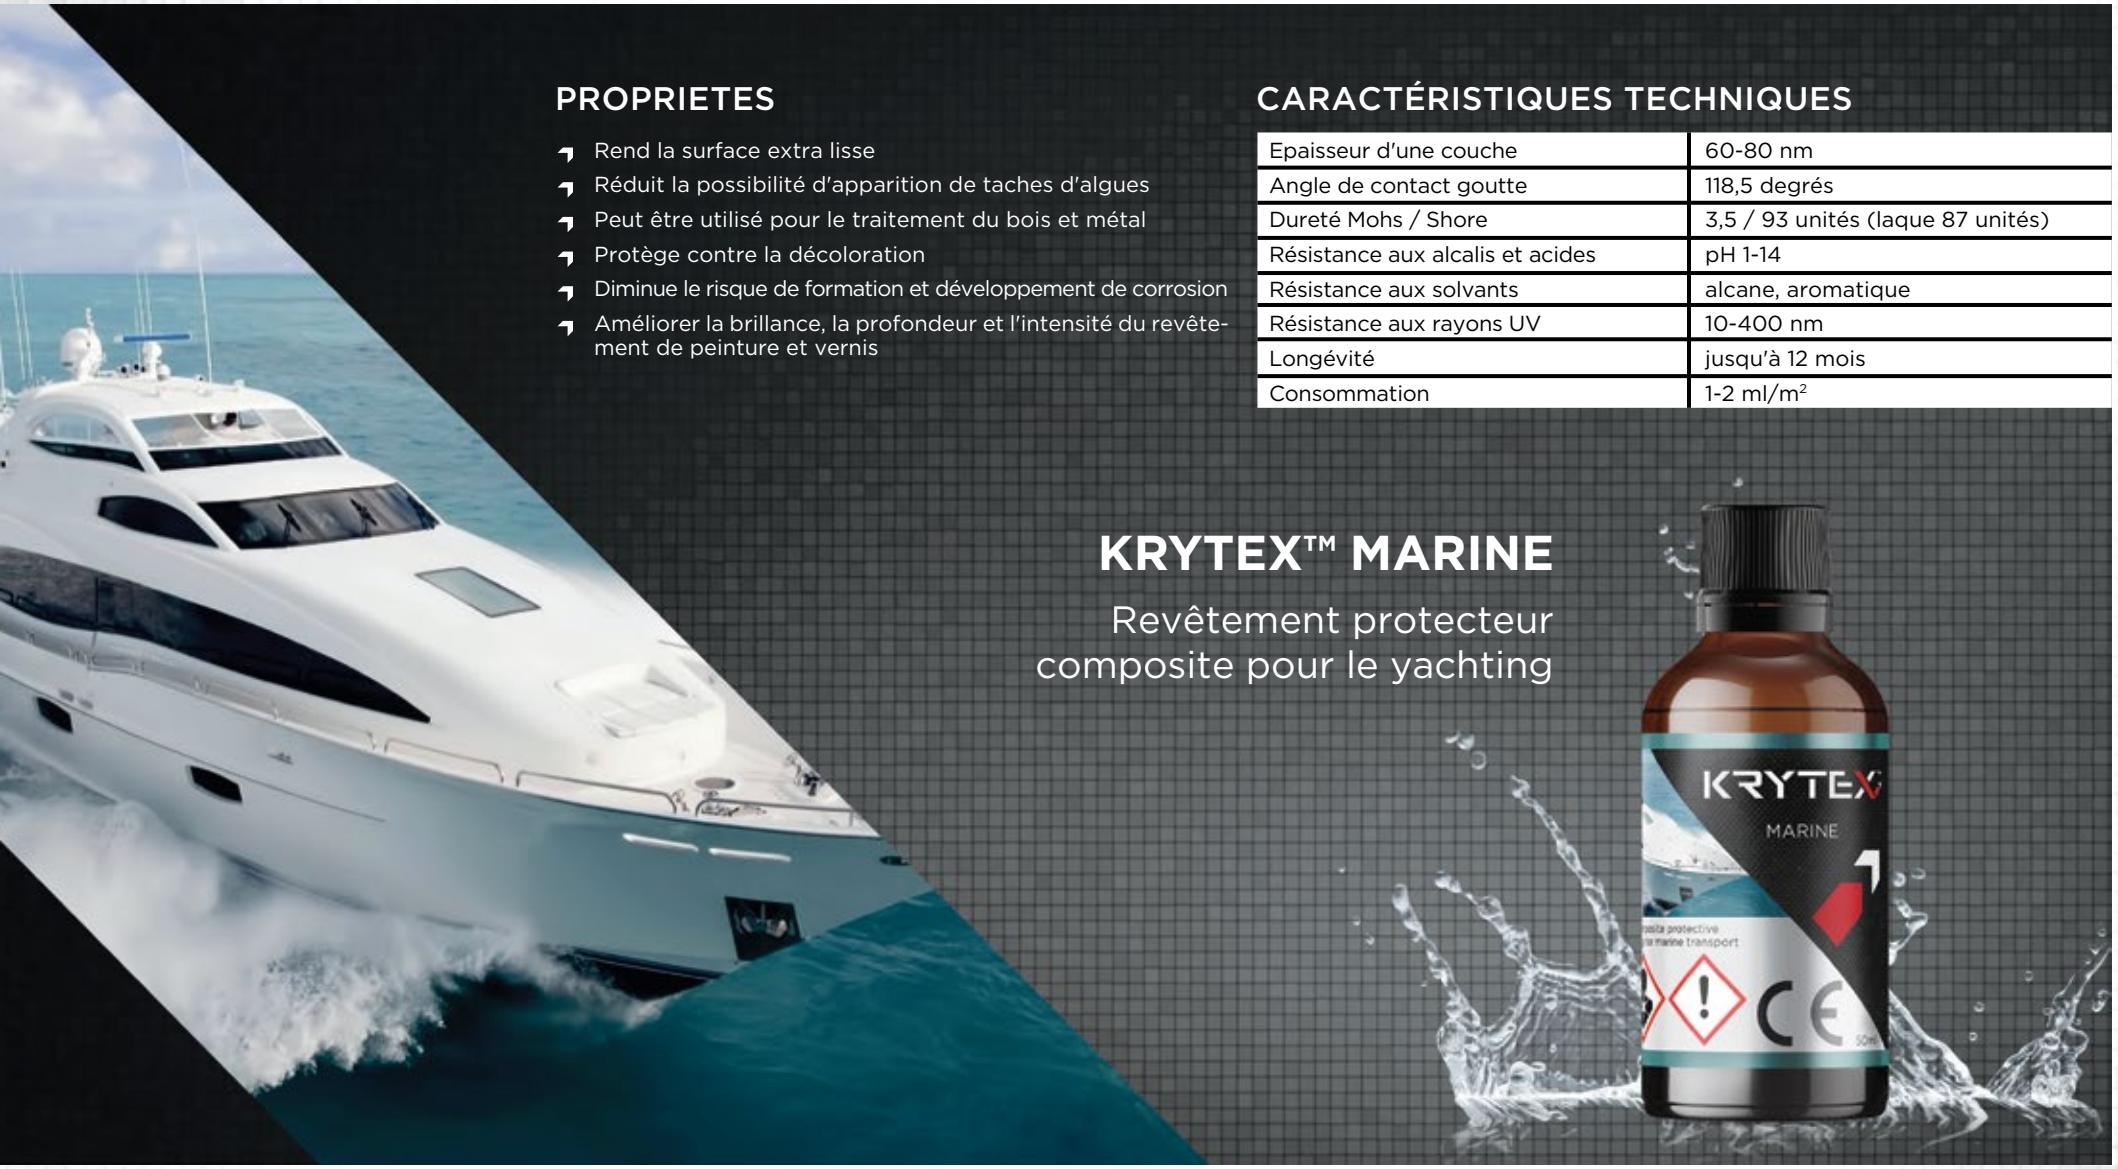

PROPRIETES

- Rend la surface extra lisse
- Réduit la possibilité d'apparition de taches d'algues
- Peut être utilisé pour le traitement du bois et métal
- Protège contre la décoloration
- Diminue le risque de formation et développement de corrosion
- Améliorer la brillance, la profondeur et l'intensité du revêtement de peinture et vernis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur d'une couche	60-80 nm
Angle de contact goutte	118,5 degrés
Dureté Mohs / Shore	3,5 / 93 unités (laque 87 unités)
Résistance aux alcalis et acides	pH 1-14
Résistance aux solvants	alcane, aromatique
Résistance aux rayons UV	10-400 nm
Longévité	jusqu'à 12 mois
Consommation	1-2 ml/m^2

KRYTEX™ MARINE

Revêtement protecteur composite pour le yachting

PROPRIETES

- Protège contre les rayures
- Fourni l'effet antibactérien
- Produit écologiquement sûr
- Améliore l'écran tactile
- Protège de 90% du rayonnement électromagnétique
- Le revêtement restera pendant 1 an

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur d'une couche	10-15 nm
Angle de contact goutte	118,5 degrés
Transparence	99,9%
Résistance aux rayons UV	10-400 nm
Longévité	jusqu'à 12 mois
Consommation	jusqu'à 5 gouttes par écran

KRYTEX™ GADGET

Revêtement de protection organique pour gadgets

KRYTEX™ OXIDE REMOVER

Décontaminant ferreux ultra pour jantes et carrosserie

PROPRIETES

- Ultra-nettoyant, retire la rouille et la poussière de frein
- Nettoie l'oxydation organique et inorganique
- Élimine la rouille des roulements
- Diminue le risque de formation et développement de corrosion
- Conçu pour les plastiques, le caoutchouc, le chrome, le verre, la peinture et les revêtements céramiques
- Possède un indicateur de couleur et un pH-neutre
- Facile à appliquer et donne une brillance parfaite

KRYTEX™ DEGREASER

Dégraissant-activateur pour surfaces en verre

PROPRIETES

- C'est un activateur polyvalent pour l'amélioration de l'adhérence
- Il est conçu pour les revêtements de peinture et de laque, le verre, le chrome, le métal, le plastique et d'autres surfaces
- A une odeur agréable
- Il s'agit d'une formule spéciale KRYTEX™ à base hydroalcoolique
- 100% biodégradable

KRYTEX™ OPTIC

Ultra-nettoyant pour les surfaces en verre

PROPRIETES

- Conçu pour le nettoyage des surfaces en verre (optique)
- Élimine facilement les tâches minérales (calcaire)
- Polit la surface en verre et la rend plus lisse
- pH neutre
- N'a pas d'odeur

KRYTEX™ MEGA QUICK

Revêtement polymère rapide pour peinture et vernis

PROPRIETES

- Durée de vie jusqu'à 1 mois (5 lavages)
- Donne une brillance parfaite au revêtement de peinture et de vernis
- Conserve la couleur dans son état d'origine, lumineux et intense
- Aide à protéger le revêtement de peinture et de vernis de la saleté et de l'humidité
- Protège des rayons UV
- Facile à utiliser

PARFUM DE VOITURE DE HAUTE QUALITÉ KRYTEX™ PARFUME PRO

Distributeur officiel dans l'Union européenne

KRYTEX GROUP s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
Slovaquie

Numéro de téléphone: +421 917 070 597
E-mail: info@krytexgroup.com
Web: krytexgroup.com

krytex_official

Représentant officiel en France

s.a.s. EW DETAILING
3 Avenue Saint Hubert
06150 Cannes La Bocca
France

Numéro de téléphone: +33 6 50 09 34 94
E-mail: france.krytex@gmail.com
Web: krytexgroup.com/fr

krytex_france