


UNA MULTIPROPOSITO DE POSICION Y APLICACION

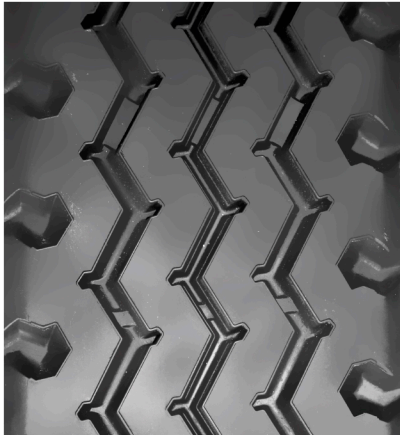

Hombros redondeados que disminuyen el calor por los efectos del arrastre.

Mejor desplazamiento lateral ya que las costillas rompen mejor los esfuerzos transversales.

Bajo peso que aumenta la reencauchabilidad de las carcasas.

Gran evacuación de agua.

Nula retención de elementos en los canales.

SAM		EJES LIBRES Y DE TRACCION FOR DRIVE AXLE APPLICATION			
CODE	SIZE MEDIDA				
		mminch	mminch		
57 SAM 18	3.7	149	5 7/8	14.30	18/32
62 SAM 18	4.2	159	6 1/4	14.30	18/32
65 SAM 18	5	168	6 5/8	14.30	18/32
70 SAM 18	6	180	7	14.30	18/32
75 SAM 18	7	194	7 5/8	14.30	18/32
80 SAM 18	8	203	8	14.30	18/32
82 SAM 18	8.2	210	8 1/4	14.30	18/32
85 SAM 18	9	219	8 5/8	14.30	18/32
90 SAM 18	10	229	9	14.30	18/32
92 SAM 18	10.5	235	9 1/4	14.00	18/32
94 SAM 18	10.7	241	9 1/2	14.30	18/32
97 SAM 18	12	250	9 7/8	14.303	18/32



RADIAL / RADIAL



57 313 6441655 - 57 3218001463

www.hbplusbandamatic.com