

C A T Á L O G O



MECI MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO

EXPERT PROVIDER RETAILER

🌐 www.meci.mx



MECI: Mercantil de Equipos Contra Incendio, es una empresa 100% regiomontana, con 26 años de experiencia en la distribución de productos, sistemas y equipo para combatir incendios residenciales, comerciales, de oficinas e industria en general.

Atendemos particulares y mayoristas en México, Centro y Sudamérica.

Nuestro principal compromiso es la prevención.



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

EXTINTOR DE PQS



Para fuegos tipo ABC




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extintor portátil de presión contenida, cargado con polvo químico seco de fosfato monoamónico, eficaz para combatir fuegos tipo ABC.

COMPONENTES

- ~ Cilindro de lámina de acero al carbón, cal. 14
- ~ Válvula de aluminio
- ~ Vástago de latón con orrings de nitrilo para evitar fugas
- ~ Manijas de metal de agarre ergonómico
- ~ Fajilla plástica para sujeción de la manguera
- ~ Manómetro de presión certificado
- ~ Datos de fabricación grabados en la base del equipo
- ~ Incluye soporte para instalación

CAPACIDAD	PRESION NOMINAL	ALCANCE MINIMO	PESO APROX.	TIEMPO DE DESCARGA
3/4 kg	1,2 MPa	1.5 m	1.7 kg	8 a 10 seg.
1 kg	1,2 MPa	1.5 m	2.3 kg	8 a 10 seg.
2.5 kg	1,2 MPa	1.5 m	3.5 kg	8 a 10 seg.
4.5 kg	1,7 MPa	3 m	7.9 kg	8 a 25 seg.
6 kg	1,7 MPa	3 m	10.2 kg	8 a 25 seg.
9 kg	1,7 MPa	3 m	13.9 kg	8 a 25 seg.
12 kg	1,7 MPa	3 m	17.6 kg	8 a 25 seg.



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

EXTINTOR VACÍO



Para fuegos tipo ABC





**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

UNIDAD MÓVIL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extintor vacío tipo **UNIDAD MÓVIL** de presión contenida, acabado en color rojo.

COMPONENTES

- ~ Cilindro de lámina de acero
- ~ Calibre 12
- ~ Válvula de aluminio
- ~ Vástago de latón con orrings de nitrilo para evitar fugas
- ~ Manijas de metal de agarre ergonómico
- ~ Ruedas de goma de alta durabilidad
- ~ Manómetro de presión certificado
- ~ Incluye manguera de descarga



Para fuegos tipo ABC



CAPACIDAD

34 kg

50 kg

68 kg



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

UNIDAD MÓVIL ESPUMA / CLASE K

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extintor tipo **UNIDAD MÓVIL** de presión contenida, acabado en color blanco. Puede ser cargado con espuma AFFF o con Acetato de Potasio líquido para fuegos Clase K.

COMPONENTES


- ~ Cilindro de lámina de acero
- ~ Manguera de 5mts
- ~ Válvula de aluminio
- ~ Tiempo de descarga de 120 seg.
- ~ Alcance de descarga: 9 - 12 mts
- ~ Manijas de metal de agarre ergonómico
- ~ Ruedas de goma de alta durabilidad
- ~ Manómetro de presión certificado
- ~ Incluye manguera de descarga

Para fuegos tipo A B K




CAPACIDAD

50 kg



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

POLVO QUÍMICO SECO PYROCHEM CERTIFICADO

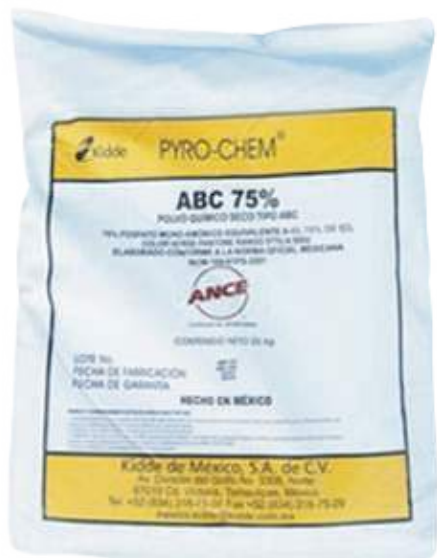

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Pyro-Chem® ABC 75 es un polvo químico seco de alta eficiente para extinguir fuegos de las clases A,B y C.
- Su ingrediente activo es el fosfato monoamónico ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$), el más eficiente y mejor conocido agente extintor multipropósito.
- El ingrediente activo se mezcla con aditivos para mejorar sus características físicas y hacerlo resistente a la humedad del medio ambiente.
- Por su composición es compatible con espuma extintoras tipo AFFF.

APLICACIONES

Pyro-Chem® ABC 75 es un polvo químico seco multipropósito. Es adecuado para líquidos combustible, gases inflamables, materiales orgánicos que produzcan braza y fuegos mixtos. También puede aplicarse en fuegos que involucran equipos electrónico energizado. No es apropiado para extinguir fuegos de metales combustibles (clase D).


Puede utilizarse en estintores portátiles, de ruedas, vehículos y sistemas fijos. Como gas impulsor se puede emplear aire comprimido nitrógeno o bióxido de carbono secos.

TOXICIDAD

Pyro-Chem® ABC 75 no contiene ingredientes peligrosos o dañinos para el medio ambiente, seres humanos, ni animales, bajo las condiciones normales de uso.

APARIENCIA

Pyro-Chem® ABC 75 es un polvo fino, hidrófobo, con una excelente fluidez de color amarillo pálido. Se pueden manejar otros colores sobre pedido



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

EXTINTOR CO2 VICTORY LISTADO UL



CARACTERISTICAS

- ~ Apto para fuegos de Clase B y C
- ~ Válvula de latón
- ~ Palanca y asa de transporte de acero inoxidable
- ~ Cilindro de aluminio
- ~ Producción bajo sistema de calidad ISO9001



Para fuegos tipo BC



CAPACIDAD (lb)	5 (2.27)	10 (4.54)	15 (6.8)	20 (9.07)
DIAMETRO (in/mm)	5.24 (133)	6.89 (175)	6.89 (175)	20 (9.07)
ALTURA (in/mm)	17.13 (435)	29.92 (760)	35.82 (910)	36.02 (915)
ANCHO (in/mm)	8.07 (205)	11.42 (290)	11.42 (290)	12.40 (315)
TIEMPO DE DESCARGA	9 segundos	10 segundos	14 segundos	18 segundos
RESISTENCIA AL FUEGO	2 B:C	10 B:C	10 B:C	10 B:C
PESO DEL EXTINTOR	6.03 kg	12.11 kg	16.35 kg	21.76 kg
RANGO DE DESCARGA	1.2-2.4 m	1.2-2.4 m	1.2-2.4 m	1.2-2.4
NUMERO DE REGISTRO UL	EX 26671	EX 26671	EX 26671	EX 26671
HOMOLOGACION NAVAL	/	B:C SIZE I	BC SIZE I	/



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

UNIDAD MÓVIL DE CO₂



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extintor móvil a base de dióxido de carbono (CO₂), que es un agente limpio y no contaminante.

Son ideales para protección de lugares en donde haya equipos o procesos delicados que requieran de un agente extinguidor con compuesto limpio ya que no ensucia ni deja residuos.

Es efectivo para fuegos originados por líquidos inflamables (tipo B) y/o equipos o instalaciones eléctricas (tipo C).

COMPONENTES

- ~ Cilindro de aluminio
- ~ Válvula de latón
- ~ Manijas de acero inoxidable

CAPACIDAD DISPONIBLE:

- ~ 50 lb
- ~ 100 lb

DOLLY CART NACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Carrito porta extintor especial para extintores Clase D y para extintores de Co2 de 20Lb

CARACTERISTICAS

- ~ Alto: 91 cm
- ~ Ancho: 30 cm
- ~ Largo: 35 cm
- ~ Peso: 3kg





**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

ESPUMA LIBRE DE FLUORO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta es la única opción de espuma contra incendio, que se están fabricando y comercializando en USA, las opciones de espumas AFFF 1%, 3%, 3% al 6% y 6% están todas discontinuadas, al menos con los fabricantes estadounidenses y europeos.

ESPUMAS SIN FLUORO / LISTADAS UL

- Bidón de 5 galones (19 lt) marca Chemguard 453050, 3x3 UL201, listados por UL para solventes polares e hidrocarburos al 3%
- Tambor de 55 galones (208 lt) marca Chemguard 453052, 3x3 UL201, listados por UL para solventes polares e hidrocarburos al 3%

El tiempo de entrega promedio sería de 4 a 6 semanas dependiendo de las cantidades

Libre a bordo en Monterrey, N.L.

ALARMA DETECTORA DE HUMO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Batería de 9 V incluida
- Sensor fotoeléctrico
- Botón de prueba
- Señal de alarma 85dB

Color: Blanco

Material: Plástico

Indicación de alarma: flash led rojo


Area de detección: 20 metros cuadrados

- Diseñado para la instalación más rápida posible.
- Autónomo

APLICACIONES

- Casa, tiendas, hoteles, bancos, restaurantes, edificios de oficinas, escuelas, almacenes, etc.
- Detecta el humo utilizando el principio de dispersión de luz para una respuesta rápida.
- Este pequeño dispositivo avisará a la gente que se mantenga lejos del campo del peligro cuando detecte humo.

-



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

TRAJE DE BOMBERO BRIGADISTA

CHAQUETÓN DE 35" DE LARGO

Fabricado en tela **IGNIFUGA**® de 300 g/m, con forro interior y barrera intermedia impermeable cocidas en una sola pieza, sistema de cerrado mediante cierre de uso rudo y 4 broches de presión por fuera, costuras triples en puntos críticos para mayor resistencia, solapa de 4", 2 bolsas laterales para herramienta y una bolsa en pecho para radio, cintas reflejantes en color lima-plata-lima de 2" en cintura y mangas para alta visibilidad.

PANTALÓN

Fabricado en tela **IGNIFUGA** de 300 g/m², con forro interior y barrera intermedia impermeable cocidas en una sola pieza, costuras triples en puntos críticos para mayor resistencia, sistema de cierre mediante velcro y broche de presión, con 2 bolsas laterales tipo cargo para herramienta, con cinta reflejante Lima-plata-lima de 2", con refuerzos en las rodillas y valencianas para mayor resistencia a la abrasión.

Tirantes integrados al pantalón para mayor comodidad y rapidez al ponerse el traje.

INCLUYE:

- ~ Chaquetón
- ~ Pantalón con tirantes
- ~ Casco
- ~ Botas
- ~ Monja
- ~ Guantes

Cosido reforzado (triple)
en puntos clave



Bolsa para radio



Bolsas laterales
para herramienta



Cinta reflejante





**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

CONJUNTOS PARA BRIGADISTAS CONTRA INCENDIO MARCA SKÖLD

EQUIPOS DE BOMBERO INDUSTRIAL CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

Casco de bombero con careta

Monia /capucha para la cabeza

Chaquetón con cuello tipo escudo

Guantes de bombero

Pantalónera de tirantes

Botas de bombero

Año 2025 (TEXTIL) & 2024 (BOTAS)

Telas listadas en UL NOMEX



SCBA PHANTÖM 60 MINUTOS NFPA 2002:

Equipos de aire autónomo Sköld uso
fuego con estuche 60min



PORTA EXTINTOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Cuerpo fabricado en lámina de acero inoxidable tipo 430 calibre 24.
- Piso preformado en lámina galvanizada calibre 26.
- Con uniones electro soldadas.
- Acabado tipo pulido o espejo.
- Con mica protectora en PVC con cañuela tipo "U" para tapar filtro de mirilla.
- Calcomanía auto adherente con leyenda de extintor e instrucciones.
- Tapa de polietileno.
- Disponible para extintores PQS, CO2.
- Forma cilíndrica y media luna.

CAPACIDAD DEL EXTINTOR	AGENTE	FORMA	ALTURA (cm)	ANCHO (cm)
GAB101 5 lb	CO2	Cubo	60 cm	24 cm
GAB100 4.5 kg	PQS	Cilíndrica	63 cm	23 cm
GAB102 10 lb	CO2	Cilíndrica	56 cm	30 cm
GAB105 10 lb	CO2	Cubo	66 cm	26 cm

APLICACIONES

Ideales para resguardar extintores portátiles instalados en oficinas, centros comerciales, hospitales, hoteles, etc. Por su apariencia no alteran la imagen estética del lugar donde son instalados.



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

GABINETE PARA EXTINTOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Gabinete metalico para resguardo de extintor
- Fabricado en lamina de acero calibre 24
- Con puerta y broche, Cerradura latonada con juego de llaves (opcional)
- Acabado en color rojo óxido y esmalte rojo bermellón
- Tipo sobreponer

MEDIDAS	ALTO	ANCHO	FONDO
4 y 6 kg	65 cm	40 cm	21 cm
9 y 12 kg Co2 15lb	80 cm	45 cm	25 cm

APLICACIONES

Uso recomendado en oficinas, escuelas, hospitales, centros comerciales, industria en general, etc.

GABINETE PARA HIDRANTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Gabinete metalico para resguardo de manguera contra incendio.
- Fabricado en lámina de acero calibre 24
- Con cuna, puerta y broche
- Cerradura latonada con juego de llaves (opcional)
- Acabado en color rojo óxido y esmalte rojo bermellón



MODELO	TIPO	ALTO	ANCHO	FONDO
GAB 001	EMPOTRAR	74 cm	74 cm	21 cm
GAB 002	SOBREPONER	74 cm	74 cm	21 cm
GAB 003	EMPOTRAR	85 cm	80 cm	21 cm
GAB 004	SOBREPONER	85 cm	80 cm	21 cm
TIPO LIBRO	EMPOTRAR	70 cm	20 cm	70 cm

APLICACIONES

Ideal para proteger las mangueras contra incendio ubicadas en centros comerciales, hoteles, hospitales, industrias, bodegas, almacenes, etc.




**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

GABINETE PARA HIDRANTE TIPO AMERICANO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gabinete para Hidrante con acabados de gabinete americano, cuenta con bisagra tipo piano, esquinas redondeadas y jaladera cromada.

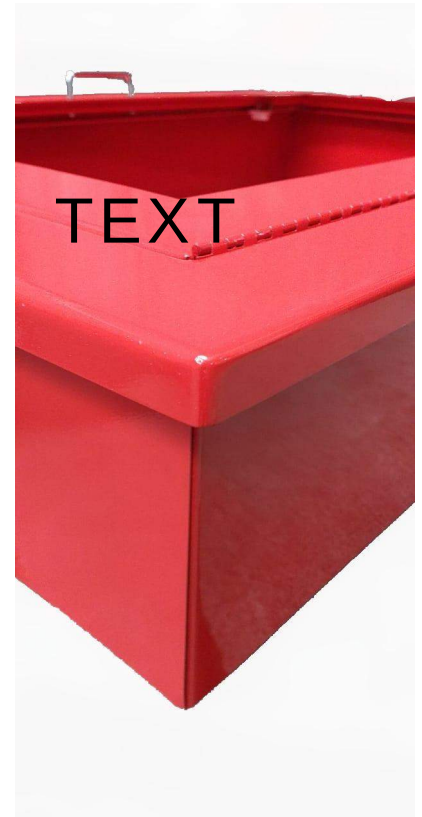

MEDIDAS

Se puede fabricar a la medida que el cliente requiera

CONSTRUCCION

Lámina de acero al carbón, calibre 20

GABINETE PARA PATIO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gabinete para Hidrante exterior tipo estacionario

Se utilizan adyacentes a los hidrantes exteriores para resguardar el suministro adecuado de mangueras y equipos. Para usarse por personal de planta o brigadas contra incendio en lugares industriales.



APLICACIONES

Diseñado para su uso como resguardo de mangueras y otros accesorios de hidrantes.

MEDIDAS

1.15m ancho, 0.90m alto y 0.38m fondo

CONSTRUCCION

Estructura de PTR calibre 18 y forrado con lámina de acero al carbón calibre 20.



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

BOTIQUINES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Gabinete fabricado en lámina de acero
- Incluye manija y portacandado
- Acabado en color blanco
- No incluye medicamento
- Incluye etiqueta de identificación

MODELO	MEDIDA
MINI	20x20x7 cm
CHICO	30x20x7 cm
MEDIANO	30x25x7 cm
GRANDE	40x30x10 cm



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

MANGUERA SYNTEC MILL-HOSE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Manguera Mill Hose está forrada con caucho sintético resistente al ozono y rayos ultravioleta además de que tiene una vida útil mayor.

Cuenta con un revestimiento de caucho sintético que se adhiere a la funda con un pegamento que evita la separación del recubrimiento y el forro de poliéster.

El revestimiento superior de caucho sintético de la manguera Syntec Mil hose permite ser utilizado hasta una temperatura de -58 ° F (-50 ° C). En comparación con la manguera tradicional Mill Hose la manguera Syntec Mill Hose es más resistente a la abrasión, más ligera y más compacta. La funda de poliéster es simple.



DIAMETRO		PRESION DE TRABAJO		PRESION DE PRUEBA		PRESION DE ROTURA	
1 1/2"	38 mm	10 Kg/cm2	150Psi	21 Kg/cm2	300Psi	31 Kg/cm2	450 Psi

APLICACIONES

La manguera es ideal para gabinetes contra incendio. Aplicaciones municipales, desagüe, lavado y mantenimiento, protección contra incendios y aplicaciones generales dentro de la industria.

COPLES

Aluminio o bronce con cuerda IPT o NST.

CONSTRUCCION

Tubo interior de caucho sintético y capa exterior de poliéster.

MEDIDAS

Diámetro de 1 1/2" en 15 y 30 metros de largo.

MANGUERA SERIE FAS UNA CAPA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Su cubierta de fibra de poliéster es resistente a intemperie, ozono, rayos ultravioleta, oxidación y es resistente a la mayoría de los químicos y derivados del petróleo.

Cumple con las normas PEMEX NRF-115-PEMEX-2013, NFPA 1961, 1963, UL-19 y FM-2111.

DIAMETRO		PRESION DE TRABAJO		PRESION DE PRUEBA		PRESION DE ROTURA	
1 ½"	38 mm	17 Kg/cm2	250Psi	35 Kg/cm2	500Psi	51 Kg/cm2	750 Psi
2 ½"	65 mm	17 Kg/cm2	250Psi	35 Kg/cm2	500Psi	51 Kg/cm2	750 Psi

APLICACIONES

Diseñada para su uso en interiores de plantas, edificios y centros comerciales. Es una manguera muy delgada, económica, fácil de manejar y resistente a altas presiones.

COPLES

Aluminio o bronce con cuerda IPT o NST.

CONSTRUCCION

La manguera para gabinete SERIE FAS está construida de una capa de fibra de poliéster y tubo interior de E.P.D.M.

MEDIDAS

Diámetro de 1 ½" y 2 ½" en 15 y 30 metros de largo.

MANGUERA SERIE FAD DOBLE CAPA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Manguera de doble capa construida con fibras de poliéster de alta resistencia ténsil, ambas capas son tejidas sobre un tubo de EPDM de alta tecnología, este diseño de ingeniería garantiza un mínimo peso y máxima durabilidad y flexibilidad.

La manguera serie FAD y sus conexiones están construidas con materiales de alta calidad y fabricación acorde a las especificaciones de la "National Fire Protection Association" (NFPA) 1961, última edición y bajo nuestro sistema de aseguramiento de calidad ISO-9001, 2000, 100% a prueba de putrefacción y moho.



DIAMETRO		PRESION DE TRABAJO		PRESION DE PRUEBA		PRESION DE ROTURA	
1 ½"	38 mm	28 Kg/cm2	400Psi	56 Kg/cm2	800Psi	85 Kg/cm2	1200 Psi
2 ½"	65 mm	28 Kg/cm2	400Psi	56 Kg/cm2	800Psi	85 Kg/cm2	1200 Psi

APLICACIONES

Cuerpo de bomberos municipales, brigadas industriales, las mangueras tienen mejor resistencia a la abrasión que la de una sola capa y soportan mayores presiones de prueba.

COPLES

Aluminio o bronce con cuerda IPT o NST.

CONSTRUCCION

Doble capa de tejido de fibra de poliéster de alta resistencia y baja elongación. El tubo es extruido de elastómero EPDM y adherido a la capa de fibra poliéster para evitar desprendimiento del tubo.

MEDIDAS

Diámetro de 1 ½" y 2 ½" en 15 y 30 metros de largo.



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

MANGUERA BLINDEX 4 CAPAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Manguera para servicio contra incendio en instalaciones industriales.

Capa protección exterior Hypalon, color amarillo para mejor visibilidad en servicio. Mezcla especial de caucho sintético, con tejido circular sin costuras de fibras sintéticas.

Manguera listada y certificada en UL-19 y cumple con la norma NFPA-1961 ultima edición, cumple y supera la norma NRF-PMX-115-2006

DIAMETRO		PRESION DE TRABAJO		PRESION DE PRUEBA		PRESION DE ROTURA	
1 ½"	38 mm	17 Kg/cm2	300Psi	35 Kg/cm2	600Psi	51 Kg/cm2	900 Psi
2 ½"	65 mm	17 Kg/cm2	250Psi	35 Kg/cm2	500Psi	51 Kg/cm2	750 Psi

APLICACIONES

Manguera para servicio contra incendio en instalaciones industriales

COPLES

Aluminio o bronce con hembra giratorio en uno y macho fijo en el otro, cuerda IPT o NST.

CONSTRUCCION

Construida en 4 capas y extruida en un solo proceso sin el uso de pegamentos ni adhesivos para evitar separaciones.

MEDIDAS

Diámetro de 1 ½" y 2 ½" en 15 y 30 metros de largo.



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

FUNDAS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recomendadas para la protección de hidrantes, así como fundas de extintores portátiles y móviles que se encuentran a la intemperie.

CARACTERISTICAS

- ~ Fabricadas en poliforro color rojo
- ~ Rotuladas con serigrafía en su cara frontal
- ~ Broches en velcro
- ~ Las fundas para extintor cuentan con una ventana transparente para visualizar el manómetro.

APLICACIONES

Diseñadas para protección de extintores o hidrantes que se instalan principalmente en exteriores pero no cuentan con gabinete; como estacionamientos, edificios, hoteles, industria, etc.

LÁMPARA DE EMERGENCIA

APLICACIONES: Ideal para usarse tanto en interiores como exteriores. Puede utilizarse como lámpara de uso diario.

CARACTERISTICAS

- Batería sellada interna de larga duración, recargable con un circuito ahorrador y tecnología LED.
- 60 leds ultra brillante luz blanca.
- Tensión 125 V 60Hz.
- Se enciende automáticamente en caso de ausencia de energía.
- Selector de nivel de iluminación.
- Hasta 8 horas de luz continua.
- Consumo de energía por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del equipo o aparato: 0,0028 kWh.
- Batería de alta duración.
- Protección mediante circuito electrónico automático.
- Alimentación de energía con enchufe incorporado de 80 cm.
- Material ABS reforzado contra golpes y altas temperaturas.
- Led de identificación de carga.
- Asa especial retráctil para uso portátil.
- Superficie cubierta 100 M2.
- Temperatura de color 10,000K-12,000K.
- Fácil de empotrar a la pared.
- 300 Lumenes.
- Cuenta con 2 intensidades de luz.



ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
39.3 cm	6 cm	4.3 cm



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

VÁLVULA DE GLOBO ANGULAR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Válvula angular para unirse en redes contra incendio, cuenta con vástago ascendente para la apertura al paso del agua y también para cierre total mediante volante anatómico.

COMPONENTES

- ~ Fabricada en bronce fundido
- ~ Cuenta con asiento de neopreno para sellado hermético
- ~ Con volante anatómico pintado en rojo
- ~ Acabado granallado.

ROSCA DE ENTRADA (HEMBRA FIJA)	ROSCA SALIDA (MACHO FIJA)	PRESIÓN HIDROSTÁTICA	
		TRABAJO	PRUEBA (SIN FUGAS)
1 1/2" NPT	1 1/2" IPT	150 PSI (10.5 kg /cm)	300 PSI (21kg/cm)
2 1/2" NPT	2 1/2" NST	150 PSI (10.5 kg /cm)	300 PSI (21kg/cm)

NOTA: LOS VALORES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE MATERIALES Y PROCESOS.

NORMAS: Cumplen con los requerimientos establecidos por normas nacionales.



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

BOQUILLA DE 3 PASOS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Boquilla de tres pasos para conectarse a la manguera contra incendios, cumple con los tres patrones de agua (chorro directo, media neblina y neblina). También controlando el cierre total del paso de agua.

COMPONENTES

- ~ Construido enteramente de bronce fundido.
- ~ Cuenta con un capuchón de neopreno en el extremo de la boquilla para protección de golpes y caídas.
- ~ Su acabado es en bronce moleteado.

ROSCA DE ENTRADA (fija)	HILOS POR PULGADA	FLUJO A 100 PSI	PRESION DE TRABAJO
1 1/2" IPT NST	11.5 9	80 GPM	150 PSI (10.5 kg/cm ²)

NOTA: LOS VALORES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE MATERIALES Y PROCESOS.

NORMAS: Cumplen con los requerimientos establecidos por normas nacionales.

LLAVE UNIVERSAL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Llave universal para uso en mangueras de hidrante, con diseño que permite el suficiente apoyo para operar el ajuste del cople, conexiones o adaptadores desde 1 1/2" hasta 4 1/2".

COMPONENTES

~ Fabricada enteramente en bronce fundido, su acabado es granallado.

APLICACIONES

Para colocarse en gabinetes de hidrante ubicados en industrias, estacionamientos, aeropuertos, centros comerciales, etc.

NOTA: LOS VALORES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE MATERIALES Y PROCESOS.

NORMAS: Cumplen con los requerimientos establecidos por normas nacionales.



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

TAMBO ARENERO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- ~ Fabricado en lámina de acero
- ~ Cuenta con tapa
- ~ Acabado en color rojo




APLICACIONES

Tambo para arena contra incendio ideal para estacionamientos, gasolineras, industria en general.

INCLUYE LEYENDA “ARENA CONTRA INCENDIO”

CAPACIDAD

- ~ 100 KG
- ~ 200 KG



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

RAFACCIONES PQS



VALVULA 3/4" Y 1"

- ~ Fabricada en perfil de aluminio
- ~ Con manijas de lámina cal. 18, pintadas en acabado mate

DISPONIBLE con tubo para extintor de:

- ~ 3/4, 1 y 2 kg
- ~ 4 kg
- ~ 6 y 9 kg



MANGUERA PARA EXTINTOR PQS

- ~ Manguera de 3/8 negra
- ~ Férula de aluminio en ambos extremos
- ~ Espiga de aluminio
- ~ Boquilla de plástico

DISPONIBLE

- ~ Corta, para extintor de 4.5 kg
- ~ Larga, para extintor de 6 a 12 kg



TUBO SIFON

- ~ Disponible para extintor de 3/4, 1, 2.5, 4.5, 6, 9 kg.
- ~ También manejamos para unidades móviles.



SOPORTE TIPO PERNO

- ~ Fabricado en lámina
- ~ Calibre 12



VASTAGO

- ~ Fabricado en latón
- ~ Con empaques de nitrilo



JUEGO DE MANIJAS

- ~ Para válvula de 3/4" y 1"
- ~ Lámina calibre 18



FAJILLA SUJETA MANGUERA

- ~ Fabricada en plástico
- ~ Para extintores de 4.5 a 12 kg



RESORTE Y SEGURO GALVANIZADO

- ~ De acero galvanizado
- ~ Tamaño chico y grande.



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

REFACCIONES PQS



BOQUILLA ROJA

~ Para manguera de 3/8"



BOQUILLA NEGRA

~ Para válvula de 3/4"



ORRINGS

~ Fabricado en nitrilo
~ Para cuello de válvula de 3/4" y 1"
~ Para cabeza y espiga de vástago




SEGURO ASTRIADO

~ Sello que garantiza que el equipo no ha sido utilizado
~ Disponible: rojo, amarillo, verde, blanco y azul.



ABRAZADERA

~ De lámina galvanizada
~ Para extintor de 3/4, 1 y 2 kg

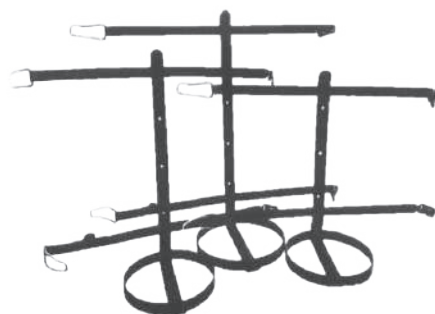

SOPORTE PARA VEHICULO

~ Soporte para colocación de extintores de 4.5, 6 y 9 kg en vehículos.



BOQUILLA PARA UNIDAD MOVIL

~ Disponible para enroscar o entrada a presión.



FERULA DE ALUMINIO

~ Para manguera de 3/8"



NIPLE

~ Conexión para manguera de 3/8"
~ Disponible en aluminio o fibra de vidrio

REFACCIONES CO2




MANGUERA PARA CO2

~ Manguera estándar para extintor de CO2 de 10 lb. incluye codo y corneta.



CORNETA PARA CO2

~ Corneta con columpio para extintor de 5 lb.
~ Compatible con extintor Ansul o Kidde

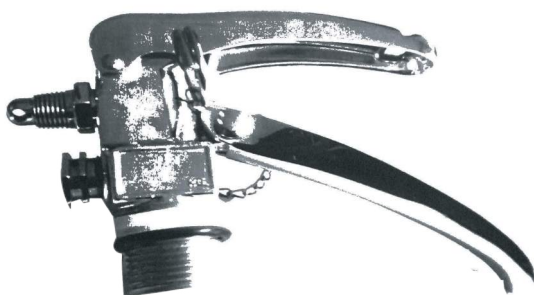

VALVULA

~ Válvula de 1" con cuerda recta para extintor de CO2 de 10, 15 y 20 lb.



SOPORTE PARA MANGUERA

~ Fajilla para sujetar la manguera del extintor de CO2 de 10 y 15 lb.

SEÑALAMIENTOS

CARACTERISTICAS

- ~ Fabricados en estireno calibre 40
- ~ Impresión de gran precisión
- ~ Colores firmes y brillantes
- ~ Corte perfecto
- ~ Esquinas redondeadas
- ~ Algunos modelos disponibles en acrílico 3mm.

LUMINISCENTE

- ~ Contamos con línea de señalamientos luminiscentes cuyo acabado es lavable
- ~ Mucho más brillante
- ~ Luminosidad más durable



Se recargan con luz natural o artificial. No se deberá exponer al rayo del sol directo. Uso exclusivo en interiores.

Fabricados bajo las Normas Oficiales Mexicanas





**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

EQUIPO PARA TALLER DE RECARGA



3G0031 / AMARILLO
3G0032 / BLANCO

TOLVA PARA RECARGA P.Q.S. 150 LB


- Capacidad de 150 lb (68 kg)
- Tolva y soporte de polietileno (plástico) de alta densidad
- No se oxida
- Translúcido para ver el nivel del P.Q.S.
- Inyección de aire en el fondo de la tolva para empujar el remanente de P.Q.S.
- Tapa y filtro de fácil encendido / apagado
- Las dimensiones reales de 19 "Ancho x 21" Diámetro x 36.5" de alto (92.71 cm)



3G58634

SUJETADOR DE EXTINTORES

- Placa montada de base
- Pedestal de hierro formado
- Pintura en polvo con RECUBRIMIENTO
- Cilindro de accionamiento neumático
- Las bandas duraderas antideslizantes eliminan el rayado de los cilindros
- Ajustable para cilindros de CO2 de 5 a 100 lb
- El tornillo se abre y se cierra dentro del segundo
- Incluye la bandeja de herramientas y sello



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

EQUIPO PARA TALLER DE RECARGA



3G0038

SUJETADOR DE EXTINTORES

- * Para uso móvil o en taller *
- Mecánico (manual)
- * Aluminio
- * Correas antideslizantes



3G59509

REGULADOR DE PRESIÓN DOBLE

- * Regulador para la puesta en marcha del taller.
- * Manómetro calibrado de entrega *
- Vástago de aire CGA 580 y conexión de tuerca
- * Línea de recarga con valvula de purga.



3G0009

SET DE ADAPTADORES PARA P.Q.S.

- * Recargable
- * Inalámbrica
- * Nebulización rápida
- * Gran cantidad de niebla

Recomendada en lugares muy concurridos.



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

EQUIPO PARA TALLER DE RECARGA



3G0061 / AMARILLO
3G0063 / BLANCO

TOLVA PARA RECARGA P.Q.S PORTATILES Y UNIDADES MÓVILES 450 LB ABC

- Capacidad de 450 lb (204 kg)
- Esta opción es para portátiles y unidades móviles con ruedas (carretillas)
- No se oxida
- Translúcido para ver el nivel del P.Q.S.
- Inyección de aire en el fondo de la tolva para empujar el remanente de P.Q.S.
- Tapa y filtro de fácil encendido / apagado



3G0116

TOLVA PARA RECARGA P.Q.S PORTATILES CON 1 PUERTO DE CARGA Y 2 DE DESCARGA

- Capacidad de 450 lb (204 kg)
- Esta opción es para portátiles solamente
- Polietileno de alta densidad
- No se oxida
- Translúcido para ver el nivel del P.Q.S.
- Inyección de aire en el fondo de la tolva para empujar el remanente de P.Q.S.
- Tapa y filtro de fácil encendido / apagado
- El interruptor de palanca neumática de la consola tiene mas de 24 millones de ciclos, probado por el fabricante

EQUIPO PARA TALLER DE RECARGA



PROBADORA HIDROSTÁTICA DE BAJA PRESIÓN

- Bomba de aire Desarrollado con calibre 0-1500 rellena de líquido
- Conjunto del cabezal de Getz
- Rotación de jaula de seguridad
- Aire del escape Válvula para el desembolso rápido de agua del extintor
- Las líneas de vaciado y llenado tienen acoplamientos rápidos hembra
- Manguera de jardín hasta el gancho
- Opera en 80-100 PSI con aire del taller, nitrógeno, ó CO2 vapor.



MAQUINAS PARA RECARGA DE AGENTES LIMPIOS

* Máquinas para la recarga de agentes limpios, como el FM-200, Novec 1230, Ecaro y FE-36.



**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

EQUIPO PROTEK



Boquilla 366 1 1/2"

- * 30-60-95-125 GPM
- * 100 psi (7 bar)

Eductor 201-95

- * Construcción de Bronce
- * 95 GPM





**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

GUARDIAN FIRE SHIELD

ASPECTOS TÉCNICOS

- * supresión de fuego por auto activación.
- * Se activa a 56° C.
- * Polvo Químico ABC.
- * Fácil de limpiar.



CARACTERISTICAS

- * Se instala en el techo
- * Activado por calor
- * Diseñado para ser discreto pero siempre listo para una emergencia
- * No es un detector de humo
- * Puede ser monitoreado por un sistema de alarma
- * No falsas alarmas






**MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO**

RACK COMPLETO PARA HIDRANTE

CARACTERISTICAS

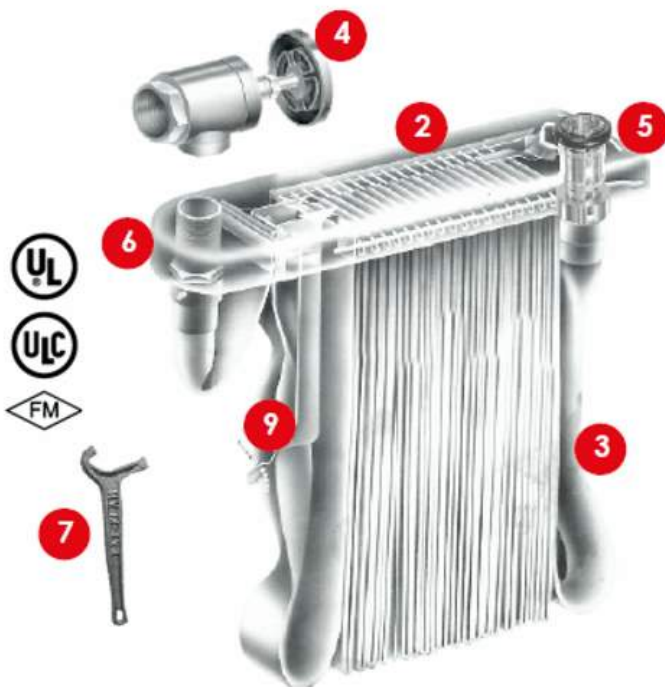

- Soporte de despliegue rápido para manguera de hidrante de 1.5" x 30 metros, certificado con UL y FM (2)
- Manguera de hidrante certificada FM de 1.5"x 30 metros con coples de aluminio NPSH ó NH para trabajar hasta 250 PSI de presión (3)
- Válvula Angular de bronce y certificada UL, ULC y FM, de 1.5" Hembra NPT a 1.5" hembra NPT (4)
- Chiflón certificado UL, ULC y FM fabricado en bronce, de 1.5" x 100 GPM NPSH ó NH (5)
- Niple caña de bronce doble macho de 1.5" NPT a 1.5" NPSH ó NH para conectar válvula - soporte - manguera (6)
- Accesorio que permite que la manguera sea operada por una sola persona (9)
- Llave de bronce para ajuste de coples de 1.5" a 4" (7)
- Chapeton (8)

VENTAS:

Héctor Olivares	81 1956 4346
Manuel Chamorro	81 3551 4316
Eliud Charles	81 1821 5946
Juan Reyes	81 3551 4315
Andrés Campuzano	81 3551 4317



MECI

MERCANTIL DE
EQUIPOS
CONTRA
INCENDIO

EXPERT PROVIDER RETAILER

📍 Sonora 768 Sur, Nuevo Repueblo. Monterrey, 64700. México
☎ MECI: (81) 1306.7365 y 66 AMEREX México: (81) 1534.9214
📞 (81) 1277.4158
✉ ventas@meci.mx
🌐 www.meci.mx