

CATALOGUE DE PRODUITS



* Images à titre indicatif seulement.

Acier inoxydable **304 / 304**
Certifié selon la norme INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
CAN/ULC-S629, 2100°F.





PREMIUM DISTRIBUTION

QUI SOMMES-NOUS

PREMIUM DISTRIBUTION, est un tout nouveau distributeur de cheminées résidentielles au Canada et offre les produits **SUMMUM PRO**.

SUMMUM PRO est un système multi-combustibles testé et certifié par OTL Omni Test Laboratories inc, pour les équipements qui exigent la norme **CAN/ULC-S629-M87 (R1997)** comprenant; les poêles, les cuisinières aux bois, les foyers et des appareils utilisant du pétrole, du gaz ou du charbon.

Avec ses cheminées d'une fabrication irréprochable et une qualité exceptionnelle conjugués à des prix plus que compétitifs, **PREMIUM DISTRIBUTION** témoigne que le nom **SUMMUM PRO** est devenu un incontournable dans le marché de la cheminée.

Alain Robitaille, Président.



Suivez-nous sur Facebook

QUI SOMMES-NOUS	2
CONTENU	3
CARACTÉRISTIQUES	

CERTIFICAT	4
APPLICATIONS	4
MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION	4
DÉGAGEMENT DE L'ESPACE	4
DIAMÈTRES	4

PIÈCES

LONGUEUR DE CHEMINÉE	5
COUDE (2 mcx)	6
COLLIER DE SERRAGE	7
SUPPORT DE DÉVIATION	7
TÉ DE CHEMINÉE AVEC BOUCHON	8
BOUCHON DE TÉ AVEC POIGNÉE	8
BOUCHON DE TÉ AVEC PURGE	9
SUPPORT MURAL ET DE TÉ AJUSTABLE 5"	9
SUPPPORT MURAL AJUSTABLE 16"	10
SUPPPORT DE TÉ AJUSTABLE 16"	10
COUPE-FEU RADIANT DE SOLIVE	11
COUPE-FEU RADIANT D'ENTRETOÏT ISOLÉ ET AJUSTABLE	11
COUPE-FEU RADIANT POUR PLAFOND CATHÉDRALE - ISOLÉ	12
SUPPORT DE TOIT	12
SOLIN DE TOIT VENTILÉ	13-14
SOLIN DE PIGNON VENTILÉ ET AJUSTABLE	15
BRIDE DE TOIT TÉLESCOPIQUE	15
COLLET DE SOLIN	16
COLLET DE SOLIN XL	16
PROLONGEMENT DE CONDUIT	17
SUPPORT DE PLAFOND CARRÉ - ISOLÉ	17
SUPPORT DE PLAFOND ROND	18
SUPPORT DE PLAFOND ROND - ISOLÉ	18
BANDE DE FINITION NOIRE	19
COUPE-FEU MURAL - ISOLÉ	19
COUPE-FEU RADIANT DE TOIT	20
CHAPEAU DELUXE	20
PIÈCES DIVERSES	21
ENSEMBLE DE DÉPART EXTÉRIEUR	22
ENSEMBLE DE DÉPART INTÉRIEUR	23
ENSEMBLE DE DÉPART CATHÉDRALE	23

INSTALLATIONS

INSTALLATIONS CATHEDRALES	24
INSTALLATIONS CATHEDRALES AU SOUS-SOL	25
INSTALLATION D'UN ÉTAGE AVEC SUPPORT DE PLAFOND	26
INSTALLATION DE DEUX ÉTAGES AVEC SUPPORT DE PLAFOND	27
INSTALLATION DE TROIS ÉTAGES AVEC SUPPORT DE PLAFOND	28
INSTALLATION EXTÉRIEURE AVEC PROLONGEMENT DE SUPPORT MURAL	29
INSTALLATION EXTÉRIEURE À TRAVERS LE PROLONGEMENT DE TOIT	30
INSTALLATION AVEC DÉVIATION	31

CERTIFICAT

Certifié selon la norme CAN/ULC-S629-M87 (R1997) par OMNI-LAB

APPLICATIONS

Le système de cheminée tout combustible

SUMMUM PRO (6") convient à l'utilisation des appareils ci-dessous:

- Poêles à bois
- Foyers
- Fournaises
- Fours
- Chauffe-eau

*Autres appareils de type résidentiel à charbon, pétrole, gaz ou bois

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Extérieur : .019" SUS 304 / 304 acier inoxydable

Intérieur : .019" SUS 304 / 304 acier inoxydable

Isolation : 1.5" fibre céramique offrant des qualités isolantes supérieures

DÉGAGEMENT DE L'ESPACE

Dégagement minimum de 2" aux matériaux combustibles

DIAMÈTRES

6"



* Photos à titre indicatif seulement.

LONGUEUR DE CHEMINÉE

La technologie **TWIST LOCK** permet de verrouiller ensemble les longueurs de cheminée **SUMMUM PRO** et utiliser une bande de verrouillage incluse pour sécuriser la connection. Aucune vis n'est nécessaire pour fixer les longueurs en place. **SUMMUM PRO** offre des longueurs de cheminée de 48", 24", 18", 12", 9", 6".

TEMPÉRATURES ADMISSIBLES DES GAZ DE COMBUSTION		
MODÈLE	6"	
MAXIMUM CONTINU	650°C	1200°F
COMBUSTION FORCÉE - 60 MINUTES	925°C	1700°F
TESTÉE À - 3 X 30 MINUTES	1150°C	2100°F




- Le système d'emboîtement **TWIST LOCK** avec collier de serrage ne requiert aucune vis, permet une installation rapide et sécuritaire
- MATÉRIAUX DE QUALITÉS PROFESSIONNELS**
Acier inoxydable au Fini miroir **304** intérieur/extérieur
- SOUDURE INVISIBLE CONTINUE**
- Grâce à ses parois de **.019"** d'épaisseur la **SUMMUM PRO** est de **15% à 25% plus épaisse que la compétition** et la plus solide sur le marché, ce qui lui donne une plus grande résistance aux feux de cheminée
- ISOLATION SUPÉRIEURE**
Fibre de céramique de **1.5"** d'épaisseur



LONGUEUR DE CHEMINÉE

48" : SC-6SS48 24" : SC-6SS24
18" : SC-6SS18 12" : SC-6SS12
9" : SC-6SS9 6" : SC-6SS6

vue de côté

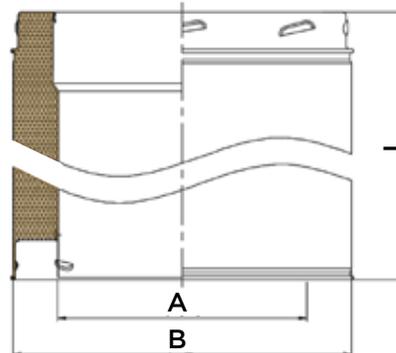

= PIÈCE AVEC ISOLATION

Pouce	A	B	L
6"	6"	9"	48", 24", 18", 12", 9", 6"


COUDE* (2 mcx)

Ensemble de 2 coudes **SUMMUM PRO** en acier inoxydable **304 intérieur/extérieur** incluant les colliers de serrage. Certifié selon la norme CAN/ULC-S629-M87 (R1997).



COUDE* (2 mcx)
SC-6EL15 • SC-6EL30 • SC-6EL45
*(Inclus: Colliers de Serrage)

vue de côté

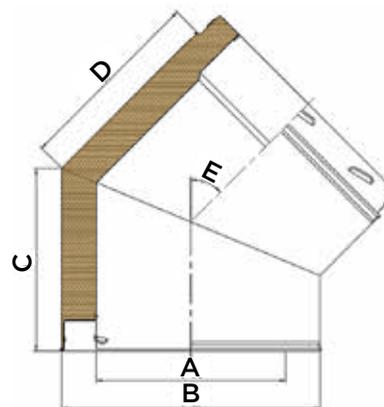

= PIÈCE AVEC ISOLATION

Pouce	A	B	C	D	E
6"	6"	9"	4 1/2"	5"	15°
			5 3/4"	6"	30°
			7"	7 1/2"	45°




COLLIER DE SERRAGE

Le collier de serrage **SUMMUM PRO** est conçu pour sécuriser le raccordement des tuyaux de cheminée **SUMMUM PRO**. Après avoir verrouillé les sections de la cheminée, le collier de serrage est enroulé autour de la jointure et assure une sécurité supplémentaire.



COLLIER DE SERRAGE
SC-6LB

vue de dessus

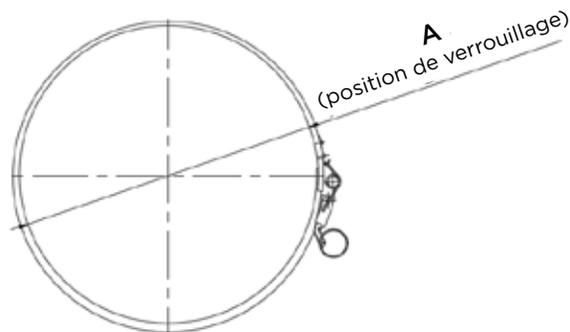


Pouce	A
6"	9"

SUPPORT DE DÉVIATION


Le support de déviation **SUMMUM PRO** doit être utilisé entre deux coudes pour soutenir le poids de la cheminée créée par la déviation. Il peut être installé lorsque la cheminée dépasse la limite de poids sur le support principal ou encore lorsque la cheminée **SUMMUM PRO** excède la hauteur requise du support primaire. Les attaches du support de coude mesurent 24" de long. Bande en **acier inoxydable 304** avec attaches galvanisées.



vue de dessus



vue de côté

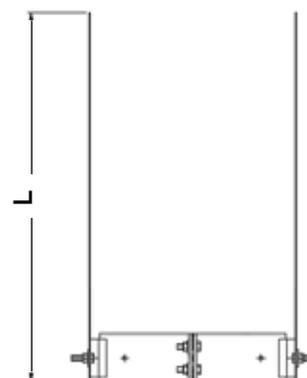

SUPPORT DE DÉVIATION
SC-6ELS-2

Pouce	A	L
6"	9"	24"

TÉ DE CHEMINÉE AVEC BOUCHON*

Le té de cheminée **SUMMUM PRO** peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur d'une structure. Fixez-le à l'aide du support mural ou un ensemble de support de té. Le bouchon de Té est inclus et peut être retiré simplement en le dévissant dans le sens anti-horaire. Rien de plus facile pour l'inspection et le nettoyage.




TÉ DE CHEMINÉE AVEC BOUCHON*

SC-6T90

*(Inclus: Colliers de serrage)

vue de côté

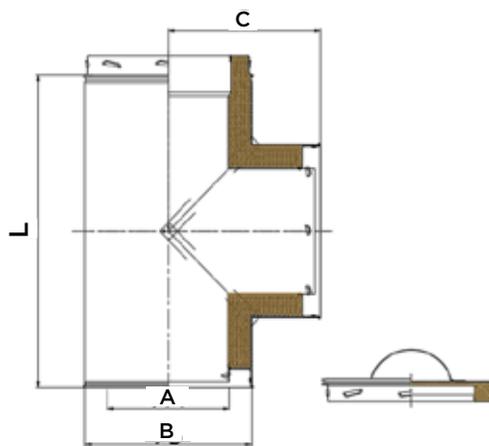

■ = PIÈCE AVEC ISOLATION

Pouce	A	B	C	L
6"	6"	9"	8 3/4"	17 3/4"

BOUCHON DE TÉ AVEC POIGNÉE


Le bouchon de té avec poignée **SUMMUM PRO** est fourni avec le té et se verrouille au té avec la technologie **TWIST LOCK**.



BOUCHON DE TÉ AVEC POIGNÉE

SC-6T90C

vue de côté

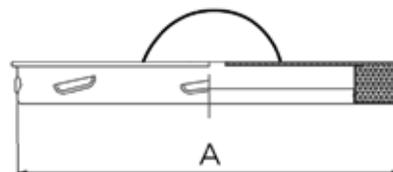

Pouce	A
6"	9"


BOUCHON DE TÉ AVEC PURGE

Fabriqué d'**acier inoxydable 304**, le bouchon de té avec purge **SUMMUM PRO** (offert en option) doit être placé à la base d'un té isolé afin de permettre l'évacuation des eaux de pluie et de condensation. Permet également un accès pour l'entretien et l'inspection de la cheminée.



BOUCHON DE TÉ AVEC PURGE
SC-6T90W

vue de côté

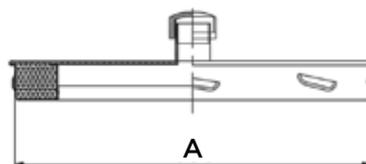


Pouce	A
6"	9"

SUPPORT MURAL ET DE TÉ AJUSTABLE 5"


Le support mural et de Té ajustable **SUMMUM PRO** est utilisé pour supporter une cheminée verticale qui traverse un mur. Il s'installe sur la première longueur de cheminée **SUMMUM PRO** au-dessus du té. Le support mural sert également de support latéral et est requis tous les 8 pieds avec un minimum de 2 supports par système. Bande en **acier inoxydable 304** et supports de montage galvanisés.



vue de dessus



vue de côté

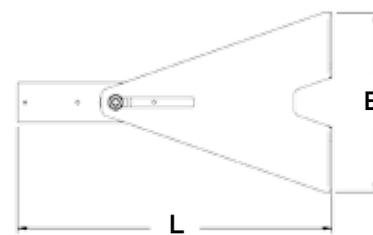

Pouce	A	B	C	L
6"	9"	8"	10"	14"




SUPPORT MURAL ET DE TÉ AJUSTABLE 5"
SC-6AWB

SUPPORT MURAL AJUSTABLE 16"


Le support mural ajustable **SUMMUM PRO** permet une extension de 16" à la cheminée. Il évite d'avoir à dévier la cheminée **SUMMUM PRO** autour de l'excédent et élimine l'obligation de couper le fascia et le soffite. Bande en **acier inoxydable 304** et supports de montage galvanisés.



vue de dessus



vue de côté



SUPPORT MURAL AJUSTABLE 16"
SC-6AWB16


Pouce	A	B	C	L
6"	9"	8"	16"	21 ³ / ₄ "

SUPPORT DE TÉ AJUSTABLE 16"


Le support de té ajustable **SUMMUM PRO** permet une extension de 16" à la cheminée. Il évite d'avoir à dévier la cheminée **SUMMUM PRO** autour de l'excédent et élimine l'obligation de couper le fascia et le soffite. Bande en **acier inoxydable 304** et supports de montage galvanisés.



vue de dessus

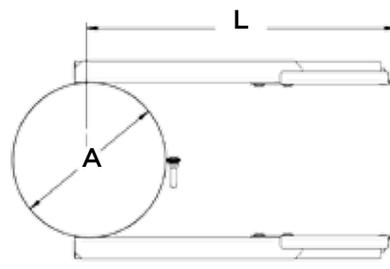

vue de côté



SUPPORT DE TÉ AJUSTABLE 16"
SC-6ATS

Pouce	A	B	C	D	L
6"	9"	8"	16"	31 ¹ / ₄ "	22 ³ / ₄ "

COUPE-FEU RADIANT DE SOLIVE*

Le coupe-feu radiant de solive **SUMMUM PRO** est utilisé lorsqu'une cheminée traverse un plancher pour empêcher tout matériau combustible d'entrer en contact avec le tuyau de cheminée.




COUPE-FEU RADIANT DE SOLIVE*


SC-6FRS-2

*(Inclus: Collet)

vue de dessus

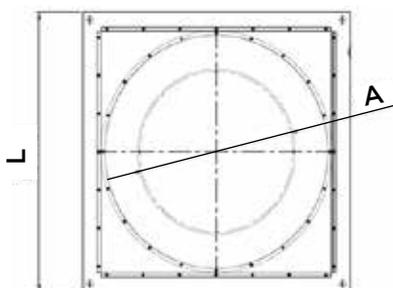

vue de côté



Pouce	A	B	L
6"	9"	13"	15 3/8"

COUPE-FEU RADIANT D'ENTRETOIT ISOLÉ ET AJUSTABLE* (10" à 19")

Le coupe-feu radiant d'entretoit isolé et ajustable **SUMMUM PRO** est utilisé pour empêcher tout matériau combustible d'entrer en contact avec le tuyau de cheminée. Il doit être placé sous le plafond de l'entretoit. S'assurer de conserver en tout temps un dégagement de 2" avec le tuyau de cheminée.




PROLONGEMENT POUR SC-6IAIS-2


SC-6IAISE-2 (10")



vue de dessus

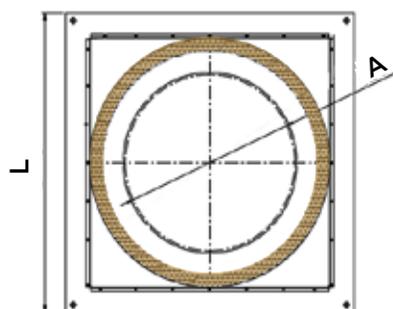

vue de côté



 = PIÈCE AVEC ISOLATION



COUPE-FEU RADIANT D'ENTRETOIT ISOLÉ ET AJUSTABLE* (10" à 19")

SC-6IAIS-2

*(Inclus: Collet)

Pouce	A	B	L
6"	9"	13"	15 3/8"

COUPE-FEU RADIANT POUR PLAFOND CATHÉDRALE - ISOLÉ*

Le coupe-feu radiant isolé pour plafond cathédrale **SUMMUM PRO** est utilisé pour les installations où la cheminée traverse un plafond en pente et peut être ajusté pour tous les angles.




COUPE-FEU RADIANT POUR PLAFOND CATHÉDRALE - ISOLÉ*

SC-6IRRS-2-P


* (Inclus: Collet, Bordsures)

vue de dessus



■ = PIÈCE AVEC ISOLATION

vue de côté

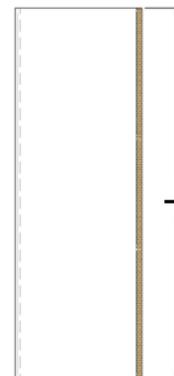

Pouce	A	B	C	L
6"	13"	13"	9"	36"

SUPPORT DE TOIT


Le support de toit **SUMMUM PRO** est conçu pour soutenir le tuyau de cheminée à la ligne de toit. Il peut être utilisé pour prolonger la cheminée **SUMMUM PRO** au-dessous d'un plafond cathédrale. Il peut également être utilisé au-dessus d'une déviation ou assurer un support supplémentaire lorsque la hauteur de la cheminée dépasse la capacité du support principal. Il s'adapte aisément à l'inclinaison de n'importe quel toit. Bande en **acier inoxydable 304** et supports de montage galvanisés.




SUPPORT DE TOIT

SC-6RFS-2

vue de dessus

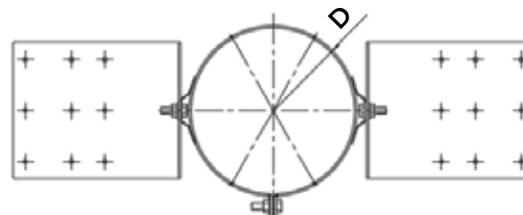

vue de côté

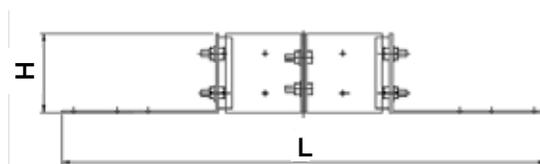

Pouce	D	L	H
6"	9"	21"	4"

SOLIN DE TOIT VENTILÉ* (0°)


Entièrement fabriqué d'**acier inoxydable 304**, le solin de toit ventilé **SUMMUM PRO** permet d'assurer l'étanchéité de la toiture aux endroits de raccordement et fournit une circulation d'air supplémentaire requise par certains appareils.

**SOLIN DE TOIT VENTILÉ*** (0°)


SC-6FRF

*(Inclus: Collet de Solin)

vue de dessus



vue de côté



Pouce	A	B	C
6"	9"	23 1/2"	6"

SOLIN DE TOIT VENTILÉ* (de 1/12 - 7/12), (5° - 30°)


Entièrement fabriqué d'**acier inoxydable 304**, le solin de toit ventilé **SUMMUM PRO** permet d'assurer l'étanchéité de la toiture aux endroits de raccordement et fournit une circulation d'air supplémentaire requise par certains appareils.

**SOLIN DE TOIT VENTILÉ*** (de 1/12 - 7/12), (5° - 30°)


SC-6RF01

*(Inclus: Collet de Solin)

vue de dessus



vue de côté




Pouce	A	B	C
6"	9"	23 1/2"	27 1/2"

SOLIN DE TOIT VENTILÉ* (de 7/12 - 12/12), (30° - 45°)

Entièrement fabriqué d'**acier inoxydable 304**, le solin de toit ventilé **SUMMUM PRO** permet d'assurer l'étanchéité de la toiture aux endroits de raccordement et fournit une circulation d'air supplémentaire requise par certains appareils.



vue de dessus



vue de côté



Pouce	A	B	C
6"	9"	23 1/2"	27 1/2"

SOLIN DE TOIT VENTILÉ* (de 7/12 - 12/12), (30° - 45°)

SC-6RF02


*(Inclus: Collet de Solin)

SOLIN DE TOIT VENTILÉ* (de 12/12 - 21/12), (45° - 60°)

Entièrement fabriqué d'**acier inoxydable 304**, le solin de toit ventilé **SUMMUM PRO** permet d'assurer l'étanchéité de la toiture aux endroits de raccordement et fournit une circulation d'air supplémentaire requise par certains appareils.



vue de dessus



vue de côté



Pouce	A	B	C
6"	9"	23 1/2"	27 1/2"

SOLIN DE TOIT VENTILÉ* (de 12/12 - 21/12), (45° - 60°)

SC-6RF03


*(Inclus: Collet de Solin)

SOLIN DE PIGNON VENTILÉ ET AJUSTABLE* (de 4/12 à 21/12), (5° - 60°)


Entièrement fabriqué d'**acier inoxydable 304**, le solin de pignon **SUMMUM PRO** est nécessaire lorsque la cheminée traverse un pignon de toit. Il est conçu pour s'adapter à toute pente de toit de 4/12 jusqu'à 21/12.



vue de dessus



vue de côté



Pouce	A	B	C	D	L
6"	11 1/2"	9"	17"	16"	23 1/2"

SOLIN DE PIGNON VENTILÉ ET AJUSTABLE* (de 4/12 - 21/12), (de 5° - 60°)

SC-6APF
*(Inclus: Collet)

BRIDE DE TOIT TÉLÉSCOPIQUE


La bride de toit télescopique **SUMMUM PRO** sert à soutenir la cheminée lorsqu'elle dépasse de plus de 5 pieds au-dessus du toit. Les perches s'ajustent entre 5 et 10 pieds et s'adaptent à toute pente de toit. L'anneau est fait d'**acier inoxydable 304** tandis que les perches sont fait d'acier galvanisé.



vue de dessus



vue de côté

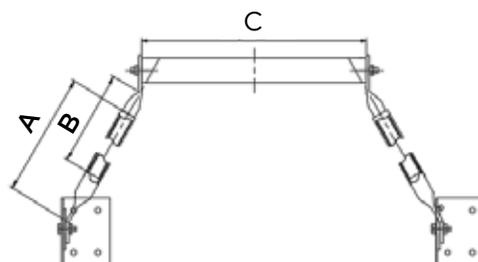

Pouce	A	B	C
6"	120"	60"	9"



BRIDE DE TOIT TÉLÉSCOPIQUE
SC-6ERB

COLLET DE SOLIN

Fabriqué d'**acier inoxydable 304**, le collet de solin **SUMMUM PRO** est conçu pour s'adapter à la dimension exacte de la cheminée et de la rendre étanche.

vue de dessus

vue de côté



COLLET DE SOLIN
SC-6SC


Pouce	A	B
6"	9"	4"

COLLET DE SOLIN XL

Fabriqué d'**acier inoxydable 304**, le collet de solin **SUMMUM PRO** est conçu pour s'adapter à la dimension exacte de la cheminée et de la rendre étanche.

vue de dessus

vue de côté



COLLET DE SOLIN XL
SC-6SCXL

Pouce	A	B
6"	9"	5 1/4"


PROLONGEMENT DE CONDUIT

Le prolongement de conduit **SUMMUM PRO** est conçu pour se raccorder à la première longueur de cheminée à l'aide de 3 vis. Grâce à cette pièce, on peut raccorder un tuyau de poêle ou tout autre type de connecteur à la cheminée. Le prolongement de conduit peut également être utilisé pour raccorder une cheminée **SUMMUM PRO** directement à un appareil.



PROLONGEMENT DE CONDUIT
SC-6ADP-P

vue de côté

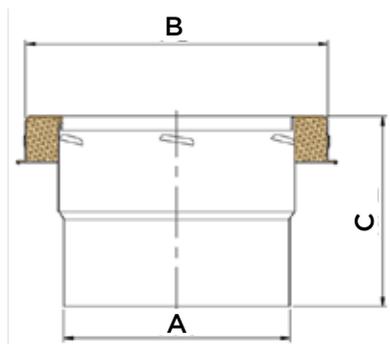

 = PIÈCE AVEC ISOLATION

Pouce	A	B	C
6"	6"	9"	4 3/4"

SUPPORT DE PLAFOND CARRÉ - ISOLÉ* (IDÉAL POUR INSTALLATION CATHÉDRALE)


Le support de plafond carré isolé **SUMMUM PRO** peut être installé tant sur les toits inclinés que cathédrales. Il doit dépasser d'au moins 3 pouces dans la pièce à partir du plafond. Il sert également de soutien et de coupe-feu radiant d'entretoit. Le support de plafond carré **SUMMUM PRO** est isolé et est conçu pour supporter jusqu'à 45 pieds de cheminée. Fabriqué en acier inoxydable de type 430 et d'acier galvanisé peint noir. Le support de plafond rond inclus les bordures, le prolongement de conduit et le collet.




SUPPORT DE PLAFOND CARRÉ - ISOLÉ*
SC-6ISCS16-2-P • SC-6ISCS24-2-P
SC-6ISCS36-2-P

* (Inclus: Collet, Bordures, Prolongement de conduit)

vue de dessus

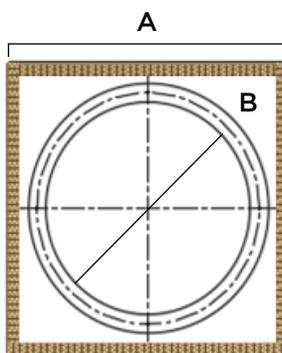

vue de côté

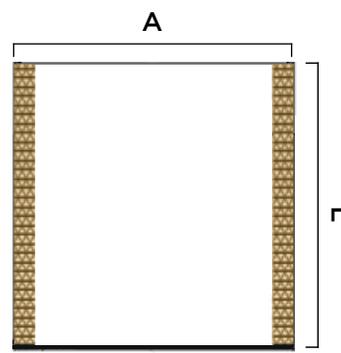

 = PIÈCE AVEC ISOLATION

Pouce	A	B	L
6"	13"	6"	16", 24", 36"

SUPPORT DE PLAFOND ROND*


Le support de plafond rond **SUMMUM PRO** doit être installé sur les toits plats. Il doit dépasser d'au moins 3 pouces dans la pièce à partir du plafond. Il sert également de soutien et de coupe-feu radiant d'entretoit. Le support de plafond rond **SUMMUM PRO** est conçu pour supporter jusqu'à 45 pieds de cheminée. Fabriqué en acier inoxydable de type 430 et d'acier galvanisé peint noir. Le support de plafond rond inclus les bordures, le prolongement de conduit et le collet.

**SUPPORT DE PLAFOND ROND***


SC-6RCS16-2-P

*(Inclus: Collet, Bordures, Prolongement de conduit)

vue de dessus

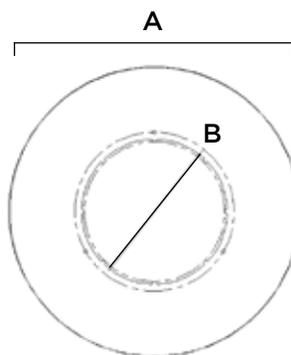

vue de côté



Pouce	A	B	L
6"	13"	6"	16"

SUPPORT DE PLAFOND ROND - ISOLÉ*


Le support de plafond rond isolé **SUMMUM PRO** doit être installé sur les toits plats. Il doit dépasser d'au moins 3 pouces dans la pièce à partir du plafond. Il sert également de soutien et de coupe-feu radiant d'entretoit. Le support de plafond rond isolé **SUMMUM PRO** est conçu pour supporter jusqu'à 45 pieds de cheminée. Fabriqué en acier inoxydable de type 430 et d'acier galvanisé peint noir. Le support de plafond rond inclus les bordures, le prolongement de conduit et le collet.

**SUPPORT DE PLAFOND ROND - ISOLÉ***


SC-6IRCS16-2-P

*(Inclus: Collet, Bordures, Prolongement de conduit)

vue de dessus

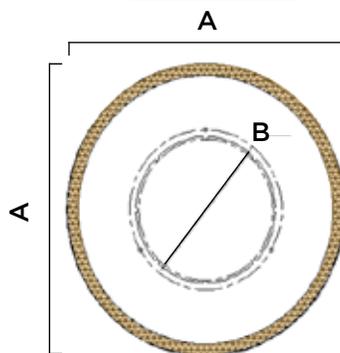

vue de côté

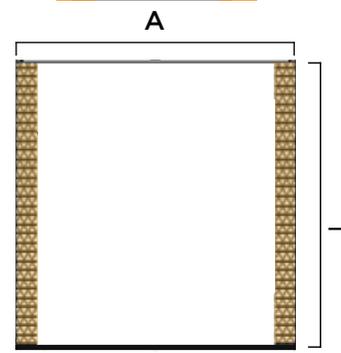

= PIÈCE AVEC ISOLATION

Pouce	A	B	L
6"	13"	6"	16"


BANDE DE FINITION NOIRE

La bande de finition noire est utilisée pour recouvrir une section de cheminée qui traverse un coupe-feu mural.




BANDE DE FINITION NOIRE
SC-6BFT

vue de dessus



vue de côté




Pouce	A	B
6"	9"	7 ⁷ / ₈ "

COUPE-FEU MURAL - ISOLÉ (ajustable de 8" à 15 1/2")


Le coupe-feu mural isolé **SUMMUM PRO** doit être utilisé lorsqu'une cheminée traverse horizontalement un mur combustible. Il est télescopique afin de pouvoir s'adapter à des murs de 8" à 15 1/2" d'épaisseur. Ce coupe-feu mural isolé est fabriqué de façon à être installé dans des maisons à haut rendement énergétique et qui possèdent des joints étanches qui préviennent la condensation.



vue de dessus



vue de côté

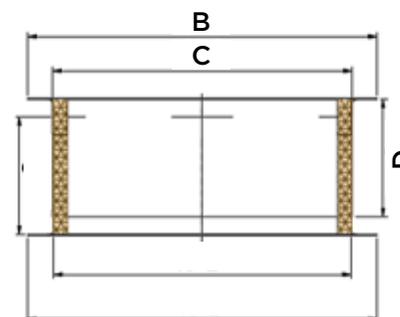

 = PIÈCE AVEC ISOLATION



COUPE-FEU MURAL - ISOLÉ (ajustable de 8" à 15 1/2")
SC-6IWT-2-P

Pouce	A	B	C	D
6"	5"	19"	13"	8"

COUPE-FEU RADIANT DE TOIT (IDÉAL POUR INSTALLATION CATHÉDRALE)


Le coupe-feu radiant de toit **SUMMUM PRO** est idéal pour les toits cathédrales. Il est utilisé lorsque la cheminée traverse un plafond en pente. Il peut être ajusté pour tous les angles.



vue de dessus



vue de côté



COUPE-FEU RADIANT DE TOIT
SC-6RRS-2


Pouce	A	B
6"	15"	13"

CHAPEAU DELUXE

Le chapeau deluxe **SUMMUM PRO** est fait d'**acier inoxydable de type 304**. Il aide à retenir les étincelles ainsi que les braises et protège contre les infiltrations dûes aux intempéries et évite la présence de petits animaux.



vue de côté



CHAPEAU DELUXE
SC-6RC02

 = PIÈCE AVEC ISOLATION

Pouce	A	B	C
6"	6"	9"	13 3/4"

Diverses pièces sont disponible sur commande spéciale pour certains types spécifiques d'installations.


ANNEAU DE FINITION

L'anneau de finition **SUMMUM PRO** est utilisé pour cacher l'espace entre la cheminée et un mur incombustible.



ANNEAU DE FINITION
SC-6TR

vue de dessus



Pouce	A	B	C
6"	9"	15 3/4"	3 3/4"


PLAQUE D'ANCRAGE

La plaque d'ancrage **SUMMUM PRO** est utilisée pour brancher un appareil à une cheminée **SUMMUM PRO** (foyer préfabriqué, foyer de maçonnerie ou appareil de chauffage).




PLAQUE D'ANCRAGE
SC-6AN01

vue de dessus



vue de côté



= PIÈCE AVEC ISOLATION

Pouce	A	B	C	D
6"	6"	9"	11"	13"

ENSEMBLE DE DÉPART EXTÉRIEUR

PIÈCES CONTENUS DANS CET ENSEMBLE DE DÉPART EXTÉRIEUR




1. Té de Cheminée avec Bouchon* - SC-6T90
2. Coupe-Feu Mural Isolé - SC-6IWT-2-P
3. Chapeau Deluxe - SC-6RC02
4. Prolongement de Conduit - SC6ADP-P
5. Support Mural et de Té Ajustable 5 pouces (2) - SC-6AWB
6. Bande de Finition Noire - SC-6BFT

ENSEMBLE DE DÉPART EXTÉRIEUR

SC-EDE

*(Inclus: Colliers de Serrage)

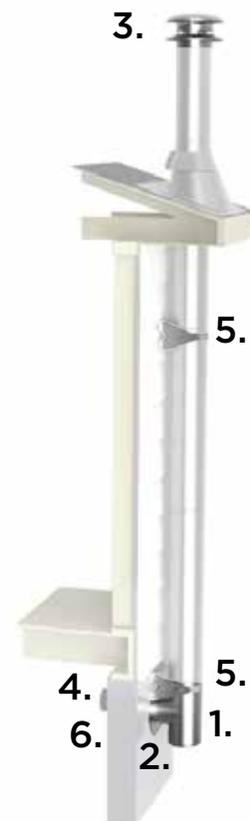

ENSEMBLE DE DÉPART INTÉRIEUR



- 1. Chapeau Deluxe - SC-6RC02
- 2. Support de Plafond Rond* - SC-6RCS16-2-P

ENSEMBLE DE DÉPART INTÉRIEUR
SC-EDI

*(Inclus: Collet, Bordures, Prolongement de Conduit)



CONTENU

PIECES

INSTALLATIONS

ENSEMBLE DE DÉPART CATHÉDRALE



- 1. Chapeau Deluxe - SC-6RC02
- 2. Support de Plafond Carre Isolé* - SC-6ISCS24-2-P

ENSEMBLE DE DÉPART CATHÉDRALE
SC-EDC

*(Inclus: Collet, Bordures, Prolongement de Conduit)




INSTALLATIONS CATHÉDRALES

QUI SOMMES-NOUS


PIÈCES

INSTALLATIONS

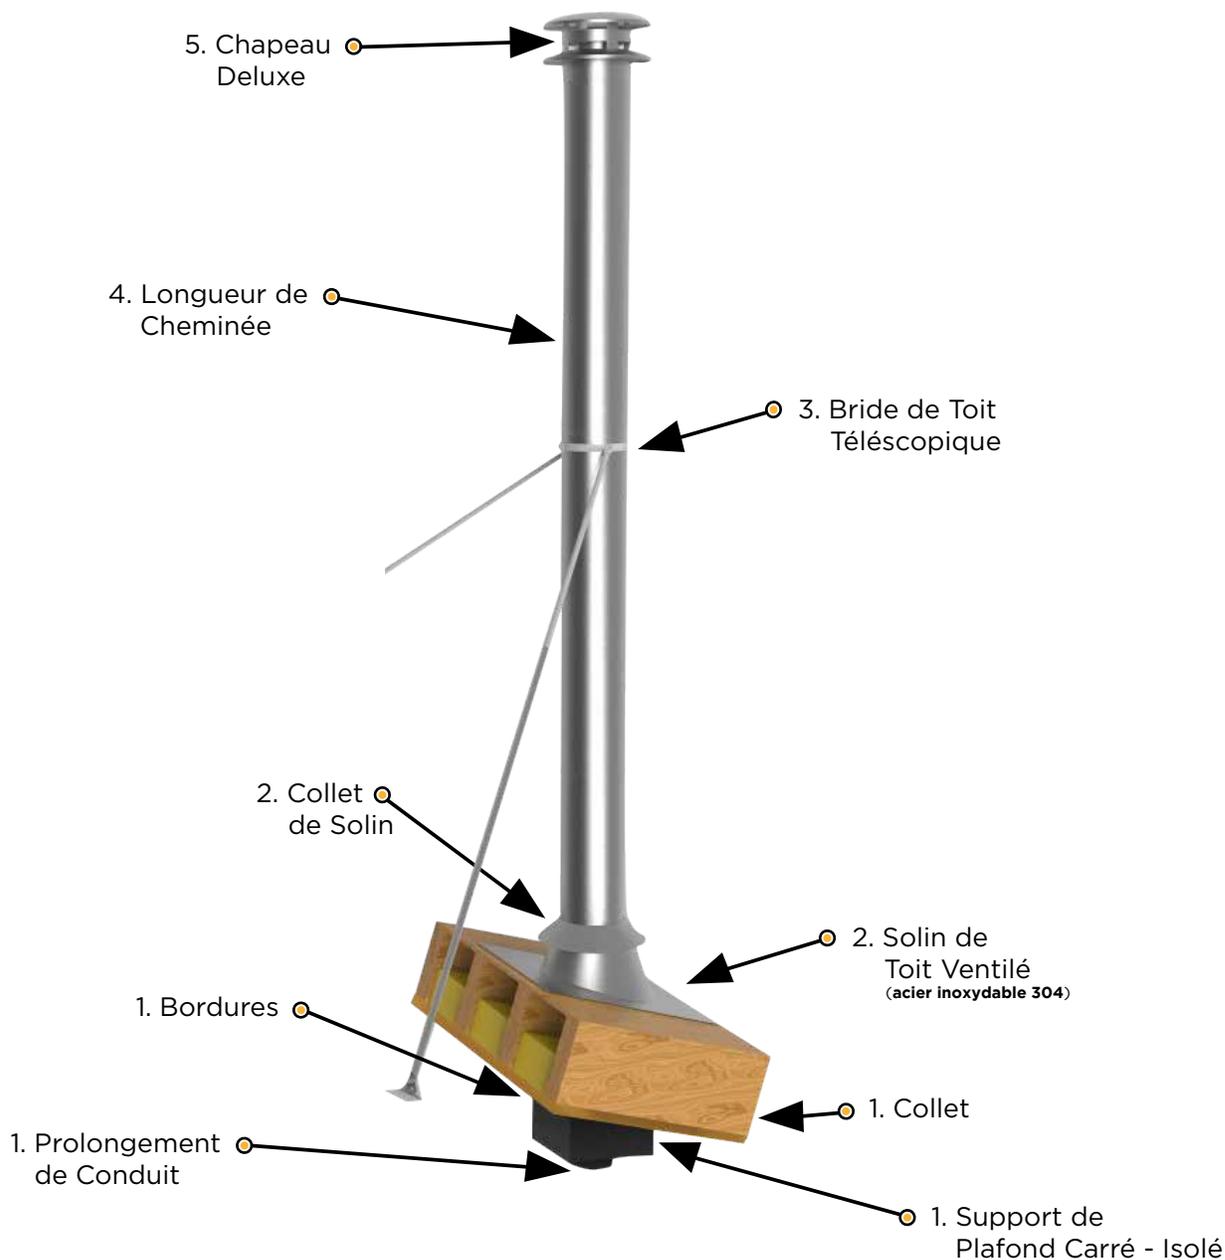

*Images à titre indicatif seulement.

PIÈCES NÉCESSAIRES POUR CETTE INSTALLATION

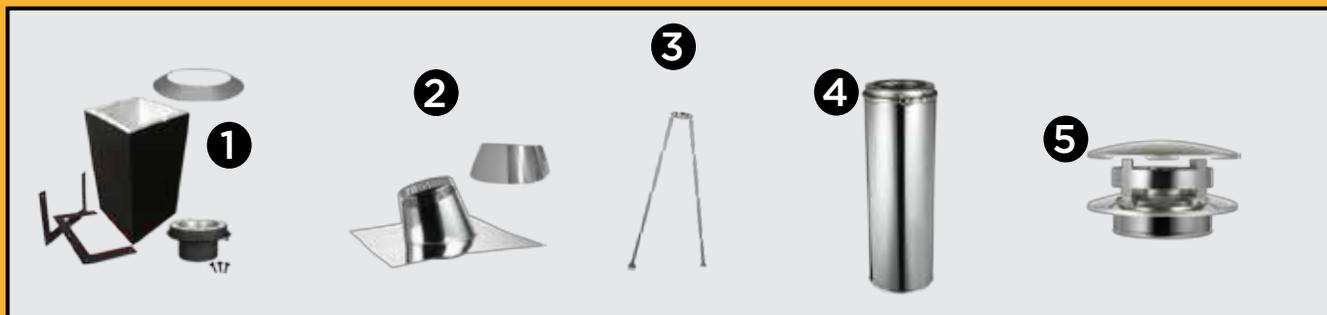


INSTALLATIONS CATHÉDRALES

AU SOUS-SOL

CONTENU

PIÈCES

INSTALLATIONS

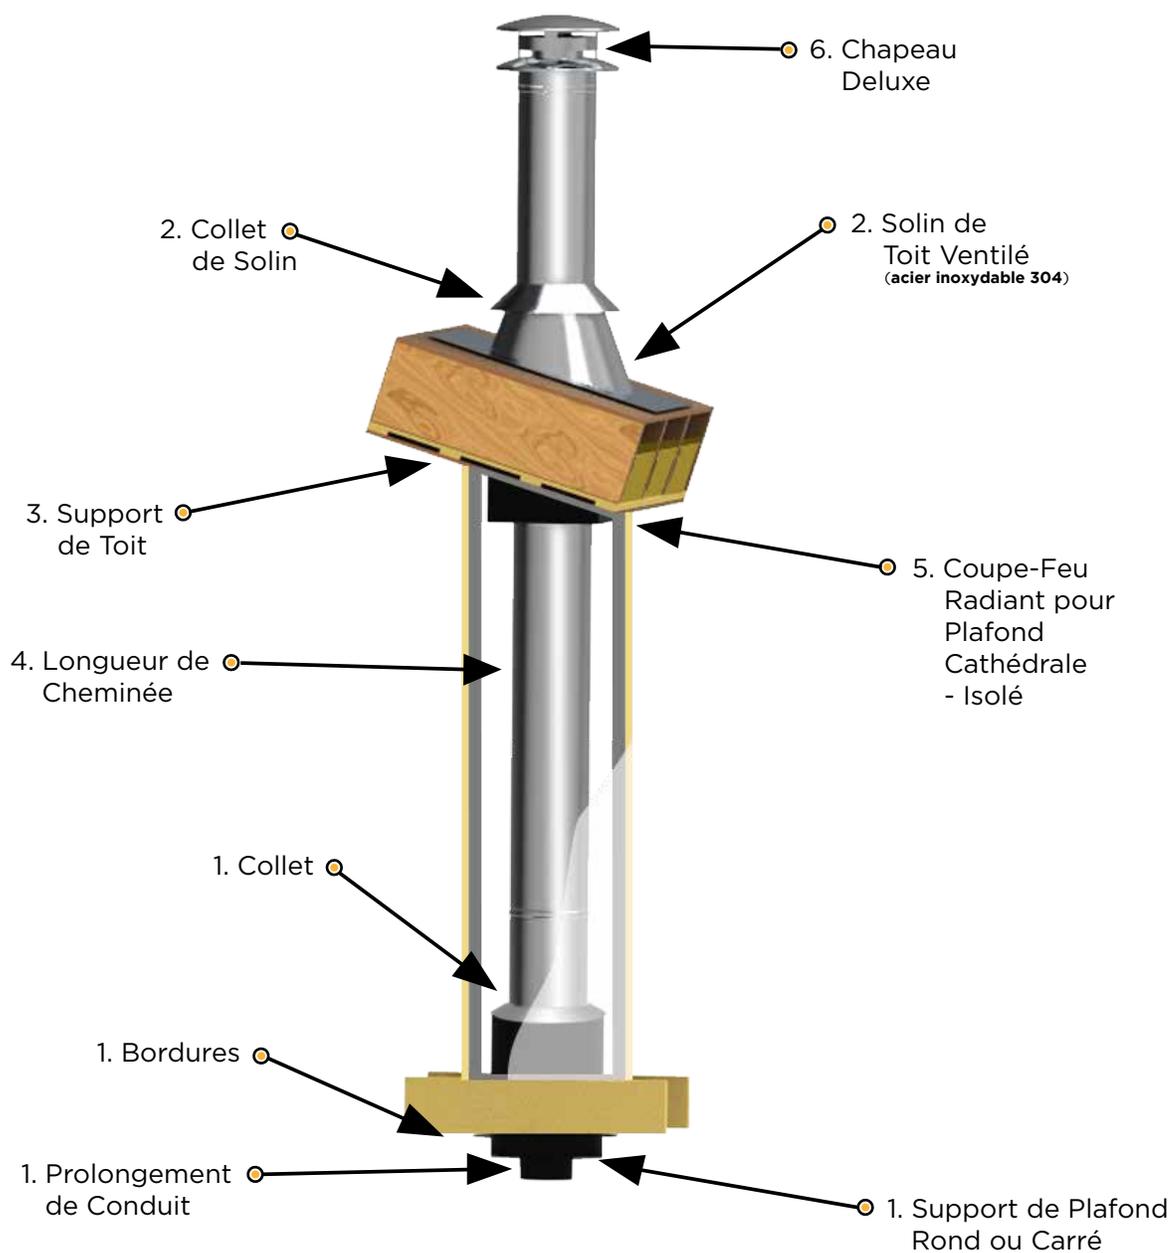

*Images à titre indicatif seulement.

*Pour les installations qui traversent une pièce habitée, la cheminée doit être emboîtée.

PIÈCES NÉCESSAIRES POUR CETTE INSTALLATION




INSTALLATION SUR UN ÉTAGE

AVEC SUPPORT DE PLAFOND

QUI SOMMES-NOUS

PIÈCES

INSTALLATIONS

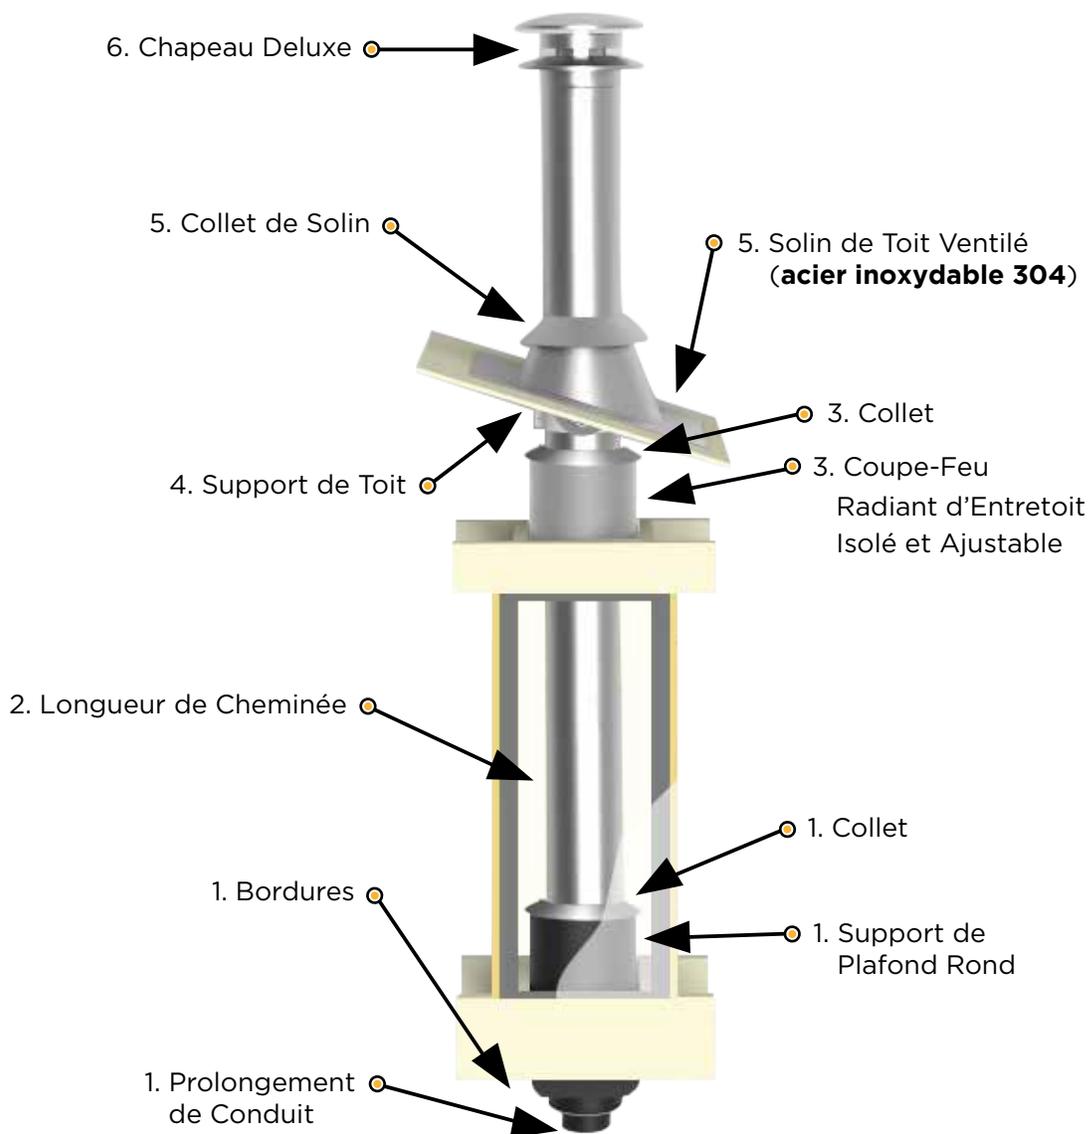

*Images à titre indicatif seulement.

*Pour les installations qui traversent une pièce habitée, la cheminée doit être emboîtée.

PIÈCES NÉCESSAIRES POUR CETTE INSTALLATION




INSTALLATION SUR DEUX ÉTAGES

AVEC SUPPORT DE PLAFOND

CONTENU

PIÈCES

INSTALLATIONS

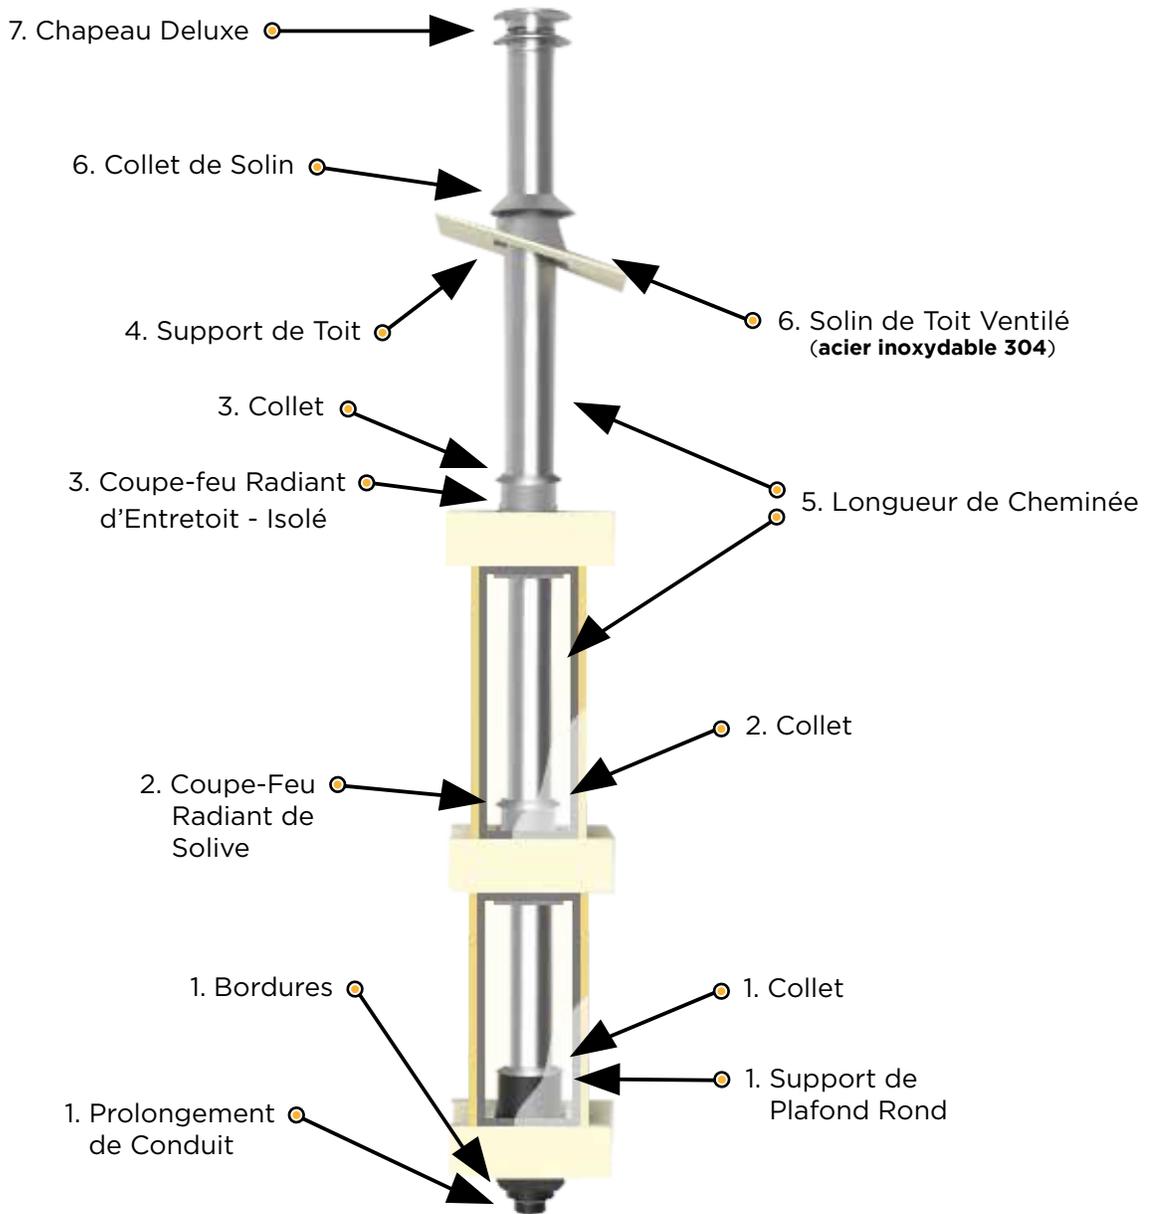

*Images à titre indicatif seulement.

*Pour les installations qui traversent une pièce habitée, la cheminée doit être emboîtée.

PIÈCES NÉCESSAIRES POUR CETTE INSTALLATION




INSTALLATION SUR TROIS ÉTAGES

AVEC SUPPORT DE PLAFOND

QUI SOMMES-NOUS

PIÈCES

INSTALLATIONS

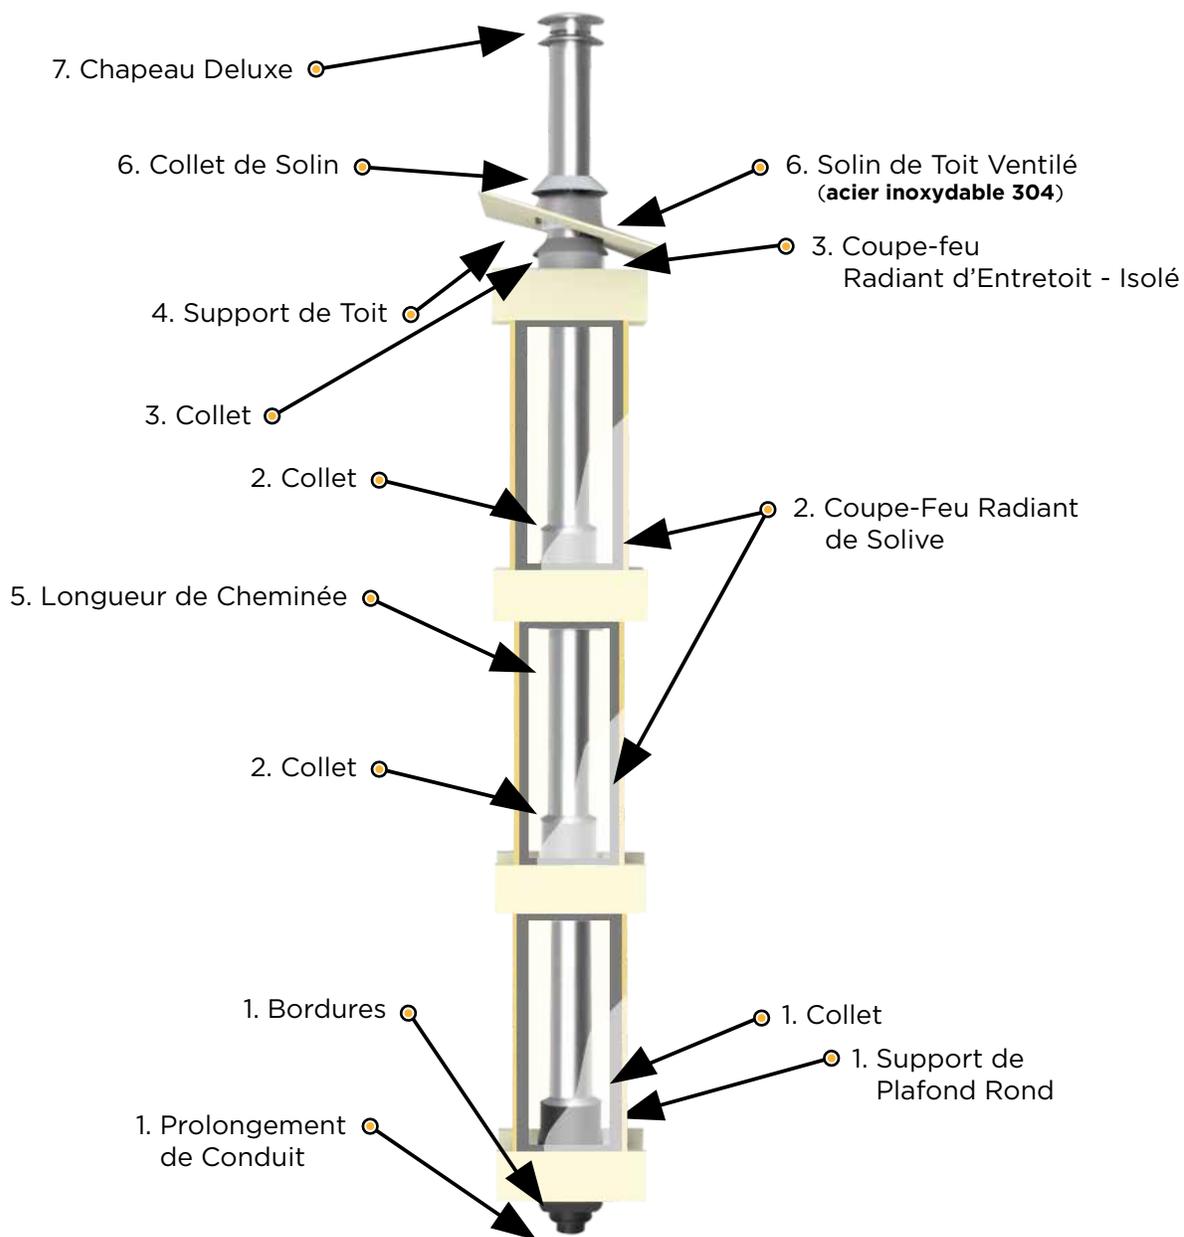

*Images à titre indicatif seulement.

*Pour les installations qui traversent une pièce habitée, la cheminée doit être emboîtée.

PIÈCES NÉCESSAIRES POUR CETTE INSTALLATION




INSTALLATION EXTÉRIURE

AVEC PROLONGEMENT DU SUPPORT MURAL JUSQU'À 16 POUCES

CONTENU

PIÈCES

INSTALLATIONS

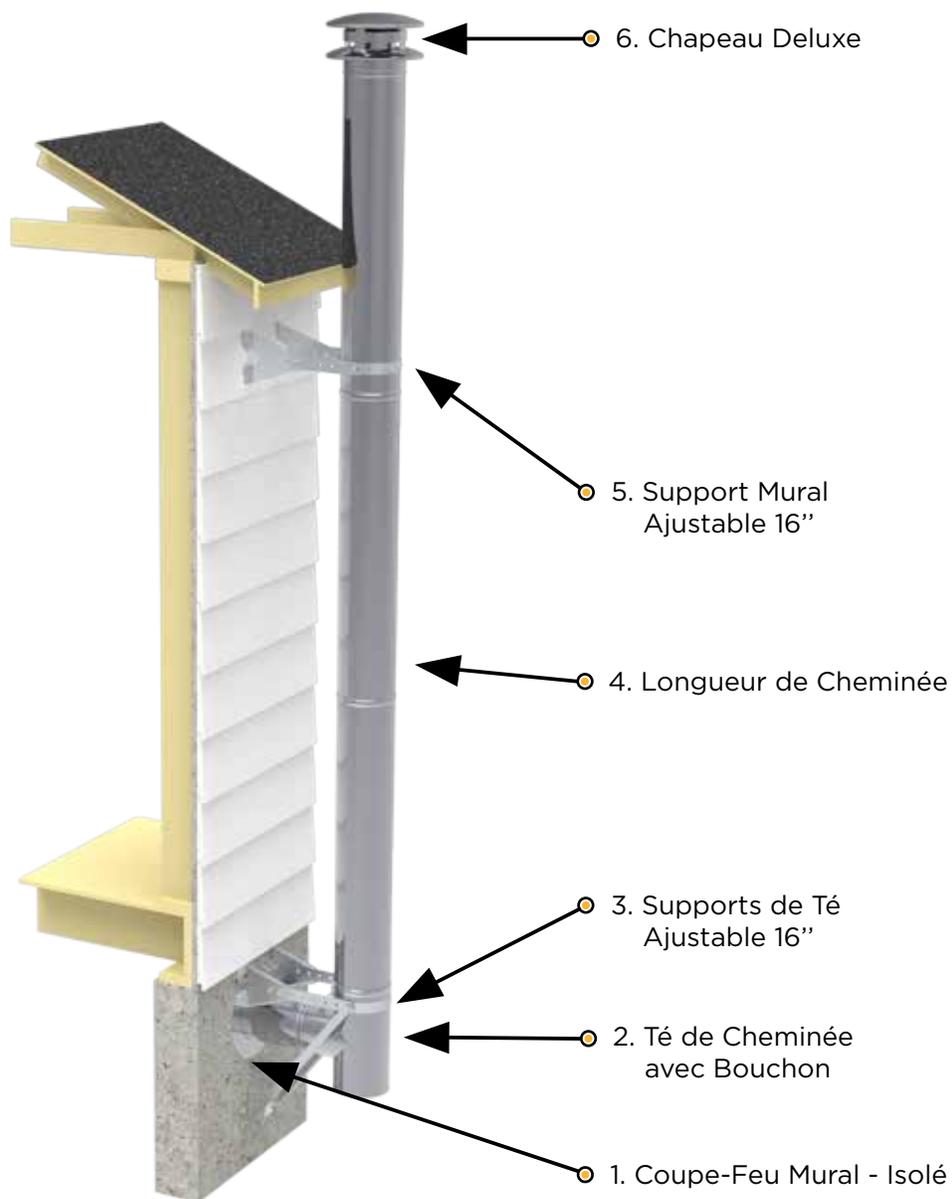

*Images à titre indicatif seulement.

PIÈCES NÉCESSAIRES POUR CETTE INSTALLATION




INSTALLATION EXTÉRIURE

À TRAVERS LE PROLONGEMENT DE TOIT

QUI SOMMES-NOUS

PIÈCES

INSTALLATIONS

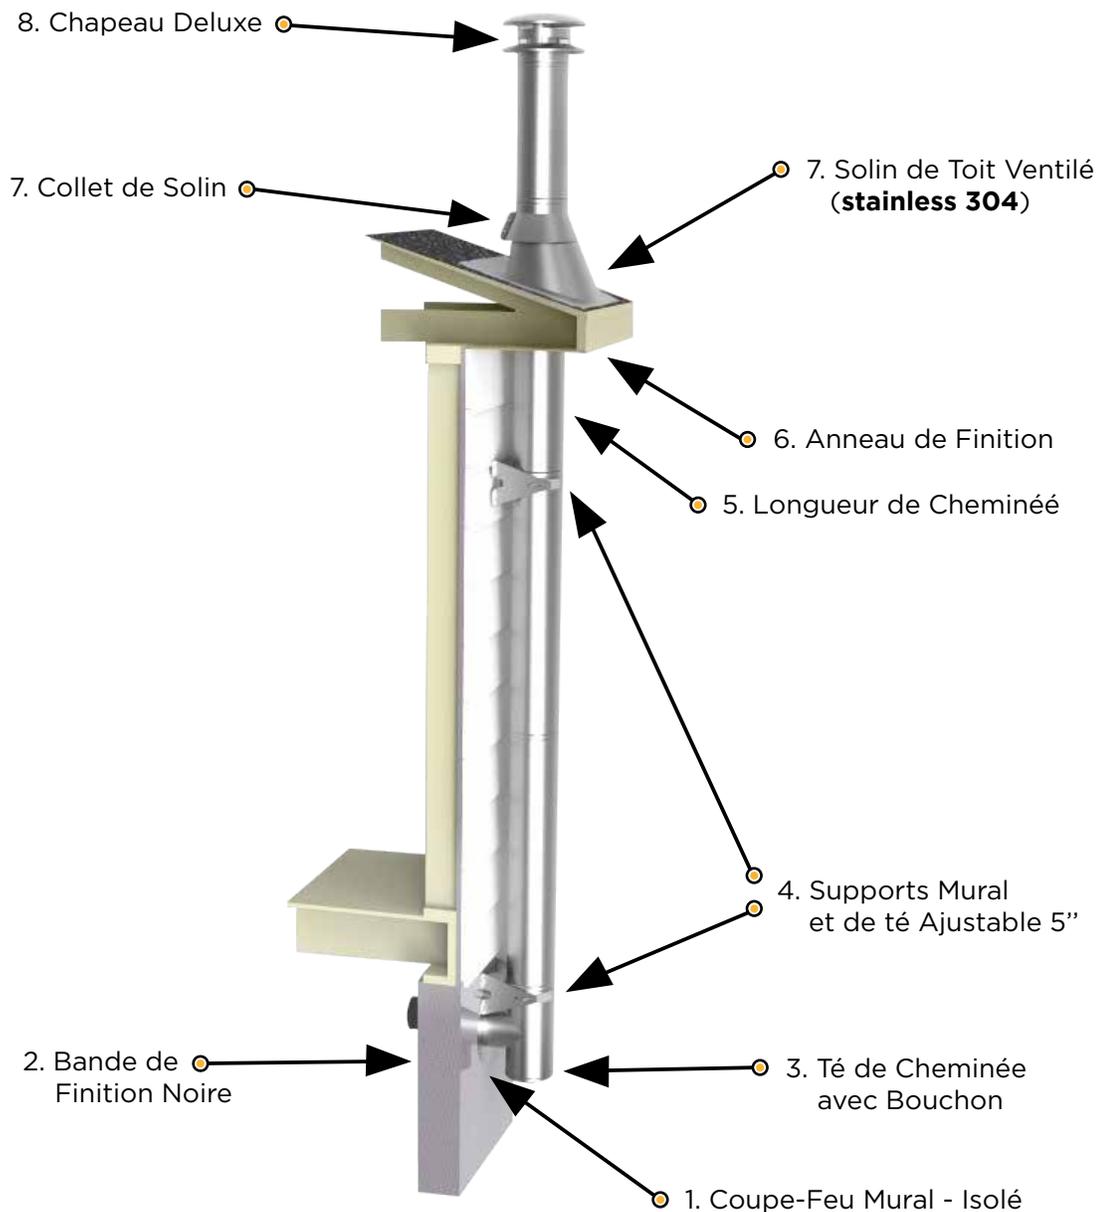


*Images à titre indicatif seulement.

PIÈCES NÉCESSAIRES POUR CETTE INSTALLATION



INSTALLATION AVEC DÉVIATION

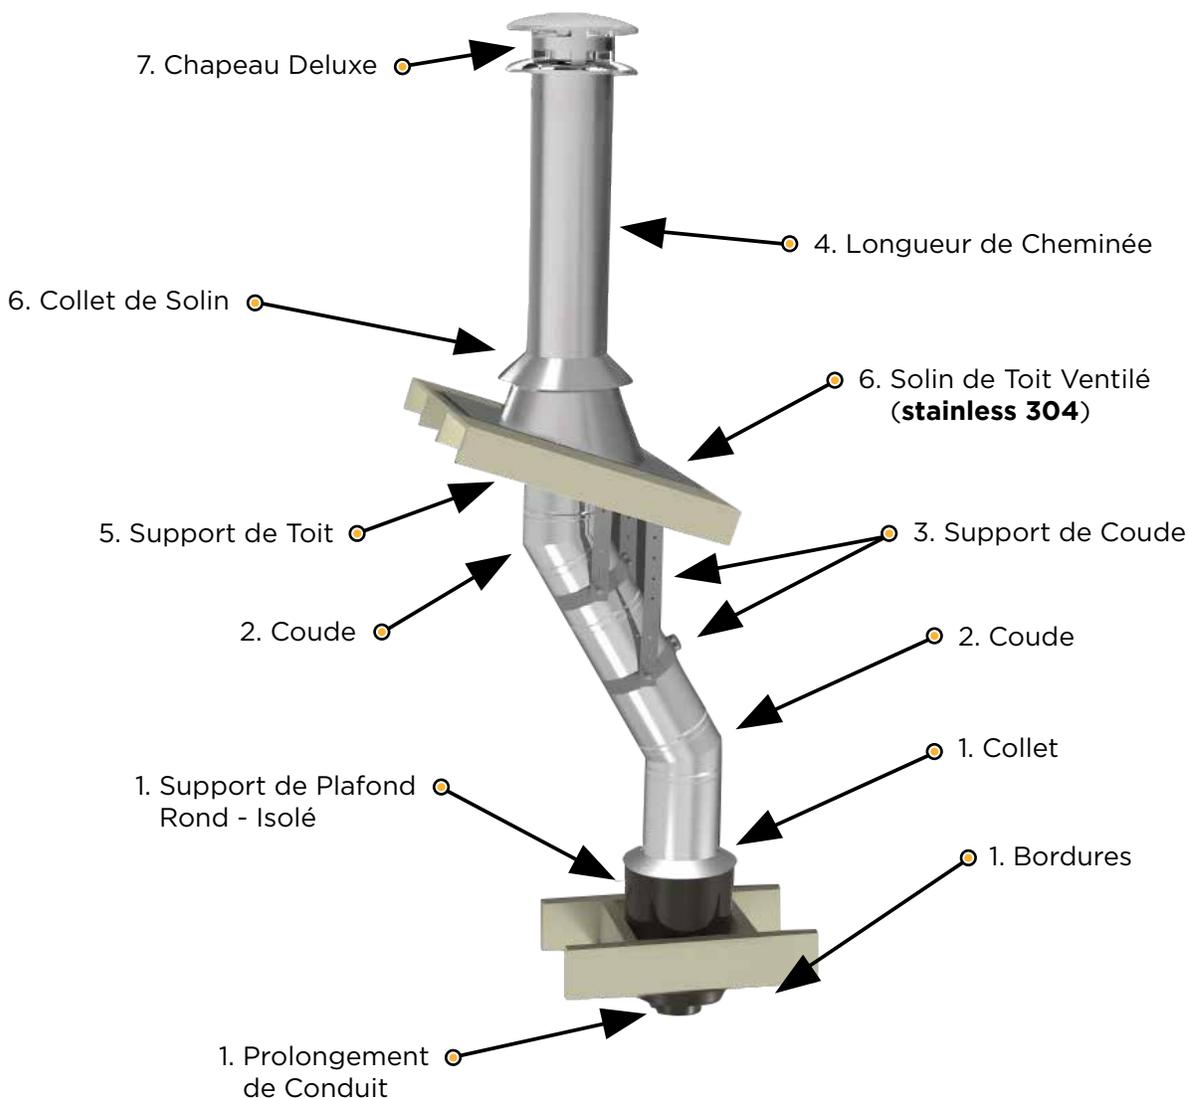

*Images à titre indicatif seulement.

PIÈCES NÉCESSAIRES POUR CETTE INSTALLATION





PREMIUM
DISTRIBUTION

1 418 906-8095 | www.premiumdistribution.ca
#100 - 480, rue de l'Argon Quebec, (QC) CANADA G2N 2C9.

Imprimé au Canada

Dans le but de fournir les plus hauts standards de qualité, les caractéristiques et options ainsi que les dimensions et spécifications sont sujets à changements en raison des améliorations constantes apportées à nos produits. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Les installations doivent être conformes avec les codes du bâtiment locaux et nationaux en vigueur.



0003_2020_V_20.5