



# TITAN

POÊLE AU GAZ SUR PIEDS À ÉVACUATION DIRECTE

L'appareil illustré : le poêle au gaz sur pieds à évacuation directe FDV200SNE2 (gaz naturel), avec l'ensemble de bûches LOGC200 (chêne fendu et braise incandescente), la doublure de brique réfractaire FDV200RL.

 marquis  
COLLECTION

Le modèle Titan à évacuation directe procure une combustion étanche qui prend son air de combustion à l'extérieur de la maison. L'évacuation de ce modèle peut se faire horizontalement ou verticalement.

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT TITAN

MODÈLE	FDV200SNE	FDV200SLPE
	FDV200SNE2	FDV200SLPE2
<b>Combustible</b>	Naturel	Propane
<b>Entrée, haut</b>	28 500 BTU	26 000 BTU
<b>Entrée, bas</b>	19 500 BTU	20 000 BTU
<b>FE (P.4.1-15)</b>	66,14%/68,56%	67,47%/69,89%

## CARRACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de valve IPI (veilleuse à allumage intermittent) qui permet le fonctionnement pendant une panne de courant avec ajustement de flamme
- Télécommande incluse avec les modèles Proflame II (PF2) – contrôle de flamme, ventilateur, thermostat, thermostat intelligent (Compatibilité WIFI\*), et batterie de secours  
\* Amazon Alexa, Google Home, téléphone intelligent (avis de non-responsabilité)
- Système à double brûleur, avec patron de flamme réaliste
- Verre céramique qui irradie la chaleur
- Approuvé pour les maisons mobiles
- Approuvé pour installation dans une chambre à coucher
- Écran de sécurité
- Ensemble de bûches chêne noirci avec braise incandescente

## CARRACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES


**Ventilateur (IPI, PF1) :** Thermosensible avec contrôle à vitesse variable

**Doubleure de brique réfractaire :** 3 morceaux

**Thermostat :** Mural millivolt / thermostat programmable


**Télécommande (PF1) :** Marche/arrêt ou programmable (mural) marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant

## DIMENSIONS DU PRODUIT

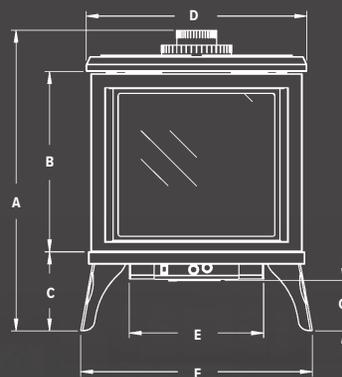

### VUE DE FACE

- A 30 9/16"
- B 18 1/8"
- C 8 5/16"
- D 22 5/32"
- E 13 1/2"
- F 23 13/32"
- G 5 7/16"

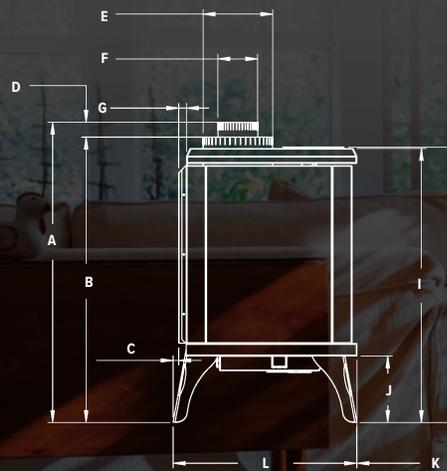

### VUE DE CÔTÉ

- A 30 9/16"
- B 29 1/16"
- C 5/8"
- D 1 1/2"
- E 7"
- F 4"
- G 25/32"
- H 28 1/32"
- I 27 29/32"
- J 7 1/16"
- K 7/32"
- L 18 19/32"

### DÉGAGEMENTS MINIMAUX AUX COMBUSTIBLES

- 6" côté de l'appareil
- 3" derrière l'appareil
- 3" côté de l'appareil installation en coin

### INSTALLATION D'ALCÔVE

- 30" profondeur (max)
- 56" hauteur (min.)
- 53" largeur (min.)

## TÉLÉCOMMANDES



## ENSEMBLE DE BÛCHES




LOGC200  
Chêne fibre fendu



Marquis maintient un programme continu de tests et d'améliorations pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations. Les appareils sont certifiés : ANSI Z21.88-2017, CSA 2.33-2017 foyer appareil de chauffage au gaz ventilé.

Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composants séparément pour créer un appareil complet. Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

**L'appareil illustré :** le poêle sur pieds à évacuation directe FDV200SNE2 (gaz naturel), avec l'ensemble de bûches LOGC200 (chêne fendu et braise incandescent).



Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.



2340 Avenue Logan  
Winnipeg, Manitoba  
CAN R2R 2V3  
Tél : 204 632-1962  
Télec : 204 632-1960  
**marquisfireplaces.net**

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Imprimé au Canada  
B068 - 06/21