

CATALOGO ***Parlantes***



www.gomeznaranjo.com.co



CATALOGO **Parlantes**

6MD38



Características





Capacidad de potencia de programa continuo: 240 W

Bobina de alambre de aluminio: 38 mm (1.5 in)

Respuesta: 150 - 6000 Hz

Sensibilidad: 96 dB

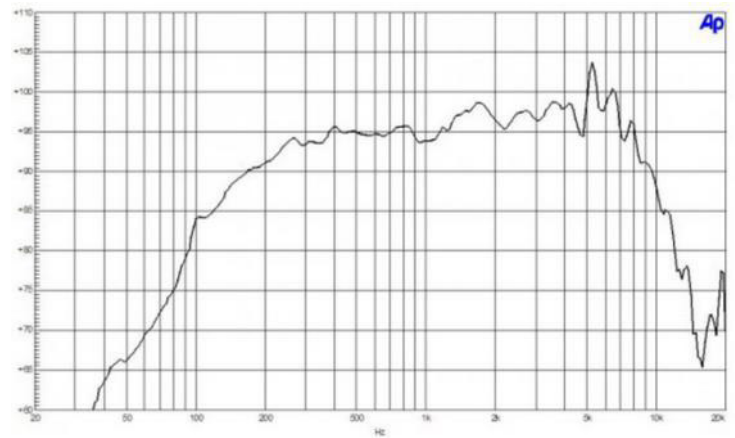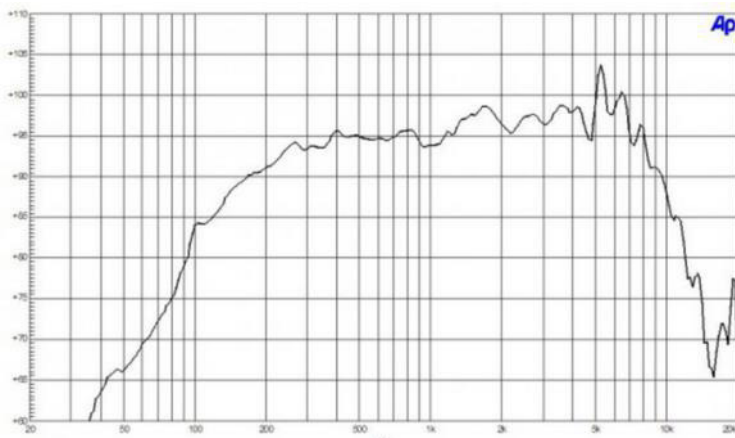

8PE21



Características





Capacidad de potencia de programa continuo: 400 W

Bobina de alambre de cobre: 51 mm (2 in)

Respuesta: 90 - 5000 Hz

Sensibilidad: 98 dB

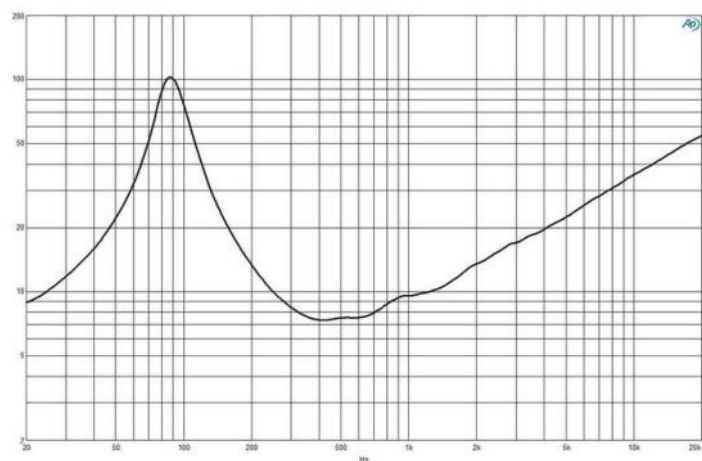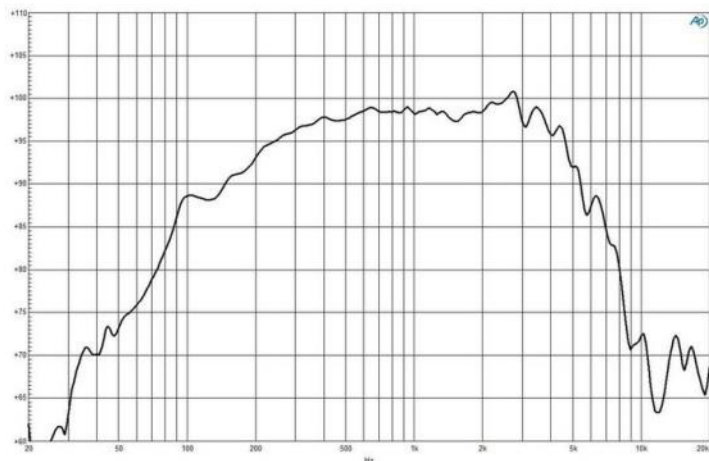



10MD26




Características

Capacidad de potencia de programa continuo: 700 W

Bobina de alambre de aluminio: 76 mm (3 in)

Respuesta: 80 - 4000 Hz

Sensibilidad: 100 dB

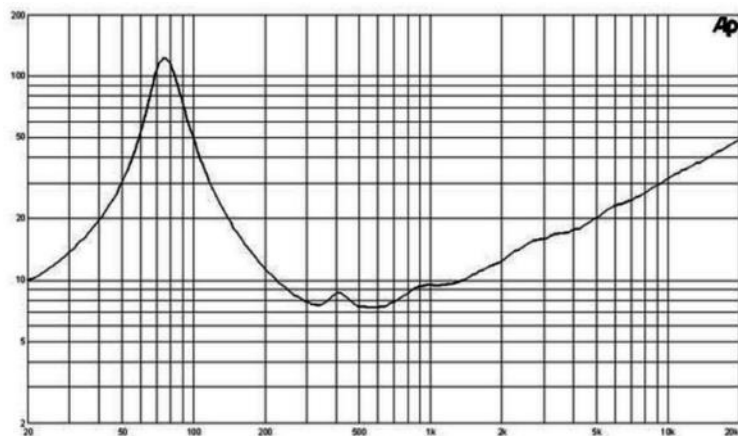

12NDL76



Características

Capacidad de potencia de programa continuo: 800 W

Bobina de alambre de aluminio: 76 mm (3 in)

Respuesta: 50 - 2000 Hz



Sensibilidad: 100 dB

Imán de neodimio que permite un motor muy liviano y potente

Gap de la bobina ventilado para compresión de potencia reducida



Frequency Response (2,83 Vrms/1 m)

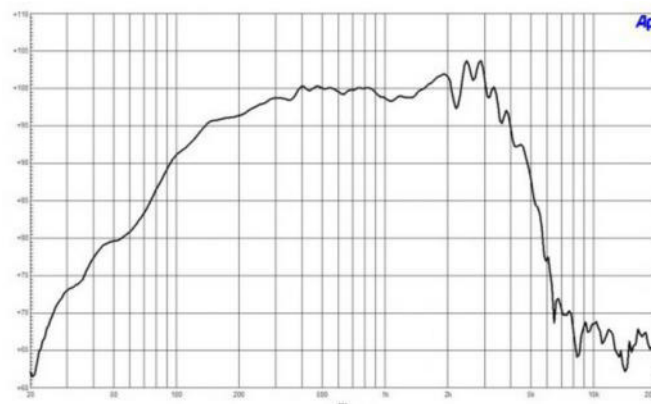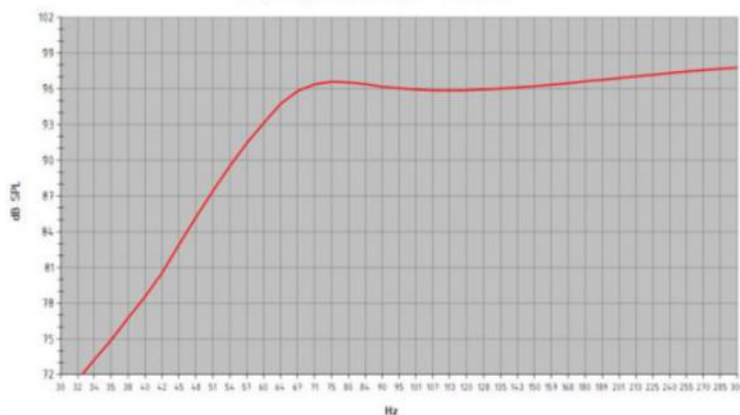



12MH32



Características



Capacidad de potencia de programa continuo: 800 W

Bobina de alambre de cobre: 76 mm (3 in)

Respuesta: 50 - 3000 Hz

Sensibilidad: 101 dB

Anillo demodulador de aluminio para coeficientes de distorsión extremadamente bajos

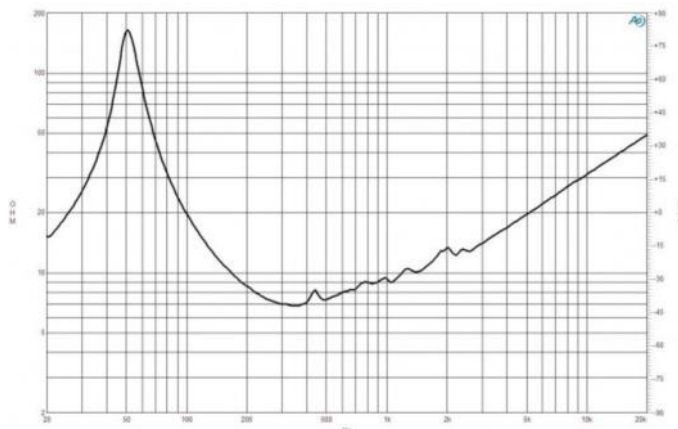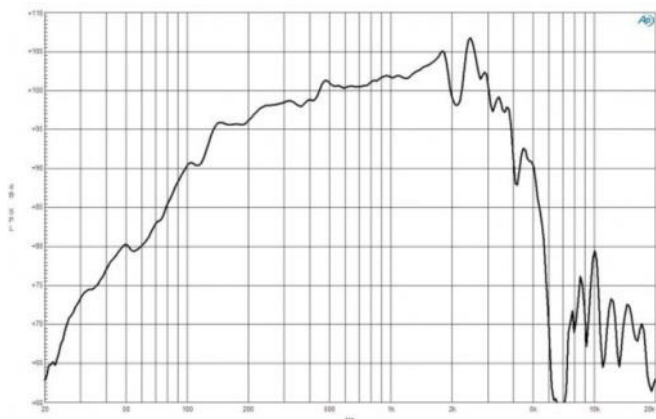



15NDL88



Características

Capacidad de potencia de programa continuo: 1400 W

Bobina de alambre de aluminio: 88 mm (3.5 in)



Respuesta: 45 - 3000 Hz

Sensibilidad: 99 dB

Imán de neodimio que permite un motor muy liviano y potente

Araña siliconada doble con compliancia optimizada

Anillo demodulador de aluminio para coeficientes de distorsión extremadamente bajos

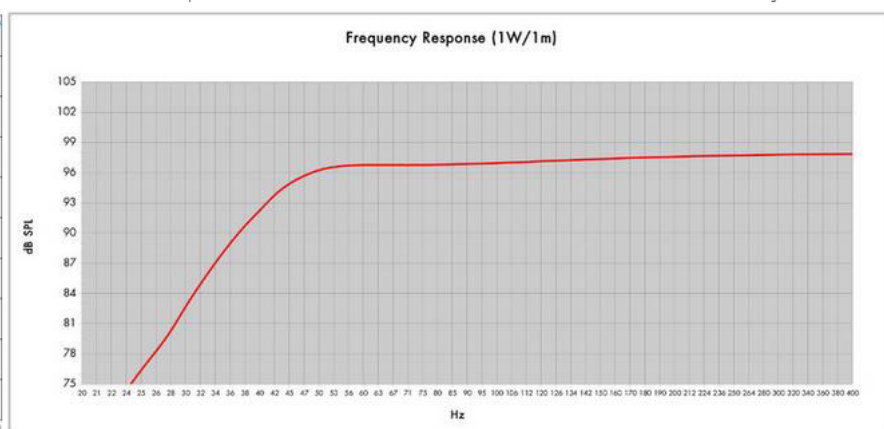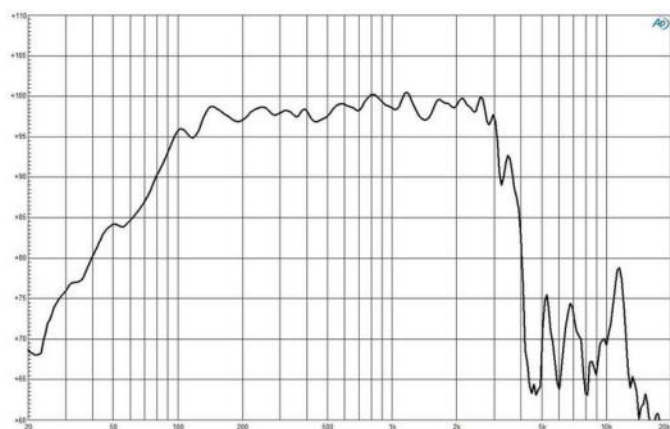



15SW115



Características

Capacidad de potencia de programa continuo: 3400 W

Bobina de alambre de cobre de devanado dividido: 116 mm (4.5 in)

Respuesta: 35- 1500 Hz


Sensibilidad: 96 dB

Excursión pico a pico antes de daños: 60 mm


Araña siliconada doble con compliancia optimizada

Gap de la bobina ventilado para compresión de potencia reducida

Anillo demodulador de aluminio para coeficientes de distorsión extremadamente bajos

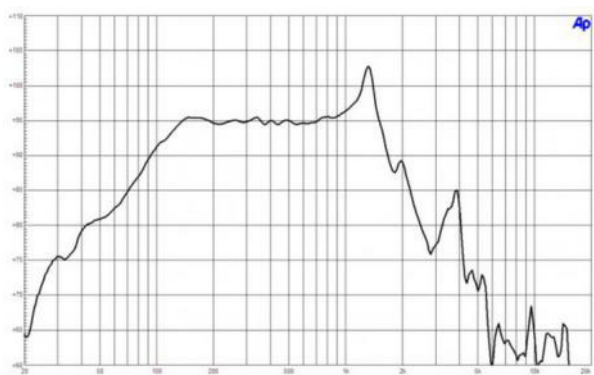

B & C

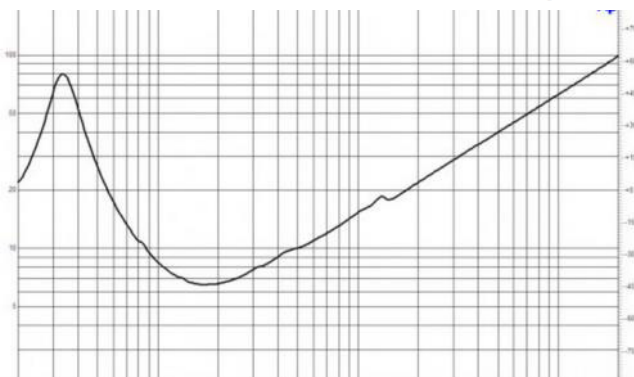



15TBX100



Características

Capacidad de potencia de programa continuo: 2000 W

Bobina de alambre de cobre: 100 mm (4 in)


Respuesta: 35- 1500 Hz

Sensibilidad: 96 dB


Araña siliconada doble con compliancia optimizada

Gap de la bobina ventilado para compresión de potencia reducida

Anillo demodulador de aluminio para coeficientes de distorsión extremadamente bajos

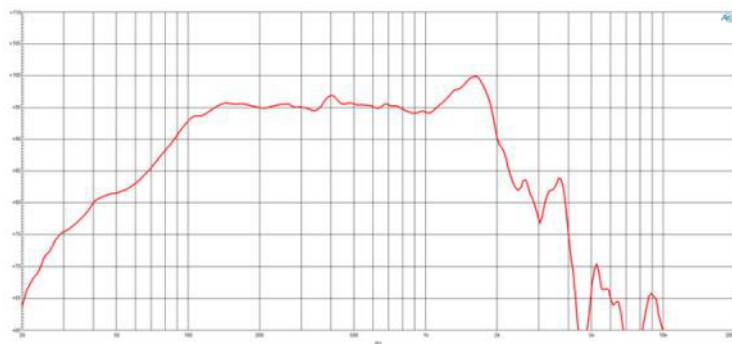

B & C

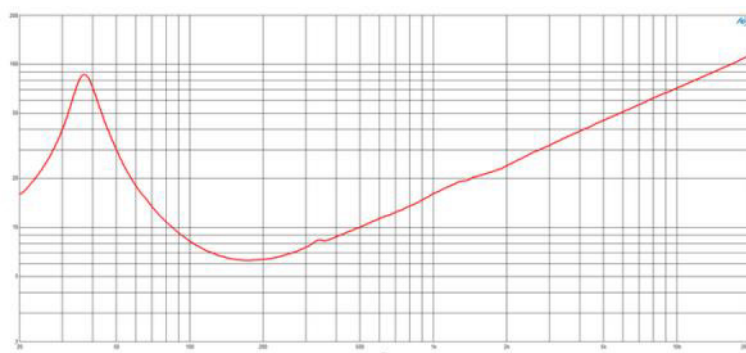

18DS115



Características

Capacidad de potencia de programa continuo: 3400 W

Bobina de alambre de aluminio de devanado dividido de cuatro capas: 116 mm (4.5 in)

Respuesta: 30- 500 Hz


Sensibilidad: 98 dB

Imán de neodimio que permite un motor muy liviano y potente

Araña siliconada doble con compliancia optimizada

Gap de la bobina ventilado para compresión de potencia reducida

Anillo demodulador de aluminio para coeficientes de distorsión extremadamente bajos

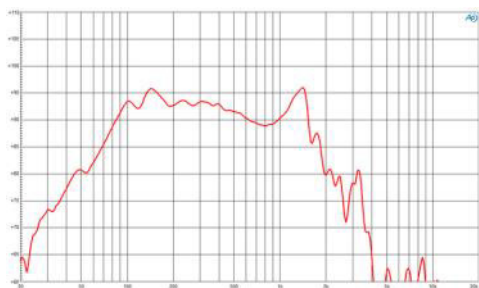



18IPAL



Características



Capacidad de potencia de programa continuo: 3400 W

Bobina de alambre de aluminio de devanado dividido: 116 mm (4.5 in)

Respuesta: 32- 1000 Hz

Sensibilidad: 97 dB

Excursión pico a pico antes de daños: 80 mm

Imán de neodimio que permite un muy elevado factor de fuerza y excursión lineal

Araña siliconada doble con compliancia optimizada

Gap de la bobina ventilado para compresión de potencia reducida

18SW115



Características



Capacidad de potencia de programa continuo: 3400 W

Bobina de alambre de cobre de devanado dividido: 116 mm (4.5 in)

Respuesta: 35- 1500 Hz

Sensibilidad: 97 dB

Excursión pico a pico antes de daños: 60 mm

Imán de neodimio que permite un muy elevado factor de fuerza y excursión lineal

Araña siliconada doble con compliancia optimizada

Gap de la bobina ventilado para compresión de potencia reducida

Anillo demodulador de aluminio para coeficientes de distorsión extremadamente bajos



21DS115



Características

Capacidad de potencia de programa continuo: 3400 W

Bobina de alambre de aluminio de devanado dividido de cuatro capas: 116 mm (4.5 in)

Respuesta: 30- 1000 Hz

Sensibilidad: 99 dB

Excursión pico a pico antes de daños: 60 mm

Imán de neodimio que permite un muy elevado factor de fuerza y excursión lineal

Araña siliconada doble con compliancia optimizada

Gap de la bobina ventilado para compresión de potencia reducida

Anillo demodulador de aluminio para coeficientes de distorsión extremadamente



21SW152



Características



4000 W continuous program power capacity

153 mm (6 in) split winding copper voice coil

30 - 1000 Hz response

96 dB sensitivity

Neodymium magnet allows a very high force factor and linear excursion

Double silicone spider with optimized compliance


Ventilated voice coil gap for reduced power compression

Aluminium demodulating ring for very low distortion

DRIVERS



DE250

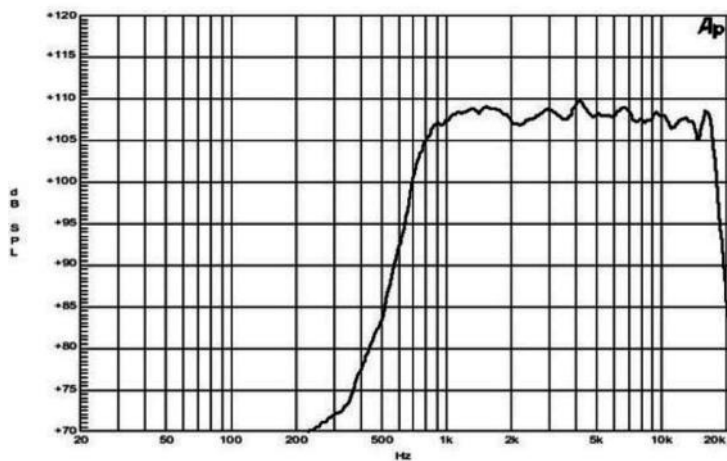

Características

Capacidad de potencia de programa continuo: 120 W

Diámetro de boca: 1"


Bobina de aluminio: 44 mm (1.7 in)

Diafragma de poliamida

Respuesta: 1000 - 18000 Hz

Sensibilidad: 108.5 dB

DE75TN

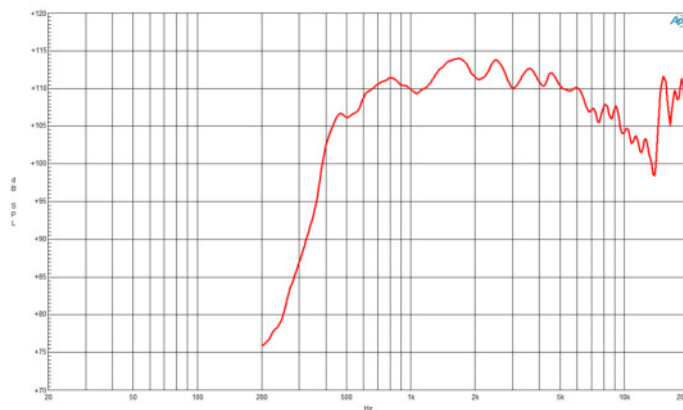

Características



Capacidad de potencia de programa continuo: 220 W

Diámetro de boca: 2"

Bobina de aluminio: 75 mm (3 in)

Diafragma de titanio

Respuesta: 500 - 18000 Hz

Sensibilidad: 109 dB

Cortocircuito por tapa de cobre para respuesta extendida