

TUBERÍA

PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40


AGRÍCOLA



INDUSTRIAL



RESIDENCIAL

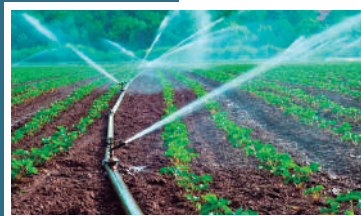

La tubería de Policloruro de Vinilo (P.V.C.) hidráulico cédula 40, está especialmente diseñada para el conducción de agua fría a presión.

Se recomienda su uso en instalaciones domésticas, industriales y agrícolas, esta tubería puede conservarse lisa tras años de servicio, por lo que prácticamente no pierde capacidad de conducción, además de que no es afectada por corrosiones galvánicas, electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo, cuenta con una bocina integrada en cada tubo la cual facilita su interconexión e inserción y se encuentra disponible desde 1/2" hasta 12" en tramos de 6 metros.

Esta tubería cumple con la norma Mexicana NMX-E-224, además de la norma ASTM D - 1784, así como la 12454, lo cual garantiza un producto de calidad.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Amplia duración y resistencia.
- Inmune a la corrosión.
- Fácil y rápida interconexión e inserción.
- Múltiples usos
- Gran variedad de medidas
- Calidad asegurada, al cumplir con diferentes normas.

MEDIDAS DISPONIBLES

Código	Diametro NOM (pulg)	Unidad Medida	Presión de trabajo
05-40-005	1/2"	6 m	42 kg/cm ²
05-40-007	3/4"	6 m	33.60 kg/cm ²
05-40-010	1"	6 m	31.50 kg/cm ²
05-40-012	1 1/4"	6 m	25.90 kg/cm ²
05-40-015	1 1/2"	6 m	23.11 kg/cm ²
05-40-020	2"	6 m	21kg/cm ²
05-40-025	2 1/2"	6 m	19.60 kg/cm ²
05-40-030	3"	6 m	18.20 kg/cm ²
05-40-040	4"	6 m	15.40 kg/cm ²
05-40-060	6"	6 m	12.60 kg/cm ²
05-40-080	8"	6 m	11.20 kg/cm ²
05-40-100	10"	6 m	10 kg/cm ²
05-40-120	12"	6 m	9 kg/cm ²

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS



81-1967-3010



ventas@coendi.com



Jose María Arteaga 1947 nte. Col. Monterrey
Centro. Monterrey. NL. 64000



www.coendi.com