

BAYPORT 41 ET BAYPORT 36

FOYERS AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

Bayport 36 illustré avec jeu de bûches de bouleau,
façade écran rectangulaire pleine grandeur et
panneaux émaillés noirs



DES FOYERS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LA VIE.

KOZY  **HEAT**
FIREPLACES

SÉRIE BAYPORT

Écrans de façade

Dimensions indiquées ci-dessous : Bayport 41 / Bayport 36



30-3/8" /
27-7/8"

Inside Fit Screen Front
avec panneaux en verre noir en option
Écran disponible en Noir



34-3/4" /
32-1/4"

Écran rectangulaire pleine grandeur
avec panneaux émaillés noirs Écran
disponible en Noir, Acier inoxydable
brossé Écran



34-3/4" /
32-1/4"

Écran rectangulaire pleine grandeur
avec surcadre en Cuivre antique, ensemble
bois de grève et panneaux émaillés noirs
Écran disponible en Cuivre antique, Nickel
brossé



39-1/2" /
37-1/16"

Écran Portrait*
avec panneaux en verre noir en option Écran
disponible en Noir

**Bayport 41: L'écran exige que le foyer soit à 2-1/4 po (57 mm) au-dessus de l'âtre, avec 3 po (76 mm) de dégagement du bord extérieur au mur adjacent.*

**Bayport 36: L'écran exige que le foyer soit à 3 po (76 mm) au-dessus de l'âtre, avec 3 po (76 mm) de dégagement du bord extérieur au mur adjacent.*




34-3/4" /
32-1/4"

Écran Prairie
avec panneaux de maçonnerie en option
Écran disponible en Noir



34-3/4" /
32-1/4"

Écran arqué Prairie et portes pleine grandeur
avec panneaux en verre noir en option Écran
disponible en Noir

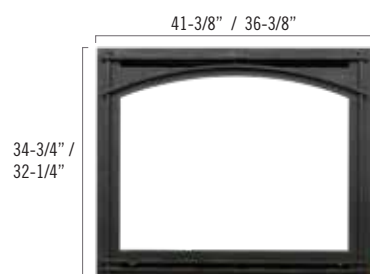

34-3/4" /
32-1/4"

Écran arquée Mission
en Bronze ancien avec panneaux Herringbone
Écran disponible en Bronze ancien



34-3/4" /
32-1/4"

Écran Mission
en Bronze ancien avec panneaux de brique traditionnelle
Écran disponible en Bronze ancien



Bayport 41-G illustré avec écran de façade Portrait, panneaux émaillés noirs et ensemble bois de grève sur lit de cristaux de glacier

SÉRIE BAYPORT

Décors et panneaux réfractaires en option



Jeu de bûches traditionnelles avec panneaux de brique traditionnelle



Jeu de bûches de bouleau avec panneaux de maçonnerie



Jeu de bûches traditionnelles avec panneaux en verre noir



Lit de verre concassé avec panneaux émaillés



Ensemble bois de grève
(Décors en option avec verre)

Bayport 41 illustré avec jeu de bûches de bouleau, écran de façade Prairie et panneaux de maçonnerie



SÉRIE BAYPORT

Choix de panneaux réfractaires



Brique traditionnelle




Émail



Verre noir



Herringbone



Maçonnerie

Ces panneaux doivent être commandés en option.



Bayport 41 illustré avec jeu de bûches traditionnelles, écran rectangulaire pleine grandeur et panneaux de maçonnerie

Lits de verre

Verre concassé



Reflets noir minuit



Reflets cuivrés

Cristaux



Glacier



Ambre



Noir



Brise de mer

Vidéos des foyers allumés



Bayport 41 avec
Bûches traditionnelles



Bayport 41-G, Verre
avec ens. bois de grève



Bayport 41-L
Bûches de bouleau



Bayport 36-L, Bûches
et panneaux en verre noir



Bayport 36-L, Bûches
et panneaux de brique



Bayport 36-L
Bûches de bouleau



Bayport 36-L, Bûches et
panneaux de maçonnerie




Bayport 36-G, Verre
avec ens. bois de grève

SÉRIE BAYPORT

Spécifications

Les modèles Bayport sont offerts avec un jeu de bûches (traditionnelles ou de bouleau) ou un lit de verre contemporain. Tous ont un système de valve à modulation IPI (veilleuse intermittente) avec télécommande multifonctions. Les modèles Bayport 36 et 41 avec jeu de bûches traditionnelles sont aussi disponibles avec un système Millivolt à veilleuse continue.

Bayport 41

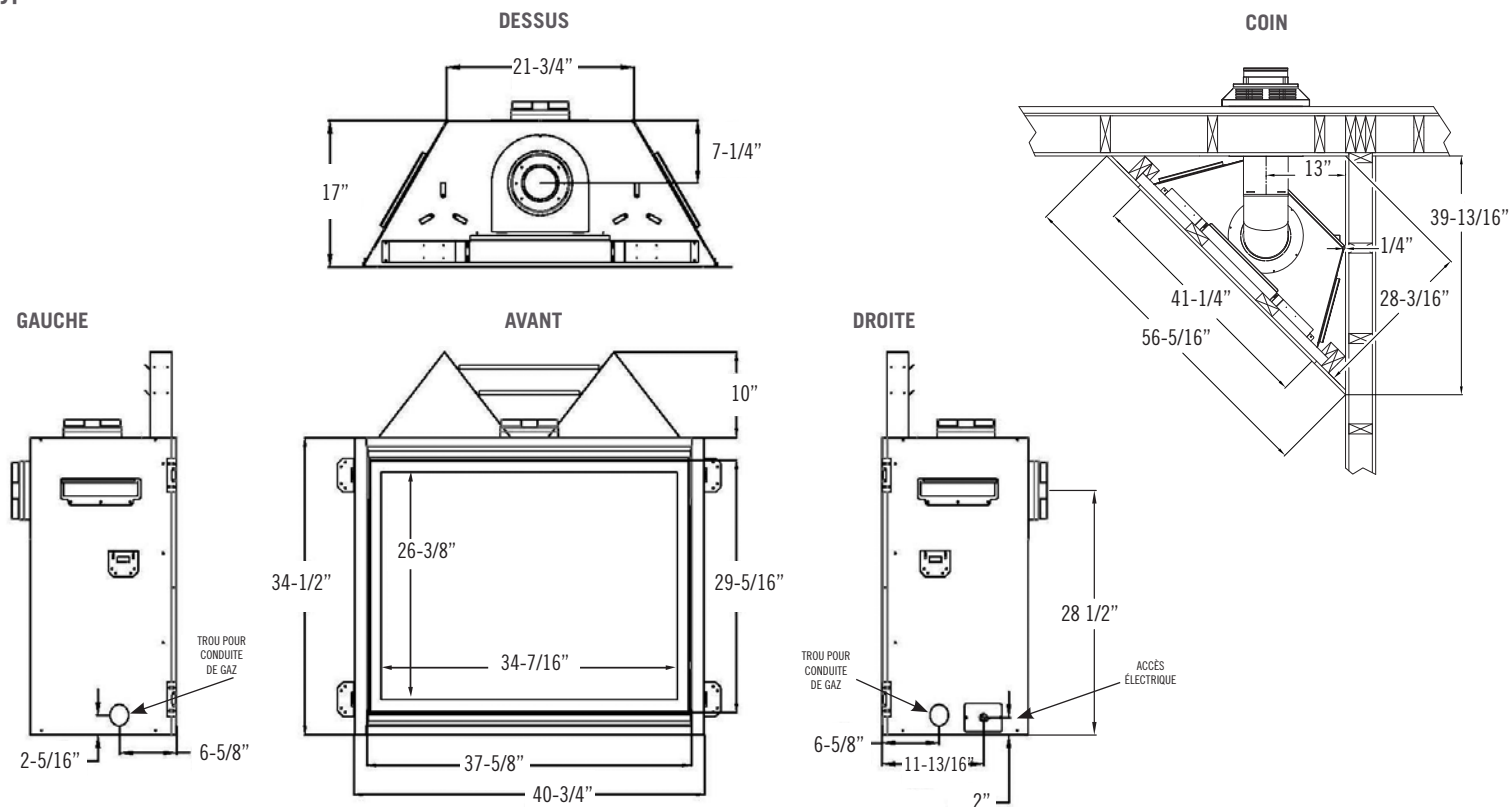

Dégagements

Modèle	Bayport 41	Bayport 36
Manteau 6 po (152 mm) prof. du dessus du foyer	9"	8"
(Idem) pour RSF-2 seulement	5"	5"
Dessus du foyer à la bordure 3/4 po (19 mm)	5-1/2"	4-1/2"
(Idem) pour RSF-2 seulement	1-1/2"	1-1/2"
Des espaces latéraux gauche et droit du foyer	0"	0"
Des espaces arrière du foyer	0"	0"
Des coins du foyer	1/4"	1/4"
Du devant du foyer	36"	36"
Du dessus du foyer au plafond	31"	30"
Des côtés du foyer au mur latéral adjacent	1"	3/4"

Modèle	Bayport 41	Bayport 41 MV	Bayport 36	Bayport 36 MV
Hauteur	34-1/2"	34-1/2"	32"	32"
Largeur	40-3/4"	40-3/4"	35-3/4"	35-3/4"
Profondeur	17"	17"	15-13/16"	15-13/16"
Poids	199 lb	199 lb	178 lb	178 lb
Surface vitrée	34-7/16" X 26-3/8"	34-7/16" X 26-3/8"	29-7/16" X 23-7/8"	29-7/16" X 23-7/8"
BTU Gaz Nat., Haut / Bas	30 000 / 15 000	28 500 / 21 500	26 500 / 14 000	26 500 / 17 500
BTU Propane, Haut / Bas	30 000 / 15 000	28 500 / 21 500	26 500 / 14 000	26 500 / 21 000
ENERGUIDE P.4 Nat./Prop.	76,16% / 76,77%	76,16% / 76,77%	66,61% / 71,09%	65,52% / 70,12% (MV)
RÉGIME PERM. Nat./Prop.	77,96% / 78,04%	77,96% / 78,04%	71% / 75%	71% / 75%
Efficacité AFUE Nat./Prop.	72,19% / 72,16%	72,19% / 72,16%	70% / 74%	70% / 74%
Système de valve	IPI (Veilleuse à allumage intermittent)	Millivolt	IPI (Veilleuse à allumage intermittent)	Millivolt
Panneaux émaillés noirs	Inclus (BAY 41-G)	N/A	Inclus (BAY 36-G)	N/A
Panneaux réfractaires en option	Verre noir Brique Herringbone Brique traditionnelle Panneaux de maçonnerie (BAY 41-MV, BAY 41-L et BW)		Verre noir Brique Herringbone Brique traditionnelle Panneaux de maçonnerie (BAY 36-MV, BAY 36-L et BW)	
Jeu d'éclairage du verre	Inclus (BAY 41-G)	N/A	Inclus (BAY 36-G)	N/A
Jeu d'éclairage de braises	Inclus (BAY 41-L & BW)	N/A	Inclus (BAY 36-L & BW)	N/A
Billes de verre (ou cristaux)	Requis (BAY 41-G)	N/A	Requis (BAY 36-G)	N/A
Décor en option	Option Ens. Bois de grève	N/A	Option Ens. Bois de grève	N/A
Vitrocéramique	Inclus		Inclus	
Ensemble de ventilateur	Inclus (BAY 41-L & BW) Optionnel (BAY 41-G)	Optionnel	Inclus (BAY 36-L & BW) Optionnel (BAY 36-G)	Optionnel
Ens. bordures de finition	Inclus		Inclus	
Écran protecteur	Requis		Requis	


Chaque appareil est testé par le fabricant

Consultez les manuels d'installation pour les exigences d'installation complètes du foyer et du conduit d'évacuation. Voir les exigences additionnelles du manuel d'installation pour le dégagement du manteau.

Note : Avec le temps, le cuivre antique réagira à l'oxygène, à la chaleur et à d'autres éléments environnementaux et changera naturellement de couleur ou de patine.


Les caractéristiques, options et spécifications peuvent être modifiées.

Bayport 36

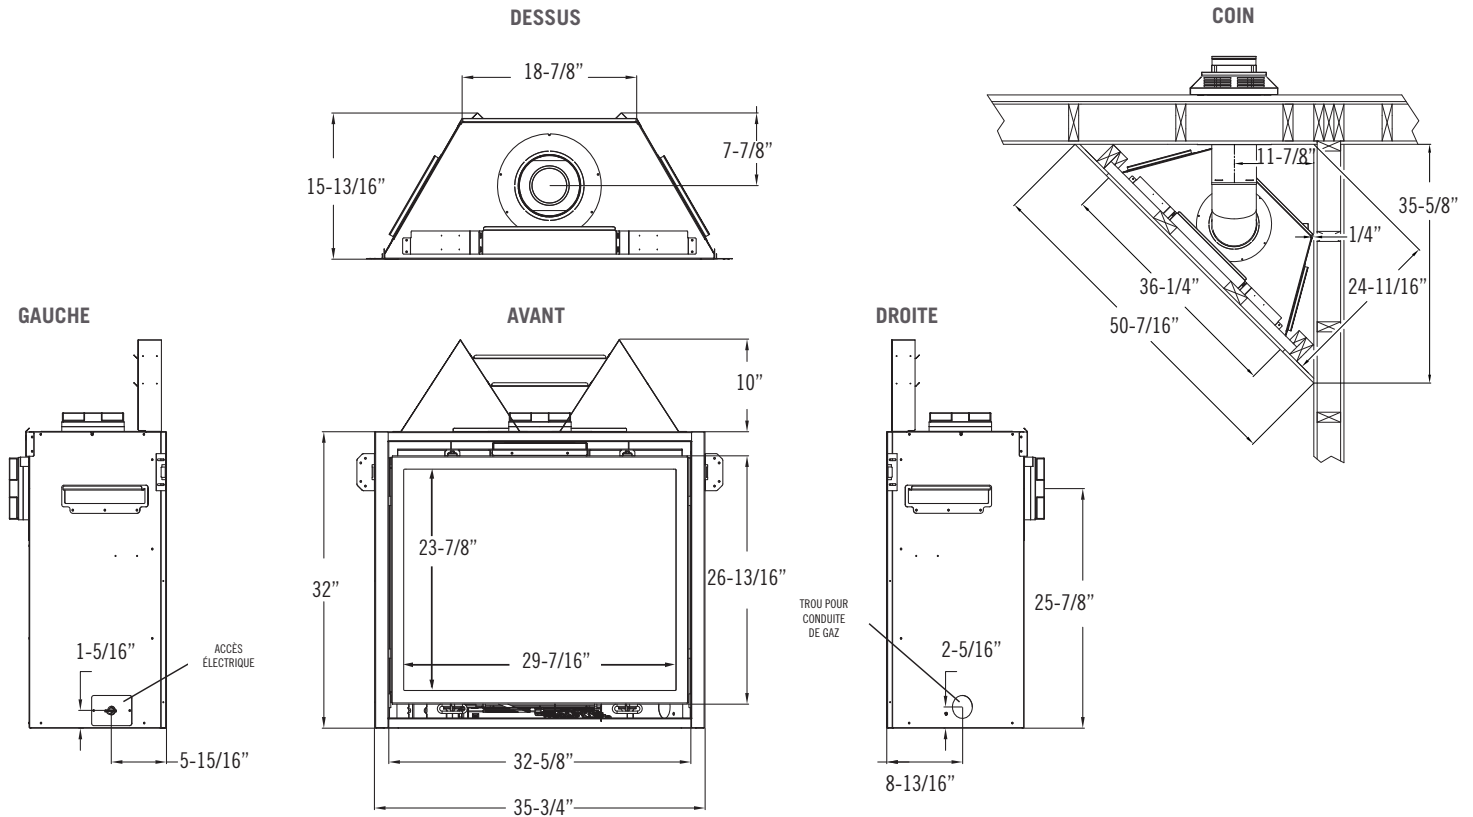

Installation du foyer extérieur couvert

- L'utilisation de ce type de foyer est approuvée pour des températures de 40°F à 110°F (4°C à 43°C).
- Toutes les connexions de câblage doivent être conformes aux exigences d'installation extérieure de la norme NFPA 70 et/ou des codes locaux (Code canadien de l'électricité ou National Electrical Code).
- Tous les dégagements et exigences du manuel d'installation de l'appareil doivent être respectés.

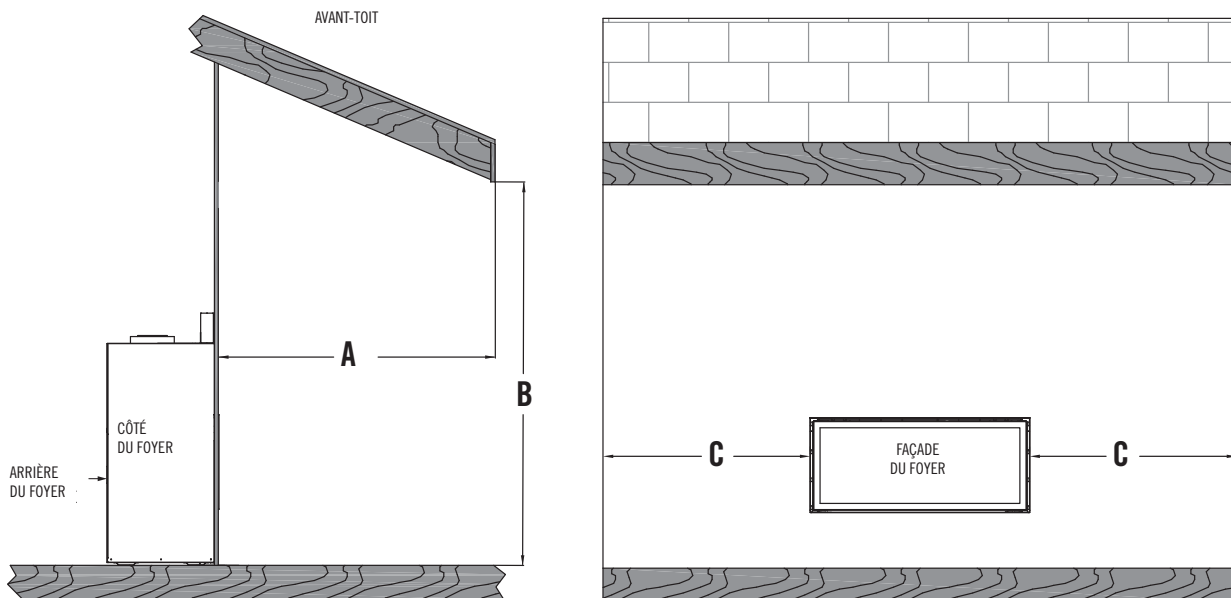

L'avant-toit (A) doit dépasser d'au moins 50% (ou plus) de l'élévation de la ligne du toit (B), mesurée à partir de la base du foyer.

La largeur de l'avant-toit, de chaque côté de l'appareil (C), doit dépasser d'au moins 50% (ou plus) de l'élévation de la ligne du toit (B), mesurée à partir de la base du foyer.

EXEMPLE : Si la ligne du toit (B) est située 10 pieds au-dessus de la base du foyer, alors l'avant-toit (A) doit dépasser de 5 pieds ou plus. De plus, la largeur de l'avant-toit, de CHAQUE côté du foyer (C), doit dépasser de 5 pieds ou plus.



Bayport 36-L illustré avec jeu de bûches traditionnelles, écran rectangulaire pleine grandeur, surcadre en cuivre antique et panneaux en verre noir

Les brochures de foyers servent aux fins de publicité seulement. Pour l'installation, veuillez consulter le manuel d'installation du foyer.

SÉRIE BAYPORT

Accessoires et commandes



KOMFORT KONTROL™

La télécommande Komfort Kontrol vous permet d'allier confort et technologie verte dans votre maison. Avec cette télécommande, il vous suffit de régler la température au degré de confort désiré et lorsque la température ambiante s'en rapprochera, la télécommande Komfort Kontrol atténuera les flammes pour maintenir la température désirée le plus longtemps possible. Vous économisez ainsi de l'énergie tout en relaxant dans la pièce sans la surchauffer. Profitez du Komfort Kontrol pour partager d'agréables moments autour du foyer avec vos amis, votre famille ou en lisant un bon livre. Vous bénéficierez d'une bonne chaleur au moment et à l'endroit voulus tout en économisant de l'argent et de l'énergie par un simple clic de télécommande

Fonctions de télécommande :



Réglage du thermostat



Réglage du jeu de lumières



Réglage de hauteur de flamme



Réglage du mode d'allumage de veilleuse (continu ou intermittent)



Réglage de vitesse du ventilateur

Commandes Millivolt en option



Télécommande marche/arrêt



Thermostat Remote w/ Timer

Dans le but de fournir continuellement des produits de qualité supérieure, les caractéristiques, options, spécifications et dimensions peuvent être modifiées. L'apparence et les caractéristiques des flammes peuvent varier selon l'altitude, le type de combustible, la configuration du conduit d'évacuation et d'autres facteurs. Veuillez consulter le manuel d'installation de l'appareil pour les instructions d'installation complètes. L'installation doit être conforme aux codes du bâtiment locaux. **Dans certaines régions, cet appareil pourrait donner droit à une remise en vertu d'un plan d'économie d'énergie. Consultez votre détaillant local pour les détails concernant les promotions et qualifications.**

Gamme de produits :



Pour obtenir de l'information plus détaillée sur la gamme de produits Kozy Heat, veuillez contacter :

