
CHASKA 34, CHASKA 335S, CHASKA 29, CHASKA 25

ENCASTRABLES AU GAZ



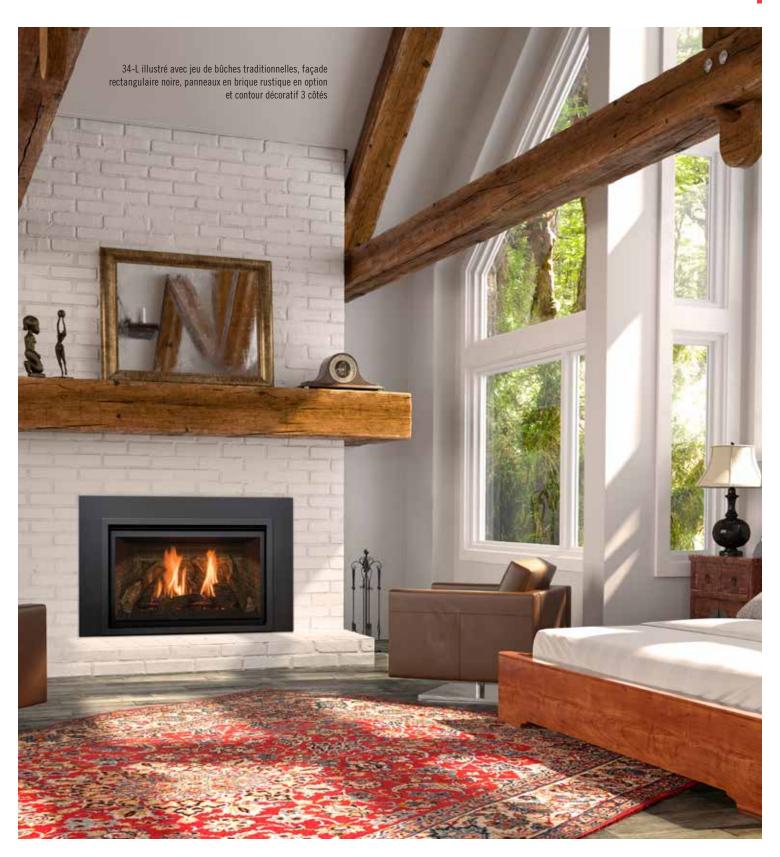

Façades décoratives

Dimensions indiquées ci-dessous :

Chaska 34 et 335S / Chaska 29 / Chaska 25



Façade rectangulaire

Façade disponible en Noir, Acier inoxydable brossé

avec panneaux émaillés noirs en option



Façade rectangulaire avec surcadre en nickel brossé, jeu de pierres décoratives et panneaux émaillés noirs Façade disponible en Cuivre antique, Nickel brossé (Non disponible pour le Chaska 25)



Façade Prairie en noir avec panneaux de brique rustique Façade disponible en Noir





24" /

20-3/16"

Façade arquée Prairie à portes décoratives avec panneaux de brique traditionnelle



Façade disponible en Noir

Façade arquée avec panneaux émaillés noirs Façade disponible en Noir



Façade arquée Prairie avec ensemble bois de grève et panneaux émaillés noirs Façade disponible en Noir



Façade arquée Mission en bronze ancien avec panneaux de brique traditionnelle Façade disponible en Bronze ancien



Télécommandes et options

Commande pour Chaska 34, Chaska 29 et Chaska 25



Télécommande Komfort Kontrol



Réglage du thermostat



Réglage de hauteur de



Réglage de vitesse du ventilateur



Réglage du jeu de lumières



Veilleuse en mode continu ou IPI

Commandes optionnelles pour Chaska 29 Millivolt et Chaska 335S



Télécommande de thermostat ou télécommande marche/arrêt



Thermostat mural câblé ou sans fil



Interrupteur mural sans fil

Décors et panneaux réfractaires Verre



Jeu de bûches et panneaux de brique traditionnelle



Jeu de bûches et panneaux de brique rustique



Verre concassé et panneaux émaillés en option* Panneaux émaillés inclus pour Chaska 34-G et Chaska 29-G *Non disponible sur modèles Millivolt, ens. de pierres et Chaska 25.



Pierres décoratives et panneaux en verre noir*
*Panneaux en verre noir disponibles sur modèles
Chaska-R Chaska-L



Ensemble bois de grève «Beach Accent»

Modèle + Décor	Choix de panneaux réfractaires		
Chaska 34-L, 29-L, et 25-L BÛCHES	Brique traditionnelle, Brique rustique, Verre noir		
Chaska 34-R et 29-R PIERRES	Panneaux en verre noir		
Chaska 34-G et 29-G VERRE	Panneaux émaillés		

Modèle + Décor	Choix de panneaux réfractaires
Chaska 335S	Brique traditionnelle et Brique rustique
Chaska 25	Brique traditionnelle, Brique rustique et Verre noir

Choix de billes de verre

Verre concassé



Verre concassé à reflets noir minuit



Verre concassé à reflets cuivrés

Cristaux



Transparent



Noir



Ambre



Brise de mer






Panneaux réfractaires en option



Brique traditionnelle



Panneaux en verre noir



Brique rustique



Panneaux émaillés

Vidéos des flammes



Chaska 34-R avec pierres/bois flotté



Chaska 34-G avec verre concassé et pierres décoratives «Beach Accent»



Chaska 34-L avec bûches traditionnelles



Chaska 29-R avec pierres/bois flotté



Chaska 29-L avec bûches traditionnelles



Chaska 335S



Chaska 25

Spécifications

Les modèles Chaska 34 (CSK 34-L, CSK 34-G et CSK 34-R), Chaska 29 (CSK 29-L, CSK 29-G et CSK 29-R) et Chaska 25 possèdent un système de veilleuse à allumage électronique. La télécommande Komfort Kontrol (fournie avec le foyer) permet de régler les flammes et la vitesse du ventilateur. Le modèle Chaska 335S est muni d'un système millivolt et d'un ventilateur. Le modèle Chaska 29 MV possède un système millivolt et un ventilateur.

			Chaska 29 L et			
Modèle	Chaska 34 IPI	Chaska 335S	Chaska 29 Rock	Chaska 29 G	Chaska 29 MV	Chaska 25
Hauteur	23"	23"	19-1/4"	19-1/4"	19-1/4"	17-1/2"
Largeur	33-3/8"	33-3/8"	29"	29"	29"	25-3/8"
Largeur arrière	24-3/8"	24-3/8"	18-7/8"	18-7/8"	18-7/8"	20-3/8"
Profondeur	16"	16"	14-1/2"	14-1/2"	14-1/2"	15"
Poids	150 lb	150 lb	29-L-120 lb 29-R-121 lb	140 lb	140 lb	107 lb
Surface vitrée	30-1/8" X 17-13/16"	29-5/8" X 15-13/16"	26-1/8" X 12-7/8"	26-1/8" X 12-7/8"	26-1/8" X 12-7/8"	22-1/8" X 12-5/16"
BTU Gaz naturel Haut / Bas	34 000 / 18 500	36 000 / 22 000	30 500 / 16 000	25 500 / 14 000	28 500 / 18 500	26 000 / 13 500
BTU Propane Haut / Bas	34 000 / 18 500	36 500 / 22 000	30 000 / 16 000	25 500 / 13 500	29 000 / 22 000	25 500 / 13 000
ENERGUIDE P.4 GN / GPL	73,22% / 76,49%	65,74% / 66,63%	72,27% / 72,36%	60,8% / 63,21%	71,26% / 71,33%	71,44% / 72,08%
Régime permanent GN / GPL	77% / 79%	80% / 75%	74% / 74%	72,21% / 72,26%	74% / 74%	77,58% / 78,17%
AFUE % GN / GPL	75% / 77%	73,8% / 76,2%	71% / 72,12%	66,62% / 66,09%	71% / 72,12%	69,79% / 70,33%
Système de valve	Veilleuse à allumage intermittent (inclus sur toutes les versions)	Millivolt	Veilleuse à allumage intermittent (inclus sur toutes les versions)	Veilleuse à allumage intermittent (inclus sur toutes les versions)	Millivolt	Veilleuse à allumage intermittent
Jeu de lumières avant (effet de braise)	Inclus (CSK 34-L, CSK 34-R)	N/A	Inclus	N/A	N/A	N/A
Jeu de lumières	Inclus (CSK 34-G)	N/A	N/A	Inclus	N/A	N/A
Billes de verre	Requis (CSK 34-G)	N/A	N/A	Requis	N/A	N/A
Vitrocéramique	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Disponibilité de l'ensemble de ventilateur	Inclus sur toutes les versions	Inclus	Inclus sur toutes les versions	Inclus	Inclus	Inclus
Façade avec écran protecteur	Requis	Requis	Requis	Requis	Requis	Requis

Dégagements

Les caractéristiques, options et spécifications peuvent être modifiées.


			Chaska 29 L et			
Modèle	Chaska 34 IPI	Chaska 335S	Chaska 29 Rock	Chaska 29 G	Chaska 29 MV	Chaska 25
Du foyer au plancher combustible devant	Voir les schémas du manuel d'installation					
Du foyer au mur adjacent	6"	12"	6"	6"	6"	3"
Manteau 9 po prof., du dessus du foyer*	16"	16"	16"	16"	16"	9"
Manteau 9 po prof., du dessus du foyer, avec kit de manteau à dégagement réduit*	11"	11"	11"	11"	11"	N/A

^{*}Le kit de manteau à dégagement réduit peut se fixer à l'écran Prairie ou à tout écran rectangulaire, pour réduire le dégagement du manteau d'un maximum de 5" (127 mm). Voir le manuel pour les exigences d'installation et d'évacuation complètes. Voir les exigences supplémentaires pour les dégagements de manteaux en matériaux combustibles. Remarque: Avec le temps, le cuivre antique réagira à l'oxygène, à la chaleur et à d'autres éléments environnementaux et changera naturellement de couleur ou de patine.


Chaque appareil est testé par le fabricant Certifié selon la norme ANSI Z21.88 «Vented Gas Heaters» (en anglais seulement)


Évacuation


Un encastrable au gaz permet d'éliminer les pertes de chaleur et les courants froids à tirage descendant présents dans les foyers et cheminées moins performants. Étant le premier fabricant à appliquer la technologie à évacuation directe aux encastrables à gaz, Kozy Heat offre des encastrables et foyers utilisant 100% d'air extérieur pour la combustion. Nos encastrables utilisent un double conduit (évacuation et prise d'air) de 3 po en aluminium flexible, créant un système étanche qui élimine le risque d'infiltration de fumées dans le bâtiment. Comparativement aux bûches à gaz ou aux encastrables sans évacuation, ce choix est le plus sécuritaire et le plus efficace pour votre famille.



Chaska 34 **GAUCHE VUE DE FACE** DROIT **DESSUS** _10-3/8_ -24 3/8" 5-5/8" 32-3/8"-16" 17-13/16" 20-3/16" 17-3/8 23" 30-1/8" -33-3/8" └5-9/16"

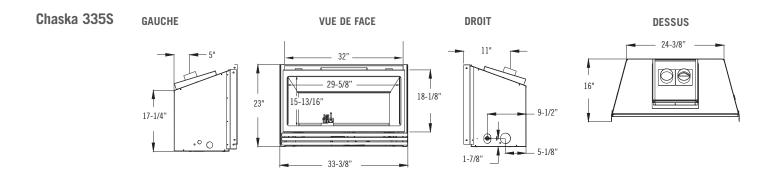

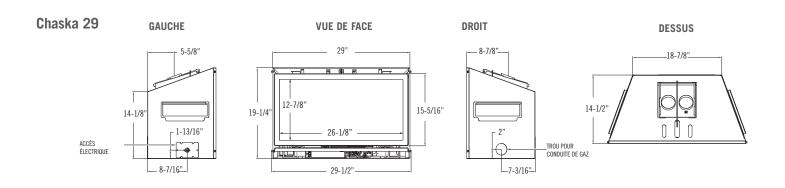

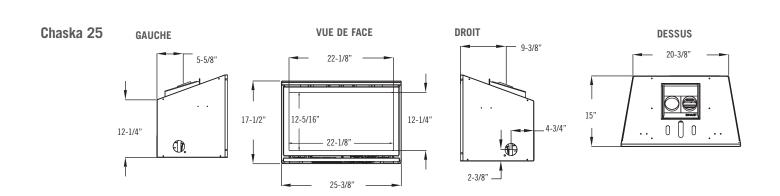



Exigences relatives au foyer

Chaska 34 et 335S

Hauteur: 23-1/2"

L'ouverture du foyer existant doit avoir au moins :

Largeur: 33-1/2" Largeur arrière : 24-1/2" Profondeur: 16-3/8" (CSK-34) • Profondeur : 16-1/2" (CSK-335S)

Chaska 29

L'ouverture du fover existant doit avoir au moins :

Hauteur: 19-1/4" Largeur : 29-1/2" Largeur arrière: 18-7/8" Profondeur: 15"

Chaska 25

L'ouverture du foyer existant doit avoir au moins :

Hauteur: 17-5/8" Largeur avant : 25-7/8" Largeur arrière: 20-5/8" Profondeur: 15-1/4"

Cheminée existante :

Diamètre intérieur :

- Cheminée préfabriquée pour combustible solide: 7" min.
- Cheminée en maçonnerie : 6" x 8" min.
- Hauteur de cheminée minimale : 12'
- Hauteur de cheminée maximale : 50'

Cheminée existante :

Diamètre intérieur :

- Cheminée préfabriquée pour combustible solide: 7" min.
- Cheminée en maçonnerie : 6" x 8" min.
- Hauteur de cheminée minimale: 10'
- Hauteur de cheminée maximale : 50'

Cheminée existante :

Diamètre intérieur :

- Métal, classe « A » : 7" dia.int.
- Cheminée en maçonnerie : 6" x 8" dia.int.
- Hauteur de cheminée minimale : 10'
- Hauteur de cheminée maximale: 35'

Terminaison verticale SEULEMENT (Chaska 34, Chaska 335S et Chaska 29)

Longueur d'évacuation minimale: 10' Longueur d'évacuation maximale: 50'

Terminaison verticale SEULEMENT (Chaska 25)

Longueur d'évacuation minimale: 10' Longueur d'évacuation maximale : 35'

Homologation et exigences du système

Ces modèles sont approuvés uniquement avec les systèmes d'évacuation rigides et flexibles suivants:

- Kozy HeatTM no 816
- Simpson Dura-Vent™
- Selkirk Metalbestos[™]
- Ameri-VentTM
- ICCTM

Dimensions des contours

*Un contour est requis lors de l'installation

Pour l'installation, veuillez consulter le manuel d'installation du foyer.

Chaska 34 et 335S

27" x 40" 30" x 44"

33" x 46"

*Grandeurs sur mesure disponibles lorsqu'applicable

Chaska 29

25" x 38"

27-1/2" x 42"

30" x 44"

*Grandeurs sur mesure disponibles lorsqu'applicable

Chaska 25

22-1/2" x 36"

25" x 38"

30" x 44"

*Grandeurs sur mesure disponibles lorsqu'applicable

Dans le but de fournir continuellement des produits de qualité supérieure, les caractéristiques, options, spécifications et dimensions peuvent être modifiées. L'apparence et les caractéristiques des flammes peuvent varier selon l'altitude, le type de combustible, la configuration du conduit d'évacuation et d'autres facteurs. Veuillez consulter le manuel d'installation de l'appareil pour les instructions d'installation complètes. L'installation doit être conforme aux codes du bâtiment locaux. Dans certaines régions, cet appareil pourrait donner droit à une remise en vertu d'un plan d'économie d'énergie. Consultez votre détaillant local pour les détails concernant les promotions et qualificatio

Fabriqué par Hussong Mfg. Co., Inc. 204 Industrial Park Road, Lakefield, MN 56150 Téléphone 1-800-253-4904 www.kozyheat.com 4-22









Pour obtenir de l'information plus détaillée sur la gamme de produits Kozy Heat, veuillez contacter :