

Terminais Elétricos Pré-Isolados


Terminal Pino Chato Pré-Isolado

Código	Cor da isolamento (Padrão DIN)	Bitola (mm²)	Dimensões (mm) - D
PT 10 FN	Vermelho	10	10
PT 16 FN	Azul	16	16
PT 25 FN	Amarelo	25	16
PT 35 FN	Vermelho	35	17
PT 50 FN	Azul	50	24
PT 70 FN	Amarelo	70	24



Terminal Pino Pré-Isolado

Código	Cor da isolamento (Padrão DIN)	Bitola (mm²)	Dimensões (mm) - D
SWP 13004 SF	Vermelho	0,25 - 1,50	9
SWP 13005 SF	Azul	1,50 - 2,50	12
SWP 13014 SF	Vermelho	0,25 - 1,50	9
SWP 13015 SF	Azul	1,50 - 2,50	12
SWP 13022 SF	Amarelo	4,00 - 6,00	13
WP 13032 BF	Vermelho	10	12

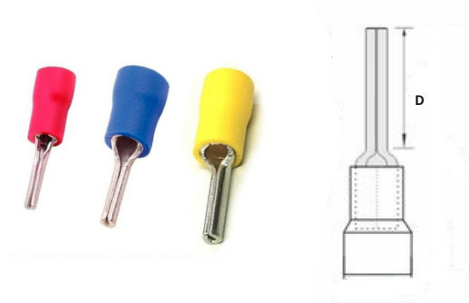

Terminal Garfo/Forquilha Pré-Isolado

Código	Furo (mm²) - F	Bitola (mm²) - C	Cor da isolamento (Padrão DIN)
BS 41543 SF	3	0,25 - 1,6 22 - 16 AWG	Vermelho Isolação emPVC
BS 41553 SF	4		
BS 41565 SF	5		
BS 41653 SF	3	1,3 - 2,6 16 - 14 AWG	Azul Isolação em PVC
BS 41557 SF	4		
S 41673 SF	5		
BS 41743 F	3	2,6 - 6,5 12 - 10 AWG	Amarelo Isolação em PVC
BS 41764 F	5		
BS 41570 F	6		
FR 2504	5	10 8 - 6 AWH	Vermelho Isolação emPVC
FR 2505	6		



Terminal Olhal Pré-Isolado

Código	Furo (mm²) F	Bitola (mm²)	Cor da Isolação (Padrão DIN)	Código	Furo (mm²) F	Bitola (mm²)	Cor da Isolação (Padrão DIN)
R 4147 SF	3	0,25 - 1,6 22-16 AWG	Vermelho Isolação em PVC	R 4000 BF	5,00	16,00 mm² 6 AWG	Azul Isolação em PVC
R 4148 SF	4			R 4002 BF	6,00		
R 4091 SF	5			R 3595 B F	8,00		
R 4150 SF	6			R 3594 BF	10,00		
R 4037 SF	8			R 4005 BF	12,00		
R 4401 SF	10	1,6 - 2,6 14-16 AWG	Azul Isolação em PVC	R 5101 BF	6,00	25,00 mm² 4 AWG	Amarelo Isolação em PVC
R 4159 SF	3			R 5143 B F	8,00		
R 4160 SF	4			R 5147 BF	10,00		
R 4085 SF	5			R 5104 BF	12,00		
R 4162 SF	6			R 8101 B F	6 mm		
R 4039 SF	8	2,6 - 6,5 12-10 AWG	Amarelo Isolação em PVC	R 8033 BF	8 mm	35,00 mm² 2 AWG	Vermelho Isolação em PVC
R 4403 SF	10			R 8113 BF	10 mm		
R 4168 F	3			R 8105 BF	11 mm		
R 4169 F	4			R 8104 BF	12 mm		
R 4061 F	5						
R 4171 F	6	10,00 mm² 8 AWG	Vermelho Isolação em PVC				
R 4323 F	8						
R 4405 F	10						
R 4179 F	12						
R 3035 BF	5,00						
R 3032 BF	6,00						
R 3036 B F	8,00						
R 3401 BF	10,00						

*Demais Bitolas e Furos Sob Consulta



Luva de Emenda Totalmente Isolado - PVC



Código	Bitola (mm²) C	Medidas (mm) A x L	Cor da Isolação (Padrão DIN)
B 4070	0,5 - 1,5 22-18 AWG	27 x 5,1	Vermelho Isolação em PVC
B 4071	1,5 - 2,5 16-14 AWG	27 x 5,5	Azul Isolação em PVC
B 4072	4 - 6 12-10 AWG	27 x 7,2	Amarelo Isolação em PVC

Terminal Fêmea Totalmente Isolado - PVC



Código	Bitola (mm²)	Largura (mm)	Cor da Isolação (Padrão DIN)
SO 5300 F	0,5 - 1,5 22 - 18 AWG	6,3	Vermelho Isolação em PVC
SO 5305 F	1,5 - 2,5 16 - 14 AWG	6,3	Azul Isolação em PVC
SO 5315 F	4,00 - 6,00 12 - 10 AWG	6,3	Amarelo Isolação em PVC

Terminal Macho Pré-Isolado



Código	Bitola (mm²)	Largura (mm)	Cor da Isolação (Padrão DIN)
SO 9113 SF	0,5 - 1,5 22 - 18 AWG	6,3	Vermelho Isolação em PVC
SO 9013 SF	1,3 - 2,6 16 a 14 AWG	6,3	Azul Isolação em PVC
SO 72976 SF	2,6 - 6,5 12 a 10 AWG	6,3	Amarelo Isolação em PVC

Terminal Fêmea Pré-Isolado



Código	Bitola (mm²)	Largura (mm)	Cor da Isolação (Padrão DIN)
SO 1121 SF	0,5 - 1,5 22 - 18 AWG	2,8	Vermelho Isolação em PVC
SO 9615 SF	0,5 - 1,5 22 - 18 AWG	6,3	Vermelho Isolação em PVC
SO 9720 SF	1,3 - 2,6 16 - 14 AWG	4,8	Azul Isolação em PVC
SO 9718 SF	1,3 - 2,6 16 - 14 AWG	6,3	Azul Isolação em PVC
SO 9313 F	2,6 - 6,5 12 - 10 AWG	4,8	Amarelo Isolação em PVC
SO 9301 F	2,6 - 6,5 12 a 10 AWG	6,3	Amarelo Isolação em PVC

Terminal Fêmea e Macho Totalmente Isolado - NYLON

Código	Bitola (mm²)	Largura (mm)	Cor da Isolação (Padrão DIN)
SO 5077	0,25 - 1,00 - FÊMEA	6,30	Vermelho - Isolação em Nylon
SO 5078	0,25 - 1,00 - MACHO	6,30	
SO 5075	1,30 - 2,60 - FÊMEA	6,30	Azul - Isolação em Nylon
SO 5076	1,30 - 2,60 - MACHO	6,30	
SO 5370 F	2,60 - 6,00 - FÊMEA	6,30	Amarelo - Isolação em Nylon
SO 5079 FF	2,60 - 6,00 - MACHO	6,30	

