


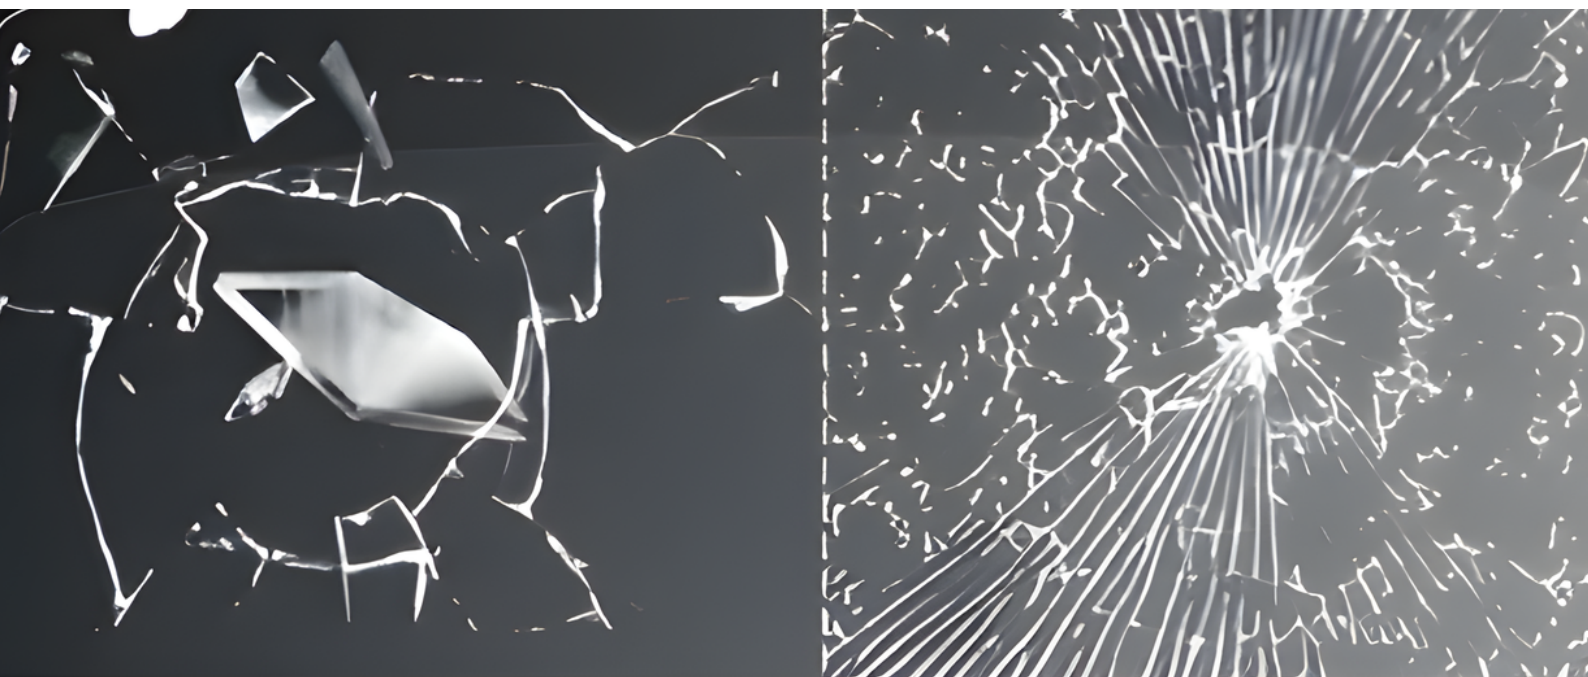

Refuerza el vidrio y ayuda a mantenerlo unido si llega a romperse, disminuyendo la proyección de fragmentos y aportando más resistencia ante intentos de intrusión. Además, su **tecnología nano-cerámica** aporta **bloqueo de hasta 99% UV** y **rechazo de calor por infrarrojo** con diseño **libre de metales** para no afectar la señal de dispositivos.

PROPIEDADES

- Rechazo del calor
- Lámina Antivandálica
- Maxima Seguridad
- Tecnología NanoCERAMICA

ESPECIFICACIONES

Producto	#	Transmitancia	#	A	#	R	Transmisión de luz	#	R	#	RRU	Resistencia a la tracción (kg/cm²)	#	Resistencia a la rotura (libras/pulgada)	Elongación a la rotura (%)	#	ERST	#	Resistencia al desprendimiento	Resistencia a la perforación	#	Valor U
2MIL CLEAR	75		17		8		89.2		10		99	34100		68	>100		19		2750	99		0.90
4MIL CLEAR	74		18		8		89.1		10		99	34900		136	>100		20		2750	93		0.90
7MIL CLEAR	71		19		10		89.3		10		99	32260		216	>100		20		2750	149		0.90
8MIL CLEAR	77		15		8		87.7		10		99	32500		269	>100		19		2750	173		0.90
12MIL CLEAR	70		20		10		88.9		10		99	32700		370	>100		22		2750	243		3.90
4MIL BLACK 05%	48		50		8		2.9		7		99	33600		134	>100		45		2750	103		3.90
4MIL BLACK 20%	46		47		7		18.5		6		99	33600		134	>100		40		2750	103		3.90
4MIL BLACK 35%	52		41		7		31.3		6		99	33600		134	>100		37		2750	103		3.90
4MIL BLACK 50%	53		40		7		51.2		5		99	33600		134	>100		36		2750	103		3.90



+54 9 11 6396-2002



info@bipperfilms.com