



ÖZEL ENDÜSTRİYEL ETİKETLER



up to 600°C
**AUL
6055**



RFID WAVE BLOCKING TAG

APT-7000

Çip: NXP Ucode8

Materyal: ALU + PET + TTP

Kalınlık: 200 mikron

Sıcaklık: 400 °C

Uygulama: Metal yüzeyler



Güçlü Yapışkanlı Etiketler
Zorlu Koşullara Dayanıklı Etiketler
Yüksek Sıcaklık Etiketleri

HAKKIMIZDA

Guga Labeltech, yüksek sıcaklığa dayanıklı askı etiketleri, ultra güçlü yapışkanlı etiketler ve RFID ile entegre izleme etiketleri dahil olmak üzere gelişmiş endüstriyel etiket çözümlerinde uzmanlaşmıştır.

En zorlu koşullara ve en zorlu sektörlerle göre uyarlanmış yüksek performanslı ürünler sunmaya kararlıyız.

Ürün Yelpazemiz:

- Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Askılı Etiketler: Aşırı ısı altında performans gösterecek şekilde tasarlanan yapışmaz alüminyum veya kompozit etiketlerimiz 800°C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir; çelik fabrikaları ve metal işleme ortamları için uygundur.
- Güçlü Yapışkan Etiketler: Basınca duyarlı etiketlerimiz düzensiz, yağlı, paslı veya tozlu yüzeylere güçlü bir şekilde yapışacak şekilde formüle edilmiştir ve en zorlu koşullarda bile dayanıklılık ve okunabilirlik sağlar.
- RFID Etiketleri: Akıllı teknolojiyi sağlam malzemelerle birleştiren RFID özellikli etiketlerimiz, etkili envanter takibini, süreç otomasyonunu ve gerçek zamanlı veri yönetimini destekler.


Neden Guga Labeltech'i Seçmelisiniz?

- Endüstriyel Sınıf Dayanıklılık; Her ürün mekanik strese, kimyasal maruziyete ve aşırı sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Özelleştirilmiş Çözümler; Operasyonel gereksinimlerinize göre özelleştirilebilir formatlar ve malzemeler sunuyoruz; mükemmel uyum ve işlevi garanti ediyoruz.
- Güvenebileceğiniz Uzman Hizmeti; Derin endüstri bilgisi ve inovasyona olan bağlılığıyla Guga Labeltech, zorlu ortamlar için güvenilir etiketlemede öncülük ediyor.



Birlikte çalışalım ücretsiz ürün numuneleri veya kişiselleştirilmiş teklifler talep etmek için bizimle iletişime geçin.

Guga Labeltech'in uzun ömürlü etiketlerle operasyonlarınızı nasıl destekleyebileceğini keşfedin.

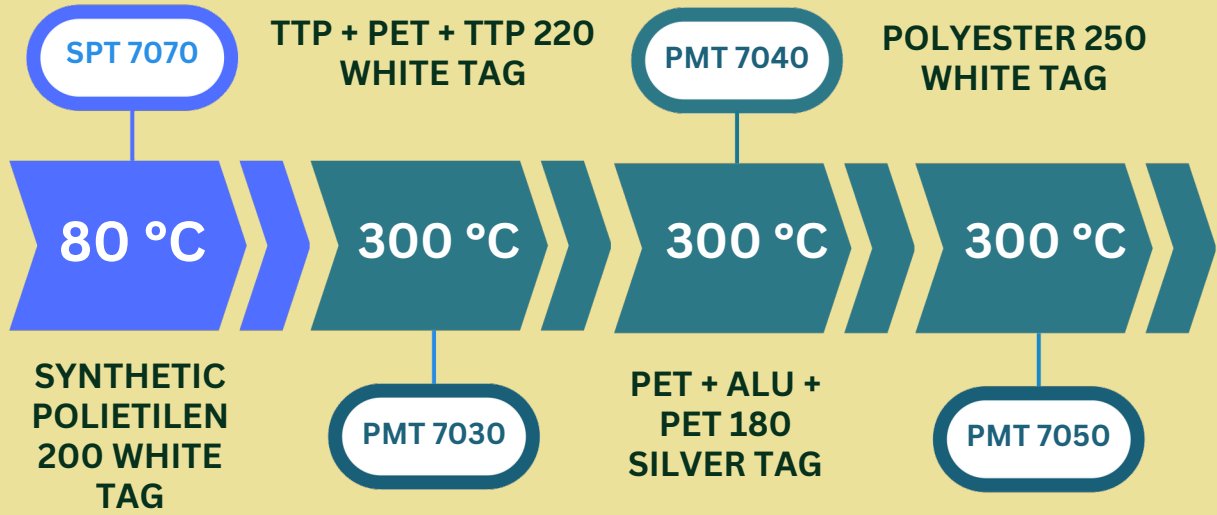**HCT 7090**

HYBRID 155 HP TOP COATING 2S WHITE TAG

AUT 7080

ALUMINIUM 80 TOP COATED SILVER TAG

PMT 7060

POLYIMIDE 150 TOP COATED WHITE TAG

APT 7000

ALU + PET + TTP 200 WHITE TAG

PST 7050

POLYESTER 250 WHITE TAG

PST 7040

PET + ALU + PET 180 SILVER TAG

PST 7030

TTP + PET + TTP 220 WHITE TAG

SPT 7070

SYNTHETIC POLIETİLEN 200 WHITE TAG

Ürün Kodu : HCT 7090

Ürün Adı : HİBRİT 155 HP ÜST KAPLAMA 2S BEYAZ ETİKET

Yüzey : HCT 7090, geliştirilmiş baskı ve dayanıklılık için tasarlanmış, yüksek kalorili/beyaz üst kaplama özelliğine sahip, 155 μ m hibrit, ısıya dayanıklı, çift katmanlı etiket malzemesidir. Uzun süreli UV maruziyeti, aşırı sıcaklık dalgalanmaları ve agresif kimyasal temas dahil olmak üzere zorlu çevre koşullarına maruz kalan yüksek performanslı uygulamalar için özel olarak formüle edilmiştir.

Baz Ağırlık : 280 g/m² $\pm$ %10

Kalınlık: 155 μ m $\pm$ %10

Yapışkan : Yapışkansız

Etiket Servis Sıcaklığı : -80 °C ila 800 °C / -176 °F ila 1472 °F Kısa Süreli

Maruz Kalma <15 dakika : 800 °C ila (1472 °F) Uzun Süreli

Çalışma Sıcaklığı : -40 °C ila 600 °C (1112 °F)

HYBRID 155 HP ÜST KAPLAMA 2S BEYAZ ETİKET Metal endüstrisinde göçük giderme amaçlı kullanılan bir el etiketidir. Ürün mükemmel ısı direnci gösterir. Ayrıca UV ışığına ve dış mekan koşullarına dayanıklıdır. Etiketlerin + 800°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara / kısa süreli maruz kaldığı uygulamalar için uygundur. Tipik uygulamalar arasında çelik endüstrisinde yüksek ısı direnci gerektiğinde göçük giderme etiketleri bulunur.

Uygulama testleri şiddetle tavsiye edilir.



AUT 7080

ALUMINIUM 80 TC SILVER
TAG

Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Alüminyum Etiket

Ürün Kodu : AUT 7080

Ürün Adı : ALÜMİNYUM 80 TC GÜMÜŞ ETİKET

Yüzey : 80 μ m Alüminyum film kaplı, yüksek kalsitli gümüş son kat kaplama. AUT 7080 etiket etiketleri, dış mekanlar, aşırı sıcaklıklar ve kimyasal etkileşimin yaygın olduğu ortamlar gibi en zorlu uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Baz Ağırlık : 220 g/m² $\pm$ %10

Kalınlık : 80 μ m $\pm$ %10

Yapışkan : Yapışkansız

Etiket Servis Sıcaklığı : -80 °C ila 700 °C / -176 °F ila 1292 °F Kısa Süreli

Maruz Kalma <15 dakika : 700 °C ila (1292 °F) Uzun Süreli

Çalışma Sıcaklığı : -40 °C ila 500 °C (932 °F)

ALÜMİNYUM 80 TC GÜMÜŞ ETİKET Metal endüstrisinde göçük giderme amacıyla kullanılan bir etikettir. Ürün mükemmel ısı direnci gösterir. Ayrıca UV ışınlarına ve dış mekan koşullarına dayanıklıdır. Etiketlerin +700°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara / kısa süreli maruz kaldığı uygulamalar için uygundur. Tipik uygulama etiketleri, çelik endüstrisinde yüksek ısı direnci gerektiğinde göçük giderme etiketlerini içerir.



Uygulama testleri şiddetle tavsiye edilir.

Ürün Kodu : PMT7060

Ürün Adı : POLİMEİD 150 TC BEYAZ ETİKET

Yüzeyi : Her iki tarafta yüksek kalsitli beyaz son kat ile kaplanmış 150 μ m poliüretan film. PMT7060 etiket etiketleri, dış mekanlar, aşırı sıcaklıklar ve kimyasal etkileşimin yaygın olduğu ortamlar gibi en zorlu uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Pürüzsüz yüzey, iyi TT baskı ve yapışma sağlamak için işlenmiştir.

Temel Ağırlık : 200 g/m² $\pm$ 10

Kalınlık: 150 μ m $\pm$ 10

Yapışkan : Yapışkansız

Etiket Servis Sıcaklığı : - 80 °C ila 580 °C / - 112 °F ila 1076 °F

Kısa Süreli Maruz Kalma <5 dakika : 1076 °F (580 °C)

Uzun Süreli Çalışma Sıcaklığı : -40 °C ila 400 °C POLİİMİD 150 TC BEYAZ ETİKET metal endüstrisinde göçük giderme amaçlı kullanılan bir asma etikettir. Ürün mükemmel yırtılma mukavemeti, ısı direnci, boyutsal stabilite ve kimyasal direnç gösterir. Etiketlerin +580°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara kısa süreli maruz kaldığı uygulamalar için uygundur. Uygun termal transfer karbonuyla birleştirilmiş özel olarak tasarlanmış son kat, yüksek aşınma, çizilme, ısı ve solvent direncine sahiptir. Tipik uygulamalar arasında, yüksek ısı direncinin gerekli olduğu çelik endüstrisindeki göçük etiketleri yer alır.



580 °C

Uygulama testleri şiddetle tavsiye edilir.

APT 7000

ALU + PET + TTP 200
WHITE TAG

Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Polyester Etiket

Ürün Kodu : APT7000

Ürün Adı : ALU + PET + TTP 200 BEYAZ ETİKET

Yüzey : Alüminyum + Polyester + TTP 200 APT7000 etiket etiketleri, dış mekanlar, aşırı sıcaklıklar ve kimyasal etkileşimin yaygın olduğu ortamlar gibi en zorlu uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz yüzey, iyi TT baskı ve sabitleme elde etmek için işlenmiştir.

Baz Ağırlık : 300 g/m² $\pm$ 10%

Kalınlık: 200 μ m $\pm$ 10%

Yapışkan : Yapışkansız

Etiket Servis Sıcaklığı : - 80 °C ila 400 °C / -112 °F ila 752 °F

Kısa Süreli Maruz Kalma <5 dakika n : 752 °F (400 °C)

Uzun Süreli Çalışma Sıcaklığı : -40 °C ila 300 °C ALU + PET + TTP 200 BEYAZ ETİKET metal endüstrisinde göçük giderme amaçlı kullanılan bir asma etikettir. Ürün mükemmel yırtılma mukavemeti, ısı direnci, boyutsal stabilite ve kimyasal direnç gösterir. Etiketlerin +400°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara kısa süreli maruz kaldığı uygulamalar için uygundur. Uygun termal transfer karbonuyla birleştirilen özel olarak tasarlanmış son kat, yüksek aşınma, çizilme, ısı ve solvent direncine sahiptir. Tipik uygulamalar arasında, yüksek ısı direncinin gerekli olduğu çelik endüstrisindeki göçük etiketleri yer alır.

400 °C

Uygulama testleri şiddetle tavsiye edilir.



Ürün Kodu: PST7050

Ürün Adı: POLYESTER 250 BEYAZ ETİKET

Yüzey: Polyester PST7050 etiket etiketleri, dış mekanlar, aşırı sıcaklıklar ve kimyasal etkileşimin yaygın olduğu ortamlar gibi en zorlu uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz yüzey, iyi TT baskı kabiliyeti ve mürekkep tutunması sağlamak için baskı işlemine tabi tutulmuştur.

Ağırlık: 350 g/m² ±%10

Kalınlık: 250 µm ±%10

Yapışkan: Yapışkansız Etiket

Servis Sıcaklığı: 4 °C - 300 °C / 39 °F - 572 °F

Kısa Süreli Maruz Kalma <30 dk: 572 °F (300 °C)

Uzun Süreli Çalışma Sıcaklığı: 4 °C - 200 °C

POLYESTER 250 BEYAZ ETİKET, metal endüstrisinde tanımlama amacıyla kullanılan bir askılı etikettir.

- Termal transfer yazıcılar veya manuel açıklama için etiketler.
- Olumsuz hava koşullarına dayanıklı malzeme.
- Metal tanımlama ve izlenebilirlik için etiketler.
- Logonuz ve şirket bilgilerinizle renkli veya önceden basılmış boş etiketler üretiliyoruz.
- Barkodlar ve QR kodları için iyi baskı kalitesi. Silinmeye dayanıklı baskı.



300 °C

PST 7040

ALU + PET + PET 180
SILVER TAG

Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Polyester Etiket

Ürün Kodu: PST7040

Ürün Adı: PET + ALU + PET 180 GÜMÜŞ ETİKET

Yüzey: Polyester + Alüminyum + Polyester PST7040 gümüş etiket etiketleri, dış mekanlar, aşırı sıcaklıklar ve kimyasal etkileşimin yaygın olduğu ortamlar gibi en zorlu uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz yüzey, iyi TT baskı kabiliyeti ve mürekkep tutunması sağlamak için baskı işlemine tabi tutulmuştur.

Ağırlık: 250 g/m² ±%10

Kalınlık: 180 µm ±%10

Yapışkan: Yapışkansız Etiket

Servis Sıcaklığı: 4 °C - 300 °C / 39 °F - 572 °F

Kısa Süreli Maruz Kalma <30 dk: 572 °F (300 °C)

Uzun Süreli Çalışma Sıcaklığı: 4 °C - 200 °C

PET + ALU + PET 180 SILVER TAG, metal endüstrisinde tanımlama amacıyla kullanılan bir askılı etikettir.

- Termal transfer yazıcılar veya manuel açıklama için etiketler.
- Olumsuz hava koşullarına dayanıklı malzeme.
- Metal tanımlama ve izlenebilirlik için etiketler.
- Logonuz ve şirket bilgilerinizle renkli veya önceden basılmış boş etiketler üretiliyoruz.
- Barkodlar ve QR kodları için iyi baskı kalitesi. Silinmeye dayanıklı baskı.



300 °C

Ürün Kodu: PST7030

Ürün Adı: TTP + PET + TTP 220 BEYAZ ETİKET

Yüzey: Termal Transfer Kağıdı + Polyester + Termal Transfer Kağıdı

PST7030 etiketler, dış mekanlar, aşırı sıcaklıklar ve kimyasal etkileşimin yaygın olduğu ortamlar gibi en zorlu uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Pürüzsüz yüzey, iyi TT baskı kabiliyeti ve mürekkep tutunması sağlamak için baskı işlemine tabi tutulmuştur.

Ağırlık: 300 g/m² ±%10

Kalınlık: 220 µm ±%10

Yapışkan: Yapışkansız Etiket

Servis Sıcaklığı: 4 °C - 300 °C / 39 °F - 572 °F

Kısa Süreli Maruz Kalma <30 dk: 572 °F (300 °C)

Uzun Süreli Çalışma Sıcaklığı: 4 °C - 200 °C

TTP + PET + TTP 220 BEYAZ ETİKET, metal endüstrisinde tanımlama amacıyla kullanılan bir askılı etikettir.

- Termal transfer yazıcılar veya manuel açıklama için etiketler.
- Olumsuz hava koşullarına dayanıklı malzeme.
- Metal tanımlama ve izlenebilirlik için etiketler.
- Logonuz ve şirket bilgilerinizle renkli veya önceden basılmış boş etiketler üretiyoruz.
- Barkodlar ve QR kodları için iyi baskı kalitesi. Silinmeye dayanıklı baskı.



300 °C

SPT 7070
SYNTHETIC POLİETİLEN 200
WHITE TAGYüksek Sıcaklık Dayanımlı
Sentetik Etiket

Ürün Kodu: SPT7070

Ürün Adı: SENTETİK POLİETİLEN 200 BEYAZ ETİKET

Yüzey: Sentetik Polietilen 7070 film, çok çeşitli özelliklere sahiptir: suya dayanıklı, yırtılmaya dayanıklı, dış mekan kullanımı, en yüksek kalitede baskı, çevre dostu.

Ağırlık: 195 g/m² ±%10

Kalınlık: 200 µm ±%10

Yapışkan: Yapışkansız Etiket

Servis Sıcaklığı: -60 °C ila 80 °C / -76 °F ila 176 °F

Kısa Süreli Maruz Kalma <30 dk: 80 °C (176 °F)

Uzun Süreli Çalışma Sıcaklığı: 60 °C (140 °F)

SENTETİK POLİETİLEN 200 BEYAZ ETİKET, metal endüstrisinde tanımlama amacıyla kullanılan bir askılı etikettir.

- Termal transfer yazıcılar veya manuel açıklama için etiketler.
- Olumsuz hava koşullarına dayanıklı malzeme.
- Metal tanımlama ve izlenebilirlik için etiketler.
- Logonuz ve şirket bilgilerinizle renkli veya önceden basılmış boş etiketler üretiyoruz.
- Barkod ve QR kodlar için iyi baskı kalitesi. Silinmeye dayanıklı baskı.



80 °C

DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİSİ İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER



SICAK KÜTÜK



SOĞUK KÜTÜK



LEVHA



RULO SARIM MALZEME



GALVANİZ



TEL ÇUBUK




PROFİL




AÇILI PROFİL



BORU PROFİL

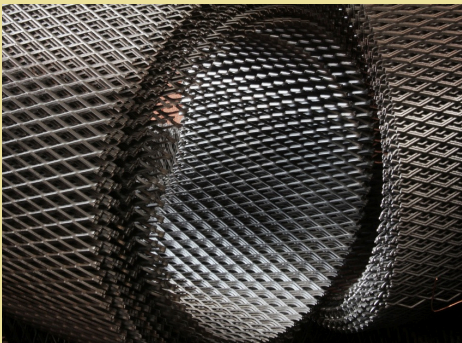



TEL ÖRGÜ

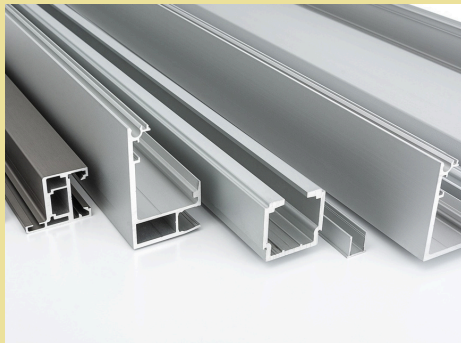

ALÜMİNYUM PROFİL



ÇELİK SERVİS MERKEZLERİ

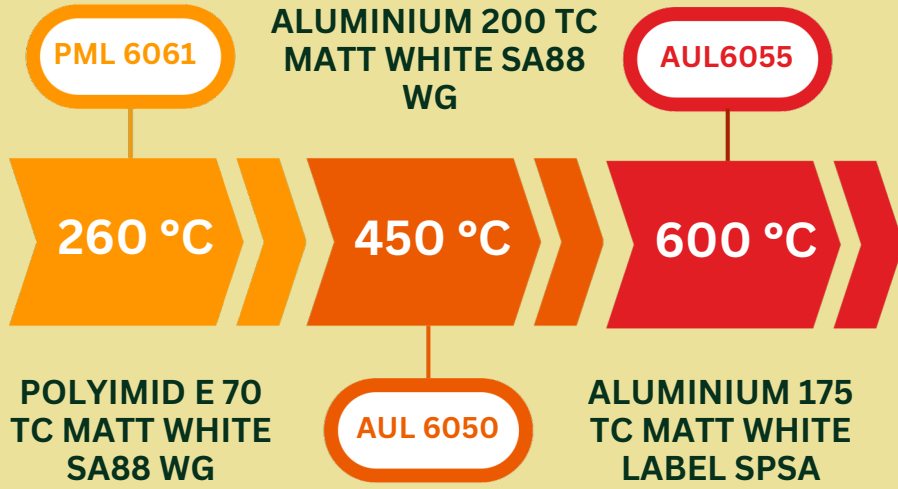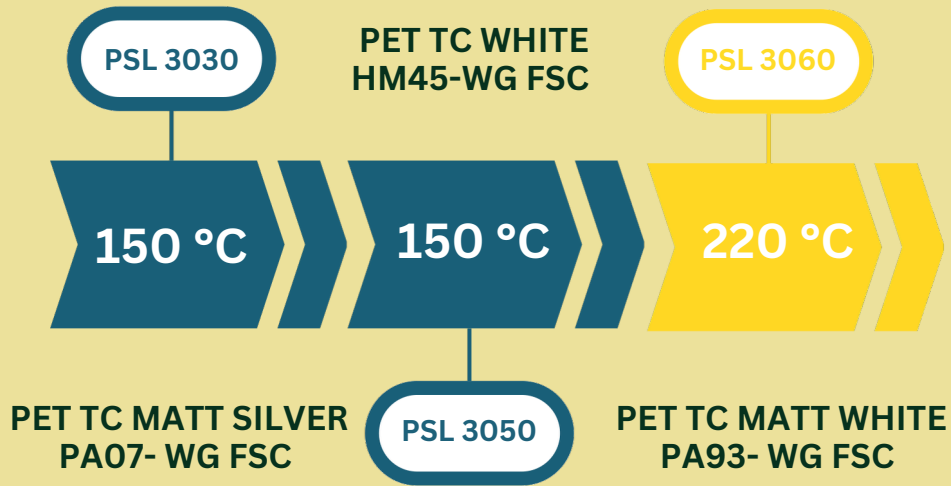**AUL6055**

ALUMINIUM 175 TC MATT WHITE LABEL SPSA

AUL 6050

ALUMINIUM 200 TC MATT WHITE SA88 WG

PML 6061

POLYIMID E 70 TC MATT WHITE SA88 WG

PSL 3060

PET TC MATT WHITE PA93-WG FSC

PSL 3050

PET TC WHITE HM45-WG FSC

PSL 3030

PET TC MATT SILVER PA07-WG FSC

Ürün Kodu: AUL6055

Ürün Adı: ALÜMİNYUM 175 TC MAT BEYAZ ETİKET SPSA

Yüzey: AUL 6055, silikon bazlı basınca duyarlı yapıştırıcı ve ısıya dayanıklı yüzey kaplaması içeren beyaz alüminyum folyo etikettir.

Yüksek sıcaklık çelik döküm endüstrisinde kullanılan kimlik etiketleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Etiket, birinci sınıf yüksek sıcaklık balmumu reçine şerit kullanılarak termal transfer baskı ile uyumludur veya lazer kazıma ile işlenebilir.

Ağırlık: 183,6 g/m² ±%10 ISO 536

Kalınlık: 68 µm ISO 534

Yapıştırıcı: SPSA, mükemmel ısı ve kimyasal direncine sahip yüksek sıcaklık akrilik yapıştırıcıdır.

Astar: Şeffaf, süper kalenderlenmiş cam elyaf

Temel Ağırlık: 70 g/m² ISO 536 Kaliper: 50 µm ISO 534

Toplam Kalınlık: 175 µm ±%10 ISO 534 - 290 g/m² ±%10 ISO 536

Min. Uygulama: Sıcaklık 300 °C - 572 °F

Servis Sıcaklığı: - 40 °F ila 1112 °F (-40 °C ila 600 °C)

Kısa Süreli Maruz Kalma <2 dk: 1112 °F (600 °C)

Uzun Süreli Çalışma Sıcaklığı: 40 °F ila 572 °F (-40 °C ila 300 °C)

ALÜMİNYUM 175 TC MAT BEYAZ ETİKET SPSA, metal endüstrisinde tanımlama amacıyla kullanılır.

Sıcak metal parçaların barkod veya alfanümerik tanımlaması. Alüminyum ve çelik fabrikaları; helezon yayların ısı işlemi, endüstriyel ekipmanlardaki isim plakaları. Ürün mükemmel ısı direnci gösterir.

Ayrıca UV ışığına ve dış ortam koşullarına dayanıklıdır. +600°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara maruz kalan etiketlerin kısa süreli uygulamaları için uygundur.



600 °C

AUL 6050

ALUMINIUM 200 TC MATT WHITE
SA88 WG

Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Alüminyum Tag

Ürün Kodu: AUL6050

Ürün Adı: ALÜMİNYUM 200 TC MAT BEYAZ SA88 WG

Yüzey: Yüksek sıcaklığa dayanıklı, son derece opak, yarı mat beyaz son kat kaplamalı dayanıklı bir alüminyum film. Pürüzsüz yüzey, iyi TT baskı kabiliyeti ve mürekkep tutunması sağlamak için baskı işlemine tabi tutulmuştur.

Ağırlık: 202 g/m² ISO 536

Kalınlık: 75 µm ISO 534

Yapıştırıcı: SA88, mükemmel ısı ve kimyasal dirence sahip yüksek sıcaklık akrilik yapıştırıcıdır.

Astar: Beyaz, süper kalenderlenmiş cam kağıt.

Ağırlık: 80 g/m² ISO 536 Kalınlık: 68 µm ISO 534

Toplam Kalınlık: 194 µm ±%10 ISO 534

Min. Uygulama: Sıcaklık 10 °C

Servis Sıcaklığı: - 40 °F ila 842 °F (-40 °C ila 450 °C)

Kısa Süreli Maruz Kalma <30 dk: 842 °F (450 °C)

Uzun Süreli Çalışma Sıcaklığı: -40 °F ila 572 °F (-40 °C ila 300 °C)

ALÜMİNYUM 200 TC MAT BEYAZ SA88 WG etiket, metal endüstrisinde tanımlama

amacıyla kullanılır. Ürün, mükemmel yırtılma mukavemeti, ısı direnci, boyutsal kararlılık ve kimyasal direnç gösterir. Etiketlerin kısa süreli olarak +450°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara maruz kaldığı uygulamalar için uygundur. Uygun termal transfer şeridi ile birlikte özel olarak tasarlanmış son kat, yüksek aşınma, çizilme, ısı ve çözücü direncine sahiptir. Tipik uygulamalar arasında, yüksek ısı direncinin gerekli olduğu çelik endüstrisindeki tanımlama etiketleri yer alır.



450 °C

Ürün Kodu: PML6061

Ürün Adı: POLİİMİD 70 TC MAT BEYAZ SA88 WG

Yüzey: Yüksek sıcaklığa dayanıklı, son derece opak, yarı mat beyaz son kat kaplamalı dayanıklı bir poliimid film. Pürüzsüz yüzey, iyi TT baskı kabiliyeti ve mürekkep tutunması sağlamak için baskı işlemine tabi tutulmuştur.

Ağırlık: 110 g/m² ISO 536

Kalınlık: 71 µm ISO 534

Yapıştırıcı: SA88, mükemmel ısı ve kimyasal dirence sahip yüksek sıcaklık akrilik yapıştırıcıdır.

Astar: Beyaz, süper kalenderlenmiş cam kağıt.

Ağırlık: 80 g/m² ISO 536


Kalınlık: 68 µm ISO 534

Toplam Kalınlık: 168 µm±%10 ISO 534

Min. Uygulama: Sıcaklık 10 °C

Servis Sıcaklığı: -4 °C ila 260 °C

Uygulamalar: Bu poliimid etiket malzemesi, termal transfer baskı için optimize edilmiş ve reflow işleminin yüksek sıcaklıklarına dayanacak şekilde özel olarak formüle edilmiştir. Piyasadaki tüm kurşunlu ve kurşunsuz lehimleme işlemlerinde kullanılabilir, ancak PCB'nin alt tarafına uygulandığında dalga lehim uygulamaları için önerilmez. Koşullara bağlı olarak, malzeme renk değişimi veya yapışma kaybı olmadan +300 °C'ye kadar en yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Uygulama testi şiddetle tavsiye edilir. Uygun termal transfer şeridiyle birlikte tasarlanmış son kat, mükemmel aşınma, çizilme, yüksek sıcaklık ve çözücü direncine sahiptir.

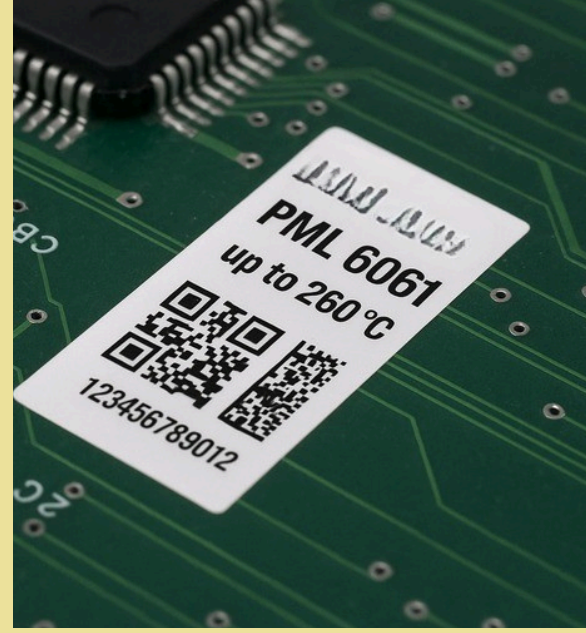

260 °C

PSL 3060

PET TC MATT WHITE
PA93- WG FSC

Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Alüminyum Tag

Ürün Kodu: PSL3060

Ürün Adı: PET TC MAT BEYAZ PA93-WG FSC

Yüzey: Her iki tarafı yarı mat, baskı alıcı bir son kat ile kaplanmış polyester film. Pürüzsüz yüzey, iyi TT baskı kabiliyeti ve mürekkep tutunması sağlamak için baskı işlemine tabi tutulmuştur.

Ağırlık: 55 g/m² ISO 536

Kalınlık: 50 µm ISO 534

Yapıştırıcı: Kalıcı akrilik yapıştırıcı, ısıya dayanıklı

Astar: Beyaz FSC, süper kalenderlenmiş bir cam kağıttır.

Astar, FSC® sertifikalı kağıttan üretilmiştir (FSC Mix Credit, Gözetim zinciri numarası: CU-COC-807907, Lisans Kodu: FSC-C004451).

Ağırlık: 78 g/m² ISO 536

Kalınlık: 68 µm ISO 534

Toplam Kalınlık: 164 µm±%10 ISO 534

Min. Uygulama: Sıcaklık: 5 °C

Servis Sıcaklığı: -40 °C ila 220 °C

Yapıştırıcı Performansı: Bu ürün, metal işleme endüstrisi gibi kısa süreli yüksek sıcaklık (< 220 °C) ortamlarında kullanım için tasarlanmıştır. Uygulama testleri önerilir.

Yüksek yapışma ve soyulma sağlayan yüksek kaplama ağırlığı, bu ürünü pürüzlü ve hatta hafif kirli yüzeylerin etiketlenmesi için uygun hale getirir.



220 °C

Ürün Kodu: PSL3050

Ürün Adı: PET TC BEYAZ HM45-WG FSC

Yüzey: Gelişmiş mürekkep yapışması için "üst kaplamalı" yüzeye sahip parlak beyaz polyester film.

Ağırlık: 71 g/m² ISO 536

Kalınlık: 50 µm ISO 534

Yapıştırıcı: Özel amaçlı, kalıcı, kauçuk bazlı yapıştırıcı.

Astar: Beyaz FSC, süper kalenderlenmiş bir cam kağıdıdır.

Astar, FSC® sertifikalı kağıttan üretilmiştir (FSC Mix Kredisi, zincir numarası:

CU-COC-807907, Lisans Kodu: FSC-C004451).

Ağırlık: 70 g/m² ISO 536

Kalınlık: 61 µm ISO 534

Toplam Kalınlık: 142 µm±%10 ISO 534

Min. Uygulama: Sıcaklık -5 °C

Servis Sıcaklığı: -40 °C ila 150 °C

Yapıştırıcı Performansı: Yapıştırıcının agresif yapısı, pürüzlü veya apolar yüzeylerde ve düşük sıcaklıklarda mükemmel performans sağlar.




150°C

PSL 3030

PET TC MATT SILVER
PA07- WG FSC

Yüksek Sıcaklık Dayanımlı

Polyester Etiket

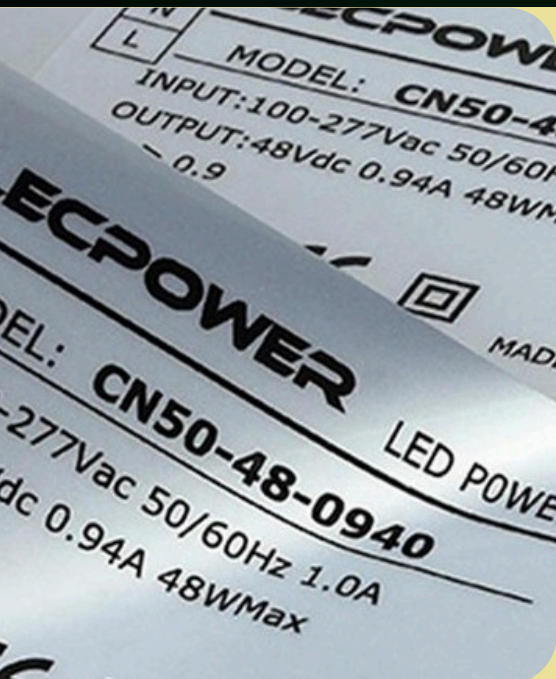

Ürün Kodu: PSL3030

Ürün Adı: PET TC MAT GÜMÜŞ PA07-WG FSC

Yüzey: Mat yüzeyli metalik polyester film. Pürüzsüz yüzey, iyi TT baskı kabiliyeti ve mürekkep tutunması sağlamak için baskı işlemine tabi tutulmuştur.

Ağırlık: 70 g/m² ISO 536

Kalınlık: 50 µm ISO 534

Yapıştırıcı: Kalıcı genel amaçlı yapıştırıcı

Astar: Beyaz FSC, süper kalenderlenmiş bir cam kağıttır.

Astar, FSC® sertifikalı kağıttan üretilmiştir (FSC Mix Credit,

gözetim zinciri numarası: CU-COC-807907, Lisans Kodu:

FSC-C004451). Ağırlık: 58 g/m² ISO 536

Kalınlık: 51 µm ISO 534

Toplam Kalınlık: 120 µm±%10 ISO 534

Min. Uygulama: Sıcaklık: 5 °C

Servis Sıcaklığı: -40 °C ila 150 °C

Yapıştırıcı Performansı: Yapıştırıcı, ABS, Polistiren, Polikarbonat ve Naylon gibi metaller veya plastikler gibi yüksek veya orta yüzey enerjisine sahip pürüzsüz yüzeylerin etiketlenmesi için tasarlanmıştır.

150 °C

PPL5210

TC MAT WHITE PP138 SRH -HWG2S



STRONG

Dikkat!

Çok güçlü yapışkan madde içerir...

POLYPROPYLENE

45 g/m²

Güçlü Yapışkan

PPL 5150



POLYPROPYLENE

35 g/m²

Güçlü Yapışkan

PPL 5200



HD POLYETHYLENE

35 g/m²

Güçlü Yapışkan

HDL5250



PPL 5210

TC MAT WHITE PP138 SRH -HWG2S

PPL 5150

TC TOP WHITE PP44 SRH -WG2S FSC

PPL 5200

TC TOP WHITE HM45 BG FSC

HDL 5250

TC HDPE 105 HM 45 -BG FSC

Ürün Kodu: PPL5210

Ürün Adı: TC MAT BEYAZ PP138 SRH -HWG2S

Yüzey: Çift yönlü üst kaplamalı mat beyaz polipropilen, yırtılmaya, delinmeye ve yırtılma yayılmasına karşı son derece dayanıklıdır. Özellikle pürüzlü yüzeylerin etiketlenmesi için uygundur.

Taban Ağırlığı: 100 g/m² ISO 536

Kalınlık: 138 µm ISO 534

Yapıştırıcı: Agresif yapıştırıcı, Sentetik Kauçuk Hotmet

Astar: Süper kalenderlenmiş cam kağıdı, havana rengi, iki tarafı silikonlu

Taban Ağırlığı: 80 g/m² ISO 536

Kalınlık: 68 µm ISO 534

Toplam Kalınlık: 295 µm±%10 ISO 534

İlk Tutunma: 65 N ±10 / 25mm FTM 9 Cam

Soyulma Yapışma Derecesi 90°: 35 N ±3 / 25mm FTM 2 St

Servis Sıcaklığı: - 40 °C ila 70 °C (158 °F)

Min. Uygulama: Sıcaklık - 5 °C

Yapışkan Performansı: Düzensiz metal yüzeylerin işaretlenmesi ve tanımlanması için yapışkanlı etiketler, beton yüzeyler için yapışkanlı etiketler, metal taşımacılığı için güvenlik tanımlama etiketleri


Yapışkan Yoğunluğu
88 ±5 g/m²

PPL 5150

Yüksek Sıcaklık ve Yapışkan Dayanımlı

TC TOP WHITE PP44
SRH - WG2S FSC

Lastik Etiketi

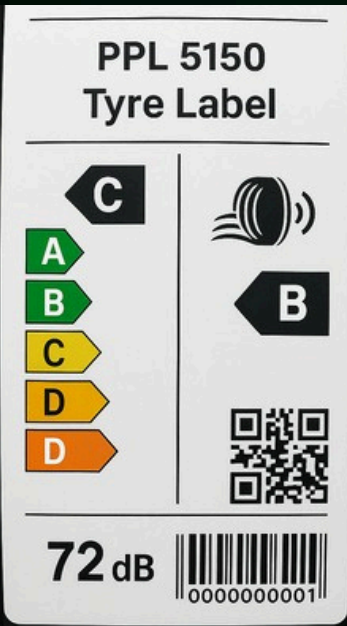

Ürün Kodu: PPL5150

Ürün Adı: TC MAT BEYAZ PP44 SRH -WG2S FSC

Yüzey: Çift yönlü üst kaplamalı beyaz polipropilen, yırtılmaya, delinmeye ve yırtılma yayılmasına karşı son derece dayanıklıdır. Özellikle pürüzlü yüzeylerin etiketlenmesi için uygundur.

Ağırlık: 44 g/m² ISO 536

Kalınlık: 58 µm ISO 534

Yapıştırıcı: Agresif yapıştırıcı, Sentetik Kauçuk Hotmet

Astar: Süper kalenderlenmiş cam kağıdı, beyaz renk, iki tarafı silikonlu

Ağırlık: 78 g/m² ISO 536

Kalınlık: 68 µm ISO 534

Toplam Kalınlık: 187 µm±%10 ISO 534

İlk Tutunma: 45 N ±10 / 25 mm FTM 9 Cam

Soyulma Yapışma Derecesi 90°: 25 N ±3 / 25 mm FTM 2 St

Servis Sıcaklığı: - 20 °C ila 70 °C (158 °F)

Min. Uygulama: Sıcaklık 0 °C

Yapıştırıcı Performansı: SRH, düzensiz ve kavisli yüzeylere sahip kauçukların etiketlenmesi için geliştirilmiş agresif bir formülasyon kullanır. Lastik üreticilerinin kullandığı kalıp ayırıcılar veya kauçuktan geçen bileşenler gibi tipik kimyasallara dayanıklıdır.

Yapışkan Yoğunluğu
45 ±5 g/m²

Ürün Kodu: PPL5200

Ürün Adı: TC TOP WHITE HM45 BG FSC

Yüzey: Çift yönlü üst kaplamalı beyaz polipropilen, yırtılmaya, delinmeye ve yırtılma yayılmasına karşı son derece dayanıklıdır. Özellikle pürüzlü yüzeylerin etiketlenmesi için uygundur.

Taban Ağırlığı: 42 g/m² ISO 536

Kalınlık: 60 µm ISO 534

Yapıştırıcı: Özel amaçlı kalıcı, kauçuk esaslı yapıştırıcı

Astar: Süper kalenderlenmiş cam kağıdı, beyaz renk FSC

Taban Ağırlığı: 70 g/m² ISO 536

Kalınlık: 61 µm ISO 534

Toplam Kalınlık: 152 µm±10% ISO 534

İlk Tutunma: 33 N ±10 / 25mm FTM 9 Cam

Soyulma Yapışma Derecesi 90°: 17 N ±3 / 25mm FTM 2 St

Servis Sıcaklığı: - 20 °C ila 70 °C (158 °F)

Min. Uygulama: Sıcaklık -5 °C

Yapıştırıcı Performansı: Yapıştırıcının agresif yapısı, pürüzlü veya apolar yüzeylerde ve düşük sıcaklıklarda mükemmel performans sağlar.

Uygulamalar ve Kullanım: Yüzey malzemesinin çok katmanlı yapısı, ürünün yüksek yırtılma direncinin gerekli olduğu uygulamalarda kullanılmasını sağlar. Kapalı yapısı sayesinde ürün genellikle bariyer film olarak kullanılır. HM45 agresif yapıştırıcılı etiketler, fiber variller ve plastik kaplar (örneğin HDPE ve Polipropilen variller) gibi ambalaj malzemelerinde kullanılır.



Yapışkan Yoğunluğu

35 ±5 g/m²

HDL 5250 Yüksek Sıcaklık ve Yapışkan Dayanımlı

TC HDPE 105
HM 45 -BG FSC

Güçlü Paket Etiketi



Ürün Kodu: HDL5250

Ürün Adı: TC HDPE 105 HM 45 -BG FSC

Yüzey: Beyaz, tek tarafı üst kaplamalı mat apreli, YÜKSEK YOĞUNLUKLULU POLİETİLEN çapraz laminasyon, yırtılmaya, delinmeye ve yırtılma ilerlemesine karşı son derece dayanıklıdır. Birbirine ekstrüzyon lamine edilmiş, çok katmanlı oryante filminden oluşur.

Ağırlık: 80 g/m² ISO 536

Kalınlık: 105 µm ISO 534

Yapıştırıcı: Özel amaçlı, kalıcı, kauçuk esaslı yapıştırıcı.

Astar: Beyaz, süper kalenderlenmiş cam kağıt. Astar, FSC® sertifikalı kağıttan üretilmiştir. (FSC Mix Credit, muhafaza zinciri numarası: CU-COC-807907, Lisans Kodu: FSC-C004451).

Ağırlık: 54 g/m² ISO 536

Kalınlık: 47 µm ISO 534

Toplam Kalınlık: 183 µm±%10 ISO 534

İlk Tutunma: 33 N/25mm FTM 9 Cam

Soyulma Yapışma Dayanımı 90°: 17 N/25mm FTM 2 St

Servis Sıcaklığı: -40 °C ila 70 °C

Min. Uygulama: Sıcaklık - 5 °C


Yapıştırıcı Performansı: Yapıştırıcının agresif yapısı, pürüzlü veya apolar yüzeylerde ve düşük sıcaklıklarda mükemmel performans sağlar.

Uygulamalar ve Kullanım: Yüzey malzemesinin çok katmanlı yapısı, ürünün yüksek yırtılma direncinin gerekli olduğu uygulamalarda kullanılmasını sağlar. Kapalı yapısı sayesinde ürün genellikle bariyer film olarak kullanılır. HM45 agresif yapıştırıcılı etiketler, kauçuk ürünler, ayakkabılar, halılar ve kilimler gibi pürüzlü veya zorlu yüzeylerde ve ayrıca karton, ahşap, ambalaj malzemelerinde kullanılır.

Yapışkan Yoğunluğu

35 ±5 g/m²

DAHA AKILLI OLMAYA HAZIR OLUN

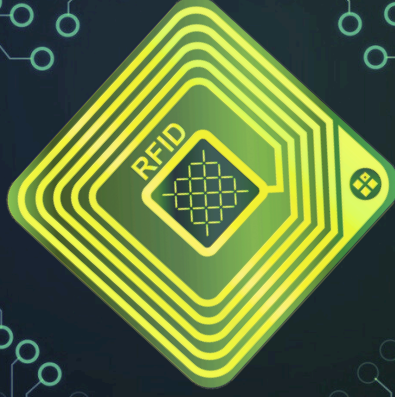

ENDÜSTRİYEL ETİKETLERİMİZİ RFID UZMANLIĞIMIZ İLE BİRLEŞTİRİYOR,
ZORLU KOŞULLARI AKILLI HALE GETİRİYORUZ...



RFID ETİKETLER

YAKIN ALAN
RFID ETİKETİ



HF - NFC TAG

ULTRA YÜKSEK
RFID ETİKETİ



UHF TAG

METAL ÜZERİ
RFID ETİKETİ



HARD TAG

RFID etiketi ve okuyucu arasında dijital tanımlama ve ek verilerin elektromanyetik dalgalar aracılığıyla kablosuz veya temassız olarak aktarılmasıdır. Bu, fiziksel nesnelerin etiketlenmesiyle, işletmeler, kuruluşlar ve tüketiciler, her nesneyle etkileşime girecek benzersiz bir dijital kimliği sorunsuz bir şekilde tanımlayabilir, doğrulayabilir, izleyebilir, tespit edebilir ve atayabilir. QR kodları ve benzeri Otomatik Tanımlama teknolojilerinin aksine, RFID, RFID sisteminin türüne bağlı olarak, etiketlerin birkaç santimetreden 20 metreye kadar bir mesafeden görülmeden okunmasına olanak tanır.

Yükleme alanındaki kapının arkasına monte edilen sabit bir okuyucu, palet üzerindeki kutuların üzerindeki yüzlerce etiketli ürünü okuyabilir.

Mağazadaki binlerce ürün, elde taşınan RFID okuyucunun raflar üzerinden geçirilmesiyle saniyeler içinde sayılabilir.


Lüks bir çantanın orijinalligi, NFC etiketine akıllı telefonla dokunarak doğrulanabilir.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



İZLENEBİLİRLİK



ERİŞİLEBİLİRLİK



GÜVENLİK



BİRLİKTE
DAHA
FAZLASINI
BAŞARACAĞIZ



TÜRKİYE VE DÜNYANIN HER YERİNDE



Guga Bilişim Teknoloji LTD. ŞTİ.



www.gugalabeltech.com



+90 544 678 3600



info@gugalabeltech.com