


MÁQUINA DE COMPRESIÓN

Esta máquina adopta una servoválvula digital de alta precisión con función de control de circuito cerrado de fuerza, que puede realizar carga de tasa de carga igual o carga de tasa de esfuerzo igual, con alta precisión de control y buena confiabilidad.


Usa Microordenador para realizar la medición electrónica, completar automáticamente la prueba de resistencia a la compresión y calcule automáticamente e imprima informes, Ampliamente utilizados en la industria de la construcción y unidades de inspección.

Datos Técnicos


- Capacidad de celda de carga: 2000KN
- Rango de carga: 5%-100%
- Sistema de control: Software y Computadora Integrada
- Distancia entre placas de compresión: 320mm
- Golpe del pistón: 50mm
- Distancia entre columnas: 260mm
- Tamaño de las placas de compresión: $\Phi 300\text{mm}$
- Tamaño de la máquina: (L*W*H)800*400*1200mm
- Energía: 2KW
- Peso: 750kg
- Medida de seguridad: Protección de sobrecarga

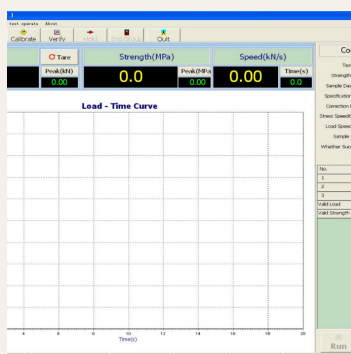

Software

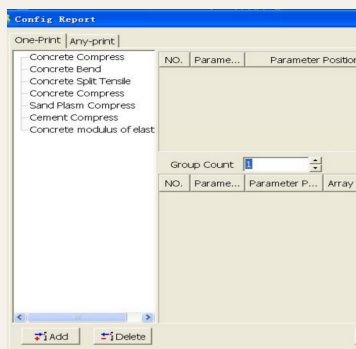

Interfaz de informe de configuración

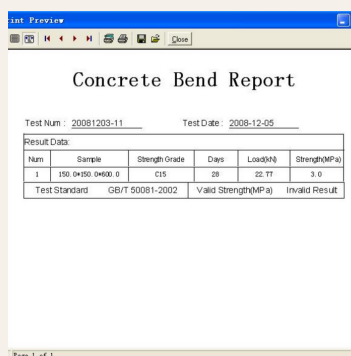


Concrete Bend Report

Test Num: 20081203-11 Test Date: 2008-12-05

Num	Sample	Strength Grade	Days	Load(kN)	Strength(MPa)
1	150.0*150.0*150.0	C15	28	22.17	3.0

Test Standard: GB/T 50081-2002 Valid Strength(MPa) Invalid Result

Interfaz de informe

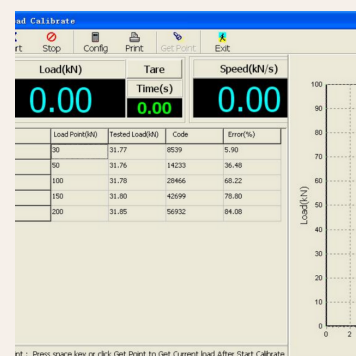

Interfaz de calibración

