

PROMOTORA
BARRACUDA
INSUMOS VEHICULARES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PROMOTORA BARRACUDA

Insumos Vehiculares, Industriales y Especialidades

LÍNEA PROFESIONAL



promotorabarracuda



Boulevard Adolfo Lopez Mateos 1329 a20,
cp. 01420 Santa María Nonoalco, Cd.Mx



ventas@promotorabarracuda.com



5549745282



Un poco de Nosotros

Somos una empresa 100% mexicana con más de 25 años de experiencia dedicada al desarrollo, fabricación y distribución de productos químicos para el mantenimiento vehicular de todo tipo.

- *Vehículos a gasolina ligeros, de pasajeros, de carga ligera y de carga media
- *Vehículos a diésel y Flex fuel, de pasajeros, de carga ligera, de carga media y servicio pesado.
- *Vehículos eléctricos con nuestra gama de lubricantes y limpiadores dieléctricos.
- *Motocicletas siendo la empresa mexicana con más experiencia en este ramo, pudiendo ofrecer una amplia gama de productos y servicios.
- *Contamos con productos para el sector industrial.

Tenemos la experiencia desarrollando productos especializados con materias primas y mano de obra mexicana, le ofrecemos la solución en el tamaño que usted la necesite.
Somos fabricantes

Hemos trabajado de la mano con marcas de motos como:

Diseños y Clásicos (Grupo auto fin)
Importadora de Vehículos Orientales (Zontes México).
Grupo EDC (Honda).
Grupo Surman (Racer Motos).
Legatum Motos (Royal Enfield)

Así como con agencias de autos como:

Los pilares de nuestra empresa

Desarrollo, Honestidad, Calidad de servicio y Confianza.

Adolfo López Mateos 1329 bodegas A-20 b-45 Cp. 01420
Col. Santa María Nonoalco 5549748252 ext 2 y 3
ventas@promotorabarracuda.com

www.promotorabarracuda.com



Este material contiene Secretos Industriales de Promotora Barracuda o Francisco Húlises Ramos Rivera, conforme a las disposiciones del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. El uso, copia, reproducción o distribución de este mensaje por cualquier persona distinta al destinatario puede constituir un delito conforme al artículo 223 de la misma ley.



ÍNDICE GENERAL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026 • PROMOTORA BARRACUDA

01

INTRODUCCIÓN Y MARCAS

PÁGINAS 2-4



02

LÍNEA AUTOMOTRIZ E

PÁGINAS 5-31



03

CATÁLOGO AQUM MOTOS

PÁGINAS 32-42



04

AQUM ESPECIALIDADES

PÁGINAS 43-51



05

N+O2 ULTRA

PÁGINAS 52-64



06

LIMPIEZA Y CONSUMIBLES

PÁGINAS 65-74



07

REDES SOCIALES Y CONTACTO

PÁGINA 75





AQUIM

www.a-quim.com



E-1 AFLOJATODO

Lubricante dispersante de humedad

Multiusos • Antifriccionante • Antioxidante



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Baja tensión superficial para una penetración inmediata.
- Libera los tornillos y tuercas oxidadas y corroídas.
- Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación.
- No afecta superficies pintadas.
- Puede aplicarse en piezas en movimiento o cercanas a ellas.
- Rápido, eficiente y económico.
- No contiene clorofluorocarburos dañinos al ambiente.



APLICACIONES TÍPICAS



Lubrica y protege todo mecanismo que tenga movimiento.



Protege motores e interruptores.



Libera abrazaderas, tornillos y sujetadores oxidados.



Para reparaciones de propósitos generales.



Lubricación de conexiones.



**PENETRACIÓN
INMEDIATA**



**PROTECCIÓN
CONTRA LA
OXIDACIÓN**



**DESPLAZA
HUMEDAD**



**IDEAL PARA
MANTENIMIENTO**

AFLOJATODO E-1

FÓRMULA PROFESIONAL

Lubricante multiusos en aerosol.

APLICACIONES

- Lubrica y protege todo mecanismo que tenga movimiento.
- Libera abrazaderas, tornillos, sujetadores oxidados.
- Lubricación de conexiones.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Destilados de petróleo.

Apariencia: Líquido transparente a ligeramente paja.

Olor: A solvente.

Presentación: En envase de hojalata 16 oz con 400 ml y en 6 oz con 150 ml.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para un mejor resultado, aplique a temperatura ambiente.
2. Aplique el producto.
3. Golpee ligeramente las piezas para ayudar a la penetración.
4. Desensamble las piezas.
5. Repetir la aplicación si es necesario.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Baja tensión superficial para una penetración inmediata.
- Libera los tornillos y tuercas oxidadas y corridas.
- Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación.
- No afecta superficies pintadas.
- Puede aplicarse en piezas en movimiento o cercanas a ellas.
- Rápido, eficiente y económico.
- No contiene clorofluorocarbonos o CFC los cuales son dañinos al ambiente.
- Es un producto No dañino a la capa de Ozono.



E-2 LIMPIADOR PARA CARBURADORES

CARBUCLEAN

Fórmula profesional

CARBUCLEAN o limpiador de carburadores es una mezcla de solventes específicamente formulada para disolver y limpiar residuos depositados en carburadores y ahogadores durante la operación normal de un motor y otro equipo accionado por gasolina.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Elimina grasa, barniz, residuos de goma, carbón y lodos.



Seguro para uso con sensores de oxígeno.



Mejora el desempeño de los motores.



Cumple con la norma de productos no dañinos a la capa de ozono.

APLICACIONES TÍPICAS



Limpieza de carburadores.



Limpieza de ahogadores manuales y automáticos.



Utilízelo como complemento de afinaciones.



LIMPIEZA
PROFUNDA



MEJOR
DESEMPEÑO



SEGURO PARA
SENSORES DE OXÍGENO



USO
PROFESIONAL

LIMPIADOR DE CARBURADORES E-2

FÓRMULA PROFESIONAL

Fórmula para disolver y limpiar residuos depositados en carburadores y ahogadores durante la operación normal de un motor y otro equipo accionado por gasolina.

APLICACIONES

- Limpieza de carburadores.
- Limpieza de ahogadores manuales y automáticos.
- Utilízelo como complemento de afinaciones.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico:	Destilados de petróleo.
Apariencia:	Líquido transparente (Incoloro).
Olor:	A solvente.
Presentación:	En envase de hojalata 16 oz con 425 ml y de 20 oz con 530 ml.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Elimina grasa, barniz, residuos de goma, carbón y lodo.
- Mejora el desempeño de los motores.
- Cumple con la norma de productos No dañinos a la capa de Ozono.
- Exclusivo solo para partes metálicas.
- Es un producto No dañino a la capa de Ozono.



VIDEOS MOTOS



VIDEOS AUTOS

E-3 LIMPIADOR

DE INYECTORES DE BOYA

— FÓRMULA PROFESIONAL —

LIMPIADOR PARA INYECTORES EN BOYA es una mezcla de solventes específicamente formulados para disolver y limpiar los residuos depositados como barniz, goma, carbón y lodos en el sistema de inyección, válvulas y componentes de la cámara de combustión durante la operación normal de un motor de gasolina **sin necesidad de desmontarlos**.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Mejora de inmediato el funcionamiento del motor al aumentar la **aceleración y potencia** del vehículo.



Seguro para uso con **sensores de Oxígeno** del escape y del convertidor catalítico.



Cumple con las normas de productos **no dañinos** a la **capa de ozono**.

APLICACIONES TÍPICAS



Limpieza de inyectores en boya.



Limpieza de válvulas y componentes de la cámara de combustión.



Mejora el desempeño y eficiencia del motor.



Ideal como complemento de afinaciones.



LIMPIEZA
PROFUNDA



MEJOR
DESEMPEÑO



SEGURO PARA
SENSORES DE OXÍGENO



NO DAÑA LA
CAPA DE OZONO

LIMPIEZA TOTAL • MEJOR RENDIMIENTO • MAYOR EFICIENCIA

LIMPIADOR DE INYECTORES DE BOYA E-3

FÓRMULA PROFESIONAL

Limpiador de barniz, goma, carbón, lodo y cualquier otro tipo de residuos depositados en el sistema de inyección (inyectores, válvulas y componentes de la cámara de combustión que han sido depositados durante la operación normal de un motor de gasolina sin necesidad de ser desmontado).

APLICACIONES

- Limpieza de los inyectores de combustible, válvulas y componentes de la cámara de combustión.
- Diseñado para sistemas Boya.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Destilados de petróleo.

Apariencia: Líquido transparente (Incoloro).

Olor: A solvente.

Presentación: En envase de hojalata 16 oz con 450 ml y garrafón de 4 lt.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Mejora de inmediato el funcionamiento del motor al aumentar la aceleración y potencia del vehículo.
- Seguro para uso con sensores de Oxígeno del escape y del convertidor catalítico.
- Es un producto No dañino a la capa de Ozono.



E-4

LIMPIADOR

DE INYECTORES PRESURIZADO

FÓRMULA PROFESIONAL

LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO es una mezcla de solventes específicamente formulados para disolver y limpiar los residuos depositados como barniz, goma, carbón y lodos en el sistema de inyección, válvulas y componentes de la cámara de combustión durante la operación normal de un motor de gasolina sin necesidad de desmontarlos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Mejora de inmediato el funcionamiento del motor al aumentar la **aceleración** y **potencia** del vehículo.



Seguro para uso con **sensores de oxígeno** del escape y del convertidor catalítico.



Cumple con las normas de productos **no dañinos** a la **capa de ozono**.

APLICACIONES TÍPICAS



- Limpieza de los **inyectores** de combustible, **válvulas** y **componentes de la cámara de combustión**.



LIMPIEZA
PROFUNDA



MEJOR
ACELERACIÓN



MAYOR
POTENCIA



SEGURO PARA
SENSORES DE
OXÍGENO



NO DAÑA
LA CAPA DE
OZONO

LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO E-4

FÓRMULA PROFESIONAL

Limpiador de inyectores presurizado, disuelve y limpia los residuos depositados como barniz, goma, carbón y lodo en el sistema de inyección (Inyectores, válvulas y componentes de la cámara de combustión durante la operación normal de un motor de gasolina sin necesidad de ser desmontado).

APLICACIONES

- Limpieza de inyectores de combustible, válvulas y componentes de la cámara de combustión.
- Diseñado para sistemas de presurizado.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Destilados de petróleo.

Apariencia: Líquido (Incoloro)

Olor: A solvente.

Presentación: En envase de hojalata 20 oz con 450 ml.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Mejora de inmediato el funcionamiento del motor al aumentar la aceleración y potencia del vehículo.
- Seguro para uso con sensores de oxígeno del escape y del convertidor catalítico.
- Es un producto No dañino a la capa de Ozono.
- No daña O-rings ni piezas plásticas del sistema de inyección (Neopreno, Buna o Viton).



E-5

LIMPIADOR

DE CUERPOS DE ACELERACIÓN Y VÁLVULA PCV

FÓRMULA PROFESIONAL



LIMPIADOR PARA CUERPOS DE ACELERACIÓN es una mezcla de disolventes más alcoholes específicamente formulada para disolver y limpiar residuos depositados en los cuerpos de aceleración o mariposas durante la operación normal de un motor de gasolina o diésel.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Elimina grasa, barniz, residuos de goma, carbón y lodos.



Seguro para uso con sensores de oxígeno.



Mejora el desempeño de los motores.



Cumple con la norma de productos no dañinos a la capa de ozono.

APLICACIONES TÍPICAS



Limpieza de cuerpos de aceleración.



Limpieza de ahogadores manuales y automáticos.



Limpieza de cuerpos de aceleración y válvula PCV.



Utilízelo como complemento de afinaciones.



**LIMPIEZA
PROFUNDA**



**MEJOR
DESEMPEÑO**



**SEGURO PARA
SENSORES DE
OXÍGENO**



**NO DAÑA
LA CAPA DE
OZONO**

LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN E-5

FÓRMULA PROFESIONAL

Disuelve y limpia los residuos depositados en Cuerpos de Aceleración y Válvula PCV durante la operación normal de un motor Fuel Injection.

APLICACIONES

- Limpieza de ahogadores manuales y automáticos.
- Limpieza de cuerpos de aceleración y válvula PCV
- Utilicelo como complemento de afinaciones.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Destilados de petróleo.

Apariencia: Líquido transparente (Incoloro).

Olor: A solvente.

Presentación: En envase de hojalata 20 oz con 530 ml.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Elimina grasa, barniz, residuos de goma, carbón y lodo.
- Seguro para uso con sensores de Oxígeno.
- Mejora el desempeño de los motores.
- Es un producto No dañino a la capa de Ozono.



VIDEOS MOTOS



VIDEOS AUTOS

E-6

LAVADO INTERNO DE MOTOR

FÓRMULA PROFESIONAL


Es un concentrado soluble en aceite, diseñado para limpiar y proteger el sistema de circulación de aceite. Limpia partículas y restos de grasa y carbón del depósito de aceite, neutralizando ácidos y removiendo la suciedad de anillos y pistones.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Disuelve lodos
-  Limpia los anillos
-  Evita la contaminación del aceite nuevo con residuos dejados en el motor
-  Ayuda a reducir los problemas de consumo de aceite
-  Protege contra el desgaste prematuro
-  Extiende la vida del motor

APLICACIONES TÍPICAS

-  Limpieza de motores de gasolina, gas o diésel

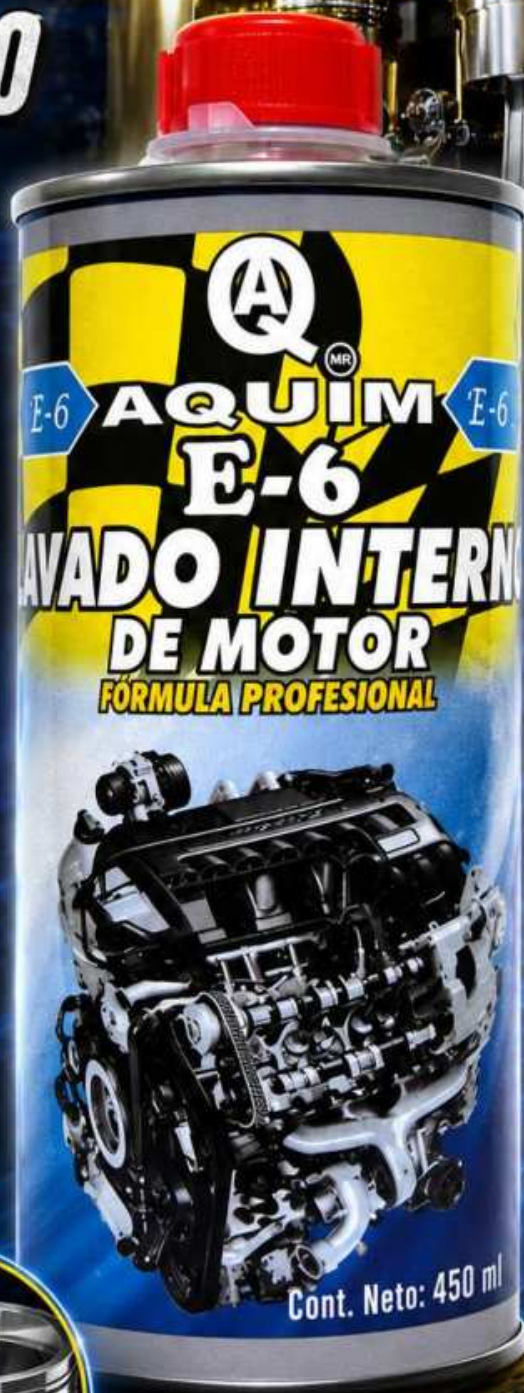

**LIMPIEZA INTERNA
MÁXIMO RENDIMIENTO
Y PROTECCIÓN**

LAVADO INTERNO DE MOTOR E-6

FÓRMULA PROFESIONAL

Diseñado para limpiar y proteger el sistema de circulación de aceite. Limpia partículas, restos de grasa, carbón y el depósito de aceite, neutralizando ácidos y removiendo la suciedad de anillos y pistones sin afectar residuos que sean parte ya del motor.

APLICACIONES

- Limpieza interna de motores de gasolina y diesel.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Destilados de petróleo.

Apariencia: Líquido de color.

Olor: A queroseno.

Presentación: En envase de hojalata 450 ml.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disuelve lodos.
- Limpia los anillos.
- Evita la contaminación del aceite nuevo con residuos dejados en el motor.
- Ayuda a reducir los problemas de consumo de aceite.
- Protege contra el desgaste durante el tratamiento de lavado.
- Mezcla de aditivos detergentes **No desincrustantes.**



E-7

GRASA SINTÉTICA MULTIUSOS

Es un **lubricante sintético** que produce una película protectora de un **bajísimo coeficiente de fricción** y rellena las imperfecciones de las superficies para unificar y optimizar el estado de contacto.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Lubricante efectivo en los engranajes de equipos que operan bajo **calor, vapor o agua**.
-  Soporta temperaturas de hasta **280°C**.
-  Excelente en **altas velocidades**.
-  Forma una **película adhesiva** eliminando el problema de engranaduras.
-  Protege contra el **arranque en seco** y **desgaste excesivo**.
-  La película sólida posee una gran **resistencia a la oxidación**, prolongando notablemente su vida útil.
-  La **base sintética** evita el goteo, aportando excelente comportamiento en condiciones de extrema temperatura debido a su baja conductividad térmica.

APLICACIONES TÍPICAS

- | | |
|--|---|
|  Engranés |  Válvulas |
|  Rodamientos |  Bisagras |
|  Cadenas |  Ensamblés de cerraduras |
|  Transportadores | |

**SOPORTA
HASTA
280°C**



GRASA SINTÉTICA MULTIUSOS E-7

FÓRMULA PROFESIONAL

Lubricante sintético que produce una película protectora de bajo coeficiente de fricción y rellena las imperfecciones de las superficies para unificar y optimizar el estado de contacto.

APLICACIONES

- Engranajes.
- Rodamientos.
- Cadenas.
- Transportadores.
- Válvulas.
- Bisagras.
- Ensamblajes de cerraduras.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Grasa base litio.

Apariencia: Viscosa color ámbar.

Olor: A queroseno.

Presentación: En envase de hojalata 20 oz con 500 ml.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Lubricante efectivo en los engranajes de equipos que operan bajo calor, vapor o agua.
- Soporta altas velocidades.
- Forma una película adhesiva eliminando el problema de engranaduras.
- Protege contra el arranque en seco y desgaste excesivo.
- La película posee una gran resistencia a la oxidación, prolongando notablemente su vida útil.
- La base sintética evita el goteo, aportando excelente comportamiento en condiciones de extrema temperatura debido a su baja conectividad térmica.



ANTICONGELANTE

ANTI EBULLENTE / REFRIGERANTE

Tecnología avanzada para la **protección total** de sistemas de enfriamiento por agua.

Desarrollado con la **tecnología más avanzada** para la protección de los sistemas de enfriamiento por agua, ya sea automotriz, transporte pesado, cine, industrial, motocicletas y más. En sus diferentes concentraciones mantiene la temperatura perfecta para su motor, aún en **temperaturas extremas**.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  1 Proporciona protección máxima a todos los metales, incluyendo el aluminio, contra la corrosión y la acción oxidante del agua.
-  2 Alarga la vida de los sistemas de enfriamiento, mejorando su eficiencia.
-  3 No es dañino en mangueras y hules, ayudando al buen funcionamiento del sistema de termostato.
-  4 En vehículos que viajan largas distancias, evita el sobrecalentamiento.
-  5 Recomendado para cualquier sistema de enfriamiento.
-  6 Protección máxima de -26°C hasta 127°C.

LISTO PARA USAR
50/50

CONT. NET.
3.78 L



PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA



MÁXIMA
EFICIENCIA TÉRMICA



EVITA
SOBRECALENTAMIENTO



COMPATIBLE CON
ALUMINIO



RENDIMIENTO
EXTREMO

ANTICONGELANTE E-8

FÓRMULA PROFESIONAL

Desarrollados con la tecnología más avanzada para la protección de los sistemas de enfriamiento automotriz. Mantiene una temperatura perfecta para su motor aún en temperaturas extremas.

APLICACIONES

- Sistemas de enfriamiento automotriz, maquinaria pesada.
- Y sistemas que requieren de una estabilidad de temperatura en sus equipos industriales, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Proporciona una protección máxima a todos los metales (incluyendo el aluminio) contra la corrosión y la acción oxidante del agua que es la causa principal de daños en sistemas de enfriamiento.
- Alarga la vida de los sistemas de enfriamiento, mejorando su eficiencia.
- No es dañino en mangueras y hules, mejorando así el sistema de termostato.
- En vehículos que viajan en largas distancias, evita sobrecalentamiento.
- Recomendado con cualquier aditivo para sistemas de enfriamiento.
- Protección máxima de -26°C a 127°C .

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Mezcla de glicoles.

Apariencia: Líquido color verde, rosa, naranja, amarillo y azul.

Olor: Ligero.

Presentación: Contenedor de plástico con capacidad de 1 Lt, 4 Lts, 20 Lts y 200 Lts (Sólo bajo pedido)



ANTICONGELANTE E-8 (20Lts)

FÓRMULA PROFESIONAL

Anti Freeze Coolant – Mantiene el motor a temperatura perfecta aún en climas extremos. En presentación CONCENTRADO y LISTO PARA USAR.

APLICACIONES

La fórmula Anticongelante Coolant E-8 está desarrollada con la tecnología más avanzada para la protección de los sistemas de enfriamiento automotriz, mantiene una temperatura perfecta para su motor aún en temperaturas extremas. Proporciona una protección máxima a todos los metales (Incluyendo al aluminio), contra la corrosión y la acción oxidante del agua que es la causa principal de daños en sistemas de enfriamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Alarga la vida de los sistemas de enfriamiento, mejorando su eficiencia.

No es dañino en mangueras y hules, mejorando así el sistema del termostato.

En vehículos que viajan largas distancias, evita el sobrecalentamiento.

Recomendado con cualquier aditivo para sistemas de enfriamiento.

INSTRUCCIONES

En la versión **LISTO PARA USAR**. Úselo para rellenar las cantidades de agua que requiera el sistema de enfriamiento ya que contiene: 5% de ingrediente activo, 5% de inhibidores de corrosión **NO AGREGAR AGUA**.

En la versión **CONCENTRADA**. Dilúyase en las cantidades de agua que requiera el sistema ya que contiene 33% de ingrediente activo y 33% de inhibidores de corrosión.

PRECAUCIONES

Este producto contiene Glicoles, inhibidores de corrosión y oxidación, por lo tanto si se ha estado en contacto con la piel y ojos lave con abundante agua, no se ingiera; si se ha ingerido NO induzca al vómito, acuda de inmediato al médico. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**. Destruya el envase vacío, no lo rellene con líquidos u otros productos.



E-9

LIMPIADOR DE FRENOS

FÓRMULA PROFESIONAL

LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE FRENADO; formulado para remover residuos de fluidos de frenos, grasa y polvo adheridos al sistema de frenos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



No deja residuos aceitosos y su tubo de extensión lo hace ideal para zonas de difícil acceso.



No daña empaques, balatas y metales.



Su aplicación se hace sin desmontar las balatas, aplicándolo principalmente en los puntos de alta fricción que causan la cristalización de las balatas.



Evaporación inmediata.

APLICACIONES TÍPICAS



Limpieza de sistemas de frenos de vehículos de todo tipo.



LIMPIEZA PROFUNDA



EVAPORACIÓN INMEDIATA



NO DEJA RESIDUOS



NO DAÑA BALATAS NI METALES

LIMPIADOR DE FRENOS E-9

FÓRMULA PROFESIONAL

Remueve residuos de fluidos de frenos, grasa y polvo adheridos al sistema de frenos.

APLICACIONES

- Limpieza de sistema de frenos en vehículos automotrices y maquinaria industrial.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- No deja residuos aceitosos y su tubo de extensión lo hace ideal para zonas de difícil acceso.
- No daña empaques, balatas y metales.
- Su aplicación se hace sin desmontar las balatas aplicándolo principalmente en los puntos de alta fricción que causan la cristalización de las balatas.
- Evaporación rápida.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Mezcla de solventes.

Apariencia: Líquido transparente (Incoloro)

Olor: A solvente.

Presentación: En envase de hojalata 20 oz con 530 ml.



E-10

ABRILLANTADOR

FÓRMULA PROFESIONAL

Formulado con emolientes que **hidratan** cualquier superficie, regresando su estado de **hidratación, flexibilidad y brillo**. Diseñado especialmente para proteger y dar brillo a **piel, vinil, acrílico, madera, plástico** y todo tipo de **hules**.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Abrillanta y protege vinil, llantas y piel.
-  No es graso.
-  Deja un suave aroma.
-  Soporta altas temperaturas.
-  Evita el resquebrajamiento y da flexibilidad a las partes aplicadas.

APLICACIONES TÍPICAS

-  • Tableros, llantas, toldos y empaques del automóvil.
-  • Piezas de hule, vinil, acrílico y madera usadas en el hogar y la oficina.



TABLEROS

LLANTAS

PIEL Y VINIL

PLÁSTICO Y MADERA



ABRILLANTADOR E-10

FÓRMULA PROFESIONAL

Fórmula especialmente para limpiar, proteger y dar brillo a piel, vinil, acrílico, madera, plástico y todo tipo de hules.

APLICACIONES

- Tableros, llantas, toldos y en todos los empaques del automóvil.
- Piezas de hule, vinil, acrílico, madera, usadas en el hogar y en la oficina.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Limpia, abrillanta y protege el vinil, llantas y piel.
- Evita por completo el resquebrajamiento y da flexibilidad a las partes aplicadas.
- Repelente al polvo.
- No contiene aceites.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Fluido de silicón.

Apariencia: Líquido transparente (Incoloro)

Olor: A solvente.

Presentación: En envase de hojalata 20 oz con 450 ml.



E-11

ARRANCADOR

PARA MOTORES DIESEL Y GASOLINA

FÓRMULA PROFESIONAL

ARRANCADOR PARA MOTORES DIESEL Y GASOLINA; fórmula profesional que asegura el arranque instantáneo del motor diesel o gasolina, aún a bajas temperaturas.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alarga la vida de la marcha y del acumulador ya que se obtiene un encendido rápido.
- No flamea ni daña las válvulas del motor.



APLICACIONES TÍPICAS

- Para el arranque de motores diesel y de gasolina.



ARRANQUE
INSTANTÁNEO



BAJAS
TEMPERATURAS



PROTEGE
LA MARCHA



DIESEL Y
GASOLINA



ARRANCA AL INSTANTE. RINDE SIEMPRE.

ARRANCADOR PARA MOTORES DIESEL Y GASOLINA E-11

FÓRMULA PROFESIONAL

Fórmula profesional que asegura el arranque instantáneo del motor diesel o gasolina, aún a bajas temperaturas.

APLICACIONES

- Para el arranque de motores diesel y gasolina.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alarga la vida de la marcha y del acumulador ya que se obtiene un encendido rápido.
- No flamea ni daña las válvulas del motor.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Derivados de petróleo.

Apariencia: Líquido transparente.

Olor: A éter.

Presentación: En envase de hojalata 16 oz con 310 ml



E-12

SILENCIADOR

ANTI-CRISTALIZANTE DE BALATAS

FÓRMULA PROFESIONAL

ANTI-CRISTALIZANTE DE BALATAS E-12 fue diseñado para atenuar los rechinos ocasionados por la fricción que se ejerce en las pastillas y discos al momento de frenar.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Una vez aplicado no se ve afectado por el agua.
- ✓ Su base grafitada ayuda a rellenar todas las imperfecciones (porosidad) al momento del frenado.
- ✓ A alta temperatura el grafito se funde, ayudando a tratar el metal y eliminar el rechinado común.

APLICACIONES TÍPICAS

- Para pastas de frenos de uso ligero.
- Para pastas de frenos en uso pesado e industrial.
- Como lubricante para bandas de autos.
- Como lubricante en bandas de tracción.



**REDUCE
RECHINIDOS**



**RESISTE
EL AGUA**



**TRABAJA A
ALTA TEMPERATURA**



**PROTECCIÓN
EN FRENADO**

SILENCIADOR ANTI-CRISTALIZANTE DE BALATAS E-12

FÓRMULA PROFESIONAL

Atenúa los rechinidos ocasionados por la fricción que ejerce en las pastillas y discos al momento de frenar.

APLICACIONES

- Para uso ligero, pesado e industrial.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Una vez aplicado no se ve afectado por el agua.
- Su base grafitada ayuda a rellenar todas las imperfecciones (porosidad) al momento de frenado, a una alta temperatura el grafito se funde y esto nos ayuda a tratar el metal y eliminar el rechinido común.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Solución de grafito.

Apariencia: Líquido de color gris

Olor: A solvente.

Presentación: En envase de hojalata 6 oz con 150 ml.



E-13

DESENGRASANTE DE MOTOR

FÓRMULA PROFESIONAL



DESENGRASANTE DE MOTOR E-13 fue desarrollado para disolver y remover rápidamente grasa, aceite, y suciedad de cualquier tipo de equipo. Limpia hierro, acero, aluminio, magnesio y cobre.




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Limpia hierro, acero, aluminio, magnesio y cobre.
- Se enjuaga fácilmente con agua.
- No daña la capa de ozono.



APLICACIONES TÍPICAS

- Para la limpieza de motores, pisos de talleres mecánicos, herramientas y cualquier tipo de maquinaria industrial.

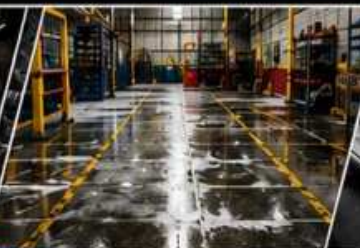

LIMPIEZA PROFUNDA



FÁCIL ENJUAGUE



SEGURO PARA METALES



NO DAÑA LA CAPA DE OZONO

DESENGRASANTE DE MOTOR E-13

FÓRMULA PROFESIONAL

Desarrollado para disolver y remover rápidamente grasa, aceite y suciedad de cualquier tipo del exterior del motor.

APLICACIONES

- Para la limpieza externa de motores, pisos de talleres mecánicos, herramientas y cualquier tipo de maquinaria industrial.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- No requiere de enjuague con agua.
- Los excesos se debe retirar con paño o estopa.
- No daña la capa de Ozono.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo químico: Derivados de petróleo.

Apariencia: Líquido transparente ligeramente a paja.

Olor: A solvente.

Presentación: En envase de hojalata 20 oz con 530 ml.



PRESENTACION EN VIDEO



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

AQUIM MOTOS

MOTORCYCLE EDITION

LÍNEA PROFESIONAL PARA MOTOCICLETAS



MOTOCICLETAS
CALLE Y PISTA



MÁXIMA PROTECCIÓN
Y RENDIMIENTO



FÓRMULAS
PROFESIONALES



CALIDAD PREMIUM
PARA TU MOTO



promotorabarracuda



Boulevard Adolfo Lopez Mateos 1329 a20,
cp. 01420 Santa Maria Nonoalco, Cd.Mx



ventas@promotorabarracuda.com



5549745282

M-1 LUBRICANTE PARA CADENAS

MÁXIMA PROTECCIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO

Lubricante sintético base silicón que produce una película protectora con alto grado de adherencia y un bajísimo coeficiente de fricción.

Rellena las imperfecciones en las superficies para unificar y optimizar el estado de contacto.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Lubricante sintético en los engranajes de equipos que operan bajo calor, vapor o agua.



Soporta temperaturas de hasta **280°C**.



Soporta altas velocidades.



Forma una película adhesiva eliminando el problema de engrana duras.



Protege contra el arranque en seco y desgaste excesivo.



La película sólida posee una gran resistencia a la oxidación, prolongando notablemente su vida útil.



La base sintética evita el goteo, aportando excelente comportamiento en condiciones de extrema temperatura debido a su baja conductividad térmica.



APLICACIONES TÍPICAS



ENGRANES



RODAMIENTOS



CADENAS



TRANSPORTADORES



VÁLVULAS



BISAGRAS



ENSAMBLES
DE CERRADURAS



ALTO GRADO
DE ADHERENCIA



BAJÍSIMO COEFICIENTE
DE FRICCIÓN



RESISTENTE AL CALOR,
VAPOR Y AGUA



PROTEGE, LUBRICA
Y PROLONGA LA VIDA ÚTIL

PROTECCIÓN SUPERIOR PARA TU EQUIPO – RENDIMIENTO QUE DURA

LUBRICANTE DE CADENA M-1

FÓRMULA PROFESIONAL

Para equipos que operan bajo calor, vapor o agua.

PROPIEDADES

- Lubricante base silicón efectivo en los eslabones, pernos, valeros, engranajes de equipos que operan bajo calor, vapor o agua.
- Soporta temperaturas de hasta 280°C.
- Soporta altas velocidades.
- Forma una película adhesiva.
- Protege contra desgaste excesivo.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el envase antes de usar.
2. Asegúrese que las superficies a engrasar estén libres de polvo y óxido (Raspe o cepille con un cepillo de alambre si es necesario).
3. Rocíe la superficie a engrasar.
4. Aplique nuevamente de ser necesario.

PRECAUCIONES

- No se perfora el envase.
- Evite el contacto con los ojos.
- No se exponga a temperaturas extremas.
- En caso de ingerir provoque el vómito y consulte a su médico.
- No se deje al alcance de los niños.



M-2 ACONDICIONADOR PARA CHICOTES

LUBRICANTE MULTIUSOS

- ANTI-FRICCIONANTE • ANTIOXIDANTE DE AMPLIO ESPECTRO

NO RESECA CON EL PASO DE LOS DÍAS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



BAJA TENSIÓN SUPERFICIAL
PARA UNA PENETRACIÓN INMEDIATA



LIBERA CHICOTES,
PROTEGE CONTRA CORROSIÓN



LAS FUNDAS O VENAS SE MANTIENEN
LUBRICADAS Y PROTEGIDAS
CONTRA LA OXIDACIÓN.



NO AFECTA
SUPERFICIES PINTADAS



PUEDE APLICARSE EN PIEZAS
EN MOVIMIENTO O CERCANO A ELLAS.



RÁPIDO, EFICIENTE Y PRÁCTICO



FUNCIONA COMO LIMPIADOR
PARA ÓXIDO LEVE

APLICACIONES TÍPICAS



LUBRICA Y PROTEGE
TODO MECANISMO
QUE TENGA MOVIMIENTO



PROTEGE MOTORES
E INTERRUPTORES.



LIBERA DE ÓXIDO ABRAZADERAS,
TORNILLOS Y SUJETADORES.



PARA REPARACIONES
EN PROPÓSITOS GENERALES



LUBRICACIÓN
DE CONEXIONES



ANTIOXIDANTE
DE AMPLIO
ESPECTRO



PROTEGE CONTRA
LA HUMEDAD
Y LA CORROSIÓN



REDUCE
LA FRICCIÓN
Y EL DESGASTE



SOPORTA
TEMPERATURAS
EXTREMAS



MEJORA LA VIDA ÚTIL
DE COMPONENTES
Y CONEXIONES

MÁXIMA PROTECCIÓN • MÁXIMO RENDIMIENTO • RESULTADOS QUE DURAN

ACONDICIONADOR DE CHICOTES M-2

FÓRMULA PROFESIONAL

Baja tensión superficial para una máxima penetración.

PROPIEDADES

- Baja tensión superficial para una penetración inmediata.
- Libera chicotes, protege contra corrosión.
- Las tuberías o venas se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación.
- No afecta superficies pintadas.
- Puede aplicarse a piezas en movimiento o cercanas a ellas.
- Rápido, eficiente y económico.
- Funciona contra tornillería muy apretada u oxidada.
- No contiene clorofluorocarburos los cuales son dañinos al ambiente

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para un mejor resultado, aplique a temperatura ambiente.
2. Aplique el producto en un extremo, mientras cuelga la vena o tubería.
3. Si el chicote está instalado, utilizar caimán de aplicación y opere palancas después de la aplicación para máxima eficacia.
4. Seque los extremos.
5. Repetir la aplicación si es necesario.

PRECAUCIONES

- No se perfora el envase.
- Evite el contacto con los ojos.
- No se exponga a temperaturas extremas.
- En caso de ingerir provoque el vómito y consulte a su médico.
- No se deje al alcance de los niños.



M-4 CLEAN & SHINE

ESPUMA LIMPIADORA

Ha sido formulado especialmente para piel, vinil, acrílico, plástico, powder coat, pinturas y todo tipo de hules.

PROPIEDADES



Espuma limpiadora de fácil uso ya que en un solo paso **limpia, abrillanta y protege.**



Restablece el tono, y el brillo original en artículos de piel.



Excelente como protector, y restaurador de brillo en pintura ya que **no contiene solventes.**



Restaura la apariencia y la textura donde se aplique gracias a su **paquete de siliconas.**



Útil como lavado en seco para llantas ya que **limpia y pre abrillanta.**



Producto base silicona.



Inodoro, incoloro, y no tóxico.



APLICACIONES TÍPICAS



ALFORJAS



MOTORES



PUÑOS



SILLINES



HULES / GOMAS



EMPAQUES



MUEBLES DE PIEL



JUGUETES



TABLEROS



TAPAS DE PUERTAS



EQUIPO



MOTOS



COMPUTADORAS



Y MÁS...



LIMPIA



PROTEGE



NUTRE



RESTAURA



ABRILLANTA

TODO EN UN SOLO PASO: LIMPIA, RESTAURA, PROTEGE Y DA BRILLO

CLEAN & SHINE M-4

FÓRMULA PROFESIONAL

Protege, restaura, limpia, nutre, abrillanta.

PROPIEDADES

- Excelente limpiador en seco no daña la capa de pintura,
- Útil para todo tipo de plástico, piel, hule y polímeros.
- Protege, restaura, limpia, nutre y abrillanta.
- No es graso, no contiene aceites.
- Forma una capa electrostática (No adhiere el polvo).
- Contiene silicona.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el envase antes de usar.
2. Rocíe la superficie.
3. Aplique de manera uniforme.
4. Espere a que comience a romper la espuma.
5. Retire de arriba hacia abajo con un lienzo limpio.

PRECAUCIONES

- No se perfora el envase.
- Evite el contacto con los ojos.
- No se exponga a temperaturas extremas.
- En caso de ingerir provoque el vómito y consulte a su médico.
- No se deje al alcance de los niños.



M-7 RESTAURADOR

RESTAURA Y PROTEGE

Ha sido formulado especialmente para **RESTAURAR Y PROTEGER** piel, vinil, acrílico, plástico, powder coat, pinturas y todo tipo de hules.

PROPIEDADES



Restaura el color de los motores y los protege ya que está diseñado para trabajar hasta **300 grados centígrados**.



Restablece el tono, y el brillo original.



Excelente como protector, y restaurador de brillo en pintura ya que **no contiene solventes**.



Restaura, **da flexibilidad**, restaura el grip en plásticos, hules, y empaques **resecos**.



Respeto los tonos mates y brillantes.



Producto **libre de aromas, solventes y grasas**.



Inodoro, incoloro, y **no tóxico**.



APLICACIONES TÍPICAS



ALFORJAS



MOTORES



PUÑOS



SILLINES



HULES / GOMAS



EMPAQUES



CASCOS



MALETEROS



MUEBLES DE PIEL



JUGUETES



TABLEROS



TAPAS DE PUERTAS



RESTAURA
Y PROTEGE



PROTEGE
HASTA 300°C



DEVUELVE
BRILLO ORIGINAL



RESTAURA
FLEXIBILIDAD Y GRIP



SIN SOLVENTES
NI GRASAS



INODORO,
INCOLORO Y
NO TÓXICO

RESTAURA • PROTEGE • RENUEVA • DA BRILLO

RESTAURADOR M-7

FÓRMULA PROFESIONAL

Recomendable para aplicar todo tipo de superficies

PROPIEDADES

- Restaura el color de los motores y protege ya que está diseñado para trabajar hasta 300 °C.
- Reestablece el tono y el brillo original en artículos de piel.
- Excelente como protector y restaurador de brillo en pintura ya que no contiene solventes.
- Restaura y da flexibilidad a plásticos, hules y empaques resacos.
- No es graso.
- Producto a base de silicona.
- Inodoro, incoloro y no tóxico.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el envase antes de usar.
2. Verifique que la superficie este limpia.
3. Aplique de manera uniforme.
4. Disperse el producto con un trapo de algodón seco a lo largo y ancho de la pieza seleccionada.
5. En el caso de motores aplique preferentemente en frío y deje reposar.

PRECAUCIONES

- No se perfora el envase.
- Evite el contacto con los ojos.
- No se exponga a temperaturas extremas.
- En caso de ingerir provoque el vómito y consulte a su médico.
- No se deje al alcance de los niños.



M-9 LUBRICANTE PARA CADENAS

GRASA + ACEITE

Lubricante base grasa y aceite efectivo en los eslabones, pernos, valeros engranajes de equipos que operan bajo **calor, vapor, fricción o agua.**

PROPIEDADES DEL PRODUCTO



Lubricante base grasa y aceite efectivo en los eslabones, pernos, valeros engranajes de equipos que operan bajo **calor, vapor, fricción o agua.**



Soporta temperaturas de hasta **280°C.**



Soporta **altas velocidades.**



Forma una **película adhesiva.**



Excelente para **motos de trabajo.**



Reduce el costo del mantenimiento a **kits de arrastre.**



MENOR FRICCIÓN



MAYOR PROTECCIÓN



**ALTA RESISTENCIA
AL CALOR Y AGUA**



**MAYOR RENDIMIENTO
Y DURABILIDAD**

LUBRICANTE DE CADENAS M-9

FÓRMULA PROFESIONAL

Para equipos que operan bajo calor, vapor o agua.

PROPIEDADES

- Lubricante a base de aceites sintéticos efectivo en los eslabones, pernos, valeros, engranes de equipos que operan bajo calor, vapor o agua.
- Soporta temperaturas de hasta 260 °C.
- Soporta altas velocidades.
- Forma una película adhesiva.
- Protege contra desgaste excesivo.


INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el envase antes de usar.
2. Asegúrese que las superficies a engrasar están libres de polvo y óxido (Raspe o cepille con un cepillo de alambre si es necesario).
3. Rocíe la superficie a engrasar.
4. Vuelva a aplicar si es necesario.

PRECAUCIONES

- No se perfora el envase.
- Evite el contacto con los ojos.
- No se exponga a temperaturas extremas.
- En caso de ingerir provoque el vómito y consulte a su médico.
- No se deje al alcance de los niños.



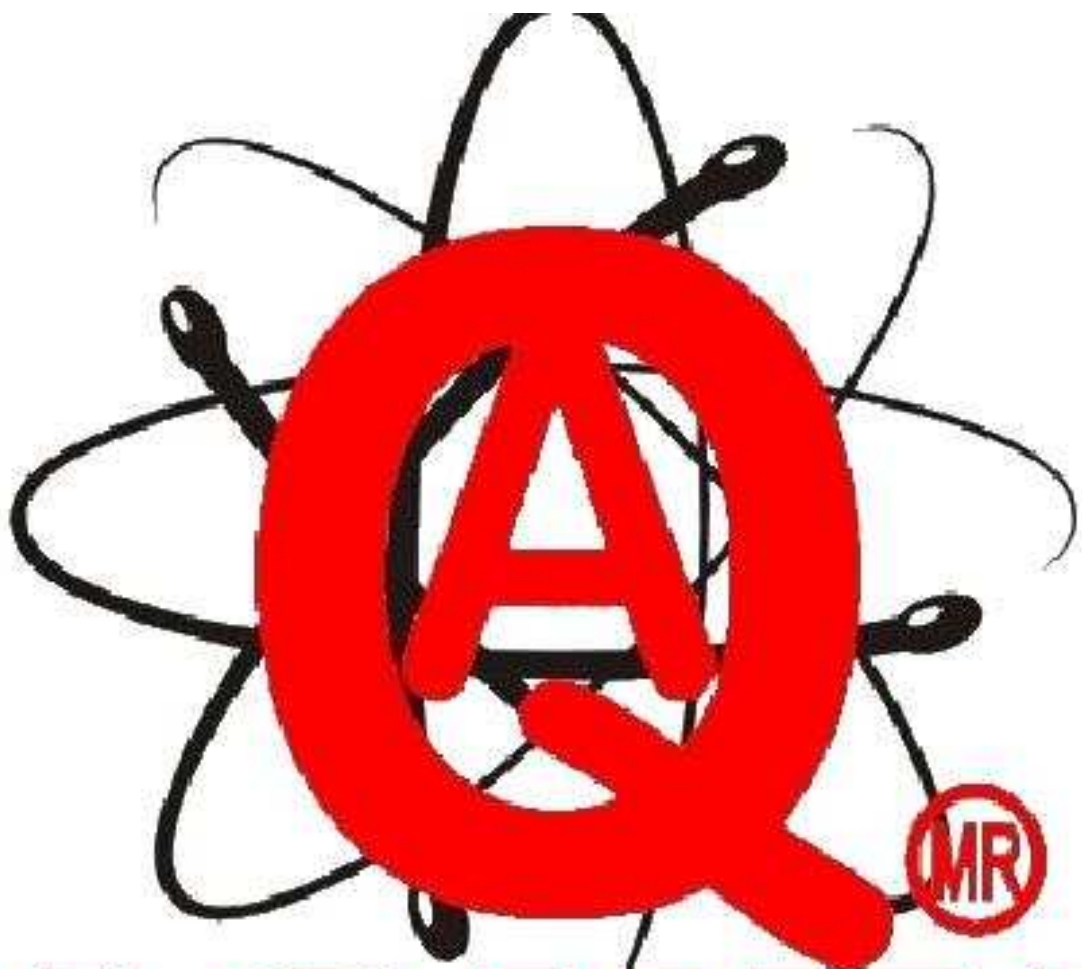

AQUIM

ESPECIALIDADES

ES-14

ELECTRONIC CLEANER

FÓRMULA PROFESIONAL

ES-14 fue desarrollado para disolver y remover rápidamente grasa, aceite y suciedad de sensores, tabletas, contactos electrónicos y eléctricos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Limpia mecanismos, contactos y partes electrónicas.



No precisa el desmontaje de los componentes.



No daña la capa de ozono.



Recupera la conductividad de los contactos eléctricos y electrónicos.



No deja superficies grasas.



Secado ultra rápido.

APLICACIONES TÍPICAS

- Para la limpieza de arneses, ejes, contactos telefónicos, peinetas de computadoras, computadoras, videos, conectores y circuitos del sistema de inyección electrónica, frenos ABS, sensores M.A.F., etc.
- Limpieza de circuitos impresos.
- Limpieza de conectores en general.



LIMPIEZA
PROFUNDA



SECADO
ULTRA RÁPIDO



RECUPERA
CONDUCTIVIDAD



NO DEJA
RESIDUOS GRASOS



SEGURO PARA
ELECTRÓNICA

ELECTRONIC CLEAN ES-14

FÓRMULA PROFESIONAL

Limpia mecanismos, contactos y partes electrónicas. Electronic Clean dieléctrico fue desarrollado para disolver y remover rápidamente grasa, aceite, y suciedad de sensores, tabletas, contactos electrónicos y eléctricos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Limpia mecanismos, contactos, partes electrónicas.
- No precisa el desmontaje de los componentes.
- No daña la capa de ozono.
- Recupera la conductividad de los contactos eléctricos y electrónicos.
- No deja superficies grasas.
- Secado ultra rápido

APLICACIONES TÍPICAS

- Para la limpieza de arneses, ejes, contactos telefónicos, peinetas de computadoras, computadores, videos, conectores y circuitos del sistema de inyección electrónico, frenos ABS., sensores M.A.F., etc.
- Limpieza de circuitos impresos.
- Limpieza de conectores en general.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el bote antes de usar.
2. Aplique el producto directamente sobre el área deseada, manteniendo una distancia de aproximada de 15 cm.
3. Utilice el tubo de extensión para lugares de difícil acceso.



ES-23

LUBRICANTE DIELECTRICO

FÓRMULA PROFESIONAL

ES-23 fue desarrollado para proteger, blindar y lubricar componentes electrónicos y eléctricos, ya que su principal cualidad es reducir la tensión, mejorar la conductividad y evitar los brincos de corriente en donde se aplique.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Material mal conductor de electricidad, por lo que puede ser utilizado como aislante eléctrico.



Si es sometido a un campo eléctrico externo, puede establecerse en él un campo eléctrico interno.



Todos los dieléctricos son aislantes.



Aceite de baja tensión superficial y alta penetración.

APLICACIONES TÍPICAS

- En las tarjetas de circuitos para bajar la tensión eléctrica y proteger contra la humedad.
- En arneses eléctricos para mejorar la conductividad.
- En bornes de baterías para evitar el calentamiento y el sulfato.
- En bobinas eléctricas para mejorar su rendimiento y evitar brincos de corriente.
- En generadores para que puedan trabajar sin falla en presencia de agua.
- En transformadores para mejorar la conductividad de cargas entre placas.
- Como aislante.



PROTECCIÓN
ELÉCTRICA



ALTA
PENETRACIÓN



MEJORA
CONDUCTIVIDAD



PROTECCIÓN
CONTRA HUMEDAD



AISLANTE



USO
ELECTRÓNICO

LUBRICANTE DIELECTRICO ES-23

FÓRMULA PROFESIONAL

Para bajar la tensión eléctrica y proteger contra humedad.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Para material mal conductor de electricidad, por lo que puede ser utilizado como aislante eléctrico.
- Si es sometido a un campo eléctrico externo, puede establecerse en él, un campo eléctrico interno.
- Todos los dieléctricos son aislantes.
- Aceite de baja tensión superficial y alta penetración.

APLICACIONES TÍPICAS

- En las tarjetas de circuitos para bajar la tensión eléctrica y proteger contra la humedad.
- En arneses eléctricos para mejorar la conductividad.
- En bornes de baterías para evitar el calentamiento y el sulfato.
- En bobinas eléctricas para mejorar su rendimiento y evitar brinco de corriente.
- En generadores para que puedan trabajar sin falla en presencia de agua.
- En transformadores para mejorar la conductividad de cargas entre placas.
- Como aislante.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el bote antes de usar.
2. Aplique el producto directamente sobre el área deseada, manteniendo una distancia aproximada de 15 cm.
3. Utilice el tubo de extensión para lugares de difícil acceso.

PRECAUCIONES

- No se perfora el envase.
- Evite el contacto con los ojos.
- No se exponga a temperaturas extremas.
- En caso de ingerir provoque el vómito y consulte a su médico.
- No se deje al alcance de los niños.



VIDEOS MOTOS



VIDEOS AUTOS

DESMOLDANTE DE SILICÓN SIN SOLVENTES

FÓRMULA PROFESIONAL

El desmoldante de silicón grado industrial sin solventes es un antiadherente diseñado especialmente para máquinas de inyección de plásticos y hules. Aplicado periódicamente en los moldes, confiere excelentes propiedades desmoldantes, ayudando a disminuir los tiempos de ciclo, reducir el porcentaje de piezas rechazadas e incrementar la productividad de la máquina con su correspondiente beneficio económico.



También funciona como **restaurador** de piel, vinil, plástico y una amplia gama de polímeros, devolviendo brillo, tono y humedad. Además, es útil como **lubricante** en la instalación de hules, cañuelas, arneses y tolvas, y como **limpiador** de tableros, cañuelas y gomas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Seguro para el medio ambiente. No contiene clorofluorocarburos.
-  Mejor utilización del molde.
-  Versátil: desmolda la mayoría de los polímeros.
-  No transfiere contaminantes.
-  No provoca acumulación en el molde.
-  Electrostático: repele el polvo.

BENEFICIOS

- | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| 
Reduce tiempos de ciclo | 
Menos piezas rechazadas | 
Mayor productividad | 
Excelente poder desmoldante | 
Repele el polvo | 
Sin solventes |
|--|--|--|--|---|--|



GRADO
INDUSTRIAL



ALTO
RENDIMIENTO



CALIDAD
PROFESIONAL

MÁXIMA EFICIENCIA
EN CADA APLICACIÓN

DESMOLDANTE SILICON SIN SOLVENTE

FÓRMULA PROFESIONAL

Desmoldante Silicón Sin Solvente

DESCRIPCIÓN

Fórmula a base de silicón que desmolda y lubrica, previniendo la oxidación y corrosión.

Repele agua, grasa, aceite, polvo, etc. Preserva piel, cuero y vinil.

CARACTERÍSTICAS

Rápido secado y uso inmediato. No daña metales ni la capa de Ozono. No contiene CFC's.

INSTRUCCIONES

1. Limpie la superficie y cuando esté seca aplique uniformemente.
2. Rocíe a una distancia aproximada de 20 a 25 cm.
3. Mantenga el envase en posición vertical.
4. Si el área es de difícil acceso utilice el tubo de extensión.
5. Vuelva a rociar cuando considere sea necesario o el desmoldeo comience a dificultarse.

PRECAUCIONES

- No se aplique cerca de los ojos o flama.
- No se exponga al calor.
- No se queme ni perfora el envase, aún estando vacío.
- Producto inflamable
- No se deje al alcance de los niños.



DESMOLDANTE DE SILICÓN

GRADO INDUSTRIAL CON SOLVENTE

FÓRMULA PROFESIONAL

Desmoldante de silicón grado industrial con solvente; es un antiadherente a base de silicón diseñado especialmente para ser utilizado en máquinas de inyección de plásticos y hules cuando no se desea que se deje huella de grasa. Este producto, rociado periódicamente a los moldes, confiere propiedades desmoldantes, dando como resultado una disminución en los tiempos de ciclo de inyección, un menor porcentaje de piezas rechazadas y un incremento en la productividad de la máquina con su correspondiente beneficio económico.

También funciona como restaurador de piel, vinil, plástico y una amplia gama de polímeros, devolviendo brillo, tono y humedad. Además, es útil como lubricante en la instalación de hules, cañuelas, arneses y tolvos, y como limpiador de tableros, cañuelas y gomas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Seguro para el medio ambiente.
- No contiene clorofluorocarburos.
- Mejor utilización del molde
- Versátil, desmolda la mayoría de los polímeros.
- No transfiere contaminantes
- No provoca acumulación en el molde
- Electrostático (repele el polvo)



REDUCE
TIEMPOS DE CICLO



MENOS PIEZAS
RECHAZADAS



MAYOR
PRODUCTIVIDAD



EXCELENTE PODER
DESMOLDANTE



REPELE
EL POLVO



CON
SOLVENTE

DESMOLDANTE DE SILICON CON SOLVENTE

FÓRMULA PROFESIONAL

Desmoldante Silicón Sin Solvente

DESCRIPCIÓN

Fórmula a base de silicón que desmolda y lubrica, previniendo la oxidación y corrosión.

Repele agua, grasa, aceite, polvo, etc. Preserva piel, cuero y vinil.

CARACTERÍSTICAS

Rápido secado y uso inmediato. No daña metales ni la capa de Ozono. No contiene CFC's.

INSTRUCCIONES

1. Limpie la superficie y cuando esté seca aplique uniformemente.
2. Rocíe a una distancia aproximada de 20 a 25 cm.
3. Mantenga el envase en posición vertical.
4. Si el área es de difícil acceso utilice el tubo de extensión.
5. Vuelva a rociar cuando considere sea necesario o el desmoldeo comience a dificultarse.

PRECAUCIONES

- No se aplique cerca de los ojos o flama.
- No se exponga al calor.
- No se queme ni perfora el envase, aún estando vacío.
- Producto inflamable
- No se deje al alcance de los niños.



A close-up photograph of a car's engine compartment. The engine features white intake runners and red valve covers. A semi-transparent grey rectangular box with rounded corners is overlaid in the center, containing the text 'N+O2' in red and yellow, and 'ULTRA' in large yellow letters below it.

N+O2
ULTRA

Performance en una lata

N+O2 ULTRA



**LIMPIADOR DE
INYECTORES
DE ÚLTIMA GENERACIÓN**

LA FÓRMULA MÁS AVANZADA PARA MOTORES PFI Y GDI

LIMPIEZA PROFUNDA PARA INYECTORES

- ✓ Elimina depósitos de carbón, barnices y lacas
- ✓ Restaura el patrón de aspersión original
- ✓ Mejora la atomización y combustión
- ✓ Recupera potencia y aceleración
- ✓ Reduce el consumo de combustible
- ✓ Disminuye emisiones contaminantes



**ANTES
SUCIO**



**DESPUÉS
LIMPIO**



MÚLTIPLES FORMAS DE USO

COMO ADITIVO AL TANQUE DE GASOLINA



Agrega directamente al tanque.
Limpia el sistema de inyección
mientras conduces.



**FÁCIL, RÁPIDO
Y EFECTIVO**

COMO LIMPIADOR EN EQUIPOS MULTIPLATAFORMA

Su fórmula avanzada es 100% compatible
con todos los equipos de limpieza
de inyectores.

FUNCIONA EN TODAS LAS PLATAFORMAS

EQUIPO DE BOYA



Limpieza por inmersión
efectiva y segura.

EQUIPO DE ULTRASONIDO



Limpieza profunda con
tecnología de ultrasonido.

TESTER DE INYECTORES



Prueba y limpia inyectores
en condiciones reales.

TODAS LAS PLATAFORMAS



Compatible con cualquier sistema
de limpieza para inyectores a gasolina.



PROTEGE TODO EL
SISTEMA DE
COMBUSTIBLE



MEJORA EL
RENDIMIENTO
DEL MOTOR



REDUCE EMISIONES
Y CUIDA EL MEDIO
AMBIENTE



IDEAL PARA
MOTORES PFI
Y GDI

**UNA SOLA FÓRMULA, TODOS LOS EQUIPOS, TODOS LOS RESULTADOS.
N+O2 ULTRA, LIMPIEZA TOTAL SIN LÍMITES.**



N1 INYECTOR CLEANER



N+O2 ULTRA INYECTOR CLEANER es un sistema dual de limpieza para inyectores y cámara de combustión

Se emplea directo a tanque de gasolina o puede aplicarlo en equipos tradicionales para limpieza de inyectores (boya o laboratorio de ultrasonido).

Está diseñado específicamente para mantener y limpiar todo el sistema de en sus 3 fases, desde el depósito (tanque y tuberías), inyección (bomba, inyectores y retornos) combustión (válvulas de admisión y escape, así como la cámara de combustión y bujías).



- *Evita que la gasolina se oxide.
- *Provoca que la combustión sea libre de residuos.
- *Provee de mejor temperatura de combustión lo que elimina el carbón.
- *Retrasa la ignición hasta el punto más alto, mejorando el rendimiento (consumo).
- *Aprovecha el máximo la combustión, mejora dramáticamente la potencia del motor, el desplazamiento, alargara la vida de sensores de escape (sonda Lambda) y catalizadores.
- *Compatible con los aditivos de combustible comunes y los mejora.
- *Se integra bien a gasolina tratadas con etanol mejorara sus cualidades.

EL MEJOR LIMPIADOR — PARA — **USO MECÁNICO** QUE EXISTE

EL MEJOR PARA LIMPIAR:



✓ CUERPOS DE ACCELERACIÓN



✓ CARBURADORES



✓ MÚLTIPLES DE ADMISIÓN



✓ SONDAS LAMBDA

EXCELENTE PARA REMOVER
PARTÍCULAS DE CARBONO
INCRUSTADAS EN:



VÁLVULAS



BUJÍAS



Cont. Neto 440 ml



**FÓRMULA AVANZADA
PODER DESINCRUSTANTE
PROFESIONAL**



ACCIÓN
RÁPIDA



LIMPIEZA
PROFUNDA



PROTEGE Y
MEJORA EL
RENDIMIENTO

MÁXIMA LIMPIEZA. MÁXIMO RENDIMIENTO.
N2 CARBON KILLER: PODER QUE SE SIENTE, RESULTADOS QUE SE VEN.



N2 CARBON KILLER

Es un sistema de limpieza para sensores, cuerpos de mariposas, ductos de vacío, múltiple de admisión y cámara de combustión.

Limpia el carbón en la parte trasera de las válvulas, en la corona y en el asiento haciendo que regresen a su sello original, dejando de estar calzadas o filtrando por mal asiento, funciona en vehículos CARBURADOS, E.F.I., GDI o combustión mixta EFI. + GDI.

En vehículos GDI (inyección directa) donde el aire no se impregna con el de combustible, la carbonización es más problemática que en otro tipo de vehículos, N3 CARBON KILLER limpia el asiento de las válvulas, y mejorara la mezcla para limpiar la cámara de combustión.

N+O2 ULTRA reduce los problemas causados por sobretensión del motor, estancamiento, tropiezo, vacilación y pérdida de potencia por arrastre de aire.

Funciona en Motores G.D.I. (sistemas de inyección directa).

Motores Down sizing (motores de 1.4 litros o de menor cubaje.)

Motores turboalimentados o normalmente aspirados.

Motores con norma euro.

Motores inyección electrónica o motores carburados.

En frío como limpia piezas, puede limpiar convertidores catalíticos, sensores de oxígeno y sensores de flujo de aire.



N+02 ULTRA

DESCARBONIZANTE Y LIMPIADOR PARA MOTORES

MEJORA LA LIMPIEZA INTERNA DEL MOTOR
Y DEVUELVE SU RENDIMIENTO ORIGINAL



MEJORA LA LIMPIEZA DEL MOTOR

Su fórmula con aceites especiales mejora la capacidad de limpieza del aceite viejo, eliminando depósitos y residuos internos.



DESCARBONIZA

Elimina depósitos de carbón en la cámara de combustión, válvulas y múltiples de admisión.



ELIMINA RESIDUOS

Limpia y libera las venas de lubricación, eliminando lodos, barnices y residuos pegados que obstruyen el paso del aceite.



CARBONILLA EN ANILLOS

Remueve la carbonilla pegada en los anillos del pistón, mejorando el sellado y el rendimiento del motor.



RESTAURA LA COMPRESIÓN

Recupera la compresión original del motor para un rendimiento óptimo, mayor potencia y menor consumo de aceite.

LIMPIA • DESCARBONIZA • RESTAURA



LIMPIA EN PROFUNDIDAD SIN DAÑAR TU MOTOR

IDEAL PARA MOTORES CON:



EXCESO DE HUMO



CONSUMO ELEVADO DE ACEITE



PÉRDIDA DE POTENCIA



RUÍDO EN EL MOTOR





N3 R.U.C.



RUC. RESTAURADOR UNIVERSAL DE COMPRESIÓN

es un concentrado soluble en aceite diseñado para limpiar de manera óptima las vías de circulación de aceite. Limpiará de partículas, de restos de grasa, diluirá residuos, diluirá carbonilla en el depósito de aceite, neutralizando residuos de ácidos y removiendo la suciedad en los anillos causada por filtraciones, mantendrá limpio y listo el sistema para su lubricación con aceites nuevos y aditivos.

N+O2 ULTRA R.U.C. es compatible con:

Todos los materiales del sistema de lubricación y no los daña.

Recuerde utilizarlo por lo menos una vez al año, para limpiar de forma óptima las vías de lubricación en su motor.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Disuelve lodillos, carbonilla, y pequeños bloqueos de grasa.
- Limpia los anillos, seguros de biela y bielas.
- Evita la contaminación de aceite con residuos de ácidos en el motor.
- Ayuda a reducir los problemas de consumo de aceite.
- Protege contra el desgaste prematuro por obstrucciones.
- Extiende la vida de motor.



DIESEL CLEANER

- DE ÚLTIMA GENERACIÓN -

PARA VEHÍCULOS DIÉSEL

MÁXIMA LIMPIEZA, MÁS POTENCIA,
MAYOR RENDIMIENTO

USO VERSÁTIL



CON BOYA
Limpieza profunda
del sistema de
inyección.



COMO ADITIVO
al tanque
Fácil, práctico
y efectivo.

COMPATIBLE CON
**TODAS LAS GENERACIONES
DE MOTORES DIÉSEL**
INCLUYENDO **COMMON RAIL**



y más...

MÚLTIPLES BENEFICIOS



**AYUDA A EMULSIONAR
EL AGUA**
Protege el sistema de
corrosión y fallas.



**AUMENTA EL
ÍNDICE DE CETANO**
Mejora la combustión,
arranques más fáciles
y mayor eficiencia.



**AUMENTA LA
LUBRICIDAD**
Protege componentes clave
del sistema de inyección.



**LIMPIA TODO EL SISTEMA
DE INYECCIÓN**
Elimina depósitos, carbonilla
y residuos en inyectores,
bombas y válvulas.



**MEJORA DRAMÁTICAMENTE
EL RENDIMIENTO**
Optimiza la respuesta del motor,
reduce el humo y el consumo.



**Y POR SOBRE TODO,
LA POTENCIA**
Máximo desempeño
en cada kilómetro.



**REDUCE EMISIONES
CONTAMINANTES**



**MEJORA LA ECONOMÍA
DE COMBUSTIBLE**



**PROLONGA LA VIDA
DEL MOTOR**



**PROTEGE Y MANTIENE
TU INVERSIÓN**

LIMPIEZA PROFUNDA • MÁXIMO RENDIMIENTO • POTENCIA GARANTIZADA



N4 DIESEL CLEANER



Funciona directo a tanque de Diesel y cada lata modificará hasta 50 litros de combustible, puede emplearse de manera directa en boyas Diesel para maximizar sus resultados como limpiador de inyección Diesel, el uso frecuente o programado proporcionará una limpieza constante del sistema Diesel del motor, así como lubricación en los puertos y en los inyectores directos o indirectos.

Compatible con toda la gama de motores con norma euro.

- *Mejora la economía de combustible.
- *Aumenta la lubricidad del combustible
- .
- *Incrementa la potencia.
- *Reduce las emisiones de btu y nox.
- *No contiene aromáticos.
- *Limpia los inyectores y mejora el combustible.
- *Incrementa cetano.



SILICON DIELECTRIC GREASE

GRASA DE SILICON TRANSPARENTE Y DIELECTRICA



REPELE
EL AGUA



AISLA Y PROTEGE
ELÉCTRICAMENTE



REDUCE LA
CORROSIÓN



RESISTE ALTA
TEMPERATURA



PROTEGE
Y REDUCE
LA CORROSIÓN

Reduce la corrosión en contactos de switch, terminales de batería, metales por corrosión galvánica.



AÍSLA Y REPELE
EL AGUA

Aísla y repele agua en sistemas de ignición para motores marinos, de automóvil, de avión, incluyendo conexiones de bujías, ensamblados eléctricos, terminales en equipo eléctrico, switches industriales de control e interruptores de circuitos.



LUBRICA Y
PROTEGE

Lubrica O-ring de hule y plástico, empaques y sellos, diafragmas de cuero como los usados en reguladores para gas, engranes de hule y plástico, tornillos de ajuste y partes con cuerda, expuesta a alta temperatura, cables recubiertos de hule al introducirse a conductividad.



PREVIENE
ADHERENCIAS
Y ATORAMIENTOS

Previene que se peguen switches expuestos a hielo, bases de bulbos expuestos a condiciones corrosivas, salpicaduras de soldadura, pegamentos y otros materiales pegajosos, sellos de puertas de refrigerador.



TRANSPARENTE
Y NO MANCHA
No daña superficies,
no deja residuos
pegajosos.



EXCELENTE
AISLANTE
DIELÉCTRICO
No conduce
electricidad.



RESISTENTE A
ALTAS TEMPERATURAS
Estable en un amplio
rango de temperaturas
(-40°C a 250°C).



COMPATIBLE
CON MÚLTIPLES
MATERIALES
Seguro para plásticos,
hules, metales y
pinturas.



PROTECCIÓN
DURADERA
Prolonga la vida útil de
los componentes
eléctricos y mecánicos.



PARA USO PROFESIONAL E INDUSTRIAL

AUTOMOTRIZ • MARINO • AERONÁUTICO • INDUSTRIAL • ELÉCTRICO • ELECTRÓNICO



N5 GRASA DE SILICÓN DIELECTRICA



- Reduce la corrosión en contactos de switch, terminales de batería, metales por corrosión galvánica.
- Aísla y repele agua en sistemas de ignición para motores marinos, de automóvil, de avión, incluyendo conexiones de bujías, ensamblados eléctricos, terminales en equipo eléctrico, switches industriales de control e interruptores de circuitos
- Lubrica O-ring de hule y plástico, empaques y sellos, diafragmas de cuero como los usados en reguladores para gas, engranes de hule y plástico, tornillos de ajuste y partes con cuerda, expuesta a alta temperatura, cables recubiertos de hule al introducirse a conductividad.
- Previene que se peguen switches expuestos a hielo, bases de bulbos expuestos a condiciones corrosivas, salpicaduras de soldadura, pegamentos y otros materiales pegajosos, sellos de puertas de refrigerador.

**SU APLICACIÓN ES TRANSPARENTE
IDEAL PARA LUBRICACIÓN
EN EL SECTOR PREMIUM**



DIELECTRIC CLEANER

DESENGRASANTE DIELECTRICO

LIBRE DE ALCOHOL

FÓRMULA DE **ÚLTIMA GENERACIÓN** DISEÑADA PARA LIMPIAR Y DESENGRASAR **SIN DEJAR RESIDUOS**, PROTEGIENDO EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

SE EMPLEA PARA LA LIMPIEZA DE:



MOTORES



EQUIPOS ELÉCTRICOS



EQUIPOS ELECTRÓNICOS



SOLENOIDES



TABLEROS DE CONTROL



PEINES DE COMPUTADORAS



SENSORES



Y CUMPLIENDO UN AMPLIO RANGO DE USOS

IDEAL EN SITUACIONES DONDE LA **TOXICIDAD, FLAMABILIDAD, EVAPORACIÓN, CONDUCTIVIDAD** Y EL **RESIDUAL** DEL PRODUCTO SON **CRÍTICAS**.



PUEDEN EMPLEARSE CON CORRIENTE ABIERTA

Permite la limpieza de equipos sin necesidad de desconectar, ahorrando tiempo y esfuerzo.



NO DAÑA CERAS, BARNICES, PLÁSTICOS o recubrimientos eléctricos o electrónicos.



LIBRE DE ALCOHOL

Fórmula segura, no corrosiva y de baja toxicidad.



SIN RESIDUOS

Se evapora completamente, dejando las superficies limpias y secas.

SOPORTA RIGIDEZ ELÉCTRICA
HASTA

25,000

VOLTIOS



LIMPIEZA PROFUNDA

Elimina grasa, aceite, polvo y suciedad sin dejar residuos.



SECADO RÁPIDO

Evapora rápidamente sin dejar residuos ni humedad.



PROTEGE Y PROLONGA

Protege los equipos alargando su vida útil y mejorando su rendimiento.



SEGURIDAD GARANTIZADA

Baja toxicidad, no inflamable y seguro para el usuario.



ALTO RENDIMIENTO

Restaura el funcionamiento óptimo de componentes eléctricos y electrónicos.

LIMPIEZA SEGURA, EFECTIVA Y CONFIABLE
PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS





N6 LIMPIADOR DIELECTRICO



DESENGRASANTE DIELECTRICO

Se emplea para la limpieza de motores, equipos eléctricos, equipos electrónicos, solenoides, tableros de control, peines de computadoras, sensores, cumpliendo amplio rango de usos para situaciones en que la toxicidad, flamabilidad, evaporación, conductividad y el residual del producto son críticas, puede emplearse con corriente viva.

No daña ceras, barnices, plásticos o recubrimientos eléctrico o electrónicos.

Soporta rigidez eléctrica hasta 25,000 voltios

CÓDIGO	N+O2 ULTRA DIELECTRIC CLEANER
USOS	DIELECTRICO se emplea para la limpieza de motores y equipos eléctricos, cumpliendo amplio rango de usos para situaciones en que la toxicidad, flamabilidad, evaporación, conductividad y residual del producto son críticas.
COMPOSICIÓN	Es una mezcla de solventes orgánicos derivados del petróleo



FUNCIONA CON TENSIÓN ELÉCTRICA ABIERTA

TOALLA O PAÑO DE MICROFIBRA LISA

ALTO RENDIMIENTO • USO MULTIUSOS, INDUSTRIAL, CORPORAL Y AUTOMOTRIZ

Toalla lisa de microfibra de alto rendimiento, fabricada con tejido sintético ultrasuave y altamente absorbente. Atrapa polvo, grasa y humedad sin rayar las superficies.

ESPECIFICACIONES Y BENEFICIOS

-  Composición: 70% Poliéster y 30% Poliamida
-  Fibras ultrafinas (menores a un denier)
-  Hasta 500 GSM
-  Gramaje estándar: 200-300 g/m²
-  Espesor: 0.46 ± 0.04 mm
-  Textura lisa por ambas caras
-  Bordes: costura overlock y corte láser para evitar deshilachado
-  Absorbe de 3 a 7 veces su peso en líquidos
-  Seca 2 a 3 veces más rápido que el algodón
-  Libre de pelusa
-  No deja marcas de agua en vidrios o superficies pulidas
-  Rápido secado, resistente a hongos y bacterias



MEDIDAS DISPONIBLES

 40 × 40 cm

 60 × 40 cm

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

-  Lavable a máquina o a mano con agua tibia (máx. 40°C)
-  No usar cloro ni suavizantes
-  Secar al aire libre o en secadora a baja temperatura



**ALTA
ABSORCIÓN**



**NO
RAYA**



**SIN
PELUSA**



**USO
MULTIUSOS**

**IDEAL PARA DETALLADO AUTOMOTRIZ,
USO INDUSTRIAL, CORPORAL Y DEL HOGAR**

TOALLAS O PAÑOS DE MICRO FIBRA FICHA TÉCNICA

- **Descripción:** Toalla lisa de microfibra de alto rendimiento, diseñada para uso multiusos, industrial, corporal o automotriz. Fabricada con un tejido sintético ultrasuave y altamente absorbente que atrapa el polvo, la grasa y la humedad sin rayar las superficies.
- **Composición de la toalla o paño:** 70% Poliéster (aporta resistencia y durabilidad) y 30% Poliamida (aporta suavidad y capacidad de absorción).
- **Estructura:** Fibras ultrafinas (menores a un denier) que generan millones de pequeños ganchos para atrapar partículas de hasta 500 GSM
 - **Especificaciones Técnicas**
- **Gramaje (Densidad):** Entre 200 g/m² y 300 g/m² (estándar).
- **Espesor:** 0.46 ± 0.04 mm.
- **Bordes:** Terminación lisa con costura overlock y corte por láser para evitar el deshilachado.
- **Presentación:** Textura lisa por ambas caras.
- **Características de Rendimiento de Absorción:** Capaz de absorber hasta 3 a 7 veces su propio peso en líquidos.
- **Secado:** Seca hasta 2 o 3 veces más rápido que una toalla de algodón convencional.
- **Libre de pelusa:** No deja residuos de tela ni marcas de agua en vidrios o superficies pulidas.
- **Higiene:** Tratamiento resistente a la formación de hongos y bacterias por su rápido secado.
- **Medidas y Tamaños:** 40 × 40 cm. 60 x 40 cm.
- **Mantenimiento y Cuidados:** Lavable a máquina o a mano con agua tibia (máximo 40°C) Restricciones: No utilizar cloro ni suavizantes de telas, ya que estos últimos tapan los poros de la microfibra y reducen su absorción.
- **Secado:** Secar al aire libre o en secadora a temperatura baja.



SHOP TOWEL



PAÑOS TEXTILES DESECHABLES LIBRES DE PELUZA

Ficha técnica



Descripción del producto:
Rollo precortado de paños azules absorbentes con 275 paños de hoja doble, ultraresistentes.



Tipo de material:
Textil no tejido



Peso del material:
70~80 gsm



Color del material:
Azul



Medida de la hoja:
24 cm x 29 cm



Medida del rollo:
24 cm x 29 cm x 21 cm




Peso:
1.3 kg / rollo



Cantidad:
275 hojas / rollo

DIMENSIONES DEL ROLLO

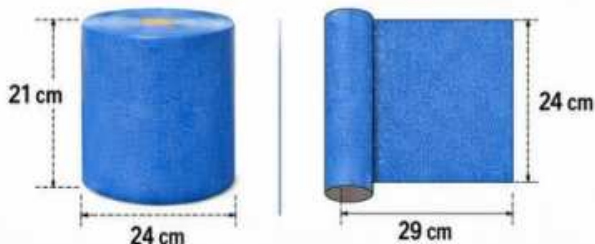

BENEFICIOS CLAVE



Alta
absorción



Ultraresistente



Libre de
peluza



Precortado



Desechable



Ficha técnica

Descripción del producto: Rollo precortado de paños azules absorbentes

Tipo de material: Textil no tejido

Peso del material: 70-80 gsm

Color del material: Azul

Medida de la hoja: 24 cm x 29 cm

Medida del rollo: 24 cm x 29 cm x 21 cm

Peso: 1.3 kg / rollo

Cantidad: 275 hojas / rollo

Scott

Comparativa



1 Rollo
B70

VS

Paquete
10 Rollos



Número de hojas



275
hojas

550
hojas




¿Cuánto uso le puedes dar?



2
veces

1
vez



Especificaciones



Absorben:
grasas, aceites,
solventes, ácidos,
químicos, etc.

Absorben:
grasas,
aceites



Tamaño de la hoja



24 cm

Por cada paño de limpieza Vereto es
recomendado utilizar 2 paños de limpieza
de la competencia



29 cm

Material



Toallas
de tela
no tejida

Toallas
de tela
no tejida



Te ayudamos a
reducir costos



*Datos técnicos

	Cantidad Por rollo	Origen	Material	Tamaño de hoja	Tipo	Color	Reutilizable
Shop towel	275 HOJAS	México	Textil no tejido	24 x 29 cm.	Multiusos	Azul	1 reúso
Scott	55 HOJAS	U.S.A	PAPEL	23.8 x 27 cm.	limpieza	Azul	no

	Aceite s	Gras a	Acido	Químicos	Hogar	Restaurante s	Industria	Talleres	Veterinari as
Shop towel	★	★	★	★	★	★	★	★	★
scott	★	★			★	★		★	★

TAPETES ABSORBENTES

Ideales para derrames de aceites, grasas e hidrocarburos



PUNTEADOS AL CENTRO
para cubrir rampas de servicio a motos



APLICACIONES



PLANTAS INDUSTRIALES Y ALMACENES



ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN



TALLERES MECÁNICOS



ESTACIONES DE SERVICIO



ZONAS DE MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETAS



Aplicaciones

- ✓ Mantiene el lugar de trabajo seco, limpio y seguro, absorbiendo fugas y derrames.
- ✓ Útil para limpieza de máquinas y partes.
- ✓ Ideal para talleres mecánicos, estaciones de servicio y cualquier área donde se manipule aceite o combustible.
- ✓ Excelente para rampas de servicio a motos gracias a su perforado central.



ALTA ABSORCIÓN



CONTROL DE DERRAMES



USO INDUSTRIAL



PRECORTADO AL CENTRO



MATERIAL RECICLADO



Hecho de **75%** material reciclado.



PRECORTADO AL CENTRO



Ficha técnica

Descripción del producto: Tapete absorbente para control de derrames. Hojas laminadas y precortadas al centro. Hecho de 75% material reciclado.

Tipo de material:	Textil no tejido.
Capacidad de absorción:	113 litros por caja.
Color del material:	Beige.
Medidas de la hoja:	40 cm x 44 cm.
Cantidad:	100 tapetes / caja master.
Medida caja master:	40 cm x 34 cm x 35 cm.
Peso caja master:	6.1 kg.
Pallet:	1 x 1.2 x 1.9 mts; 30 cajas / pallet.



Soluciones que absorben.
Entornos que protegen.



Máxima protección
para tu operación.

Comparativa



**Tapete
Absorbente**

VS

**Otras
Marcas**



Peso en Kilos



Caja con
100
Tapetes

Caja con
100
Tapetes



Especificaciones



Remueven:
**grasa, aceite
solvente, ácido,
químico, etc.**

Remueven:
**grasa,
aceite**



¿Cuánto uso se le puede dar?



**1
vez**

**1
vez**



42 cm

45 cm

**Tamaño
de la hoja**



38 cm

48 cm

Tipo de Paño



**Toallas
de tela
no tejida**
Celulosa con
Polipropileno

**Toallas
de tela**



Te ayudamos a
reducir costos



Ficha técnica

Descripción del producto: Tapete absorbente para control de derrames. Hojas laminadas y precortadas al centro. Hecho de 75% material reciclado.

Tipo de material: Textil no tejido

Capacidad de absorción: 113 litros (por caja)

Color del material: Beige

Medidas de la hoja: 40 cm x 44 cm

Cantidad: 100 tapetes / caja master

Medida caja master: 40 cm x 34 cm x 35 cm

TOALLITAS HÚMEDAS DESENGRASANTES

Uso rudo • Listas para su uso



No tóxicas



225 toallas
por cubeta



Especiales para
usos industriales



Remueven grasa
y suciedad difíciles

Toallitas húmedas desengrasantes de uso rudo, diseñadas para remover grasa, aceite, pintura, polvo, carboncillo, tinta, adhesivos, cera y más, sin necesidad de usar agua. Son no tóxicas y especiales para trabajos industriales, talleres, mantenimiento y áreas donde la grasa y la suciedad son difíciles de eliminar.

Cada cubeta contiene 225 toallas de uso rudo.



LIMPIEZA DE MANOS



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS



PIEZAS AUTOMOTRICES



COCINAS Y HORNOS



LÍNEAS DE PRODUCCIÓN



APLICACIONES

- Limpieza de manos
- Limpieza de herramientas
- Piezas automotrices
- Áreas de trabajo
- Cocinas y hornos
- Líneas de producción



BENEFICIOS

- No tóxicas
- Uso rudo
- Suaves y seguras al contacto con las manos
- No requieren agua ni jabón
- Limpieza rápida y eficiente
- Ideales para grasa, aceite y suciedad difíciles



FICHA TÉCNICA

- Presentación: Cubeta desengrasante
- Contenido: 225 hojas / toallas
- Tipo de material: Textil no tejido
- Uso: Industrial / mantenimiento / automotriz



LIMPIEZA
DE MANOS



LIMPIEZA DE
HERRAMIENTAS



TALLERES Y
MANTENIMIENTO



GRASA, ACEITE
Y SUCIEDAD



USO
INDUSTRIAL

VERETO
Grupo Vereto

Comparativa



Toallitas
desengrasantes VS

Otras
Marcas




Número de hojas



225
hojas

75
hojas



Especificaciones



Aroma fresco
a cítricos.
Práctico
despachador

Fáciles de usar,
doble textura



Aplicaciones



Remueven:
grasa, aceite
pintura, tinta,
adhesivos, etc.

Remueven:
grasa,
aceite



Tamaño
de la hoja



17 cm



24 cm

Tipo de Paño



Toallas
de tela
no tejida
Celulosa con
Polipropileno

Toallas
de tela
no tejida



Te ayudamos a
reducir costos



Ficha técnica

Descripción del producto: Toallitas húmedas desengrasantes en cubeta.

Tipo de material: Textil no tejido

Peso del material: 40-45 gsm

Color del material: Naranja claro

Medida de la hoja: 17 cm x 30 cm

Medidas del rollo: 17 x 30 cm x 15 cm

Peso del rollo: 52 kg (seco)

Medida de la cubeta: 23 cm x 21 cm x 21 cm

Peso de la cubeta: 350 g

Peso del producto: 4 kg

(incluye cubeta, rollo y líquido desinfectante)

Cantidad: 225 hojas / rollo

Pallet: 1 x 1.2 x 1.76 mts; 210 cubetas / pallet

BASE PARA PREPARAR HASTA **10 LITROS** DE BIODESENGRASANTE

PODEROSA LIMPIEZA, CUIDA TU SALUD Y EL PLANETA

¿EN QUÉ SUPERFICIES SE PUEDE USAR?

ÚTIL PARA LA LIMPIEZA Y DESENGRASE DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

- ✓ ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE
 - ✓ TUBERÍA DE METAL Y PLÁSTICO
 - ✓ ACRÍLICOS, VIDRIOS, FORMICA
 - ✓ MADERA, HULE
 - ✓ PINTURAS AUTOMOTIVAS Y BASE ACEITE
 - ✓ PISOS, PAREDES
 - ✓ MOTORES DE TODO TIPO (AUTOS, CAMIONES, MONTACARGAS, BOTES, FERROCARRIL, AVIONES Y HELICÓPTEROS, MOTOCICLOS, ETC.)
 - ✓ TELAS DIVERSAS (ALGODÓN, LINO, NYLON, SEDA, MANTAS, ETC.)
 - ✓ MAGNESIO Y ALEACIONES
 - ✓ TAPICERÍA, CERÁMICA
 - ✓ CONCRETO, MÁRMOL, CANTERA Y UN LARGO ETC.
- REALMENTE, EL LÍMITE LO FIJAN LAS NECESIDADES INDIVIDUALES.**



ALTO RENDIMIENTO



BIODEGRADABLE



NO TÓXICO



LIBRE DE SOSA CÁUSTICA Y JABONES

¿EN QUÉ SECTORES DE LA INDUSTRIA SE PUEDE EMPLEAR SIN RIESGO?



DESENGRASADO INDUSTRIAL



LAVADO MANUAL



TANQUES DE INMERSIÓN



TINAS DE HIDRO LAVADO



TANQUES DE ULTRASONIDO (FASE VAPOR)



EN FRÍO O CALIENTE

CON O SIN TRIBULACIÓN O EQUIPOS ESPECIALES DE LAVADO

PROPIO PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA METÁLICA, FUNDICIÓN, GALVANOPLASTIA.

¿EN EL RAMO INSTITUCIONAL?



LAVADO INDUSTRIAL DE TEXTILES



RESTAURANTES NO TÓXICO Y CON USO ALIMENTICIO



RASTROS, CHARCUTERÍAS Y ÁREAS DE PROCESO



PIZZERÍAS, PASTELERÍAS Y PANADERÍAS (EXCELENTE Y NO TÓXICO PARA EL COCHAMBRE EN HORNO)



CÁRNICOS EN GENERAL, FABRICANTES DE LÁCTEOS, RASTROS DE AVES, CARNEROS Y CERDOS, COCINAS INDUSTRIALES



LAVADO DE AUTOMOTORES DE CARGA, PASAJE Y CARGA



INSTALACIONES INDUSTRIALES Y UN LARGO ETC.



BIODEGRADABLE CUIDA EL MEDIO AMBIENTE



NO TÓXICO SEGURO PARA LAS PERSONAS Y EL ENTORNO



INGREDIENTES SEGUROS Y CONFIABLES



NO CONTIENE PRODUCTOS CORROSIVOS O TÓXICOS



TODOS SUS INGREDIENTES ESTÁN FUERA DE LOS LISTADOS DE E.P.A.

(AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE U.S.A.; EPA, SIGLAS EN INGLÉS)

Degraisse

DESENGRASANTE SIN SOSA CAUSTICA

¿Qué es DEGRAISSE? Químico estabilizado especialmente para cambiar las propiedades fisicoquímicas del agua, manteniendo su cualidad inodora, transformando el Agua y dándole poder limpiador, poder desengrasante, poder detergente. Siempre **Respetando Normas Internacionales de limpieza**, y de uso general en industrias de todo tipo.

En el ramo Institucional: Certificado para uso alimenticio conforme NSF, excelente para restaurantes de todo tipo, no toxico, no acido, no contiene solventes, y su poder desincrustante lo hace muy eficaz para rastros, charcuterías y áreas de proceso en general, pizzerías, pastelerías y panaderías (excelente para el eliminar el cochambre) contundente en el lavado de automotores particulares, de pasajeros y de carga. Para instalaciones industriales de todo tipo contamos con certificaciones. **Todos sus ingredientes están fuera de los listados de E.P.A. (Agencia de Protección Ambiental de U.S.A.)**

Contamos con asesoría Técnica para su implementación: En todos los casos y en todos los usos, nuestros asesores le enviaran Reportes, Recomendaciones Técnicas de uso, de aplicaciones, de diluciones, de recuperación y manejo residual del producto si su industria lo requiere o de disposición en cárcamos.

Diluciones recomendadas

6 litros de agua más 1 litro de concentrado **DEGRAISSE** = Desengrasante uso Pesado Útil en: Lavado de pisos y paredes de talleres mecánicos, grasas de motor, motores, rastros, área de proceso.

7 litros de agua más 1 litro de concentrado **DEGRAISSE** = Desengrasante industrial Útil en: Limpieza de todas las áreas de preparación de alimentos en hoteles, restaurantes y comedores industriales, lavado de vehículos de carga o pasajeros.

8 litros de agua más 1 litro de concentrado **DEGRAISSE** = Desengrasante semi industrial Útil en: limpieza y usos generales, desde limpieza de patios con mascotas, limpieza de partes automotrices, hogar, veterinarias, baños públicos etc.

9 litros de agua más 1 litro de concentrado **DEGRAISSE** = Desengrasante para limpieza profunda Útil en: limpia hasta en un 80% ropa de trabajo con manchas muy añejas de grasa, despercude ropa, útil en prelavado de todo tipo de prendas, ropa de cama, toallas y manteles (substituto ideal del jabón en polvo), limpieza de interiores en autos, camiones y todo tipo de tapicerías.



NO TOXICO
100% BIO DEGRADABLE
SOLUCION BASE AGUA



CADA BOLSA PREPARA
HASTA 10 LITROS

REDES SOCIALES .



facebook

Instagram



YouTube



WhatsApp

