AEROSOLES Y QUIMICOS

IZTACCIHUATL S/N PUEBLO SAN BERNANDINO,
TEXCOCO, EDO. DE MEXICO

Hoja de Datos Técnicos

ADITIVO LIMPIADOR PARABRISAS E-16

FORMULA PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 2010

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

EL ADITIVO LIMPIADOR DE PARABRISASA fue desarrollado para disolver y remover rápidamente grasa, aceite, y suciedad del parabrisas así como del deposito ,y chisguetearas.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Compatible con sensores
Inhibe la acumulación de sarro por jabonadura.
Evita que se adhieran los depósitos
Se aplica en cada llenado del depósito limpiaparabrisas.
Secado extra rápido
Remueve grasa, y polvo.
Recomendado para todas las marcas

APLICACIONES TIPICAS

INSTRUCCIONES DE USO

Aplique el producto directamente en el tanque de agua de para los limpia parabrisas

PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	limpiadores no solventes
Apariencia	Líquido color rosa
Olor	agradable
Gravedad específica @ 25°	0.8

INFORMACION GENERAL

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM

AEROSOLES Y QUIMICOS

IZTACCIHUATL S/N PUEBLO SAN BERNANDINO,
TEXCOCO, EDO. DE MEXICO

Hoja de Datos Técnicos

AFLOJATODO E-1

FORMULA PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 2010

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Producto E-1 Aflojatodo es un lubricante multiusos, antifriccionante, y antioxidante.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Baja tensión superficial para una penetración inmediata
Libera los tornillos y tuercas oxidadas y corroídas.
Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación
No afecta superficies pintadas
Puede aplicarse en piezas en movimiento o cercanas a ellas.
Rápido, eficiente y económico
No contiene clorofluorocarburos los cuales son dañinos al ambiente

APLICACIONES TIPICAS

Lubrica y protege todo mecanismo que tenga movimiento
Protege motores e interruptores.
Libera abrazaderas, tornillos, sujetadores oxidados.
Para reparaciones de propósitos generales
Lubricación de conexiones

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para un mejor resultado, aplique a temperatura ambiente
2. Aplique el producto
3. Golpee ligeramente las piezas para ayudar a la penetración.
4. Desensamble las piezas
5. Repetir la aplicación si es necesario.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	Destilados de petróleo
Apariencia	Líquido transparente
	Incoloro a ligeramente paja
Olor	A Solvente
Gravedad específica @ 25°	0.80

INFORMACION GENERAL

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como un sellador para cloro u otros materiales oxidantes fuertes.

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). a menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Rango de los Datos

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías explícitas e implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente cualquier responsabilidad por daños provocados o accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de ganancias.

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM

AEROSOLES Y QUIMICOS

IZTACCIHUATL S/N PUEBLO SAN BERNANDINO,
TEXCOCO, EDO. DE MEXICO

Hoja de Datos Técnicos

LIMPIADOR DE CARBURADORES E-2

FORMULA PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 2010

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Producto E-2 LIMPIADOR DE CARBURADORES es una mezcla de solventes específicamente formulado para disolver y limpiar residuos depositados en carburadores y ahogadores durante la operación normal de un motor y otro equipo accionado por gasolina

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Elimina grasa, barniz, residuos de goma, carbón y lodos.
Seguro para uso con sensores de Oxígeno
Mejora el desempeño de los motores
Cumple con la norma de productos no dañinos a la capa de Ozono.

APLICACIONES TIPICAS

Limpieza de carburadores
Limpieza de ahogadores manuales y automáticos
Utilícelo como complemento de afinaciones.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese de tener una Buena alimentación.
2. Apague el motor.
3. Proteja las superficies pintadas.
4. Agítese muy bien antes de usar.
5. Inserte el tubo de extensión firmemente en la válvula.
6. Quite el filtro y/o tomas de aire.
7. Con el motor apagado rocíe la superficie del cuerpo de aceleración o del carburador.
8. Encienda el motor y dispare ligeros tiros dentro de la garganta.
9. Acelere el motor a baja revolución para purgar depósitos.
10. Para ahogadores automático: Marque la placa indicadora antes de quitar. Rocíe directamente en la cubierta del ahogador, los resortes y demás partes. Repita la aplicación si es necesario. Seque con un trapo, Reinstale las piezas con la placa indicadora en la posición original-

PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	Destilados de petróleo
Apariencia	Líquido transparente
	Incoloro
	A ligeramente paja
Olor	Solvente
Gravedad específica @ 25°	0.80

INFORMACION GENERAL

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Rango de los Datos

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías explícitas e implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente cualquier responsabilidad por daños provocados o accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de ganancias.

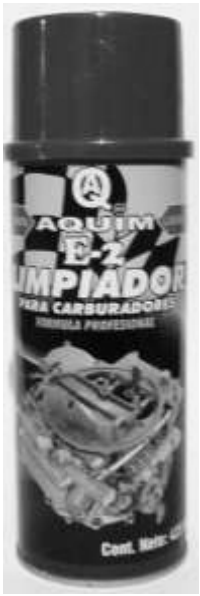

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM

AEROSOLES Y QUIMICOS

IZTACCIHUATL S/N PUEBLO SAN BERNANDINO,
TEXCOCO, EDO. DE MEXICO

Hoja de Datos Técnicos

LIMPIADOR DE INYECTORES DE BOYA E-3

FORMULA PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 2010

ESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Producto E3 LIMPIADOR DE INYECTORES DE BOYA es una mezcla de solventes específicamente formulados para disolver y limpiar los residuos depositados como barniz, goma, carbón y lodos en el sistema de inyección, válvulas y componentes de la cámara de combustión durante la operación normal de un motor de gasolina sin necesidad de desmontarlos.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Mejora de inmediato el funcionamiento del motor al aumentar la aceleración y potencia del vehículo.
Seguro para uso con sensores de Oxigeno del escape y del convertidor catalítico.
Cumple con las normas de productos no dañinos a la capa de ozono

APLICACIONES TIPICAS

Limpieza del los inyectores de combustible, válvulas y componentes de la cámara de combustión.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque el contenido del bote en el equipo de limpieza de inyectores para Boya
2. Desconecte la bomba de gasolina y proceda a cubrir el retorno de gasolina al tanque.
3. Encienda el motor hasta alcanzar la temperatura normal de operación.
4. Coloque correctamente el equipo de limpieza de inyectores para boya en forma vertical.
5. Enrosque el sistema de limpieza verificando que no existan fugas.
6. Abra la válvula para iniciar el flujo del limpiador a la presión indicada en el manual del propietario del vehículo.
7. Una vez que se haya terminado el producto del envase, cierre la válvula de paso del regulador de presión del equipo de limpieza y retire el equipo.
8. Conecte nuevamente la bomba de gasolina, liberando el retorno del tanque de gasolina.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	Destilados de petróleo
Apariencia	Líquido transparente Incoloro a ligeramente paja
Olor	Solvente
Gravedad específica @ 25°	0.80

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F) a menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Rango de los Datos

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías explícitas e implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente cualquier responsabilidad por daños provocados o accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de ganancias.

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM

AEROSOLES Y QUIMICOS

IZTACCIHUATL S/N PUEBLO SAN BERNANDINO,
TEXCOCO, EDO. DE MEXICO

Hoja de Datos Técnicos

LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO E-4

FORMULA PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 2010

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Producto E3 LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO es una mezcla de solventes específicamente formulados para disolver y limpiar los residuos depositados como barniz, goma, carbón y lodos en el sistema de inyección, válvulas y componentes de la cámara de combustión durante la operación normal de un motor de gasolina sin necesidad de desmontarlos.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Mejora de inmediato el funcionamiento del motor al aumentar la aceleración y potencia del vehículo.
Seguro para uso con sensores de Oxigeno del escape y del convertidor catalítico.
Cumple con las normas de productos no dañinos a la capa de ozono

APLICACIONES TIPICAS

Limpieza del los inyectores de combustible, válvulas y componentes de la cámara de combustión.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Encienda el motor hasta alcanzar la temperatura normal de operación.
2. Retire el tapón de la gasolina con la finalidad de eliminar la presión del tangue de gasolina.
3. Desconecte la bomba de gasolina y proceda a cubrir el retorno de gasolina al tanque.
4. Coloque el bote en el equipo de limpieza de inyectores en posición hacia abajo.
5. Abra la válvula para iniciar el flujo del limpiador a la presión indicada en el manual del propietario del vehículo.
6. Ponga el motor en marcha y déjelo hasta que el motor tosa.
7. Remueva la manguera y quite las abrazaderas.
8. Conecte nuevamente la bomba de gasolina, liberando el retorno del tanque de gasolina.
9. Coloque el tapón de la gasolina
10. Encienda el motor y revise que no haya fugas.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	Destilados de petróleo
Apariencia	Líquido transparente Incoloro a ligeramente paja
Olor	Solvente
Gravedad específica @ 25°	0.80

INFORMACION GENERAL

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F) a menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Rango de los Datos

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías explícitas e implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente cualquier responsabilidad por daños provocados o accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de ganancias.

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM

AEROSOLES Y QUIMICOS

IZTACCIHUATL S/N PUEBLO SAN BERNANDINO,
TEXCOCO, EDO. DE MEXICO

Hoja de Datos Técnicos

LIMPIADOR DE CUERPOS DE ACELERACION E-5

FORMULA PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 2010

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Producto E-5 LIMPIADOR DE CUERPOS DE ACELERACION es una mezcla de solventes específicamente formulado para disolver y limpiar residuos depositados en CUERPOS DE ACELERACION Y VALVULA PCV durante la operación normal de un motor y otro equipo accionado por gasolina

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Elimina grasa, barniz, residuos de goma, carbón y lodos.
Seguro para uso con sensores de Oxígeno
Mejora el desempeño de los motores
Cumple con la norma de productos no dañinos a la capa de Ozono.

APLICACIONES TIPICAS

Limpieza de carburadores
Limpieza de ahogadores manuales y automáticos
Limpieza de cuerpos de aceleración y válvula PCV.
Utilícelo como complemento de afinaciones.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese de tener una Buena alimentación.
2. Apague el motor.
3. Proteja las superficies pintadas.
4. Agítese muy bien antes de usar.
5. Inserte el tubo de extensión firmemente en la válvula.
6. Quite el filtro y/o tomas de aire.
7. Con el motor apagado rocíe la superficie del cuerpo de aceleración o del carburador.
8. Encienda el motor y dispare ligeros tiros dentro de la garganta.
9. Acelere el motor a baja revolución para purgar depósitos.
10. Para ahogadores automático: Marque la placa indicadora antes de quitar. Rocíe directamente en la cubierta del ahogador, los resortes y demás partes. Repita la aplicación si es necesario. Seque con un trapo, Reinstale las piezas con la placa indicadora en la posición original-

PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	Destilados de petróleo
Apariencia	Líquido transparente Incoloro A ligeramente paja
Olor	Solvente
Gravedad específica @ 25°	0.80

INFORMACION GENERAL

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F) a menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Rango de los Datos

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías explícitas e implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente cualquier responsabilidad por daños provocados o accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de ganancias.

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM

AEROSOLES Y QUIMICOS

IZTACCIHUATL S/N PUEBLO SAN BERNANDINO,
TEXCOCO, EDO. DE MEXICO

Hoja de Datos Técnicos

LAVADO INTERNO DE MOTOR E-6

FORMULA PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 2010

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Producto E-6 LAVADO INTERNO DE MOTOR es un concentrado soluble en aceite, diseñado para limpiar y proteger el sistema de circulación de aceite. Limpia de partículas y restos de grasa y carbón el depósito de aceite, neutralizando ácidos y removiendo la suciedad de anillos y pistones.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Disuelve lodos
Limpia los anillos
Evita la contaminación del aceite nuevo con residuos dejados en el motor.
Ayuda a reducir los problemas de consumo de aceite.
Protege contra el desgaste durante el tratamiento de lavado.
Extiende la vida de motor.

APLICACIONES TIPICAS

Limpieza de motores de gasolina.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Vierta el contenido en el depósito de aceite.
2. Encienda el motor y déjelo funcionando durante 3 minutos.
3. Apague el motor y drene el aceite mientras esté caliente.
4. Cambie el filtro de aceite y rellene con aceite nuevo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
5. Una botella trata hasta cinco litros de aceite de motor,

PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	Destilados de petróleo
Apariencia	Líquido ámbar transparente
Olor	Solvente
Gravedad específica @ 25°	0.80

INFORMACION GENERAL

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F) a menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Rango de los Datos
Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías explícitas e implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente cualquier responsabilidad por daños provocados o accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de ganancias.

AEROSOLES Y QUIMICOS

IZTACCIHUATL S/N PUEBLO SAN BERNANDINO,
TEXCOCO, EDO. DE MEXICO

Hoja de Datos Técnicos

GRASA SINTETICA MLTIUSOS E-7

FORMULA PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 2010

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Producto E-7 GRASA SINTETICA MULTIUSOS es un lubricante sintético que produce una película protectora de un bajísimo coeficiente de fricción y rellena las imperfecciones de las superficies para unificar y optimizar el estado de contacto.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Lubricante efectivo en los engranajes de equipos que operan bajo calor, vapor o agua.
- Soporta temperaturas de hasta 280°C.
- Soporta altas velocidades.
- Forma una película adhesiva eliminando el problema de engranaduras.
- Protege contra el arranque en seco y desgaste excesivo.
- La película solida posee una gran resistencia a la oxidación, prolongando notablemente su vida útil.
- La base sintética evita el goteo, aportando excelente comportamiento en condiciones de extrema temperatura debido a su baja conductividad térmica.

APLICACIONES TIPICAS

- Engranes
- Rodamientos
- Cadenas
- Transportadores
- Válvulas
- Bisagras
- Ensambles de cerraduras

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el envase antes de usar
2. Asegúrese que las superficies a engrasar están libres de polvo y óxido. Raspe o cepille con un cepillo de alambre si es necesario.
3. Rocíe la superficie a engrasar,
4. Reaplique si es necesario,

PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	Hidrocarburo sintético
Apariencia	Líquido translúcido
Olor	Ligero
Gravedad específica @ 25°	0.80

INFORMACION GENERAL

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Rango de los Datos

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías explícitas e implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente cualquier responsabilidad por daños provocados o accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de ganancias.

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM

AEROSOLES Y QUIMICOS

IZTACCIHUATL S/N PUEBLO SAN BERNANDINO,
TEXCOCO, EDO. DE MEXICO

Hoja de Datos Técnicos

ANTICONGELANTE E-8

FORMULA PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 2010

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La fórmula del Anticongelante Coolant E-8 está desarrollada con la tecnología más avanzada para la protección de los sistemas de enfriamiento automotriz. Mantiene una temperatura perfecta para su motor aún en temperaturas extremas.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Proporciona una protección máxima a todos los metales (incluyendo el aluminio) contra la corrosión y la acción oxidante del agua que es la causa principal de daños en sistemas de enfriamiento.
Alarga la vida de los sistemas de enfriamiento, mejorando su eficiencia.
No es dañino en mangueras y hules, mejorando así el sistema de termostato.
En vehículos que viajan en largas distancias, evita el sobrecalentamiento.
Recomendado con cualquier aditivo para sistemas de enfriamiento.
Protección máxima de - 26°C a 127°C.

APLICACIONES TIPICAS

Sistemas de enfriamiento automotriz.

INSTRUCCIONES DE USO

1. De acuerdo con las instrucciones del fabricante, verificar que el radiador este completamente vacio.
2. Agregar poco a poco el Anticongelante hasta llenar el radiador. No agregar agua.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	Mezcla de glicoles
Apariencia	Liquido color verde
Olor	Ligero
Gravedad específica @ 25°	1.04

INFORMACION GENERAL

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Rango de los Datos
Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar).
Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías explícitas e implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente cualquier responsabilidad por daños provocados o accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de ganancias.

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM

AEROSOLES Y QUIMICOS

IZTACCIHUATL S/N PUEBLO SAN BERNANDINO,
TEXCOCO, EDO. DE MEXICO

Hoja de Datos Técnicos

LIMPIADOR DE FRENOS E-9

FORMULA PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 2010

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El limpiador de frenos E-9 esta formulado para remover residuos de fluidos de frenos, grasa y polvo adheridos al sistema de frenos.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

No deja residuos aceitosos y su tubo de extensión lo hace ideal para zonas de difícil acceso.
No daña empaques, balatas y metales.
Su aplicación se hace sin desmontar las balatas aplicándolo principalmente en los puntos de alta fricción que causan la cristalización de las balatas.
Evaporación inmediata

APLICACIONES TIPICAS

Limpieza de sistemas de frenos de vehículos automotrices.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite en envase antes de usar
2. Coloque el tubo de extensión.
3. Aplique sobre el área a limpiar.
4. Si la unidad esta muy sucia limpiar con un trapo limpio o utilice aire a presión.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	Mezcla de solventes
Apariencia	Liquido transparente
Olor	Solvente
Gravedad específica @ 25°	0.80

INFORMACION GENERAL

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Rango de los Datos

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías explícitas e implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente cualquier responsabilidad por daños provocados o accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de ganancias.

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM

AEROSOLES Y QUIMICOS

IZTACCIHUATL S/N PUEBLO SAN BERNANDINO,
TEXCOCO, EDO. DE MEXICO

Hoja de Datos Técnicos

ABRILLANTADOR E-10

FORMULA PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 2010

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El ABRILLANTADOR E-10 ha sido formulado especialmente para proteger y dar brillo a piel, vinil, acrílico, madera, plástico y todo tipo de hules.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Abrillantas y protege el vinil, llantas y piel.
Evita por completo el resquebrajamiento y da flexibilidad a las partes aplicadas.

APLICACIONES TIPICAS

Tableros, llantas, toldos y en todos los empaques del automóvil.
Piezas de hule, vinil, acrílico, madera usadas en el hogar y la oficina.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite en envase antes de usar
2. Limpie la superficie con lienzo limpio.
3. Aplique de manera uniforme con la ayuda de una esponja limpia.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	Hidrocarburos
Apariencia	Liquido transparente
Olor	Solvente
Gravedad específica @ 25°	0.80

INFORMACION GENERAL

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Rango de los Datos
Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías explícitas e implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente cualquier responsabilidad por daños provocados o accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de ganancias.

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM

AEROSOLES Y QUIMICOS

IZTACCIHUATL S/N PUEBLO SAN BERNANDINO,
TEXCOCO, EDO. DE MEXICO

Hoja de Datos Técnicos

ARRANCADOR PARA MOTORES DIESEL Y GASOLINA E-11

FORMULA PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 2010

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El ARRANCADOR PARA MOTORES DIESEL Y GASOLINA E-11 es una fórmula profesional que asegura el arranque instantáneo del motor diesel o gasolina, aún a bajas temperaturas

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Alarga la vida de la marcha y del acumulador ya que se obtiene un encendido rápido.
No flamea ni daña las válvulas del motor

APLICACIONES TIPICAS

Para el arranque de motores diesel y de gasolina

INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese que se tenga buena ventilación.
2. Agite en envase.
3. Mantenga el envase en posición vertical.
4. Aplique directamente una pequeña cantidad de producto al purificador del aire o al carburador.
5. Arranque el motor.
6. No aplique el producto en exceso

PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	Hidrocarburos
Apariencia	Líquido transparente
Olor	A éter
Gravedad específica @ 25°	0.698

INFORMACION GENERAL

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Rango de los Datos

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías explícitas e implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente cualquier responsabilidad por daños provocados o accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de ganancias.

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM

AEROSOLES Y QUIMICOS

IZTACCIHUATL S/N PUEBLO SAN BERNANDINO,
TEXCOCO, EDO. DE MEXICO

Hoja de Datos Técnicos

SILENCIADOR ANTI-CRISTALIZANTE DE BALATAS E-12

FORMULA PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 2010

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El SILENCIADOR ANTI-CRISTALIZANTE DE BALATAS E-12 fue diseñado para atenuar los rechinidos ocasionados por la fricción que se ejerce en las pastillas y discos al momento de frenar.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Una vez aplicado no se ve afectado por el agua.
Su base grafitada ayuda a rellenar todas las imperfecciones (porosidad) al momento de frenado, a una alta temperatura el grafito se funde y esto nos ayuda a tratar el metal y eliminar el rechinido común.

APLICACIONES TIPICAS

Para uso ligero, pesado e industrial

INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpie muy bien el disco, pastillas, tambores y balatas aplicando el limpiador de frenos E-9
2. Aplicar el líquido silenciador directamente a las pastillas y balatas ya sean nuevas o usadas.
3. Dejar un lapso de 1 minuto y proceder al montaje, evitando tocar las pastillas y balatas.
4. Para asentar las pastillas y balatas, hacer la prueba de frenado a baja velocidad.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	Solución de grafito
Apariencia	Líquido gris
Olor	A solvente

INFORMACION GENERAL

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Rango de los Datos

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías explícitas e implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente cualquier responsabilidad por daños provocados o accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de ganancias.

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM

AEROSOLES Y QUIMICOS

IZTACCIHUATL S/N PUEBLO SAN BERNANDINO,
TEXCOCO, EDO. DE MEXICO

Hoja de Datos Técnicos

DESENGRASANTE DE MOTOR E-13

FORMULA PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 2010

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

EL DESENGRASANTE DE MOTOR E-13 fue desarrollado para disolver y remover rápidamente grasa, aceite, y suciedad de cualquier tipo de equipo. Limpia hierro, acero, aluminio, magnesio y cobre

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Limpia hierro, acero, aluminio, magnesio y cobre.
Se enjuaga fácilmente con agua.
No daña la capa de ozono.

APLICACIONES TIPICAS

Para la limpieza de motores, pisos de talleres mecánicos, herramientas y cualquier tipo de maquinaria industrial.

INSTRUCCIONES DE USO

1. El motor debe estar apagado y frio.
2. Cubra el distribuidor, componentes eléctricos, carburador y los sistemas internos de aire.
3. Debe tomar precauciones con todo el cableado adentro del cofre y sensores eléctricos y componentes.
4. Tenga cuidado con los cables conductores expuestos, ya que puede causar un corto circuito.
5. Asegúrese que se tenga buena ventilación.
6. Agite en envase.
7. Aplique el producto generosamente en el motor seco.
8. El en caso de que llegara a rociar en las partes exteriores limpie con un trapo mojado de inmediato para evitar que se caiga el encerado o estropee la pintura.
9. Deje que el desengrasante de motor penetre durante un rango de 10 a 15 minutos.
10. Enjuague con un chorro pequeño de agua de arriba hacia abajo.
11. Cuando termine quite las cubiertas y reemplace cualquier parte que haya quitado.
12. Encienda el motor y déjelo así por un periodo de 15 minutos para asegurar completamente su secado.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	Hidrocarburos
Apariencia	Líquido transparente
Olor	A solvente
Gravedad específica @ 25°	0.8

INFORMACION GENERAL

Nunca encienda el motor después de que le ponga el desengrasante de motor.

Es necesario enjuagar para que el motor este limpio y evitar la posibilidad de incendio y eliminar el olor.

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).

Evite usar el desengrasante de motor en caucho, mosaico, asfalto u otras superficies afectadas por solventes de petróleo.

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Rango de los Datos

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías explícitas e implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente cualquier responsabilidad por daños provocados o accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de ganancias.

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM

AEROSOLES Y QUIMICOS

IZTACCIHUATL S/N PUEBLO SAN BERNANDINO,
TEXCOCO, EDO. DE MEXICO

Hoja de Datos Técnicos

LIMPIA CONTACTOS E-14

FORMULA PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 2010

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

EL LIMPIA CONCTACTOS E-14 fue desarrollado para disolver y remover rápidamente grasa, aceite, y suciedad de contactos eléctricos y electrónicos.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Limpia mecanismos y contactos eléctricos y electrónicos.
No precisa el desmontaje de los componentes.
No daña la capa de ozono.
Recupera la conductividad de los contactos eléctricos y electrónicos.

APLICACIONES TIPICAS

Para la limpieza de arneses, ejes, contactos telefónicos, peinetas de computadoras, computadores, videos, conectores y circuitos del sistema de inyección electrónico y frenos ABS.
Limpieza de circuitos impresos.
Limpieza de conectores en general.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el bote antes de usar.
2. Aplique el producto directamente sobre el área deseada, manteniendo una distancia de aproximada de 15 cm.
3. Utilice el tubo de extensión para lugares de difícil acceso.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	Hidrocarburos
Apariencia	Líquido transparente
Olor	A solvente
Gravedad específica @ 25°	0.6

INFORMACION GENERAL

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Rango de los Datos

Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías explícitas e implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente cualquier responsabilidad por daños provocados o accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de ganancias.

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM

AEROSOLES Y QUIMICOS

IZTACCIHUATL S/N PUEBLO SAN BERNANDINO,
TEXCOCO, EDO. DE MEXICO

Hoja de Datos Técnicos

ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES E-15

FORMULA PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 2010

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

EL ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES fue desarrollado para disolver y remover rápidamente grasa, aceite, y suciedad del sistema de inyección de motores de gasolina.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Compatible con sensores de oxígeno y convertidores catalíticos.
Inhibe la corrosión y la oxidación.
Evita que se adhieran los depósitos de carbón y lacas en las superficies calientes de la cámara de combustión, en asientos de válvulas y en pistones.
Se aplica en cada llenado de tanque de gasolina.

APLICACIONES TIPICAS

INSTRUCCIONES DE USO

1. Aplique el producto directamente en el tanque de gasolina con un contenido de gasolina de 20 a 60 litros.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	Hidrocarburos
Apariencia	Líquido transparente
Olor	A solvente
Gravedad específica @ 25°	0.8

INFORMACION GENERAL

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Rango de los Datos
Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad contra cualquier riesgo que pueda involucrar la manipulación y uso del mismo. En virtud de lo anterior, AQUIM declina específicamente todas las garantías explícitas e implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de AQUIM. AEROSOLES Y QUIMICOS. declina específicamente cualquier responsabilidad por daños provocados o accidentales de cualquier tipo, incluyendo pérdida de ganancias.

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
LOS DATOS TECNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TECNICO DE AQUIM