

## MINİMAL P 100

teknik föy

## P100 DERZLİ ÇİFT CAMLI MODÜLER PANEL TEKNİK ŞARTNAMESİ



**P100 Dikey Boy Camlı**

**Sistem Ağırlığı :** Camlı ,dolu modüllerde ortalama 35 kg/m<sup>2</sup>.

**Sistem Kalınlığı:** Modüler panel sistem genişliği 100 mm 'dir.

**Sistem Detayı :** P100 modüler sistemde tamamı alüminyum profiller kullanılır. Her bir modül arasında yatayda ve dikeyde olmak üzere 2mm'lik taşıyıcı H profiller kullanılır. Zeminde 50 mm yükseklikte alt baza bulunur. Tavan birleşiminde taşıyıcı kapaklı üst U profili vardır. Her bir modül birleşiminde 5 mm derz bulunur. Sistem Camlı Panel ,Dolu Panel ve bunların birleşiminde yarı camlı ,dolu olarak kombin edilebilir.

**Camlı Modül:** P100 cam profili kullanılarak atölye ortamında 45 " birleşimli çift cidarlı profillerin arasına 4 mm Temperli Cam ,dört kenarı mat rodajlı camlar ; cam yıkama makinasında temizlendikten sonra şeffaf fitiller ile montaja hazır hale getirilir.

P100 Camlı modüllerde 210 cm yüksekliğe kadar 4 mm Temperli cam ,210 cm yüksek modüllerde 5mm Temperli cam kullanılır.



DOLU MODÜL

CAMLI MODÜL

**Cam Özellikleri:** Farklı özellikteki camlar kullanılabilir. Şeffa cam,renkli camlar :füme,bronz,yeşil cam vb. Bütün camlar güvenlik amacıyla Sertifikalı Temperli Camdır.

## P100 DERZLİ ÇİFT CAMLI MODÜLER PANEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

**Jaluzi Perde:** Çift cam arasına butonlu jaluzi seçeneği mevcuttur. Çift cam arasında olmasından dolayı uzun ömürlü, kullanışlıdır. Maunel butonlu sistemde jaluziler slayt hareketi yapar. Elektirkli uzaktan kuman dalı modelde camlar hem slayt hareketi yapar ve yukarıda toplanabilir.



**P100 Çift Cam Arasında Butonlu Jaluzi**

**Dekoratif Satine Cam Filmi:** Camlı Modüllerin dışarı bakan yüzeylerine farklı tasarımlarda tek yüz satine cam filmi uygulaması yapılabilir.



**P100 Dekoratif Satine Cam Filmi Uygulaması**


**DoluPanel P100** Dolu Paneller camlı modüllerin dışında kalan ve cam olmayan panellerdir. Malzeme olarak 18 mm mdf lam, suntalam, laminat kaplama, ahşap kaplama, projesine göre seçilebilir. Çift yüzde 18 mm kalınlıkta malzeme arasında 60 mm kalınlıkta taşıyıcı izolasyon bulunur. (A1 sınıfı 50kg/m<sup>3</sup>)



# P100 DERZLİ ÇİFT CAMLI MODÜLER PANEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

**Bölme İçi Kapı Modülü:** Bölme içinde fabrika ortamında hazırlanmış ,bütün hazırlıkları yapılmış montaja hazır kapı kasaları kullanılır.Bu kapı kasaları projesine uygun olarak çeşitli ölçülerde yapılabilir Bölme içinde kapı seçenekleri olarak mdf lam, laminat, cam kanat, ince alüminyum ö profili cam kanat yapılabilir.

## Bölme İçi Kapı Seçenekleri



Minimla çerçevesiz cam kapı  
Hoppe Paris Kol seti




10 mm Temperli Cam Kapı  
Dorma Rondo kol seti



Laminat Kapı Kanadı  
Hafele Werner Kol Seti



## P100 SİSTEM dikey kesit

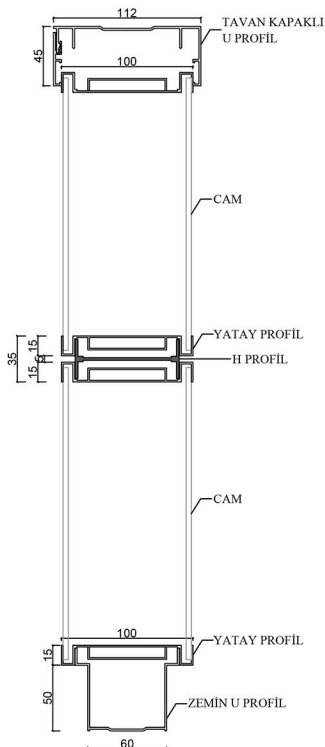

**TAVAN KAPAKLI PROFİL:** Bölme panelleri tavanla birleşimi sağlayan ve montaj sonunda kapağıyla birlikte takılıp sonlandırma parçasıdır.Duvar birleşiminde de kullanılır.

**H PROFİLİ:** Camlı ve ya Dolu panelleri birbirine birleştirmek için kullanılır.Her birleşimde 5 mm derz oluşur.

**YATAY BÖLME PROFİLİ:** Camlı modüllerin çerçevesinde kullanılan profildir..

**ZEMİN U PANEL :** Zemine montajlanır ve zemindeki teraziye göre profille birleştiği kısımda seviye ayarı yapılır.