

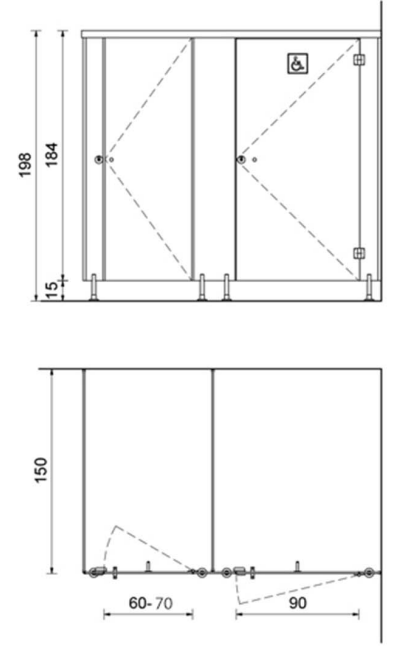


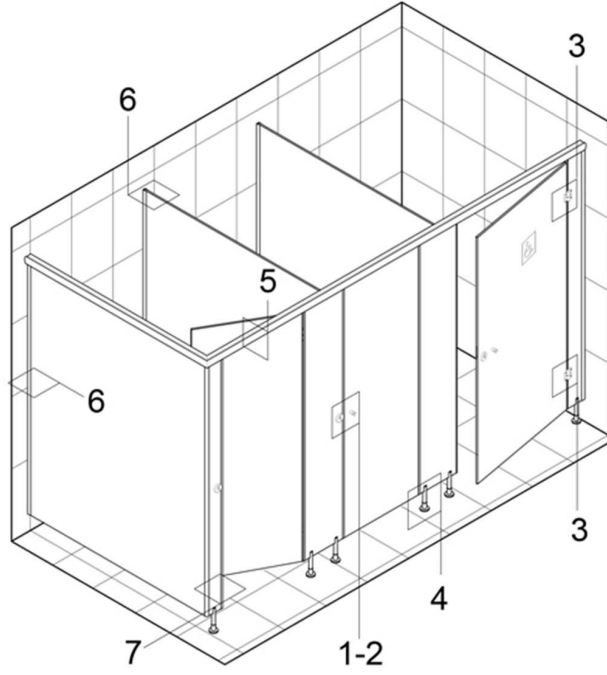

MİNİMAL cubix
tam boy kompakt wc panel
teknik f y

minimal[®]
b lme
mod ler duvar sistemleri

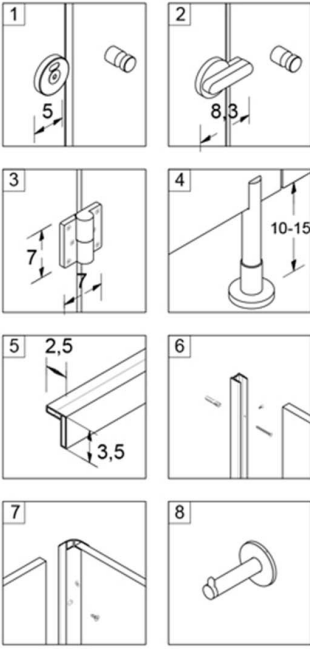

Kilitlerimiz AISI 304 Paslanmaz olup vidalar tamamen çelik kromdur. Üzerinde ki renkli mekanizma ile kapının meşgul olup olmadığını dışarıdan gösteren sistem uygulanmıştır.



Kullanılan malzemeler AISI 304 Paslanmaz olup vidalar tamamen çelik kromdur. Çift taraflı paslanmaz kapı tutamağı kullanılır.



Bağlantı vidaları paslanmaz olup AISI 304 paslanmaz özelliğe sahiptir. Aynı zamanda kapı stoplu ve askı görevi görmektedir.




Kullanılan malzemeler AISI 304 paslanmaz olup vida tamamen çelik kromdur. Kendinden kapanabilme eğim mekanizmasına sahiptir. Sürten kısımlar cam takviyeli polyamiddir. vida görüntüsü kapaklarla kapatılmıştır.



Kullanılan malzemeler AISI 304 paslanmaz olup vidalar tamamen paslanmaz çelik kromdur. Yükseklik kolayca ayarlanabilir (asansör sistem) yükseklik (10-13 cm) plastik zemin bağlantılı ve yere sabitlenebilir sistemdir.



kapı dışı görünüm

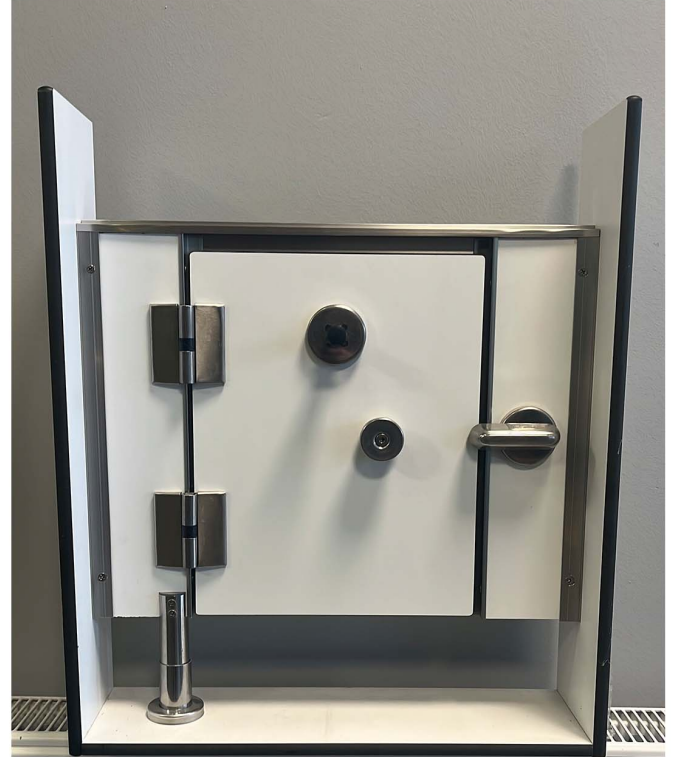

kapı içi görünüm

kullanılan aksesuarlar



Ayak



Menteşe



Kilit



Düğme Kulp



Askı - Stop

kullanılan profiller



Parlak L Taç Profili



U Profili



Köşe Profili



Kapı Bini Profili

WC KABİN TIPLERİ

TAM BOY CUBİCLE KABİN

Bu sistemde bölme kabinleri kapı ve yan ayaklar üzerinde tavana kadar kapalıdır. Zeminde 12 cm paslanmaz ayak bulunur






SIFIR KAPANIŞ DERZLİ BİRLEŞİM

Kompakt panellerde derzli hemiyüz kapanışa göre hazırlanır ve montajı yapılır. Bütün aksesuarlar paslanmazdır.

ARA PANELLER

Bu sistemde ara paneller duvar ya da kompakt laminat panel olabilir. Genellikle hem yüz kaplamada ara ayırıcı duvar bulunur. Bu montajda kolaylaştıran bir unsurdur.

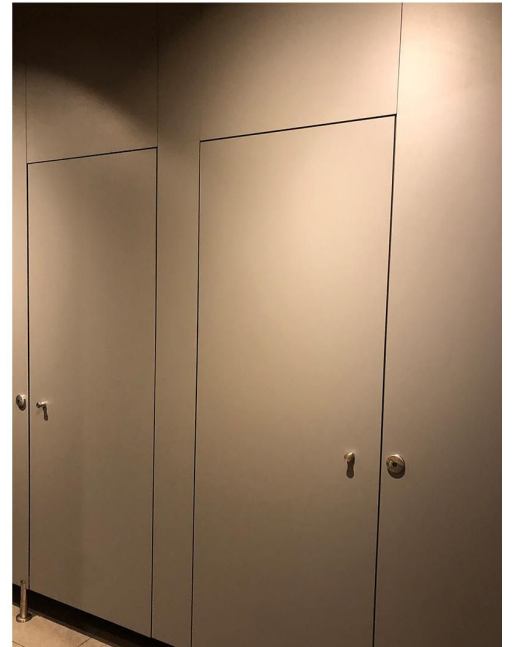

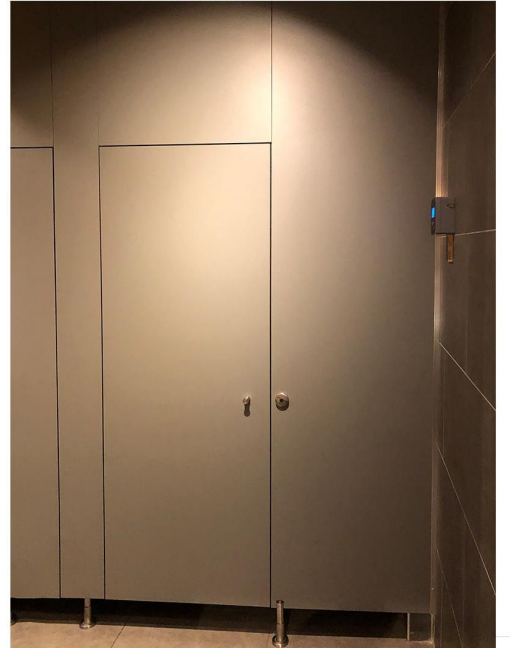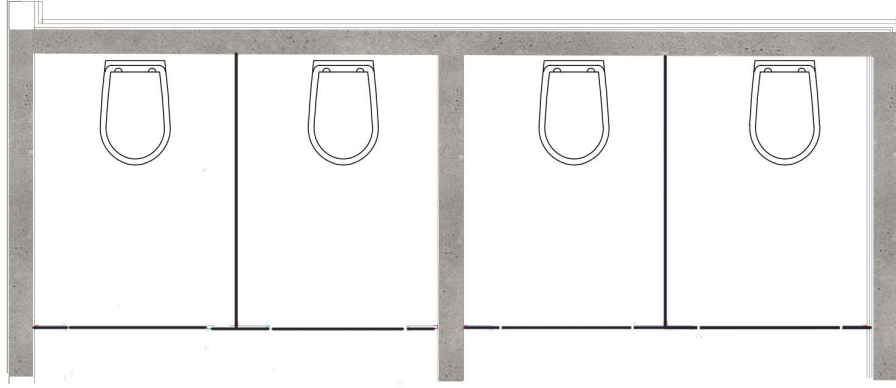

GÖRSELLİ AÇIKLAMA

KOMPAKT LAMİNAT CUBICLE TEKNİK ŞARTNAMESİ



Cubicle kompakt laminat panelleri 12 mm, suya, çizilme ve kırılmaya karşı dayanıklı, bakteri barındırmayan, yangın geciktirici özelliğe sahip, çift yüzeyi dekorlu laminat; HPL Kompakt Laminat Levhalardan üretilmektedir. HPL Kompakt Laminat Panellerin yüksekliği 183 cm olacaktır. Kompakt laminat, fenol esaslı reçine emdirilmiş Kraft kağıtları ile en dışında çift tarafına melalin esaslı reçine emdirilmiş dekor kağıdının 150 derece sıcaklıkta 150 kg/cm² basınç altında preslenmesi ile üretilmektedir.

Kullanılacak olan tüm kompakt laminat plakalar, **TS EN 438-4** Standardına Uygunluk Belgeli olacaktır.



Kullanılan aksesuarlar TSE belgeli olacaktır.


Kapının kapandığı yerlerde paslanmaz görünümlü alüminyum "**Kapı Bini Profili**" kullanılacaktır. Kapı bini profillerine elastik fitil yerleştirilecek ve kapı bunların üzerine kapanacak ve YHB 4,2 x 10 mm ölçüsünde kalın dişli, 304 kalite paslanmaz çelik vidalar ile bağlanacaktır.



Kabin sisteminin en üstünde, ön ve yan kenarlara paslanmaz görünümlü alüminyum "**Başlık Profili**" monte edilecektir. Başlık profili, kompakt laminat panellere üstten vida ile monte edilecektir.



Kompakt laminat panelleri, duvara ve diğer panellere bağlamak için paslanmaz görünümlü alüminyum "**U Profili**" kullanılacaktır. U Profili, duvara gelen kısma ve duvar cinsine uygun dübeller kullanılarak, U Profili, kompakt laminat panellere bağlantısında YHB 4,2 x 11 mm ölçüsünde kalın dişli, 304 kalite paslanmaz çelik vidalar ile bağlanacaktır.



Kabin sistemi dönüşlerinde, kompakt laminat panellerin kenarları görünmeyecek şekilde, 30 mm x 30 mm ebatlarında, köşe kısmı r15 radüs ile yuvarlatılmış, paslanmaz görünümlü alüminyum "**Köşe Profili**" kullanılacaktır. Köşe profilinin arasına her iki taraftan kompakt laminat paneller, kavrıyacak ve YHB 4,2 x 11 mm ölçüsünde kalın dişli, 304 kalite paslanmaz çelik vidalar ile bağlanacaktır.

GÖRSELLİ AÇIKLAMA

KOMPAKT LAMİNAT CUBICLE TEKNİK ŞARTNAMESİ



Ayak; paslanmaz çelik olarak, 30 mm çapında, 194 mm boyunda, üst kısımları yuvarlatılmış olacaktır. 65 mm çapında ayak taban kapağı olan, 10 cm ile 15 cm arasında yükseklik ayarı yapılabilen, Kompakt laminat panel malzemeyi 40-50 mm kanal ile muhafaza edecektir. Ayak tabanı en az 2 farklı noktadan bağlantılı pabuçları, paslanmaz vida ile yere sabitlenecektir.



Kilit; mandallı sistem, üzerinde renkli mekanizma ile kapının meşgul olup olmadığını, dışarıdan belirten göstergesi olacaktır. Ani müdahale için anahtar arkası veya bozuk para ile dışarıdan açılabilen, kapı kilitlemesini mandallama ile yapan ve paslanmaz çelik malzemeden olacaktır.



Menteşe; Düz (*bir yüz*) kapı sistemlerine olacak şekilde ve kapıya yüzeyden vidalanacaktır. Herhangi bir vida görünmeyecektir.



Askı; 304 kalite paslanmaz çelikten, stop görevi görmesi ve darbeleri yumuşatması için orta sertlikte ucunda lastik stop olacaktır.