


FIRE®
FITTINGS
DEPOT

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

CATÁLOGO



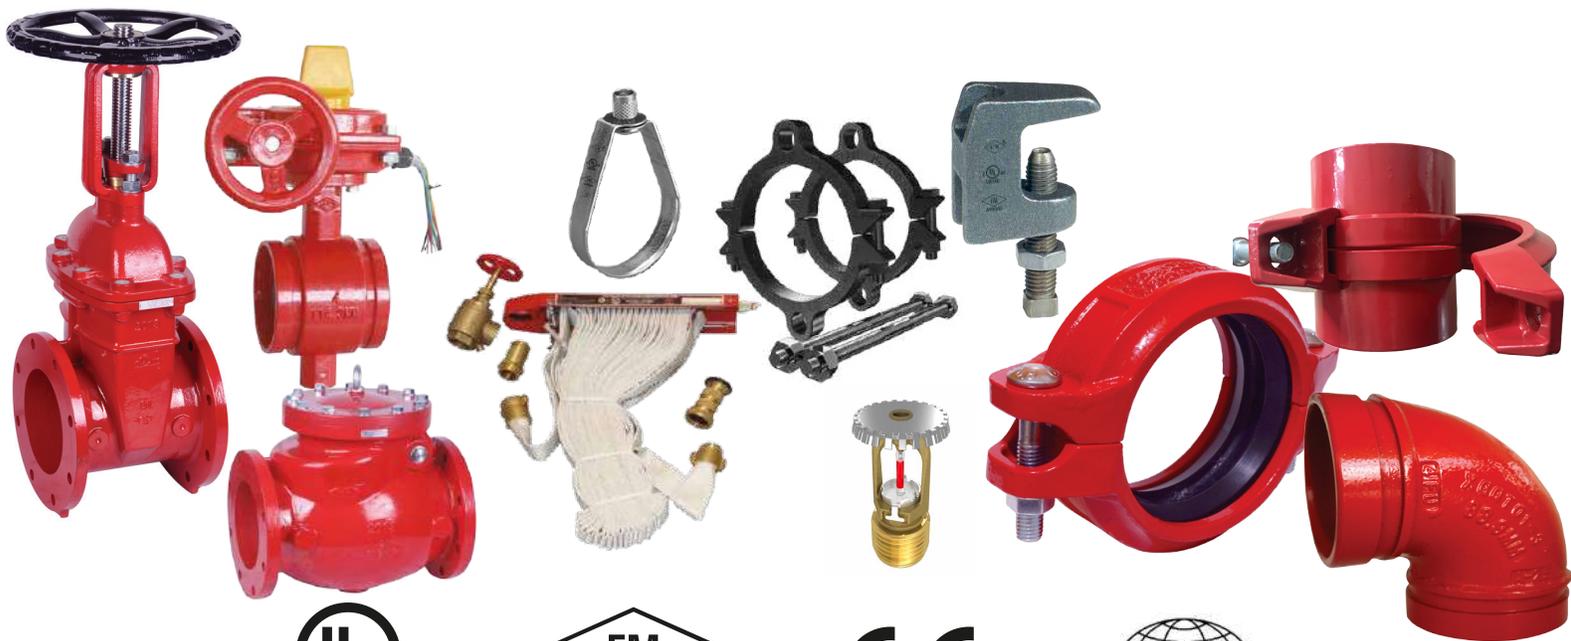

FIREDEPOT MÉXICO

“TODO EN CONEXIÓN PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIO”

CONTACTO

Cotizaciones@firedepot.info
Whatsapp 444 3328559
<https://firedepot.info/>

SOMOS una empresa Mexicana con más de 10 años de experiencia en el ramo de sistemas contra incendios, estamos comprometidos con la calidad en el servicio y ocupados en satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Importamos la conexión, tubería y válvulas de ASIA lo que nos da la oportunidad de ofertar el mejor precio del mercado directo para ti instalador o distribuidor... aunado a esto también somos distribuidores de grandes marcas de materiales de sistemas contra incendio ofreciendo a usted el portafolios de productos más amplio del mercado. Es por eso que podrá encontrar todos los componentes para su sistema contra incendio de una manera INTEGRAL y en un solo sitio.

Brindamos el servicio con la respuesta más rápida del mercado en cotizaciones de proyectos para licitar por grande que este sea.

Misión:

Ser la mejor opción en servicio y precio de cada empresa que necesite material contra incendio en toda la República Mexicana y latino américa.

Visión:

Ser líderes en la importación de productos contra incendio, teniendo siempre entrega inmediata de cada producto y en todas las medidas disponibles.

Valores:

COMPROMISO, RESPONSABILIDAD, RESPETO, PASIÓN, LEALTAD, HONESTIDAD E INTEGRIDAD.



COTIZACIONES@FIREDEPOT.INFO



[HTTPS://FIREDEPOT.INFO/](https://firedepot.info/)



444 332 85 59



TODO EN CONEXIÓN PARA SCI

TUBERÍA DE ACERO

SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y CONDUCCIÓN



TUBO RANURADO



Cédula 10

TUBO SOLDABLE



Cédula 40

TUBO ROSCADO



Cédula 40

FABRICACIÓN

OD NOMINAL

- Cédula 10: De 1" hasta 10".
- Cédula 40: De 1" hasta 3 1/2".

TERMINADO ANTICORROSIVO

- Galvanizado en caliente
- Recubrimiento en polvo
- Pintura

EXTREMO

- Ranurado
- Soldable
- Roscado



Somos una empresa fabricante de tubería de acero al carbón para la conducción de fluidos y gases. Algunas de nuestras aplicaciones son tuberías de agua, agua caliente, gas y uso sanitario, Contamos con la Certificación **FM** y aprobación de **UL** en nuestras cédulas de 10 y 40, lo que nos permite ofrecer tubería de alta calidad para sistemas contra incendio.

ESPECIFICACIONES

Nuestros productos cumplen o exceden la norma ASTM A795, tipo E, grado A ó B.

CÉDULA 10



Diámetro Nominal (inch)	Diámetro Exterior (mm)	Espesor (mm)	Peso nominal con extremos lisos (kg/m)	Prueba de presión (PSI)
3/4"	26.7	2.11	1.28	700
1"	33.4	2.77	2.09	700
1 1/4"	42.2	2.77	2.69	1000
1 1/2"	48.3	2.77	3.11	1000
2"	60.3	2.77	3.93	1000
2 1/2"	73.0	3.05	5.26	1000
3"	88.9	3.05	6.46	1000
4"	114.3	3.05	8.37	1200
5"	141.3	3.40	11.58	1200
6"	168.3	3.40	13.85	1000
8"	219.1	4.78	25.26	800

CÉDULA 40



Diámetro Nominal (inch)	Diámetro Exterior (mm)	Espesor (mm)	Peso nominal con extremos lisos (kg/m)	Prueba de presión (PSI)
1/2"	21.3	2.77	1.27	700
3/4"	26.7	2.87	1.69	700
1"	33.4	3.38	2.50	700
1 1/4"	42.2	3.56	3.39	1300
1 1/2"	48.3	3.68	4.05	1300
2"	60.3	3.91	5.44	2500
2 1/2"	73.0	5.16	8.63	2500
3"	88.9	5.49	11.29	1500
4"	114.3	6.02	16.07	2210
5"	141.3	6.55	21.77	1950
6"	168.3	7.11	28.26	1780
8"	219.1	8.18	42.55	1570

*En el caso de que la tubería con acabado de pintura sea para uso en exteriores, es indispensable la aplicación de un sellador. Para mayor información, favor de contactarnos.

SUBMITTAL INFORMATION

Project: _____	Contractor: _____	Date: _____
Enginner: _____	Specification Reference: _____	System Type: _____
Locations: _____	Comments: _____	_____

- RED BLACK GALVANIZED



FIRE
FITTINGS
DEPOT



**CONEXIONES
RANURADAS**

**SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS**



COPELE RÍGIDO RANURADO



Material: Hierro dúctil
Presión: 300PSI
Acabado: Rojo Bermellón
Medidas: 1-1/4" - 12"



COPELE FLEXIBLE RANURADO



Material: Hierro dúctil
Presión: 300PSI
Acabado: Rojo Bermellón
Medidas: 1-1/4" - 12"



COPELE REDUCIDO RANURADO



Material: Hierro dúctil
Presión: 300PSI
Acabado: Rojo Bermellón
Medidas: 1-1/4" - 12"



CODO RANURADO 90°



Material: Hierro dúctil
Presión: 300PSI
Acabado: Rojo Bermellón
Medidas: 1-1/4" - 12"



TEE RANURADO



Material: Hierro dúctil
Presión: 300PSI
Acabado: Rojo Bermellón
Medidas: 1-1/4" - 12"



CODO RANURADO 45°



Material: Hierro dúctil
Presión: 300PSI
Acabado: Rojo Bermellón
Medidas: 1-1/4" - 12"



BRIDA RANURADO



Material: Hierro dúctil
Presión: 300PSI
Acabado: Rojo Bermellón
Medidas: 1-1/4" - 12"



TAPÓN FINAL



Material: Hierro dúctil
Presión: 300PSI
Acabado: Rojo Bermellón
Medidas: 1-1/4" - 12"



CONEXION RANURADA

REDUCCIÓN CONCÉNTRICO RANURADO



Material: Hierro dúctil
Presión: 300PSI
Acabado: Rojo Bermellón
Medidas: 1-1/4" - 12"



OUTLET TEE ROSCADO (STRAP)



Material: Hierro dúctil
Presión: 300PSI
Acabado: Rojo Bermellón
Medidas: 1-1/4" - 12"



TEE MECÁNICA ROSCADO



Material: Hierro dúctil
Presión: 300PSI
Acabado: Rojo Bermellón
Medidas: 1-1/4" - 12"



TEE MECÁNICA RANURADO



Material: Hierro dúctil
Presión: 300PSI
Acabado: Rojo Bermellón
Medidas: 1-1/4" - 12"



CRUZ RANURADO




Material: Hierro dúctil
Presión: 300PSI
Acabado: Rojo Bermellón
Medidas: 1-1/4" - 12"



COPEL HDPE



Material: Hierro dúctil
Presión: 300PSI
Acabado: Rojo Bermellón
Medidas: 1-1/4" - 12"

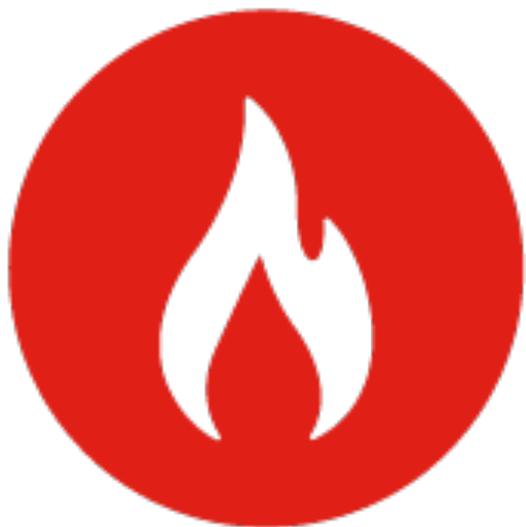

®
FIRE
FITTINGS
DEPOT

VÁLVULAS

**SISTEMAS
CONTRA
INCENDIOS**



VÁLVULA COMPUERTA OS&Y BRIDADO



Vástago saliente tipo OS&Y
Material: Hierro dúctil
Presión Max: 300PSI
Acabado: Rojo bermellón
Conexión: Bridada



VÁLVULA COMPUERTA OS&Y RANURADO



Vástago saliente tipo OS&Y
Material: Hierro dúctil
Presión Max: 300PSI
Acabado: Rojo bermellón
Conexión: Ranurada



VÁLVULA COMPUERTA PLATO NRS BRIDADO



Con plato para poste indicador
Material: Hierro dúctil
Presión Max: 300PSI
Acabado: Rojo bermellón
Conexión: Bridada



VÁLVULA MARIPOSA T-SWITCH RANURADO



Mariposa con switch supervisor
Material: Hierro dúctil
Presión Max: 300PSI
Acabado: Rojo bermellón
Conexión: Ranurada



VÁLVULA COMPUERTA PLATO NRS MJ



Con plato para poste indicador
Material: Hierro dúctil
Presión Max: 300PSI
Acabado: Rojo bermellón
Conexión: MJ (Mechanical Joint)



VÁLVULA SWING CHECK BRIDADO



CHECK COLUMPIO
Material: Hierro dúctil
Presión Max: 300PSI
Acabado: Rojo bermellón
Conexión: Bridada



Válvulas de Alarma

VÁLVULA SWING CHECK RANURADO



Material: Hierro dúctil
Acabado: Rojo bermellón
Conexión: Ranurada
Presión Máx: 300psi



SHOTGUT RISER TRIM KIT



Material: Hierro dúctil
Acabado: Rojo bermellón
Conexión: Ranurada
Presión Máx: 300psi



VÁLVULA CHECK ALARMA TYCO



Material: Hierro dúctil
Acabado: Rojo bermellón
Conexión: Ranurada
Presión Máx: 300psi



TRIM PARA VÁLVULA ALARMA



Material: Acero
Acabado: Negro
Conexión: Roscada
Presión Máx: 300psi



MOTOR HIDRÁULICO GONG



Material: Carcasa de Aluminio
Presión máx: 175psi
Modelo : Viking o TYCO



NYC-DOB MEA 326-91-M

CÁMARA DE RETARDO



Material: Hierro dúctil
Presión Máxima: 175 psi
Capacidad: 1 GALÓN



POSTES INDICADORES E HIDRANTES

COMERCIAL RISER MANIFOLD



Material: Acero
Acabado: ROJO
Presión: 300PSI



tyco

HIDRANTE BARRIL SECO



Medidas: 6" y 4" con 2 y 3 salidas de 2-1/2"
Material: Hierro dúctil
Presión: 300PSI
Conexión: MJ y BRIDADO




WEFLO
WEFLO VALVE LLC

MECH

POSTE INDICADOR VERTICAL AJUSTABLE



Material: Hierro dúctil
Acabado: ROJO
Ajustable 4"-12"
MODELO: IP




WEFLO
WEFLO VALVE LLC

MECH

POSTE INDICADOR HORIZONTAL DE PARED



Material: Hierro dúctil
Acabado: ROJO
Ajustable 4"-12"
MODELO: WP



MECH

WEFLO
WEFLO VALVE LLC

VÁLVULA TEST & DREN



Medidas: 1", 1-1/4", 1-1/2" y 2"
Bronce, Rosca NPT
Mirilla: Factor k5.6, k8, k17, k25



AG AF

LANSDALE
INTERNATIONAL

DETECTOR DE FLUJO



Presión máxima: 450PSI
Temperatura: 32° - 154.4°F
Rango de flujo: 4-10GPM



SYSTEM
SENSOR

POTTER
The Symbol of Protection

HIDRANTES Y TOMAS

TOMA SIAMESA



INCLUYE: plato, tapa y cadena
Material: Bronce
Acabado: Cromado



TOMA HIDRANTE MURO



INCLUYE: plato, tapa y cadena
Material: Bronce



RACK DE MANGUERA



Incluye: *RACK de despliegue,
*Válvula angular 1-1/2"
*Chiflón 3 pasos en bronce
*Manguera 30 mts x 1-1/2"
*NIPLE caña



RACK DE MANGUERA



Incluye: *RACK de despliegue,
*Válvula angular 1-1/2"
*Chiflón 3 pasos en bronce
*Manguera 30 mts x 1-1/2"
*NIPLE caña



GABINETE P/ MANGUERA IMPORTADO



GABINETE NACIONAL



FILTROS, VÁLVULAS BRONCE y MANÓMETROS

FILTRO YEE BRIDADO



Material: Hierro dúctil
 Presión máx.: 300 psi
 Temperatura: 10 a 200°C
 Terminado: Rojo Bermellón
 Medidas: 2" - 8"



FILTRO YEE RANURADO



Material: Hierro dúctil
 Presión máx.: 300 psi
 Temperatura: 0 a 100°C
 Terminado: Rojo Bermellón
 Medidas: 2" - 8"



VÁLVULA COMPUERTA OS&Y BCE ROSCADO



Material: Bronce
 Contiene plomo
 Medidas 1" - 2"



VÁLVULA BOLA ROSCADO



Material: Bronce
 Presión máx.: 600 psi
 Medidas 1/2" - 2"



MANÓMETRO SECO



Material: Acero Inoxidable
 Carátula: 3 1/2"
 Rango: 0 a 300 psi
 Medida 3" X 1/4" NPT




MANÓMETRO SECO



Material: Plástico
 Carátula: 3 1/2"
 Rango: 0 a 300 psi
 Medida 3" X 1/4" NPT



®

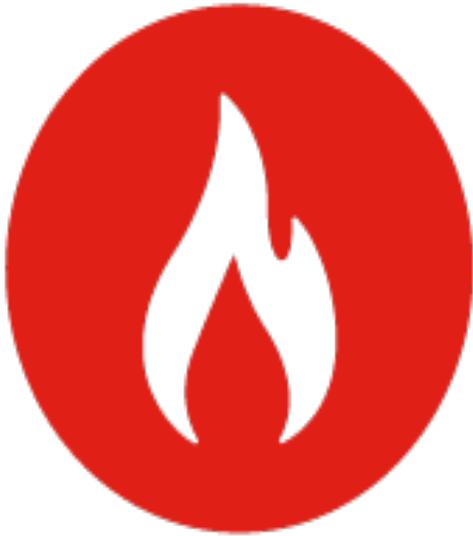

FIRE
FITTINGS
DEPOT

ROCIADORES

**SISTEMAS
CONTRA
INCENDIOS**



ROCIADORES Y BOQUILLAS

MANGUERA FLEXIBLE PARA ROCIADOR



Material: Acero inoxidable
 Presión máx.: 200 psi
 Temperatura máx.: 107°C
 Incluye: Bracket



tyco

ROCIADOR OCULTO CON TAPA BLANCA



ROCIADOR
 CONCEALED QR
 FACTOR 5.6 1/2"



tyco

ROCIADOR UPRIGHT



Acabado: Bronce, cromado, blanco
 Factor K: 5.6, 8.0, 11.2, 17.8
 Medidas: 1/2", 3/4", 1" rosca NPT
 Respuesta: Estándar y Rápida
 Temperatura: 155°F hasta 286°



Reliable

ROCIADOR PENDENT



Acabado: Bronce, cromado, blanco
 Factor K: 5.6, 8.0, 11.2, 17.8
 Medidas: 1/2", 3/4", 1" rosca NPT
 Respuesta: Estándar y Rápida
 Temperatura: 155°F hasta 286°




tyco

ROCIADOR TIPO ESFR P/ ALMACEN



Acabado: Bronce
 Factor K: 14, 17.8, 22.4, 25.2
 Respuesta: Rápida
 Temperatura: 165°F y 205°



Reliable

ROCIADOR SIDEWALL (LATERAL)



Acabado: Bronce
 Factor K: 5.6
 Medidas: 1/2" rosca NPT
 Respuesta: Estándar
 Temperatura: 155° hasta 286



tyco

CHAPETON P/ROCIADOR



Acabado: Cromado y blanco
 Factor N/A
 Medidas: 1/2", 3/4"


tyco

GABINETE P/ROCIADOR



Capacidad 6 y 12 pz
 Acabado rojo

tyco

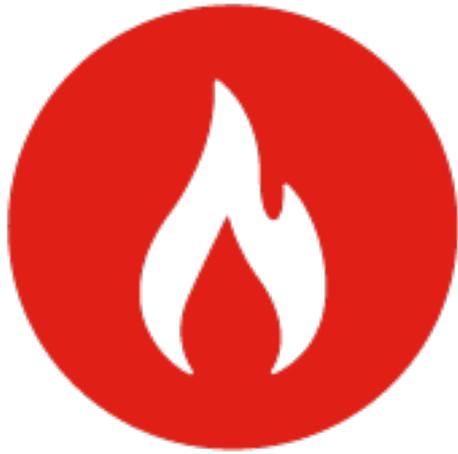

®
FIRE
FITTINGS
DEPOT

CONEXIÓN A RED EXTERIOR

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS



CONEXION MJ

SGRIP PVC SERIE 4000 G2



Aplicación: Unión de accesorios MJ a PVC C900 (con sujeción a tubo)

Material: Hierro Dúctil
Acabado: Pintura epóxica roja

Presión de trabajo: 235 psi
Marca: StarPipe



GLAND PACK (DGP)



Aplicación: Unión de accesorios MJ a PVC C900
Material: Hierro Dúctil
Acabado: Pintura epóxica negra

Presión de trabajo: 350 psi
Incluye: Gland, Empaque, tornillos y tuercas.

Marca: StarPipe



PVC RESTRAINERS SERIE 1100 C



Aplicación: Unión de tubo con tubo PVC C900

Material: Hierro Dúctil
Acabado: Pintura epóxica negra

Presión de trabajo: 150 psi
Marca: StarPipe



ADAPTER FLANGE SERIE 200



Aplicación: Unión en tubo hierro dúctil a brida
Material: Hierro Dúctil
Acabado: Pintura epóxica roja

Presión de trabajo: 200 psi
Marca: StarPipe



CODO DÚCTIL 90° MJ



Material: Hierro Dúctil
Acabado: Pintura epóxica negra

Presión de trabajo: 350 psi
Marca: StarPipe



CODO DÚCTIL 45° MJ



Material: Hierro Dúctil
Acabado: Pintura epóxica negra

Presión de trabajo: 350 psi
Marca: StarPipe



CONEXION MJ

CODO DÚCTIL 22° MJ



Material: Hierro Dúctil
Acabado: Pintura epóxica negra
Presión de trabajo: 350 psi
Marca: StarPipe



CODO DÚCTIL 90° MJ X BRIDA



Material: Hierro Dúctil
Acabado: Pintura epóxica negra
Presión de trabajo: 350 psi
Marca: StarPipe



CODO DÚCTIL 45° MJ X BRIDA



Material: Hierro Dúctil
Acabado: Pintura epóxica negra
Presión de trabajo: 350 psi
Marca: StarPipe



TEE DÚCTIL MJ



Material: Hierro Dúctil
Acabado: Pintura epóxica negra
Presión de trabajo: 350 psi
Marca: StarPipe



REDUCCIÓN DÚCTIL MJ



Material: Hierro Dúctil
Acabado: Pintura epóxica negra
Presión de trabajo: 350 psi
Marca: StarPipe



ADAPTADOR DÚCTIL MJ X BRIDA



Material: Hierro Dúctil
Acabado: Pintura epóxica negra
Presión de trabajo: 350 psi
Marca: StarPipe



CONEXION MJ

TAPÓN DÚCTIL MJ



Material: Hierro Dúctil
Acabado: Pintura epóxica
negra
Presión de trabajo: 350 psi
Marca: StarPipe



CARRETE LARGO MJ



Material: Hierro Dúctil
Acabado: Pintura epóxica
negra
Presión de trabajo: 350 psi
Marca: StarPipe



CARRETE CORTO MJ



Material: Hierro Dúctil
Acabado: Pintura epóxica
negra
Presión de trabajo: 350 psi
Marca: StarPipe




***Todas las figuras disponibles
en diámetros de 4" hasta 12"**

TUBO PVC C900 CLASE 200



RD 14, 6.10MT
Diámetros de 4" a 12"
UL Listed
FM aproved



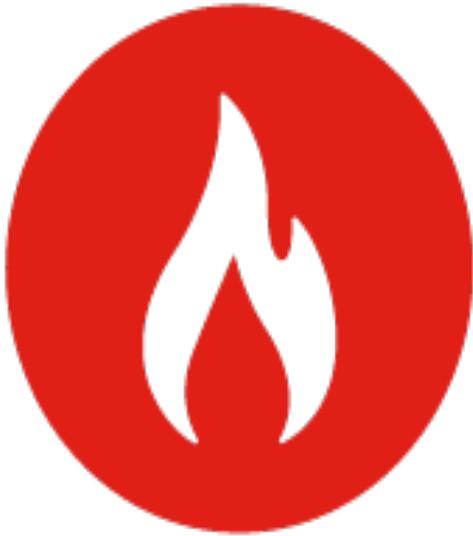

FIRE FITTINGS DEPOT

CPVC

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS



CPVC FLAMEGUARD FIRE PROTECTION SPEARS UL FM

TUBO CPVC FLAMEGUARD®



Extremos Planos
Longitud: 15 ft. (4.57 m)
Marca: Spears



TEE CPVC FLAMEGUARD®



Socket x Socket x Socket
Marca: Spears



CODO 90° CPVC FLAMEGUARD®



Socket x Socket x Socket
Marca: Spears



CODO 45° CPVC FLAMEGUARD®



Socket x Socket x Socket
Marca: Spears



COPLE CPVC FLAMEGUARD®



Socket x Socket x Socket
Marca: Spears



TAPA CPVC FLAMEGUARD®



Socket
Marca: Spears



CRUZ CPVC FLAMEGUARD®



Socket x Socket x Socket x Socket
Marca: Spears



BRIDA CEMENTAR CPVC FLAMEGUARD®



Socket- 4 Bolt Holes- 175 lb.
Marca: Spears



CPVC FLAMEGUARD FIRE PROTECTION SPEARS UL FM

ADAPTADOR CPVC RANURADO FLAMEGUARD®



Inserto Bronce
Grooved Metallic x Socket
Marca: Spears



ADAPTADOR EXTERIOR CPVC ROSCADO FLAMEGUARD®



Inserto Bronce
MIPT x Socket
Marca: Spears



ADAPTADOR INTERIOR CPVC ROSCADO FLAMEGUARD®



Inserto Bronce
Socket x FIPT
Marca: Spears



CODO ADAPTADOR INTERIOR CPVC ROSCADO FLAMEGUARD®



Para rociador
Socket x FIPT
Marca: Spears



ADAPTADOR PARA ROCIADOR CPVC ROSCA HEMBRA



Para rociador
Socket x FIPT
Marca: Spears



TUERCA UNIÓN CPVC FLAMEGUARD®



Socket x Socket
Marca: Spears



FS5 ONE-STEP CEMENT FLAMEGUARD®



Marca: Spears




REDUCCIÓN BUSHING CEMENTAR CPVC FLAMEGUARD®



Spigot x Socket
Marca: Spears



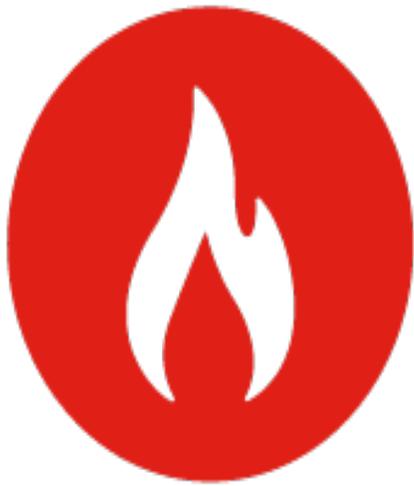

FIRE
FITTINGS
DEPOT



SOPORTERÍA Y FIJACIÓN

**SISTEMAS
CONTRA
INCENDIOS**



SOPORTERIA Y FIJACION

SOPORTE PERA




Modelo: 1200
Material: Acero al carbono
Acabado: Pre-Galvanizado
Tipo: LXRH



SOPORTE UNIVERSAL FIG 980



Modelo: 980
Material: Acero al carbono
Acabado: Pre-Galvanizado
Medida: 1/2", 3/4"



BEAM CLAMP "MORDAZA" WIDE MOUTH



Modelo: 86
Material: Abrazadera de hierro dúctil, tornillo de fijación de punta de copa de acero endurecido y contratuerca. Acabado: Galvanizado



Medida: 3/8", 3/4"

SOPORTE UNIVERSAL FIG 910



Modelo: 910
Material: Acero al carbono
Acabado: Pre-Galvanizado

Medida: 1", 1-1/4"



SOPORTE ABRAZADERA TIPO "U"



Modelo: "U"
Material: Acero al carbono
Acabado: Pre-Galvanizado

Medida: 1/2" hasta 10"



VARILLA ROSCADA



Modelo: 505
Material: Acero al carbono
Acabado: Electro-Galvanizado

SOPORTE LATERAL P/VARILLA



Modelo: 58
Material: Acero al carbono
Acabado: Pre-Galvanizado

Medida 3/8"



SOPORTE UNIVERSAL



Modelo: 506
Material: Acero al carbono
Acabado: Electro-Galvanizado



SOPORTE CLEVIS



Modelo: 401
Material: Acero al carbono
Acabado: Electro-Galvanizado




SOPORTE FIG 1001



Modelo: 1001
Material: Acero al carbono
Acabado: Electro-Galvanizado



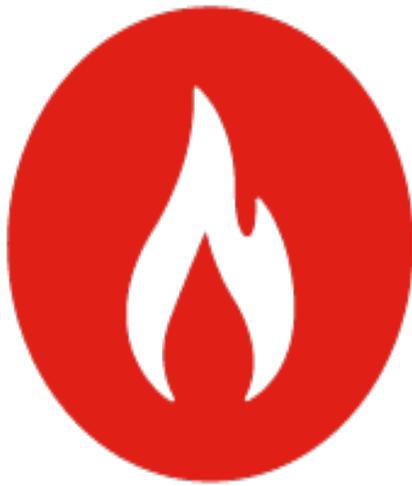

FIRE
FITTINGS
DEPOT



CONEXION ROSCADA

SISTEMAS
CONTRA
INCENDIOS



CONEXION ROSCADA UL FM 150 LBS

CODO 90°



Modelo: 150 LBS y 300LBS
Material: Hierro dúctil
Acabado: Negro
Medidas 1/2" a 4"



CODO 45°



Modelo: 150 LBS y 300LBS
Material: Hierro dúctil
Acabado: Negro
Medidas: 1/2" a 4"



TEE RECTA



Modelo: 150 LBS y 300LBS
Material: Hierro dúctil
Acabado: Negro
Medidas: 1/2" a 4"



COPE



Modelo: 150 LBS y 300LBS
Material: Hierro dúctil
Acabado: Negro
Medidas 1/2" a 4"



TAPA



Modelo: 150 LBS y 300LBS
Material: Hierro dúctil
Acabado: Negro
Medidas 1/2" a 4"



TAPÓN ROSCADO



Modelo: 150 LBS y 300LBS
Material: Hierro dúctil
Acabado: Negro
Medidas 1/2" a 4"



TEE REDUCIDA



Modelo: 150 LBS y 300LBS
Material: Hierro dúctil
Acabado: Negro



TUERCA UNIÓN



Modelo: 150 LBS y 300LBS
Material: Hierro dúctil
Acabado: Negro
Medidas 1/2" a 4"



CRUZ



Modelo: 150 LBS y 300LBS
Material: Hierro dúctil
Acabado: Negro
Medidas 1/2" a 4"



Reducción busching



Modelo: 150 LBS y 300LBS
Material: Hierro dúctil
Acabado: Negro
Medidas: Varias



Reducción campana



Modelo: 150 LBS y 300LBS
Material: Hierro dúctil
Acabado: Negro
Medidas: Varias




NIPLES



Modelo: 150 LBS y 300LBS
Material: Hierro dúctil
Acabado: Negro
Medidas: Varias



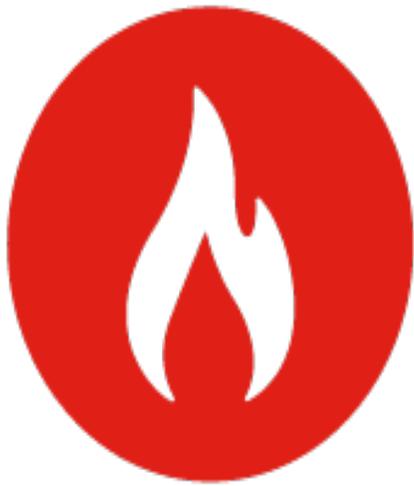

FIRE
FITTINGS
DEPOT



**TANQUES
DE
ESPUMA
SISTEMAS
CONTRA
INCENDIOS**



TANQUES DE ESPUMA


TANQUE DE ESPUMA VERTICAL Y HORIZONTAL



Bridado
Incluye TRIM con
manómetro

CONCENTRADOS DE ESPUMA



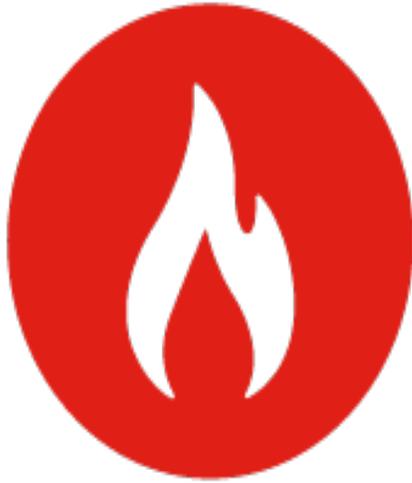


FIRE
FITTINGS
DEPOT



BOMBAS

**SISTEMAS
CONTRA
INCENDIOS**

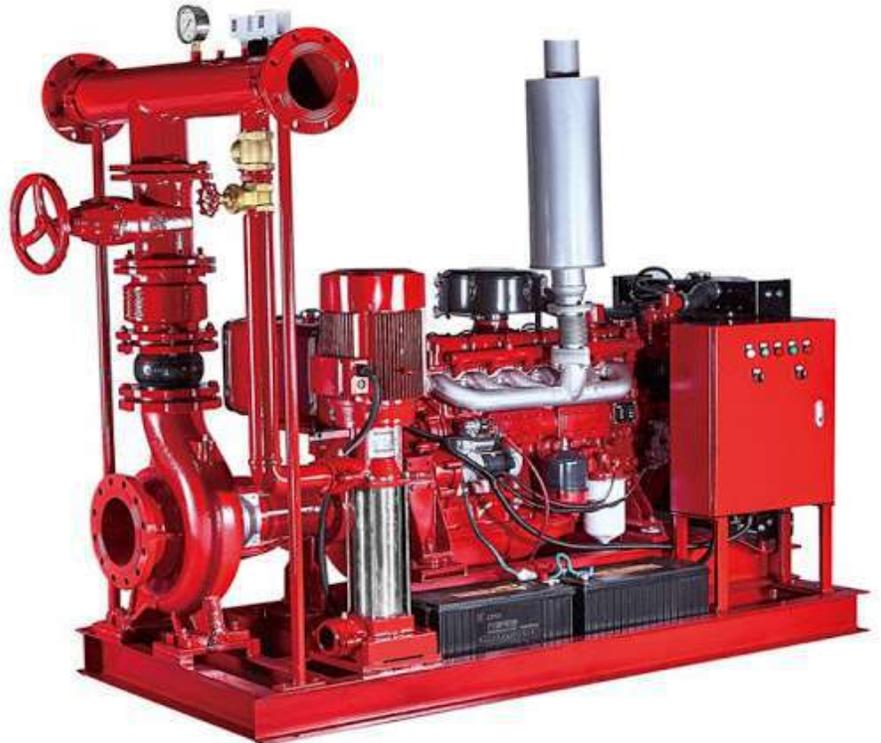

BOMBAS CONTRA INCENDIO

BOMBA TIPO TURBINA



Modelo: Vertical Presión: 75 psi a 387 psi Acabado: rojo

Caudal: 250GPM a 4500GPM



BOMBA VERTICAL CARCAZA BIPARTIDA



Modelo: Vertical Presión: 40psi a 200psi

Acabado: rojo Caudal 250GPM a 2500 GPM



BOMBA HORIZONTAL CARCAZA BIPARTIDA



Modelo: Vertical Presión: 40 psi a 506psi Acabado: rojo Caudal 250 a 2500GPM



BOMBA JOCKEY SUMERGIBLE



Modelo: **L20P4** Presión: 0psi a 300 psi Acabado: inox Caudal: 2.5 a 50GPM



BOMBA END SUCTION (AXIAL)



Modelo: Vertical Presión 40 psi a 225psi Acabado: rojo Caudal 50GPM a 1500GPM



BOMBA EN LINEA



Modelo: Vertical Presión 40 psi a 160psi Acabado: rojo Caudal 50GPM a 1500GPM



HERRAMIENTA RIDGID

RANURADORA HIDRÁULICA



918 Capacidad

1" a 12"

Tuberías: PVC, Acero y cobre
Incluye: Rodillos para C10
y C40

TARRAJA ROSCADORA RIDGID



Modelo: 1224

Capacidad: 1" hasta 4"

Tuberías: PVC, Acero y cobre

BISELADORA DE TUBOS PORTÁTIL



Modelo B500

Capacidad de tubos de 4" en adelante Motor
monofásico universal 1/2HP

Cabeza de corte nominal para acero e inox

PRENSA TRIPOIDE DE ALTA RESISTENCIA



Capacidad: 1/8" hasta 6"

Altura 52"

Patas plegables Superficie
hierro dúctil, mordaza de
acero templado

RANURADORA MANUAL DE RODILLO



Modelo 915

Capacidad de 2" hasta 12"

Incluye rodillos de 2" a 6" Diseño
liviano

RANURADORA COMBINADA DE RODILLO



Modelo 975

Capacidad de 2" hasta 12"

Incluye rodillos de 2" a 6" Diseño
liviano

RODILLOS PARA RANURAR



Modelo 92437

Capacidad de 2" hasta 12"
Rodillos para tracción y ranura

Espesor C10 y C40

ROSCADORA ELECTRICA DE MANO



Cuerpo de aluminio Peso
11 kgs Capacidad 1/8" a
2" Diseño liviano



FIRE
FITTINGS
DEPOT



VÁLVULAS BRONCE

**SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS**



VÁLVULAS BRONCE ROSCADAS

VÁLVULA DE 3 VÍAS



Modelo: 00220 Maneral

suave
Medida
1/4" ideal para manómetros
Roscada en bronce UL FM

VÁLVULA GLOBO P/DREN



Modelo: 1224
Medidas disponibles 1"
hasta 2"
Roscada en bronce
UL FM

VÁLVULA CHECK BRONCE



Modelo 1520
Roscada en bronce UL FM
DIAMETROS DISPONIBLES: 2"HASTA 4"
Extremos ranurados y roscados

VALVULA CHECK BRONCE SWING



Modelo brecco 1524
Check bronce roscada
Tipo columpio
Bronce
200-400psi

VALVULA GLOBO



Modelo Globo
Medida de 1/4" hasta 2"
Bronce roscado
200-400 psi

COMPUERTA VÁSTAGO SALIENTE TIPO OS&Y



MODELO COMPUERTA
TIPO OS&Y
UL FM APPROVED 300 PSI

VÁLVULA BOLA SENCILLA



Modelo Bola Diametro
1/2" hasta 2"
UL FM aproved Presión
máxima 600 psi

VÁLVULA BOLA CON SWITCH



Válvula bola
actuador supervisado
bronce roscada
ul fm
600 psi

MEDIDORES Y SUPERVISORES

MEDIDOR DE FLUJO



Medidas disponibles 2" a 8" Modelo "K"
Extremos ranurados
Flujos de 50 GPM a 4500 GPM



DETECTOR DE FLUJO



Marca MECH Disponible 2" hasta 8"
Aprobado ul fm



SWITCH SUPERVISOR P/VÁLVULA MARIPOSA



Medida SPDT
Modelo PCVS2
Voltaje 110V



SWITCH SUPERVISOR P/VÁLVULA COMPUERTA



Medida SPDT
Disponible Sencillo y DUAL Para
válvula tipo OS&Y



VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN



Medida 2" hasta 8" Disponible
175 y 300 PSI Extremos
BRIDADOS




VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN



Medida 2" hasta 8" Disponible
175 y 300 PSI Extremos
BRIDADOS



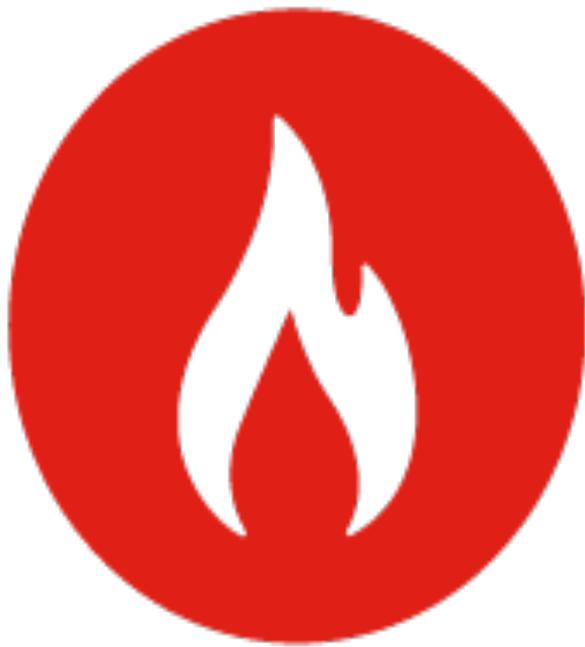

FIRE
FITTINGS
DEPOT

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

