

PROTECTOR Y SUPRESOR DE VOLTAJE / SDS



PARAMETROS DEL PRODUCTO

Número de modelo: **V276-120V**

Tensión de trabajo: **120 V**

Desconexión por voltaje bajo: **90V - 105V**


Desconexión por voltaje alto: **140V**

Actual: **15A**

Frecuencia: **50-60Hz**

Tiempo de espera: **3 M.**


AJUSTE DE PERILLA DE VOLTAJE MÍNIMO



Seleccione con ayuda de un destornillador, sin ejercer presión, el voltaje mínimo dentro del rango requerido.

Ajuste el valor siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo a proteger

120V~
50-60HZ

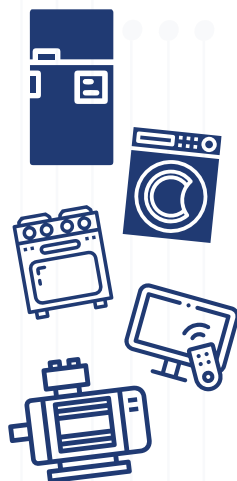

TEMPORIZADOR INTELIGENTE MODELO Y TIPO DE TOMA



Receptáculo
Para artefacto



Enchufe de
protector