

FENE TECH

Manufacturier de portes et fenêtres



NOS FENÊTRES

Collection 2026 - 2027

PVC, Hybride,
Aluminium, Tribride



Fabriqué au Québec

Notre histoire

Fondée en 1987, Fene-Tech est un manufacturier de portes et fenêtres reconnu pour la qualité et la durabilité de ses produits. Forts de **plus de 35 ans d'expérience**, nous sommes fiers de pouvoir affirmer que **100% de nos produits sont fabriqués au Québec**, grâce à une équipe dévouée de près de 100 collaborateurs engagés et autonomes.

Nous opérons sur **trois sites de production** situés à Amqui, Lac-au-Saumon (dans la Matapédia) et Saint-Eustache (dans la région de Montréal), ce qui nous permet de desservir efficacement nos partenaires.

Notre gamme de produits variée inclut :

- Fenêtres en PVC, hybride, aluminium et tribride ;
- Portes en acier, fibre de verre ;
- Portes et fenêtres en bois ;
- Portes patio et portes de garage.




Siège Social - Site historique d'Amqui



Certification : Energy Star

Représentée par une étoile bleue, la certification ENERGY STAR garantit des portes et fenêtres à haut rendement énergétique. Gérée par l'EPA (Environmental Protection Agency) des États-Unis, elle aide à réduire les coûts de chauffage et de climatisation, tout en limitant l'impact environnemental. En choisissant des produits certifiés chez Fene-Tech, les clients bénéficient d'une qualité supérieure et réalisent des économies d'énergie.

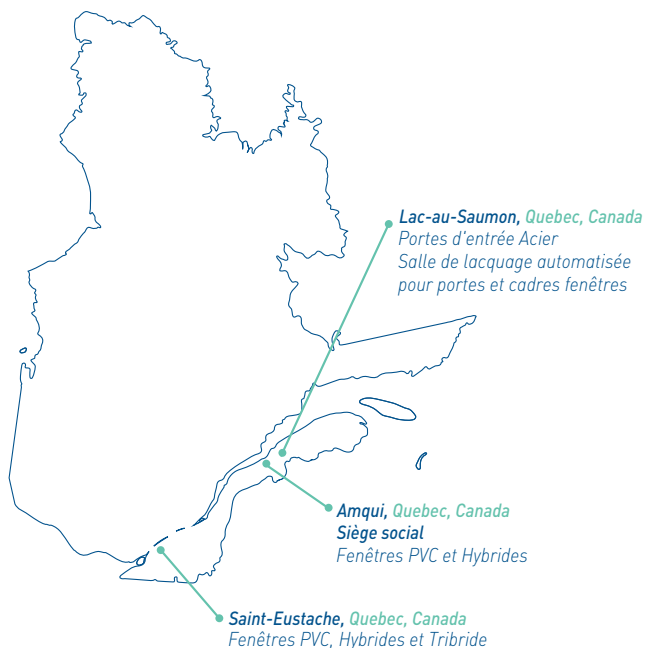

Avec plus de **80 distributeurs** à travers le Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, Fene-Tech s'impose comme un acteur incontournable du marché, offrant des solutions performantes et adaptées aux besoins des consommateurs québécois.

Nos produits, fabriqués localement, reflètent notre engagement envers la qualité, l'innovation et le soutien à l'économie régionale.

Développement durable

Pour Fene-Tech, l'écologie est une priorité. La fabrication de portes et fenêtres génère certaines pertes de matériaux.

Dans une optique de développement durable, nous acheminons notre verre plat en fin de vie vers les installations spécialisées du Groupe Bellemare, où il est concassé, tamisé et purifié jusqu'à devenir une matière première propre, apte à la refonte.

Grâce à ce partenariat, nous contribuons à un recyclage performant avec un taux de récupération de 90%, donnant ainsi une seconde vie à cette ressource précieuse.



Certification : Fabriqué au Québec

Nos fenêtres portent fièrement la certification « Fabriqué au Québec », un gage d'authenticité et de qualité. Cette reconnaissance officielle garantit que nos produits sont conçus, fabriqués et assemblés ici, selon des standards rigoureux qui mettent en valeur le savoir-faire local.

Toutes nos gammes répondent à ces critères et reflètent notre engagement envers la qualité québécoise.





Nos fenêtres PVC

La fenêtre en PVC est un incontournable pour allier confort, efficacité énergétique et excellent rapport qualité-prix. En plus de laisser entrer une belle lumière naturelle, elle assure une bonne isolation thermique et acoustique, tout en facilitant la circulation de l'air.

PVC LUSTRÉ
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



Efficacité
énergétique
certifiée ✓



Caractéristiques PVC

Les fenêtres de PVC gagnent en popularité au Québec. En plus d'être offerte en plusieurs modèles chez Fene-Tech, la fenêtre de PVC présente plusieurs avantages :

- À base de poudre vierge donnant un fini lustré facile d'entretien et munie d'un cadre en PVC soudé avec multiples chambres d'air isolantes.
- Elle est munie d'un cadre favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur.
- Elle est munie d'un volet en PVC soudé incorporant un système de triple coupe-froids.
- Système d'ouverture à 90° qui facilite l'entretien et qui permet de laisser entrer le maximum d'air dans la maison.
- Quincaillerie nord-américaine.
- Performante et adaptée aux conditions climatiques extrêmes.

PVC - Battant Auvent

Fenêtres PVC : Performance et style au choix

Nos fenêtres allient isolation optimale, luminosité et ventilation efficace, idéales pour les hivers québécois.


Disponibles en trois modèles de fenêtre : Contemporaine pour un design sobre et moderne, la Mistral pour un look stylisé, le compromis parfait entre contemporain et colonial, et la Nuance pour un charme colonial intemporel.

Adaptées à la construction neuve comme à la rénovation, elles combinent élégance et durabilité.

Modèles d'ouvertures



Battant




Auvent


Caractéristiques PVC Auvent et Battant

- Profilée en PVC lustré blanc pur.
- Double paroi pour fixation de la quincaillerie, assurant un fonctionnement de longue durée.
- Renfort d'acier galvanisé à l'intérieur du meneau pour les grandes fenêtres.
- Possède trois coupe-froid, dont deux à compression, permettant une efficacité énergétique optimale.
- Moulures en « J » intégrées facilitant la finition intérieure.
- Unité scellée munie d'un double scellant.
- Intercalaire de haute performance.
- Thermos LOW-E ARGON à haut rendement énergétique.
- Satisfait les exigences des normes NAFS et CSA.


CONTEMPORAINE

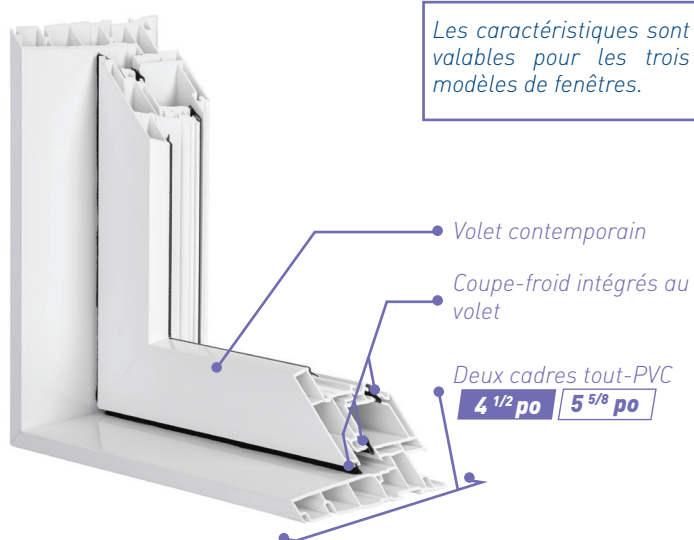

MISTRAL

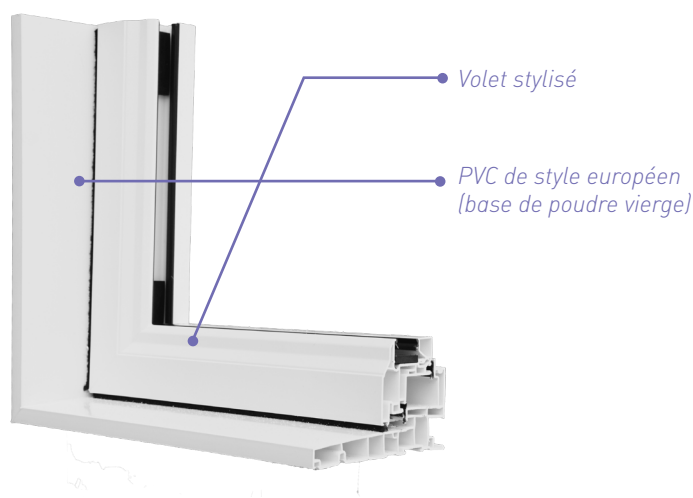

NUANCE

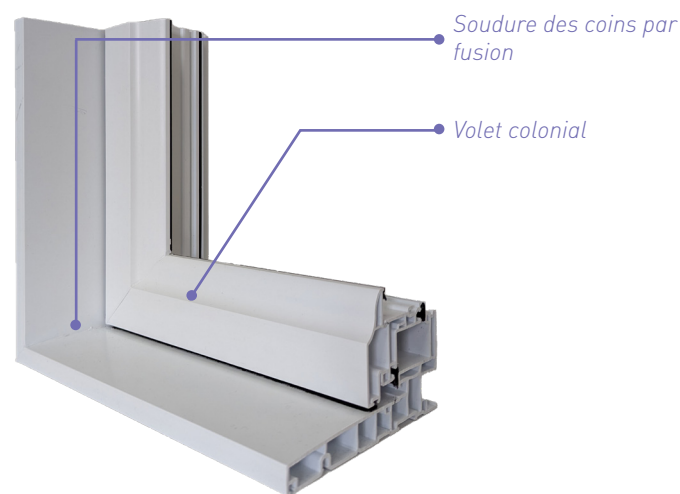


PVC - Coulissant et Guillotine

La fenêtre coulissante ou à guillotine de la gamme Contemporaine allie modernité, simplicité et efficacité. Conçue pour résister aux hivers québécois les plus exigeants, elle offre une excellente isolation thermique tout en favorisant une manipulation facile au quotidien. Son style épuré s'intègre parfaitement aux maisons de style contemporain, apportant une touche actuelle à votre façade.


Elle est idéale pour les espaces restreints où une ouverture vers l'intérieur est moins pratique. Grâce à son système de glissement fluide ou d'ouverture verticale, elle assure une ventilation contrôlée et sécuritaire. Offrant un bon rapport qualité-prix, elle constitue un excellent choix pour ceux qui recherchent durabilité, esthétisme et confort sans compromis.

Modèles d'ouvertures



Coulissant

Guillotine

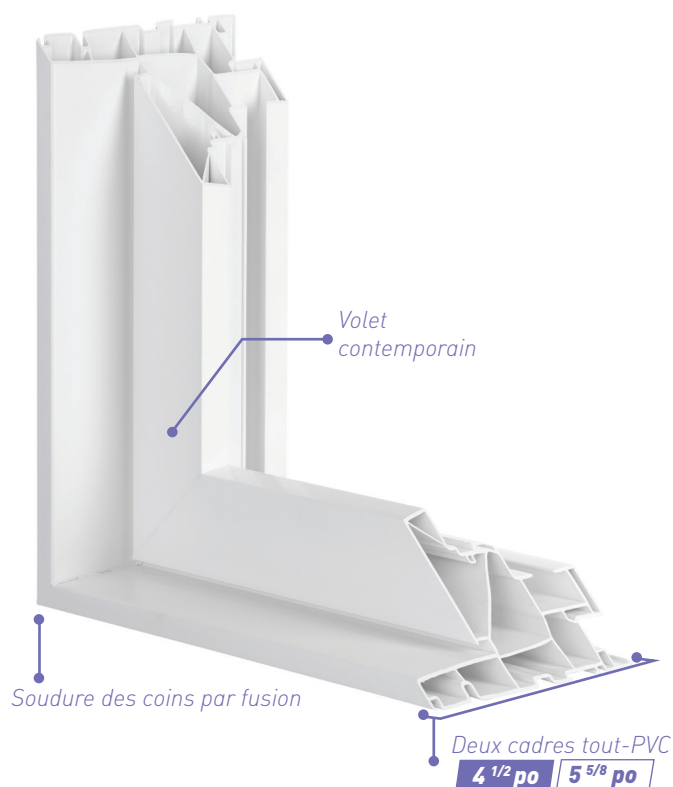


CONTEMPORAINE



Caractéristiques PVC Guillotine

- Profilée en PVC lustré blanc pur.
- Double paroi pour fixation de la quincaillerie, assurant un fonctionnement de longue durée.
- Unité scellée munie d'un double scellant.
- Intercalaire de haute performance.
- Thermos LOW-E ARGON à haut rendement énergétique.
- Fenêtres coulissantes et à guillotine offrant la possibilité d'incliner le volet vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage.
- Roulettes tandem encastrées pour la fenêtre coulissante.
- Satisfait les exigences des normes NAFS et CSA.

Nos fenêtres PVC



Choix de couleurs (extérieur)

Couleurs standards GENTEK



Autres couleurs en option



Options (pages 17 à 21)

- 6 choix de cadres PVC ;
- Choix de verres, double et triple vitrage ;
- 4 modèles d'ouvertures ;
- Fenêtres fixe : en baie, en rayon géométrique cintrée, architecturale et en arc ;
- Carrelages et barrotins ;
- 6 choix de moulures.





Nos fenêtres HYBRIDES

Nos fenêtres hybrides, en aluminium-PVC offrent un rendement écoénergétique supérieur. Avec un intérieur en PVC et un extérieur en aluminium, elles allient esthétique et performance. Offertes en style contemporain, elles garantissent durabilité, sécurité et étanchéité optimale.



Caractéristiques HYBRIDE

Notre gamme de fenêtres hybrides combine la robustesse de l'aluminium avec l'efficacité énergétique du PVC, offrant ainsi le meilleur des deux matériaux.

- ▣ Réduire vos dépenses d'énergie ;
- ▣ Valoriser votre bien immobilier ;
- ▣ Faire un pont thermique total.




Hybride - Battant Auvent

ALUTECH


La fenêtre à battant Alutech offre de merveilleux avantages. Grâce à son ouverture plus grande, elle s'adapte à plusieurs projets, d'où sa popularité dans les bâtiments de type résidentiel, commercial et institutionnel.

Son cadrage mince apporte beaucoup de lumière naturelle et assure une meilleure visibilité vers l'extérieur. C'est une fenêtre unique qui permet une performance énergétique optimale.

Modèles d'ouvertures




Battant



Auvent



Gamme HYBRIDE

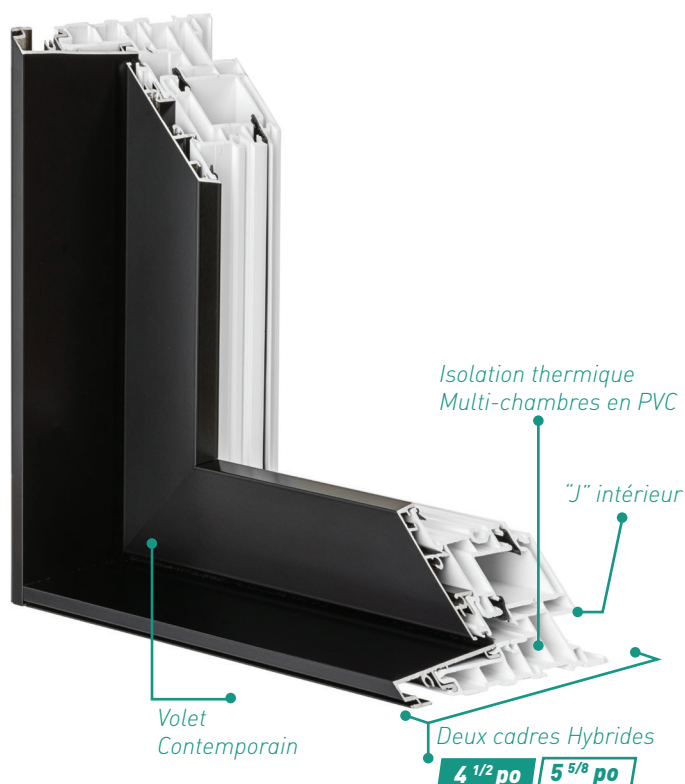

Caractéristiques Hybride Battant

- Profilée en PVC blanc pur.
- Aluminium extrudé à l'extérieur assemblé par vis aux quatre coins.
- Possède trois coupe-froid, dont deux à compression, permettant une efficacité énergétique optimale.
- Moulures en « J » intégrées facilitant la finition intérieure.
- Unité scellée munie d'un double scellant.
- Intercalaire de haute performance.
- Thermos Low-E Argon à haut rendement énergétique.
- Offerte en verre double ou triple.
- Satisfait les exigences des normes NAFS et CSA.

Hybride - Couissant Guillotine


ALUTECH

Les fenêtres coulissantes et à guillotine hybrides allient performance, simplicité d'utilisation et durabilité. Très populaires au Québec, les coulissantes s'ouvrent horizontalement avec un ou deux panneaux, assurant une excellente ventilation et une vue dégagée, tout en étant faciles à entretenir.


Les guillottes, quant à elles, s'ouvrent à la verticale et peuvent être simples ou doubles. Leur conception permet une ventilation optimale : l'air chaud s'échappe par le haut pendant que l'air frais entre par le bas et leur mécanisme pivotant facilite le nettoyage.




Modèles d'ouvertures



Couissant



Guillotine

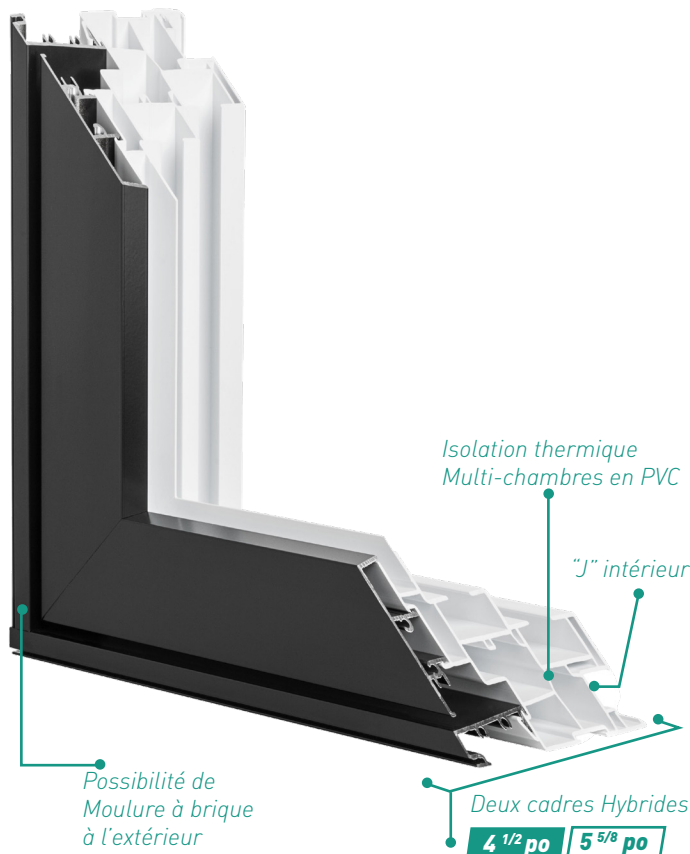

Caractéristiques Hybride Guillotine

- Cadre en PVC soudé avec extension et façade d'aluminium extrudé.
- Volets robustes en PVC soudé.
- Cadre d'une profondeur de 4 1/2 ou 5 5/8 po favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur.
- Profilée en PVC extrudés à base de poudre vierge donnant un fini lustré facile d'entretien.
- Poignée intégrée aux volets.
- Possibilité d'incliner les volets vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage.
- Satisfait les exigences des normes NAFS et CSA.

Nos fenêtres HYBRIDES



Choix de couleurs (extérieur)

Couleurs standards GENTEK



Autres couleurs en option



Options (pages 17 à 21)


- ▣ 5 choix de cadres HYBRIDES ;
- ▣ Choix de verres, double et triple vitrage ;
- ▣ 4 modèles d'ouvertures ;
- ▣ Fenêtres fixe : en baie, en rayon géométrique cintrée et architecturale, en arc ;
- ▣ Carrelages et barrotins ;
- ▣ 3 choix de moulures.





Nos fenêtres ALUMINIUM

La fenêtre en aluminium offre de merveilleux avantages. Sa durabilité fait d'elle une fenêtre en vogue dans les bâtiments de type résidentiel, commercial et institutionnel. Son isolation exceptionnelle assure une performance énergétique remarquable. Quant à son magnifique esthétisme, il en impressionnera plus d'un !



Caractéristiques ALUMINIUM

Notre gamme de fenêtres Aluminium permet la conception de grands vitrages offrant une vue dégagée et un maximum de luminosité. Son entretien minimal et sa résistance aux intempéries en font un choix idéal pour les climats rigoureux.

De plus, elle est entièrement recyclable, s'inscrivant ainsi dans une démarche écoresponsable.


- Aluminium à l'extérieur pour sa durabilité.
- Noyau thermique multi-chambres en PVC.
- Aluminium à l'intérieur pour son style.
- Excellente isolation.
- Utilisation raisonnée et ciblée qui permet une optimisation des performances énergétiques.

Aluminium - Battant Auvent


DUAL

Les fenêtres à battant et à auvent Dual sont idéales pour les vents rigoureux du Québec. De style contemporain, elles offrent de merveilleux avantages. Leur durabilité fait d'elles une fenêtre en vogue dans les bâtiments de type résidentiel, commercial, institutionnel. Leur isolation exceptionnelle assure une performance énergétique remarquable.

Modèles d'ouvertures



Battant



Auvent



Gamme ALUMINIUM

Caractéristiques Aluminium Battant

- Noyau thermique multi-chambres en PVC pour son pouvoir isolant.
- Aluminium extrudé à l'intérieur et à l'extérieur assemblé par vis aux quatre coins.
- Ce modèle de fenêtre possède trois coupe-froid, dont deux à compression, permettant une efficacité énergétique optimale.
- Unité scellée munie d'un double scellant.
- Intercalaire de haute performance.
- Thermos LOW-E ARGON à haut rendement énergétique.
- D'excellente qualité, durable, performante, écoénergétique et de style contemporain.
- Satisfait les exigences des normes NAFS et CSA.

Choix de couleurs (extérieur)

Couleurs standards GENTEK

Blanc
glacier

Noir

Brun
commercial

Charbon

Aluminium
anodisé



Autres couleurs
en option



Nos fenêtres TRIBRIDES

La fenêtre Tribride – Une conception 100 % québécoise, exclusive à Fene-Tech

Entièrement certifiée et unique au Québec, la fenêtre Tribride est le fruit d'une combinaison des trois meilleurs matériaux du marché : le PVC, l'aluminium et le bois. Cette alliance offre une performance thermique optimale, une grande robustesse et une durabilité à toute épreuve.

Adaptée aux conditions climatiques les plus rigoureuses, elle est pensée et fabriquée ici même, pour les réalités du Québec. C'est la solution idéale pour concilier efficacité énergétique, esthétisme et faible entretien.



Choix de bois et couleurs

Essences de bois (intérieur)

Merisier

Chêne
rouge

Pin

Choix entre 11 huiles naturelles LIVOS pour sublimer votre essence de bois



Large choix de couleurs (extérieur) pour l'aluminium

Blanc
glacier

Noir

Brun
commercial

Charbon

Aluminium
anodisé



Autres couleurs en option (en intérieur et extérieur)



Efficacité énergétique certifiée ☒

Tribride - Battant Auvent

Signature
BOISMONT

La Boismont Signature : élégance naturelle !


Conçue pour répondre aux plus hauts standards de performance, la Boismont Signature est notre modèle prestigieux. Grâce à sa composition en aluminium, PVC et bois, elle réduit les pertes de chaleur, élimine les ponts thermiques et valorise votre propriété.

Disponible en ouverture battant ou auvent, dans un style contemporain, elle s'intègre harmonieusement à votre décor en y ajoutant une touche chaleureuse et moderne. Facile à entretenir, solide et écoénergétique, la Boismont incarne le mariage parfait entre innovation, design et tradition.


Modèles d'ouvertures




Battant



Auvent



Cintré hybride
(alu+bois) uniquement

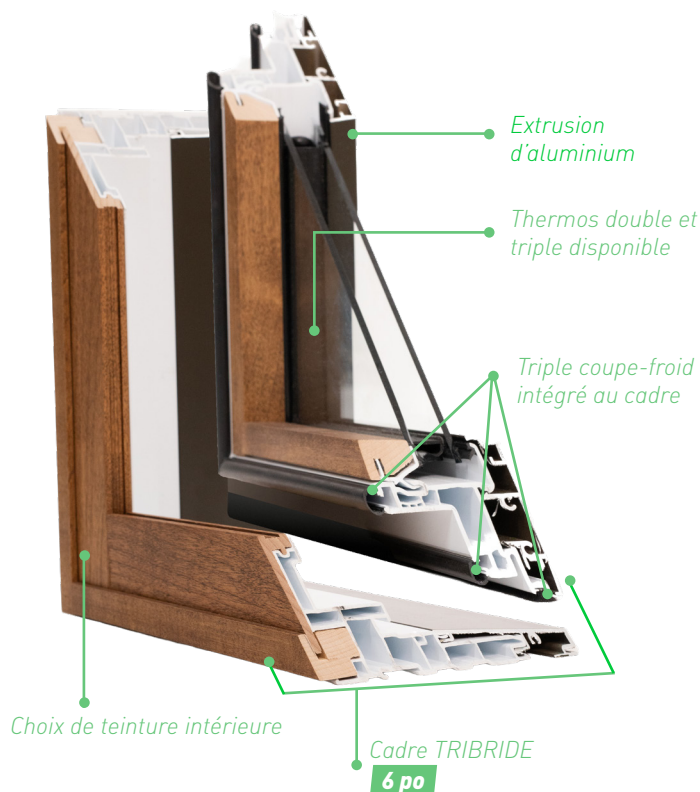

Gamme TRIBRIDE

Caractéristiques Tribride Battant

- Cadre intérieur en merisier chêne ou pin (aucun bois laminé, jointé ou contre-plaqué)
- Excellente solidité et durabilité grâce aux volets figurés qui s'emboîtent l'un dans l'autre
- Triple coupe-froids pour assurer une excellente étanchéité à tous les niveaux
- Intercalaire haute performance
- Thermos LOW-E-ARGON à haut rendement énergétique
- Quincaillerie en acier inoxydable disponible en coppertone, blanc, brun rustique et noir



Volet
contemporain
identique à la
gamme hybride



Moustiquaire
en bois



Quincaillerie
acier
inoxydable




Notre fenêtre Egress

La sécurité est une priorité dans tout espace de vie. C'est pourquoi certaines ouvertures sont plus que de simples fenêtres : elles peuvent sauver des vies. C'est le cas de la fenêtre Egress, également appelée fenêtre de sortie d'urgence.

Une fenêtre Egress est une ouverture conçue pour permettre une évacuation rapide en cas d'incendie ou une autre situation d'urgence. Elle est particulièrement importante dans les sous-sols aménagés, où elle peut parfois représenter la seule issue sécuritaire. La partie non opérante doit être utilisée uniquement en cas de sortie de secours et non pour une ouverture quotidienne.

Caractéristiques

- Disponible en PVC et Hybride
- Battant 2 sections
- Respecte les exigences du Code du bâtiment

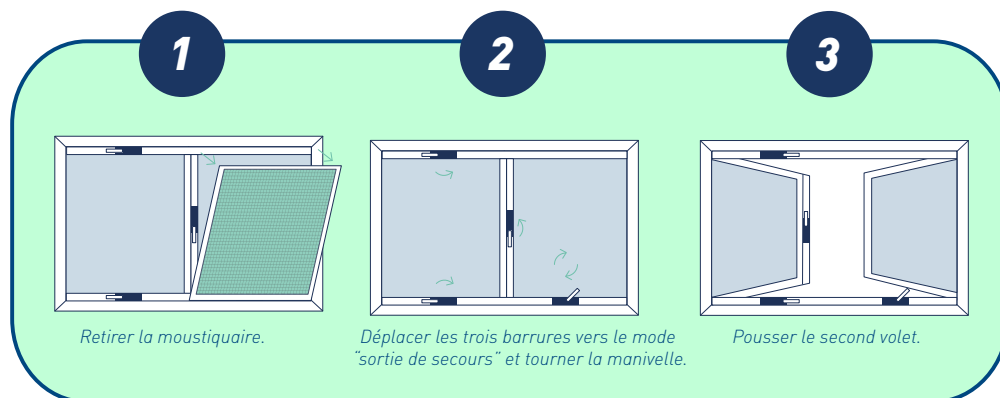


Nos fenêtres - Cadres

Lorsqu'on cherche à rehausser l'esthétique et l'efficacité énergétique d'une maison, le choix d'une fenêtre devient un élément essentiel à prendre en considération.

Peu importe la fenêtre choisie, Fene-Tech offre la combinaison parfaite de durabilité et d'élégance moderne, idéale pour ceux et celles qui cherchent un équilibre entre fonctionnalité et style.

La gamme Fene-Tech offre une variété de styles, du contemporain au minimaliste, offrant ainsi une large gamme d'options pour s'adapter à n'importe quel design intérieur.

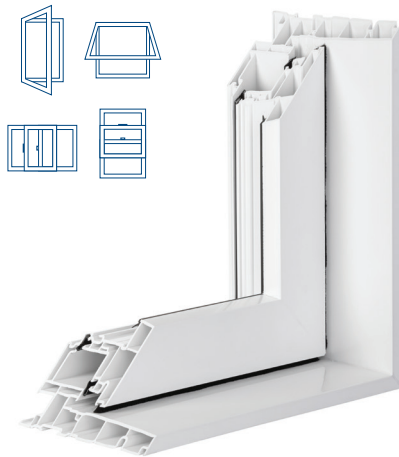


PVC Contemporain

Cadre

4 1/2 po et 5 5/8 po

Avec moulure à brique intégrée

5 5/8 po et 6 3/4 po

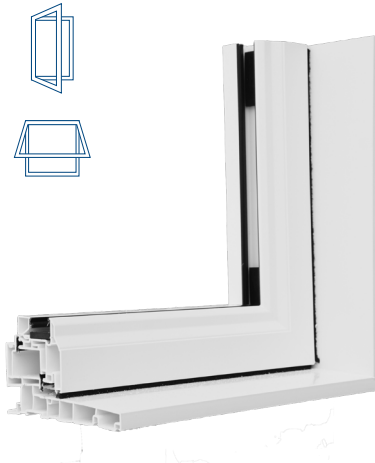


PVC Mistral

Cadre

4 1/2 po et 5 5/8 po

Avec moulure à brique ajoutée

5 5/8 po et 6 3/4 po

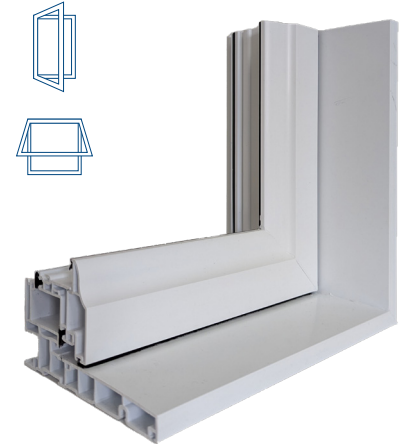


PVC Nuance

Cadre

4 1/2 po

Avec moulure à brique intégrée

5 5/8 po et 6 3/4 po

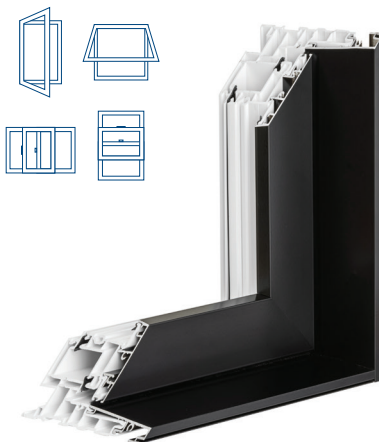


Hybride Alutech

Cadre

4 1/2 po et 5 5/8 po

Avec moulure à brique ajoutée

5 5/8 po et 6 3/4 po

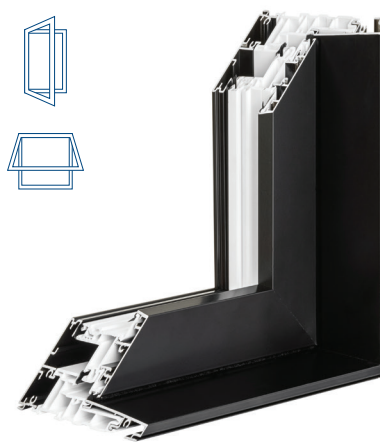


Aluminium Dual

Cadre

4 1/2 po et 5 5/8 po

Avec moulure à brique ajoutée

5 5/8 po et 6 3/4 po

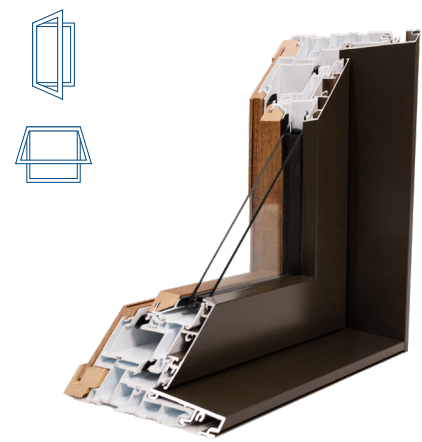

Tribride Boismont Signature

Cadre

6 po


Avec moulure à brique ajoutée

7 1/8 po

Nos fenêtres - Ouvertures


À battant

Charnières sur le côté et ouvrant vers l'extérieur.

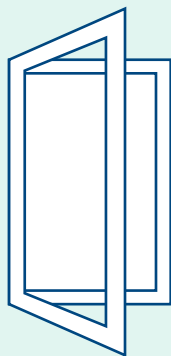


Fixe

Offre les mêmes lignes de visibilité que les unités opérationnelles.




À guillotine simple

Comprend un volet mobile glissant verticalement.




Coulissante simple

Comprend un volet gauche ou droit qui coulisse horizontalement.




En baie ou en arc

Série de fenêtres en saillie qui augmente l'espace intérieur.




À auvent

Charnières dans le haut et ouvrant vers l'extérieur.




Panoramique

Fenêtre panoramique à petit cadre non opérationnel.




À guillotine double

Comprend deux volets mobiles glissant verticalement.




Coulissante double

Comprend deux volets qui coulissent horizontalement.



À rayon géométrique cintrée et architecturale

Peut être personnalisée en fonction de presque toute dimension ou forme.



Nos fenêtres - Barrotins, carrelages & moulures



Barrocin 1 po PVC
Colonial

Barrotin 2 po et 1 po PVC
Contemporain

Barrotin 2 po aluminium
Contemporain

Barrotin contemporain de
1 po, Disponible pvc et bois

Barrotin contemporain de
2 po, Disponible pvc, bois et
aluminium

Carrelage tubulaire

Carrelage rectangulaire
(blanc et plomb)
1/4 x 5/16 po

Carrelage georgien
5/8, 1 po et 1 3/4

Carrelage plat
1/4 x 5/8 po, 1/4 x 1 po, 1/4 x
1/4 po et 1/4 x 2 po

Moulure PVC

N° 9665

Moulure Adaptateur




N° 9668G

Excédant en largeur de $\frac{1}{2}$ po



N° 9668D

Excédant en largeur de $1 \frac{1}{8}$ po




N° 9668F

Excédant en largeur de $\frac{3}{4}$ po



N° 9668E

Excédant en largeur de $1^{5/8}$ po



N° 9468

Excédant en largeur de 3¾ po



Moulure Hybride et Tribride

N° 9091A3B

Excédent en largeur de $\frac{1}{2}$ po




N° 9091A2B

Excédent en largeur de 1 1/8 po



N° 9091AB

Excédent en largeur de $1\frac{1}{8}$ po
avec J



Nos fenêtres - Vitrages

Verre à faible émissivité (LOW-E)

CONFORT THERMIQUE



- En été, il aide à conserver la fraîcheur désirée dans votre maison.
- En hiver, il garde la chaleur à l'intérieur, assurant un meilleur confort.

PROTECTION DES RAYONS UV

- Le vitrage LOW-E ARGON filtre les rayons ultraviolets (UV) du soleil afin de préserver la beauté et la couleur de vos meubles, rideaux, parquets et objets d'art.

ÉVITER LA FORMATION DE MOISSISSURE


- La condensation excessive nuit à la qualité de l'air et accélère la détérioration de la fenêtre.
- Par temps froid, le vitrage LOW-E ARGON aide à diminuer considérablement la buée que l'on retrouve parfois sur les fenêtres et qui cause de la moisissure.

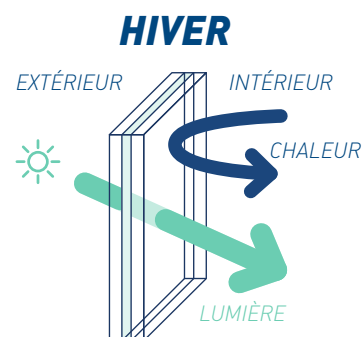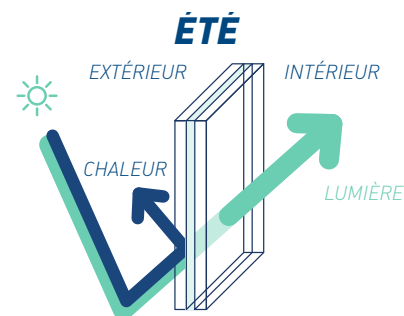

Vitrage standard Climaguard 80/71

Le ClimaGuard 80/71 maximise la lumière visible, le gain de chaleur solaire et l'efficacité énergétique pour les climats nordiques extrêmement froids.

Avec sa pellicule directement intégrée au verre, le ClimaGuard 80/71 est le meilleur choix pour nos hivers québécois.



Vitrage en option Energy Advantage


L'Energy Advantage contribue à l'entrée de soleil dans les pièces. De la sorte, il retient efficacement la chaleur à l'intérieur et permet des économies relativement aux coûts d'énergie. Coloration légèrement bleutée.

Le gaz argon est injecté entre les vitres de nos vitrages pour améliorer l'isolation thermique. Plus dense que l'air, il limite les pertes de chaleur et augmente l'efficacité énergétique des fenêtres, tout en contribuant au confort intérieur.

Nos fenêtres - Intercalaires


Swisspacer standard noir (Option en blanc)

L'intercalaire Swisspacer est fabriqué en Suisse depuis 1998 et exporté partout sur la planète. Le Swisspacer Ultimate utilisé chez Robover est fait à partir d'un matériau composite qui le rend très isolant et qui permet une importante économie d'énergie. Son ingénieux procédé de fabrication lui confère également des qualités majeures.



Intercalaire Intercept Ultra en acier inoxydable


L'intercalaire Intercept est de loin le plus populaire. Utilisé dans plus d'un milliard de fenêtres en Amérique du Nord, il offre un rendement exceptionnel. Sa solidité et sa durabilité sont au nombre de ses caractéristiques distinctives. Sa conception intelligente en est une autre.



Double et triple vitrage


Le double vitrage scellé ou thermos est constitué de deux vitrages assemblés et scellés en usine, séparés par une lame d'air ou de gaz aux bonnes propriétés isolantes.

Le triple vitrage va encore plus loin en ajoutant une troisième couche de verre, créant ainsi deux espaces d'air ou de gaz isolants. Cette configuration renforce encore davantage les performances d'isolation thermique et acoustique.

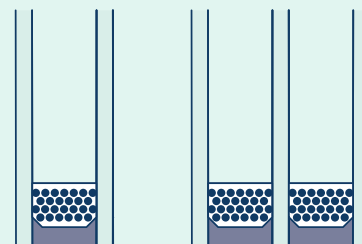

Verre trempé

Le verre trempé, souvent désigné comme « verre sécurisé », est le résultat d'un processus de traitement thermique spécial qui confère au matériau des propriétés uniques. Sa résistance aux chocs thermiques en fait un choix privilégié dans les environnements où la sécurité est une préoccupation majeure.

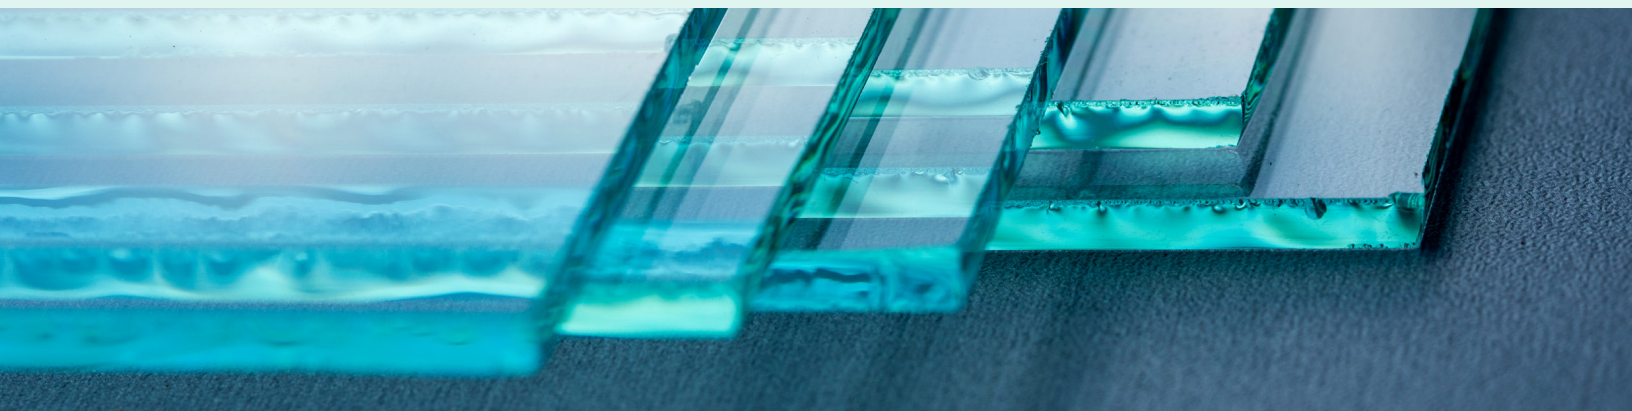

Nos fenêtres - Performances et synthèse

Produit	Désignation principale	Pression de calcul positive	Pression de calcul négative	Essai d'étanchéité pression eau	Infiltration d'air / norme CAN
PVC Auvent	Classe LC - PG50 - 1200 x 800 mm (47 x 32 po) - Type AP	2400 Pa (50.13 psf)	-2400 Pa (-50.13 psf)	720 Pa (15.04 psf)	A3
PVC Battant	Classe LC - PG75 - 800 x 1500 mm (32 x 59 po) - Type C	3600 Pa (75.19 psf)	-3600 Pa (-75.19 psf)	720 Pa (15.04 psf)	A3
PVC Coulissant simple	Classe R - PG45 - 1600 x 1100 mm (63 x 43 po) - Type HS	2160 Pa (45.11 psf)	-2160 Pa (-45.11 psf)	260 Pa (5.43 psf)	A3
PVC Guillotine	Classe R - PG45 - 1000 x 1600 mm (39 x 63 po) - Type H	2880 Pa (60.15 psf)	-2880 Pa (-60.15 psf)	330 Pa (6.89 psf)	A3
Hybride Auvent	Classe LC - PG90 - 1200 x 800 mm (47 x 32 po) - Type AP	4320 Pa (90.23 psf)	-4320 Pa (-90.23 psf)	720 Pa (15.04 psf)	A3
Hybride Battant	Classe CW - PG85 - 800 x 1500 mm (32 x 59 po) - Type C	4080 Pa (85.21 psf)	-4080 Pa (-85.21 psf)	720 Pa (15.04 psf)	A3
Hybride Coulissant simple	Classe R - PG45 - 1600 x 1100 mm (63 x 43 po) - Type HS	3360 Pa (70.18 psf)	-3360 Pa (-70.18 psf)	330 Pa (6.89 psf)	A3
Hybride Guillotine	Classe R - PG40 - 1000 x 1600 mm (39 x 63 po) - Type H	3600 Pa (75.19 psf)	-3600 Pa (-75.19 psf)	290 Pa (6.06 psf)	A3
Aluminium Auvent	Classe CW - PG100 - 1200 x 800 mm (47 x 32 po) - Type AP	4800 Pa (100.25 psf)	-4800 Pa (100.25 psf)	720 Pa (15.04 psf)	A3
Aluminium Battant	Classe CW - PG90 - 800 x 1500 mm (32 x 59 po) - Type C	4320 Pa (90.23 psf)	-4320 Pa (-90.23 psf)	720 Pa (15.04 psf)	A3
Résultats obtenus selon les normes : AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 (NAFS 2011), CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17 AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-17 (NAFS 2017), CSA A440S1-19					
Tribride Battant	Classe CW - PG85 - 800 x 1500 mm (32 x 59 po) - Type C	4080 Pa (85.21 psf)	-4080 Pa (-85.21 psf)	720 Pa (15.04 psf)	A3
Tribride Auvent	Classe LC - PG90 - 1200 x 800 mm (47 x 32 po) - Type AP	4320 Pa (90.23 psf)	-4320 Pa (-90.23 psf)	720 Pa (15.04 psf)	A3
Résultats obtenus selon les normes : AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 (NAFS 2011), CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17 AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-17 (NAFS 2017), CSA A440S1-19					

Notre garantie - Synthèse

Éléments	Durée	Couvertures et Conditions
PVC	20 ans	La délamination, le fendillement et la décoloration majeure.
Aluminium extrudé	20 ans	Les composantes en extrusion d'aluminium sont garanties contre la déformation pour une période de 20 ans.
Opérateur	10 ans	Fenêtre à battant et auvent bénéficie de la garantie pour le produit dans lequel il est installé. Main-d'oeuvre 1 an
Quincaillerie	10 ans	10 ans sur les pièces de quincaillerie pour fenêtre à battant et auvent. 5 ans sur les pièces de quincaillerie pour fenêtre coulissante et guillotine. Main-d'oeuvre 1 an
Composante peinte et laminée	10 ans	La délamination, le fendillement et la décoloration majeure.
Thermos Low-E, Buée	Qualité Vie	Garantie de moins de 20 ans = 100% et entre 20 et 25 ans = 20% Contre la formation du film (buée) au dépôt de poussière entre les feuilles de verre, cette défectuosité doit être causée par un manque d'étanchéité et non par le bris du verre.
Thermos de remplacement	10 ans	Garantie limitée protège contre la formation d'un film ou dépôt de poussière sur les surfaces internes du vitrage, causée par un manque d'étanchéité du joint (non par bris de verre) et constituant une obstruction appréciable de la vision.
Thermos Bris Thermique	1 an	Bris de verre spontané (vitrage du côté intérieur de la résidence) dont on ne peut expliquer la cause.
Composantes de bois	1 an	Tous les cadres et volets de bois sont garantis contre le gauchissement qui excède 6 mm ou 1/4 po.



Service après-vente (SAV)

Si vous avez un problème avec un produit Fene-Tech, contactez votre distributeur local ou remplissez le formulaire SAV sur notre site internet : [Appel de services](#)


Notre garantie complète

Pour connaître le détail complet des garanties en vigueur, consulter notre site web.



Nos performances complètes

Pour connaître le détail complet des performances de chaque produit, consultez notre site web. **Accessible uniquement via votre accès client.**





FENE TECH

Manufacturier de portes et fenêtres

Siège social et site de production Amqui

*264, boulevard Saint-Benoît Est
Amqui (Québec) G5J 2C5*

418 629-4675

Site de production St-Eustache

*500, rue Guindon, bureau 107
Saint-Eustache (Québec) J7R 5B4*

Site de production Lac-au-Saumon

*385 rue Saint-Edmond,
Lac-au-Saumon (Québec) G0J 1M0*

www.fene-tech.com

Suivez-nous

