

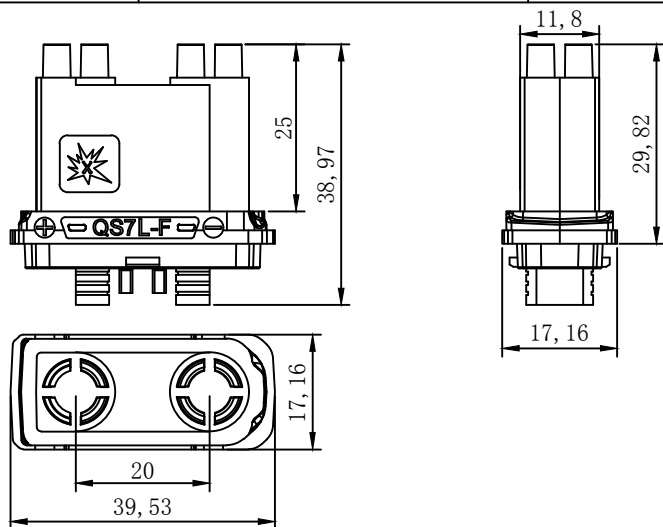


母头:

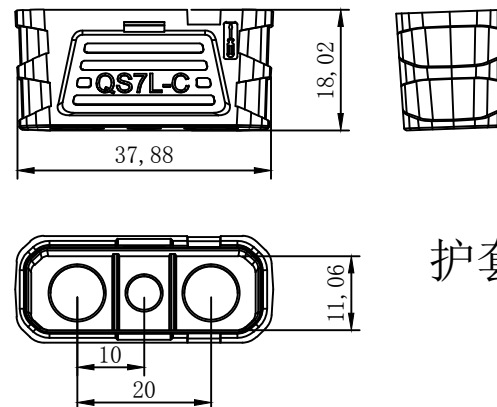

公头:

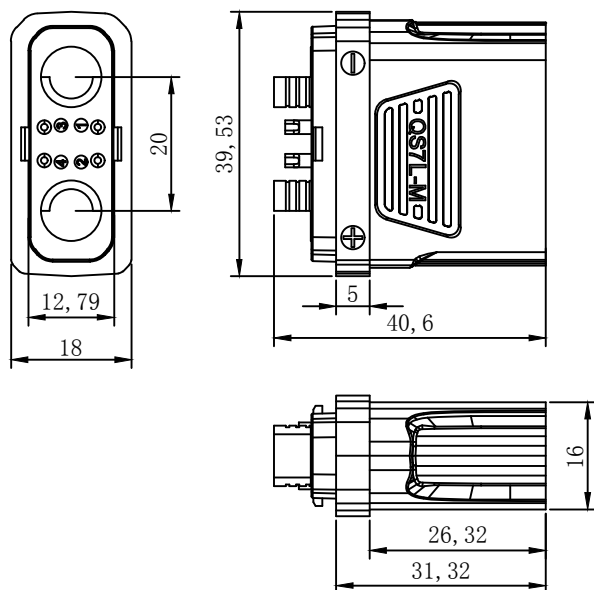

护套:

技术参数:

遥控飞机/汽车移动电源充电插头QS7-L,
汽车移动电源防火花插头

产品型号: QS7-L

瞬时电流: /

接触电阻: 0.51mΩ

阻燃等级: UL94 V0

金属材质: 铜镀金

绝缘材质: PA

推选使用次数: 1000 TIMES

产品颜色: 黑色

额定电流: 60A

额定电压: DC 500V

推选应用: 电池 控制器 充电器

推选线规: 8AWG-12AWG

工作温度: -20° C to 120° C

注: 未注公差: ± 0.3

REV.	CHANGE	DATE
QS 东莞市求尚电子科技有限公司 Dong Guan Qiu Shang Electronic Tech CO.,Ltd		
UNIT	SCALE	VERSION
MM	FREE	A0
SIZE:A4	ALL DIMENSIONS ARE IN MM,UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.TOL.ARE:(ON DECIMAL PLC) ± 0.5 .X (DECIMAL PLC) ± 0.10 .XX (DECIMAL PLC) ± 0.05 X, (NO DECIMAL PLC) ± 1 , XX, (1. DECIMAL PLC) ± 0.20 ,	
规格描述 DESCRIPTION	QS7L公&母插头	

序号	料号	品名	规格	QYY
客户确认 user		核准 Approve	审核 Checking	绘图 Drawing
			陈芬红 23/02/20	CODE: QS-BG00458