



Catálogo

PRODUCTOS





BOTAS




GUANTES



UNIFORMES



**EQUIPO DE
SEGURIDAD**



FERRETERIA



TARIMAS



CONTACTANOS

BOTAS



MOD. 107PN

- Certificación:** Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt 's.
- Casco:** Poliamida.
- Tallas:** 23-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Memory foam.
- Forro:** Textil térmico de alta resistencia a la fricción.
- Corte:** Piel oleobuck, grosor 1.8 - 2.0mm.
- Color:** Café.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU + TPU.
- Caja máster:** 20 pares.



MOD. 125

- Certificación:** Tipo II + tipo III + tipo VI (NOM-113-STPS-2009).
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt 's.
- Casco:** Poliamida.
- Tallas:** 23-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Confortable de PU + kevlar.
- Forro:** Malla poliéster.
- Corte:** 65% piel nubuck + 35% tela gris.
- Color:** Negro con detalles en gris.
- Suela:** Hule + EVA.



MOD. 779PLUS

- Certificación:** Tipo II + tipo III + tipo VI (NOM-113-STPS-2009).
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt 's.
- Casco:** Poliamida.
- Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** EVA conformada.
- Forro:** Textil.
- Corte:** Piel pulida.
- Color:** Negro con detalles en rojo.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU / TPU.
- Caja máster:** 20 pares.



MOD. 123

- Certificación:** Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt 's.
- Casco:** Poliamida.
- Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Memory foam.
- Corte:** Piel.
- Color:** Gris con detalles en negro y amarillo.
- Suela:** TPU + hule.
- Caja máster:** 20 pares.
- Hecho en:** México.



MOD. 107CAFE

- Certificación:** Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt 's.
- Casco:** Poliamida.
- Tallas:** 23-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Memory foam.
- Forro:** Textil térmico de alta resistencia a la fricción.
- Corte:** Piel oleobuck grosor 1.8 - 2.0mm.
- Color:** Café.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Caja máster:** 20 pares.
- Hecho en:** México.



MOD. 793SM-AZ-O

- Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Forro:** Textil.
- Corte:** Textil.
- Color:** Azul con negro.
- Suela:** Sintética TR.



MOD. 109PLUS

- Certificación:** Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt 's.
- Casco:** Poliamida.
- Tallas:** 23-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Memory foam.
- Forro:** Textil.
- Corte:** Piel pulida.
- Color:** Café con detalles en negro.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Caja máster:** 20 pares.
- Hecho en:** México.



MOD. 777C

- Certificación:** Tipo I (NOM-113-STPS-2009).
- Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Forro:** Textil.
- Corte:** Nobuck.
- Color:** Café.
- Suela:** Phylon con hule.
- Caja máster:** 20 pares.
- Hecho en:** México.



MOD. 530SG-G-O

- Tallas:** 23-26 solo puntos enteros.
- Plantilla:** PU
- Forro:** Textil.
- Corte:** Textil.
- Color:** Negro con gris.
- Suela:** Sintética TR.



MOD. 530SG-C-O

Tallas: 23-26 solo puntos enteros.

Plantilla: PU

Forro: Textil.

Corte: Textil.

Color: Café con negro.

Suela: Sintética TR.

Este modelo es fabricado con materiales de protección.



MOD. 530SG-B-O

Tallas: 23-26 solo puntos enteros.

Plantilla: PU

Forro: Textil.

Corte: Textil.

Color: Beige.

Suela: Sintética TR.

Este modelo es fabricado con materiales de protección.



MOD. 117

Certificación: Tipo I (NOM-113-STPS-2009).

Tallas: 25 al 32 solo puntos enteros.

Plantilla: Poliuretano.

Corte: Piel.

Color: Café claro.

Suela: Poliuretano doble densidad.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.

BOTAS INDUSTRIALES NEGRAS



PVC SUELA CON CASQUILLO DE
ACERO
URREA

BOTAS INDUSTRIALES NEGRAS



PVC SUELA DE POLIETURANO
ANTIDESLIZANTE
SURTEK

BOTAS BLANCA SANITARIA



PVC CALCETA POLIESTER /ALGODON
SUELA ROJA DUREZA
LICA

SS1007

NUEVO

BOTA SILVER
CASQUILLO POLIAMIDA

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27
28 · 29 · 30 · 31

CF
NG
SILVER



CARACTERÍSTICAS

- Parte superior: Piel de vaca gamuza + malla
- Forro: Malla transpirable
- Suela exterior: PU/PU
- Puntera: Puntera de poliamida

SS1009

NUEVO

BOTA CAFÉ CON CASCO POLIAMIDA

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27
28 · 29 · 30

NOM-113-STPS-2009

CF



CARACTERÍSTICAS

- Cuero de ganado vacuno con un espesor de 1.8 mm con una resistencia al desgarro de 100n fondeada con anilina parte superior
- Interior del calzado de 100% poliéster resistencia a la abrasión
- Planta de fibra celulosa con un espesor de 2mm y una alma de duroplant con espesor de 4mm

SS1010

NUEVO

BOTA MIEL CASCO POLIAMIDA

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27
28 · 29 · 30 · 31

NOM-113-STPS-2009

CF



CARACTERÍSTICAS

- Calzado de cuero de ganado vacuno color negro con un espesor de 1.5 mm
- Interior del calzado de 100% poliéster resistencia a la abrasión
- Planta de fibra celulosa con un espesor de 2mm y una alma de duroplant con espesor de 4mm
- Casquillo de poliamida

SS1011**NUEVO****BOTA CAFÉ SUELA DOBLE DENSIDAD DE HULE**TALLA: 24 · 25 · 26 · 27
28 · 29 · 30 · 31

NOM-113-STPS-2009

■ CF / NG

**CARACTERÍSTICAS**

- Calzado de cuero de ganado vacuno color negro con un espesor de 1.5 mm fondeada con anilina parte superior
- Interior del calzado de 100% poliéster resistencia a la abrasión
- Planta de fibra celulosa con un espesor de 2mm y una alma de duroplánt con espesor de 4 mm
- Casquillo de poliamida

SS1012**NUEVO****BOTA NEGRA SUELA DOBLE DENSIDAD DE HULE**TALLA: 24 · 25 · 26 · 27
28 · 29 · 30 · 31

NOM-113-STPS-2009

■ NG

**CARACTERÍSTICAS**

- Calzado de cuero de ganado vacuno color negro con un espesor de 1.5 mm fondeada con anilina parte superior
- Interior del calzado de 100% poliéster resistencia a la abrasión
- Planta de fibra celulosa con un espesor de 2 mm y una alma de duroplánt con espesor de 4 mm
- Casquillo de poliamida

SS1013**NUEVO****BOTA NOBUCK MIEL CON CASCO POLIAMIDA**TALLA: 24 · 25 · 26 · 27
28 · 29 · 30 · 31

NOM-113-STPS-2009

■ MIEL

**CARACTERÍSTICAS**

- Calzado de cuero de ganado vacuno color negro con un espesor de 1.5 mm
- Interior del calzado de 100% poliéster resistencia a la abrasión
- Planta de fibra celulosa con un espesor de 2 mm y una alma de duroplánt con espesor de 4 mm
- Casquillo de poliamida

SP1026**BORCEGUÍ INDUSTRIAL DIELECTRICA**TALLA: 22 · 23 · 24 · 25 · 26
27 · 28 · 29 · 30 · 31

■ NG

· *Sobre pedido:
■ CF**CARACTERÍSTICAS**

- Diseñada con piel de origen vacuno
- Suela de PU monodensidad antiderrapante
- Plantilla tipo Eva con malla transpirable antimicrobiana
- Forro textil ultra fresh
- Puntera de policarbonato

NOM-113-STPS-2009

TIPO: II+III

CALZADO INDUSTRIAL

SP1065**BOTA SANITARIA BLANCA****CARACTERÍSTICAS**

- Inyectada en PVC con y sin casquillo
- Calceta poliéster
- Suela antiderrapante
- Plantilla antimicrobiana, con calce en empeine y talón para reducción de fatiga
- Altura mínima de 33 cm, máxima de 41.5 cm
- Rango de temperatura de uso 4°C - 55°C
- Protección de talón contra golpes
- Punto de refuerzo en talón
- Zona metatarsal reforzada

TALLA: 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31

■ BC

**SP1102****BOTA JARDINERA NEGRA CON SUELA PUNTA****CARACTERÍSTICAS**

- Reforzada inyectada en PVC con y sin casquillo
- Calceta poliéster
- Suela antiderrapante
- Plantilla antimicrobiana, con calce en empeine y talón para reducción de fatiga

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27
28 · 29 · 30 · 31

■ NG/PJ

**SP1064****BOTA DIELECTRICA DE PVC AMARILLA CON CASQUILLO****CARACTERÍSTICAS**

- Dieléctrica de PVC amarilla, doble inyección
- Casquillo de acero con recubrimiento epóxico
- Zona metatarsal reforzada
- Suela antiderrapante color negro
- Resistencia eléctrica 14,000 volts 60Hz

TALLA: 24 · 25 · 26 · 27
28 · 29 · 30 · 31

■ AM / NG



GUANTES

GUANTE CARNAZA UNITALLA



LARGO GRIS CON FORRO INTERNO

SURTEK

GUANTE CARNAZA UNITALLA



DE PRIMERA CALIDAD

REYCO

GUANTE CARNAZA UNITALLA



HILO DE ALGODON

FOY

GUANTE CARNAZA Y ALGODON
TIPO PAYASO

GUANTE CARNAZA Y LONETA

GUANTE MECANICO
NEOPRENO/PIEL SINTETICA

GUANTE CARNAZA T AMERICANO



HILO KEVLAR

REYCO



UNITALLA CORTO CON ELASTICO DE
ALGODON EN LA MUÑECA

SURTEK



UNITALLA CORTO LONETA 100%
ALGODON PALMA DE CARNAZA

SURTEK



BANDA ELASTICA CON AJUSTE DE
VELCRO RELLENO DE HULE EVA

URREA

GUANTES DE PIEL VACUNO
UNITALLA CORTO

GUANTE DE PIEL VACUNO
UNITALLA CORTO

GUANTE TELA ALGODON CON
PUNTOS PVC ANTIDERRAPANTE

GUANTE NYLON

GUANTES LATEX LISO



CON PUÑO DE CARNAZA

FOY



HILO KEVLAR CON FORRO INTERIOR
DE ALGODON

LC



ANTIDERRAPANTE



N RECUBRIMIENTO D
POLIETURANO



ROJO INTERIOR SATINADO
MULTIUSOS TEXTURIZADO EN PALMA
Y DEDOS

VITEX



MOD. GLANTIB10

Guante antivibración y antipacto con TP3:

Puño de nitrilo espumado y puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Tallas: 10.

Composición: Nitrilo 55%, HPPE 40%, PVC 5%.

Presentación: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. GCL

Guante largo de carnaza:

Tallas: Unitalla.

Composición: Carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. GCC

Guante corto de carnaza:

Tallas: Unitalla.

Composición: Carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A182RG-L

Guante de piel:

puño de carnaza para electricista.

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. GL-HIGHVIS

Guante alta visibilidad:

Refuerzo de PVC en palma y puntas de dedos. Relleno de gel en palma. Punta de dedos con sistema "touch". Ajuste en muñeca de contactel.

Tallas: Unitalla.

Composición: Poliuretano 40%, poliéster spandex 20%, PVC 10%, nailon 30%.

Presentación: 6 pares.

Hecho en: Pakistán.



MOD. GL-ANTIMPACTO

Guante alta visibilidad:

Refuerzo en palma con interior de gel. Neopreno en la zona de los nudillos. Sistema "touch". Ajuste de contactel en la muñeca.

Tallas: Unitalla.

Composición: Piel de cabra 40%, poliéster 30% y nailon 30%.

Presentación: 6 pares.

Hecho en: Pakistán.



MOD. GL-MECANIC

Guante para mecánico:

Refuerzo de PVC en palma y puntas. Punta de dedos con sistema "touch". Refuerzo en zona de pulgar. Ajuste en muñeca con contactel.

Tallas: Unitalla.

Composición: Poliuretano 40%, poliéster 20%, PVC 10%, nailon 30%.

Presentación: 6 pares.

Hecho en: Pakistán.



MOD. GL-ANTISLIP

Guante antiderrapante:

Refuerzo de PVC en palma y puntas. Punta de dedos con sistema "touch". Refuerzo en zona de pulgar. Ajuste en muñeca con contactel.

Tallas: Unitalla.

Composición: Poliuretano 40%, poliéster 30%, nailon 30%.

Presentación: 6 pares.

Hecho en: Pakistán.



MOD. B182RG-L

Guante de piel: Puño de carnaza y resorte con ajuste, para electricista.

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A183RG-L

Guante de piel:

Con ajuste, para electricista.

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. B183RG-L

Guante de piel:

Con resorte para operador.

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A183C

Guante de piel:

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de cerdo.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A184RG

Guante mixto: Con palma de piel y dorso de carnaza,

Tallas: Unitalla.

Composición: 50% carnaza de res, 50% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A186RG

Guante de piel:

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res con refuerzo en palma.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A187RG

Guanteleta de piel:

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A190G

Guante de piel de cerdo:

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de cerdo.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. B191G

Guante de piel para liniero:

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. GLANTICUT

Guante anticorte

nivel 5: Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras con plama de nitrilo.

Tallas: 6-10.

Composición: Nitrilo 55%, Nailon 45%.

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. GLNN

Guante de nailon:

Revestido con nitrilo. Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Tallas: 6-10.

Composición: Nitrilo 55%, nailon 45%.

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. GLPEND9

Guante japonés:

Recubrimiento de látex en la palma. Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras

Tallas: 9.

Composición:

Poliéster 45%, látex 55%

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. GLNA9

Guante revestido de nitrilo:

Recubrimiento de látex en la palma. Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Tallas: 9.

Composición:

Nitrilo 60%, algodón 40%.

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. GLJP9

Guante japonés:

Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Aplicaciones de trabajo liviano

Tallas: 9.

Composición:

Algodón 35%, poliéster 65%.

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. GLPVC9

Guante de algodón:

Ambidiestro, con puntos de PVC en palma y dorso

Tallas: 9.

Composición:

Algodón 35%, poliéster 65%.

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.



JTG-CARC

Guantes cortos de carnaza

CARACTERÍSTICAS

Guantes fabricados en carnaza. Son amplios y muy resistentes.

APLICACIONES

Recomendados para la industria en general y de construcción. Especialmente útiles para el contacto con superficies abrasivas y cortantes.

TALLA ÚNICA

L



JTG-CUT-5

Guantes anticorte

CARACTERÍSTICAS

Guantes anti corte de polietileno de alta densidad, fibra de vidrio y hilo de acero con poliuretano gris en palma y puño tejido de punto ribeteado. Con certificado EN388.

APLICACIONES

Su novedoso tejido es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor del acero. Para uso en la industria de vidrios y cristales, en manipulación de herramientas con filo y trabajos de metalurgia.

MODELOS

TALLA	NO. PARTE
XS	JTG-CUT-5-6
S	JTG-CUT-5-7
M	JTG-CUT-5-8
L	JTG-CUT-5-9
XL	JTG-CUT-5-10

JTG-VIK-1

Guantes tipo vikingo con refuerzo en palma e hilo Kevlar

CARACTERÍSTICAS

Guantes de carnaza de res azul, hilo Kevlar, puño recto de 1/4" y forro de hule espuma y algodón.

APLICACIONES

Guantes para soldador de 35.5 cm de longitud, con doble engrase y tratamiento a base de aceites. Con forro de hule espuma y algodón para alargar su periodo de vida. Cosido con hilo Kevlar que evita que se quemen las costuras en el manejo de altas temperaturas.

TALLA ÚNICA

10



JTG-LTCUT-1-9

Guantes anticorte (revestidos en látex)

CARACTERÍSTICAS

Guantes anti corte fabricados en algodón con un recubrimiento completo de látex en las palmas y el dorso. Tiene puños tejidos.

APLICACIONES

Ideal para manejo de vidrios, láminas y material cortante. Alta resistencia a la abrasión. Látex de alta resistencia en las palmas y dorso.

TALLA ÚNICA

L



JTG-CUT-6-18

Manga anticorte nivel 5, unitalla, 18 pulgadas

CARACTERÍSTICAS

Fabricadas de polietileno de alta densidad AD y una mezcla muy novedosa de fibra de vidrio, que da protección adicional a cualquier proceso donde se vea comprometida la seguridad del antebrazo, cuenta con ribete de refuerzo tanto en la apertura del dedo pulgar, como en la parte superior e inferior de la manga. Longitud: 18 in / 45 cm

APLICACIONES

Ideal para industrias que manejen cristales, alambre o papelera, cualquier proceso mecánico que tenga procesos de corte.

UNITALLA

JTG-VIK-2

Guantes tipo vikingo con hilo Kevlar

CARACTERÍSTICAS

Guantes de carnaza de res roja, hilo Kevlar, puño recto de 1/4" y forro de hule espuma y algodón.

APLICACIONES

Guantes para soldador de 35.5 cm de longitud, con doble engrase y tratamiento a base de aceites. Con forro de hule espuma y algodón para alargar su periodo de vida. Cosido con hilo Kevlar que evita que se quemen las costuras en el manejo de altas temperaturas.

TALLA ÚNICA

10



JTG-VIK-3

Guantes tipo vikingo

CARACTERÍSTICAS

Guantes de carnaza de res gris, hilo de algodón y puño recto de 1/4".

APLICACIONES

Guantes para soldador de 1/4" de largo, conforo interior acojinado, doble engrase y tratamiento a base de aceites de mayor duración y flexibilidad. Tiene costuras ribeteadas que permiten que sean más cómodos.

TALLA ÚNICA

10



JTG-PVC-1

Guantes tipo japonés con puntos PVC (dos lados)

CARACTERÍSTICAS

Guantes tejidos de algodón y poliéster con puntos de PVC y puño tejido de punto ribeteado.

APLICACIONES

Para manipulación general, especial para trabajos que requieran gran adherencia y excelente agarre en seco para manipular diversas herramientas de forma más fácil y segura, tales como procesos de empaquetado, embalaje, actividades agrícolas y jardinería en general.

MODELOS

TALLA	NO. PARTE
M	JTG-PVC-1-M
L	JTG-PVC-1-G



JTG-CH-1

Guantes tipo mustang con forro interior

CARACTERÍSTICAS

Guantes de carnaza de res curtidora con refuerzo de 4" en palma y pulgar, tela rayada tipo mezcilla en puño de seguridad.

APLICACIONES

Guante tipo americano en tela rayada con elástico en el dorso. Forro interno con protección en nudillos metálicos que permite una alta duración. Puño de seguridad plastificado de 2.5". Puede sustituir al guante de carnaza tradicional.

TALLA ÚNICA

10



JTG-PVC-2

Guantes tipo japonés con puntos PVC (palma)

CARACTERÍSTICAS

Guantes tejidos de algodón y poliéster con puntos de PVC y puño tejido de punto ribeteado.

APLICACIONES

Para manipulación general, especial para trabajos que requieran gran adherencia y excelente agarre en seco para manipular diversas herramientas de forma más fácil y segura, tales como procesos de empaquetado, embalaje, actividades agrícolas y jardinería en general.

MODELOS

TALLA	NO. PARTE
M	JTG-PVC-2-M
L	JTG-PVC-2-G



JTG-CUT-5C

Guante anticorte nivel 5 de polietileno de alta densidad con carnaza en palma

CARACTERÍSTICAS

Guante anticorte de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, con carnaza color gris y tejido en palma, puño tejido de punto ribeteado. El novedoso tejido es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor del acero.

APLICACIONES

Puede usarse en industrias de vidrios y cristales, manipulación de herramientas con filo, trabajos de metalurgia. Resistente a pinchaduras y corte, que sea muy confortable y fresco, garantizando un agarre muy firme en superficies secas o húmedas.

MODELOS

TALLA	NO. PARTE
L	JTG-CUT-5C-L
XL	JTG-CUT-5C-XL

JTG-JAP-1

Guantes tipo japonés (grueso)

CARACTERÍSTICAS

Guantes tejidos de algodón y poliéster con puño tejido de punto ribeteado.

APLICACIONES

Para manipulación general, en especial para trabajos que requieren gran adherencia y agarre en seco para manipular herramientas de manera más fácil y segura, tales como procesos de empaquetado, actividades agrícolas, embalaje y jardinería en general.

MODELOS

TALLA	NO. PARTE	PIES (G)
M	JTG-JAP-1-M	50 G
L	JTG-JAP-1-G	50 G





JTG-CUFF-2

Guantes de algodón con nitrilo

CARACTERÍSTICAS

Guantes de algodón con revestimiento de nitrilo y puño tipo cárdigan tejido de punto.

APLICACIONES

Guantes recubiertos de nitrilo con soporte interno de algodón. Su puño de seguridad facilita que se quite el guante. Muy buena opción para trabajar materiales ásperos y abrasivos debido a su gran resistencia a pinchaduras y rasgaduras.

MODELOS

TALLA	NO. PARTE
S	JTG-CUFF-2-7
M	JTG-CUFF-2-8
L	JTG-CUFF-2-9



JTG-JAP-2

Guantes tipo japonés (delgado)

CARACTERÍSTICAS

Guantes tejidos de algodón y poliéster con puño tejido de punto ribeteado.

APLICACIONES

Para manipulación general, en especial para trabajos que requieren gran adherencia y agarre en seco para manipular herramientas de manera más fácil y segura, tales como procesos de empaquetado, actividades agrícolas, embalaje y jardinería en general.

MODELOS

TALLA	NO. PARTE
L	JTG-JAP-2-G

JTG-LAT-1

Guantes de látex

CARACTERÍSTICAS

Guantes de látex rojos de 13" de longitud y 18 mm de espesor. Tienen un flock interno de algodón para absorber la sudoración y puño roloado.

APLICACIONES

Guantes tipo doméstico que cuentan con suave flock de algodón, fáciles de colocarlos y extraerlos. Cuentan con un patrón de relieve en palma que facilita su adherencia a las superficies húmedas y resbaladizas.

MODELOS

TALLA	NO. PARTE
M	JTG-LAT-1-M
L	JTG-LAT-1-G



JTG-JAP-3

Guantes tipo japonés con látex

CARACTERÍSTICAS

Guantes fabricados en poliéster con algodón, con revestimiento de látex azul en palma y puño tejido de punto ribeteado.

APLICACIONES

Excelente resistencia a las pinchaduras y algunos procesos de corte. La ausencia de costuras logra que sea muy confortable y fresco, garantizando un agarre muy firme en superficies secas o húmedas.

MODELOS

TALLA	NO. PARTE
S	JTG-JAP-3-7
M	JTG-JAP-3-8
L	JTG-JAP-3-9
XL	JTG-JAP-3-10



JTG-NIT-3

Guantes de nitrilo

CARACTERÍSTICAS

Guantes de nitrilo verdes de 13" de largo y 13 mm de espesor, con puño recto.

APLICACIONES

Cuentan con alto rango de protección a procesos mecánicos e industrias químicas. Se recomienda para el manejo de solventes, aceites, pinturas y barnices. El relieve de la palma ofrece una mayor adherencia en procesos con presencia de líquidos.

MODELOS

TALLA	NO. PARTE
S	JTG-NIT-3-7
M	JTG-NIT-3-8
L	JTG-NIT-3-9
XL	JTG-NIT-3-10



JTG-NYL-1

Guantes de nylon con poliuretano

CARACTERÍSTICAS

Guantes de nylon negro con poliuretano en palma, puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

APLICACIONES

Manipulación general y uso con herramientas que requieren de flexibilidad, comodidad, precisión y tacto. Cuenta con buen agarre tanto en seco como en superficies húmedas con presencia moderada de aceites. Excelente en procesos de construcción, fontanería, almacenaje e industria mecánica.

MODELOS

TALLA	NO. PARTE
XS	JTG-NYL-1
S	JTG-NYL-1
M	JTG-NYL-1
L	JTG-NYL-1
XL	JTG-NYL-1



JTG-NIT-GR

Guantes de nylon con nitrilo grises

CARACTERÍSTICAS

Guante de nylon y nitrilo sólido gris, sin costuras, con puño tejido de punto ribeteado.

APLICACIONES

Sus colores oscuros los convierten en una buena opción para disimular la suciedad. Cuentan con una excelente elasticidad y flexibilidad y una alta protección a procesos de abrasión, pinchaduras y corte. El nitrilo sólido de alta protección es perfecto para un buen agarre en seco.

MODELOS

TALLA	NO. PARTE
S	JTG-NIT-GR-7
M	JTG-NIT-GR-8
L	JTG-NIT-GR-9



JTG-NIT-1

Guantes de nylon con nitrilo sólido

CARACTERÍSTICAS

Guantes de nylon negro y nitrilo sólido, con puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

APLICACIONES

Los colores oscuros de los materiales los hacen una muy buena opción para disimular la suciedad. Además, cuentan con una excelente elasticidad y flexibilidad, alta protección a procesos de corte, abrasión y pinchaduras. Así mismo, el nitrilo sólido ofrece una alta protección para aquellos trabajos que requieren un buen agarre en seco.

MODELOS

TALLA	NO. PARTE
XS	JTG-NIT-1-6
S	JTG-NIT-1-7
M	JTG-NIT-1-8
L	JTG-NIT-1-9
XL	JTG-NIT-1-10



JTG-CUFF-1

Guantes de algodón con nitrilo

CARACTERÍSTICAS

Guantes de algodón interlock con recubrimiento total de nitrilo laminado y puño de seguridad.

APLICACIONES

Guantes de algodón con nitrilo extra pesado tanto en palma como en dorso completo. Ofrecen una excelente resistencia a rasgaduras, pinchaduras, grasas, aceites y perforaciones.

MODELOS

TALLA	NO. PARTE
L	JTG-CUFF-1-9
XL	JTG-CUFF-1-10



UNIFORMES



MOD. BAB/100

Bata blanca: Fabricada en algodón +/- 270 gr en tejido blanco. Cierres con botón nácar. Diseño unisex, para laboratorio.

Talla: CH, MD, GD, EG, 2EG.

Composición: 100% algodón

Caja máster: 20 piezas por talla.



MOD. BAA/100

Bata industrial: Manga corta. Doble costura y 3 bolsas con botón oculto.

Talla: CH, MD, GD, EG, 2EG.

Composición: 100% algodón

Caja máster: 20 piezas por talla.

Hecho en: México.



CAM100BD



CAM-MEZ-L



CAM100AD



CAM-MEZ-C

MOD. CAM100

Camisa manga larga: Tejido absorbente, ajuste amplio en hombros y en el largo de mangas, apertura de la manga abovedada, manga ancha.

Talla: CH, MD, GD.

Composición: 100% algodón

Caja má

MOD. CAM-MEZ

Bata industrial: Camisa de mezclilla para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas y rebabas.

Talla: CH, MD, GD, EG, 2EG.

Composición: 100% algodón

Caja máster: Caja de 20 piezas por talla y tipo.



MOD. CAM-MEZ-REF

Camisa de mezclilla manga larga: De 7 onzas. Cuenta con cintas reflejantes para dar visibilidad al usuario en condiciones de poca luz.

Talla: CH, MD, GD, EG, 2EG.

Composición: 100% algodón

Caja máster: 20 piezas por talla.

Hecho en: México.



MOD. CAMMEZ-DAM

Camisa de mezclilla manga larga: Para dama con costuras reforzadas y bolsa al frente en pecho. Corte silueteado.

Talla: CH, MD, GD, EG.

Composición: 100% algodón, mezclilla de 7.5 onzas.

Hecho en: México.



MOD. PANT-DENIM-R

Pantalón de mezclilla: Con reflejante. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas.

Talla: 28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.

Composición: 100% algodón.

Caja máster: 30 piezas por tallas.

Hecho en: México



MOD. PANT-DENIM

Pantalón de mezclilla: Mezclilla 14 onzas. lavado y suavizado. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas.

Talla: 28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.

Composición: 100% algodón.

Caja máster: 30 piezas por tallas.

Hecho en: México



MOD. CARGO-AZ

Pantalón tipo cargo: 7 bolsas multiusos, brinda comodidad y resistencia a la vez. Etiqueta de seguridad al interior para señalar datos de contacto.

Talla: 30-32-34-36-38-40-42.

Composición: 100% algodón.

Caja máster: 20 piezas por talla.

Hecho en: China.



PAN100BD



PAN100AD

MOD. PAN100

Pantalón: Cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

Talla: 30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.

Composición: 100% algodón.

Caja máster: 20 piezas por talla y color.

Hecho en: México



MOD. CHAMARRA Y PANTALÓN PARA FRÍO

Chamarras y pantalón: Lana sintética que forma una barrera térmica. Recomendado para trabajar en condiciones de frío de hasta -30° C, ideal para empacadoras de carnes, cuartos fríos, vigilantes, etc. Tela exterior 100% nailon impermeable.

Talla: CH, MD, GD, EG para chamarras y CH, MD, GD, EG para pantalón.

Caja máster: 4 juegos por caja.

Hecho en: México.



MOD. CAM-OXFORD

Camisa de manga larga: Para caballero. Debido a su tela más gruesa y al tejido, la camisa Oxford es duradera.

Talla: CH-MD-G-EG.

Composición: 100% algodón, 40% poliéster.

Hecho en: México.



JT-RD-2

Rodilleras industriales

UNITALLA



JT-RD-3

Rodilleras industriales inyectadas con gel

UNITALLA



EQUIPO DE SEGURIDAD



MOD. CDL

Cofia: Plisada con resorte, ideal para industrias alimentarias, de salud o con altos estándares de higiene.

Composición: 100% polipropeno.



MOD. PFI

Protector facial:

Visera con lente de policarbonato.

Certificación:

ANSI Z89.1

Presentación:



MOD. PF-MALLA

Protector facial:

Protege cara y ojos contra los escombros, madera o hierbas.

Certificación:

ANSI Z89.1

LLI01C (CLARO)



LLI01O (OSCURO)



LLI05C (CLARO)



LLI05O (OSCURO)



MOD. LLI01

Lente de seguridad:

Fabricado de 100% policarbonato. Resistente y durable. Mica interior / exterior, anti-impacto.

Presentación: 12 piezas.

Caja máster: 300 piezas.

Hecho en: China.

MOD. LLI04C

Lente de seguridad:

Mica anti-impacto y anti-rayaduras. 100% policarbonato. Armazón de nailon resistente. Patas flexibles y ajustables. Protección contra rayos UV.

Presentación: 10 piezas.

Caja máster: 200 piezas.

Hecho en: China.

MOD. LLI05

Lente de seguridad:

Mica anti-impacto y anti-rayaduras. 100% policarbonato. Armazón de nailon resistente. Patas ajustables. Protección contra rayos UV.

Presentación: 10 piezas.

Caja máster: 200 piezas.

Hecho en: China.

MOD. LLI06C

Lente de seguridad:

Campo de visión amplio y libre de armazones, las patas ventiladas del lente, ofrecen frescura y protección.

Presentación: 10 piezas.

Caja máster: 200 piezas.

Hecho en: China.

LLI07C-PRO



LLI07O-PRO



MOD. LLI07

Lente de seguridad:

Mica 100% policarbonato, anti-rayadura, con protección UV. Protege de partículas.

Caja máster:

100 piezas.

Hecho en: China.

MOD. LICA-NEG-I

Lente de seguridad:

Mica gris 100% policarbonato con protección UV y antirayadura.

Presentación: 10 piezas.

Caja máster: 200 piezas.

Hecho en: China.

MOD. LICA-TRAN-I

Lente de seguridad:

Mica transparente 100% policarbonato, resistente al impacto. Puente nasal de ajuste preciso. Protección UV y antirayadura.

Presentación: 10 piezas.

Caja máster: 200 piezas.

Hecho en: China.



JTL-100C10



Gafas de seguridad Safe Plus (transparentes)

CARACTERÍSTICAS

Gafas de policarbonato con protección de alto impacto, filtro UV, soporte nasal y patillas de goma antideslizante. Cuenta con micas anti empaño y tratamiento antirrayaduras.



JTL-100C10

Mica clara para indoor / outdoor, muy ergonómico y cómodo con amplio campo visual. Ideal para uso en altas temperaturas o en lugares húmedos.



JTL-300



Gafas de seguridad Safe Expo (ajustables)

CARACTERÍSTICAS

Gafas verdes, con diferentes sombras, que reducen la intensidad de la luz visible, evitando las molestias que esta pueda ocasionar. Eliminan destellos y mejoran la visión en zonas de sombra. Son altamente útiles en industria, construcción, taller y en las reparaciones domésticas.



JTL-300V3

Mica verde sombra 3 que cuenta con armazón negro ajustable para ampliar la seguridad y confort del usuario.



JTL-300V5

Mica verde sombra 5 que cuenta con armazón negro ajustable para ampliar la seguridad y confort del usuario.



JTL-301CAF



Gafas de seguridad Safe Expo (armazón tricolor)

CARACTERÍSTICAS

Gafas de policarbonato con tratamiento antirrayaduras y un sistema retráctil para mejor ajuste. Con armazón tricolor, soporte nasal y filtro UV.



JTL-301CAF

Mica clara antiempaño que le permite ser utilizado en procesos con presencia de calor y/o humedad. Cuenta con una protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario.



JTL-400

Gafas de seguridad Safe Max (ajustables)

CARACTERÍSTICAS

Gafas de policarbonato ajustables con tratamiento antirrayaduras, soporte nasal universal y filtro UV.



JTL-400C

Mica clara con diseño aerodinámico, ligero, cómodo y moderno. Ideal para su uso por inspectores de área o donde haya posibles salpicaduras de partículas o polvo.



JTL-400CAF

Mica clara antiempaño, moderno diseño que puede ser utilizado por supervisores de línea. Cuenta con tratamiento antiempaño que le permite ser utilizado en procesos con presencia de calor y/o humedad sin que se empañe el lente.



JTL-400GR

Mica gris que le permite ser utilizado en procesos con riesgo de radiación (luz solar) o con exceso de luz artificial.



JTL-200

Gafas de seguridad Safe Plus (patillas negras)

CARACTERÍSTICAS

Gafas de policarbonato con patillas tipo espátula, tratamiento antiempaño y antirrayaduras, puente nasal universal, diseño ergonómico y filtro UV.



JTL-200C

Mica clara y de diseño ergonómico ideal para trabajos donde se requiere su uso por periodos de tiempo prolongados y protección contra proyección de partículas o polvo.



JTL-200GR

Mica color gris con tratamiento antirrayaduras ideal para su uso en actividades en el exterior y con alta luminosidad. Ofrece alta protección en riesgos de proyección de partículas.



JTL-200GRM

Gafas de seguridad Safe Plus (patillas negras)

CARACTERÍSTICAS

Gafas de policarbonato con patillas tipo espátula, tratamiento antiempaño y antirrayaduras, puente nasal universal, diseño ergonómico y filtro UV.



JTL-200GRM

Mica tipo espejo para indoor / outdoor que elimina los reflejos y deslumbramientos producidos por actividades en el exterior. Ideales para trabajos con mucha luminosidad y actividades con nieve y/o agua.

JTL-300



Gafas de seguridad Safe Expo (ajustables)

CARACTERÍSTICAS

Gafas de policarbonato con tratamiento antirrayaduras y sistema retráctil para mejor ajuste. Tienen armazón negro con soporte nasal y filtro UV.



JTL-300C

Mica clara con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario.



JTL-300CAF

Mica clara antiempaño que permite su uso en procesos con calor y/o humedad. Con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario.



JTL-300GR

Mica gris que le permite ser utilizado en procesos con riesgo de radiación (luz solar). Cuenta con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario.



JTL-405



Gafas de seguridad Safe Pro (ajustables)

CARACTERÍSTICAS

Gafas de policarbonato con tratamiento antirrayaduras, soporte nasal TPR, armazón negro, protección de alto impacto y filtro UV.



JTL-405C

Mica clara con amplio campo visual y protección que alarga el tiempo de vida útil del lente. Este modelo es ideal para utilizarse en procesos con presencia de calor o humedad.



JTL-405CAF

Mica clara antiempaño con amplio campo visual y protección que alarga el tiempo de vida útil del lente. Es ideal para utilizarse en procesos con presencia de calor o humedad.



JTL-405GR

Mica gris que permite su uso en procesos con altos riesgos de radiación (luz solar) o con exceso de luz artificial.

JTL-500C



Gafas de seguridad Visitante (transparentes)

CARACTERÍSTICAS

Gafas de policarbonato con tratamiento antirrayaduras, protección de alto impacto, soporte nasal y filtro UV.



JTL-500C

Mica clara diseñada para seguridad visual, ideal para colocarse sobre lentes de prescripción médica. Cuenta con una ventilación indirecta para evitar neblinización por el uso del doble lente.



JTL-505CAF



Goggles de seguridad Jostein (antiempañantes)

CARACTERÍSTICAS

Gafas de policarbonato con tratamiento antirrayaduras y sistema retráctil para mejor ajuste. Con soporte nasal y filtro UV.



JTL-505CAF

Goggles con estructura de PVC y mica ocular de policarbonato. Cuenta con un tratamiento antiempaño que permite su uso en procesos con presencia de calor y/o humedad, además provee protección contra la proyección de partículas, salpicaduras y polvo grueso. Cuenta con una válvula de ventilación compatible con la mayoría de las lentes de prescripción médica.



JTL-200

Gafas de seguridad Safe Plus (patillas negras)

CARACTERÍSTICAS

Gafas de policarbonato con patillas tipo espátula, tratamiento antiempañamiento y antirayaduras, puente nasal universal, diseño ergonómico y filtro UV.



JTL-200C

Mica clara y de diseño ergonómico ideal para trabajos donde se requiera su uso por periodos de tiempo prolongados y protección contra proyección de partículas o polvo.



JTL-200GR

Mica color gris con tratamiento antirayaduras ideal para su uso en actividades en el exterior y con alta luminosidad. Ofrece alta protección en riesgos de proyección de partículas.



JTL-200GRM

Gafas de seguridad Safe Plus (patillas negras)

CARACTERÍSTICAS

Gafas de policarbonato con patillas tipo espátula, tratamiento antiempañamiento y antirayaduras, puente nasal universal, diseño ergonómico y filtro UV.



JTL-200GRM

Mica tipo espejo para indoor / outdoor que elimina los reflejos y deslumbramientos producidos por actividades en el exterior. Ideales para trabajos con mucha luminosidad y actividades con nieve y/o agua.



JTL-300

Gafas de seguridad Safe Expo (ajustables)

CARACTERÍSTICAS

Gafas de policarbonato con tratamiento antirayaduras y sistema retráctil para mejor ajuste. Tienen armazón negro con soporte nasal y filtro UV.



JTL-300C

Mica clara con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario.



JTL-300CAF

Mica clara antiempañamiento que permite su uso en procesos con calor y/o humedad. Con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario.



JTL-300GR

Mica gris que le permite ser utilizado en procesos con riesgo de radiación (luz solar). Cuenta con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario.



JTL-300

Gafas de seguridad Safe Expo (ajustables)

CARACTERÍSTICAS

Gafas verdes, con diferentes sombras, que reducen la intensidad de la luz visible, evitando las molestias que esta pueda ocasionar. Eliminan destellos y mejoran la visión en zonas de sombra. Son altamente útiles en industria, construcción, taller y en las reparaciones domésticas.



JTL-300VS

Mica verde sombra 3 que cuenta con antirreflejo negro disponible para ampliar la seguridad y confort del usuario.



JTL-300VS

Mica verde sombra 5 que cuenta con antirreflejo negro disponible para ampliar la seguridad y confort del usuario.



JTL-405

Gafas de seguridad Safe Pro (ajustables)

CARACTERÍSTICAS

Gafas de policarbonato con tratamiento antirayaduras, soporte nasal TPR, armazón negro, protección de alto impacto y filtro UV.



JTL-405C

Mica clara con amplio campo visual y protección que protege el tiempo de vida del lente. Este modelo es ideal para utilizar en procesos con presencia de calor y humedad.



JTL-405CAF

Mica clara antiempañamiento con amplio campo visual y protección que protege el tiempo de vida del lente. Es ideal para utilizar en procesos con presencia de calor y humedad.



JTL-405GR

Mica gris que permite su uso en procesos con alto riesgo de radiación (luz solar) y con exceso de luz artificial.



JTL-301CAF

Gafas de seguridad Safe Expo (armazón tricolor)

CARACTERÍSTICAS

Gafas de policarbonato con tratamiento antirayaduras y un sistema retráctil para mejor ajuste. Con armazón tricolor, soporte nasal y filtro UV.



JTL-301CAF

Mica clara antiempañamiento que le permite ser utilizado en procesos con presencia de calor y/o humedad. Cuenta con una protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario.



JTL-500C

Gafas de seguridad Violante (transparentes)

CARACTERÍSTICAS

Gafas de policarbonato con tratamiento antirayaduras, protección de alto impacto, soporte nasal y filtro UV.



JTL-500C

Mica clara diseñada para seguridad visual, ideal para trabajos en entornos de protección médica. Cuenta con una ventanilla inferior para mejor visibilidad por el uso del doble lente.



JTL-400

Gafas de seguridad Safe Max (ajustables)

CARACTERÍSTICAS

Gafas de policarbonato ajustables con tratamiento antirayaduras, soporte nasal universal y filtro UV.



JTL-400C

Mica clara con diseño aerodinámico, ligero, cómodo y moderno ideal para su uso en trabajos por periodos de días o donde haya posibles salpicaduras de partículas o agua.



JTL-400CAF

Mica clara antiempañamiento, moderno diseño que puede ser utilizado por especialistas de línea. Cuenta con tratamiento antiempañamiento que le permite ser utilizado en procesos con presencia de calor y/o humedad en que se empuja el lente.



JTL-400GR

Mica gris que le permite ser utilizado en procesos con riesgo de radiación (luz solar) y con exceso de luz artificial.



JTL-505CAF

Goggles de seguridad Jostein (antiempañantes)

CARACTERÍSTICAS

Gafas de policarbonato con tratamiento antirayaduras y sistema retráctil para mejor ajuste. Con soporte nasal y filtro UV.



JTL-505CAF

Goggles con estructura de PVC y mica verde de policarbonato. Cuenta con un tratamiento antiempañamiento que permite su uso en procesos con presencia de calor y/o humedad, además provee protección contra la proyección de partículas, salpicaduras y golpes fuertes. Cuenta con una ventanilla de ventilación compatible con la mayoría de los lentes de protección médica.



JTW-03

Careta electrónica para soldar con parámetros ajustables

CARACTERÍSTICAS

Careta de carcasa muy resistente a altas y bajas temperaturas. Con sombra antes de activar DIN 4, sombra en estado oscuro DIN 9-13, velocidad de oscurecimiento de 0.1ms, campo visual de 90x40 cm. Batería de litio + luz solar (más de 5000 horas de soldadura). Para uso TIG / MIG / ARC.



JTW-01

Careta para soldar

CARACTERÍSTICAS

Careta con cabezal termoplástico, marco abatible, amplio rango de visión y resistencia a impactos de partículas a alta velocidad y salpicaduras. Incluye banda de sudoración y mica que filtra el 99% de los rayos UV.

APLICACIONES

Para trabajos en talleres y herrerías. Tiene una alta resistencia en trabajos continuos en áreas donde hay temperaturas elevadas.





JTH-C2

Cuerda de posicionamiento

EN 354:2010

CARACTERÍSTICAS

Elaborada de poliamida de 14 mm, 1,80 mts de longitud, con dos ganchos de acero con aleación de aluminio. Puede soportar una carga mínima de 22 KN de ruptura. Los extremos están provistos de gasas de poliamida color rojo para proteger la cuerda de las rozaduras ocasionadas por los ganchos. Cada extremo de la cuerda está rematado con una funda plástica de PVC.

APLICACIONES

Protección anticaídas para trabajos de altura con colores sólidos claramente visibles a la distancia.

JTH-C2P

EN 354:2010

Banda de posicionamiento

CARACTERÍSTICAS

Línea de vida de poliéster con dos ganchos y una longitud de 1,85 mts. En caso de desplome, las costuras entre las dos piezas textiles se desgarran de forma progresiva, absorbiendo el impacto de la caída. Hecho para unirse por medio del conector o los dos ganchos de 22KN de resistencia a un arnés para caídas.

APLICACIONES

Protección anticaídas para trabajos de altura con colores sólidos claramente visibles a la distancia.



JTH-EAL0201

Absorbedor de impacto con gancho de acero doble seguro

EN 355:2002

CARACTERÍSTICAS

Absorbedor de impacto fabricado 100% de poliéster, amortiguación externa de una sola pierna y dos ganchos.

APLICACIONES

Protección anticaídas para trabajos de altura con colores sólidos claramente visibles a la distancia.



JTH-A2P

Arnés con tres aros tipo "D"

EN 355:2002

CARACTERÍSTICAS

Equipo anticaídas de cuerpo completo tipo chaleco de poliéster, con tres aros tipo "D" de acero en aleación de aluminio: uno en la espalda y uno en cada lado de la cintura. Tiene sistema de restricción de posicionamiento y un diseño que permite la distribución del impacto en caso de desplome. Está fabricado con los más altos estándares de ergonomía.

APLICACIONES

Protección anticaídas para trabajos de altura con colores sólidos claramente visibles a la distancia.

JTH-CI1PG

Absorbedor de impacto con doble gancho

EN 355:2002

CARACTERÍSTICAS

Absorbedor de impacto fabricado 100% de poliéster con doble gancho.

APLICACIONES

Protección anticaídas para trabajos de altura con colores sólidos claramente visibles a la distancia.



JTH-CI2PG

Absorbedor de impacto con doble gancho

EN 355:2002

CARACTERÍSTICAS

Fabricado de poliéster 100% y doble gancho en "D". Elaborado con una banda de absorción y otra de sujeción, cuenta con doble gancho de acero en "D", longitud de 1,8 mts.

OBSERVACIÓN GENERAL

Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.

SR1001

MALLA DELIMITADORA PLÁSTICA



CARACTERÍSTICAS
Malla plástica elaborada con polietileno de alta densidad de 1,20 m x 30 x 3 m.
Cuenta con una medida de orificios de 35 mm x 85 mm.
Con un peso de 7 lbs (3,17 kg).
Resistencia longitudinal de 12 lbs (5,45 kg).

SR1002

CINTA BARRICADA

CARACTERÍSTICAS

Cinta barricada leyenda "PELIGRO", "PRECAUCIÓN" o "PROHIBIDO EL PASO".
365 m de largo.
Ancho de 7,5 cm.
Diseñado con 5 cm en tamaño de tipografía.

SR1078

CINTA BARRICADA

90 m de largo



SR1003

CONO VERDE / NARANJA CON BASE NEGRA

CARACTERÍSTICAS

Cono de 45 cm, 70 cm y 90 cm de alto.
Fabricado con 100% PVC.
8 Puntos de apoyo que le brindan estabilidad.
Protección a rayos UV.
Base negra de caucho 27 cm x 27 cm / 35 cm x 35 cm.
36 cm x 36 cm.
El reflectante se cotiza por separado.

VD
NJ



SR1011

POSTE DELIMITADOR

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con reflectante grado diamante de 10" / 25,8 cm.
Integral con base negra de caucho reciclado.
Altura de 1,15 m y base de 40 cm.
Cuenta con protección a rayos UV.
Con apertura para colocar lámpara de destello.



SR1011 - 0

POSTE DELIMITADOR CON APERTURA

CARACTERÍSTICAS

Apertura en parte superior e inferior.
Cuenta con dos reflectantes grado diamante de 4" / 10 cm en parte superior.
Integral con base negra de caucho reciclado.
Poste con altura de 1,15 m y base de 40 cm.




SR1005

CALZA DE HULE

CARACTERÍSTICAS

Reflejos amarillos de 1" / 2,5 cm grado ingeniería.
Medidas de 25 cm x 16 cm x 19 cm.
Peso de 2,730 kg.
Cuenta con un sujetador en la parte posterior.



SR1009

INDICADOR DE PISO MOJADO

CARACTERÍSTICAS

Fabricado con agarradera en parte superior.
Diseñado con leyenda en español e inglés.
Impreso en tinta de alta calidad con resistencia al daño.
Ligero, fácil de transportar y almacenar.



SR1019

BANDERÍN DE MALLA

CARACTERÍSTICAS

Banderín de malla de 45 cm x 45 cm.
Fabricado en tela de poliéster.
Banda reflectante bicolor textil.
Bastón de madera de pino.



SR1006

CONO PLEGABLE

CARACTERÍSTICAS

Cono plegable de 45 cm / 70 cm de alto.
Base de 23 cm x 23 cm / 29 cm x 29 cm.
Diseñado con 2 tiras de reflectante textil de 1" / 2,5 cm.
Fabricado en tela de polipropileno.
Cuenta con 4 puntos de apoyo.



SR1010

CADENA PLÁSTICA

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en polietileno de alta calidad.
Eslabones de 6mm.
Largo de 50 m.
Presentación en color rojo y amarillo.
Cuenta con protección para los rayos UV.



SR1020

TRIÁNGULO DE VALIDAD

CARACTERÍSTICAS

Fabricado en plástico rígido de alta duración.
Base metálica de 4 puntos.
Incluye estuche semirígido para su transporte.
Reflectante tipo prismático.





MOD. FL800

Faja sacrolumbar:

Es elástica, cuenta con tirantes y un tercer cinturón rígido.

Tallas: CH, MD, GD, EG, EEG.

Caja máster: Caja de 24 piezas.

Hecho en: México.



MOD. CLR2001

Chaleco de malla con reflejante:

Tallas: Unitalla.

Color: Azul, verde, anaranjado, rojo, negro y amarillo.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por color.



MOD. CLR3001

Chaleco de alta visibilidad:

Reflejante color gris de 2" de ancho en frente y espalda.

Tallas: Unitalla.

Color: Amarillo lima, rosa, verde y anaranjado.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por



MOD. CLR4001

Chaleco para rescatista:

Reflejante color gris de 2" de ancho en frente y espalda. Cremallera delantera.

Tallas: Unitalla.

Color: Amarillo lima, rosa y anaranjado.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por



MOD. FL700

Faja sacrolumbar elástica con tirantes y tercer cinturón:

Doble banda elástica de 4" de ancho. 4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2". Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente.

Tallas: CH, MD, GD, EG, EEG.

Caja máster: Caja de 24 piezas.

Hecho en: China.



MOD. CLR5000

Chaleco para rescatista:

Reflejante gris de 2" de ancho en frente y espalda. Cremallera delantera. Con 2 bolsos.

Tallas: Unitalla.

Color: Anaranjado, rojo, verde, azul, amarillo lima, beige y negro.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por color.

Hecho en: China.



MOD. CTB100

Chaleco tipo brigadista:

Con cierres para mayor seguridad, dos frontales y uno en la parte trasera. Cuenta con 4 bolsillos delanteros y uno posterior.

Tallas: Unitalla.

Color: Amarillo, rojo, azul verde, negro, beige y anaranjado.

Composición:

100% algodón.

Hecho en: China.



MOD. CHLREF3M-AN

Chaleco de alta visibilidad:

Cintas reflejantes de 5 cm, alta visibilidad, clase 2 en color gris con holograma 3M.

Tallas: Unitalla.

Color: Amarillo con anaranjado.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por color.

Hecho en: China.



MOD. CHLREF3M-N

Chaleco de alta visibilidad:

Cintas reflejantes de 5 cm, alta visibilidad, clase 2 en color gris con holograma 3M.

Tallas: Unitalla.

Color: Anaranjado con amarillo.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por color.

Hecho en: China.



MOD. CLREF-MAXI

Bandas reflejantes:

Con cintas reflejantes verdes de alta visibilidad.

Tallas: Unitalla.

Composición:

90% poliéster, 10% PVC.

Caja máster: 100 piezas.

Hecho en: China.



MOD. CLREF-VLED

Chaleco de banda reflejante:

Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente, con correas ajustables.

Tallas: Unitalla.

Presentación: 1 pieza empacada en bolsa plástica individual.

Hecho en: China.



MOD. CLREF

Tirantes reflejantes:

Tallas: Unitalla.

Color: Verde, rosa y anaranjado.

Presentación: 1 pieza empacada en bolsa plástica individual.

Hecho en: China.



MOD. FV

Faja de vaqueta:

Cinturón ergonómico preciso y cómodo, de uso industrial. Hecha con cuero.

Tallas: CH, MD, GD, EG, EEG.

Caja máster: Caja de 12

piezas de la misma talla.

**MOD. JSPIL****Impermeable amarillo:**

Chamarras con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

Talla: MD, G, EG, 2EG.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 20 conjuntos.

Hecho en: China.

**MOD. JSPIL BLUE****Impermeable azul:**

Chamarras con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

Talla: G, EG.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 20 conjuntos.

Hecho en: China.

**MOD. GIL-NARANJA****Impermeable tipo gabardina:**

Sellado en alta frecuencia, con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.

Talla: G.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en: China.

**MOD. GIL****Impermeable tipo gabardina:**

Sellado en alta frecuencia, con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.

Talla: MD, G, EG, 2EG.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en: China.

**GIL MOD. TRANSPARENT-L****Impermeable tipo gabardina:**

De manga larga y capucha. Con bolsas en los costados. Translúcido.

Talla: G.

Composición: 100% PVC.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en: China.



OVE100



OVE100A

**MOD. OVE100****Overol industrial de manga larga**

Talla: CH-MD-G-EG-2EG.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: Caja de 15 y 10 piezas por talla.

Hecho en: México

MOD. OVE100NRG**Overol de manga larga con reflejante**

Talla: CH-MD-G-EG-2EG.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: 20 piezas por talla.

Hecho en: México

MOD. OVE100RA**Overol de manga larga con reflejante**

Talla: CH-MD-G-EG-2EG.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: 20 piezas por talla.

Hecho en: México

MOD. PIL**Impermeable capamanga:**

Con gorro, tipo poncho con broches laterales.

Talla: Unitalla.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en: China.

MOD. PIL BLACK**Impermeable capamanga:**

Con gorro, tipo poncho con broches laterales.

Talla: Unitalla.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en: China.



Producto: El traje está diseñado para realizar tareas de mantenimiento y reparación en áreas a altas temperaturas o en áreas donde existe la posibilidad de exposición a líquidos calientes, vapor o vapor caliente. Tiene una construcción multicapa, la capa exterior está compuesta por una lámina aluminizada y tiene un revestimiento adicional de barrera contra la humedad.

Tipo 1	Sin espacio para ERA (SCBA)
Tipo 2	Con espacio para ERA (SCBA)

Componentes adicional

- Bolsillos para herramientas en las chaquetas y en los pantalones
- Porta radio

Vida útil:

- Posee las siguientes características:
 - Reflectividad: longitud de onda 400-1000nm
 - Refracción: 70%
 - Difusión: 40%
 - Tiempo ignifugo: <10s
 - Resistencia al desgarro: 1000g/cm
 - Resistencia al despelado: 12N/50mm

Materiales:

- Fabricado con tela de algodón resistente al fuego debido a que está recubierta

- Posee las siguientes características:
 - Reflectividad: longitud de onda 400-1000nm
 - Refracción: 70%
 - Difusión: 40%
 - Tiempo ignifugo: <10s
 - Resistencia al desgarro: 1000g/cm
 - Resistencia al despelado: 12N/50mm

Usos y aplicaciones

Ampliamente utilizado en entornos de trabajo peligrosos
 14 QW
 • Refleja la radiación lo que lo hace resistente a una temperatura de hasta 1000°C sin contacto.



BOTIQUÍN GDE



BOTIQUÍN CH

MOD. BOTIQUÍN**Caja para botiquín:**

Dimensiones: Chico: 29 cm x 22.5 cm x 13 cm. Grande: 36.5 cm x 26 cm x 13 cm.

Caja máster botiquín grande: 10 piezas.

Caja máster botiquín chico: 16 piezas.

Hecho en: México.

GIL MOD. TRANSPARENT-L**Impermeable tipo gabardina:**

De manga larga y capucha. Con bolsas en los costados. Translúcido.

Talla: G.

Composición: 100% PVC.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en: China.

MOD. PIL LIGERO**Impermeable portable:**

Tipo poncho. Gorro de ajuste, fácil de transportar. Incluye bolsa portátil.

Talla: Unitalla.

Composición: 100% PVC.

Caja máster: 50 piezas.

Hecho en: China.



Equipos de protección contra incendios

MOD. 1CP-LICA-4M

Ajuste: Matraca.

Resistencia: Impactos de hasta 150 kgs.

Suspensión: De 4 puntos.

Color fluorescente: Rojo, azul, verde, anaranjado, amarillo y blanco.

Caja máster: 50 piezas por color

(no mezclados).

Hecho en: México.



MOD. 1CP-LICA-4MFLU

Ajuste: Matraca.

Resistencia: Impactos de hasta 150 kgs.

Suspensión: De 4 puntos.

Color fluorescente: Anaranjado, rosa, lima y amarillo.

Caja máster: 50 piezas por color

(no mezclados).

Hecho en: México.



MOD. 1CP-LICA4

Ajuste: Intervalos.

Resistencia: Impactos de hasta 150 kgs.

Suspensión: De 4 puntos.

Color: Rojo, amarillo, azul, verde, anaranjado y blanco.

Caja máster: 55 piezas por color

(no mezclados).

Hecho en: México.



1CP-LICA-4MZ



1CP-LICA-4MB



1CP-LICA-4MR



1CP-LICA-4MA



1CP-LICA-4MN



1CP-LICA-4MV



1CP-LICA-4MFLUL



1CP-LICA-4MFLUA



1CP-LICA-4MFLUN



1CP-LICA-4MFLUR



1CP-LICA-4B



1CP-LICA-4N



1CP-LICA-4R



1CP-LICA-4V



1CP-LICA-4Z



1CP-LICA-4A



CASCO DE SEGURIDAD CLASE E



MOD. GRSEMI-L

Gorra de semiseguridad:

Con banda reflectante de alta visibilidad y linterna. Concha fabricada en termoplástico ABS (acrilonitrilo, butadieno y estireno) con cojín de EVA. Luz LED en la visera y ajuste de contactel en la parte trasera.

Caja máster: Bolsa con 100 piezas.

Hecho en: China.

CASCO DE SEGURIDAD CLASE E

MOD. HATNUQ

Sombrilla para casco:

Tela de alta visibilidad con franja reflectante en los bordes. Protege eficazmente el cuello del sol. Se adapta a la mayoría de los cascos.

Composición: 99.5%

poliéster, 0.5% hierro.

Presentación: Bolsa con

100 piezas.

Hecho en: China.

MOD. NQ-001

Nuquera de malla amarilla con reflejante:

Protege del daño provocado por los rayos UV del sol. Funciona para casco de ala ancha.

Presentación: Caja con

200 piezas.

Hecho en: China.



AJUSTE DE INTERVALOS

SURTEK



AJUSTE DE INTERVALOS

LICA

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

ACABADOS

Centro de
Innovación

AP

Diseño
Desarrollo
Tecnología
Investigación

ACABADOS ADICIONALES A TODOS LOS MODELOS DE RESPIRADORES DESECHABLES DE AP MASCARILLAS.

Nota: Hacemos productos según especificaciones del cliente, sobre diseño o marca propia.

N95

ESPONJA ALREDEDOR

Es un material que consiste en una estructura interna hecha de espuma que rodea el contorno de la mascarilla. Hace al respirador más cómodo y suave al contacto con el rostro.

Esponja
alrededor

FOAM

Es un material que consiste en una estructura interna hecha de foam que rodea el contorno de la mascarilla. Hace que el respirador selle mejor al contorno de la cara, por lo que mejora su ajuste, es más cómodo y suave al contacto con el rostro.

Foam

ANTIFLAMA

Es un material resistente a la flama, al agregarlo a las mascarillas la combustión es prevenida, terminada, o inhibida dependiendo del tipo de fuente de ignición (con o sin flama), ya sea que subsecuentemente se remueva o no la fuente de ignición.

Al agregarlo en alguna mascarilla de clasificación "P" proporciona una protección integral contra gases tóxicos combustibles.

Antiflama



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Serie
M

Serie M

M10 / M10V

Normal

20

Válvula

12

240

144

APLICACIONES

PROTECCIÓN CONTRA POLVOS DERIVADOS DE PROCESOS INDUSTRIALES COMO LO SON: CORTE, PULIDO, LIJADO, MOLINERÍA Y BARRIDO, POLVOS MINERALES DE HIERRO, ALUMINIO, ACERO, HARINA, MADERA, CEMENTO, FIBRAS TEXTILES, CARBÓN, Y SILICE.

N95

CARACTERÍSTICAS

Es un respirador purificador de aire que contiene un medio filtrante electrostático de alta tecnología diseñado para retener partículas y neblinas sólidas libres de aceite. Tiene una eficiencia mínima del 95%.

NUESTRAS VENTAJAS

- 1) No obstaculiza la respiración.
- 2) Es un respirador desechable (libre de mantenimiento).
- 3) Sus elásticos no se deforman a altas temperaturas.
- 4) Permite una respiración fácil y cómoda.
- 5) Son muy livianos y no distorsionan la voz.
- 6) Fácil de ajustar el rostro debido a su forma anatómica y ergonómica característica. Aparte cuenta con un clip nasal plástico que brinda un sello confortable al dorso de la nariz.
- 7) Gran resistencia a la deformación ocasionada por la humedad.
- 8) Se ajusta fácilmente debajo de los ojos.
- 9) Compatibilidad con otros equipos de seguridad como lo son lentes, tapones auditivos, cascos, escafandras, etc.
- 10) Buena relación Costo - Eficiencia.
- 11) Resistente a la flama.

No se use contra partículas cuyo límite máximo permisible de exposición sea menor a 0.05 mg/m³ y cuando la concentración de oxígeno sea menor a 19.5% (pintura en spray, aerosoles con aceite, gases, vapores orgánicos y humos de fundiciones).

NORMA: CUMPLE CON LA NOM 116-STPS-2009, LA NMX-S-054-SCFI-2013.

NOM-STPS- NYCE

* Aprobado para su uso en hospitales y áreas limpias.



M10



M10V

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Serie
M

Serie M

M17 / M17V

Normal

8

Válvula

5

96

60

APLICACIONES

CONFIABLE EN SU USO PARA PROTECCIÓN CONTRA HUMOS, NEBLINAS Y PARTÍCULAS CON ACEITE, PROCESOS DE FUNDICIÓN, SOLDADURA, PROCESOS INDUSTRIALES CON NEBLINAS DE ACEITE, APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS, PLAGUICIDAS.

P100

CARACTERÍSTICAS

Es un respirador purificador de aire que contiene un medio filtrante electrostático de alta tecnología diseñado para retener partículas y neblinas sólidas que contienen aceite. Tiene una eficiencia mínima del 99.97%. Filtro resistente al taponamiento.

NUESTRAS VENTAJAS

- 1) No obstaculiza la respiración.
- 2) Es un respirador desechable (libre de mantenimiento).
- 3) A prueba de aceite.
- 4) Sus elásticos no se deforman a altas temperaturas, brindan un ajuste cómodo gracias a los broches de ajuste de diferentes tallas.
- 5) Permite una respiración fácil y cómoda.
- 6) Son muy livianos y no distorsionan la voz.
- 7) Fácil de ajustar el rostro debido a su forma anatómica y ergonómica característica. Aparte cuenta con un clip nasal que brinda un sello confortable al puente nasal.
- 8) Gran resistencia a la deformación ocasionada por la humedad.
- 9) Se ajusta fácilmente debajo de los ojos.
- 10) Compatibilidad con otros equipos de seguridad como lo son lentes, tapones auditivos, cascos, escafandras, etc.
- 11) Buena relación Costo - Eficiencia.
- 12) Su válvula de exhalación proporciona al usuario una frescura en el interior del respirador.
- 13) Resistente a la flama.

* Disponible con carbón activado y clasificación R95

No se use contra partículas cuyo límite máximo permisible de exposición sea menor a 0.05 mg/m³ y cuando la concentración de oxígeno sea menor a 19.5%.

ESTE RESPIRADOR NO SUMINISTRA OXÍGENO.

NORMA: CUMPLE CON LA NOM 116-STPS-2009, LA NMX-S-054-SCFI-2013.



M17V

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Serie
M

Serie M

M14 / M14V

Normal

13

Válvula

10

156

120

APLICACIONES

CONFIABLE EN SU USO HUMOS, NEBLINAS Y PARTÍCULAS LIBRES DE ACEITE, PROCESOS DE FUNDICIÓN, CORTE CON SOPLETE, SOLDADURA ELÉCTRICA Y AUTOGENA, INDUSTRIA PETROQUÍMICA, AGRICULTURA, APLICACIÓN DE ASFALTOS, PROTECCIÓN CONTRA HUMOS METÁLICOS, Y VAPORES ORGÁNICOS.

N95

CARACTERÍSTICAS

Es un respirador purificador de aire que contiene una combinación de medio filtrante electrostático de alta tecnología con una eficiencia mínima del 95%, diseñado para retener partículas y neblinas sólidas libres de aceite y por otro lado un filtro de carbón activado para aplicaciones de humos, neblinas, pintura, barniz y manejo de agroquímicos.

NUESTRAS VENTAJAS

- 1) No obstaculiza la respiración
- 2) Es un respirador desechable (libre de mantenimiento)
- 3) Sus elásticos no se deforman a altas temperaturas.
- 4) Permite una respiración fácil y cómoda.
- 5) Son muy livianos y no distorsionan la voz.
- 6) Fácil de ajustar el rostro debido a su forma anatómica y ergonómica característica. Aparte cuenta con un clip nasal plástico que brinda un sello confortable al dorso de la nariz.
- 7) Gran resistencia a la deformación ocasionada por la humedad.
- 8) Se ajusta fácilmente debajo de los ojos.
- 9) Compatibilidad con otros equipos de seguridad como lo son lentes, tapones auditivos, cascos, escafandras, etc.
- 10) Buena relación Costo - Eficiencia.
- 11) Cuenta con un filtro de carbón activado para vapores orgánicos y gases ácidos en pequeñas concentraciones.
- 12) Resistente a la flama.

No se use contra partículas cuyo límite máximo permisible de exposición sea menor a 0.05 mg/m³ y cuando la concentración de oxígeno sea menor a 19.5%.

NORMA: CUMPLE CON LA NOM 116-STPS-2009, LA NMX-S-054-SCFI-2013.

NOM-STPS- NYCE



M14



M14V

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

SERIE PATO
PLEGABLES

Serie Pato

9030 / 9030V

Normal 40 Válvula 20
480 240

APLICACIONES

Se sugiere utilizar para aplicaciones como: trabajo de rectificado, pulido, barrido, fresado, trabajos con polvos de madera y otros trabajos que producen polvo donde no existe la presencia de neblinas de aceite.

N95

CARACTERÍSTICAS

Es un respirador plegable purificador de aire con clip nasal y doble elástico. Es totalmente anatómico como todos nuestros respiradores AP, brinda un ajuste perfecto y protección contra polvos y neblinas sin presencia de aceite. Su forma de dos paneles permite que el respirador sea doblado y guardado en el bolsillo.

NUESTRAS VENTAJAS

- 1) No obstruye la respiración
- 2) Es un respirador desechable (libre de mantenimiento).
- 3) Sus elásticos no se deforman a altas temperaturas.
- 4) Permite una respiración fácil, flexible, libre y cómoda.
- 5) Fácil de ajustar al rostro debido a su forma anatómica y ergonómica característica de los respiradores AP.
- 6) Son muy livianos y no distorsionan la voz.
- 7) Cuenta con clip nasal plástico el cual se moldea perfectamente al contorno facial. (Ideal para la industria alimenticia)
- 8) Interior del puente nasal acolchado.
- 9) Gran resistencia a la deformación ocasionada por la humedad y nose colapsa.
- 10) Compatibilidad con otros equipos de seguridad como lo son lentes, tapones auditivos, cascos, escafandras, etc.
- 11) Excelente relación Costo - Eficiencia.
- 12) Puede ser adicionado con válvula de exhalación y/o sistema confort clip.

NO USAR en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

NORMA: CUMPLE CON LA NOM 116-STPS-2009, LA NMX-S-054-SCFI-2013.

NOM-STPS-1 NYCE

* Aprobado para su uso en hospitales y áreas limpias.

9030 Onix



9030V Onyx

9030 V

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

AP DEVELOP
MULTIUSOS

Línea económica

HALF FACE / MEDIA CARA

Normal 1 Válvula 1
40 40

APLICACIONES

OPERACIONES DE SOLDADURA, INDUSTRIA DE ALUMINIO, ACERO, VIDRIO, FARMACÉUTICA, AGROQUÍMICOS, MINERÍA, ALIMENTICIA, PETROQUÍMICA, QUÍMICA, ETC. PARA USAR EN PRESENCIA DE POLVOS, HUMOS, NEBLINAS, GASES Y VAPORES, CLORO, ACIDO CLORHIDRICO, FLUORURO DE HIDRÓGENO, DIOXIDO DE AZUFRE, ANIDRIDO, METILAMINAS, FORMALDEHÍDO, RADIO NUCLEÍDOS, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CAROTIPO O FILTRO A UTILIZAR. (VER ESPECIFICACIONES Y LÍMITES).

CARACTERÍSTICAS

La pieza facial de la serie Develop PLUS 100 es de bajo mantenimiento, cubre medio rostro y está disponible en unitaria. Por sus características anatómicas como todos los productos de la marca AP[®] ajustan perfectamente a la mayoría de los rostros evitando fugas al interior. Por su diseño permite ser utilizada con otros equipo de protección personal. Sus grandes válvulas de inhalación y exhalación ayudan a disminuir la resistencia a la respiración. Sus entradas son tipo "bayoneta o de media vuelta", lo que la hacen compatibles con diferentes marcas. Cuenta con refacciones de todas sus partes. Totalmente ligera.

MATERIALES:

- Pieza facial Polímero sintético
- Color Gris
- Bandas Elásticas Elastómero Textil
- Válvulas Látex
- Arnés y antifaz Polipropileno

LIMITACIONES DE USO:

No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el LMPE. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%, ni en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y salud (IDLH).

* Disponible en BLISTER.

DP - 01



DP - 02



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Ambar

Ambar

PRO - X

Características

N95

Respirador purificador de aire que contiene un medio filtrante electrostático de alta tecnología diseñado para retener partículas y neblinas sólidas libres de aceite. Completamente ergonómico, clip nasal de aluminio con recubrimiento plástico, acolchamiento interno y esponja en el puente nasal para mayor confort.

USOS Y APLICACIONES

Protección contra polvos y partículas derivadas de procesos industriales como lo son:

- Corte.
- Pulido.
- Lijado.
- Molienda.
- Barrido.

*Polvos minerales de hierro, aluminio, acero, harina, madera, cemento, fibras textiles, carbón, sílice.



NOM-STPS-1 NYCE

Ambar

PRO - XV

Características

N95

Respirador purificador de aire que contiene un medio filtrante electrostático de alta tecnología diseñado para retener partículas y neblinas sólidas libres de aceite. Completamente ergonómico, clip nasal de aluminio con recubrimiento plástico, acolchamiento interno y esponja en el puente nasal para mayor confort.

USOS Y APLICACIONES

Protección contra polvos y partículas derivadas de procesos industriales como lo son:

- Corte.
- Pulido.
- Lijado.
- Molienda.
- Barrido.

*Polvos minerales de hierro, aluminio, acero, harina, madera, cemento, fibras textiles, carbón, sílice.



NOM-STPS-1 NYCE

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Ambar

Ambar

01

Características

Es un respirador desechable (libre de mantenimiento) de media cara; cubre nariz, boca y barbilla. Proporciona un sello adecuado al rostro del usuario para protección contra Polvos, humos y neblinas de procesos como: minerales, Fundiciones, Carbón, Negro de Humo, Algodón, Sílice, Aluminio, Hierro, Azufre, Talco, Harina, Sal, etc. El sello y desempeño es óptimo con piel seca o húmeda, cuando el usuario habla o cuando mueve la cabeza.

CLASIFICACIÓN P2 / N95

Son filtros mecánicos -electrostáticos contra polvos y neblinas tóxicas libres de aceite con una eficiencia mínima del 95%.

Cumple con los parámetros de la NOM-116-STPS-2009, NMX-S-054-SCFI-2002, así como las especificaciones de la en: 149Y LA NIOSH 42CFR84 de acuerdo a su clasificación, uso y métodos de prueba.

LIMITACIONES

No se debe usar para protección contra gases, vapores o pinturas en spray, ni en atmósferas que contengan menos de 20% de oxígeno. Este respirador no suministra oxígeno.



Ambar

02

Características

N95

Es un respirador desechable (libre de mantenimiento) de media cara; cubre nariz, boca y barbilla. Proporciona un sello adecuado al rostro del usuario para protección contra Polvos, humos y neblinas de procesos como: minerales, Fundiciones, Carbón, Negro de Humo, Algodón, Sílice, Aluminio, Hierro, Azufre, Talco, Harina, Sal, etc. El sello y desempeño es óptimo con piel seca o húmeda, cuando el usuario habla o cuando mueve la cabeza.

CLASIFICACIÓN P2 / N95

Son filtros mecánicos -electrostáticos contra polvos y neblinas tóxicas libres de aceite con una eficiencia mínima del 95%.

Cumple con los parámetros de la NORMA: CUMPLE CON LA NOM 116-STPS-2009, LA NMX-S-054-SCFI-2013, así como las especificaciones de la en: 149Y LA NIOSH 42CFR84 de acuerdo a su clasificación, uso y métodos de prueba.

LIMITACIONES

No se debe usar para protección contra gases, vapores o pinturas en spray, ni en atmósferas que contengan menos de 20% de oxígeno. Este respirador no suministra oxígeno.



NOM-STPS-1 NYCE

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

API DEVELOP
PLUS 100
LINEA ECONOMICA

HALF FACE / MEDIA CARA

Normal 1 40
Válvula 1 40

APLICACIONES

OPERACIONES DE SOLDADURA, INDUSTRIA DE ALUMINIO, ACERO, VIDRIO, FARMACÉUTICA, AGROQUÍMICOS, MINERÍA, ALIMENTICIA, PETROQUÍMICA, QUÍMICA, ETC. PARA USAR EN PRESENCIA DE POLVOS, HUMOS, NEBLINAS, GASES Y VAPORES, CLORO, ACIDO CLORHÍDRICO, FLUORURO DE HIDRÓGENO, DÍOXIDO DE AZÚFRE, AMONÍACO, METILAMINAS, FORMALDEHÍDO, RADIO NÚCLEOS, ENTRE OTROS; SEGÚN EL CARTUCHO O FILTRO A UTILIZAR. (VER ESPECIFICACIONES Y LÍMITES).

CARACTERÍSTICAS

La pieza facial de la serie Develop PLUS 100 es de bajo mantenimiento, cubre medio rostro y está disponible en unitalia. Por sus características anatómicas como todos los productos de la marca API[®] ajustan perfectamente a la mayoría de los rostros evitando fugas al interior. Por su diseño permite ser utilizada con otros equipo de protección personal. Sus grandes válvulas de inhalación y exhalación ayudan a disminuir la resistencia a la respiración. Sus entradas son tipo "bayoneta o de media vuelta", lo que la hacen compatibles con diferentes marcas. Cuenta con refacciones de todas sus partes. Totalmente ligera.

MATERIALES:

- Pieza facial Polímero sintético
- Color Gris
- Bandas Elásticas Elastómero Textil
- Válvulas Látex
- Arnés y antifaz Polipropileno

LIMITACIONES DE USO:

No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el LMPE. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%, ni en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y salud (IDLH).

* Disponible en BLISTER.



DP - 01



DP - 02

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

API DEVELOP
PLUS 200
LINEA ECONOMICA

FULL FACE DP 1601

Normal 1 6
Válvula 1 6

APLICACIONES

OPERACIONES DE SOLDADURA, INDUSTRIA DE ALUMINIO, ACERO, VIDRIO, FARMACÉUTICA, AGROQUÍMICOS, MINERÍA, ALIMENTICIA, PETROQUÍMICA, QUÍMICA, ETC. PARA USAR EN PRESENCIA DE POLVOS, HUMOS, NEBLINAS, GASES Y VAPORES, CLORO, ACIDO CLORHÍDRICO, FLUORURO DE HIDRÓGENO, DÍOXIDO DE AZÚFRE, AMONÍACO, METILAMINAS, FORMALDEHÍDO, RADIO NÚCLEOS, ENTRE OTROS; SEGÚN EL CARTUCHO O FILTRO A UTILIZAR. (VER ESPECIFICACIONES Y LÍMITES).

CARACTERÍSTICAS

El respirador Fullface o cara completa API DP-780, está diseñado para proteger las vías respiratorias y complementar este con la protección facial, de los diferentes agentes contaminantes que se encuentran en un ambiente laboral. Este producto puede utilizarse con diferentes tipos de cartuchos y filtros; Las entradas son de tipo bayoneta o de media vuelta, por lo cual los cartuchos pueden ser insertados fácil y rápidamente en el porta filtros. El visor es panorámico con un rango alto de visibilidad y está hecho de policarbonato el cual resiste impactos además de brindar excelente protección contra salpicaduras químicas por estar elaborado en el sello facial y arnés con silicona. Este sello facial es más dócil y amigable al contacto con el rostro. Este material también hace que brinde una excelente protección aun con altas temperaturas o temperaturas extremas. Manejamos una talla que es Mediana - Grande la cual se adapta a la mayoría de las formas de rostro en el mercado Latinoamericano. Los broches están hechos de plástico y cuentan con hebillas de ajuste en el arnés de acero inoxidable.

LIMITACIONES DE USO: No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el LMPE. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%, ni en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y salud (IDLH).

MATERIALES:

- Pieza facial Polibarbonato / Silicona
- Color Verde
- Arnés Silicona
- Válvulas Látex
- Peso 480 Grs.

LIMITACIONES DE USO: No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el LMPE. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%, ni en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y salud (IDLH).

Nota: entrada tipo bayoneta
Contamos también con Prefiltros y retenedores.



DP - 1601

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

API DEVELOP
PLUS 200
LINEA ECONOMICA

FULL FACE DP 1602

Normal 1 6
Válvula 1 6

APLICACIONES

OPERACIONES DE SOLDADURA, INDUSTRIA DE ALUMINIO, ACERO, VIDRIO, FARMACÉUTICA, AGROQUÍMICOS, MINERÍA, ALIMENTICIA, PETROQUÍMICA, QUÍMICA, ETC. PARA USAR EN PRESENCIA DE POLVOS, HUMOS, NEBLINAS, GASES Y VAPORES, CLORO, ACIDO CLORHÍDRICO, FLUORURO DE HIDRÓGENO, DÍOXIDO DE AZÚFRE, AMONÍACO, METILAMINAS, FORMALDEHÍDO, RADIO NÚCLEOS, ENTRE OTROS; SEGÚN EL CARTUCHO O FILTRO A UTILIZAR. (VER ESPECIFICACIONES Y LÍMITES).

CARACTERÍSTICAS

El respirador Fullface o cara completa API DP-1602, está diseñado para proteger las vías respiratorias y complementar este con la protección facial, de los diferentes agentes contaminantes que se encuentran en un ambiente laboral. Este producto puede utilizarse con diferentes tipos de cartuchos y filtros; Las entradas son de tipo bayoneta o de media vuelta, por lo cual los cartuchos pueden ser insertados fácil y rápidamente en el porta filtros.

Está diseñado para proporcionar flexibilidad en sus usuarios en ambientes de trabajo entornos. Con tecnología para entregar la comodidad misma a un amplio campo visual, es un respirador muy ligero, cómodo y fácil de usar en el momento de la emergencia y tener (límite) que puede tener un campo visual superior a otros respiradores. Es totalmente tipo a legítimo.

Posee una válvula de inhalación que ayuda a reducir el calor y la acumulación de humedad dentro de la pieza facial. Protege las vías respiratorias y asegura esta cara completa facial, de los diferentes agentes contaminantes que se encuentran en un ambiente laboral. Cuenta con arnés con suspensión de 4 puntos para su ajuste lo que permite la máxima ligereza y seguridad al usarlo. El respirador más cómodo en la cabeza reduciendo los puntos de presión y tiraje de cabello. También se puede usar con sistema de conexión de aire.

Este producto puede utilizarse con diferentes tipos de cartuchos y filtros; Las entradas son de tipo bayoneta o de media vuelta por lo cual los cartuchos pueden ser insertados fácil y rápidamente en el porta filtros.

LIMITACIONES DE USO: NO USAR en ambientes cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el LMPE. NO USAR en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%, ni en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y salud (IDLH).

MATERIALES:

- Pieza facial Polibarbonato / Silicona
- Color Gris
- Bandas elásticas Látex
- Válvulas TPE

Contamos también con pre-filtros y retenedores.



DP - 1602

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

API DEVELOP
PLUS 200
LINEA ECONOMICA

HALF FACE / MEDIA CARA

Normal 1 40
Válvula 1 40

APLICACIONES

OPERACIONES DE SOLDADURA, INDUSTRIA DE ALUMINIO, ACERO, VIDRIO, FARMACÉUTICA, AGROQUÍMICOS, MINERÍA, ALIMENTICIA, PETROQUÍMICA, QUÍMICA, FARMACÉUTICA, MEDICA, ETC. PARA USAR EN PRESENCIA DE DIFERENTES CONTAMINANTES Y SITUACIONES INDUSTRIALES O MÚLTIPLES; SEGÚN EL CARTUCHO O FILTRO A UTILIZAR. (VER ESPECIFICACIONES Y LÍMITES).

CARACTERÍSTICAS

- La pieza facial de la serie Develop PLUS 200 es de bajo mantenimiento, cubre medio rostro y está disponible en talla Mediana.
- Por sus características anatómicas como todos los productos de la marca API[®] ajustan perfectamente a la mayoría de los rostros evitando fugas al interior.
- Por su diseño permite ser utilizada con otros equipos de protección personal.
- Sus grandes válvulas de inhalación y exhalación ayudan a disminuir la resistencia a la respiración.
- Sus entradas son tipo "bayoneta o de media vuelta", lo que la hacen compatibles con diferentes marcas.
- Cuenta con refacciones de todas sus partes.
- Totalmente ligera.

MATERIALES:

- Pieza facial Polímero sintético
- Color Gris (API - 5600) y Azul (API - 7500)
- Bandas elásticas Elastómero Textil
- Válvulas Látex
- Arnés y antifaz Polipropileno

LIMITACIONES DE USO:

No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el LMPE. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%, ni en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y salud (IDLH / IPMS).

Nota: entrada tipo bayoneta
Contamos también con Prefiltros y retenedores.



DP-500



DP-600

**TALADRO ATORNILLADOR
INALÁMBRICO**



VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE
RPM: 800 RPM MAX
3/8" AUTO-SENSE
BATERIA LITIO 20V

BLACK+DECKER

**TALADRO ATORNILLADOR
INALÁMBRICO**



VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE
VOLTAJE: 8V MAX
CAPACIDAD CARGA 600MA
3/8"

BLACK+DECKER

**TALADRO ATORNILLADOR
INALÁMBRICO 2 VELOCIDADES**



VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE 2
VELOCIDADES
VOLATAJE:20V
MANDRIL 1/2
BATERIA ION DE LITIO 1.3 AH

STANLEY

**TALADRO ATORNILLADOR
INALÁMBRICO 2 VELOCIDADES**



VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE
VOLTAJE :20V MAX
MANDRIL: 13 MM
1/2" ACERO/MADERA

**TALADRO ATORNILLADOR
INALÁMBRICO**



VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE
VOLTAJE:12V
3/8"

INGCO

**TALADRO ATORNILLADOR
INALÁMBRICO 2 VELOCIDADES**



VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE
3/8" 1500 RPM 14/30
VOLTAJE 12V

BOSCH

**TALADRO ATORNILLADOR
INALÁMBRICO 2 VELOCIDADES**



VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE
VOLTAJE : 18V
1/2" 1700 RPM

BOSCH

**TALADRO ATORNILLADOR 2
VELOCIDADES**



VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE
VOLTAJE:20V
1/2" 0-0500/0-2000RPM

DeWALT

**TALADRO ATORNILLADOR 2
VELOCIDADES**



VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE
VOLTAJE:12V
3/8" 0-0400/0-1500RPM

DeWALT

**TALADRO ATORNILLADOR 2
VELOCIDADES**



VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE
VOLTAJE:18V
1/2" 0-1900RPM

MAKITA

**TALADRO ELECTRICO TIPO
ESPADA**



VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE
VOLTAJE:120V
1/2" 0-0600RPM

MAKITA

**TALADRO ATORNILLADOR 2
VELOCIDADES**



VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE
VOLTAJE:20V
3/8" 0-0450/0-1700RPM

MAKITA

**TALADRO ELECTRICO TIPO
ESPADA**



VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE
VOLTAJE:120V
1/2" 0-0550RPM

DeWALT

**TALADRO ELECTRICO TIPO
ESPADA**



VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE
VOLTAJE:0850W
5/8" 0-0630RPM

BOSCH

**TALADRO ELECTRICO TIPO
ESPADA**



VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE
VOLTAJE:120V
1/2" 0-0650RPM

URREA

**TALADRO ELECTRICO
MAGNETICO**



VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE
VOLTAJE:1200W
2" 0-0350/0-0450RPM

DeWALT

JTW-2W012-0016

Pinzas para tierra estilo Americano 500A

CARACTERÍSTICAS

- Con una construcción de alta calidad y materiales duraderos, esta pinza masa está diseñada para ofrecer una conexión segura y confiable entre la pieza de trabajo y el circuito de soldadura.
- El mango de agarre suave y antideslizante proporciona una comodidad adicional al usuario y reduce la fatiga en manos y dedos durante el uso prolongado.
- Con su capacidad de manejar corrientes de hasta 500 amperios, esta pinza masa es adecuada para una amplia gama de aplicaciones de soldadura.



JTW-2W012-0006

Pinzas para tierra estilo Japonés 300A

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño de la abrazadera de tierra: 7 pulgadas de largo, apertura de barbilla de 2 pulgadas.
- La abrazadera de tierra de soldadura adopta material de latón de alta calidad, estructura resistente, agarre fuerte, abrazadera multifuncional de conexión a tierra de mandíbula ancha
- La herramienta de abrazadera es adecuada para la mayoría de situaciones de conexión a tierra, especialmente diseñada para aplicaciones de soldadura de alta corriente de alta resistencia/MIG/MMA/TIG/soldadura de plasma/máquinas de corte.
- Gran superficie de contacto que proporciona una buena conexión de cable y conexión a tierra positiva.
- Capacidad 300A.



JTW-2W012-0029

Pinzas para tierra estilo T 500A

CARACTERÍSTICAS

- Abrazadera de resorte estilo clip de cocodrilo.
- Trenza de cobre entre mordazas y agarre de cobre curvado para una mejor conductividad.
- Fijación de cable de tuerca y perno fácil de usar.
- Adecuado para su uso con una amplia gama de soldadores/cortadores (MIG/MMA/TIG, etc.).
- Reemplazo ideal para abrazaderas de tierra en soldadores más baratos.
- Fabricación de alta calidad
- Capacidad: 500A



JTW-M6

Puntas de contacto MIG

CARACTERÍSTICAS

- Material: Cobre
- Tamaño del producto: M6 x M8 x 1,7"

MODELOS

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN
JTW-M6-L25	PUNTAS DE CONTACTO MIG 15AK M6 X 25mm
JTW-M6-L28	PUNTAS DE CONTACTO MIG 15AK M6 X 28mm



JTW-M6-L25

JTW-M6-L28

JTW-UW

Boquillas de gas 15AK/24KD/25AK MIG/MAG

CARACTERÍSTICAS

- Material: Latón
- Color: Plateado

MODELOS

NO. PARTE	TIPO
JTW-UW24KD	24KD
JTW-UW54-15AK	15AK
JTW-UW54-25AK	25AK



JTW-TW-003

Puntas de contacto tipo TWECO

CARACTERÍSTICAS

- Longitud total: 1.5"
- Tipo de conector: Miller
- Material: Cobre

MODELOS

NO. PARTE	TAMANO DE CABLE/ALAMBRE
JTW-TW-003-35	0.035"
JTW-TW-003-45	0.045"



JTW-TW-005-14

Puntas de contacto tipo TWECO

CARACTERÍSTICAS

- Longitud total: 1.5"
- Tipo de conector: TWECO
- Material: Cobre

MODELOS

NO. PARTE	TAMANO DE CABLE/ALAMBRE
JTW-TW-005-14-35	0.035"
JTW-TW-005-14-45	0.045"



JT-4043

Aporte de aluminio

CARACTERÍSTICAS

Fabricado con la más moderna y avanzada tecnología, durante la limpieza se asegura de eliminar completamente los óxidos superficiales y los lubricantes normales del trofilado. Aleación de aluminio al Silicio con gran fluidez y excelente apariencia de cordón, las aplicaciones comunes son en partes automotrices, construcción de Tráileres, intercambiadores de calor, evaporadores, fabricación de bicicletas, etc.

APLICACIONES

- Es ideal para soldar también por Brazing, hojas delgadas o tubings.
- La adición de Silicio mejora la fluidez del charco, produciendo un perfil del cordón atractivo.
- Es menos sensible a grietas que las aleaciones de soldadura.

MODELOS

NO. PARTE	CANTIDAD DE ALAMBRE	PRESENTACIÓN
JT-4043-1/16-APORTE	1/16"	CAJA 5KG
JT-4043-1/8-APORTE	1/8"	CAJA 5KG
JT-4043-3/32-APORTE	3/32"	CAJA 5KG



ELECTRODO 6013

Material de acero al carbón

CARACTERÍSTICAS

Produce una mínima salpicadura ideal para soldar con salida de corriente CA y CD.

APLICACIONES

Es especial para diámetros muy pequeños, especialmente para soldadura intermitente en todas las posiciones.

MODELOS

NO. PARTE	MEDIDA	LONGITUD	PRESENTACIÓN
JT-6013-1/8	1/8" (3.17 mm)	350 MM	CAJA 5 KG
JT-6013-3/32	3/32" (2.38 mm)	350 MM	CAJA 5 KG

ELECTRODO 7018

Material de acero al carbón

CARACTERÍSTICAS

Conos pequeños con una alta eficiencia de soldadura, arco de encendido fácil, apariencia fina y desperdicio fácil de eliminar.

APLICACIONES

Especial para acero de baja aleación y soldadura de manera intermitente en todas las posiciones.

MODELOS

NO. PARTE	MEDIDA	LONGITUD	PRESENTACIÓN
7018-1/8	1/8" (3.17 mm)	350 MM	CAJA 5 KG
7018-3/32	3/32" (2.38 mm)	350 MM	CAJA 5 KG



JT-7171

Soldadura tubular

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con buenas propiedades de soldadura como un arco estable, menor salpicadura, poco humo y desperdicio de fácil remoción que cubre cordones por completo. Cumple con certificados AWSA5.36.

APLICACIONES

Ideal para soldar acero al carbono por ser de alta resistencia de hasta 500MPa en todas las posiciones y en uno o varios pasos.

MODELOS

NO. PARTE	MEDIDA	PRESENTACIÓN	CONTENIDO
JT-7171-1/16	1/16"	ROLLO	15 KG
JT-7171-45	0.045"	ROLLO	15 KG

JT-7056

Microalambre sólido

CARACTERÍSTICAS

Enrollado capa a capa que permite una alimentación continua. Gracias a su única combinación de manganeso y silicio, permite una soldadura sobresaliente. Cumple con certificados AWSA5.18.

APLICACIONES

Especial para soldar aceros de paredes finas y láminas delgadas. Ideal para la construcción de acero y producción de maquinaria.

MODELOS

NO. PARTE	MEDIDA	PRESENTACIÓN	CONTENIDO
JT-7056-35	0.035"	ROLLO	15 KG
JT-7056-45	0.045"	ROLLO	15 KG



Flexómetro



Varios Colores WDA



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
C8 WDA3012	12 / 1 / - / 120	C8 WDA5525	12 / 1 / - / 72
13 mm X 03.0 mnt		25 mm X 05.5 mnt	
C8 WDA3620	12 / 1 / - / 120	C8 WDA7525	12 / 1 / - / 48
20 mm X 03.6 mnt		25 mm X 07.5 mnt	
C8 WDA5020	12 / 1 / - / 120	C8 WDA9025	12 / 1 / - / 48
20 mm X 05.0 mnt		25 mm X 09.0 mnt	

Varios Colores Doble Vista RGA



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
C8 RGA3620	12 / 1 / - / 144	C8 RGA5020	12 / 1 / - / 144
20 mm X 03.6 mnt		20 mm X 05.0 mnt	



Azul/Blanco MKA



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
C8 MKA3012	12 / 1 / - / 120	C8 MKA5525	12 / 1 / - / 72
13 mm X 03.0 mnt		25 mm X 05.5 mnt	
C8 MKA5020	12 / 1 / - / 120		
20 mm X 05.0 mnt			

Verde Agua Doble Vista MGA



CÓDIGO	In / MV / SM / M	C8 MGA5528	12 / 1 / - / 72
C8 MGA3619	12 / 1 / - / 120	28 mm X 05.5 mnt	
20 mm X 03.6 mnt		C8 MGA7525	12 / 1 / - / 72
C8 MGA5020	12 / 1 / - / 120	25 mm X 07.5 mnt	
20 mm X 05.0 mnt		C8 MGA9025	12 / 1 / - / 48
C8 MGA5525	12 / 1 / - / 72	25 mm X 09.0 mnt	
25 mm X 05.5 mnt			

Carcasa Plástico ABS Amarillo



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 B122070	- / 1 / - / 6	U1 B122071	6 / 1 / - / 36
19 mm X 03.0 mnt		25 mm X 05.0 mnt	

Carcasa Plástico ABS Cromado Powerlock



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
S9 33-215	6 / 1 / - / 36	S9 33-428	6 / 1 / - / 24
12.5 mm X 03.5 mnt		25 mm X 08.0 mnt	
S9 33-158	6 / 1 / - / 36		
19 mm X 05.0 mnt			

Carcasa Polipropileno Doble Vista Pro+



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
B5 7FLE3P	- / 1 / - / 12	B5 7FLE8P	6 / 1 / - / 48
16 mm X 03.0 mnt		25 mm X 08.0 mnt	
B5 7FLE5P	12 / 1 / - / 72		
20 mm X 05.0 mnt			

Carcasa Plástico ABS Azul



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 142120	6 / 1 / - / 48	U1 142122	6 / 1 / - / 48
12 mm X 03.0 mnt		24 mm X 08.0 mnt	
U1 142121	6 / 1 / - / 48		
19 mm X 05.0 mnt			

Carcasa Plástico ABS Turquesa



Carcasa Plástico ABS Amarillo



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 142123	- / 1 / - / 6	U1 142124	- / 1 / - / 6
12 mm X 03.0 mnt		19 mm X 05.0 mnt	

Carcasa Plástico ABS Amarillo



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
H5 FE-0316	12 / 1 / - / 180	H5 FE-0519	12 / 1 / - / 120
16 mm X 03.0 mnt		19 mm X 05.0 mnt	

Varios Colores TFA



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
C8 TFA3012	12 / 1 / - / 120	C8 TFA5020	12 / 1 / - / 120
13 mm X 03.0 mnt		20 mm X 05.0 mnt	

Carcasa Plástico ABS Cromado Powerlock



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
S9 33-215	6 / 1 / - / 36	S9 33-428	6 / 1 / - / 24
12.5 mm X 03.5 mnt		25 mm X 08.0 mnt	
S9 33-158	6 / 1 / - / 36		
19 mm X 05.0 mnt			

Carcasa A. Ino. Cubierta de Caucho Doble Vista Punta Magnética



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 1595LSW	6 / 1 / - / 36	U1 1599LSW	6 / 1 / - / 36
30 mm X 05.0 mnt		30 mm X 10.0 mnt	
U1 1598LSW	6 / 1 / - / 36		
30 mm X 08.0 mnt			

Carcasa ABS con Cubierta de TPR Rojo/ Negro Doble Vista



Carcasa Plástico ABS Amarillo/Negro Doble Vista



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 B122080	6 / 1 / - / 36	U1 B122082	6 / 1 / - / 24
19 mm X 03.0 mnt		25 mm X 08.0 mnt	
U1 B122081	6 / 1 / - / 36		
25 mm X 05.0 mnt			

Carcasa Plástico ABS Gris/Negro Doble Vista Punta Magnética Pro



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
S9 30-085	6 / 1 / - / 36	S9 30-088	6 / 1 / - / 24
13 mm X 05.0 mnt		19 mm X 08.0 mnt	

Carcasa Plástico ABS Naranja Orient Express



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
C5 L510C	6 / 1 / - / 36	C5 L525C	6 / 1 / - / 36
13 mm X 03.0 mnt		25 mm X 08.0 mnt	
C5 L516C	6 / 1 / - / 36		
19 mm X 05.0 mnt			

Carcasa ABS Amarillo/ Negro Doble Vista Punta Magnética



CÓDIGO	In / MV / SM / M
H5 HP3.1M	12 / 1 / - / 120
19 mm X 03.1 mnt	

Carcasa Plástico



CÓDIGO	In / MV / SM / M
M0 D-64989	12 / 1 / - / 120
13 mm X 03.0 mnt	

Bomba para Agua Autocebante A Gasolina



CÓDIGO
H5 MA-5520
6.5 HP 2" X 2" 500 LPM Motor de 4 Tiempos

In / MV / SM / M
- / 1 / - / -



CÓDIGO
H5 MA-1411
1.5 HP 1" X 1" 150 LPM Motor de 2 Tiempos

In / MV / SM / M
- / 1 / - / -

Bomba para Agua Autocebante A Eléctrica



CÓDIGO
I2 AT60
1/2 HP 1" X 1" 127V 3,600 RPM 370 W 5.2 A Altura Ma X. 33 mt
I2 AT80
1 HP 1" X 1" 127V 3,600 RPM 750 W 10.8 A Altura Ma X. 45 mt

In / MV / SM / M
- / 1 / - / -

- / 1 / - / -

Bomba para Agua Eléctrica Periférica Automática



CÓDIGO
E4 BP1ME050-A
1/2 HP 1" X 1" 120 V Altura 65 mt 65 LPM

In / MV / SM / M
- / 1 / - / -

Bomba para Agua Eléctrica Jet



CÓDIGO
E4 JX2ME100E
1 HP 1.1/4" X 1" 14.5 A 110-220 V 3,450 RPM Altura 25 mt 85 LPM

In / MV / SM / M
- / 1 / - / -



CÓDIGO
I2 JINX80
1 HP 1" X 1" 9.5 A 120 V 750 W Altura 44 mt 18 LPM

In / MV / SM / M
- / 1 / - / -

Bomba para Agua Eléctrica Centrífuga



La Ahorradora



CÓDIGO
E4 1HME025
1/4 HP 1" X 1" 127 V ~ 60Hz 1 Φ 6.8 A 134 l/min Altura 18 mt
E4 2HME050
1/2 HP 1.1/4" X 1" 127 V ~ 60Hz 1 Φ 7.4 A 154 l/min Altura 22 mt
E4 2HME075
3/4 HP 1.1/4" X 1" 127 V ~ 60Hz 1 Φ 10.5 A 165 l/min Altura 25 mt
E4 3HME100
1 HP 1.1/4" X 1" 127/220 V ~ 60Hz 1 Φ 13.8 / 7.1 A 168 l/min Altura 30 mt
E4 4HME150
1.5 HP 1.1/2" X 1.1/4" 127/220 V ~ 60Hz 1 Φ 18.5 / 9.7 A 240 l/min Altura 33 mt
E4 4HME200
2 HP 1.1/2" X 1.1/4" 127/220 V ~ 60Hz 1 Φ 24 / 12 A 300 l/min Altura 37 mt

In / MV / SM / M
- / 1 / - / -

- / 1 / - / -

- / 1 / - / -

- / 1 / - / -

- / 1 / - / -

- / 1 / - / -

Duo



CÓDIGO
I2 CPM130 D
1/2 HP 1" X 1" 127 V 370 W Altura 22 mt 015 LPM
I2 CPM146 D
3/4 HP 1" X 1" 127 V 660 W Altura 28 mt 028 LPM
I2 CPM158 D
1 HP 1" X 1" 127 V 750 W Altura 32 mt 20 LPM

In / MV / SM / M
- / 1 / - / -

- / 1 / - / -

- / 1 / - / -



Bomba para Agua Eléctrica Presurizadora, Automatizador



CÓDIGO
E4 EASY-PRESS
110/220 V

In / MV / SM / M
- / 1 / - / -

Automática



CÓDIGO
E4 BP200W-A
0.27 HP 3/4" X 3/4" 200 W 2.4 AMP Altura 8mt 24 LPM
E4 BP400W-A
0.54 HP 1" X 1" 400 W 7.7 AMP Altura 10.5mt 44 LPM

In / MV / SM / M
- / 1 / - / 6

- / 1 / - / 4

Bomba para Agua Eléctrica Periférica



Duo



CÓDIGO
I2 PE60
1/2 HP 1" X 1" 120 V 370 W Altura 24 mt 032 LPM

In / MV / SM / M
- / 1 / - / 6



CÓDIGO
H5 BP-1240
1/2 HP 1" X 1" 120 V 373 W Altura 30 mt 040 LPM

In / MV / SM / M
- / 1 / - / 6

Bomba para Agua Eléctrica Periférica



Impulsor de Policarbonato Cuerpo de Hierro Fundido



CÓDIGO
E4 BP120W15-090
0.18 HP 1/2" X 1/2" 1.1 AMP 110 V 3,450 RPM Altura 6 mt 16 LPM
E4 BP300W15-120
0.32 HP 3/4" X 1/2" 2.2 AMP 110 V 3,450 RPM Altura 8 mt 39 LPM

In / MV / SM / M
- / 1 / - / 8

- / 1 / - / 4



CÓDIGO
I2 PAC16
1/6 HP 3/4" X 3/4" 140 W 110 V Altura 09 mt 027 LPM

In / MV / SM / M
- / 1 / - / 8

Desarmador de Caja Punta Hexagonal



Mango de Plástico
Ámbar
Barra Redonda Estándar



CÓDIGO In / MV / SM / M
U1 9210 6 / 1 / - / 150
5/16" X 7"

Mango de Plástico
Ámbar
Barra Redonda Métrico



CÓDIGO In / MV / SM / M
U1 9207M 6 / 1 / - / 144
7mm X 7"
U1 9208M 6 / 1 / - / 144
8mm X 7"

Mango de Plástico
Rojo
Barra Redonda Estándar



CÓDIGO In / MV / SM / M
U1 9208 6 / 1 / - / 144
1/4" X 7"

Mango de Acetato
Azul
Barra Redonda Estándar



CÓDIGO In / MV / SM / M
U1 D3508 - / 1 / - / 6
1/4" X 7"
U1 D3510 - / 1 / - / 6
5/16" X 7.3/8"



Incluye: 12 (2) M3.0 (1) Tamper Torx 2.3 (1)
Cuchillos: Cuadrada 1.5 (1) M3.5 (1) T10H (1) 2.7 (1)
Adaptador 2.3 (1) M4.0 (1) T15H (1) 3 (1)
4" (1) 2.6 (1) Phillips M4.5 (1) T20H (1) Triwing 0.6 (2)
Caja para 8 (1) PH0 (2) M5.0 (1) T25H (1) 1.5 (2)
driver GAME BIT PH000 (2) M5.5 (1) T6H (1) 2 (1)
M (1) G3.8 (1) PH000 (2) Punta Plana T7H (1) 2 (1)
Destornillador G4.5 (1) PH000 (2) T8H (1) 2.3 (1)
Hexagonal PH1 (2) 1.3 (2) T9H (1) 3 (1)
Extensión de 0.7 (1) PH2 (1) 1.5 (2) T1 (1)
Esticador 1 (1) Especial 2.5 (2) T10 (1)
Metálica (1) 1.3 (1) PH2 (1) 3 (1) T15 (1)
Magnetizador 1.5 (1) Phillips 3.5 (1) T2 (1)
2 (1) Finhead 4 (1) T20 (1)
Copa de 2.5 (1) PH2.5 (1) SIM T3 (1)
Acción (1) 3 (1) Pozidrive 0.8 (1) T4 (1)
Alcancas de 3.5 (1) PZ0 (1) Spanner T5 (1)
Esticador (1) 4 (1) PZ00 (1) #0 (2.0) T6 (1)
Curvas 4.5 (1) PZ000 (1) mm (1) T7 (1)
5 (1) PZ1 (1) #1 (2.5) T8 (1)
Ángulos 6 (1) PZ2 (1) mm (1) T9 (1)
Ángulos (1) Pentabolular Punta Caja #2 (3.0) Triangular
Ángulos 0.8 (2) M2.5 (1) mm (1) 2 (1)

CÓDIGO In / MV / SM / M
U1 JOPU117 - / 1 / - / 1
17 Piezas

Desarmador para Dado



Mango Ergonómico
Barra Cuadrada



CÓDIGO In / MV / SM / M
U1 F4469 - / 1 / - / 6
1/4" X 3"

Desarmador de Golpe Punta Plana

Mango Ergonómico
Barra Cuadrada



CÓDIGO In / MV / SM / M
U1 9106G - / 1 / - / 36
5/16" X 6"
U1 9108G - / 1 / - / 36
3/8" X 12"

Mango Ergonómico
Barra Cuadrada



CÓDIGO In / MV / SM / M
U1 D404G - / 1 / - / 6
1/4" X 4"
U1 D416G - / 1 / - / 6
1/4" X 6"

Mango de PVC Negro
Barra Redonda con Punta Negra



CÓDIGO In / MV / SM / M
U1 DCR22 - / 1 / - / 6
1/8" X 5.11/16"
U1 DCR32 - / 1 / - / 6
1/8" X 5.11/16"

Mango de Polipropileno Amarillo
Barra Redonda



CÓDIGO In / MV / SM / M
U1 D402 - / 6 / - / 6
3/16" X 7.7/8"

Desarmador de Golpe Puntas Intercambiables



Contenido:
Destornillador De Impacto De 1/2"
Adaptador para Puntas
2 Puntas Planas De 1/4"
2 Puntas Phillips® De Ph2, Ph3
1 Punta Plana De 5/16"
1 Phillips® De Ph3
Estuche Plástico



CÓDIGO In / MV / SM / M
U1 D10 - / 1 / - / 1
5/16" 4 En 18 Piezas

Desarmador de Caja, Juego



Incluye:
3/16" X 3"
1/4" X 3"
5/16" X 3"
3/8" X 3"
7/16" X 3"
1/2" X 3"




CÓDIGO In / MV / SM / M
U1 9200B - / 1 / - / 16
6 Piezas



Contenido:
Desarmador De Matraca Plana 1/4"
Plano 3/16"
Phillips #1
Phillips #2
Tox T10
Tox T15



CÓDIGO In / MV / SM / M
S9 68-010 2 / 1 / - / 8
1/4" 10 En 10 Piezas



Contenido:
Ranurado 1/4"
Ranurado 3/16"
Phillips #1
Phillips #2
Tuerca De 1/4"
Tuerca De 5/16"
Zanco Solido



CÓDIGO In / MV / SM / M
S9 68-012 4 / 1 / - / 24
1/4" 6 En 16 Piezas

CÓDIGO In / MV / SM / M
S9 66-052 6 / 1 / - / 24
1 Piezas



Incluye:
4 Planas:
1/32"
3/64"
5/64"
1/8"
2 Phillips:
#0
#1



CÓDIGO In / MV / SM / M
J1 141616 3 / 1 / - / 48
1 Piezas



Incluye:
Desarmador Plano:
0.9 mm
1.2 mm
1.4 mm
1.8 mm
2.4 mm
3 mm
Desarmador Phillips:
#00



CÓDIGO In / MV / SM / M
U1 141617 6 / 1 / - / 36
11 Piezas

Desarmador Punta Phillips



Mango Bimaterial
Barra Redonda con Punta Negra



CÓDIGO In / MV / SM / M
U1 8684 - / 1 / - / 6
PH #0 X 9.7/16"

Mango de Plástico
Ámbar
Barra Redonda con Punta Negra



CÓDIGO In / MV / SM / M
U1 9680 6 / 1 / - / 330
PH #0 X 5.1/4"
U1 9671 6 / 1 / - / 216
PH #2 X 3.13/32"

CÓDIGO In / MV / SM / M
U1 9682 6 / 1 / - / 234
PH #2 X 9.15/16"
U1 9684 6 / 1 / - / 108
PH #2 X 8.1/4"
U1 9687 6 / 1 / - / 144
PH #2 X 9.15/16"
U1 9685 6 / 1 / - / 120
PH #2 X 8.1/4"

Desarmador Punta Torx

Mango de Polipropileno Amarillo Barra Redonda con Punta Negra



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 D4315	- / 1 / - / 6	U1 D4325	- / 1 / - / 6
T15 X 8.1/4"		T25 X 8.1/4"	
U1 D4320	- / 1 / - / 6		
T20 X 8.1/4"			

Mango de PVC Negro Barra Redonda



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 DER02	- / 1 / - / 6	U1 DER16	- / 1 / - / 6
3/16" X 7.9/16"		5/16" X 10"	
U1 DER04	- / 1 / - / 6	U1 DER06	- / 1 / - / 6
1/4" X 8"		5/16" X 10.5/16"	
U1 DER52	- / 1 / - / 6		
1/4" X 3.9/16"			



Incluye: Desarmador Cabinet 3/16" X 6 1/8" X 2 1/2" Desarmador Phillips #1 X 3 1/4" #2 X 4" #2 X 1 3/8" #2 X 1 1/2" Desarmador Plano 3/16" X 4" 1/4" X 4"

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 D200A	- / 1 / - / -
10 Piezas	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 9400D	- / 1 / - / 16
8 Piezas	



CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 9600D	- / 1 / - / 16
8 Piezas	



CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 D400B	- / 1 / - / -
8 Piezas	

Desarmador, Juego para 1000 Volts



Incluye: Plano 3/32" 1/8" 5/32" 7/32" 1/4"

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 J9700V	- / 1 / - / 16
8 Piezas	

Desarmador, Juego Combinado



Incluye: Plano SL6.5 x 6 x 38 SL3.0 x 3 x 75 SL4.0 x 4 x 100 SL5.5 x 5 x 100 SL6.5 x 6 x 125 Phillips PH0 x 3 x 75 PH2 x 6 x 38 PH1 x 5 x 100 PH2 x 6 x 125

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 HKSD0928	5 / 1 / - / 20
9 Piezas	



CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 8600D	- / 1 / - / 16
8 Piezas	

Mango de Acetato Azul Barra Redonda con Punta Negra



CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 D271	- / 1 / - / 3
PH #2 X 5.1/2"	

Mango de Polipropileno Amarillo Barra Redonda



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 D440	- / 1 / - / 6	U1 D471	- / 1 / - / 6
PH #0 X 7.3/32"		PH #2 X 3.9/16"	
U1 D449	- / 1 / - / 6	U1 D445	- / 1 / - / 6
PH #1 X 10"		PH #2 X 8.1/4"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 JBUD01	- / 1 / - / 16
5 Piezas	



CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 HKSD0528	10 / 1 / - / 30
5 Piezas	



CÓDIGO	In / MV / SM / M
S9 STMT60040-LA	12 / 1 / - / 36
4 Piezas	



CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 9700BA	- / 1 / - / 6
7 Piezas	



Desarmador, Juego Combinado



Incluye: Plano 3/16" X 3" 1/4" X 4" 3/16" X 6" 1/4" X 6" Phillips #1 X 4" #2 X 4"

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 FDE6	- / 1 / - / 6
6 Piezas	



CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 FDE6T	- / 1 / - / 6
6 Piezas	

Mango de PVC Negro Barra Redonda



CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 D271	- / 1 / - / 3
PH #2 X 5.1/2"	

Mango de Polipropileno Amarillo Barra Redonda



CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 D440	- / 1 / - / 6
PH #0 X 7.3/32"	
U1 D449	- / 1 / - / 6
PH #1 X 10"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 JBUD01	- / 1 / - / 16
5 Piezas	



CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 HKSD0528	10 / 1 / - / 30
5 Piezas	



CÓDIGO	In / MV / SM / M
S9 STMT60040-LA	12 / 1 / - / 36
4 Piezas	



CÓDIGO	In / MV / SM / M
U1 9700BA	- / 1 / - / 6
7 Piezas	



Banda y Carcasa de Acero Inoxidable Tornillo Acero al Carbón




CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
I1 HS-4	- / 50 / - / 50	I1 HS-36	- / 20 / - / 20
# 04 de 1/4" a 5/8"		# 36 de 2" a 2.3/4"	
I1 HS-6	- / 50 / - / 50	I1 HS-40	10 / 20 / - / 20
# 06 de 1/2" a 7/8"		# 40 de 2.1/4" a 3"	
I1 HS-10	- / 20 / - / 20	I1 HS-44	- / 10 / - / 10
# 10 de 1/2" a 1.1/8"		# 44 de 2.1/2" a 3.1/4"	
I1 HS-8	- / 20 / - / 20	I1 HS-48	- / 10 / - / 10
# 08 de 1" a 1"		# 48 de 2.3/4" a 3.1/2"	
I1 HS-12	- / 20 / - / 20	I1 HS-52	- / 10 / - / 10
# 12 de 1/2" a 1.1/4"		# 52 de 3" a 3.3/4"	
I1 HS-16	- / 20 / - / 20	I1 HS-60	- / 10 / - / 10
# 16 de 3/4" a 1.1/2"		# 60 de 3.1/2" a 4.1/4"	
I1 HS-20	- / 20 / - / 20	I1 HS-72	- / 10 / - / 10
# 20 de 3/4" a 1.3/4"		# 72 de 4" a 5"	
I1 HS-24	- / 20 / - / 20	I1 HS-88	- / 10 / - / 10
# 24 de 1" a 2"		# 88 de 5" a 6"	
I1 HS-28	- / 20 / - / 20	I1 HS-96	- / 10 / - / 10
# 28 de 1.1/2" a 2.1/4"		# 96 de 5.1/2" a 6.1/2"	
I1 HS-32	- / 20 / - / 20	I1 HS-104	10 / 10 / - / 20
# 32 de 1.9/16" a 2.1/2"		# 104 de 6" a 7"	

Tubería de PVC, Conexión, Codo 45°




CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
C3 4706C13	70 / 70 / - / 100	C3 4706C25	25 / 25 / - / 250
C3 06C19	45 / 45 / - / 400		

Para Drenaje



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
K6 CS04045	- / 500 / - / 500	K6 CS11045	- / 40 / - / 40
K6 CS05045	- / 300 / - / 300	K6 CS16045	- / 10 / - / 10
K6 CS07545	- / 60 / - / 60		

Para Drenaje



Tubería de PVC, Conexión, Adaptador Macho



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
C3 4707C13	65 / 65 / - / 650	C3 4707C25	20 / 20 / - / 220
C3 4707C19	30 / 30 / - / 300		

Para Drenaje



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
C3 4707C13	65 / 65 / - / 650	C3 4707C25	20 / 20 / - / 220
C3 4707C19	30 / 30 / - / 300		

Para Drenaje



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
C3 4707C13	65 / 65 / - / 650	C3 4707C25	20 / 20 / - / 220
C3 4707C19	30 / 30 / - / 300		

Para Drenaje




CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
C3 4707C13	65 / 65 / - / 650	C3 4707C25	20 / 20 / - / 220
C3 4707C19	30 / 30 / - / 300		

Para Drenaje




CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
C3 4707C13	65 / 65 / - / 650	C3 4707C25	20 / 20 / - / 220
C3 4707C19	30 / 30 / - / 300		

Para Drenaje



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
C3 4707C13	65 / 65 / - / 650	C3 4707C25	20 / 20 / - / 220
C3 4707C19	30 / 30 / - / 300		

Para Drenaje



Cedula 40



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
C3 G1338	25 / 25 / - / 600	C3 G1375	25 / 25 / - / 400
C3 G1350	25 / 25 / - / 400	C3 G2550	25 / 25 / - / 200
C3 G1938	25 / 25 / - / 400	C3 G2575	25 / 25 / - / 150
C3 G1950	25 / 25 / - / 300		

Cedula 40 Rosca Corrida



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
C3 AG13C	25 / 25 / - / 600	C3 AG25C	25 / 25 / - / 300
1/2"		1"	

Tornillo para Acoplar W. C.



Metálicos



CÓDIGO	In / MV / SM / M
C1 P-B2045	- / 1 / - / 15
5/16"	

Metálicos



CÓDIGO	In / MV / SM / M
E6 TO-02	5 / 5 / - / 300
5/16"	

Plástico



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
C3 17CHM13	20 / 20 / 240 / 480	C3 17CHM19	100 / 100 / - / 200
1/2"		3/4"	

Tubería de Acero Galvanizado, Conexión, Tuerca Unión



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
C3 17CHM13	20 / 20 / 240 / 480	C3 17CHM19	100 / 100 / - / 200
1/2"		3/4"	

Tornillo Hexagonal Maquina UNC C°2



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
T3 MG1/4X1/2	150 / 150 / - / 4950	T3 MG5/16X2	80 / 80 / - / 1040
1/4" X 1/2"		5/16" X 2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
T3 MG1/4X3/4	100 / 100 / - / 3800	T3 MG3/8X11/4	40 / 40 / - / 1200
1/4" X 3/4"		3/8" X 1 1/4"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
T3 MG1/4X1	100 / 100 / - / 2500	T3 MG1/4X4	30 / 30 / - / 1080
1/4" X 1"		1/4" X 4"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
T3 MG1/4X1 1/4	100 / 100 / - / 2500	T3 MG3/8X11/2	70 / 70 / - / 980
1/4" X 1 1/4"		3/8" X 1 1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
T3 MG5/16X1 1/2	100 / 100 / - / 2000	T3 MG5/16X2 1/2	60 / 60 / - / 900
5/16" X 1 1/2"		5/16" X 2 1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
T3 MG1/4X1 1/2	80 / 80 / - / 2000	T3 MG5/16X3	60 / 60 / - / 600
1/4" X 1 1/2"		5/16" X 3"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
T3 MG5/16X3/4	80 / 80 / - / 2480	T3 MG1/4X5	25 / 25 / - / 700
5/16" X 3/4"		1/4" X 5"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
T3 MG1/4X2	60 / 60 / - / 1800	T3 MG3/8X2	60 / 60 / - / 780
1/4" X 2"		3/8" X 2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
T3 MG5/16X1	60 / 60 / - / 1980	T3 MG5/16X3 1/2	50 / 50 / - / 800
5/16" X 1"		5/16" X 3 1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
T3 MG5/16X1 1/4	60 / 60 / - / 960	T3 MG3/8X2 1/2	50 / 50 / - / 600
5/16" X 1 1/4"		3/8" X 2 1/2"	

Tubería de Acero Galvanizado, Conexión, Codo 90°



CÓDIGO	In / MV / SM / M
U3 70790.13	55 / 55 / - / 330
1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U3 70790.13	55 / 55 / - / 330
1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U3 70790.13	55 / 55 / - / 330
1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U3 70790.13	55 / 55 / - / 330
1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U3 70790.13	55 / 55 / - / 330
1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U3 70790.13	55 / 55 / - / 330
1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U3 70790.13	55 / 55 / - / 330
1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U3 70790.13	55 / 55 / - / 330
1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U3 70790.13	55 / 55 / - / 330
1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U3 70790.13	55 / 55 / - / 330
1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U3 70790.13	55 / 55 / - / 330
1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U3 70790.13	55 / 55 / - / 330
1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U3 70790.13	55 / 55 / - / 330
1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U3 70790.13	55 / 55 / - / 330
1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U3 70790.13	55 / 55 / - / 330
1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U3 70790.13	55 / 55 / - / 330
1/2"	

CÓDIGO	In / MV / SM / M
U3 70790.13	55 / 55 / - / 330
1/2"	

Silicón Uso Construcción



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
R3 1770918	- / 1 / - / 12	R3 1770920	- / 1 / - / 12
300 ml Transparente		300 ml Negro	



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
P8 SS11T36	- / 1 / - / 25	P8 SS11A36	- / 1 / - / 25
280 gr Transparente		280 gr Aluminio	

Silicón Uso General



CÓDIGO	In / MV / SM / M
R3 1770922	- / 12 / - / 12
82.2 ml Transparente	



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
I0 T-QJT	- / 1 / - / 30	I0 C-QJN	- / 1 / - / 24
80 ml Transparente		280 ml Negro	
I0 C-QJB	- / 1 / - / 24	I0 C-QJT	- / 1 / - / 24
280 ml Blanco		280 ml Transparente	



CÓDIGO	In / MV / SM / M
H5 S-300	- / 1 / - / 24
280 ml Transparente	

Silicón Alta Temperatura



CÓDIGO	In / MV / SM / M
L3 985242	12 / 1 / - / 240
70 gr Negro	



CÓDIGO	In / MV / SM / M
--------	------------------

Silicón Uso General



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
P8 SS12T10	- / 1 / - / 50	P8 SS12N36	- / 1 / - / 25
20 gr Transparente		280 gr Negro	
P8 SS12T13	- / 1 / - / 50	P8 SS12T36	- / 1 / - / 25
75 gr Transparente		280 gr Transparente	
P8 SS12B36	- / 1 / - / 25		
280 gr Blanco			



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
P8 SS16B36	- / 1 / - / 25	P8 SS16T36	- / 1 / - / 25
280 gr Blanco		280 gr Transparente	



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
P8 SS18T36	- / 1 / - / 25	P8 SS18N36	- / 1 / - / 25
280 gr Transparente		280 gr Negro	
P8 SS18B36	- / 1 / - / 25		
280 gr Blanco			



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
S2 438772	- / 1 / - / 12	S2 438769	- / 1 / - / 12
280 ml Transparente		280 ml Negro	



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
R3 1770921	- / 1 / - / 12	R3 1770926	- / 1 / - / 12
82.2 ml Transparente		300 ml Blanco	
R3 1770913	- / 12 / - / 12		
300 ml Transparente			

Silicón Alta Temperatura



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
N2 486916	12 / 1 / - / 288	N2 486915	12 / 1 / - / 288
50 gr Gris		50 gr Rojo	
N2 486917	12 / 1 / - / 288	N2 486939	- / 1 / - / 12
50 gr Negro		280 gr Rojo	

Silicón Uso General



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
R3 1857720	- / 1 / - / 12	R3 1857718	- / 1 / - / 12
300 ml Blanco		300 ml Transparente	



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
R3 1857717	- / 1 / - / 12	R3 1857721	- / 12 / - / 12
280 ml Transparente		280 ml Transparente	
R3 1857719	- / 1 / - / 12		
280 ml Negro			



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
N2 486918	12 / 1 / - / 288	N2 486941	- / 1 / - / 12
50 gr Transparente		280 gr Blanco	
N2 486954	12 / 1 / - / 288	N2 486952	- / 1 / - / 12
50 gr Blanco		280 gr Negro	
N2 486919	- / 1 / - / 24		
280 gr Transparente			



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
I0 7-A	10 / 1 / - / 50	I0 700-DD	12 / 1 / - / 48
80 gr Transparente		80 gr Negro	
I0 7-B	10 / 1 / - / 50	I0 701-A	- / 1 / - / 24
80 gr Rojo		300 ml Transparente	
I0 7-D	10 / 1 / - / 50	I0 701-B	- / 1 / - / 24
80 gr Negro		300 ml Rojo	
I0 7-E	10 / 1 / - / 50	I0 701-D	- / 1 / - / 24
80 gr Gris		300 ml Negro	
I0 700-BB	12 / 1 / - / 48	I0 701-E	- / 1 / - / 24
80 gr Rojo		300 ml Gris	

Silicón Baños y Cocinas



CÓDIGO	In / MV / SM / M
D0 08205	- / 12 / - / 12
300 ml Transparente	



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
P8 SS14T08	- / 1 / - / 12	P8 SS14B36	- / 1 / - / 25
125 ml Transparente		280 gr Blanco	

DISCOS



DISCOS DE CORTE PARA METAL

Disco de corte para metal, útil para realizar cortes de manera rápida y eficaz. Elaborado en óxido de aluminio. Su diseño realiza trabajos profesionales y con mejores acabados.

MODELOS

Nº. PARTE	ESPEJOR	DIÁMETRO	EJE	RPM	TIPO DE CENTRO
JTD-4110	1/8" (3 mm)	4-1/2" (115 mm)	7/8" (22.2 mm)	13300	42
JTD-4111	1/8" (3 mm)	14" (355 mm)	1" (25.4 mm)	4400	41
JTD-4112	1/8" (3 mm)	7" (180 mm)	7/8" (22.2 mm)	8500	42
JTD-4114	1/16" (1.6 mm)	4-1/2" (115 mm)	7/8" (22.2 mm)	13300	41
JTD-4115	3/32" (2.3 mm)	14" (355 mm)	1" (25.4 mm)	4400	41
JTD-4116	1/16" (1.6 mm)	7" (180 mm)	7/8" (22.2 mm)	8500	41
JTD-4120	1/8" (3 mm)	9" (230 mm)	7/8" (22.2 mm)	6650	42



DISCOS DE CORTE PARA ALUMINIO

Disco de corte para aluminio, útil para realizar cortes de manera rápida y eficaz. Elaborado en óxido de aluminio. Su diseño realiza trabajos profesionales y con mejores acabados.

MODELOS

Nº. PARTE	ESPEJOR	DIÁMETRO	EJE	RPM	TIPO DE CENTRO
JTD-4125	0.045" (1.2 mm)	4-1/2" (115 mm)	7/8" (22.2 mm)	13300	41



DISCOS DE DESBASTE PARA METAL

Disco para metal, útil para realizar desbaste de manera rápida y eficaz. Compatible con esmeriladora angular debido a su centro deprimido. Su diseño con medidas de realiza trabajos profesionales y con mejores acabados.

MODELOS

Nº. PARTE	ESPEJOR	DIÁMETRO	EJE	RPM	TIPO DE CENTRO
JTD-4117	1/4" (6.3 mm)	4-1/2" (115 mm)	7/8" (22.2 mm)	13300	27
JTD-4118	1/4" (6.3 mm)	7" (180 mm)	7/8" (22.2 mm)	8500	27

DISCOS DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE

Disco de corte para acero inoxidable, útil para realizar cortes de manera rápida y eficaz. Elaborado en óxido de aluminio. Su diseño realiza trabajos profesionales y con mejores acabados.

MODELOS

Nº. PARTE	ESPEJOR	DIÁMETRO	EJE	RPM	TIPO DE CENTRO
JTD-4123	1/8" (3 mm)	7" (180 mm)	7/8" (22.2 mm)	8500	42
JTD-4124	1/8" (3 mm)	4-1/2" (115 mm)	7/8" (22.2 mm)	13300	42



DISCOS DE CORTE PARA METAL Y ACERO INOXIDABLE

Disco de corte para metal y acero inoxidable, útil para realizar cortes de manera rápida y eficaz. Elaborado en óxido de aluminio. Su diseño realiza trabajos profesionales y con mejores acabados.

MODELOS

Nº. PARTE	ESPEJOR	DIÁMETRO	EJE	RPM	TIPO DE CENTRO
JTD-4122	0.045" (1.2 mm)	4-1/2" (115 mm)	7/8" (22.2 mm)	13300	41



DISCO LAMINADO ZIRCONIO CON RESPALDO FIBRA DE VIDRIO

Disco de corte para metal, útil para realizar cortes de manera rápida y eficaz. Elaborado en óxido de aluminio. Su diseño realiza trabajos profesionales y con mejores acabados.

MODELOS

Nº. PARTE	ESPEJOR	DIÁMETRO	GRANO	RPM	TIPO DE CENTRO
JTD-5110	4-1/2" (115 mm)	7/8" (22.2 mm)	40	13300	29
JTD-5111	7" (180 mm)	7/8" (22.2 mm)	40	8500	29
JTD-5112	4-1/2" (115 mm)	7/8" (22.2 mm)	60	13300	29
JTD-5113	7" (180 mm)	7/8" (22.2 mm)	60	8500	29
JTD-5114	4-1/2" (115 mm)	7/8" (22.2 mm)	80	13300	29
JTD-5115	7" (180 mm)	7/8" (22.2 mm)	80	8500	29
JTD-5116	4-1/2" (115 mm)	7/8" (22.2 mm)	120	13300	29
JTD-5117	7" (180 mm)	7/8" (22.2 mm)	120	8500	29



Disco Tipo 27 para Corte y Desbaste de Metal



Óxido de Aluminio
Magma



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 3801 7" X 5/32" X 7/8"	- / 1 / - / 25

Óxido de Aluminio
Match2



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 2121 4 1/2" X 5/64" X 7/8"	- / 1 / - / 25

Óxido de Aluminio
HUM



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 529 4" X 1/4" X 5/8"	- / 1 / - / 25	A4 561 7" X 1/4" X 7/8"	25 / 1 / - / 50
A4 560 4 1/2" X 1/4" X 7/8"	25 / 1 / - / 125	A4 562 9" X 1/4" X 7/8"	- / 1 / - / 10

Disco Tipo 41 para Chop Saw para Corte de Metal



Óxido de Aluminio
Fastcut



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 736 10" X 1/8" X 1"	- / 1 / - / 10	A4 738 12" X 1/8" X 1"	- / 1 / - / 10
A4 737 14" X 1/8" X 1"	- / 1 / - / 10	A4 742 14" X 1/8" X 1"	- / 1 / - / 10

Óxido de Aluminio
Larga Duración



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 502 10" X 9/64" X 1"	- / 1 / - / 10	A4 519 14" X 1/8" X 1"	- / 1 / - / 10

Disco Tipo 41 para Chop Saw para Corte de Acero Inoxidable



Óxido de Aluminio
Clásica



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 746 14" X 1/8" X 1"	- / 1 / - / 10

Disco Tipo 27 para Corte y Desbaste Piedra



Carburo de Silicio
Clásica



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 376 7" X 5/32" X 7/8"	- / 1 / - / 25	A4 385 9" X 5/32" X 7/8"	- / 1 / - / 25

Disco Tipo 27 para Desbaste Acero Inoxidable



Óxido de Aluminio
Clásica



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
372 12" X 1/4" X 7/8"	- / 1 / - / 25	A4 389 7" X 1/4" X 7/8"	- / 1 / - / 25

Disco Tipo 41 para Chop Saw para Corte de Metal



Óxido de Aluminio
700plus



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 700 14" X 7/64" X 1"	- / 1 / - / 25

Óxido de Aluminio
733plus



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 733 14" X 1/8" X 1"	- / 1 / - / 25

Disco Tipo 41 para Chop Saw para Corte de Metal y Acero Inoxidable



Óxido de Aluminio
Easy-Cut



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 767 14" X 3/32" X 1"	- / 1 / - / 25

Óxido de Aluminio
SG Chop Steelox



CÓDIGO	In / MV / SM / M
P0 639634 14" X 7/64" X 1"	- / 10 / - / 10

Disco Tipo 27 para Desbaste de Metal



Óxido de Aluminio
Easy-Cut



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 2004 4 1/2" X 1/4" X 7/8"	- / 1 / - / 25	A4 2007 7" X 1/4" X 7/8"	- / 1 / - / 25
A4 -2004 4 1/2" X 1/4" X 5/8" - 11H	- / 1 / - / 10	A4 2009 9" X 1/4" X 7/8"	- / 1 / - / 10

Óxido de Aluminio
Kreator



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 525 4 1/2" X 1/4" X 7/8"	- / 1 / - / 25	A4 597 7" X 1/4" X 7/8"	- / 1 / - / 25

Óxido de Aluminio
Magma



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 3811 7" X 1/4" X 7/8"	- / 1 / - / 25

Óxido de Aluminio
HUM



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 743 14" X 1/8" X 1"	- / 1 / - / 25

Óxido de Aluminio
744plus



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 744 14" X 1/8" X 1"	- / 1 / - / 25

Óxido de Aluminio
Chip-Cut



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 739 4" X 1/8" X 1"	- / 1 / - / 10

Óxido de Aluminio
Easy-Cut



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 758 14" X 1/8" X 1"	- / 1 / - / 10	A4 768 14" X 1/8" X 1"	- / 1 / - / 10

Óxido de Aluminio
Eco-Cut



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 766 14" X 7/64" X 1"	- / 1 / - / 25

Disco Tipo 41 para Corte de Metal



Óxido de Aluminio
Imperial



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 3301	- / 1 / - / 25	A4 3303	- / 1 / - / 25
4.1/2" X 0.040" X 7/8"		7" X 1/16" X 7/8"	

Óxido de Aluminio
Industrial



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 501	- / 1 / - / 50	A4 891	- / 1 / - / 25
3" X 0.040" X 1/4"		7" X 0.060" X 7/8"	
A4 710	- / 1 / - / 50		
4.1/2" X 3/64" X 7/8"			

Disco Tipo 41 para Corte de Metal



Óxido de Aluminio
Chip-Cut



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 760	- / 1 / - / 25
7" X 1/8" X 7/8"	

Óxido de Aluminio
Cutmore



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 701	- / 1 / - / 50
4.1/2" X 0.040" X 7/8"	

Disco Tipo 41 para Corte Multimaterial



Carburo de Silicio
Total Cut



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 708	10 / 1 / 50 / 100
4.1/2" X 0.045" X 7/8"	

Zirconio
Magma



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 3871	- / 1 / - / 25

Óxido de Aluminio
Larga Duración



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 1316	- / 1 / - / 50	A4 493	- / 1 / - / 25
3" X 1/32" X 3/8"		3" X 1/8" X 1/2"	
A4 506	- / 1 / - / 25		
3" X 1/16" X 1/4"			

Óxido de Aluminio
Magma



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 3872	- / 1 / - / 25
4.1/2" X 1/16" X 7/8"	

Disco Tipo 42 Corte Metal



Óxido de Aluminio
Easy-Cut



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 2026	- / 1 / - / 25	A4 2008	- / 1 / - / 25
4.1/2" X 1/8" X 7/8"		7" X 1/8" X 7/8"	
A4 2006	- / 1 / - / 25	A4 2010	- / 1 / - / 25
4.1/2" X 1/8" X 7/8"		9" X 1/8" X 7/8"	

Óxido de Aluminio
Premium



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 881	- / 1 / - / 25
7" X 0.045" X 7/8"	

Disco Tipo 42 Corte Piedra



Carburo de Silicio
Clásica



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 754	- / 1 / - / 25
4.1/2" X 1/8" X 7/8"	

Carburo de Silicio
Easy-Cut



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 377	- / 1 / - / 25	A4 375	- / 1 / - / 25
4.1/2" X 1/8" X 7/8"		9" X 1/8" X 7/8"	

Disco Tipo 42 para Corte Multimaterial



Óxido de Aluminio y
Carburo de Silicio
Total Match



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 720	- / 1 / - / 25
4.1/2" X 1.9 mm X 7/8"	

Óxido de Aluminio



CÓDIGO	In / MV / SM / M
T6 28673	25 / 1 / - / 100
4.1/2" X 1/16" X 7/8"	

Óxido de Aluminio
HUM



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 786	- / 1 / - / 25	A4 791	- / 1 / - / 25
4.1/2" X 1/16" X 7/8"		9" X 1/8" X 7/8"	
A4 787	- / 1 / - / 25		

Disco Tipo 41 para Corte de Piedra



Carburo de Silicio
Chip-Cut



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 573	- / 1 / - / 25
4.1/2" X 1/16" X 7/8"	

Carburo de Silicio
Easy-Cut



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 2117	- / 1 / - / 25	A4 2118	- / 1 / - / 25
4.1/2" X 3/32" X 7/8"		7" X 1/8" X 7/8"	

Disco Tipo 41 para Corte de Metal y Acero Inoxidable



Óxido de Aluminio
Easy-Cut



CÓDIGO	In / MV / SM / M	CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 2011	- / 1 / - / 25	A4 2044	- / 1 / - / 25
4.1/2" X 1/16" X 7/8"		7" X 1/16" X 7/8"	
A4 2015	50 / 1 / - / 650		

Disco Tipo 42 para Corte de Acero Inoxidable



Óxido de Aluminio
Cutmore



CÓDIGO	In / MV / SM / M
A4 534	- / 1 / - / 25
7" X 1/16" X 7/8"	

EMPLAYE PLASTICO



Ancho	Calibre	Pies	Cant. por caja
3"	60	920	24
5"	60	920	16
18"	50	600	4
18"	50	800	4
18"	50	1000	4
18"	60	800	4
18"	60	1000	4
18"	60	1200	4
18"	60	1500	4
18"	70	1300	4
18"	70	1500	4
18"	80	1300	4
20"	80	1200	4
20"	80	1500	4

ROLLO DE EMPLAYE



VARIOS



Medida	Tipo	Tipo
1/2 - 5/8	Caja Virgen	Rollo
1/2 - 3/8 - 5/8	Acero Pavonado	KG
1/2	Poliester Liso	Rollo
1/2 - 5/8	Poliester	Rollo
	Moleteado	Rollo
	Importado Virgen	
	Nacional Virgen	

BAYPE

BAYPE

BAYPE

FLEJES

Medida	Tipo	Tipo
1/2	Transp / Blanco	Rollo
5/8	Transp / Blanco	Rollo
1/2	Color	Rollo
5/8	Color	Rollo

Cobro del cliche \$1600.0*



CARRITO FLEJES



GRAPA METÁLICA

Medida	Tipo
P/ Fleje de plástico	Poliester
P/ Fleje de acero	Poliester
Punteada	Poliester
Dentada	Poliester



BAYPE

BAYPE

BAYPE

VVJJ

Tipo	Modelo
Poliester	1/2"
Poliester	5/8"



ESQUINERO



Ala	Largo	Calibre
2x2	0.78m	120
2x2	0.8m	120
2x2	0.94m	120
2x2	0.98m	120
2x2	1m	120
2x2	1.05m	120
2x2	1.08m	120
2x2	1.13m	120
2x2	1.25m	120
2x2	1.45m	140
2x2	1.5m	120
2x2	1.6m	120
2x2	1.65m	120
2x2	2m	120
2x2	2m	140
3x3	0.87m	130
3x3	1m	140
3x3	1.25m	140
3x3	1.5m	140
4x4	1m	140

CAJA CARTON



Largo	Ancho	Alto	Corrugado
19	15	15	Sencillo
30	20	20	Doble
30	25	30	Sencillo
32	22	13	Sencillo
31	21	20	Doble
31	26	30	Doble
41	31	20	Doble
41	31	30	Doble
51	41	25	Doble
51	41	50	Doble
55	45	35	Doble

BAYPE

BAYPE

BAYPE



CUT9-LED7W5H

Prezzo del listino: **\$5950**
 Intestabile: **No**
 Coprimacchine del prodotto



CAYENNE 4.8C

1000000

[illegible]

514ED0E27GLOBOA



Abstract

C7LEDE12FLAMAVE



5114DE27GLOBOW

Answer: D




4.883 4.8834



© 2000 Blackwell Science Ltd

13W 15W 20W 23W 26W



TRANSFORMADOR									
	PBTSD	250 W	8 V	127 V ~	1	80	8 000 h	G5	303 mm x 16 mm
	PBTSEBL	-	8 W	127 V ~	-	-	8 000 h	G5	303 mm x 16 mm
	F1STSD	470 W	15 W	127 V ~	1	80	8 000 h	G13	452 mm x 26 mm
	F1STEBL	-	15 W	127 V ~	-	-	8 000 h	G13	452 mm x 26 mm
	F20T9BL	-	20 W	127 V ~	-	-	8 000 h	G13	404 mm x 26 mm
	F40T12BL	-	40 W	127 V	1	-	8 000 h	G13	524 mm x 41 mm

TRA-58

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	ÁNGULO	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BAJA) $\varnothing$ x L MM
TRA-50	-	40 W	127 V / 12 V -	-	-	-	54 mm x 26 mm

NOVA SMART
09YDLED432MVBTCW Blanco
09YDLED432MVBTCW Negro

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

SOLVER

ANCLO

FLEXIMATIC

ANCLO

15450	100	11/15/87	0115587	12/00/	0115529	1/15/
15451	100	11/15/87	0115588	12/00/	0115530	1/15/
15452	100	11/15/87	0115589	12/00/	0115531	1/15/
15453	100	11/15/87	0115590	12/00/	0115532	1/15/
15454	100	11/15/87	0115591	12/00/	0115533	1/15/
15455	100	11/15/87	0115592	12/00/	0115534	1/15/
15456	100	11/15/87	0115593	12/00/	0115535	1/15/
15457	100	11/15/87	0115594	12/00/	0115536	1/15/
15458	100	11/15/87	0115595	12/00/	0115537	1/15/
15459	100	11/15/87	0115596	12/00/	0115538	1/15/
15460	100	11/15/87	0115597	12/00/	0115539	1/15/
15461	100	11/15/87	0115598	12/00/	0115540	1/15/
15462	100	11/15/87	0115599	12/00/	0115541	1/15/
15463	100	11/15/87	0115600	12/00/	0115542	1/15/
15464	100	11/15/87	0115601	12/00/	0115543	1/15/
15465	100	11/15/87	0115602	12/00/	0115544	1/15/
15466	100	11/15/87	0115603	12/00/	0115545	1/15/
15467	100	11/15/87	0115604	12/00/	0115546	1/15/
15468	100	11/15/87	0115605	12/00/	0115547	1/15/
15469	100	11/15/87	0115606	12/00/	0115548	1/15/
15470	100	11/15/87	0115607	12/00/	0115549	1/15/
15471	100	11/15/87	0115608	12/00/	0115550	1/15/
15472	100	11/15/87	0115609	12/00/	0115551	1/15/
15473	100	11/15/87	0115610	12/00/	0115552	1/15/
15474	100	11/15/87	0115611	12/00/	0115553	1/15/
15475	100	11/15/87	0115612	12/00/	0115554	1/15/
15476	100	11/15/87	0115613	12/00/	0115555	1/15/
15477	100	11/15/87	0115614	12/00/	0115556	1/15/
15478	100	11/15/87	0115615	12/00/	0115557	1/15/
15479	100	11/15/87	0115616	12/00/	0115558	1/15/
15480	100	11/15/87	0115617	12/00/	0115559	1/15/
15481	100	11/15/87	0115618	12/00/	0115560	1/15/
15482	100	11/15/87	0115619	12/00/	0115561	1/15/
15483	100	11/15/87	0115620	12/00/	0115562	1/15/
15484	100	11/15/87	0115621	12/00/	0115563	1/15/
15485	100	11/15/87	0115622	12/00/	0115564	1/15/
15486	100	11/15/87	0115623	12/00/	0115565	1/15/
15487	100	11/15/87	0115624	12/00/	0115566	1/15/
15488	100	11/15/87	0115625	12/00/	0115567	1/15/
15489	100	11/15/87	0115626	12/00/	0115568	1/15/
15490	100	11/15/87	0115627	12/00/	0115569	1/15/
15491	100	11/15/87	0115628	12/00/	0115570	1/15/
15492	100	11/15/87	0115629	12/00/	0115571	1/15/
15493	100	11/15/87	0115630	12/00/	0115572	1/15/
15494	100	11/15/87	0115631	12/00/	0115573	1/15/
15495	100	11/15/87	0115632	12/00/	0115574	1/15/
15496	100	11/15/87	0115633	12/00/	0115575	1/15/
15497	100	11/15/87	0115634	12/00/	0115576	1/15/
15498	100	11/15/87	0115635	12/00/	0115577	1/15/
15499	100	11/15/87	0115636	12/00/	0115578	1/15/
15500	100	11/15/87	0115637	12/00/	0115579	1/15/
15501	100	11/15/87	0115638	12/00/	0115580	1/15/
15502	100	11/15/87	0115639	12/00/	0115581	1/15/
15503	100	11/15/87	0115640	12/00/	0115582	1/15/
15504	100	11/15/87	0115641	12/00/	0115583	1/15/
15505	100	11/15/87	0115642	12/00/	0115584	1/15/
15506	100	11/15/87	0115643	12/00/	0115585	1/15/
15507	100	11/15/87	0115644	12/00/	0115586	1/15/
15508	100	11/15/87	0115645	12/00/	0115587	1/15/
15509	100	11/15/87	0115646	12/00/	0115588	1/15/
15510	100	11/15/87	0115647	12/00/	0115589	1/15/
15511	100	11/15/87	0115648	12/00/	0115590	1/15/
15512	100	11/15/87	0115649	12/00/	0115591	1/15/
15513	100	11/15/87	0115650	12/00/	0115592	1/15/
15514	100	11/15/87	0115651	12/00/	0115593	1/15/
15515	100	11/15/87	0115652	12/00/	0115594	1/15/
15516	100	11/15/87	0115653	12/00/	0115595	1/15/
15517	100	11/15/87	0115654	12/00/	0115596	1/15/
15518	100	11/15/87	0115655	12/00/	0115597	1/15/
15519	100	11/15/87	0115656	12/00/	0115598	1/15/
15520	100	11/15/87	0115657	12/00/	0115599	1/15/
15521	100	11/15/87	0115658	12/00/	0115600	1/15/
15522	100	11/15/87	0115659	12/00/	0115601	1/15/
15523	100	11/15/87	0115660	12/00/	0115602	1/15/
15524	100	11/15/87	0115661	12/00/	0115603	1/15/
15525	100	11/15/87	0115662	12/00/	0115604	1/15/
15526	100	11/15/87	0115663	12/00/	0115605	1/15/
15527	100	11/15/87	0115664	12/00/	0115606	1/15/
15528	100	11/15/87	0115665	12/00/	0115607	1/15/
15529	100	11/15/87	0115666	12/00/	0115608	1/15/
15530	100	11/15/87	0115667	12/00/	0115609	1/15/
15531	100	11/15/87	0115668	12/00/	0115610	1/15/
15532	100	11/15/87	0115669	12/00/	0115611	1/15/
15533	100	11/15/87	0115670	12/00/	0115612	1/15/
15534	100	11/15/87	0115671	12/00/	0115613	1/15/
15535	100	11/15/87	0115672	12/00/	0115614	1/15/
15536	100	11/15/87	0115673	12/00/	0115615	1/15/
15537	100	11/15/87	0115674	12/00/	0115616	1/15/
15538	100	11/15/87	0115675	12/00/	0115617	1/15/
15539	100	11/15/87	0115676	12/00/	0115618	1/15/
15540	100	11/15/87	0115677	12/00/	0115619	1/15/
15541	100	11/15/87	0115678	12/00/	0115620	1/15/
15542	100	11/15/87	0115679	12/00/	0115621	1/15/
15543	100	11/15/87	0115680	12/00/	0115622	1/15/
15544	100	11/15/87	0115681	12/00/	0115623	1/15/
15545	100	11/15/87	0115682	12/00/	0115624	1/15/
15546	100	11/15/87	0115683	12/00/	0115625	1/15/
15547	100	11/15/87	0115684	12/00/	0115626	1/15/
15548	100	11/15/87	0115685	12/00/	0115627	1/15/
15549	100	11/15/87	0115686	12/00/	0115628	1/15/
15550	100	11/15/87	0115687	12/00/	0115629	1/15/
15551	100	11/15/87	0115688	12/00/	0115630	1/15/
15552	100	11/15/87	0115689	12/00/	0115631	1/15/
15553	100	11/15/87	0115690	12/00/	0115632	1/15/
15554	100	11/15/87	0115691	12/00/	0115633	1/15/
15555	100	11/15/87	0115692	12/00/	0115634	1/15/
15556	100	11/15/87	0115693	12/00/	0115635	1/15/
15557	100	11/15/87	0115694	12/00/	0115636	1/15/
15558	100	11/15/87	0115695	12/00/	0115637	1/15/
15559	100	11/15/87	0115696	12/00/	0115638	1/15/
15560	100	11/15/87	0115697	12/00/	0115639	1/15/
15561	100	11/15/87	0115698	12/00/	0115640	1/15/
15562	100	11/15/87	0115699	12/00/	0115641	1/15/
15563	100	11/15/87	0115700	12/00/	0115642	1/15/
15564	100	11/15/87	0115701	12/00/	0115643	1/15/
15565	100	11/15/87	0115702	12/00/	0115644	1/15/
15566	100	11/15/87	0115703	12/00/	0115645	1/15/
15567	100	11/15/87	0115704	12/00/	0115646	1/15/
15568	100	11/15/87	0115705	12/00/	0115647	1/15/
15569	100	11/15/87	0115706	12/00/	0115648	1/15/
15570	100	11/15/87	0115707	12/00/	0115649	1/15/
15571	100	11/15/87	0115708	12/00/	0115650	1/15/
15572	100	11/15/87	0115709	12/00/	0115651	1/15/
15573	100	11/15/87	0115710	12/00/	0115652	1/15/
15574	100	11/15/87	0115711	12/00/	0115653	1/15/
15575	100	11/15/87	0115712	12/00/	0115654	1/15/
15576	100	11/15/87	0115713	12/00/	0115655	1/15/
15577	100	11/15/87	0115714	12/00/	0115656	1/15/
15578	100	11/15/87	0115715	12/00/	0115657	1/15/
15579	100	11/15/87	0115716	12/00/	0115658	1/15/
15580	100	11/15/87	0115717	12/00/	0115659	1/15/
15581	100	11/15/87	0115718	12/00/	0115660	1/15/
15582	100	11/15/87	0115719	12/00/	0115661	1/15/
15583	100	11/15/87	0115720	12/00/	0115662	1/15/
15584	100	11/15/87	0115721	12/00/	0115663	1/15/
15585	100	11/15/87	0115722	12/00/	0115664	1/15/
15586	100	11/15/87	0115723	12/00/	0115665	1/15/
15587	100	11/15/87	0115724	12/00/	0115666	1/15/
15588	100	11/15/87	0115725	12/00/	0115667	1/15/
15589	100	11/15/87	0115726	12/00/	0115668	1/15/
15590	100	11/15/87	0115727	12/00/	0115669	1/15/
15591	100	11/15/87	0115728	12/00/	0115670	1/15/
15592	100	11/15/87	0115729	12/00/	0115671	1/15/
15593	100	11/15/87	0115730	12/00/	0115672	1/15/
15594	100	11/15/87	0115731	12/00/	0115673	1/15/
15595	100	11/15/87	0115732	12/00/	0115674	1/15/
15596	100	11/15/87	0115733	12/00/	0115675	1/15/
15597	100	11/15/87	0115734	12/00/	0115676	1/15/
15598	100	11/15/87	0115735	12/00/	0115677	1/15/
15599	100	11/15/87	0115736	12/00/	0115678	1/15/
15600	100	11/15/87	0115737	12/00/	0115679	1/15/
15601	100	11/15/87	0115738	12/00/	0115680	1/15/
15602	100	11/15/87	0115739	12/00/	0115681	1/15/
15603	100	11/15/87	0115740	12/00/	0115682	1/15/
15604	100	11/15/87	0115741	12/00/	0115	


		T3 PYES06X1	100/100/10000
		#06 x 1 Negro	
		T3 PYES06X1/2	100/100/10000
		#06 x 1/2 Negro	
		T3 PYES06X1/2	100/100/6000
		#06 x 1 1/2 Negro	
		T3 PYES06X1/3/4	100/100/6000
		#06 x 1 3/4 Negro	
		T3 PYES06X2	100/100/4000
		#06 x 2 Negro	
		T3 PYES08X1	100/100/7000
		#08 x 1 Negro	
		T3 PYES08X1 1/2	100/100/5000
		#08 x 1 1/2 Negro	
		T3 PYES08X1 1/4	100/100/5000
		#08 x 1 1/4 Negro	
		T3 PYES08X2	100/100/4000
		#08 x 2 Negro	
		T3 PYES08X2 1/2	100/100/3000
		#08 x 2 1/2 Negro	
Código #10 X 2 Negro #10 X 2 1/2 Negro #10 X 3 Negro #10 X 3 1/2 Negro #10 X 3 3/4 Negro		T3 PYES010X1	100/100/1500
		#10 x 1 Negro	
		T3 PYES010X1/2	100/100/1000
		#10 x 1 1/2 Negro	
		T3 PYES010X1/2	100/100/1000
		#10 x 1 1/2 Negro	
		T3 PYES010X3/4	100/100/1000
		#10 x 3 3/4 Negro	
		T3 PYES010X4	100/100/1000
		#10 x 4 Negro	

VEKER

[illegible]

DeWALT

BOSCH

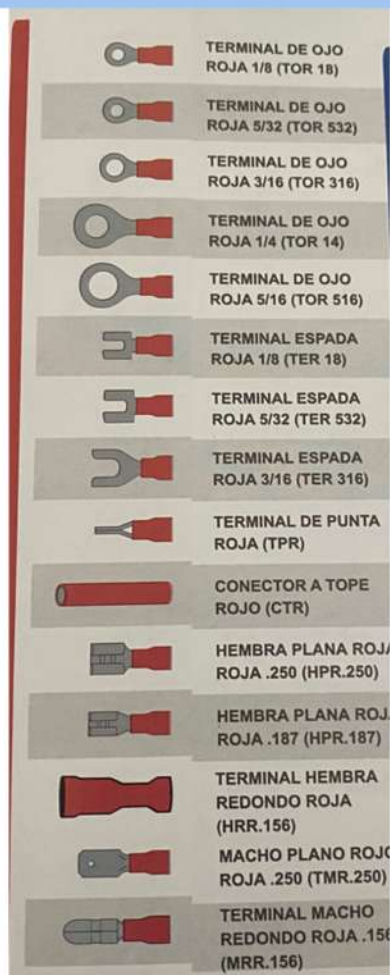

TERMINAL SIN AISLAR

CALIBRE 12-10 AWG	DESCRIPCIÓN
	TERMINAL OJO SIN AISLAR CAL. 12-10 AWG DE 1/8 (TOS1018)
	TERMINAL OJO SIN AISLAR CAL. 12-10 AWG DE 5/32 (TOS10532)
	TERMINAL OJO SIN AISLAR CAL. 12-10 AWG DE 3/16 (TOS10316)
	TERMINAL OJO SIN AISLAR CHICA CAL. 12-10 AWG DE 1/4 (TOS1014)
	TERMINAL OJO SIN AISLAR GRANDE CAL. 12-10 AWG DE 1/4 (TOS1014)
	TERMINAL OJO SIN AISLAR CAL. 12-10 AWG DE 5/16 (TOS10516)
	TERMINAL OJO SIN AISLAR CAL. 12-10 AWG DE 3/8 (TOS1038)
	TERMINAL DE HORQUILLA O ESPADA SIN AISLAR CAL. 12-10 AWG DE 5/32 (TES10532)
	TERMINAL DE HORQUILLA O ESPADA SIN AISLAR CAL. 12-10 AWG DE 3/16 (TES10316)

TERMINAL DE COMPRESIÓN DE TUBULARES TIPO SSS

CÓDIGO	CAL.	DIAM.	DESCRIPCIÓN
TCD103	8AWG	1/4	TSS814
TCD104	8AWG	5/16	TSS8516
TCD109	6AWG	1/4	TSS614
TCD107	6AWG	5/16	TSS6516
TCD111	4AWG	1/4	TSS414
TCD112	4AWG	5/16	TSS4516
TCD114	4AWG	3/8	TSS438
TCD115	2AWG	1/4	TSS214
TCD116	2AWG	5/16	TSS2516
TCD118	2AWG	3/8	TSS238
TCD119	2AWG	1/2	TSS212
TCD121	1/0AWG	5/16	TSS100516
TCD122	1/0AWG	3/8	TSS10038
TCD124	1/0AWG	1/2	TSS10012
TCD126	2/0AWG	3/8	TSS20038
TCD128	2/0AWG	1/2	TSS20012
TCD133	3/0AWG	3/8	TSS30038
TCD131	3/0AWG	1/2	TSS30012
TCD138	4/0AWG	3/8	TSS40038
TCD136	4/0AWG	1/2	TSS40012
TCD142	250 MCM	3/8	TSS250038
TCD141	250 MCM	1/2	TSS250012
TCD145-1	300 MCM	3/8	TSS300038
TCD145	300 MCM	1/2	TSS300012
TCD154	350 MCM	3/8	TSS350038
TCD151	350 MCM	1/2	TSS350012
TCD156-1	400 MCM	12	TSS400012
TCD158	400 MCM	5/8	TSS400058
TCD165	500 MCM	12	TSS500012
TCD168	500 MCM	5/8	TSS500058
TCD176	600 MCM	12	TSS600012
TCD177	600 MCM	5/8	TSS600058
TCD185	750 MCM	1/2	TSS750012
TCD186	750 MCM	5/8	TSS750058
TCD192	800 MCM	5/8	TSS800058
TCD195	1000 MCM	1/2	TSS1000012
TCD196	1000 MCM	5/8	TSS1000058



HERRAMIENTA PARA APLICACION DE TERMINALES Y CONECTORES

PH0263

AK-25



HERRAMIENTA DE PRECISIÓN CON CREMALLERA PARA APLICAR TERMINALES Y CONECTORES AISLADOS DE CAL. 22-10 AWG.

PH0262

AK-15



HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN CON CREMALLERA PARA APLICAR TERMINALES Y CONECTORES SIN AISLAR DE CAL. 22-8 AWG.

PH0261

HS-16



PINZA PARA APLICAR TERMINALES Y CONECTORES AISLADOS Y SIN AISLAR DE CAL. 22-10 AWG CON CORTADOR Y PELADOR DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

PTYB12

TBM14



PINZA HIDRÁULICA PARA APLICAR TERMINALES Y CONECTORES DE CAL. 8 AWG A 750 MCM MARCA TYB (no incluye dados).

PTYB15

TBMB-750M-1



PINZA HIDRÁULICA PARA APLICAR TERMINALES DE CAL. 8 AWG A 750 MCM CON DADO UNIVERSAL MARCA TYB.

PTYB24

AK-1505



PINZA HIDRÁULICA PARA APLICAR TERMINALES Y CONECTORES DE CAL. 8 AWG A 350 MCM CON DADO ROTATIVO.

PTYB13

366-R



PINZA CORTADORA DE CABLE DE CAL. 8 AWG A 1000 MCM MARCA TYB.

PH0275

45092



HERRAMIENTA MANUAL PARA PELAR CONDUCTORES MARCA IDEAL CAL. 22 AWG A 10 AWG

PH0265

AK-100



PINZA MECÁNICA PARA APLICAR TERMINALES DE CAL. 4 AWG A 4/0 AWG CON DADO ROTATIVO.

PH0264

AK-60



PINZA MECÁNICA PARA APLICAR TERMINALES DE CAL. 6 AWG A 1/0 AWG CON DADO ROTATIVO.

PTYB10

TBM8



PINZA APLICADORA DE TERMINALES DE CAL. 8 AWG A 500 MCM.

PTYB11

TBM9




PINZA APLICADORA DE TERMINALES DE CAL. 8 AWG 250 MCM.

LAMINA CARTON



1.0M X 1.20M

BAYPE

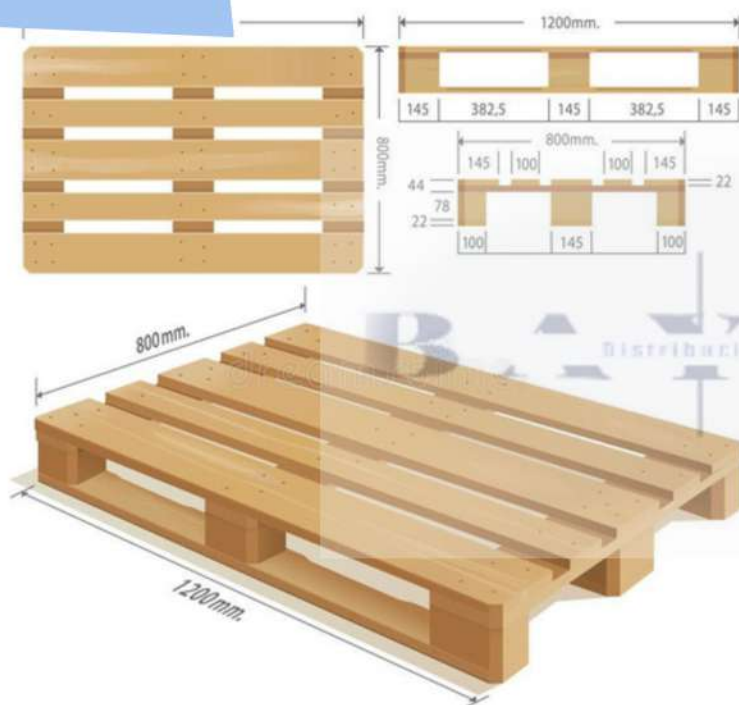

Nueva de tacón




Reciclada de tacón



Reciclada de segunda / parche

Limpieza Institucional



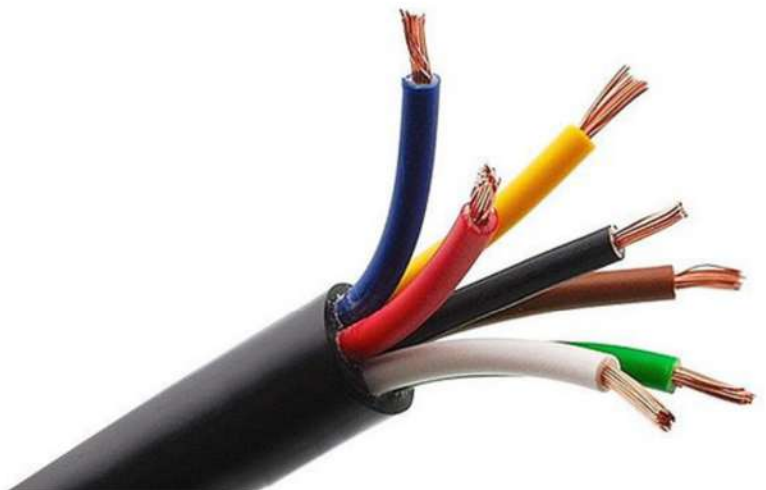



COLOR	CALIBRE	CONDUCTOR	ESPESOR AISLAMIENTO	DIÁMETRO CUBIERTA	PESO
	AWG	ÁREA (mm ²)	(mm)	(mm)	Kg/Km
NEGRO	2X18	0,08	0,70	7,213	70,19
NEGRO	2X16	1,30	0,70	7,518	82,0
NEGRO	2X14	2,08	0,76	8,737	113,4
NEGRO	2X12	3,31	0,76	9,499	143,7
NEGRO	2X10	5,26	1,14	11,633	199,2
NEGRO	3X18	0,08	0,70	7,501	83,0
NEGRO	3X16	1,30	0,70	7,874	99,1
NEGRO	3X14	2,08	0,76	8,991	137,9
NEGRO	3X12	3,31	0,76	9,652	191,9
NEGRO	3X10	5,26	1,14	11,633	285,8
NEGRO	4X16	1,30	0,70	9,601	165,0
NEGRO	4X14	2,08	0,76	10,668	162,8
NEGRO	4X12	3,31	0,76	12,090	244,2
NEGRO	4X10	5,26	1,14	15,240	321,0





Cable para Exterior para Redes de Datos



AWG	ÁREA DE SECCIÓN TRANSVERSAL mm ²	DIÁMETRO mm	Espesor de aislamiento mm		Diámetro conductor mm		Diámetro final cable mm	
			600 V	1 000 V	600 V	1 000 V	600 V	1 000 V
5X12	3.307	2.33	0.76	1.14	3.85	4.61	13.44	15.49
6X12	3.307	2.33	0.76	1.14	3.85	4.61	14.59	16.87
7X12	3.307	2.33	0.76	1.14	3.85	4.61	14.59	16.87
8X12	3.307	2.33	0.76	1.14	3.85	4.61	15.78	18.30
9X12	3.307	2.33	0.76	1.14	3.85	4.61	16.98	20.75
10X12	3.307	2.33	0.76	1.14	3.85	4.61	19.46	22.50
11X12	3.307	2.33	0.76	1.14	3.85	4.61	19.46	22.50
12X12	3.307	2.33	0.76	1.14	3.85	4.61	20.06	23.21
2X14	2.082	1.85	0.76	1.14	3.37	4.13	9.02	10.54
3X14	2.082	1.85	0.76	1.14	3.37	4.13	9.54	11.18
4X14	2.082	1.85	0.76	1.14	3.37	4.13	10.40	12.99
5X14	2.082	1.85	0.76	1.14	3.37	4.13	12.14	14.19
6X14	2.082	1.85	0.76	1.14	3.37	4.13	13.15	15.43
7X14	2.082	1.85	0.76	1.14	3.37	4.13	13.15	15.43
8X14	2.082	1.85	0.76	1.14	3.37	4.13	14.19	16.71
9X14	2.082	1.85	0.76	1.14	3.37	4.13	15.24	17.99
10X14	2.082	1.85	0.76	1.14	3.37	4.13	16.52	20.58
11X14	2.082	1.85	0.76	1.14	3.37	4.13	16.52	20.58
12X14	2.082	1.85	0.76	1.14	3.37	4.13	17.04	21.22
2X16	1.307	1.46	0.64	—	2.74	3.74	7.76	9.76
3X16	1.307	1.46	0.64	—	2.74	3.74	8.18	10.34
4X16	1.307	1.46	0.64	—	2.74	3.74	8.88	11.29
5X16	1.307	1.46	0.64	—	2.74	3.74	9.68	12.38
6X16	1.307	1.46	0.64	—	2.74	3.74	10.50	13.50
7X16	1.307	1.46	0.64	—	2.74	3.74	10.50	13.50
8X16	1.307	1.46	0.64	—	2.74	3.74	11.35	15.42
9X16	1.307	1.46	0.64	—	2.74	3.74	12.96	16.58
10X16	1.307	1.46	0.64	—	2.74	3.74	14.00	18.00
11X16	1.307	1.46	0.64	—	2.74	3.74	14.00	18.00
12X16	1.307	1.46	0.64	—	2.74	3.74	14.42	18.58
2X18	0.823	1.16	0.64	—	2.44	—	7.16	—
3X18	0.823	1.16	0.64	—	2.44	—	7.54	—
4X18	0.823	1.16	0.64	—	2.44	—	8.16	—

Calibre	Área	Construcción	Aislamiento		Diámetro	
8 AWG	mm ²	AWG	mm	in	mm	in
	8,37	168/30	1,14	0,045	6,47	0,255

Número de conductores	Diámetro Exterior		Peso Aprox. kg/km
	mm	in	
2	16,64	0,655	350,3
3	17,35	0,683	469,1
4	18,90	0,744	585,8
5	20,20	0,795	706,2
6	24,13	0,950	889,9
7	24,13	0,950	997,6
8	26,27	1,034	1 124,5
10	31,19	1,228	1 397,5
12	31,19	1,228	1 612,9
19	36,96	1,455	2 418,6

MOD. CARTELES



MOD. CARTELES FOTOLUMINISCENTES



MOD. EXTINTORES

Importante: En fuegos clase "C" no utilizar en voltajes mayores a 1000 V presión nominal 1,2 MPa.

Presentación: Uno por caja en cualquier tamaño.

1: Siempre recargue el extintor después de ser utilizado, con su distribuidor autorizado (use solamente químico seco y nitrógeno).

2: Verifique mensualmente que el indicador de presión marque en el centro del manómetro (área verde).

3: Inspeccione que el sello de garantía esté intacto y que las boquillas no estén obstruidas.

4: Temperatura de operación -5 °C a 49 °C.

5: Garantía de un año contra defectos de fabricación.

6: Precaución: no perforar el cilindro y no exponer el extintor al fuego directo.

Composición: Polvo químico seco ABC.

A. Papel, basura y madera.

B. Líquidos y grasas.

C. Equipo eléctrico.

