



**NORSENI**

SOMOS DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

**KGK Co., Ltd.**

IMPRESORA INDUSTRIAL DE INYECCIÓN  
DE TINTA PARA CARACTERES PEQUEÑOS

# KGK JET CCS2000

La mejor alternativa en impresoras de CIJ de inyección de tinta diseñado y manufacturado especialmente para sus necesidades de codificado y ahorro de consumibles.

Presentando una nueva impresora con múltiples funciones, ideal para una empezar a codificar con una módica inversión inicial.



Conexión  
USB



ITF, Code 39, NW7, JAN, QR, Data Matrix



Boquilla de fluor  
40/50/60µm



## DE FÁCIL OPERACIÓN ASEGURADA



Equipada con pantalla a color touch de 5.7 pulgadas. Único y confiable de entre los modelos existentes en el mercado. Proporciona funciones y operaciones de fácil manejo.

## EVITA LA MANIPULACIÓN INCORRECTA




Por el sistema de cartuchos de tinta y make-up asegura un recambio limpio y sin errores.

## IMPRESIÓN ESTABLE Y CONFIABLE




Su boquilla hecha de fluor brinda una impresión estable y confiable. Excelente opción para la impresión automatizada de alta velocidad.

## SISTEMA DE SELLADO DE LA BOQUILLA

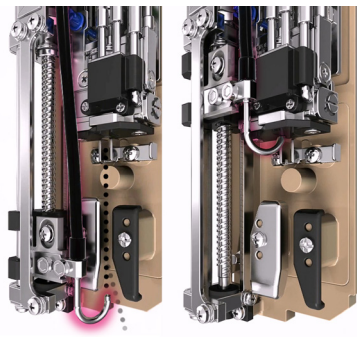

Exclusivo sistema de cierre automático de la boquilla en el cabezal de impresión con No Brake opcional para garantizar la continuidad de impresión y el cierre puntual de boquilla; no necesita auto-lavado ni antes del arranque del equipo como tampoco al apagarlo.

## SISTEMA DE IMPRESIÓN

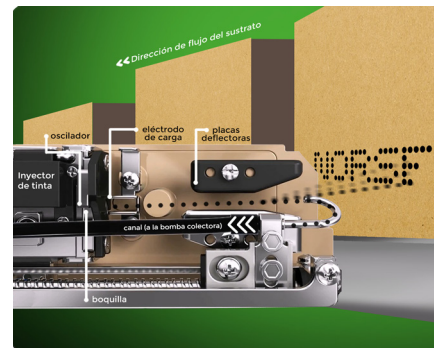

Funciona mediante la expulsión de gotas de tinta que son transportadas mediante un campo eléctrico desde un inyector del cabezal de impresión hasta la superficie del material que se desea imprimir.

## Modelo KGKJET CSS-2000

Método de impresión	Impresora de chorro continuo de tinta.
Tintas compatibles	Tinta negra base mek.
Certificado CE y directiva RoHS	Cumple
Tamaño de pantalla	5.7" panel touch a color LCD.
Opciones de boquilla	50 µm.
Altura de impresión	1 a 10 mm.
Máxima velocidad de impresión	2660 caracteres por seg. Aprox. 250m/min matriz 5x5.
Caracteres	Caracteres alfabéticos (mayúsculas, minúsculas), caracteres numéricos, símbolos, caracteres japoneses, chino simplificado
Número de líneas de impresión y matriz de puntos	1 a 5 líneas 5x5, 5xN puntos. 1 a 3 líneas 7x5, 7x8, 7xN puntos. 1 a 2 líneas 12x10, 10x8, 9x7, 9x9. 1 línea 24x18, 24x24, 16x12, 16x16. 26 puntos verticales.
Numero de caracteres por mensaje	Máximo 4096 caracteres.
Numero de mensajes programables	Máximo 999 mensajes.
Función fecha	Día, mes, año. Hora y minutos, Impresión de turnos, función AM/PM, día juliano, semana del año, caducidad automática.
Funciones de numeración	Hasta cuarenta contadores, contador de diez dígitos ascendente y descendente. Función de supresión de ceros y reemplazo de caracteres.
Códigos de barras	ITF, Code 39, NW7, JAN, Code 128, QR, Data Matrix.
Conexión externa	Señal de la lampara, RS-232C, Encoder, UPS, USB.
Entrada de datos	Panel Touch, comunicación RS-232C.
Comunicaciones	RS-232C 1CH Maximo 155,200bps.
Cordón umbilical	3.5m.
Aire Positivo (Purga del cabezal)	Suministro Externo, tubo de 6 u 8 mm. Presión de aire: 0.8Mps o menos. Fluidez de aire: diez litros por minuto o menos.
Temperatura de operación	0 a 40° C ; 10 a 85%.
Fuente de poder	90CA - 264V CA (47 - 63Hz), 80 W.
Peso	25 Kg.

TINTAS  
**KGK**



Kishu Giken Kogyo desarrolla tinta para la impresión en una amplia variedad de materiales, tales como cartón, metal, plástico, cerámica, y productos alimenticios, así como tintas resistentes en ciertos materiales, tintas invisibles y tintas UV.

## EQUIPAMIENTO OPCIONAL

### KGK JET CHECKER PK100



#### SISTEMA COMPACTO DE INSPECCIÓN DE IMPRESIÓN


- Pantalla de 8"
- Velocidad de 100 mm/seg
- Hasta 10 caracteres por imagen
- Inspección 20 caracteres por zona
- Hasta 2 zonas de inspección
- 60,000 imágenes JPEG a guardar
- USB2.0




Cámara Unidad de Iluminación Controlador



## DIMENSIONES

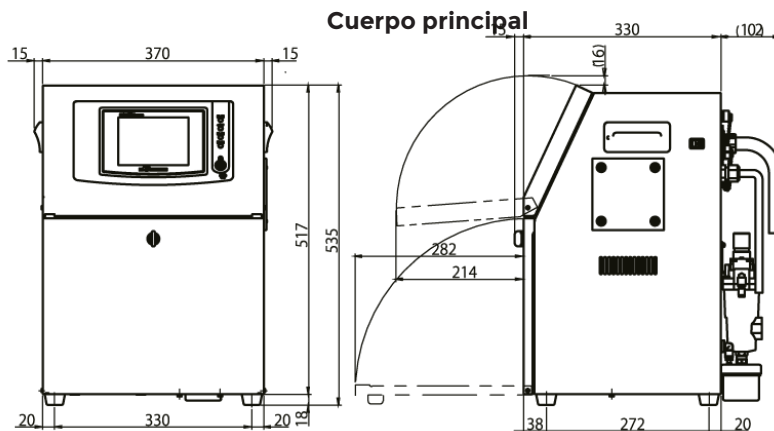

Cuerpo principal: 400 x 280 x 532mm.

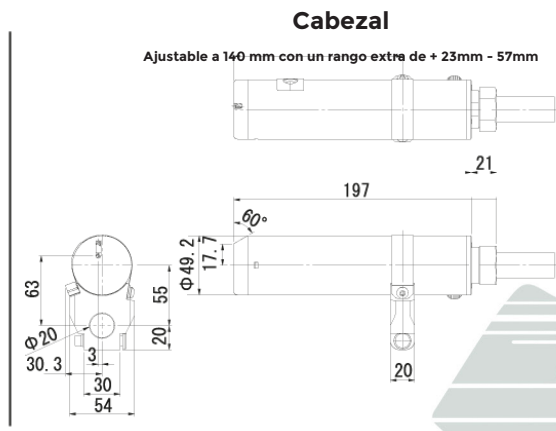

Cabezal de impresión: 49.2mm x 197mm.

**KGK JET**  
CCS2000

Guadalajara, Jal.  
Av. Mariano Otero No. 5071  
Col. La Calma, Sector Juárez  
C.P. 45070 Guadalajara, Jal.  
Tel.: 01(33) 36-31-37-12,  
Fax: 01(33) 36-33-25-93  
guadalajara@norseni.com.mx

Matriz México, D.F.  
Gral. Sóstenes Rocha No. 12  
Col. Magdalena Mixhuca  
C.P. 15860, México, D.F.  
Tel.: 01 (55) 57-68-43-40 con 5 líneas  
Fax: 01 (55) 55-52-25-95  
ventas@norseni.com.mx

Monterrey, N.L.  
C. San Santiago N° 1202  
Col. Balcones de Santo Domingo  
San Nicolás de los Garza, N.L.  
C.P. 66446  
Tel./Fax: 01(81) 83-83-90-00  
monterrey@norseni.com.mx

NORSINI S.A. DE C.V.

