



NORSENI


Ventas, servicio, refacciones, diseño y automatización de sistemas de aplicación de adhesivo Hot-Melt.

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN

PROGRAMADOR DE DISPARO

Aplicación precisa y flexibilidad de trabajo

Controla 3 aplicaciones independientes, controlados por 3 sensores reprogramables. Puede aplicar de dos formas, por tiempos o por distancia.

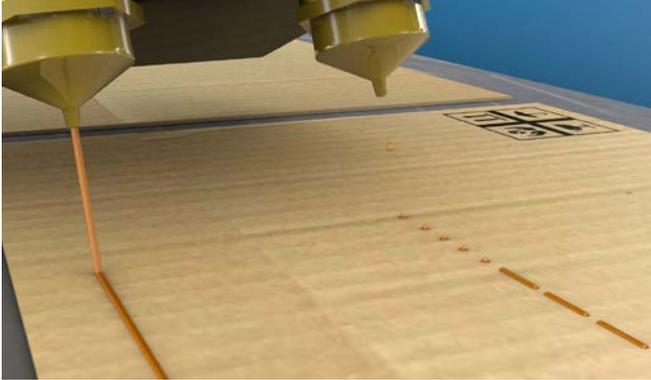


Funcionamiento eficaz

El equipo puede activar 3 solenoides para crear patrones de adhesivo independientes, es posible programar hasta 3 patrones de operación por aplicador.

El programador puede trabajar como un temporizador para aplicaciones de velocidad constante, sin la necesidad de requerir un encoder. También puede trabajar con un encoder para velocidades variables.

Fácil, configuración y manejo

Mediante su pantalla táctil se puede llevar a cabo el monitoreo del sistema así como el acceso a diferentes menús de configuración, se pueden realizar las funciones de habilitación de pistola, arranque y paro de proceso, así como monitorizar el sistema.

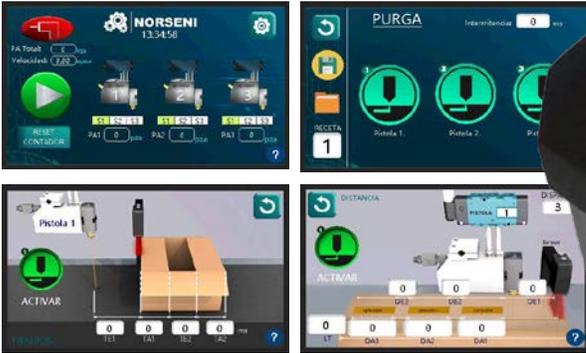

Puertos de equipo

Cuenta con 3 conectores para electroválvulas, 3 conectores para sensores y un conector para encoder.

Compatible con sensores NPN o PNP, cuenta con 6 salidas de potencia que trabajan a un voltaje de 24vcd.



www.norseni.mx

Parámetros técnicos

General

Temperatura	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Voltaje de alimentación	1/N/PE 115VAC 50 to 60 Hz 1/N/PE 230VAC 50 to 60 Hz
Lenguaje de operación	Español
Peso	1.2kg
Tipo de protección	IP54 (NEMA 13)



Entradas

Conectores de entrada	24VCD, Max. 150mA, NPN,PNP.
# Entradas	4 entradas

Encoder

# Entradas	1
Conexión de encoder.(x3)	24VCD, Max. 150mA, NPN,PNP.
Configuración	S/N
Escala	1mm cada 1 pulso
Velocidad máxima	300 m/min

Salidas

Número de salidas	3
Voltaje de salida	Normal 24vcd
Amperes por salida	1500mA
Tipo de salida (tiempo)	Timmer
Tipo de salida (distancia)	Continua


Aplicación

Máxima distancia de aplicación	10000mm
Máximo tiempo de aplicación	2 min



Dimensiones

Medidas mostradas en milímetros(mm).


Vista frontal

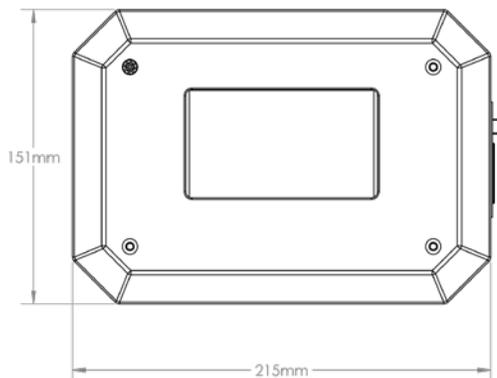

Vista lateral

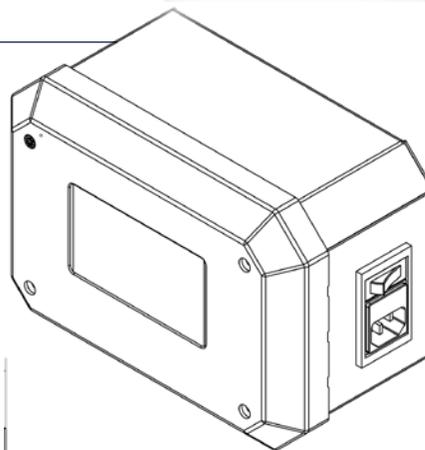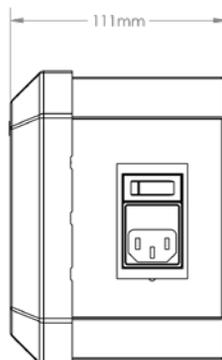

Vista superior

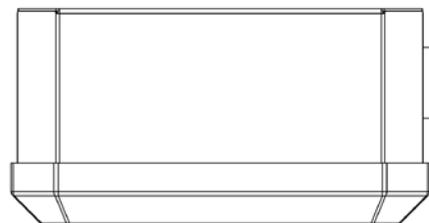

**NOS ENORGULLECE ESTAR A LA VANGUARDIA Y SER EMPRESA
LIDER EN SERVICIOS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL
CON MÁS DE 28 AÑOS EN EL MERCADO**

NORSENI S.A. DE C.V.

Síguenos en redes:



Monterrey, N.L.

C. San Santiago N° 1202
Col. Balcones de Santo Domingo
S. Nicolás de los Garza, N.L.
C.P. 66446
Tel: (81) 83-83-90-00
monterrey@norseni.com.mx

Matriz México, D.F.

Gral. Sóstenes Rocha No. 12
Col. Magdalena Mixhuca
C.P. 15860, México, CDMX.
Tel: (55) 57-68-43-40
ventas@norseni.com.mx

Guadalajara, Jal.

Av. Mariano Otero No. 5071
Col. La Calma, Sector Juárez
C.P. 45070 Guadalajara, Jal.
Tel: (33) 36-31-37-12,
guadalajara@norseni.com.mx