

LUXE®

Línea Hotelerera


Cerradura para hoteles con funcionamiento por medio de tarjetas, software y programador de tarjetas.




CARACTERÍSTICAS

- Manija de Acero Inoxidable
- Tecnología RFID MIFARE® sin contacto, tiempo de vida de 100,000 Operacionesv
- Cerradura de Embutir tipo ANSI
- Manigueta libre cuando la cerradura está bloqueada
- Operada por 4 baterías AA
- Operación promedio de 20.000 aperturas por cada cambio de baterías
- Almacena los últimos 800 eventos para la auditoria
- Alarma de batería baja
- Función de no molestar
- Apertura de pánico mediante tarjetas autorizadas
- Espesor de la puerta de 40mm-50mm

DIMENSIONES

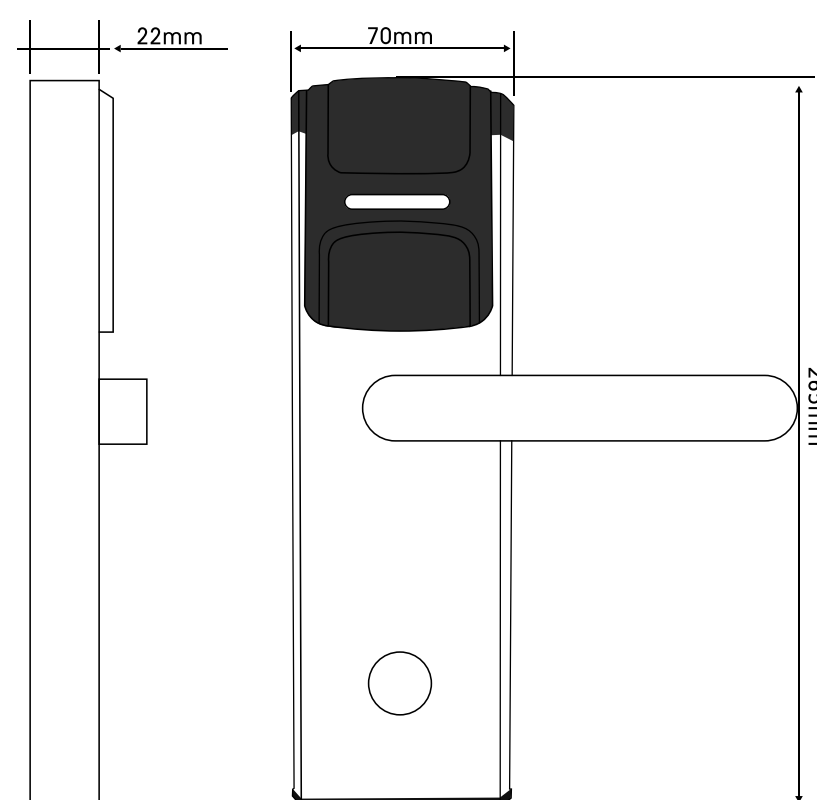

DESPIECE

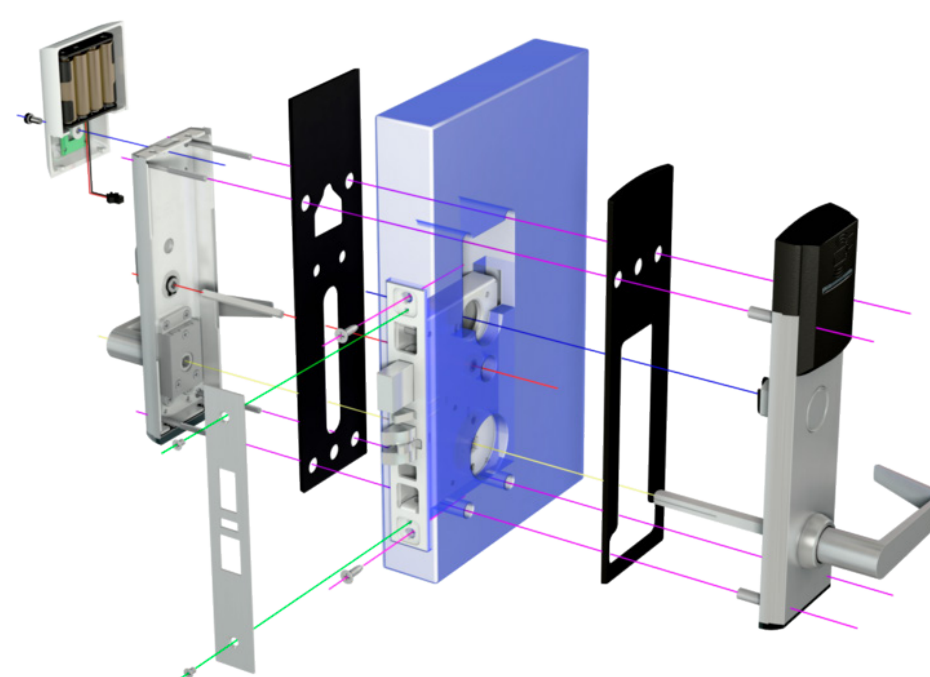

DATOS TÉCNICOS


Tarjeta tipo	Mifare S50
Peso neto	3.2kg
Corriente de operación	150m A
Estática	30u A
Alarma de batería baja	4.8V
Voltaje de operación	6V
Temperatura de operación	0-60
Humedad de operación	15-85% RH
Energía	4 baterías AA
Apertura de emergencia	Llave mecánica
Material	Acero inoxidable 201

CERROJO



MEDIDAS CERROJO

(HD U.S.A
STANDARD
CYLINDER)

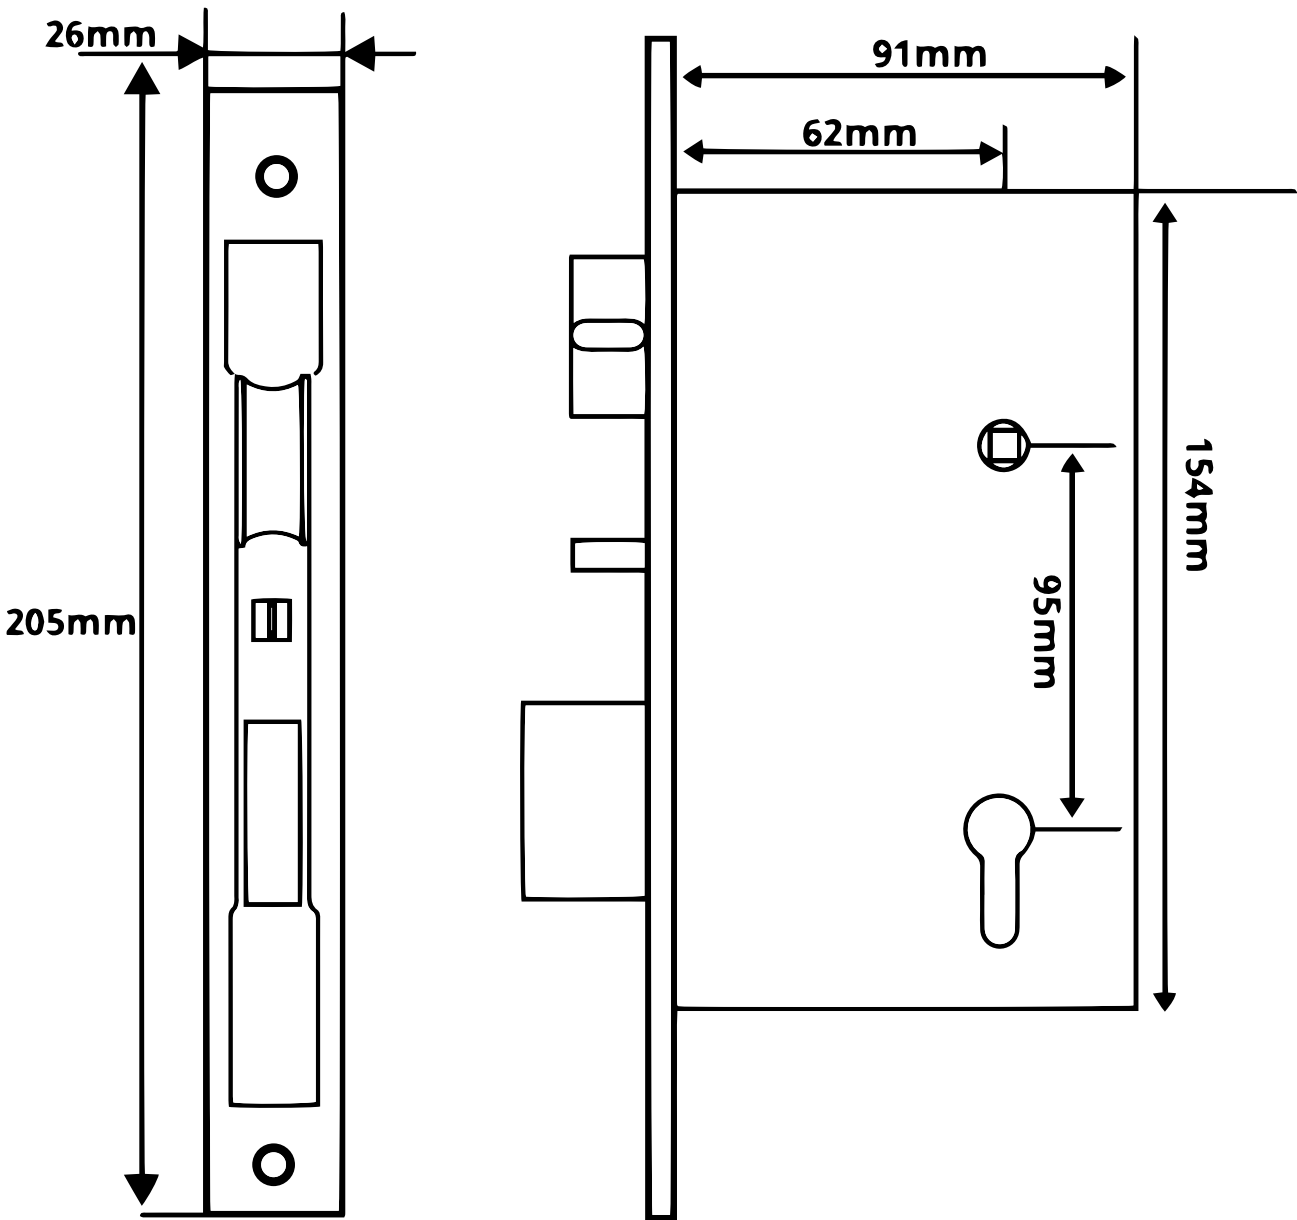

CENTER DISTANCE: 62X95MM