


El piso vinílico SPC está compuesto principalmente de piedra caliza y polímeros (**Stone Polymer Composite**), es apto para revestir cualquier habitación, oficina, comercio o espacio donde se requiera un tránsito medio- alto, tiene una alta estética y resistencia pues no requiere de juntas de dilatación. Cada laminado tiene integrada una base aislante tipo IXPE por lo que no requiere de un bajo alfombra y además no se pega. Soporta cambios de temperatura ya que no se dilata ni contrae. Es rígido, resistente y muy estético para ambientes de primer nivel.

Medida de 0.184 x 1.22 m. / 4.5mm SPC + 1 IXPE + 0.5 mm Capa de desgaste

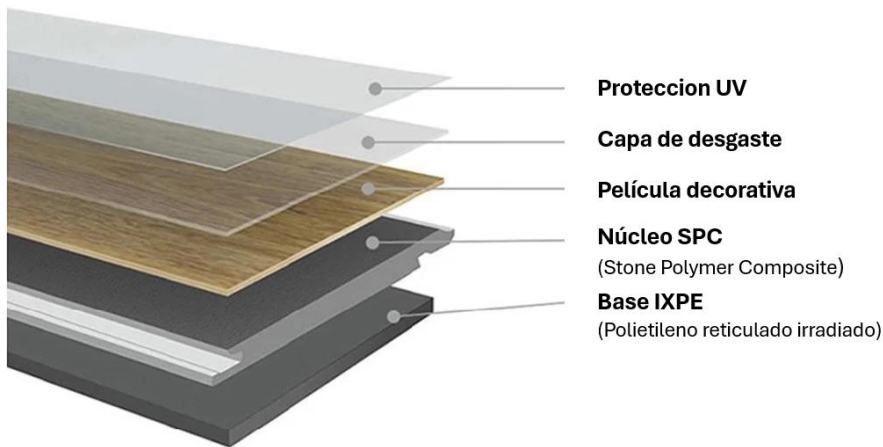

PROPIEDADES

- Fácil de instalar
- Fácil de cortar
- 100% reciclable
- Resistente al fuego e ignífugo.
- Buen aislamiento acústico
- No requiere pintura, bajo mantenimiento
- No se deforma, no se agrieta
- Resistente al agua
- Resistente a los rayones



ARCE



LISTO VINTAGE



EUCALIPTO



CAPRESSE



ROBLE OSCURO



MOCCA GRAY

SALA DE EXHIBICION

Perif. Manuel Gómez M. 2109, local 13
Paseos del Sol, CP 45079, Zapopan Jalisco

METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT

Tels (33) 4749 5664 / (33) 2101 1426
www.panelbuy.com

CEDIS AEROPUERTO

Flor de Hortensia 20, Col. El Zapote
CP 45672, Tlajomulco Jalisco, México

PREPARACION

Los pisos SPC son increíblemente fáciles de instalar gracias al sistema de machimbre y facilidad de corte; sumado a ello no se requiere herramientas extraordinarias y tampoco requiere bajo alfombra o adhesivos. Aunque la recomendación para instalar adecuadamente un piso SPC es dejarlo en manos de expertos, la facilidad del sistema te permite hacerlo tú mismo bajo los cuidados y pasos adecuados.


Para mejores resultados, se recomienda hacer reparaciones en grietas, abolladuras en el piso base antes de comenzar. Una vez que nuestro contrapiso base se encuentra en perfectas condiciones es momento de comenzar con la instalación. Veamos las herramientas que necesitamos: flexómetro, Cúter, escuadra y mazo de goma.

La forma más práctica de iniciar la instalación es colocar la primera duela en una esquina de la habitación. La forma recomendada es colocarla en sentido paralelo a la pared más larga. Debes colocar el lado de la hembra tanto del costado como del cabezal orientados hacia la pared para que el macho, o pestaña visible puedan unirse a las demás duelas.

COLOCACION



Aunque las duelas SPC mantienen sus dimensiones estables ante los cambios de temperatura, es recomendable dejar espacio entre el suelo y la pared para evitar un desgaste prematuro. Para hacerlo, simplemente coloca separadores entre la pared y la primera fila de duelas. Puedes utilizar pequeños trozos de duela SPC. Ese espacio es suficiente para mantener el piso a salvo de las consecuencias de la expansión. Y no te preocupes, ese espacio se cubrirá con el zoclo.

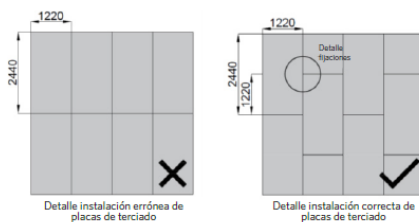

Es importante considerar la instalación intercalada para una mejor función estructural y visual, para ello se requiere hacer cortes por mitad de algunas secciones con el fin de darle este efecto necesario.



El sistema de instalación tipo click incluye un machimbre hembra – macho de ajuste milimétrico para que no sientas las uniones al estar descalzo. Incline y deslice la siguiente tabla hacia adelante para encajar el click lateral y alinear los bordes de la unión.

SALA DE EXHIBICION

Perif. Manuel Gómez M. 2109, local 13
Paseos del Sol, CP 45079, Zapopan Jalisco

METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT

Tels (33) 4749 5664 / (33) 2101 1426
www.panelbuy.com

CEDIS AEROPUERTO

Flor de Hortensia 20, Col. El Zapote
CP 45672, Tlajomulco Jalisco, México

CORTE DEL PRODUCTO



Para cortar el material, se recomienda escuadrarlo y hacer un corte firme con un cutter industrial, aplicar presión para que se desprenda y finalmente cortar cuidadosamente la base IXPE por la parte de atrás

Debe continuar instalando hacia lo largo concluyendo una línea horizontal antes de continuar con la fila siguiente, para mejores resultados. Es posible que requiera un mazo de goma para ir haciendo los ajustes pertinentes

INSTALACION DE LA ULTIMA LINEA

La última fila puede necesitar ser cortada longitudinalmente para calzar en el espacio disponible.

Marque donde se cortará la tabla. Si el ajuste de la pared es simple y recto, mida para el ajuste y corte correctos.

Después de cortar las tablas, colóquelas y ajuste con la barra de tracción.

Retire todos los separadores de la dilatación perimetral e instale los accesorios como el zoclo.

Puede transitar el piso inmediatamente después de haber concluido con la instalación.

ACCESORIOS

Es posible que requiera diversos accesorios de instalación como lo son principalmente zoclos, molduras de unión y reducciones a piso, así como los canales metálicos debajo para facilitar limpieza y mantenimiento.



ZOCLO



REDUCTOR



JUNTA DE EXPANSION

SALA DE EXHIBICION

Perif. Manuel Gómez M. 2109, local 13
Paseos del Sol, CP 45079, Zapopan Jalisco

METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT

Tels (33) 4749 5664 / (33) 2101 1426
www.panelbuy.com

CEDIS AEROPUERTO

Flor de Hortensia 20, Col. El Zapote
CP 45672, Tlajomulco Jalisco, México

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Evite la exposición a periodos largos de luz solar directa, instale cortinas o elementos de bloqueo, los pisos que se someten a calor y luz excesiva están sujetos a cambios dimensionales. Use precauciones térmicas apropiadas para minimizar los efectos potenciales en el revestimiento.

Los productos a base de petróleo o aceites pueden provocar manchas en la superficie. Use tapetes que no manchen o decoloren el revestimiento, los muebles que se mueven con frecuencia deben estar equipados con almohadillas de fieltro para evitar rayar el piso. Los muebles pesados y los electrodomésticos deben estar equipados con protectores de piso de gran superficie no deslizantes.

LIMPIEZA

Estos pisos se mantienen sólo con la eliminación del polvo, para la limpieza diaria barra o aspire con accesorios de cerdas suaves. Humedezca el trapeador con agua y un limpiador de pisos diluido. No utilice detergentes agresivos o productos químicos en el piso ni herramientas de restregado abrasivo. Tampoco coloque cera o abrillantadores sobre el piso.

El piso vinílico SPC es 100% resistente al agua, pero en caso de derrame de líquidos, limpie lo más pronto posible para evitar filtraciones hacia la losa. Los pisos de vinílicos como otros tipos de pisos lisos pueden volverse resbaladizos cuando están mojados, se recomienda secarlos.

INSTALACION MAXIMA SIN JUNTAS DE DILATACION

Si la habitación es rectangular y no hay demasiados cambios repentinos de temperatura en el interior durante el día y la noche, es posible instalar hasta 250 m² o 18 metros lineales a lo largo, y es posible instalar 9 metros lineales a lo ancho sin juntas de dilatación intermedias adicionales a las perimetrales. Para ello utilice un cubrejunta o una moldura de transición para cubrir la junta de expansión.

Para proyectos cuya especificación no permita la instalación de juntas de dilatación bajo los vanos de las puertas se deberá evaluar caso a caso y mediante consulta a la unidad técnica de comercial K.

Para la instalación de zoclos y molduras se deberá utilizar un adhesivo de montaje extrafuerte que elimine la necesidad de usar clavos y tornillos como método de fijación. De igual forma La instalación en escaleras debe ser pegado, para esto la recomendación es retirar la manta acústica de la tabla, el adhesivo recomendado es de marca Resistol “No más clavos”.

INSTALACION EN BAÑOS

Nuestra sugerencia es instalar pisos convencionales o porcelanato en el baño, ya que es un espacio que estará constantemente expuesto a humedad o agua. Si bien los pisos SPC son resistentes al agua, existe el riesgo de que el agua se filtre hacia la losa y genere hongos y mal olor. Sin embargo, si su intención es instalar el piso SPC en el baño, por favor siga las siguientes recomendaciones: Debe colocar adhesivo en los machimbres de los pisos, así como sellar los bordes del baño, lavamanos u otros muebles, con silicona, fungicida, de bajo olor, no corrosiva, alta resistencia a los hongos.

SALA DE EXHIBICION

Perif. Manuel Gómez M. 2109, local 13
Paseos del Sol, CP 45079, Zapopan Jalisco

METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT

Tels (33) 4749 5664 / (33) 2101 1426
www.panelbuy.com

CEDIS AEROPUERTO

Flor de Hortensia 20, Col. El Zapote
CP 45672, Tlajomulco Jalisco, México