


Lambrin de WPC para revestimiento **exterior**. Está compuesto principalmente en plástico y madera. Se instala sobre un bastidor metálico instalado en el muro de la misma manera que un lambrin convencional. Tiene un aspecto similar a la madera natural con lo que ofrece un acabado elegante y moderno para las paredes exteriores, con una instalación sencilla y rápida.

GEOMETRIA




Ancho	0.22 m.	Unidades Caja	5 pz.
Largo	2.90 m.	Peso Pieza	9.2 kg

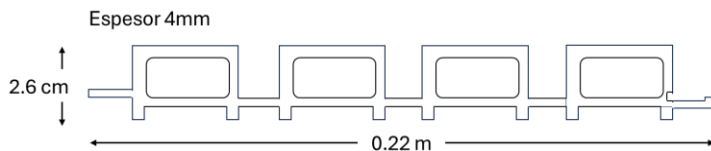

NOGAL OSCURO



ANTIGUA

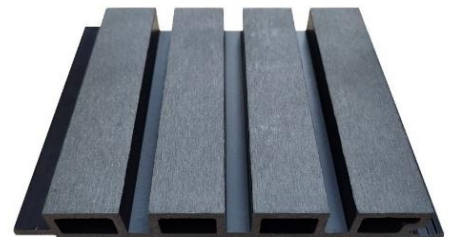

NEGRO MATE



GRIS METALICO



TEKA



VINO



MAPLE

PROPIEDADES DESTACADAS

- ✓ Resistente a la intemperie.
- ✓ Impermeable de bajo mantenimiento.
- ✓ Sin deformación ni agrietamiento.
- ✓ Resistente a la corrosión.
- ✓ Anti-moho, no atrae insectos.
- ✓ No requiere pintura.
- ✓ Fácil de instalar y limpiar.
- ✓ Alta densidad para una larga vida útil, hasta 30 años



SALA DE EXHIBICION

Perif. Manuel Gómez M. 2109, local 13
Paseos del Sol, CP 45079, Zapopan Jalisco

METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT

Tels (33) 4749 5664 / (33) 2101 1426
www.panelbuy.com

CEDIS AEROPUERTO

Flor de Hortensia 20, Col. El Zapote
CP 45672, Tlajomulco Jalisco, México

INSTALACION

El lambrin para exterior de WPC cuenta con todas las prestaciones para sustituir los tablones de madera debido a su durabilidad, resistencia, solidez, y tiempo de vida que puede ser mayor a 30 años.

Condiciones de la superficie de instalación:

Aunque el producto es muy durable, recomendamos no usar los paneles para fines distintos al recubrimiento de muros y no instalar aditamentos que carguen peso sobre ellos con el fin de cumplir las condiciones de garantía contra defectos de fabricación. Si hay algún elemento fijo previamente sobre el área o planeas instalar algo después, deberás dejar el espacio de muro desnudo para instalar directamente sobre él y no sobre los lambrines.

Necesidades del proyecto:



Es muy importante que consideres que mientras más sólida sea la superficie de instalación, obtendrás más y mejor estabilidad. Por esa razón se aconseja instalar un bastidor metálico base que ofrezca mucha mejor sujeción al muro.

Instalacion de bastidor metálico:

Es el mejor método para la mayoría de las superficies, brinda rápidamente las condiciones necesarias para una buena instalación. Ayuda a tener mejor sujeción en muros de cualquier material. El bastidor se fija con taquetes a la superficie y los lambrines se instalan sobre éste usando pijas. Asegúrate de que la superficie esté completamente plana y bien nivelada para que las anomalías no se reflejen en el acabado. También considera utilizar ángulos para los rebordes.

Corte:

El corte del material es muy simple, tan solo basta con medir y marcar los cortes. Se requiere de herramientas convencionales como sierra de disco, caladora o similar de dentado fino para un mejor acabado. El corte se debe hacer desde la cara anterior de la pieza.

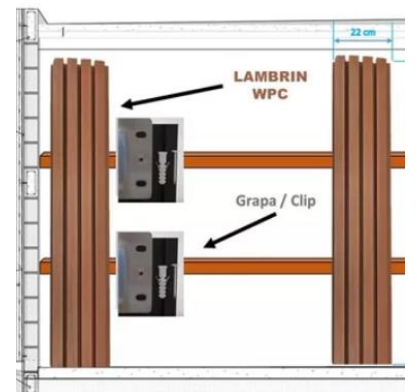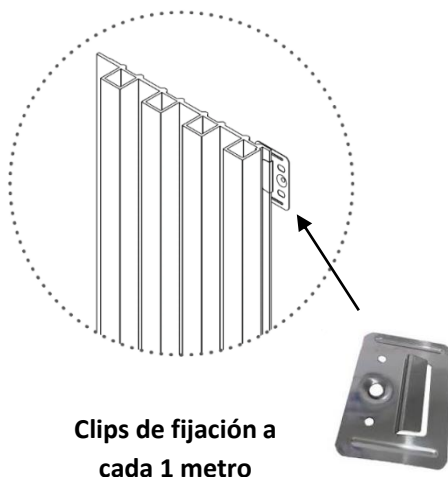

Llámanos, será un placer atenderte.

SALA DE EXHIBICION

Perif. Manuel Gómez M. 2109, local 13
Paseos del Sol, CP 45079, Zapopan Jalisco

METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT

Tels (33) 4749 5664 / (33) 2101 1426
www.panelbuy.com

CEDIS AEROPUERTO

Flor de Hortensia 20, Col. El Zapote
CP 45672, Tlajomulco Jalisco, México