Panel buy
Cubre tu espacio

PANEL PVC CARBON

Panel laminado tipo sándwich de 8 mm en PVC y núcleo de carbón de bambú, para recubrimiento de **muros o plafones interiores.** Es un producto en innovador para el medio ambiente, ya que está fabricado con materiales naturales y por lo tanto su degradación es mucho más rápida. Cuenta con enchapados muy agradables y delicados a la vista por lo que tiene una amplia de aplicación. Se puede adherir a diversas superficies tan solo con pegamento neutro como muros de material, madera, tablaroca, duroc etc.

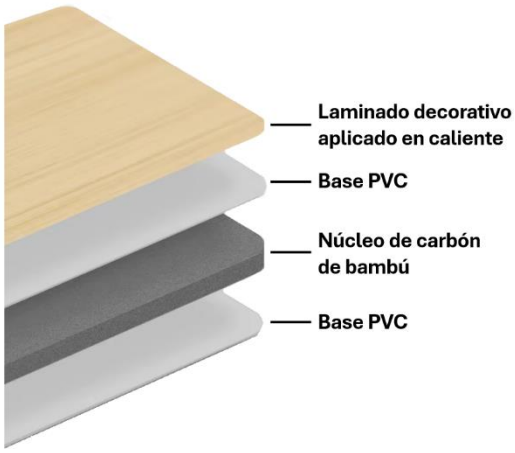



PROPIEDADES

- Ligero, fácil de transportar y procesar
- 100% reciclable
- Resistente al fuego e ignífugo.
- Preservación del calor e impermeable
- Buen aislamiento acústico
- Imperecedero y antienvejecimiento
- No requiere pintura, bajo mantenimiento
- No se deforma, no se agrieta

TEKA

NORDIKA

CASTAÑO

MARQUINA GRIS

PERLA

ABETO

MEDIDA DE 1.22 x 2.44 m y 8mm de espesor

SALA DE EXHIBICION
Perif. Manuel Gómez M. 2109, local 13
Paseos del Sol, CP 45079, Zapopan Jalisco

METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT
Tels (33) 4749 5664 / (33) 2101 1426
www.panelbuy.com

CEDIS AEROPUERTO
Flor de Hortensia 20, Col. El Zapote
CP 45672, Tlajomulco Jalisco, México

INFORMACION DE INSTALACION

Los paneles de PVC Carbón, cuentan con todas las prestaciones para sustituir recubrimientos tradicionales como lambrines de madera o sintéticos debido a sus prestaciones de resistencia, solidez, y tiempo de vida que puede ser mayor a 20 años.

CONDICIONES DE LA SUPERFICIE

Aunque el producto es muy durable, recomendamos no usar los paneles para fines distintos al recubrimiento de muros o plafones al interior y no instalar aditamentos que carguen peso sobre ellos con el fin de cumplir las condiciones de garantía contra defectos de fabricación. Si hay algún elemento fijo previamente sobre el área o planeas instalar algo después, deberás dejar el espacio para instalar directamente sobre él y no sobre los paneles.

RECOMENDACIONES DE INSTALACION

- ✓ **PREPARACION:** Puede instalarse prácticamente en cualquier superficie, siempre que la superficie esté libre de clavos, deformaciones, polvo o agentes tóxicos como grasas, aceites y/o suciedad general. En este caso se requiere dar mantenimiento y reparar imperfecciones para un mejor resultado.
- ✓ **CORTE:** Es muy fácil de cortar; puede utilizar herramientas convencionales como un cutter de uso rudo, y aplicar una técnica similar al corte de vidrio, también puede utilizar herramientas como sierras circulares, de banco y caladoras profesionales. Para resultados profesionales, cuide mucho la rectitud de los cortes.
- ✓ **PEGADO:** Puede utilizar un adhesivo de montaje para su correcta instalación. Nuestra recomendación es usar el adhesivo “no más clavos” de la marca Resistol o similar en formula y composición, con el cual obtendrá una adherencia de montaje casi instantánea al contacto con la superficie.
- ✓ **COLOCACION:** Para su fijación bastará con aplicar el adhesivo al reverso de los paneles de PVC y carbón y colocar el producto sobre la superficie, sosteniendo el laminado en su posición final y redistribuyendo el adhesivo de manera uniforme hasta su secado; el adhesivo actuará alrededor de 1-3 minutos, tiempo en el que puede hacer correcciones si es necesario antes de que fragüe.

Llámanos, será un placer atenderte.

SALA DE EXHIBICION
Perif. Manuel Gómez M. 2109, local 13
Paseos del Sol, CP 45079, Zapopan Jalisco

METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT
Tels (33) 4749 5664 / (33) 2101 1426
www.panelbuy.com

CEDIS AEROPUERTO
Flor de Hortensia 20, Col. El Zapote
CP 45672, Tlajomulco Jalisco, México

SALA DE EXHIBICION
Perif. Manuel Gómez M. 2109, local 13
Paseos del Sol, CP 45079, Zapopan Jalisco

METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT
Tels (33) 4749 5664 / (33) 2101 1426
www.panelbuy.com

CEDIS AEROPUERTO
Flor de Hortensia 20, Col. El Zapote
CP 45672, Tlajomulco Jalisco, México