




KR-18

Sistema de cubierta estructural, se puede fabricar directamente en obra y con la ventaja ilimitada en la longitud para evitar traslapes. Tiene la particularidad de no perforarse, lo cual garantiza que no haya filtraciones de agua. La fijación del producto es mediante clips atornillados a la estructura que se integran al engargolado de la lámina.

DESARROLLO TECNICO

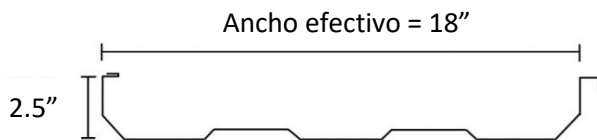

MUESTRA



PROPIEDADES DE LA SECCION

| CAPACIDADES DE CARGA (kg/m2) | | | SEPARACION ENTRE APOYOS | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------------------------|------|------|------|------|------|
| TIPO DE APOYO | CALIBRE | KG/M2 | 0.75 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
| APOYO SIMPLE DOS CLAROS | 26 | 5.13 | | 640 | 474 | 362 | 288 | 230 |
| | 24 | 5.92 | | | 650 | 498 | 391 | 318 |
| | 22 | 8.32 | | | | 630 | 498 | 406 |
| | 20 | 9.91 | | | | | 606 | 489 |
| APOYO SIMPLE TRES CLAROS | 26 | 5.13 | | 689 | 547 | 420 | 332 | 269 |
| | 24 | 5.92 | | | 757 | 582 | 459 | 371 |
| | 22 | 8.32 | | | | | 582 | 469 |
| | 20 | 9.91 | | | | | | 572 |



OFERTA DE SERVICIO

- ✓ Existencia inmediata de láminas en medidas y acabado estándar.
- ✓ Pedidos especiales con excelente tiempo de entrega.
- ✓ Complementa con láminas translúcidas, molduras y tornillería.
- ✓ Entregamos el material en cualquier lugar.

Llámanos, Será un placer atenderte.

