



綜合機型系列刀座
Universal Machine
Tool Series Tool Holder

修訂 2025/04/16

We reserve the right to make technical modifications and project design changes without prior notice.

Contents.

01

DMG MORI

德馬吉森精機

02

MAZAK

馬扎克

03

Nakamura-Tome

中村留

04

Miyano

宮野

05

Tsugami

津上



DMG MORI



德馬吉森精機

01

DMG MORI

德馬吉森精機

BMT 40


動力刀座

Driven Tool Holder

Brand	DMG MORI
Model	NZX1500-2000/ NZX2500;CLX450
Interface	BMT40 L=69

0° 動力刀座

0 Degree

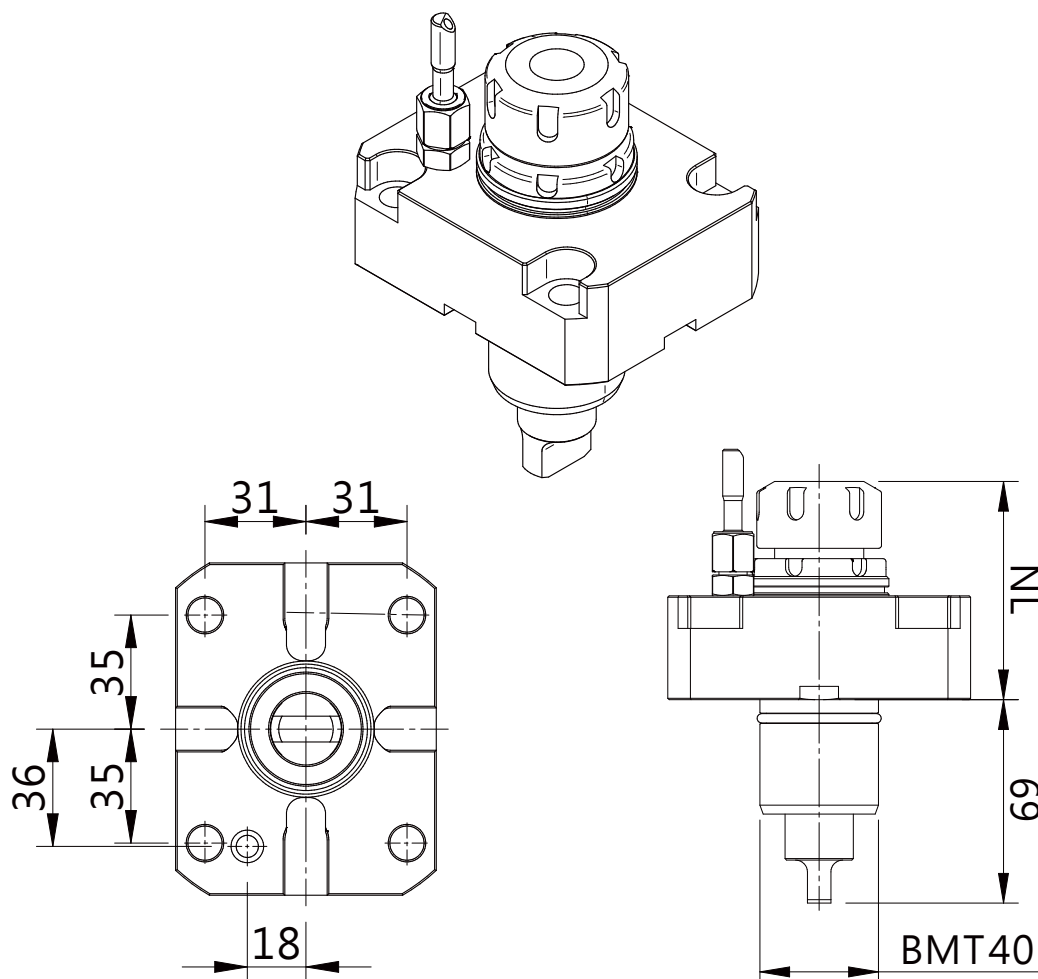

單位(Unit) : mm

ER	NL	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER25	74.5	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	DMD-0002
ER25	74.5	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	DMD-xxxx
ER32	74.5	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	DMD-0009
ER32	74.5	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	DMD-xxxx
-	73	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	側銑 Side Milling	DMD-0014

DMG MORI

德馬吉森精機




動力刀座

Driven Tool Holder

BMT 40




90° 動力刀座

90 Degree

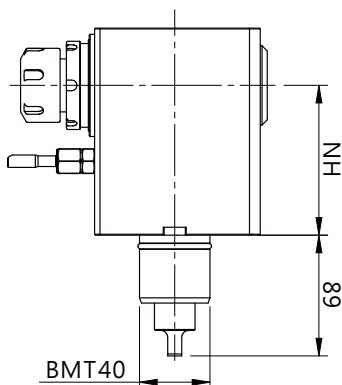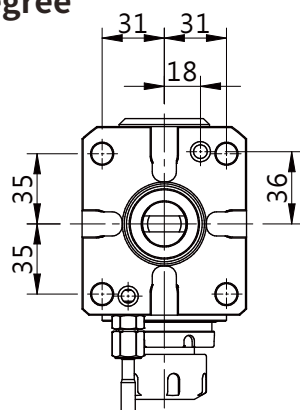

單位(Unit) : mm

ER	NH	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER25	85	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	DMD-0003
ER25	85	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	DMD-xxxx
ER32	85	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	DMD-0001
ER32	85	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	DMD-xxxx

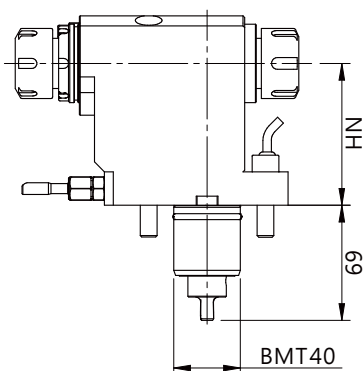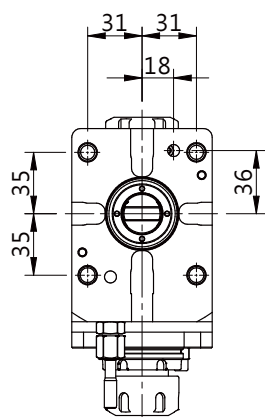

單位(Unit) : mm

ER	NH	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER25	85	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	雙頭 Dual Heads	DMD-0004

萬向 Universal

單位(Unit) : mm

ER	L	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER16	55.75	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	DMD-0015


DMG MORI

德馬吉森精機 固定刀座
Static Tool Holder

BMT 40

Brand	DMG MORI
Model	NZX1500-2000/ NZX2500;CLX450
Interface	BMT40 L=69


端面(F) Facing

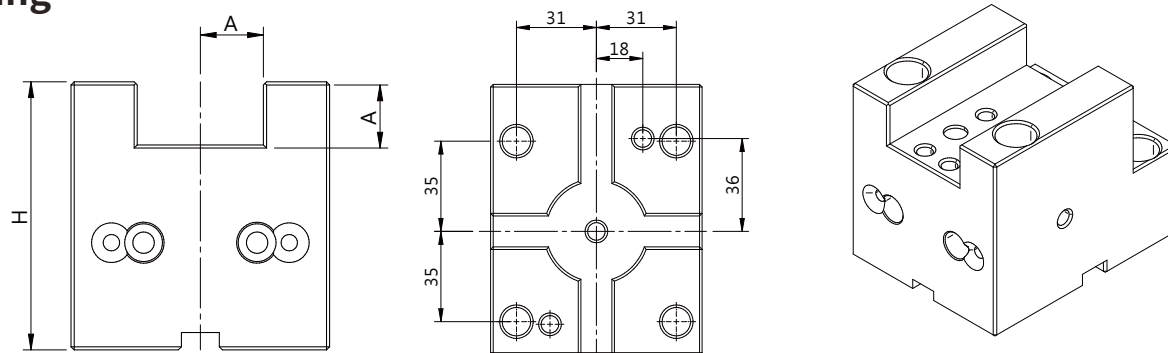

單位(Unit) : mm

刀柄 Shank (A)	H	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
20	85	-	-	DMS-0005
25	80	-	-	DMS-0001
25	85	-	-	DMS-0006

外徑(C) Turning

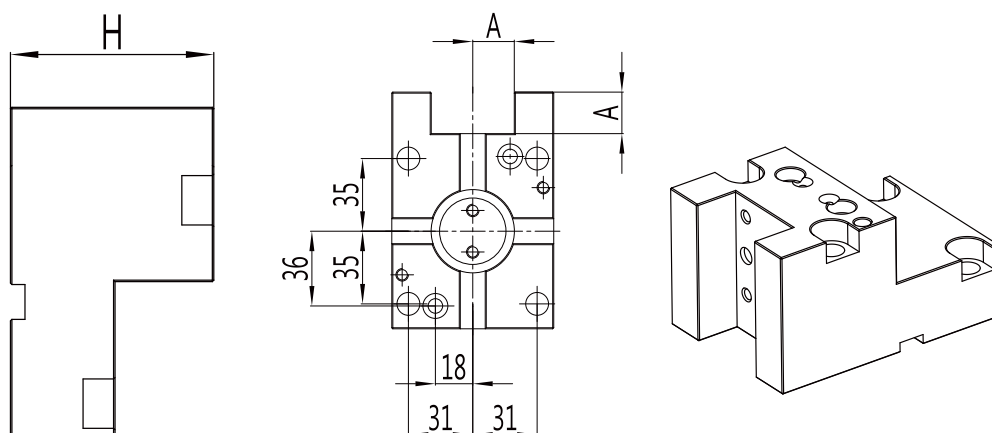

單位(Unit) : mm


刀柄 Shank (A)	H	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
20	70	-	-	DMS-0013
20	70	-	雙頭 Dual Heads	DMS-0014
25	70	-	-	DMS-0002

DMG MORI

德馬吉森精機 固定刀座
Static Tool Holder
BMT 40

Brand	DMG MORI
Model	NZX1500-2000/ NZX2500;CLX450
Interface	BMT40 L=69

內孔(B) Boring Bar

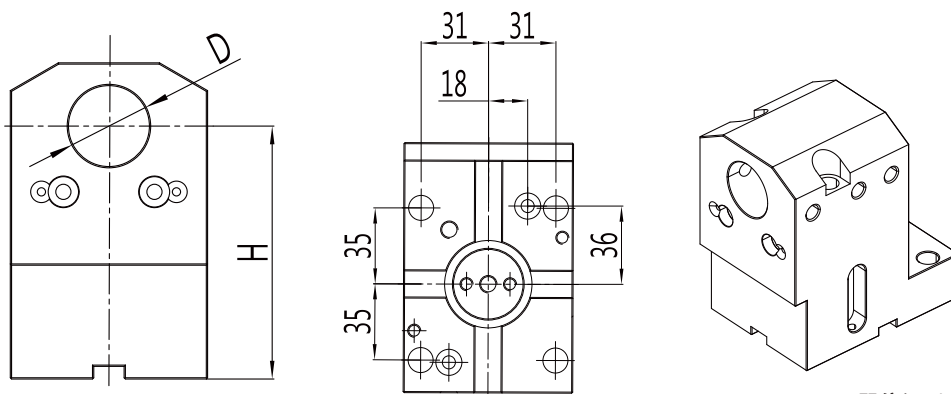

單位(Unit) : mm

孔徑 Diameter (D)	NH (H)	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
32	100	中心出水 int	-	DMS-0003
32	100	外出水 ext	-	DMS-0004
32	100	外出水 ext	雙向 Dual Sides	DMS-0015
40	100	外出水 ext	-	DMS-xxxx
40	100	中心出水 int	-	DMS-0012

切斷(H) Cut-off

單位(Unit) : mm

刀柄 Shank (A)	H	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
20	70	-	-	DMS-0008

※如需其他規格刀座或其他配件(測試棒、原點規),請聯繫霄特業務團隊
 ※For other tool holder or accessory specs (e.g., test mandrel, origin gauge),
 please contact the GPM sales team.

DMG MORI

德馬吉森精機

BMT 60

動力刀座

Driven Tool Holder




Brand DMG MORI

Model NL/NZ/NZX

Interface BMT60 L=91

0° 動力刀座

0 Degree

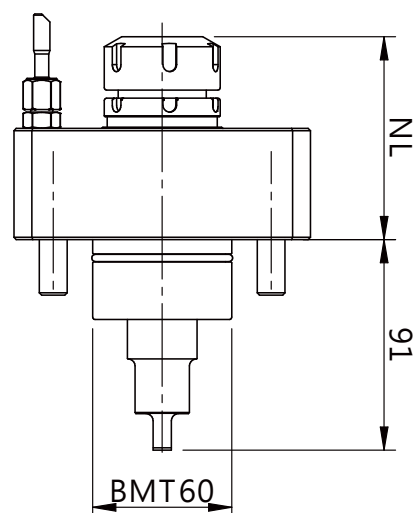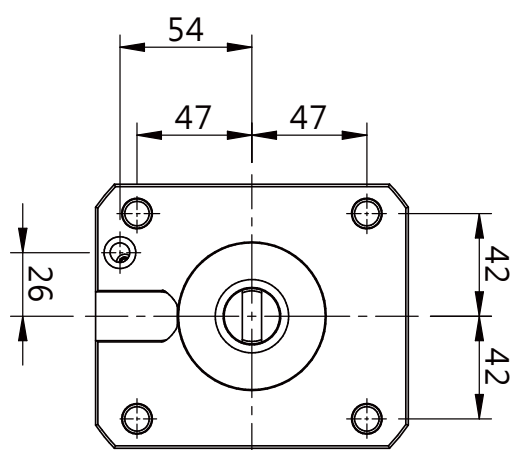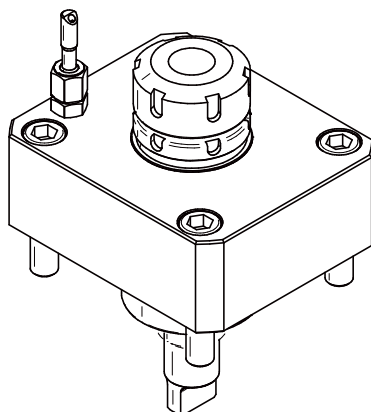

單位(Unit) : mm

ER	NL	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER32	91	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	DMD-0007
ER32	91	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	DMD-xxxx
ER40	81.5	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	DMD-0006
ER40	81.5	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	DMD-xxxx
-	81.5	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	側銑 Side Milling Ø27	DMD-0012


DMG MORI

德馬吉森精機 動力刀座
Driven Tool Holder

BMT 60

Brand	DMG MORI
Model	NL/NZ/NZX
Interface	BMT60 L=91

90° 動力刀座
90 Degree

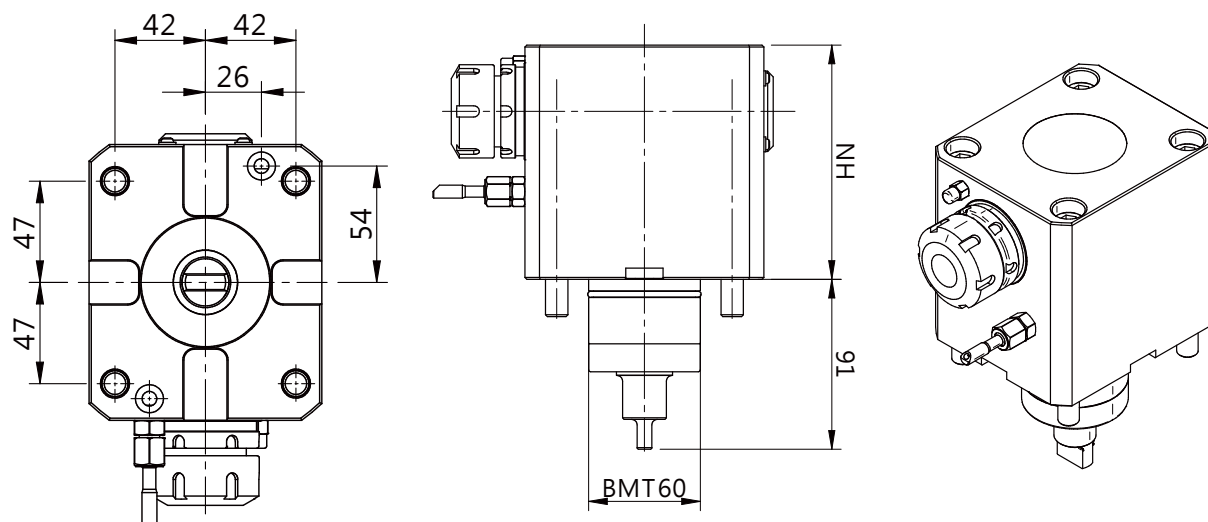

單位(Unit) : mm

ER	NH	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER32	70	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	DMD-0008
ER32	70	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	DMD-xxxx
ER32	91	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	DMD-0010
ER32	90	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	DMD-xxxx
ER32	90	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	雙頭 Dual Heads	DMD-0011
ER40	90	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	DMD-0005
ER40	90	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	DMD-xxxx

萬向 Universal

單位(Unit) : mm

ER	L	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER25	88.75	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	DMD-0013

DMG MORI

德馬吉森精機

BMT 60


固定刀座

Static Tool Holder

Brand	DMG MORI
Model	NL/NZ/NZX
Interface	BMT60 L=91

端面(F)

Facing

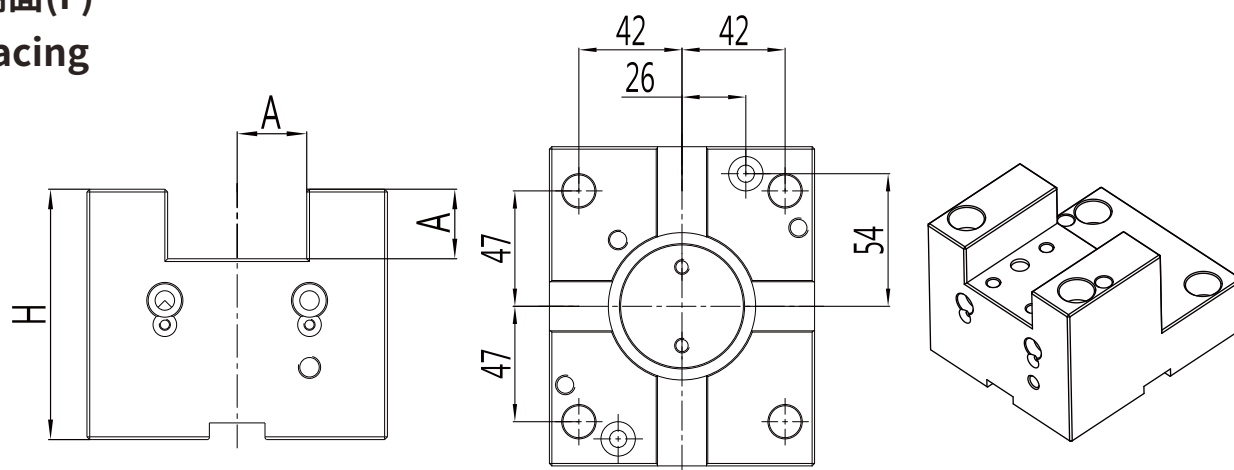


單位(Unit) : mm

刀柄 Shank (A)	H	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
25	90	-	-	DMS-0011

外徑(C)

Turning

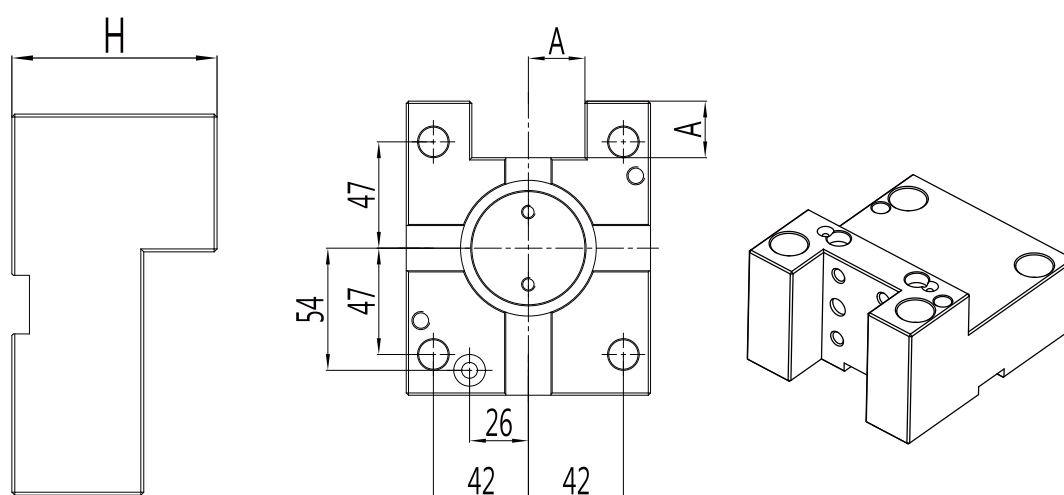

單位(Unit) : mm

刀柄 Shank (A)	H	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
25	70	-	-	DMS-0016
25	70	-	雙頭 Dual Heads	DMS-0017

DMG MORI

德馬吉森精機

BMT 60

固定刀座

Static Tool Holder


Brand DMG MORI

Model NL/NZ/NZX

Interface BMT60 L=91

內孔(B)

Boring Bar

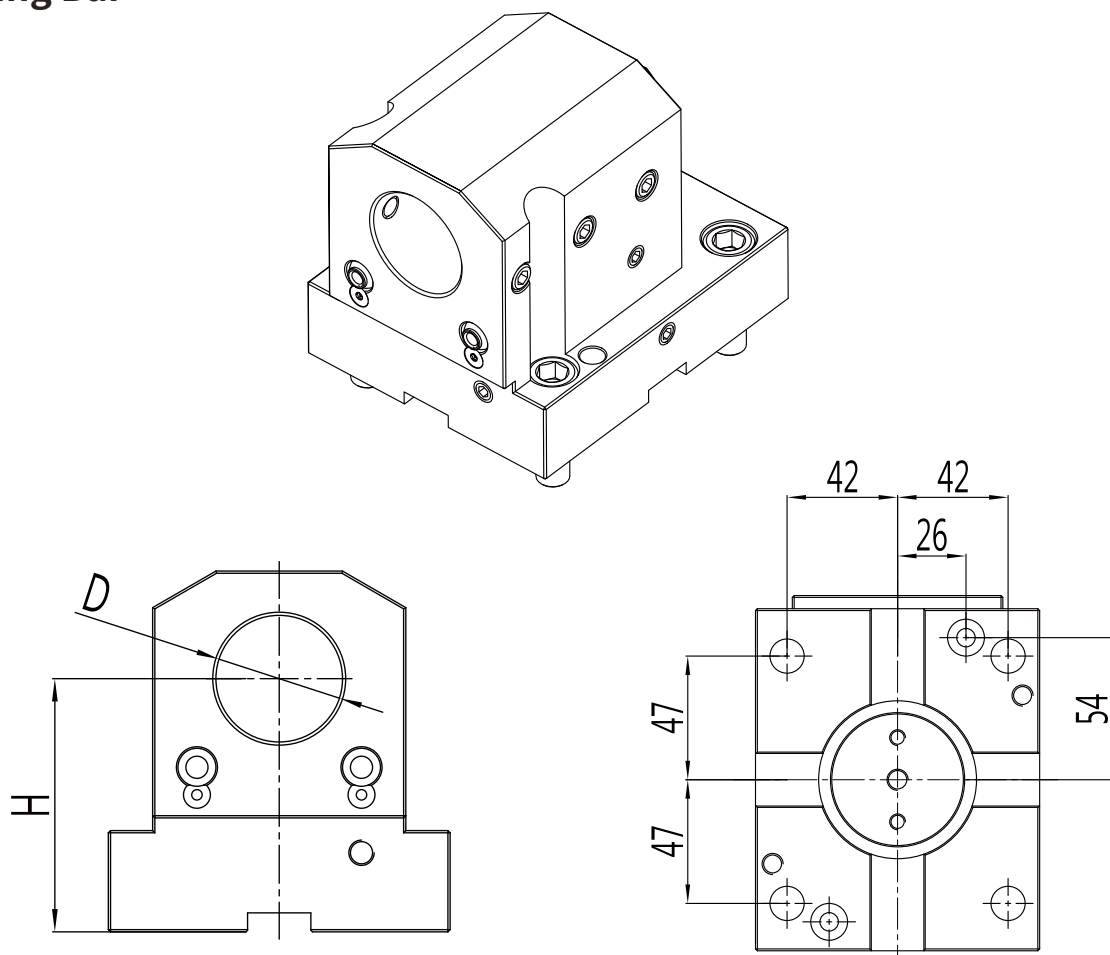

單位(Unit) : mm

孔徑 Diameter (D)	NH (H)	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
40	80	外出水 ext	-	DMS-0018
40	80	中心出水 int	-	DMS-xxxx
40	80	外出水 ext	雙頭 Dual Heads	DMS-0019

※如需其他規格刀座或其他配件(測試棒·原點規),請聯繫霄特業務團隊

※For other tool holder or accessory specs (e.g., test mandrel, origin gauge), please contact the GPM sales team.



MAZAK



馬扎克

02

MAZAK


馬扎克

BMT 68

動力刀座 Driven Tool Holder

Brand	MAZAK
Model	QT/QTS 100MJMY/MS/MSY; QT/QTS 200-250, M/MY/MS/MSY; QT 200, 250 M/MY/MS/MSY(16D); QTC/QTU 100-350 M/MY/MS/MSY
interface	BMT68 L=90

0° 動力刀座
0 Degree

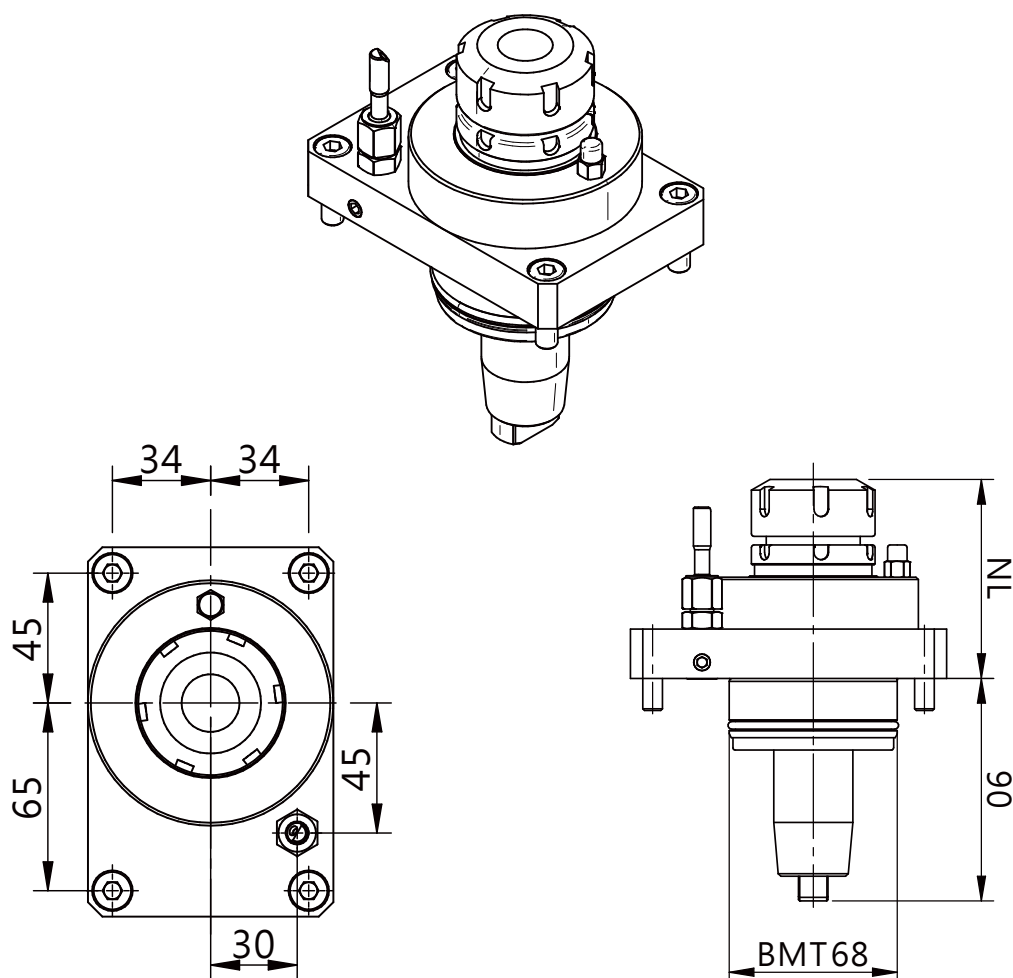


單位(Unit) : mm

ER	NL	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER25	117.5	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	雙頭 Dual Heads 偏心 Offset (偏心距 distance=77mm)	MZD-0007
ER32	70	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	MZD-0001
ER32	70	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	MZD-xxxx
ER32	81.5	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	MZD-xxxx
ER32	81.5	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	MZD-0003

Brand	MAZAK
Model	QT/QTS 100MJMY/MS/ MSY;QT/QTS 200-250, M/MY/MS/MSY;QT 200, 250 M/MY/MS/MSY(16D); QTC/QTU 100-350 M/MY/ MS/MSY
interface	BMT68 L=90

90° 動力刀座
90 Degree

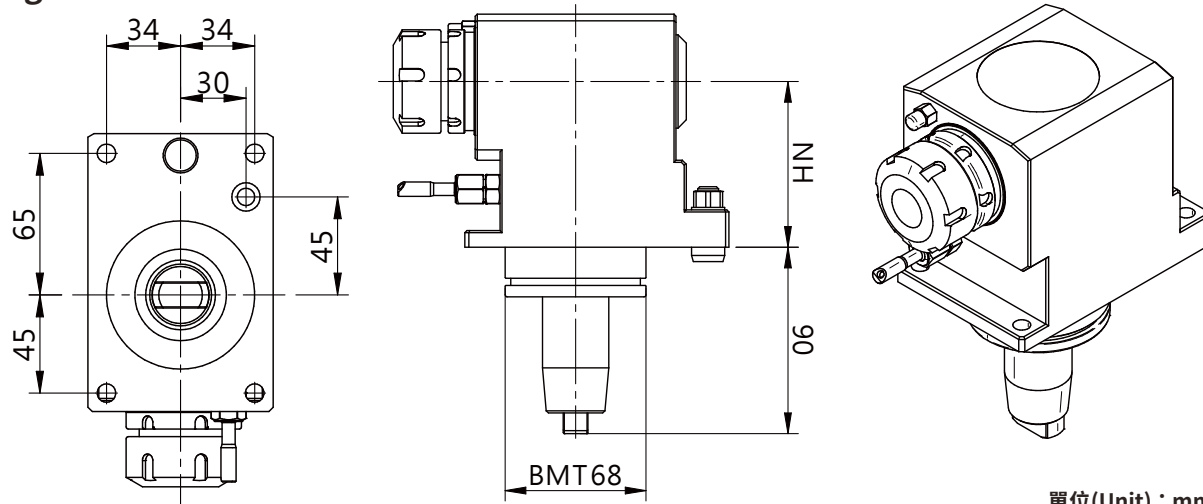

單位(Unit)：mm

ER	NH	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER25	85	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	單向雙頭 One-way Dual Heads	MZD-0008
ER25	85	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	雙頭 Dual Heads	MZD-0012
ER25	100	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	多頭(4) Multi Heads(4)	MZD-0013
ER32	80	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	MZD-0002
ER32	80	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	MZD-0004
-	95	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	3000	-	刮齒 Skiving (刀具孔徑 Ø25.4)	MZD-0009

滾齒 Hobbing

單位(Unit)：mm

ER	L	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
-	131	-	2:1 (減速 Reduction)	外出水 ext	3000	-	刀具孔徑 Ø13	MZD-0010

插齒/槽 Broaching

單位(Unit)：mm

ER	L	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
-	-	-	1:1	外出水 ext	500	-	自動抬刀 Auto tool retraction 行程Stroke 35mm	MZD-0011

MAZAK


馬扎克

BMT 68

固定刀座
Static Tool holder

Brand	MAZAK
Model	QT/QTS 100MJMY/MS/MSY;QT/QTS 200-250, M/MY/MS/MSY;QT 200, 250 M/MY/MS/MSY(16D); QTC/QTU 100-350 M/MY/MS/MSY
interface	BMT68 L=90


端面(F)
Facing

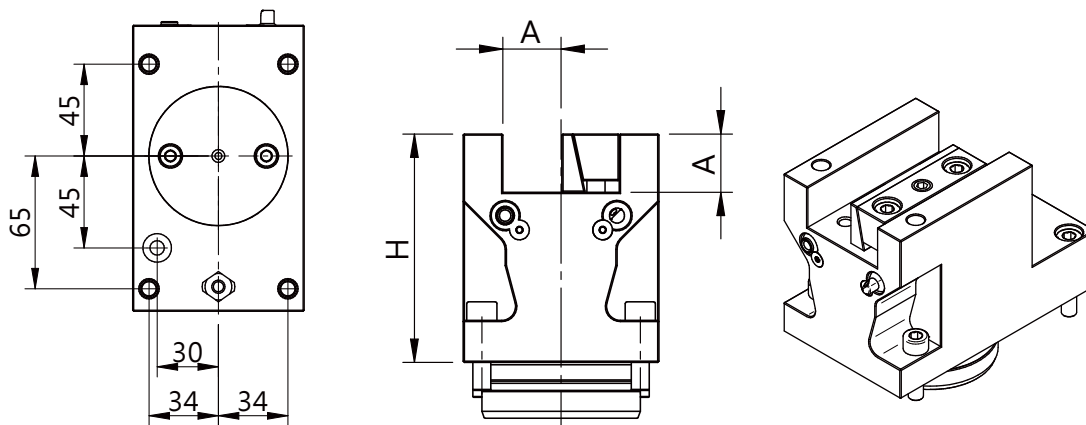

單位(Unit) : mm

刀柄 Shank (A)	H	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
25	98	-	-	MZS-0009

外徑(C)
Turning

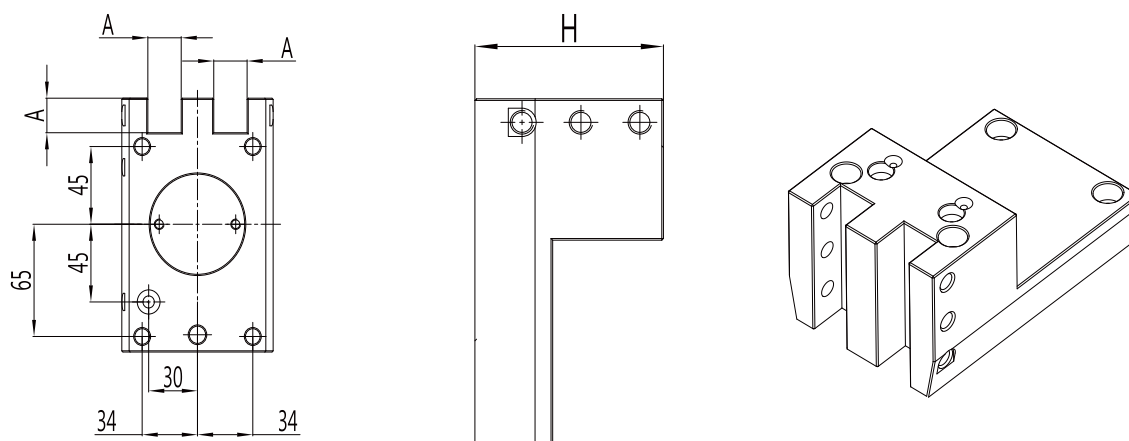

單位(Unit) : mm

刀柄 Shank (A)	H	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
20	80	-	雙頭 Dual Heads	MZS-0001
20	80	-	雙向雙頭 Bi-Directional Dual Heads	MZS-0004
20	100	-	雙頭 Dual Heads 半分割(15°)Half Split	MZS-0005
20	100	-	半分割(15°) Half Split	MZS-0010
25	80	-	-	MZS-0011

MAZAK




馬扎克

BMT 68

固定刀座 Static Tool holder

Brand	MAZAK
Model	QT/QTS 100MJMY/MS/MSY; QT/QTS 200-250, M/MY/MS/MSY; QT 200, 250 M/MY/MS/MSY(16D); QTC/QTU 100-350 M/MY/MS/MSY
interface	BMT68 L=90

內孔(B) Boring Bar

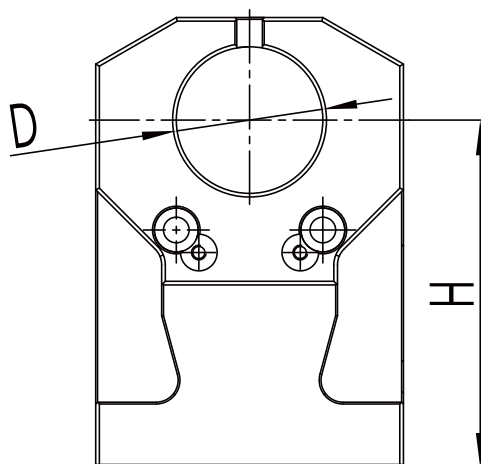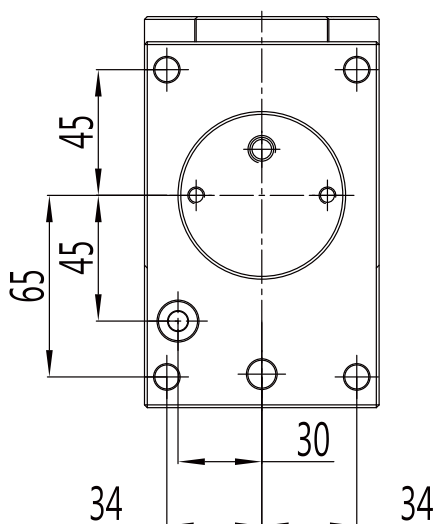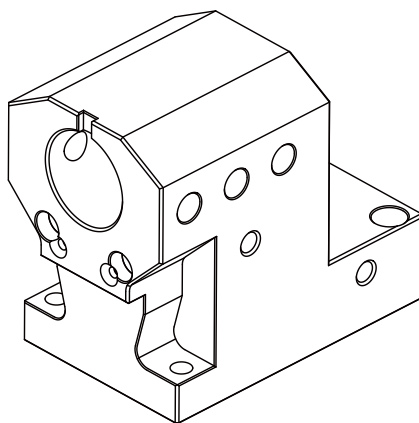

單位(Unit) : mm

孔徑 Diameter (D)	NH	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
32	95	外出水 ext.	-	MZS-xxxx
32	95	中心出水 int.	-	MZS-0002
40	95	外出水 ext.	-	MZS-xxxx
40	95	中心出水 int.	-	MZS-0003

※如需其他規格刀座或其他配件(測試棒·原點規),請聯繫霄特業務團隊
 ※For other tool holder or accessory specs (e.g., test mandrel, origin gauge), please contact the GPM sales team.

MAZAK




馬扎克

BMT 68

動力刀座 Driven Tool Holder

Brand	MAZAK
Model	QT/OTS 300, 350 M/MY/MS/MSY
Interface	BMT80 L=98




0° 動力刀座 0 Degree

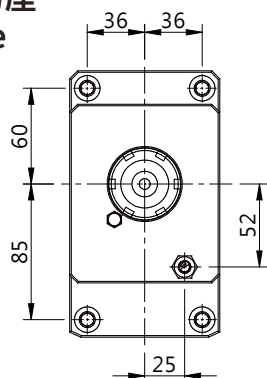

單位(Unit) : mm

ER	NL	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER25	74.5	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	MZD-xxxx
ER25	74.5	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	MZD-0005
ER25	114.7	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	雙頭Dual Heads 中心距 PCD=72mm	MZD-0015

90° 動力刀座 90 Degree

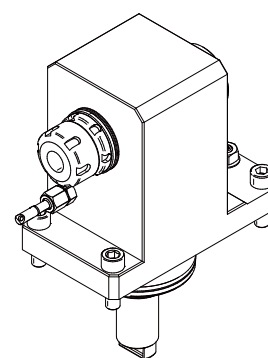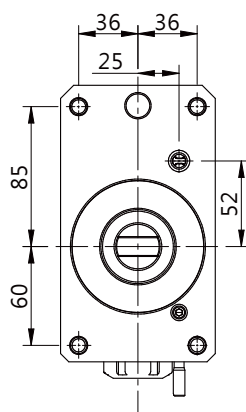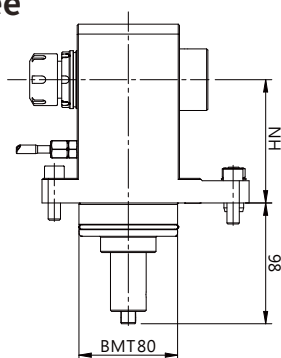

單位(Unit) : mm

ER	NH	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Serial No.
ER25	100	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	MZD-xxxx
ER25	100	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	MZD-0006
ER32	114	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	雙頭Dual Heads	MZD-0017
ER40	100	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	MZD-xxxx
ER40	100	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	MZD-0014

MAZAK

馬扎克

BMT 68

動力刀座 Driven Tool Holder

Brand	MAZAK
Model	QT/OTS 300, 350 M/MY/MS/MSY
Interface	BMT80 L=98

萬向 Universal

單位(Unit) : mm

ER	L	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER32	72	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	MZD-0019

滾齒 Hobbing

單位(Unit) : mm

ER	L	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
-	161.75	-	2:1 (減速) (Reduction)	外出水 ext	3000	-	最大加工直徑 Max Dia ø225	MZD-0016

插齒/槽 Broaching

單位(Unit) : mm

ER	L	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
-	100	-	1:1	外出水 ext	400	-	自動抬刀 Auto tool retraction 行程 Stroke 35mm	MZD-0018

MAZAK


馬扎克

BMT 68

固定刀座 Static Tool holder

Brand	MAZAK
Model	QT/OTS 300, 350 M/MY/MS/MSY
Interface	BMT80 L=98


端面(F) Facing

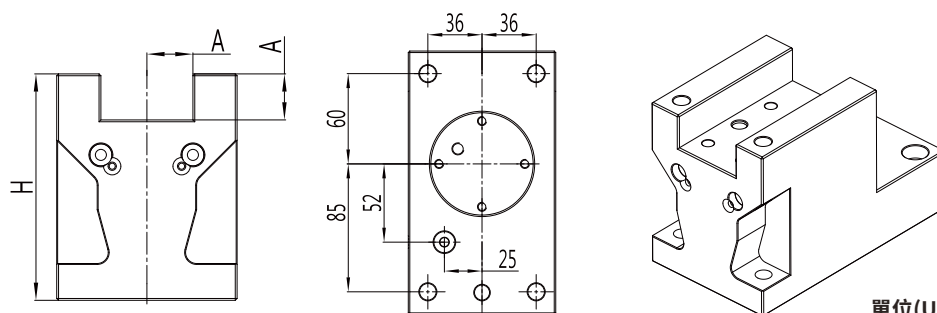

單位(Unit) : mm

刀柄 Shank (A)	H	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
25	123	-	-	MZS-0008


外徑(C) Turning

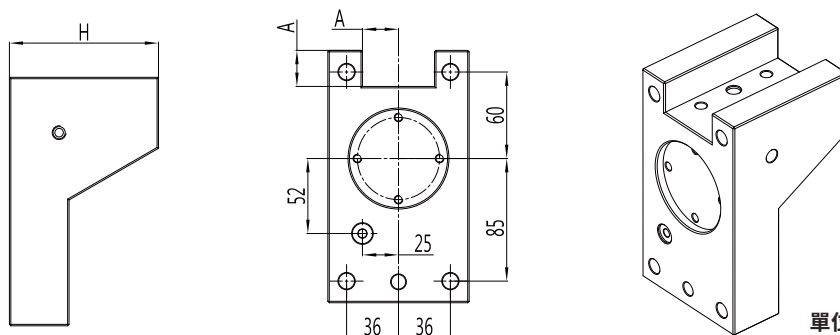

單位(Unit) : mm

刀柄 Shank (A)	H	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
25	105	-	-	MZS-0007

內孔(B) Boring Bar

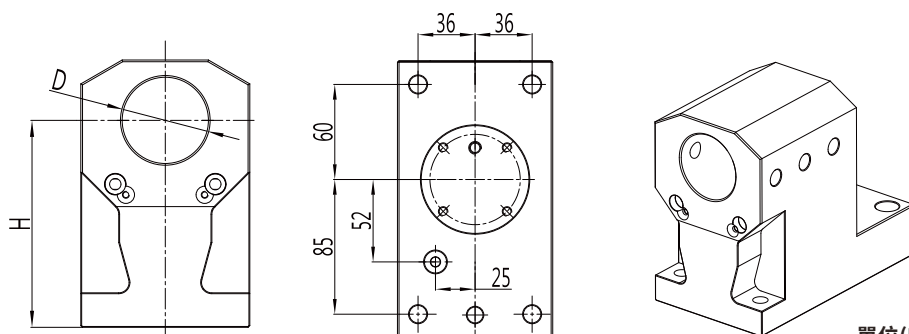

單位(Unit) : mm

孔徑 Diameter (D)	NH (H)	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
50	120	外出水 ext	-	MZS-xxxx
50	120	中心出水 int	-	MZS-0006

※如需其他規格刀座或其他配件(測試棒、原點規),請聯繫霄特業務團隊

※For other tool holder or accessory specs (e.g., test mandrel, origin gauge), please contact the GPM sales team.



Nakamura-Tome



中村留

03

Nakamura-Tome

中村留


BMT 55

動力刀座

Driven Tool Holder

0° 動力刀座
0 Degree

Brand	Nakamura-Tome
	NTY-150,250,WY-150, 250/SC-150/SC-200/
Model	SC-250/WT-150, WT-150 II, WT-250 II/WT-250/
	Super NTJ/Super NTM ³
Interface	BMT55 L=106.5

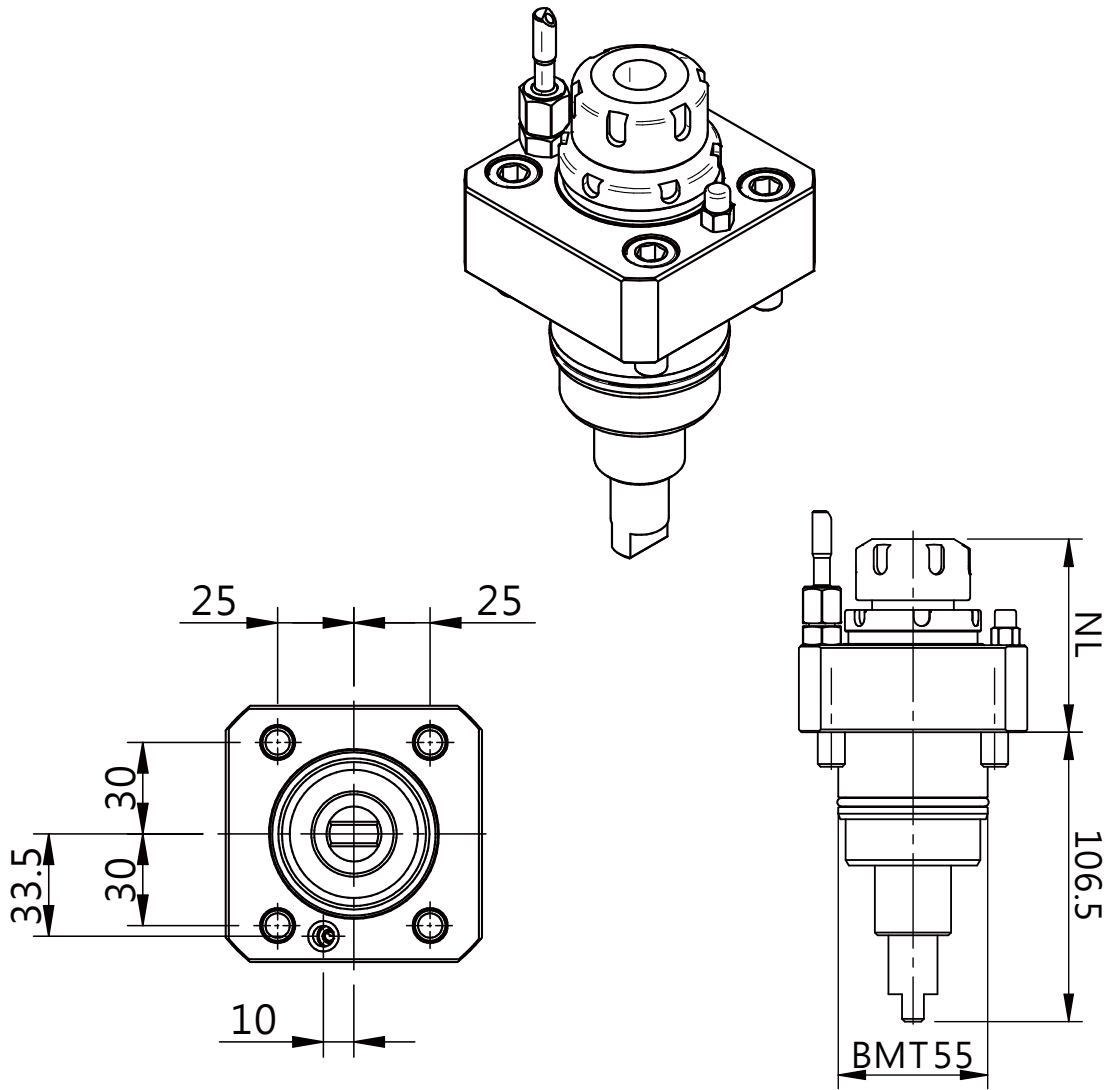

單位(Unit) : mm

ER	NL	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER25	67.5	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	NKD-0002
ER32	67.5	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	NKD-xxxx
-	71	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	側銑 Side MillingØ22	NKD-0006

Nakamura-Tome

中村留

BMT 55




動力刀座

Driven Tool Holder

90° 動力刀座

90 Degree

Brand	Nakamura-Tome
	NTY-150,250,WY-150,250/SC-150/SC-200/SC-250/WT-150, WT-150 II, WT-250 II/WT-250/Super NTJ/Super NTM ³
Model	
Interface	BMT55 L=106.5

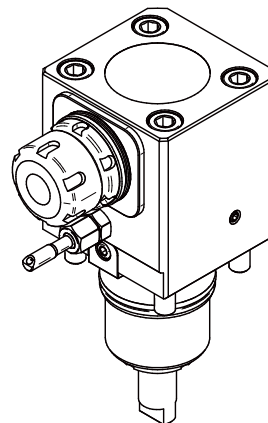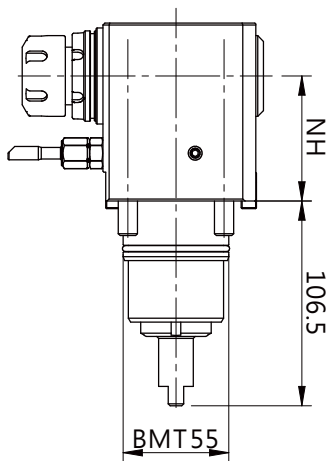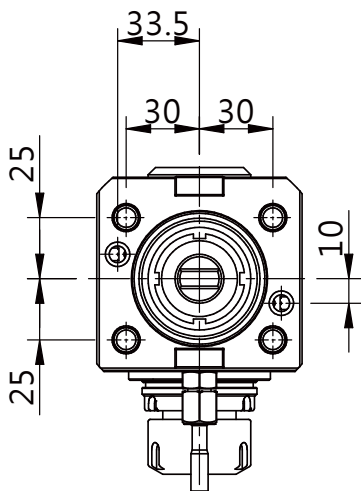

單位(Unit) : mm

ER	NH	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER25	55	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	NKD-0001
ER25	55	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	NKD-xxxx
ER25	65	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	NKD-0004
ER25	65	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	75	-	NKD-xxxx
ER25	90	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	NKD-0003
ER25	90	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	NKD-xxxx

萬向 Universal

單位(Unit) : mm

ER	L	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER16	55.75	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	NKD-0007

Nakamura-Tome

中村留

BMT 55


固定刀座

Static Tool holder

Brand	Nakamura-Tome
	NTY-150,250,WY-150,250/SC-150/SC-200/SC-250/WT-150, WT-150 II, WT-250 II/WT-250/Super NTJ/Super NTM ³
Model	
Interface	BMT55 L=106.5


外徑(C)

Turning

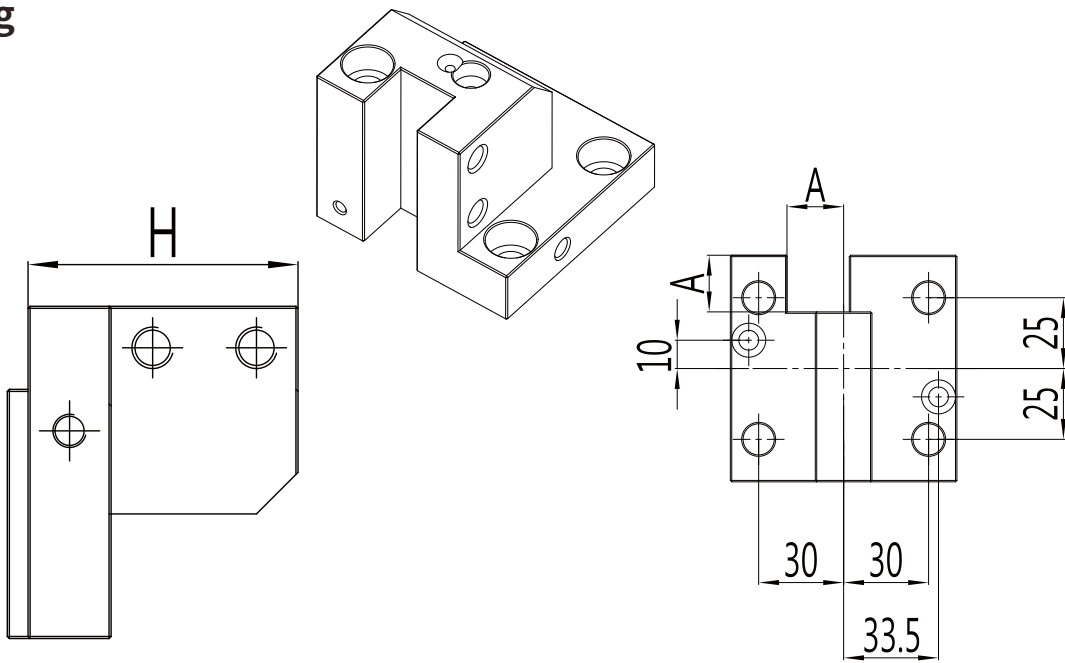

單位(Unit) : mm

刀柄 Shank (A)	H	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
20	65	-	上 Upward	NKS-0002

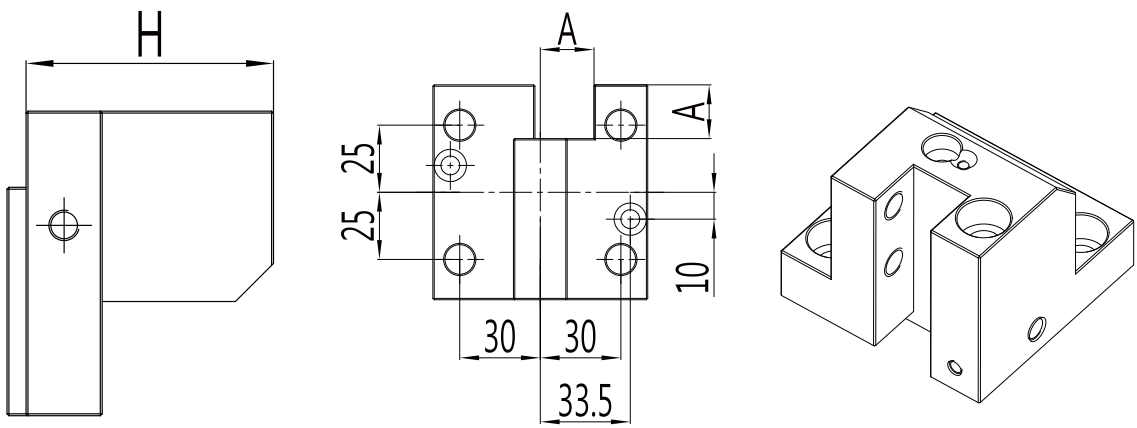

單位(Unit) : mm

刀柄 Shank(A)	H	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
20	65	-	下 Downward	NKS-0005

Nakamura-Tome

中村留

BMT 55


固定刀座

Static Tool holder

Brand	Nakamura-Tome
	NTY-150,250,WY-150,250/SC-150/SC-200/SC-250/WT-150, WT-150 II, WT-250 II/WT-250/Super NTJ/Super NTM ³
Model	
Interface	BMT55 L=106.5

內孔(B)

Boring Bar

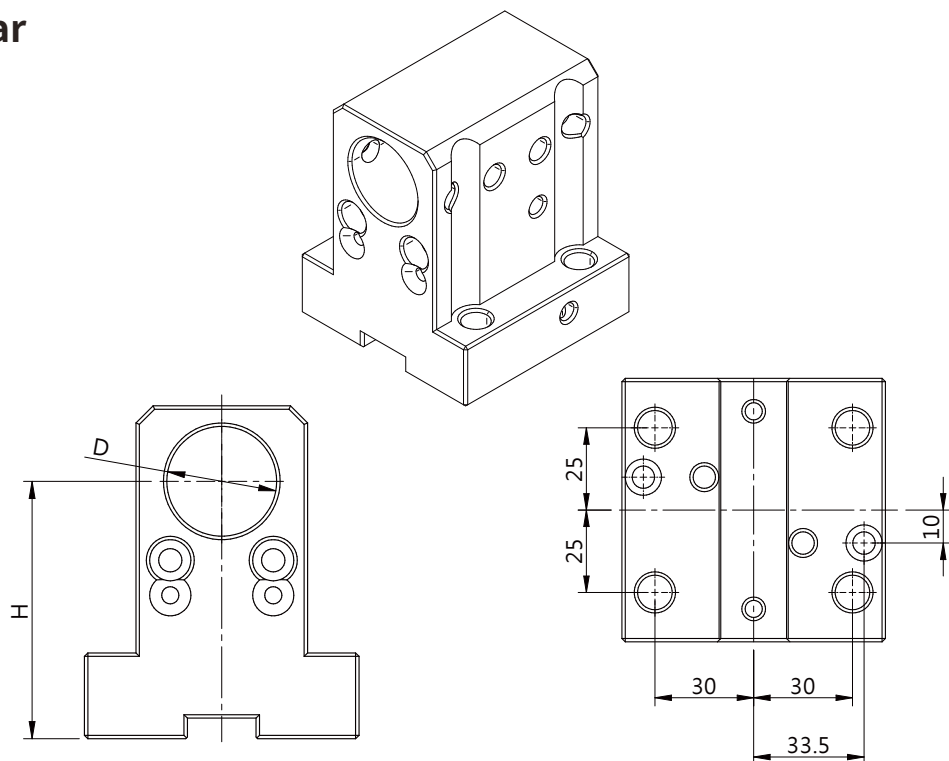

單位(Unit) : mm

孔徑 Diameter (D)	NH (H)	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
25	75	外出水 ext	-	NKS-0001
25	75	中心出水 int	-	NKS-xxxx
32	70	外出水 ext	-	NKS-0003
32	70	中心出水 int	-	NKS-xxxx

切斷(H) Cut-Off

單位(Unit) : mm

刀柄 Shank(A)	H	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
20	55	-	-	NKS-0004

※如需其他規格刀座或其他配件(測試棒、原點規),請聯繫霄特業務團隊

※For other tool holder or accessory specs (e.g., test mandrel, origin gauge), please contact the GPM sales team.



MIYANO



宮野

04

Miyano


宮野

BMT 45

動力刀座 Driven Tool Holder

Brand	Miyano
Model	ABX-51,64 SY/TH2/ TH3; BND/BNE/ BNJ-34/42/ 51(2007.5後); BNJ-34,42,51 S/SY, BNX-42,51 SY/ 程泰 GLS-200M
Interface	BMT45 L=76


0° 動力刀座 0 Degree

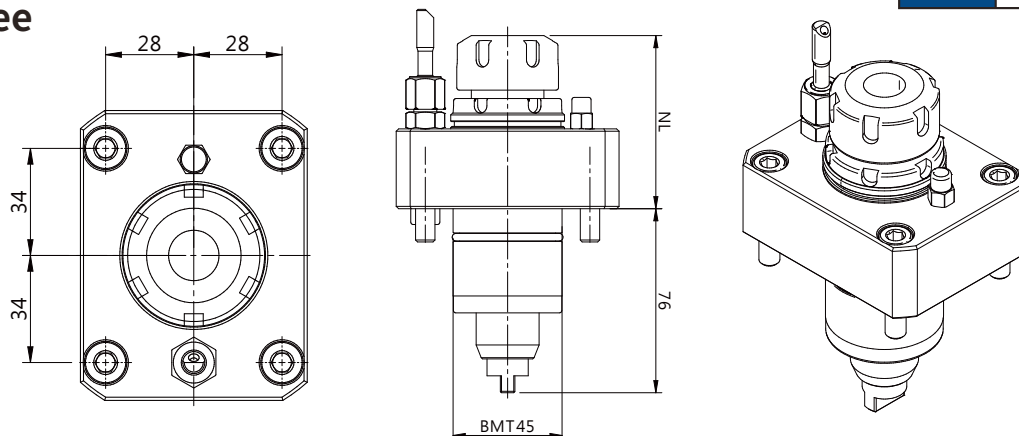

單位(Unit) : mm

ER	NL	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER25	68	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	MYD-0001
ER25	68	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	MYD-xxxx

90° 動力刀座 90 Degree

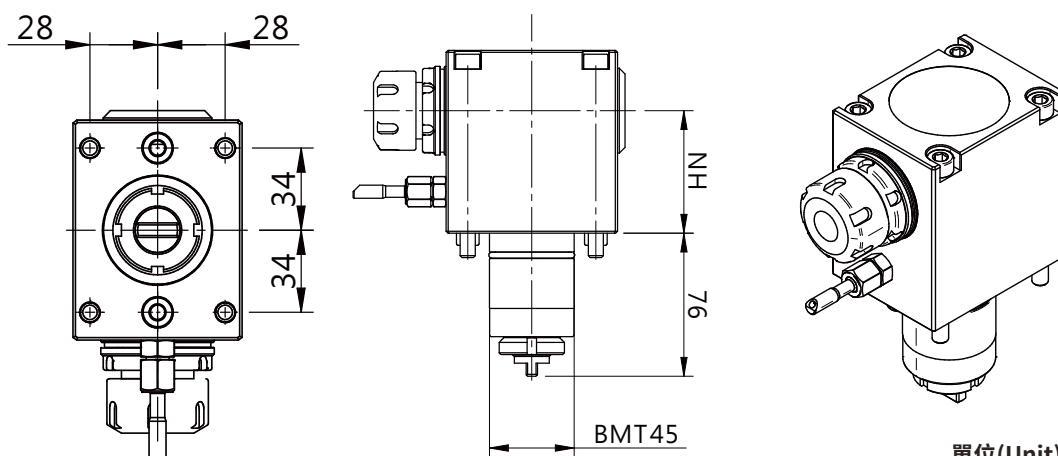

單位(Unit) : mm

ER	NL	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER25	65	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	MYD-0002
ER25	65	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	MYD-xxxx

Miyano




宮野

BMT 45

固定刀座 Static Tool Holder

Brand	Miyano
Model	ABX-51,64 SY/TH2/ TH3; BND/BNE/ BNJ-34/42/ 51(2007.5後); BNJ-34,42,51 S/SY, BNX-42,51 SY/ 程泰 GLS-200M
Interface	BMT45 L=76




外徑(C) Turning

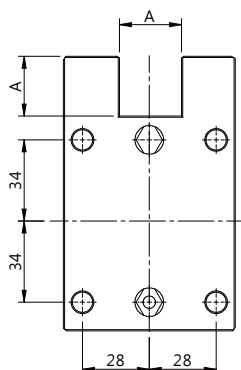

單位(Unit) : mm

刀柄 Shank (A)	H	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
25	70	-	-	MYS-0002

內孔(B) Boring Bar



單位(Unit) : mm

孔徑 Diameter (D)	NH (H)	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
32	85	外出水 ext	-	MYS-0001
32	85	中心出水 int	-	MYS-xxxx

切斷(H) Cut-off

單位(Unit) : mm

刀柄 Shank (A)	H	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
20	55	-	-	MYS-0003

※如需其他規格刀座或其他配件(測試棒、原點規),請聯繫霄特業務團隊

※For other tool holder or accessory specs (e.g., test mandrel, origin gauge), please contact the GPM sales team.



Tsugami




津上

05

Brand	Tsugami
Model	M06D/DY/SD/SY; M08D/DY/SD/SY
Interface	BMT65 L=106

0° 動力刀座

0 Degree

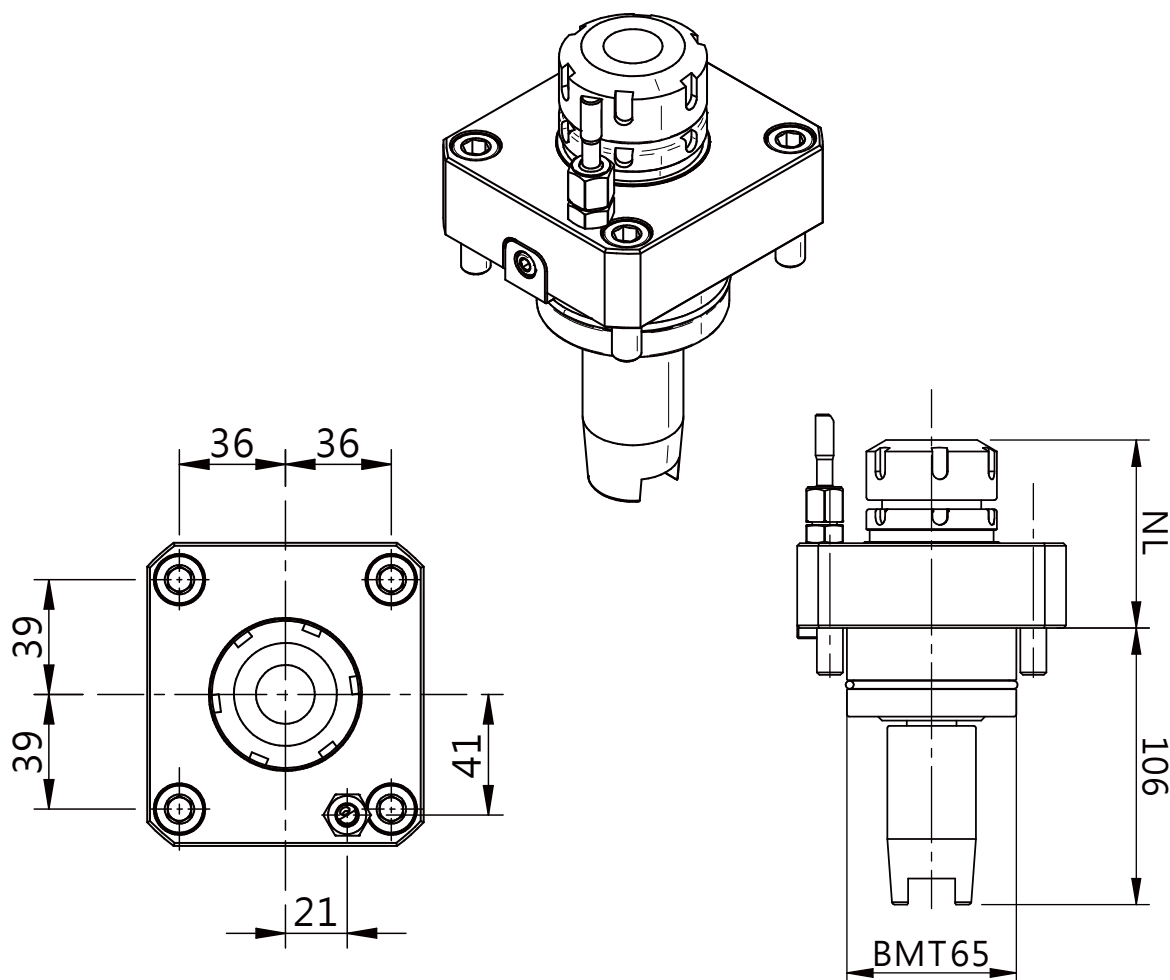


單位(Unit) : mm

ER	NL	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER25	72	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	TGD-0006
ER25	72	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	TGD-xxxx
ER25	109.8	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	偏心 Offset	TGD-0001
ER32	72	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	TGD-0002
ER32	72	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	TGD-xxxx

BMT 65

90° 動力刀座
90 Degree

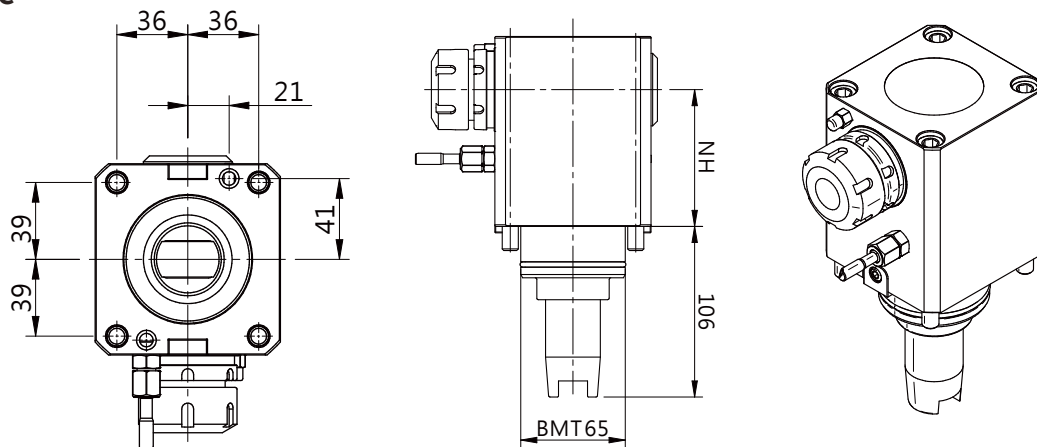

單位(Unit) : mm

ER	NH	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER32	85	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	TGD-0003
ER32	85	外牙 ext nut	1:1	中心出水 int	6000	75	-	TGD-xxxx
左(L)ER32 右(R)ER25	85	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	雙頭 Dual Heads 左主軸:正轉;右主軸:反轉 Left Spindle:Clockwise; Right Spindle: Counterclockwise	TGD-0007

萬向 Universal

單位(Unit) : mm

ER	L	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
ER20	55.75	外牙 ext nut	1:1	外出水 ext	6000	-	-	TGD-0005

滾齒 Hobbing

單位(Unit) : mm

ER	L	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
-	-	-	1:1	外出水 ext	3000	-	最大加工直徑 Max Dia.=Ø225	TGD-0009

插齒/槽 Broaching

單位(Unit) : mm

ER	L	內/外牙 int/ext nut	齒比 Ratio	出水方式 Coolant Supply	轉速 rpm	出水壓力 bar	備註 Note	編碼 Coding No
-	-	-	1:1	外出水 ext	600	-	行程Stroke 35mm	TGD-0008


Tsugami 固定刀座

Static Tool holder

津上 BMT 65

Brand	Tsugami
Model	M06D/DY/SD/SY; M08D/DY/SD/SY
Interface	BMT65 L=106


端面(F) Facing

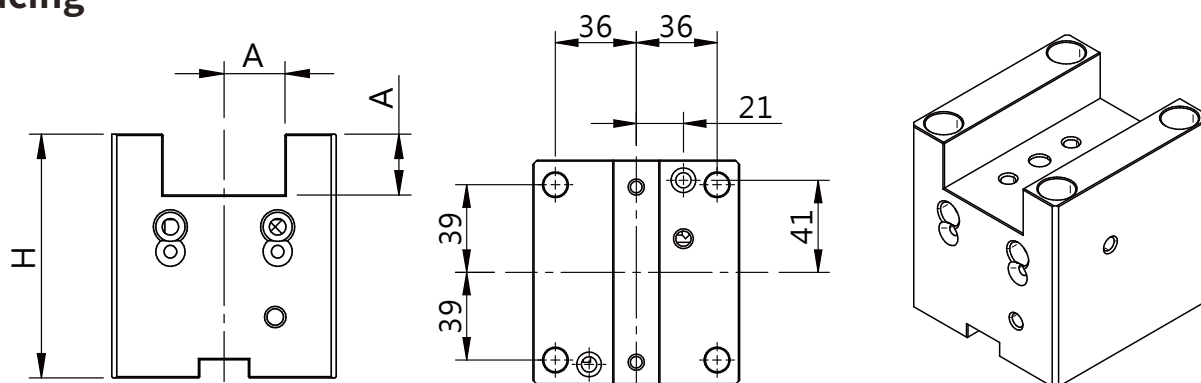

單位(Unit) : mm

刀柄 Shank (A)	H	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
25	75	-	-	TGS-0002
25	85	-	-	TGS-0005

外徑(C) Turning

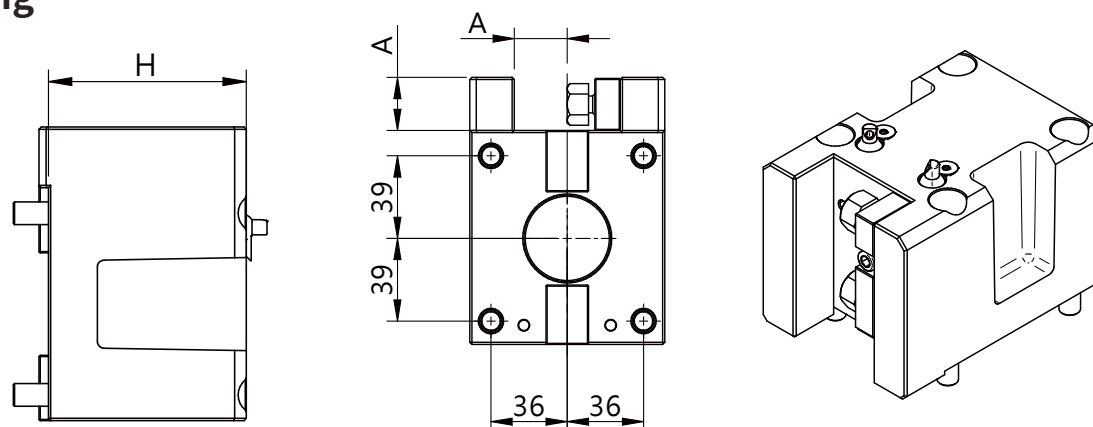


單位(Unit) : mm

刀柄 Shank (A)	H	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
20	70	-	多頭 Multi Heads	TGS-0006
25	85	-	-	TGS-0008
25	85	-	雙頭 Dual Heads	TGS-0007

Brand	Tsugami
Model	M06D/DY/SD/SY; M08D/DY/SD/SY
Interface	BMT65 L=106

內孔(B)

Boring Bar

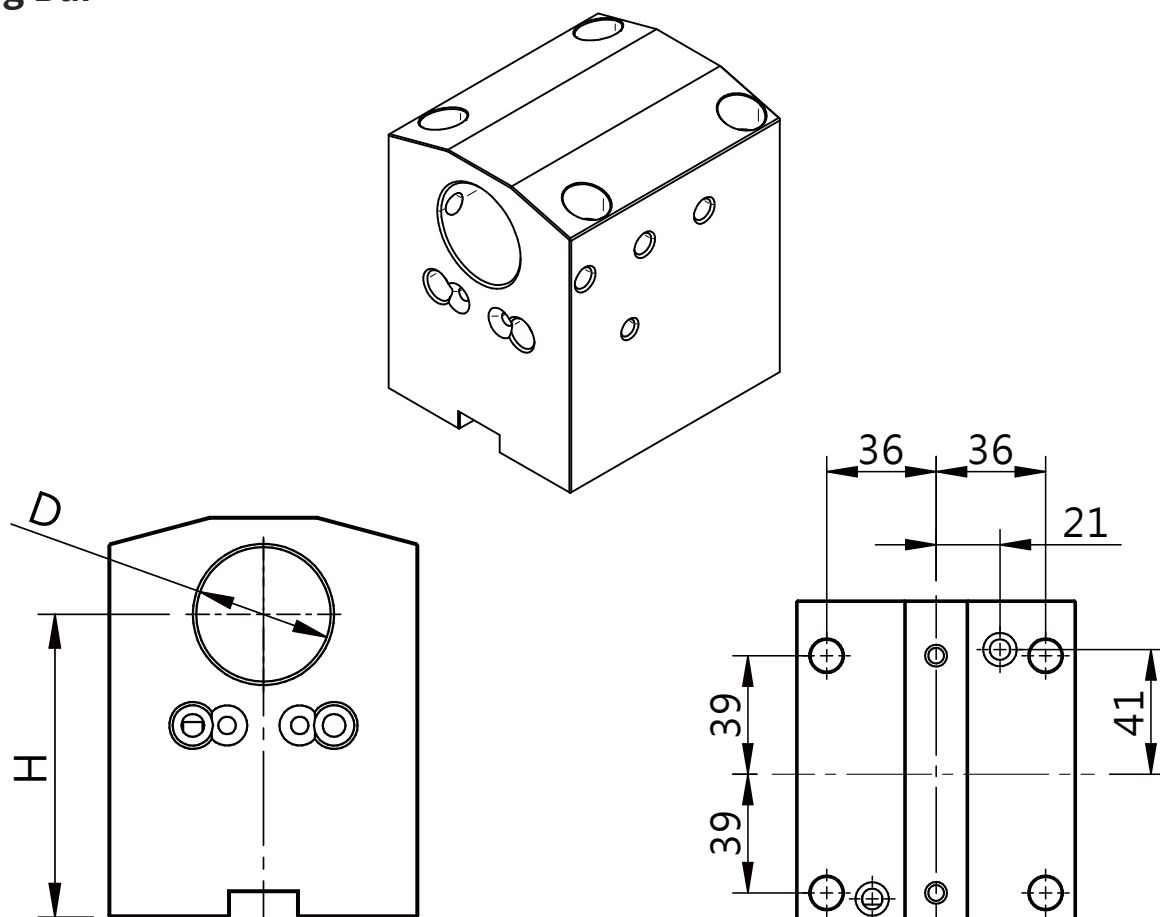

單位(Unit) : mm

孔徑 Diameter (D)	NH (H)	出水方式 Coolant Supply	備註 Note	編碼 Coding No
40	90	外出水 ext	-	TGS-0004
40	90	中心出水 int	-	TGS-xxxx
40	101	外出水 ext	單向雙頭 One-way Dual Heads	TGS-0001
40	54/101	外出水 ext	雙頭 Dual Heads	TGS-0003

※如需其他規格刀座或其他配件(測試棒、原點規),請聯繫霄特業務團隊

※For other tool holder or accessory specs (e.g., test mandrel, origin gauge), please contact the GPM sales team.