


ERVAC 和 MODULE-F 導引裝置

ERVAC and MODULE-F Feedthroughs



ERVAC 和 MODULE-F 可以搭配上下類型的接頭：D-Sub 標準密度, D-Sub 高密度, 混合佈置型 D-Sub, Micro-D, 熱電偶, BNC, TNC, SHV, SMA, N, PC2.92, RJ45, USB-3.0, USB-C, Twinax Databus 1553, VHDCI, J36A, 和 Reynolds 高電壓接頭。其他接頭和佈置請直接聯係我們。

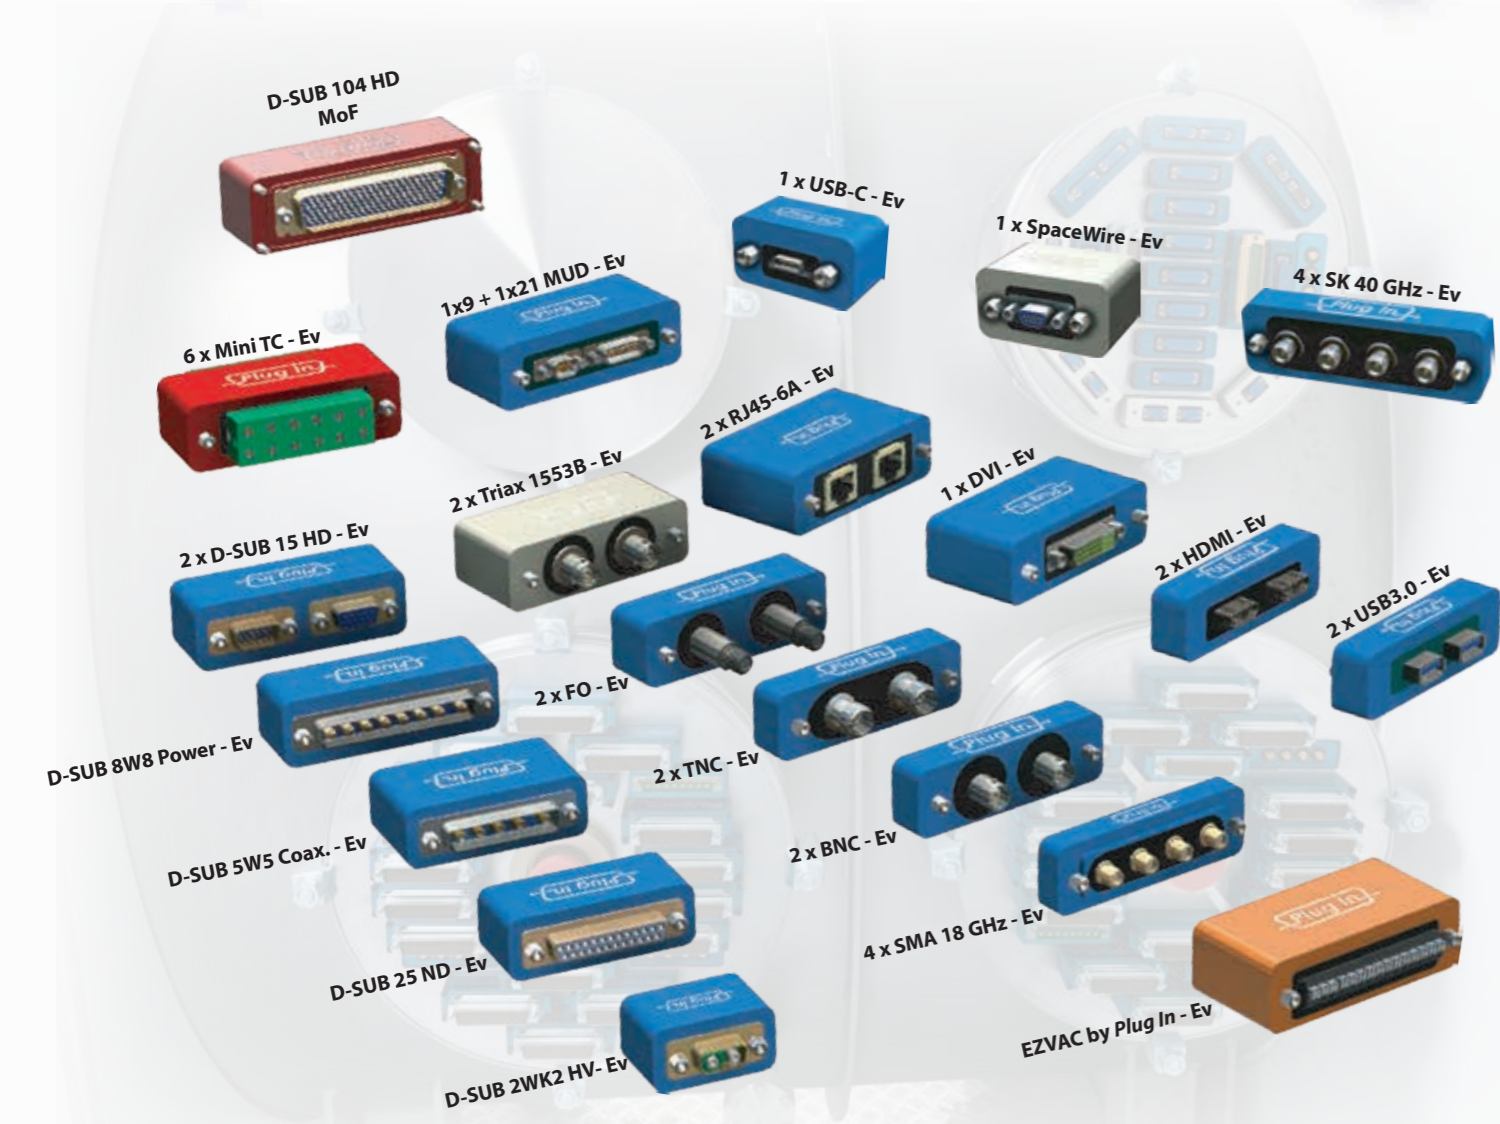


MODUL-R 導引裝置


MODUL-R Feedthroughs



Plug In 的 MODUL-R 導引裝置系列包含 MIL-DTL-38999 和 MIL-DTL-26482 接頭

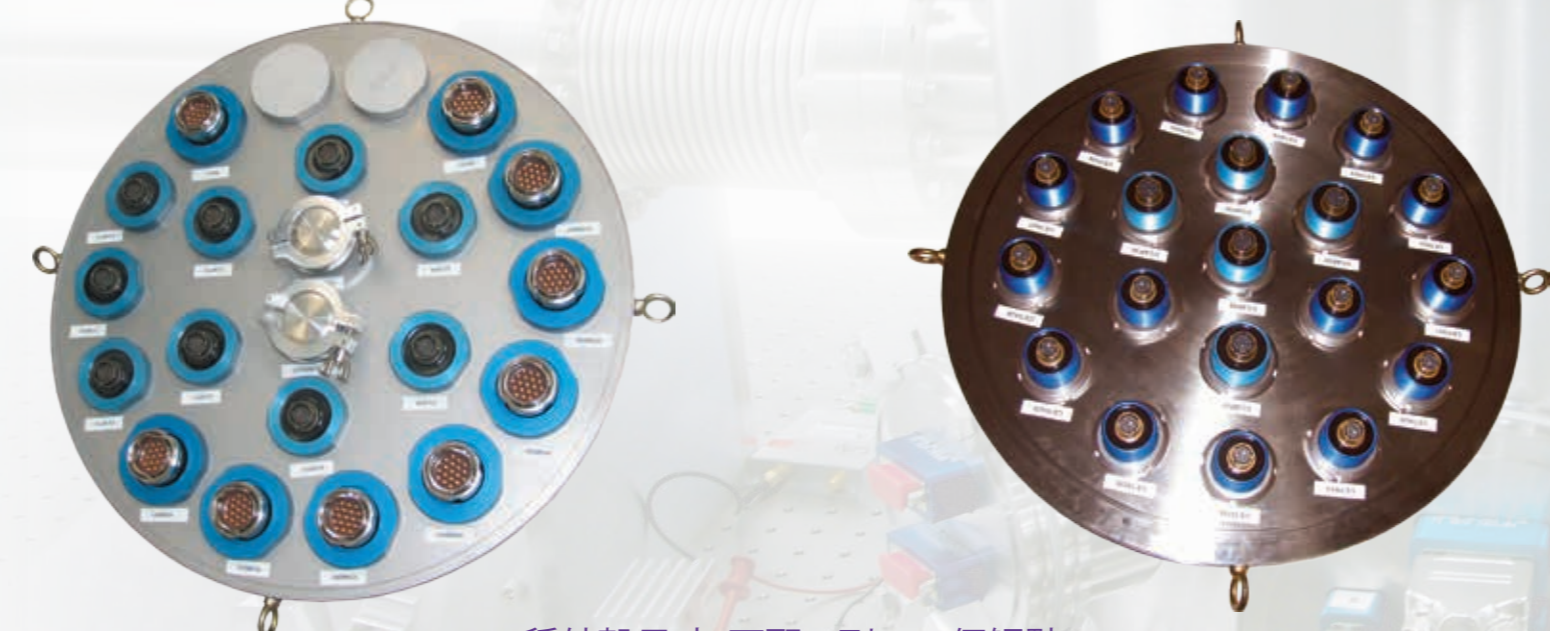

18 種外殼尺寸, 可配 1 到 128 個觸點
5 個觸點規格: 從 22 號到 8 號
近 100 種不同的觸點配置
其他原型接頭種類請直接聯係我們

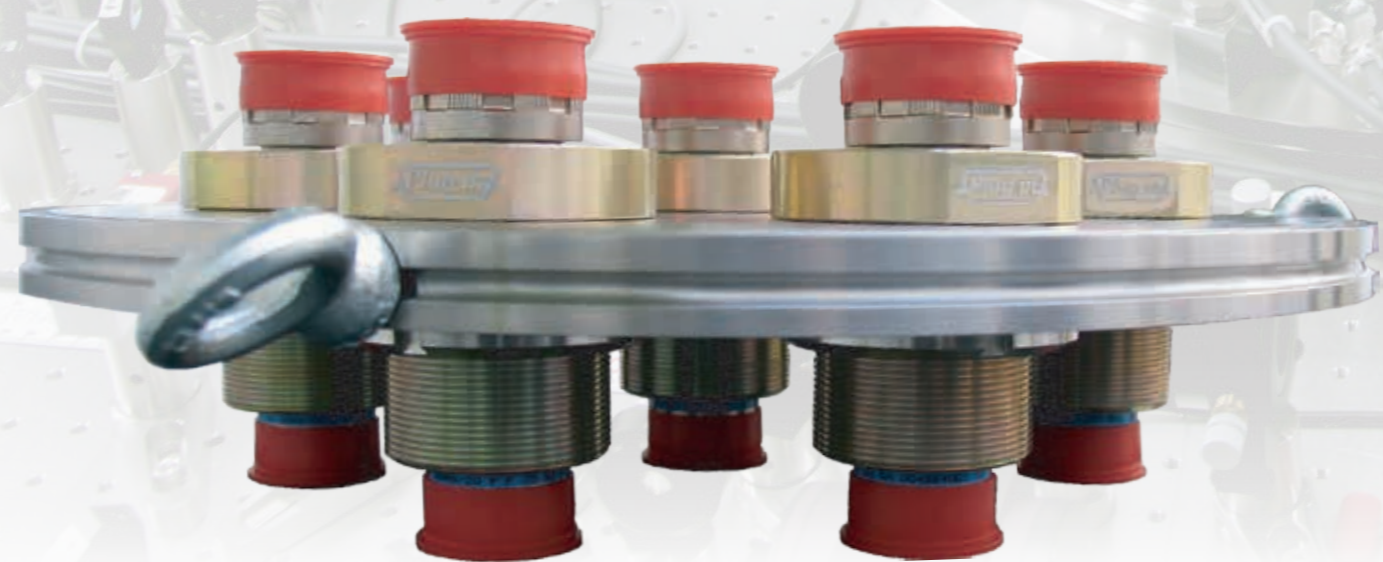

www.plugin-vacuum.com

信號綫導引

Wired Feedthroughs



在使用熱電偶測量的情況下, 信號綫導引是最佳的解決方案。信號綫導引能夠讓熱電偶直接連接測量設備, 避免法蘭兩邊接口所造成的干擾和不便。



這種無接頭設計能配合任何不同類型的信號綫(電, 光, 高電力...)



These designs are applicable to several type of wires (power, signal, optic fibers...)