

# CINCHOS DE NYLON

Línea Económica

RESISTENCIA  
A LOS RAYOS UV

## Material: Polyamida



### Beneficios:

- Se ajustan fácilmente
- Disponibilidad de colores, no se decoloran
- Con clasificación ul 94v2
- Resistencia a los Rayos UV
- Resistentes a temperaturas de 110°C a -40°C

### Servicios:

- Foliado o personalizado
- Impresión en inyección de tinta

### Sostenido a los agentes externos

- Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolvente en cloruros
- Sostenido limitado a los ácidos \*\*
- No resiste al Fenol

| Medida<br>ancho x largo mm | Bolsa<br>piezas | Tensión<br>mínima Kg | Colores | Medida<br>ancho x largo mm | Bolsa<br>piezas | Tensión<br>mínima Kg | Colores  |
|----------------------------|-----------------|----------------------|---------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 2.5*100                    | 1,000           | 8.1                  | ○●      | 2.5*100                    | 1,000           | 8.1                  | ○●●●●●●● |
| 2.5*140                    | 1,000           | 8.1                  | ○●      | 2.5*200                    | 1,000           | 8.1                  | ○●       |
| 3.6*150                    | 1,000           | 18.2                 | ○●      | 3.6*150                    | 1,000           | 18.2                 | ○●●●●●●● |
| 3.6*200                    | 1,000           | 18.2                 | ○●      | 3.6*250                    | 1,000           | 18.2                 | ○●       |
| 3.6*300                    | 1,000           | 18.2                 | ○●      | 3.6*370                    | 1,000           | 18.2                 | ○●       |
| 4.8*200                    | 1,000           | 22.2                 | ○●      | 4.8*200                    | 1,000           | 22.2                 | ○●●●●●●● |
| 4.8*300                    | 1,000           | 22.2                 | ○●      | 4.8*300                    | 1,000           | 22.2                 | ○●●●●●●● |
| 4.8*370                    | 100             | 22.2                 | ○●      | 4.8*500                    | 100             | 22.2                 | ○●       |
| 7.6*380                    | 100             | 53                   | ○●      | 7.6*400                    | 100             | 53                   | ○●       |
| 7.6*450                    | 100             | 53                   | ○●      | 7.6*550                    | 100             | 53                   | ○●       |
| 9.0*550                    | 100             | 79.8                 | ○●      | 9.0*650                    | 100             | 79.8                 | ○●       |
| 9.0*800                    | 100             | 79.8                 | ○●      | 9.0*920                    | 100             | 79.8                 | ○●       |
| 9.0*1200                   | 100             | 79.8                 | ○●●●●   |                            |                 |                      |          |

## A close-up photograph of several colorful plastic interlocking blocks, likely from a child's building set. The blocks are in shades of green, yellow, and red. They have various shapes, including rectangular blocks with studs on top and a block with a square hole. The lighting is bright, highlighting the smooth texture of the plastic.



**RESISTENCIA  
A LOS RAYOS UV**

**100%  
PLÁSTICO**

**DE ALTA CALIDAD**



SGS



| <b>Beneficios:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se ajustan fácilmente</li><li>• Disponibilidad de colores, no se decoloran</li><li>• Con clasificación ul 94v2</li><li>• Resistencia a los Rayos UV</li><li>• Resistentes a temperaturas de 110°C a -40°C</li></ul> |              |                   | <b>Servicios:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Foliado o personalizado</li><li>• Impresión en inyeccion de tinta</li></ul> |                         | <b>Sostenido a los agentes externos</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petroliferos, disolvente en cloruros</li><li>• Sostenido limitado a los ácidos **</li><li>• No resiste al Fenol</li></ul> |                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Medida ancho x largo mm                                                                                                                                                                                                                                                        | Bolsa piezas | Tensión mínima Kg | Colores                                                                                                                               | Medida ancho x largo mm | Bolsa piezas                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tensión mínima Kg | Colores  |
| 2.5*100                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000        | 8.1               | ○●                                                                                                                                    | 2.5*100                 | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.1               | ○●●●●●●● |
| 2.5*140                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000        | 8.1               | ○●                                                                                                                                    | 2.5*200                 | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.1               | ○●       |
| 2.5*300                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000        | 8.1               | ○                                                                                                                                     | 3.6*140                 | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18.2              | ○●       |
| 3.6*140                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000        | 18.2              | ○●●●●●●●                                                                                                                              | 3.6*200                 | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18.2              | ○●       |
| 3.6*250                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000        | 18.2              | ○                                                                                                                                     | 3.6*300                 | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18.2              | ○●       |
| 3.6*370                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000        | 18.2              | ○                                                                                                                                     | 4.8*200                 | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28.3              | ○●       |
| 4.8*200                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000        | 28.3              | ○●●●●●●●                                                                                                                              | 4.8*250                 | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28.3              | ○●       |
| 4.8*300                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000        | 28.3              | ○●                                                                                                                                    | 4.8*370                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28.3              | ○●       |
| 7.6*250                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100          | 54.4              | ○                                                                                                                                     | 7.6*200                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54.4              | ○        |
| 7.6*370                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100          | 54.4              | ○●                                                                                                                                    | 7.6*370                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54.4              | ○●●●●●●● |
| 7.6*400                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100          | 54.4              | ●                                                                                                                                     | 7.6*530                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54.4              | ○        |
| 9.0*530                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100          | 79.8              | ○●                                                                                                                                    | 9.0*780                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79.8              | ○●       |
| 9.0*920                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100          | 79.8              | ○●                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |          |

## CINCHO REUTILIZABLE

RESISTENCIA  
A LOS RAYOS UV100%  
PLÁSTICODE ALTA  
CALIDAD

Material: Polyamida 6.6 (PA66)



### Beneficios:

- Reutilizable de fácil liberación
- Disponibilidad de colores, no se decoloran
- Con clasificación ul 94v2
- Resistencia a los Rayos UV
- Resistentes a temperaturas de 85°C a -40°C

### Servicios:

- Foliado o personalizado
- Impresión en inyección de tinta

### Sostenido a los agentes externos

- Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolvente en cloruros
- Sostenido limitado a los ácidos \*\*
- No resiste al Fenol

| Medida<br>ancho x largo mm | Tensión<br>mínima Kg | Agarre<br>máximo mm | Bolsa<br>piezas | Especificaciones           |                 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 7.6*100 HD                 | 22.5                 | 20                  | 100 pzs         | • Temperatura de operación | -40°C + 85°C    |
| 7.6*120 HD                 | 22.5                 | 30                  |                 | • Flamabilidad             | UL94 V2         |
| 7.6*150 HD                 | 22.5                 | 35                  |                 | • Productos Peligrosos     | No              |
| 7.6*200 HD                 | 22.5                 | 50                  |                 | • Variante                 | Dentado Interno |
| 7.6*250 HD                 | 22.5                 | 66                  |                 | • Cierre Reutilizable      | Si              |
| 7.6*300 HD                 | 22.5                 | 80                  |                 | Recomendación de uso       |                 |
| 7.6*370 HD                 | 22.5                 | 102                 |                 |                            |                 |

Colores:      

Si requiere algún color en específico favor de solicitarlo.



## CINCHO DOBLE CABEZA

RESISTENCIA  
A LOS RAYOS UV100%  
PLÁSTICODE ALTA  
CALIDAD

Material: Polyamida 6.6 (PA66)



### Beneficios:



- Se ajustan fácilmente
- Disponibilidad de colores, no se decoloran
- Con clasificación ul 94v2
- Resistencia a los Rayos UV
- Resistentes a temperaturas de 85°C a -40°C

### Servicios:

- Foliado o personalizado
- Impresión en inyección de tinta

### Sostenido a los agentes externos

- Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolvente en cloruros
- No resiste al Fenol

| Medida<br>ancho x largo mm                                                          | Tensión<br>mínima Kg | Diámetro<br>máx mm | Diámetro<br>mín mm | Bolsa<br>piezas | Especificaciones                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.8*200                                                                             | 22.2                 | 47                 | 2.5                | 100/1000pzs     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura de operación -40*c +85*c</li><li>• Flamabilidad UL94 V2</li><li>• Productos Peligrosos No</li><li>• Variante Dentado Interno</li><li>• Cierre Reutilizable No</li></ul> |
| 4.8*300                                                                             | 22.2                 | 72                 | 2.5                |                 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.8*372                                                                             | 22.2                 | 100                | 2.5                |                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|  |                      |                    |                    |                 | <p>Espesor<br/>1.3 ± 0.25</p> <p>Ancho<br/>4.7 ± 0.3</p>                                                                                                                                                                    |
| Recomendación de uso                                                                |                      |                    |                    |                 |                                                                                                                                        |

Colores: 

Si requiere algún color en específico favor de solicitarlo.



## CINCHO PUNTA DE FLECHA

RESISTENCIA  
A LOS RAYOS UV100%  
PLÁSTICODE ALTA  
CALIDAD

Material: Polyamida 6.6 (PA66)



SGS



### Beneficios:

- Se ajustan fácilmente
- Disponibilidad de colores, no se decoloran
- Con clasificación ul 94v2
- Resistencia a los Rayos UV
- Resistentes a temperaturas de 85°C a -40°C

### Servicios:

- Foliado o personalizado
- Impresión en inyección de tinta

### Sostenido a los agentes externos

- Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolvente en cloruros
- No resiste al Fenol

| Medida<br>ancho x largo mm | Tensión<br>mínima Kg | Agarre<br>máximo mm | Bolsa<br>piezas | <h3>Especificaciones</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura de operación-40*c +85*c</li><li>• FlamabilidadUL94 V2</li><li>• Productos PeligrososNo</li><li>• VarianteDentado Interno</li><li>• Cierre ReutilizableNo</li></ul> |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5*110                    | 8.1                  | 22                  | 100/1000pzs     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2*130                    | 13.6                 | 28                  |                 |                                                                                                                                                             |
| 3.6*150                    | 13.6                 | 32                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.8*130                    | 22.2                 | 25                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.8*170                    | 22.2                 | 38                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.8*190                    | 22.2                 | 45                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.8*200                    | 22.2                 | 46                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |

Colores:      

Si requiere algún color en específico favor de solicitarlo.



## CINCHOS BANDERA

RESISTENCIA  
A LOS RAYOS UV100%  
PLÁSTICODE ALTA  
CALIDAD

Material: Polyamida 6.6 (PA66)



### Beneficios:



- Se ajustan fácilmente
- Disponibilidad de colores, no se decoloran
- Con clasificación ul 94v2
- Resistencia a los Rayos UV
- Resistentes a temperaturas de 85°C a -40°C

### Servicios:

- Foliado o personalizado
- Impresión en inyección de tinta

### Sostenido a los agentes externos

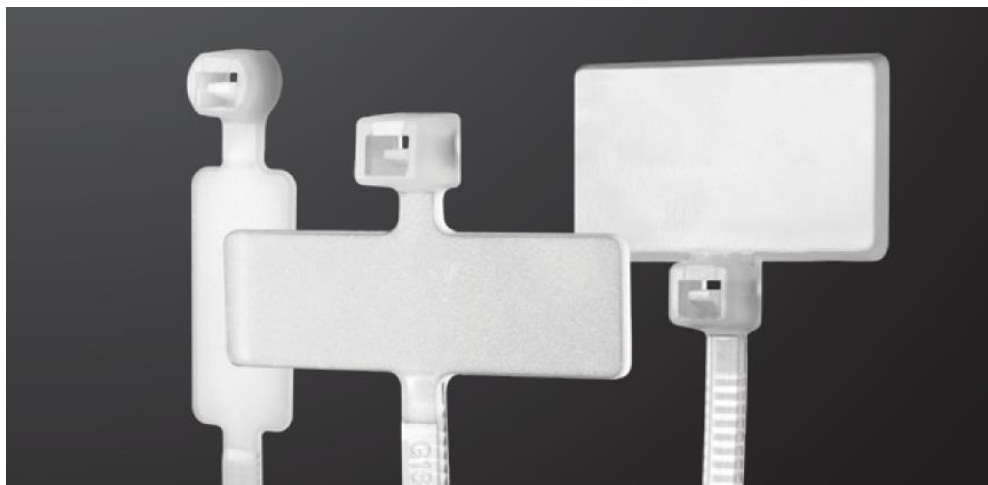
- Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolvente en cloruros
- No resiste al Fenol

| Bandera<br>13 x 28 mm                                                                 |                 | Bandera<br>25.4 x 8 mm                                                            |                 | Bandera<br>24 x 14 mm                                                             |                 | Especificaciones |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|      |                 |  |                 |  |                 |                  |
| Medida<br>ancho x largo mm                                                            | Bolsa<br>Piezas | Medida<br>ancho x largo mm                                                        | Bolsa<br>Piezas | Medida<br>ancho x largo mm                                                        | Bolsa<br>Piezas |                  |
| 4.8*220                                                                               | 100 pzs         | 2.5*98                                                                            | 100 pzs         | 2.5*110                                                                           | 100 pzs         |                  |
| 4.8*270                                                                               |                 | 2.5*194                                                                           |                 | 2.5*210                                                                           |                 |                  |
| 4.8*300                                                                               |                 |                                                                                   |                 |                                                                                   |                 |                  |
| 4.8*370                                                                               |                 |                                                                                   |                 |                                                                                   |                 |                  |
| Recomendación de uso                                                                  |                 |                                                                                   |                 |                                                                                   |                 |                  |
|  |                 |                                                                                   |                 |                                                                                   |                 |                  |

Colores:



Si requiere algún color en específico favor de solicitarlo.



## CINCHO METÁLICO

RESISTENCIA  
A LOS RAYOS UV100%  
PLÁSTICODE ALTA  
CALIDAD

### Cincho de acero inoxidable (SS304)



#### Beneficios:

- Alta resistencia a la tensión
- Fácil de cortar con pinzas o tijera
- No flamable
- Libre de halógenos
- Uso para interiores y exteriores
- Resistencia a los ácidos

#### Servicios:

- Grabado Laser
- Inyección de Tinta

#### Sostenido a los agentes externos

- Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolvente en cloruros
- No resiste al Fenol

| Medida<br>ancho x largo mm | Tensión<br>mínima Kg | Bolsa<br>piezas | Especificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6*200                    | 61 Kg                | 100 pzs         | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cuerpo</b> Acero Inoxidable (SS304)</li><li>• <b>Temperatura de operación</b> -112°F to +1000°F (-80°C to +538°C)</li><li>• <b>Resistencia</b> El grado 304 ofrece excelente resistencia química, al clima y a la corrosión</li></ul> |
| 4.6*300                    | 61 Kg                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.9*200                    | 110 Kg               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.9*400                    | 110 Kg               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.9*500                    | 110 Kg               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.9*600                    | 100 Kg               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            |                      |                 | <b>Mecanismo de cierre:</b><br><br>Ancla interna                                                                                                                                                                                                                                 |

Colores: 

## CINCHO INSERTO METÁLICO

RESISTENCIA  
A LOS RAYOS UV100%  
PLÁSTICODE ALTA  
CALIDAD

Nylon 66 \ Acero Inoxidable (SS304)



### Beneficios:

- Ajuste suave que reduce la fatiga de instalacion
- Cabeza redondeada para un mejor manejo del instalador
- Excede los standares para la industria aeroespacial.
- Ajuste infinito en todo el cuerpo del cincho

### Servicios:

- Foliado o personalizado
- Impresión en inyección de tinta

### Sostenido a los agentes externos

- Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolvente en cloruros
- No resiste al Fenol

| Medida<br>ancho x largo mm                            | Tensión<br>máxima Kg | Bolsa<br>piezas | Especificaciones                     |              |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 4.0*200                                               | 26 Kg                | 100 pzs         | • Cuerpo                             | Nylon 66     |
| 5.0*300                                               | 30 Kg                |                 | • Temperatura de operación           | -40*c + 85*c |
| 8.0*400                                               | 52 Kg                |                 | • Flamabilidad                       | UL94 V2      |
| <div>Colores:</div> <div><div></div><div></div></div> |                      |                 | • Productos Peligrosos               | No           |
|                                                       |                      |                 | • Cierre Reutilizable                | No           |
|                                                       |                      |                 | Mecanismo de cierre:                 |              |
|                                                       |                      |                 | Lengüeta de acero inoxidable (SS304) |              |



## BASES PARA CINCHOS

RESISTENCIA  
A LOS RAYOS UV100%  
PLÁSTICODE ALTA  
CALIDAD

**Material: Nylon 66**



**Beneficios:**

- Soporte Adhesivo
- Soporte Atornillable
- Aplicar sobre superficies limpias de polvo
- Fabricadas en Nylon 66

**Servicios:**

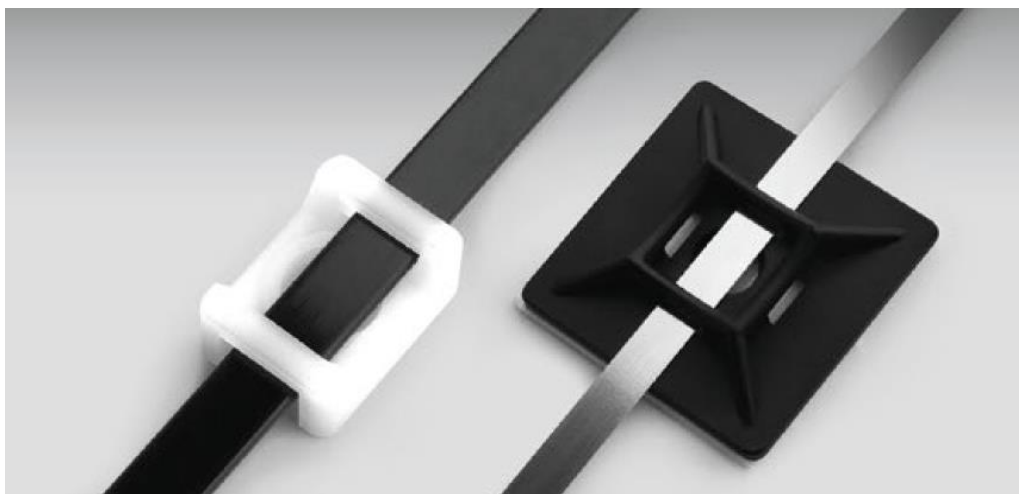
- No aplica

**Sostenido a los agentes externos**

- Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolvente en cloruros
- No resiste al Fenol

| Medida        | Ancho para Cincho | Bolsa piezas | Base para tornillo                                                                                                                                                          | Base adhesiva                                                                        |
|---------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 45mm          | 4.8mm             | 100 pzs      |                                                                                         |  |
| 50mm          | 9.0mm             |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| 12.5 x 12.5mm | 2.5mm             |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| 19 x 19mm     | 3.6mm             |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| 28 x 28mm     | 4.8mm             |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|               |                   |              | Recomendación de uso                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|               |                   |              |   |                                                                                      |

Colores:





**SELLO**  
DE SEGURIDAD



**SELLO**  
DE SEGURIDAD



**SELLO**  
DE SEGURIDAD



**SELLO**  
DE SEGURIDAD



**SELLO**  
DE SEGURIDAD



**SELLO**  
DE SEGURIDAD



**SELLO**  
DE SEGURIDAD



**SELLO**  
DE SEGURIDAD



**SELLO**  
DE SEGURIDAD



**SELLO**  
DE SEGURIDAD



**SELLO**  
DE SEGURIDAD



**SELLO**  
DE SEGURIDAD



**SELLO**  
DE SEGURIDAD

# CINCHOS CANDADO DE PLÁSTICO

RESISTENCIA  
A LOS RAYOS UV100%  
PLÁSTICODE ALTA  
CALIDAD

Material: Polipropileno



| CANDADO ESTRIADO                                                                                                                                 |                   |              | CANDADO LISO                                                                                                                                             |                   |              | Beneficios:                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                   |              |                                                                         |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>El candado Estriado tiene un cabezal en forma de barril con cuerpo estriado para un ajuste a la medida, que no se puede volver a reabrir.</p> |                   |              | <p>El candado Liso tiene un cuerpo de diámetro fijo con cabezal en forma de barril, que al ser insertado y ajustado ya no se puede volver a reabrir.</p> |                   |              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se ajustan fácilmente</li><li>• Disponibilidad de colores, no se decoloran</li><li>• Con clasificación ul 94v2</li><li>• Resistencia a los Rayos UV</li><li>• Resistentes a temperaturas de 85°c a -40°c</li></ul> |
|                                                                                                                                                  |                   |              |                                                                                                                                                          |                   |              | Especificaciones                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                  |                   |              |                                                                                                                                                          |                   |              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura de operación -40°c +85°c</li><li>• Flamabilidad No</li><li>• Productos Peligrosos No</li><li>• Cierre Reutilizable</li></ul>                                                                           |
| Medida                                                                                                                                           | Tensión máxima Kg | Bolsa Piezas | Medida                                                                                                                                                   | Tensión máxima Kg | Bolsa Piezas | Recomendación de uso                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3"                                                                                                                                               | 6.8 Kg            | 1000 pzs     | 3"                                                                                                                                                       | 6.8 Kg            | 1000 pzs     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Color natural ○                                                                                                                                  |                   |              | Color natural ○                                                                                                                                          |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5"                                                                                                                                               | 6.8 Kg            |              | 5"                                                                                                                                                       | 6.8 Kg            |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Colores: ○●●●●                                                                                                                                   |                   |              | Color natural ○                                                                                                                                          |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7"                                                                                                                                               | 6.8 Kg            | 1000 pzs     | 7"                                                                                                                                                       | 6.8 Kg            | 1000 pzs     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Color natural ○                                                                                                                                  |                   |              | Color natural ○                                                                                                                                          |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9"                                                                                                                                               | 6.8 Kg            |              | 9"                                                                                                                                                       | 6.8 Kg            |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Color natural ○                                                                                                                                  |                   |              | Color natural ○                                                                                                                                          |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |