

Radiateurs



martin®

CHS10T
F12S Inferno M3S
4010W MDV8P



CH3



F16D



CHS10T



MDV12VP / MDV12VN



GF125LP

martin®

camping - BBQ - chauffage - pièces et services

Radiateurs Martin

Table des matières



Radiateurs de camping au propane
Fonctionnent avec une bouteille de propane de 1 lb (16,4 oz)

M3S.....	4
CH3.....	5
CHS7.....	6
CHS10T.....	6
CHS20T.....	7
4010W.....	8
B15.....	9
F12S.....	9
Tableau des caractéristiques.....	10

Radiateurs de construction au propane
Fonctionnent avec une bouteille de propane de 20 lb

GF35LP.....	12
GF125LP.....	12
AD018.....	14
M150.....	15
MB150A.....	15
F16.....	16
F16D.....	16
B35.....	16
RCHT-100LP.....	17
Tableau des caractéristiques.....	18

Chauffe-terrasses au propane
Fonctionnent avec une bouteille de propane de 20 lb

PH01S.....	20
Chauffe-terrasse gris.....	20
Inferno.....	21
Tableau des caractéristiques.....	22

Radiateurs muraux au propane et au gaz naturel

MDV8P / MDV8N.....	24
MDV12P / MDV12PN.....	24
MDV12VP / MDV12VN.....	24
MDV20P / MDV20N.....	25
MDV20VP / MDV20VN.....	25
Tableau des caractéristiques.....	27





Radiateurs de camping au butane

M3S

Numéro de produit: 240011

3100 Btu



Dispositif de
détection du gaz
coupant
l'alimentation si
la flamme s'éteint



Fontionne avec une
bouteille de propane
de 16,4 oz



Intensité réglable
(basse, moyenne,
élevée)



Inclut une base
extensible offrant
une meilleure
stabilité



M3S



Choix de température



Radiateurs de camping au propane



CH3

Numéro de produit: 112100

3000 Btu



Dispositif de
détection du gaz
coupant
l'alimentation si
la flamme s'éteint



Fontionne avec une
bouteille de propane
de 16,4 oz



Chaleur réglable



Allumage piézo



Sans flamme

Tous les radiateurs de cette section fonctionnent
avec une bouteille de propane de 1 lb (16,4 oz),
vendue séparément.

CH3



Le plaisir à l'état pur



Radiateurs de camping au propane

CHS7

Numéro de produit: 112250

7000 Btu



Fontionne avec une
bouteille de propane
de 16,4 oz



Dispositif sécuritaire
anti-basculé



Dispositif d'arrêt
automatique en cas
de faible niveau
d'oxygène



Dispositif de
détection du gaz
coupant
l'alimentation si
la flamme s'éteint



Allumage
électronique



Régulateur pivotant
pour faciliter
l'installation de
la bouteille
de propane



Choix de
température



CHS7

CHS10T

Numéro de produit: 112300

10000 Btu



Dispositif de
détection du gaz
coupant
l'alimentation si
la flamme s'éteint



Allumage
électronique



Dispositif sécuritaire
anti-basculé



Dispositif d'arrêt
automatique en cas
de faible niveau
d'oxygène



Thermostat intégré



Fontionne avec une
bouteille de propane
de 16,4 oz



Choix de température



Un compartiment
fermé abrite la
bouteille de propane

Option



Boyau de 6 pieds pour
raccorder à un réservoir
de 20 lb en utilisant
le régulateur fourni



CHS10T


Maintenant

avec thermostat intégré



Maintenant

avec thermostat intégré



Ventilateur de 6 volts



Choix
de température



Un compartiment fermé
abrite les bouteilles
de propane



CHS20T

Options



660400



660825



112401

Tuyau de gaz de 12 pieds à
raccord rapide qui se connecte à
une bouteille de 20 lb standard

Boyau de 6 pieds pour raccorder
à un réservoir de 20 lb en
utilisant le régulateur fourni

Le ventilateur soufflant l'air chaud fonctionne
avec un convertisseur de 110 volts offert en
option (ou avec 4 piles D, non incluses)

CHS20T

Numéro de produit: 112400

20000 Btu



Dispositif de
détection du gaz
coupant
l'alimentation si
la flamme s'éteint



Ventilateur
intégré



Dispositif d'arrêt
automatique en cas de faible
niveau d'oxygène



Fontionne avec une
bouteille de propane
de 16,4 oz



Allumage
électronique



Dispositif sécuritaire
anti-basculé

Tous les radiateurs de cette section fonctionnent
avec une bouteille de propane de 1 lb (16,4 oz),
vendue séparément.





Radiateurs de camping au propane

4010W

Numéro de produit: 611005

10 500 Btu



Dispositif de
détection du gaz
coupant
l'alimentation si
la flamme s'éteint



Thermostat
intégré



Dispositif sécuritaire
anti-bascule



Dispositif d'arrêt
automatique en cas de faible
niveau d'oxygène



Thermostat intégré –
contrôle automatique de la
température
(13° C à 35° C / 55° F à 95° F)

Couleur disponible



Camouflage
611010



4010W



Radiateurs de camping au propane

B15

Numéro de produit: 765001

11 500 Btu



Fonctionne avec une
bouteille de propane
de 16,4 oz



Dispositif de
détection du gaz
coupant
l'alimentation si
la flamme s'éteint



Chaleur réglable



Allumage piézo



Dispositif sécuritaire
anti-bascule



B15

Fonctionne avec une bouteille
de propane jetable, vendue
séparément.



Base réglable



Sûreté contre l'extinction
de la flamme



Boyaux de 10 pieds avec
régulateur pour raccorder
à un réservoir de 20 lb

Ecoénergétique



Sûreté contre l'extinction
de la flamme



Fonctionne avec un
cylindre de propane
de 1 lb (16,4 oz)
vendu séparément




Allumeur piézo
automatique

Option



660825

Tuyau à gaz de 6 pieds avec détendeur
pour raccordement à une bouteille de
propane de 20 lb

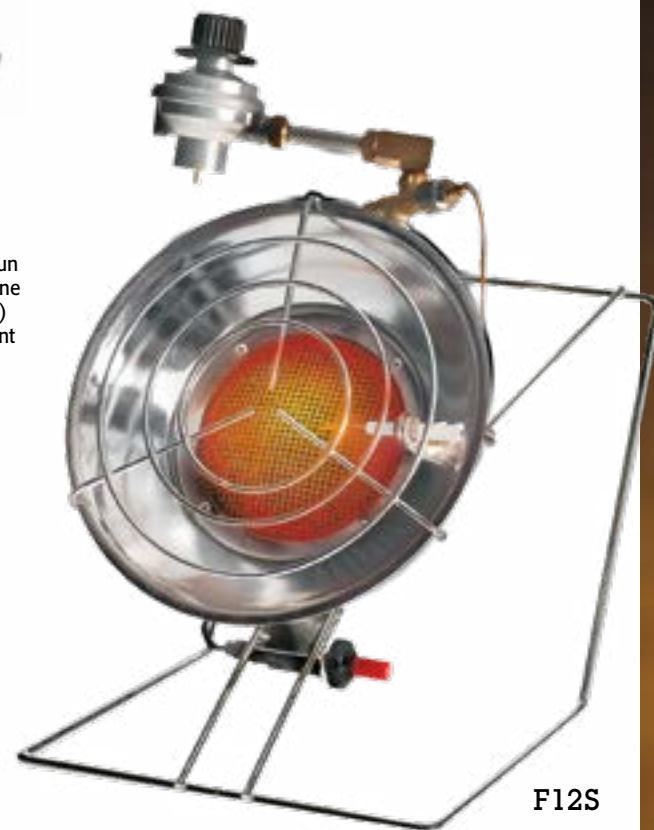

F12S

F12S

Numéro de produit: 622001

5000 Btu



Dispositif de
détection du gaz
coupant
l'alimentation si
la flamme s'éteint



Chaleur réglable



Dispositif sécuritaire
anti-bascule



Allumage piézo



Radiateurs

Caractéristiques

Radiateurs de camping au propane



								
	M3S	CH3	CHS7	CHS10T	CHS20T	Camouflage 4010W	B15	F12S
Numéro de produit	240011	112100	112250	112300	112400	611005	765001	622001
Type de gaz	 Propane	 Propane	 Propane	 Propane	 Propane	 Propane En option Boyaux à gaz QCC pour réservoir de 20 lb	 Propane En option Boyaux à gaz QCC pour réservoir de 20 lb	 Propane
CUP	7 78047 10480 6	7 78047 11320 4	7 78047 11627 4	7 78047 10732 6	7 8047 10762 3	7 78047 05373 9	7 78047 00456 4	7 78047 11268 9
Thermostat	—	—	—	✓	✓	✓	—	—
Puissance d'entrée (Btu)	3 100	3 000	7 100	10 000	20 000	10 500	11 500	5 000
Poignée de transport	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
Température réglable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Angle réglable	—	✓	—	—	—	—	—	—
Dispositif sécuritaire anti-bascule	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositif d'arrêt automatique en cas de faible niveau d'oxygène	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—
Dispositif de détection du gaz coupant l'alimentation si la flamme s'éteint	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sans flamme	—	✓	—	—	—	—	—	—
Allumage automatique	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—
Allumage piezo	—	✓	—	—	—	—	✓	✓
Certification								



Pour des grands travaux,
prenez les grands moyens!

Radiateurs de construction au propane



GF35LP

Boyau et régulateur
inclus



GF125LP

Boyau et régulateur
inclus

GF35LP

Numéro de produit: 765002

35 000 Btu



Dispositif de
détection du gaz
coupant
l'alimentation si
la flamme s'éteint



Dispositif sécuritaire
anti-bascule



Chauffe environ
76 m² (820 pi²)



Allumage piézo

GF125LP

Numéro de produit: 765003

125 000 Btu



Dispositif de
détection du gaz
coupant
l'alimentation si
la flamme s'éteint



Dispositif sécuritaire
anti-bascule



Chauffe environ
280 m² (3 000 pi²)



Allumage piézo

Tous les radiateurs de cette section fonctionnent avec une
bouteille de propane de 20 lb et plus, vendue séparément



Radiateurs de construction au propane



Radiateurs de construction au propane

AD018

Numéro de produit: 611021

60 000 Btu



Dispositif de
détection du gaz
coupant
l'alimentation si
la flamme s'éteint



Dispositif sécuritaire
anti-bascule



Chauffe environ
115 m² (1 250 pi²)



Allumage piézo



Fonctionne à
l'électricité avec
ventilateur intégré

Tous les radiateurs de cette section fonctionnent avec une
bouteille de propane de 20 lb et plus, vendue séparément.



AD018

Boyau et régulateur
inclus



M150

Boyau et régulateur
inclus

M150

Numéro de produit: 611020

150 000 Btu



Dispositif de
détection du gaz
coupant
l'alimentation si
la flamme s'éteint



Fonctionne sans
ventilateur ni
électricité



Chauffe environ
325 m² (3 500 pi²)

Tous les radiateurs de cette section fonctionnent
avec une bouteille de propane de 20 lb et plus,
vendue séparément.



MB150A

Boyau et régulateur
inclus

MB150A

Numéro de produit: 611150

150 000 Btu



Dispositif de
détection du gaz
coupant
l'alimentation si
la flamme s'éteint



Dispositif sécuritaire
anti-bascule



Chauffe environ
115 m² (1 250 pi²)



Allumage piézo



Fonctionne à
l'électricité avec
ventilateur intégré

Tous les radiateurs de cette section fonctionnent
avec une bouteille de propane de 20 lb et plus,
vendue séparément.



Radiateurs de construction au propane

F16

Numéro de produit: 622004

16 000 Btu

F16D

Numéro de produit: 622006

**2X
16 000 Btu**



Dispositif de
détection du gaz
coupant
l'alimentation si
la flamme s'éteint



Dispositif sécuritaire
anti-bascule



Intensité réglable
(basse, moyenne,
élevée)

B35

Numéro de produit: 765301

35 000 Btu



Dispositif de
détection du gaz
coupant
l'alimentation si
la flamme s'éteint



Dispositif sécuritaire
anti-bascule



Chauffe environ
76 m² (820 pi²)



Allumage piézo


16

Tous les radiateurs de cette section fonctionnent avec une
bouteille de propane de 20 lb et plus, vendue séparément.



F16

F16D

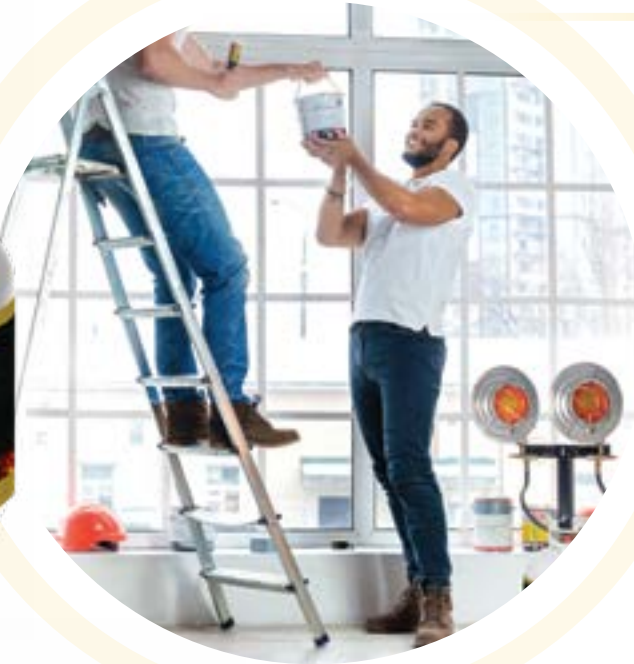

B35

Boyau et régulateur
inclus

Radiateurs de construction au propane



RCHT-100LP

Numéro de produit: 765193

95 000 Btu



Thermostat intégré



Sans flamme



Aussi offert dans une
version fonctionnant au
gaz naturel



Chauffe environ
230 m² (2 500 pi²)

Tous les radiateurs de cette section fonctionnent avec une
bouteille de propane de 20 lb et plus, vendue séparément.



RCHT-100LP



17

Radiateurs

Caractéristiques

Radiateurs de construction au propane



GF35LP



GF125LP



AD018



M150



MB150A



F16

F16D



B35



RCHT-100LP

Numéro de produit	765002	765003	611021	611020	611150	622004	622006	765301	765193
Type de gaz	 Propane	 Propane	 Propane	 Propane	 Propane	 Propane	 Propane	 Propane	
CUP	7 78047 09131 1	7 78047 00457 1	7 78047 11267 2	7 78047 00352 9	7 78047 11675 5	7 78047 00351 2	7 8047 10735 7	7 78047 10995 5	7 78047 10225 3
Thermostat	—	—	—	—	—	—		—	✓
Puissance d'entrée (Btu)	35 000	125 000	60 000	150 000	150 000	16 000	32 000	35 500	100 000
Poignée de transport	Repliable	Repliable	✓	—	—	—		Repliable	—
Température réglable	✓	✓	—	—	—	✓		✓	✓
Dispositif sécuritaire anti-bascule	✓	✓	✓	—	—	✓		✓	✓
Dispositif de détection du gaz coupant l'alimentation si la flamme s'éteint	✓	✓	—	✓	✓	✓		✓	✓
Nécessite de l'électricité	—	—	✓	—	—	—		—	—
Allumage piézo	✓	✓	✓	—	—	—		✓	—
Tuyau (inclus)	3 m (10 pi)	3 m (10 pi)	5 m (16 pi)	6 m (20 pi)	3 m (10 pi)	—		5 m (16 pi)	Optionnel
Détendeur (inclus)	1 PSI	5 PSI	5 PSI	0-30 PSI	—	—		3 PSI	Optionnel
Aussi offert dans une version fonctionnant au gaz naturel	—	—	—	—	—	—		—	(RCHT-100N) 100K Btu 765192
Capacité de chauffage	76 m² (820 pi²)	280 m² (3 000 pi²)	115 m² (1 250 pi²)	325 m² (1 250 pi²)	325 m² (1 250 pi²)	—		76 m² (820 pi²)	230 m² (2,500 pi²)
Certification									





Chauffe-terrasses au propane

PH01G
Numéro de produit: 765063

45 000 Btu

- Dispositif de détection du gaz coupant l'alimentation si la flamme s'éteint
- Chaleur réglable
- Dispositif sécuritaire anti-basculé
- Allumage piézo

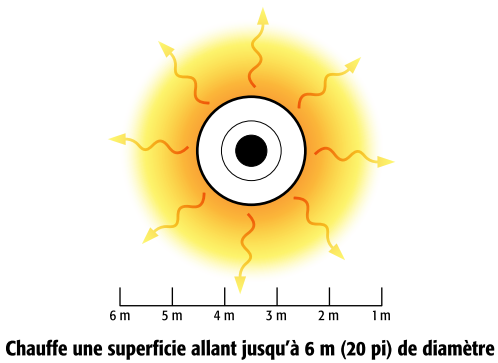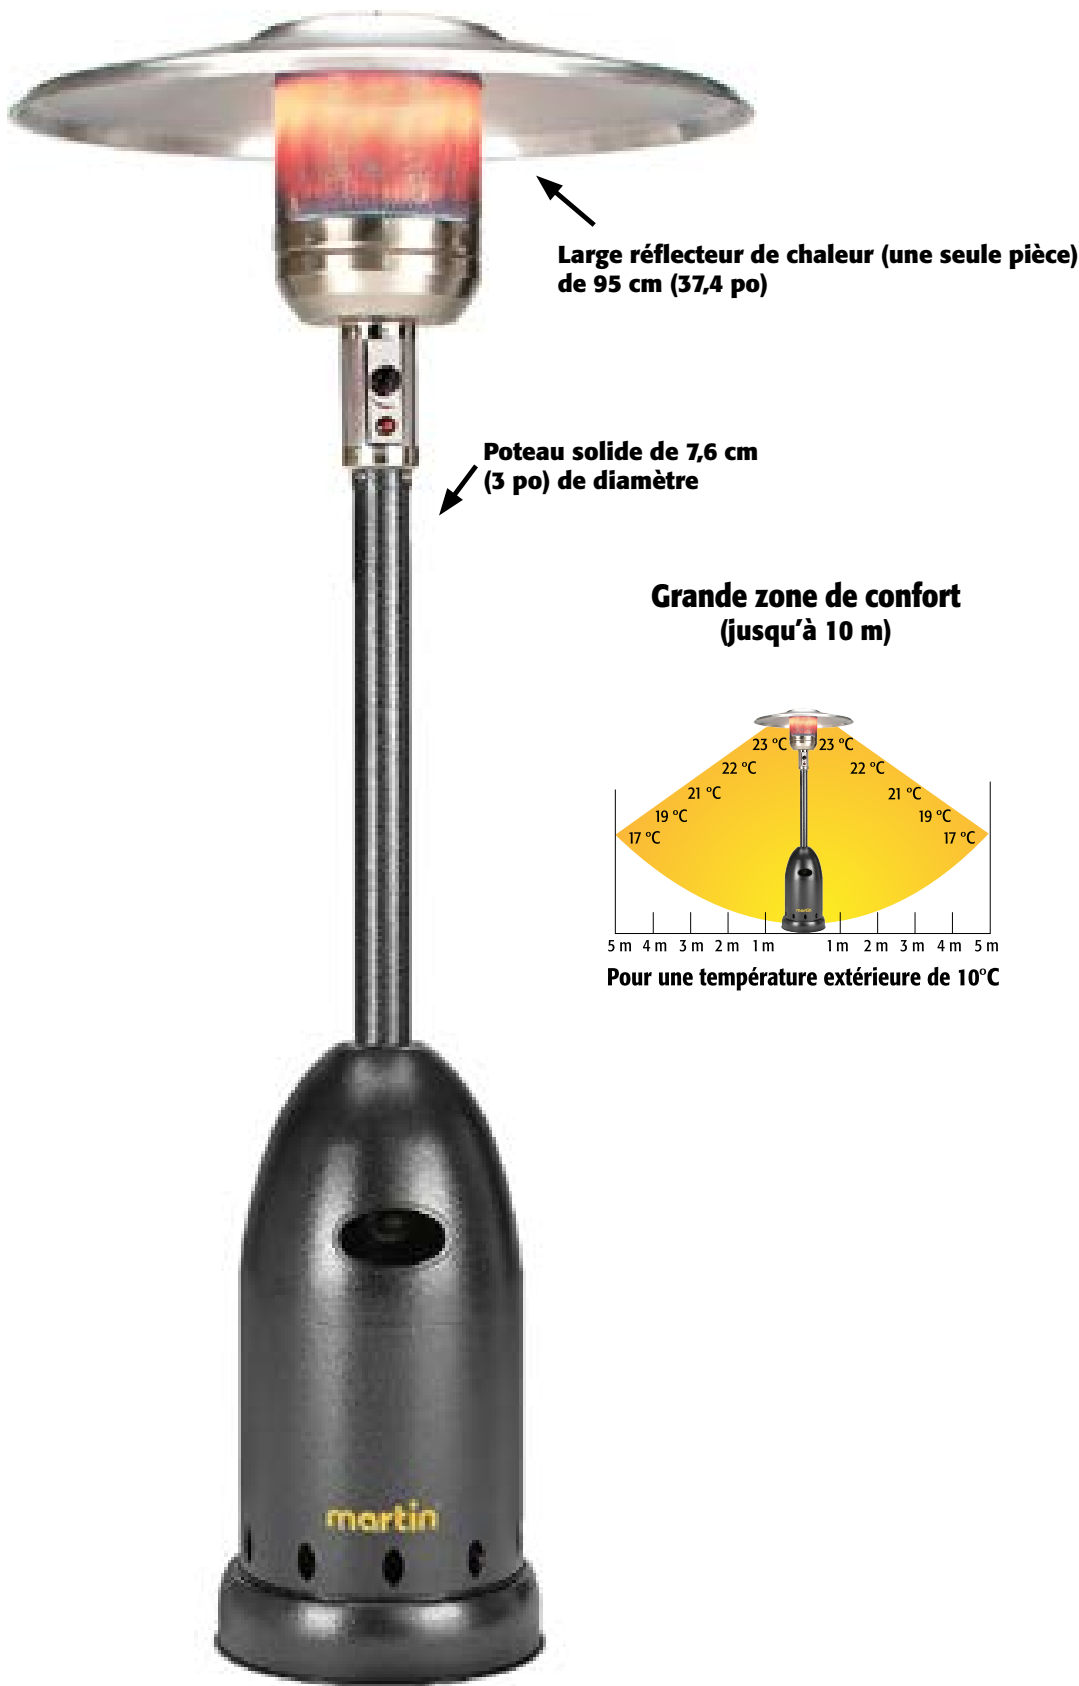

Se rétracte pour un rangement facile

Chauffe-terrasses au propane



Inferno
Numéro de produit: 765035

36 000 Btu

- Dispositif de détection du gaz coupant l'alimentation si la flamme s'éteint
- Chaleur réglable
- Dispositif sécuritaire anti-basculé
- Allumage électronique

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique de chaque produit ou visitez notre site web à www.bismar.com



Inferno





PH01S



PH01S - Gris



Inferno

Numéro de produit	765033	765063	765035
Type de gaz	Propane	Propane	Propane
CUP	7 78047 10681 7	7 78047 11760	7 78047 11132 3
Thermostat	—	—	—
Puissance d'entrée (Btu)	45 000	45 000	36 000
Poignée de transport	—	—	—
Température réglable	✓	✓	✓
Dispositif sécuritaire anti-bascule	✓	✓	✓
Dispositif de détection du gaz coupant l'alimentation si la flamme s'éteint	✓	✓	✓
Nécessite de l'électricité	—	—	—
Allumage piézo	✓	✓	Allumage automatique
Tuyau et détendeur (inclus)	✓	✓	✓
Roulettes	✓	✓	✓
Housse protectrice	—	✓	—
Capacité de chauffage	10 m (32 pi) de diamètre	10 m (32 pi) de diamètre	6 m (20 pi) de diamètre
Certification			





Radiateurs muraux au propane et au gaz naturel

MDV8P

Numéro de produit: 766008

MDV12P

Numéro de produit: 766013

MDV12VP

Numéro de produit: 766012

MDV8PN

Numéro de produit: 766007

MDV12N

Numéro de produit: 766014

MDV12VN

Numéro de produit: 766011



Thermostat intégré



Dispositif d'arrêt automatique en cas de faible niveau d'oxygène



Dispositif de détection du gaz coupant l'alimentation si la flamme s'éteint



80% haute efficacité



24

Maintenant

Propane ou Gaz naturel



MDV8P / MDV8N

3 000 Btu
9 000 Btu



MDV12P / MDV12N

11 000 Btu
11 000 Btu



MDV12VP / MDV12VN

11 000 Btu
11 000 Btu



MDV20P / MDV20N

20 000 Btu
20 000 Btu



MDV20VP / MDV20VN

20 000 Btu
20 000 Btu



Kit d'installation compris



Radiateurs muraux au propane et au gaz naturel

MDV20N

Numéro de produit: 766022

MDV20VN

Numéro de produit: 766019

MDV20P

Numéro de produit: 766021

MDV20VP

Numéro de produit: 766020



Thermostat intégré





Dispositif de détection du gaz coupant l'alimentation si la flamme s'éteint



Dispositif d'arrêt automatique en cas de faible niveau d'oxygène

25



										
	MDV8P	MDV8N	MDV12P	MDV12N	MDV12VP	MDV12VN	MDV20P	MDV20N	MDV20VP	MDV20VN
Numéro de produit	766008	766007	766013	766014	766012	766011	766021	766022	766020	766019
Type de gaz	Propane	Naturel	Propane	Naturel	Propane	Naturel	Propane	Naturel	Propane	Naturel
CUP	7 78047 11587 1	7 78047 11661 8	7 78047 11589 5	7 78047 11663 2	7 78047 11588 8	7 78047 11662 5	7 78047 11591 8	7 78047 11665 6	7 78047 11590 1	7 78047 11664 9
Vitrocéramique	—	—	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓
Thermostat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puissance d'entrée (Btu)	8 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capacité de chauffage	18 m² (194 pi²)	30 m² (323 pi²)	30 m² (323 pi²)	30 m² (323 pi²)	30 m² (323 pi²)	30 m² (323 pi²)	50 m² (538 pi²)	50 m² (538 pi²)	50 m² (538 pi²)	50 m² (538 pi²)
Hauteur	57,5 cm (22 5/8 po)	57,5 cm (22 5/8 po)	57,5 cm (22 5/8 po)	57,5 cm (22 5/8 po)	57,5 cm (22 5/8 po)	57,5 cm (22 5/8 po)	57,5 cm (22 5/8 po)	57,5 cm (22 5/8 po)	57,5 cm (22 5/8 po)	57,5 cm (22 5/8 po)
Largeur	30 cm (11 13/16 po)	38 cm (15 po)	38 cm (15 po)	38 cm (15 po)	38 cm (15 po)	38 cm (15 po)	66 cm (26 po)	66 cm (26 po)	66 cm (26 po)	66 cm (26 po)
Profondeur	18 cm (7 1/8 po)	18 cm (7 1/8 po)	18 cm (7 1/8 po)	18 cm (7 1/8 po)	18 cm (7 1/8 po)	18 cm (7 1/8 po)	21 cm (8 1/4 po)	21 cm (8 1/4 po)	21 cm (8 1/4 po)	21 cm (8 1/4 po)
Poids	10,5 kg (23,1 lb)	11,5 kg (25,3 lb)	11,5 kg (25,3 lb)	11,5 kg (25,3 lb)	11,5 kg (25,3 lb)	11,5 kg (25,3 lb)	21,5 kg (47,4 lb)	21,5 kg (47,4 lb)	21,5 kg (47,4 lb)	21,5 kg (47,4 lb)
Certification										



Thermostat d'ambiance

La température choisie reste constante malgré les variations thermiques. La flamme s'adapte aux conditions ambiantes, ce qui évite la surchauffe, le gaspillage de gaz et la pollution sonore.




Fenêtre vitrocéramique



Grande grille robuste en aluminium moulé

Sa conception assure une meilleure fluidité de l'air chaud. L'arrière de l'appareil est maintenu à la température ambiante, ce qui protège le mur de la saleté.



Entretien facile

L'entretien préventif et correctif est aisé.



camping – BBQ – chauffage – pièces et services

martin

Bismar inc.

9, rue De Montgolfier
Boucherville (Québec) J4B 8C4 Canada

T 1.800.266.1414 **F** 1.877.330.9006 **W** www.bismar.com