



HLS

[www.helenleestudio.com](http://www.helenleestudio.com)



**HLS**

深圳市海伦李氏国际商贸有限公司  
[www.helenleestudio.com](http://www.helenleestudio.com)

上海港汇广场 LOEWE专卖店

开孔率	Open area	23%
径丝	Warp diameter	3.3mm x 0.9mm
径丝间距	Warp pitch	16.5mm
纬丝	Weft diameter	3.9mm x 1mm
纬丝间距	Weft pitch	5.5mm
重量	Weight	3.5kg/m <sup>2</sup>

产品型号: JY-8223L  
 案例介绍: 金黄色的金属网吊顶其独有的金属网光泽衬托了专卖店的典雅高贵、独一无二。  
 产品优势: 颜色多选, 可配合不同场景使用, 独有金属光泽。



HLS

深圳市海伦李氏国际商贸有限公司  
www.helenleestudio.com

上海世博会 沙特阿拉伯馆

产品型号: JY-4305T

案例介绍: 锈钢材质的金属网屏风, 人置身其中如梦如幻, 在灯光的照射下金壁辉煌。

产品优势: 新颖大气; 配合光线装饰效果生动; 防火; 环保。

开孔率	Open area	42%
绳径	Cable diameter	0.45mm x 3
绳距	Cable pitch	3.5mm
杆径	Rod diameter	0.5mm
杆距	Rod pitch	1.6mm
重量	Weight	2.3kg/m <sup>2</sup>



HLS


深圳市海伦李氏国际商贸有限公司  
www.helenleestudio.com

上海世博局行政中心16号楼

产品型号: JY-1635

案例介绍: 金属网是目前最流行的电梯装饰, 使原本单一的墙体多了立体感和艺术感。  
产品优势: 可局部搭配使用; 立体感强; 防火; 环保。

开孔率	Open area	51%
绳径	Cable diameter	2mm x 1
绳距	Cable pitch	17.5mm
杆径	Rod diameter	1.5mm
杆距	Rod pitch	3.5mm
重量	Weight	5.53kg/m <sup>2</sup>




**HLS** 深圳市海伦李氏国际商贸有限公司  
[www.helenleestudio.com](http://www.helenleestudio.com)

**上海静安 中环大厦**

产品型号: JT-3240  
 案例介绍: 金属网的柔软线条勾勒出写字楼的独特造型, 时尚而又温馨。  
 产品优势: 创意造型装饰, 防火, 环保。

开孔率	Open area	62%
绳径	Cable diameter	2.75mm x 2
绳距	Cable pitch	40mm
杆径	Rod diameter	4mm
杆距	Rod pitch	14.5mm
重量	Weight	9.41kg/m <sup>2</sup>

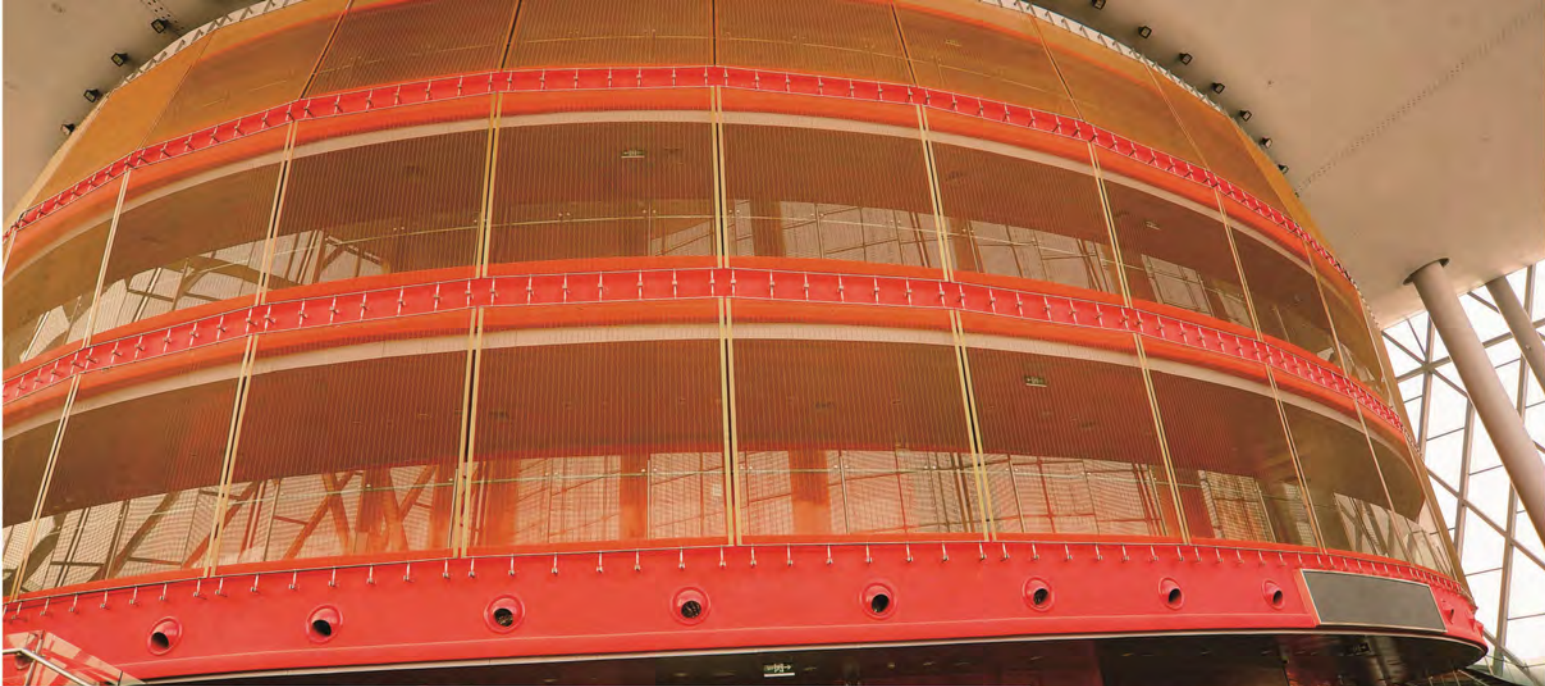

# HLS

深圳市海伦李氏国际商贸有限公司  
[www.helenleestudio.com](http://www.helenleestudio.com)



## 江苏太仓 大剧院

产品型号: JY-472

案例介绍: 经过表面上色处理的金属网装饰, 既充当了整体建筑幕墙, 又是走廊屏风, 外观在灯光的照射下金光耀眼, 站在里边又可远眺看到外边的风景。

产品优势: 颜色多志可定制配合任意场合使用; 该装饰效果生动; 防火; 环保。

开孔率	Open area	67%
绳径	Cable diameter	1mm x 4
绳距	Cable pitch	72mm
杆径	Rod diameter	2mm
杆距	Rod pitch	7mm
重量	Weight	3.98kg/m <sup>2</sup>

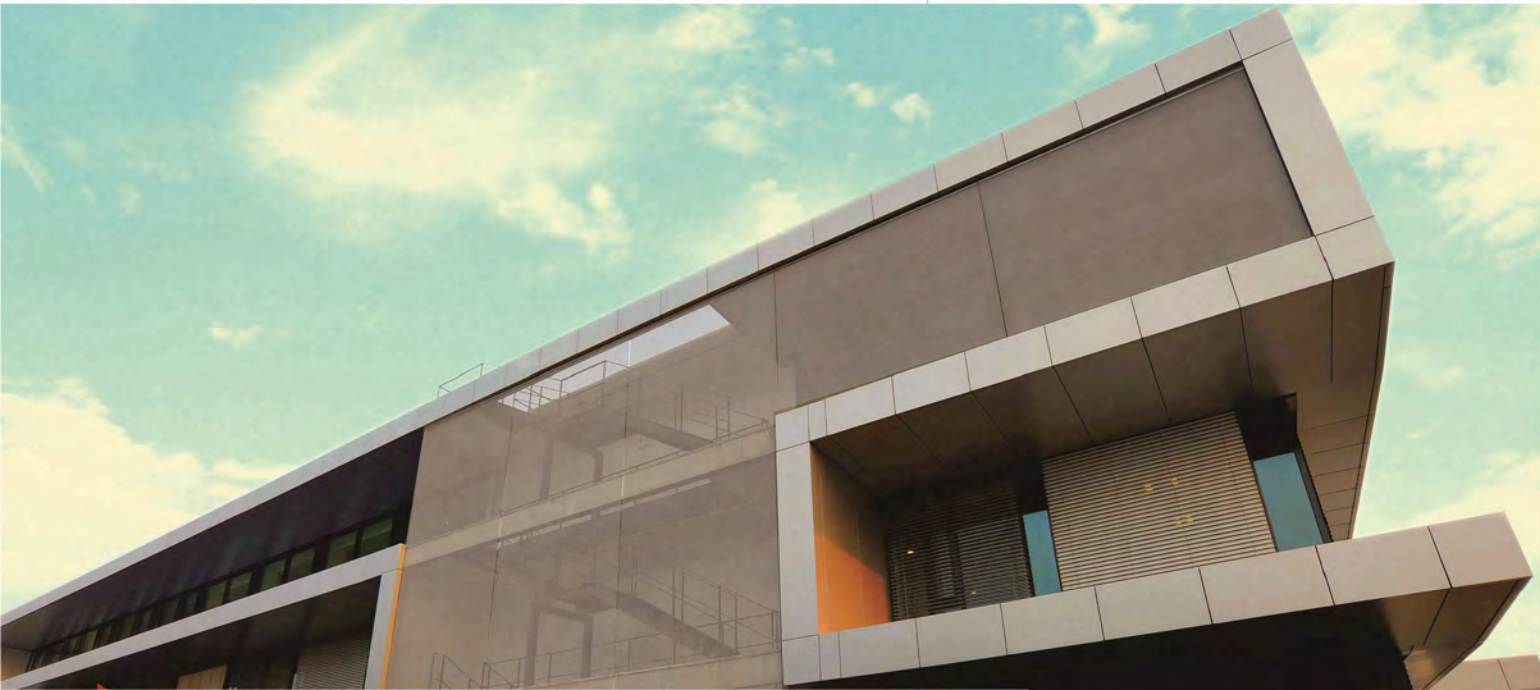

HLS

深圳市海伦李氏国际商贸有限公司  
[www.helenleestudio.com](http://www.helenleestudio.com)

江苏太仓 欧码工厂

产品型号: JY-436

案例介绍: 金属网楼梯外幕墙装饰与建筑物融合在一起形成独特的视觉效果, 既能遮阳又不阻碍视线。  
产品优势: 保护墙体; 防锈; 防腐蚀性; 寿命长; 易于维护。

开孔率	Open area	: 44%
绳径	Cable diameter	: 1mm x 4
绳距	Cable pitch	: 36mm
杆径	Rod diameter	: 2mm
杆距	Rod pitch	: 4mm
重量	Weight	: 7kg/m <sup>2</sup>



产品特点：采用优质不锈钢、铜、铝合金，经特殊编织而成，表面经过抛光或者着色，色泽光亮，可定制不同花型、开孔、材质、颜色配合场景使用，有一定的柔韧性，造型多样。

产品尺寸：最大6米，长度无限制，按需定制，无需二次加工。

应用范围：内、外幕墙，天花吊顶，屏风隔断，包立柱，电梯间内装，局部装饰等多种用途。

产品优势：具有不燃性，防火；高强度和高韧性，防震；不惧酸碱腐蚀，防锈；可回收，环保。



JY-426

开孔率 Open area: 44%  
棒径 Cable diameter: 0.75mm x 4  
棒距 Rod pitch: 3mm  
重量 Weight: 5.3kg/m<sup>2</sup>



JY-436

开孔率 Open area: 4.8%  
棒径 Cable diameter: 1mm x 4  
棒距 Rod pitch: 3mm  
重量 Weight: 7kg/m<sup>2</sup>



JY-405

开孔率 Open area: 42%  
棒径 Cable diameter: 2mm x 4  
棒距 Rod pitch: 5mm  
重量 Weight: 11.34kg/m<sup>2</sup>



JY-3810

开孔率 Open area: 65%  
棒径 Cable diameter: 2mm x 3  
棒距 Rod pitch: 80mm  
重量 Weight: 6.87kg/m<sup>2</sup>



JY-3240

开孔率 Open area: 62%  
棒径 Cable diameter: 2.75mm x 2  
棒距 Rod pitch: 40mm  
重量 Weight: 9.41kg/m<sup>2</sup>



JY-4813

开孔率 Open area: 5%  
棒径 Cable diameter: 2.5mm x 3  
棒距 Rod pitch: 6mm  
重量 Weight: 16.84kg/m<sup>2</sup>




JY-4525

开孔率 Open area: 44%  
棒径 Cable diameter: 2.5mm x 1  
棒距 Rod pitch: 5mm  
重量 Weight: 9.8kg/m<sup>2</sup>



JY-4305

开孔率 Open area: 42%  
棒径 Cable diameter: 0.45mm x 3  
棒距 Rod pitch: 1.6mm  
棒距 Cable pitch: 3.5mm  
重量 Weight: 2.1kg/m<sup>2</sup>



JY-4305T

开孔率 Open area: 42%  
棒径 Cable diameter: 0.45mm x 3  
棒距 Rod pitch: 1.6mm  
棒距 Cable pitch: 3.5mm  
重量 Weight: 2.1kg/m<sup>2</sup>



JY-1720

开孔率 Open area: 23%  
棒径 Cable diameter: 2mm x 1  
棒距 Rod pitch: 3.1mm  
重量 Weight: 1.0kg/m<sup>2</sup>



JY-1535

开孔率 Open area: 61%  
棒径 Cable diameter: 2mm x 1  
棒距 Rod pitch: 17.5mm  
重量 Weight: 3.53kg/m<sup>2</sup>



JY-1530


开孔率 Open area: 6%  
棒径 Cable diameter: 2mm x 1  
棒距 Rod pitch: 1.8mm  
棒距 Cable pitch: 17.5mm  
重量 Weight: 1.4kg/m<sup>2</sup>





JY-6212

开孔率 Open area: 43% 丝径 Wire diameter: 2mm  
丝孔孔径 Warp diameter: 1.2mm x 2 丝孔间距 Weft pitch: 4mm  
丝孔间距 Weft pitch: 17.5mm 重量 Weight: 7.4kg/m<sup>2</sup>



JY-1255

开孔率 Open area: 21% 丝径 Wire diameter: 2mm  
丝孔孔径 Warp diameter: 1.2mm x 2 丝孔间距 Weft pitch: 5mm  
丝孔间距 Weft pitch: 5mm 重量 Weight: 6.74kg/m<sup>2</sup>




JY-1705

开孔率 Open area: 41% 丝径 Wire diameter: 1.2mm  
丝孔孔径 Warp diameter: 1.2mm 丝孔间距 Weft pitch: 5mm  
丝孔间距 Weft pitch: 5mm 重量 Weight: 3.56kg/m<sup>2</sup>




JY-6517

开孔率 Open area: 0% 丝径 Wire diameter: 1.5mm  
丝孔孔径 Warp diameter: 2mm 丝孔间距 Weft pitch: 1.5mm  
丝孔间距 Weft pitch: 8mm 重量 Weight: 12.7kg/m<sup>2</sup>



JY-6514

开孔率 Open area: 8% 丝径 Wire diameter: 1.5mm  
丝孔孔径 Warp diameter: 1.5mm 丝孔间距 Weft pitch: 1.5mm  
丝孔间距 Weft pitch: 8mm 重量 Weight: 11.4kg/m<sup>2</sup>



JY-6412

开孔率 Open area: 9% 丝径 Wire diameter: 2mm (1mm x 1)  
丝孔孔径 Warp diameter: 1.1mm (0.6mm x 0.6mm) Weft pitch: 9mm  
丝孔间距 Weft pitch: 18mm 重量 Weight: 6.2kg/m<sup>2</sup>



JY-6156T

开孔率 Open area: 0% 丝径 Wire diameter: 1.5mm x 2  
丝孔孔径 Warp diameter: 1.5mm (0.6mm x 0.6mm) Weft pitch: 8mm  
丝孔间距 Weft pitch: 8.7mm 重量 Weight: 13kg/m<sup>2</sup>




JY-6152

开孔率 Open area: 0% 丝径 Wire diameter: 2mm x 1  
丝孔孔径 Warp diameter: 1.5mm 丝孔间距 Weft pitch: 8mm  
丝孔间距 Weft pitch: 8.7mm 重量 Weight: 14.4kg/m<sup>2</sup>




JY-6512

开孔率 Open area: 0% 丝径 Wire diameter: 1.45mm x 1.2mm x 1  
丝孔孔径 Warp diameter: 1.5mm (0.6mm x 0.6mm) Weft pitch: 7.8mm  
丝孔间距 Weft pitch: 8mm 重量 Weight: 12.6kg/m<sup>2</sup>



JY-6210

开孔率 Open area: 2% 丝径 Wire diameter: 2.4mm  
丝孔孔径 Warp diameter: 1.5mm 丝孔间距 Weft pitch: 2.5mm  
丝孔间距 Weft pitch: 4.85mm 重量 Weight: 1kg/m<sup>2</sup>



JY-6128T

开孔率 Open area: 0% 丝径 Wire diameter: 2.1mm x 1.8mm  
丝孔孔径 Warp diameter: 1.5mm 丝孔间距 Weft pitch: 2.7mm  
丝孔间距 Weft pitch: 4.95mm 重量 Weight: 15.1kg/m<sup>2</sup>



JY-6148

开孔率 Open area: 2% 丝径 Wire diameter: 2.1mm x 1.8mm  
丝孔孔径 Warp diameter: 1.5mm 丝孔间距 Weft pitch: 2.8mm  
丝孔间距 Weft pitch: 4.5mm 重量 Weight: 11kg/m<sup>2</sup>



JY-8156

开孔率 Open area: 25% 丝径 Wire diameter: 12mm  
丝孔孔径 Flat face: 1 丝孔间距 Weft pitch: 12mm  
丝孔间距 Flat diameter: 6mm x 1.5mm 重量 Weight: 12.2kg/m<sup>2</sup>



JY-8195

开孔率 Open area: 7% 丝径 Wire diameter: 12.8mm  
丝孔孔径 Flat face: 1 丝孔间距 Weft pitch: 18.8mm  
丝孔间距 Flat diameter: 4.5mm x 1.5mm 重量 Weight: 18.4kg/m<sup>2</sup>



JY-8113

开孔率 Open area: 5% 丝径 Wire diameter: 13mm  
丝孔孔径 Flat face: 1 丝孔间距 Weft pitch: 13mm  
丝孔间距 Flat diameter: 10mm x 1.1mm 重量 Weight: 12.4kg/m<sup>2</sup>



JY-8535

开孔率 Open area: 24% 丝径 Wire diameter: 3.8mm x 1.6mm  
丝孔孔径 Warp diameter: 1.5mm (0.6mm x 0.6mm) Weft pitch: 3.6mm  
丝孔间距 Weft pitch: 8mm 重量 Weight: 17.6kg/m<sup>2</sup>



JY-8126T

开孔率 Open area: 0% 丝径 Wire diameter: 12.8mm x 1.2mm  
丝孔孔径 Warp diameter: 3mm 丝孔间距 Weft pitch: 1.2mm  
丝孔间距 Weft pitch: 6.15mm 重量 Weight: 21.4kg/m<sup>2</sup>



JY-8730

开孔率 Open area: 0% 丝径 Wire diameter: 3mm  
丝孔孔径 Cable diameter: 2.75mm x 1 丝孔间距 Weft pitch: 3mm  
丝孔间距 Weft pitch: 13.5mm 重量 Weight: 21.8kg/m<sup>2</sup>

产品特点: 采用优质不锈钢丝、铜丝等材料编制而成, 表面经过特殊着色处理, 可根据需要定制不同的颜色和花纹。  
产品尺寸: 最大2米, 长度无限制, 可拼接。  
应用范围: 室内吊顶, 背景墙, 屏风, 隔断玻璃, 局部装饰。  
产品优势: 光泽度高, 色彩丰富; 厚度小, 轻便; 易于安装; 款式新颖。



JY-S-2526




JY-C-3533



JY-S-2526D



JY-W-2050



JY-H-2060T




JY-2614


产品特点: 采用优质不锈钢丝、铜丝等材料编制而成, 表面经过特殊着色处理, 可根据需要定制不同的颜色  
产品尺寸: 最大4米, 长度无限制, 可拼接。  
应用范围: 室内吊顶, 背景墙, 屏风, 隔断玻璃, 局部装饰。  
产品优势: 光泽度高, 色彩丰富; 厚度小, 轻便; 易于安装; 款式新颖。




JY-2844T




JY-3928



JY-3928-H



JY-3928-J




JY-3949



JY-3928-L

LED显示屏主要有以下特点:

1. 亮度高: 户外LED显示屏的亮度大于8000acd/m<sup>2</sup>, 是目前唯一能够在户外全天候使用的大型显示终端; 户内LED显示屏的亮度大于2000acd/m<sup>2</sup>.
2. 寿命长: LED寿命长达100,000小时(十年)以上。
3. 视物大: 室内视角可大于160度, 户外视角可大于120度。
4. 屏幕面积可大可小, 小至不到一平米, 大则可达几百, 上千平米。
5. 易与计算机接口, 支持软件丰富。



产品特点: 采用优质不锈钢丝、管, 与灯条编制成整体LED屏幕, 可根据需求定制不同的亮度和图案;  
产品尺寸: 最宽2米, 长度无限制, 可拼接。  
应用范围: 建筑物外墙增强展示, 室内展示屏。  
产品优势: 具有寿命长, 安全系数高; 采光性好, 通风; 动态画面感强。





## 金属网帘系列 Metal Curtain Series

### 金属网帘系列——窗帘网

产品特点：采用优质铝合金，精工细作而成，表面经过特殊处理，色泽亮丽，质感细腻，产品尺寸：品种齐全，高度无限制，厚度定制，工艺一次成型。  
应用范围：装饰、幕墙、屏风隔断、大堂接待、局部隔断等不同类型的产品优势：具有不褪色、防火、防腐、防静电、易于清洁、可回收、环保。

# HLS

www.helenleestudio.com




JY-04Y

产品尺寸: 1.2m x 1.2m  
产品重量: 1.2kg  
产品厚度: 1.2mm




JY-04C

产品尺寸: 1.2m x 1.2m  
产品重量: 1.2kg  
产品厚度: 1.2mm




JY-05G

产品尺寸: 1.2m x 1.2m  
产品重量: 1.2kg  
产品厚度: 1.2mm



JY-06W

产品尺寸: 1.2m x 1.2m  
产品重量: 1.2kg  
产品厚度: 1.2mm



JY-08B

产品尺寸: 1.2m x 1.2m  
产品重量: 1.2kg  
产品厚度: 1.2mm



JY-08Y


产品尺寸: 1.2m x 1.2m  
产品重量: 1.2kg  
产品厚度: 1.2mm

金属网帘系列——金属布

产品特点: 采用优质的金属网帘, 通过进口电铸而成, 色泽亮丽, 可定制各种颜色, 适合各种场合使用。产品规格: 金属布帘, 金属布帘, 金属布帘。  
产品特点: 采用优质的金属网帘, 通过进口电铸而成, 色泽亮丽, 可定制各种颜色, 适合各种场合使用。产品规格: 金属布帘, 金属布帘, 金属布帘。



JY-L-C256



JY-Z-Y034



JY-T-D014



JY-C-C274



JY-H-D014



JY-S-D233



JY-S-D238



JY-L-D258



JY-L-D118

金属网帘系列——金属帘

产品特点: 采用优质的金属帘, 通过进口电铸而成, 色泽亮丽, 可定制各种颜色, 适合各种场合使用。产品规格: 金属帘, 金属帘, 金属帘。  
产品特点: 采用优质的金属帘, 通过进口电铸而成, 色泽亮丽, 可定制各种颜色, 适合各种场合使用。产品规格: 金属帘, 金属帘, 金属帘。



JY-2010E



JY-2071E



JY-2073E



JY-2415E



JY-2457E



JY-4018E

金属网帘系列——圆环网



JY-2020



JY-2022G



JY-2022R



## 无锡东站

产品型号: JY-722H  
 系列介绍: 该系列为全铝型材定制系统幕墙之铝型材, 幕墙铝型材可制作各种线条造型和配件。  
 产品特点: 保护结构, 密封, 强度高, 寿命长, 易于维护。



开孔率	Open ratio	62%
螺距	Spiral diameter	7.2mm x 1.2mm
螺孔间距	Spiral pitch	39mm
穿空	Cross diameter	3mm
穿空间距	Cross pitch	30mm
重量	Weight	6kg/m <sup>2</sup>

## 金属螺旋网系列 Spiral Mesh Series

# HLS

www.helenleestudio.com

产品特点: 表面防眩不透明, 避免直射阳光, 表面经过激光或者着色, 色泽亮丽, 可定制不同  
 产品尺寸, 规格齐全, 安装方便, 使用寿命长, 无污染, 无二次施工。  
 应用范围: 内、外幕墙, 天花吊顶, 屏风隔断, 隔断玻璃等全铝定制  
 产品应用, 具有不褪色、持久、高耐久和高性价比, 安装、拆卸简单快捷, 品质、交期、服务。



JY-7024

开孔率 Open ratio: 62%  
 螺距 Spiral diameter: 7.2mm  
 螺孔间距 Spiral pitch: 39mm  
 穿空 Cross diameter: 3mm  
 穿空间距 Cross pitch: 30mm  
 重量 Weight: 7.5kg/m<sup>2</sup>




JY-7148

开孔率 Open ratio: 62%  
 螺距 Spiral diameter: 4.8mm  
 螺孔间距 Spiral pitch: 30mm  
 穿空 Cross diameter: 3mm  
 穿空间距 Cross pitch: 30mm  
 重量 Weight: 9.4kg/m<sup>2</sup>



JY-7324D

开孔率 Open ratio: 62%  
 螺距 Spiral diameter: 4.8mm  
 螺孔间距 Spiral pitch: 30mm  
 穿空 Cross diameter: 3mm  
 穿空间距 Cross pitch: 30mm  
 重量 Weight: 9.4kg/m<sup>2</sup>




JY-7324Z

开孔率 Open ratio: 62%  
 螺距 Spiral diameter: 4.8mm  
 螺孔间距 Spiral pitch: 30mm  
 穿空 Cross diameter: 3mm  
 穿空间距 Cross pitch: 30mm  
 重量 Weight: 6.4kg/m<sup>2</sup>




JY-7411

开孔率 Open ratio: 62%  
 螺距 Spiral diameter: 1.2mm  
 螺孔间距 Spiral pitch: 11mm  
 穿空 Cross diameter: 1.2mm  
 穿空间距 Cross pitch: 30mm  
 重量 Weight: 22.7kg/m<sup>2</sup>



JY-7215

开孔率 Open ratio: 62%  
 螺距 Spiral diameter: 1.2mm  
 螺孔间距 Spiral pitch: 11mm  
 穿空 Cross diameter: 1.2mm  
 穿空间距 Cross pitch: 30mm  
 重量 Weight: 4.8kg/m<sup>2</sup>

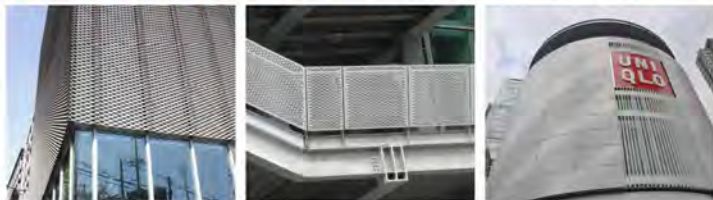


## 金属冲压网系列 Punching Mesh Series

# HLS

www.helenleestudio.com

### 金属冲压网系列——冲孔网

产品特点：表面比漆膜材料，无锈蚀，经60°冲成，一般看圆孔，菱形，正方形，长方形，  
 产品尺寸：厚度1.5mm，孔径2mm，孔径3mm，孔径4mm，孔径5mm，孔径6mm，  
 孔径8mm，孔径10mm，孔径12mm，孔径15mm，孔径20mm，孔径25mm，孔径30mm，  
 产品优势：易于安装，使用寿命长，寿命长，抗腐蚀性强。



JY-9001




JY-9002



JY-9003

### 金属冲压网系列——铝板网


产品特点：表面比漆膜材料，无锈蚀，经60°冲成，一般看菱形，正方形，长方形，  
 产品尺寸：厚度1.5mm，孔径2mm，孔径3mm，孔径4mm，孔径5mm，孔径6mm，  
 孔径8mm，孔径10mm，孔径12mm，孔径15mm，孔径20mm，孔径25mm，孔径30mm，  
 产品优势：易于安装，使用寿命长，寿命长，抗腐蚀性强。



JY-1001



JY-1003



JY-1004



## 不锈钢钢丝绳网系列 Rope Mesh Series

# HLS

[www.helenleestudio.com](http://www.helenleestudio.com)

产品特点: 采用优质特种钢材, 焊接合格, 整体编制成半圆或菱形网, 可随意弯曲定制  
 产品尺寸: 品种20款, 厚度1-3mm, 规格定制, 表面二次加工,  
 适用范围: 护栏, 地物防护网, 空中廊桥, 景观装饰等种种用途  
 产品特点: 具有不生锈, 耐冲击性好, 耐冲击, 耐腐蚀, 使用寿命长, 美观大方, 整体结构坚固耐用, 具有装饰



JY-SF-1638



JY-SF-3051



JY-SF-2476



JY-SK-2050



JY-SK-2051



JY-SK-2076





## 楔形网系列 Wedge Wire Series

# HLS

www.helenleestudio.com


产品特点：采用型金属网通过激光焊接在支撑杆上，网面平整，网孔均匀，可根据设计  
 产品尺寸，规格：1m\*2m，可剪裁。  
 应用范围：幕墙，吊顶，背景墙，立柱，楼梯踏板，楼梯扶手。  
 产品优势：产品强度高，耐腐蚀性强，网面均匀，表面平整。



平板筛



弧形筛



焊接筛网







条缝筛






圆筒筛



离心筛

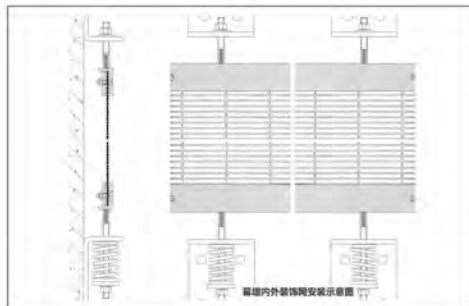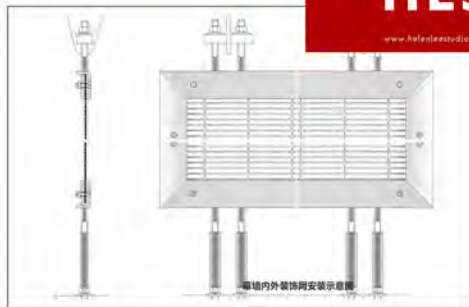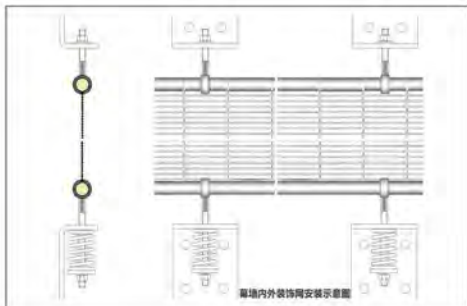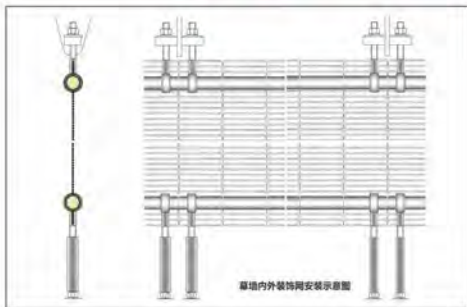

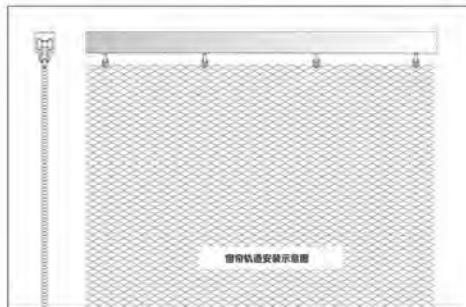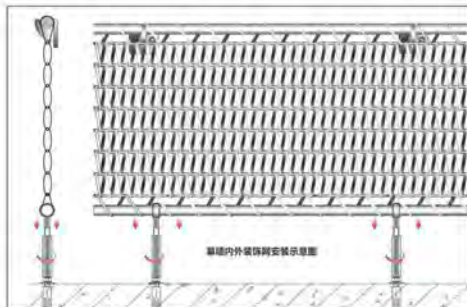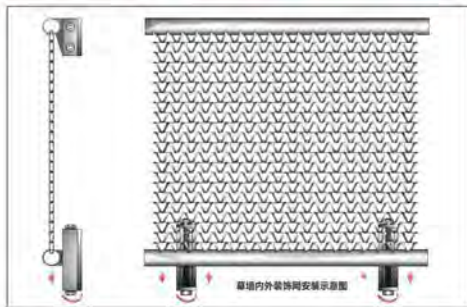

# HLS

深 圳 市 海 伦 李 氏 国 际 商 贸 有 限 公 司

SHENZHEN HELEN LEE STUDIO (HLS) INTERNATIONAL CO., LTD.



WhatsApp



WeChat



Website

Office Address: 7th Floor, Building 10, Jintian Garden, Haide 2nd Road, Nanshan District,  
Shenzhen 518056, Guangdong Province, China

Warehouse Address: 33rd Floor, Building A, Sihai Apartment, Shekou Merchants Street,  
Seventh Industrial Road, Nanshan District, Shenzhen 518067, Guangdong Province, China

Phone: +8613088814906

Email: [helen@helenleestudio.com](mailto:helen@helenleestudio.com)

Website: [www.helenleestudio.com](http://www.helenleestudio.com)