



Tornillos
ATLÁNTICO

Rápido y fácil..!

Herramientas y Maquinarias

2025






1-2 YEAR WARRANTY



Keep Working

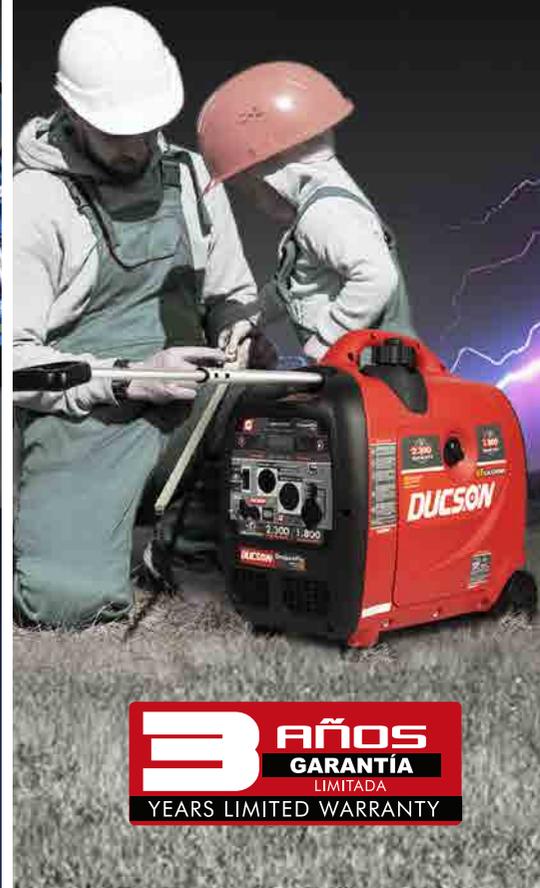

PROFESIONAL

CALIDAD A TU ALCANCE PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS

PROFESIONAL PESADO

CONTRATISTA • METALMECÁNICOS
INSTALADORES • ALBAÑILES • CARPINTEROS
ORNAMENTADORES • TORDEROS • FONTANEROS • MECÁNICOS
ELECTRISISTAS • ESTUDIANTES • APRENDICES

INDUSTRIAL

USO INTENSIVO • CONTRATISTAS
USUARIO QUE UTILICE LA
HERRAMIENTA 8 HORAS AL DÍA



INDICE

INDEX

ASPIRADORAS _____	4
- ACCESORIOS ASPIRADORAS	
HIDROLAVADORAS _____	7
COMPRESORES _____	9
- ACCESORIOS COMPRESORES	
HERRAMIENTA ELÉCTRICA PORTABLE _____	13
SIERRAS CALADORAS _____	13
- PISTOLA DE CALOR	
- LIJADORAS	
- PULIDORAS DE FELPA/POLICHADORAS	
- RUETEADORA - KIT MOTOTOOL	15
ESMERILADORAS ANGULARES _____	16
DISCOS ABRASIVOS _____	18
SIERRAS _____	20
- CIRCULARES	
- SIERRAS INGLETEADORAS	
- SIERRA DE MESA	
- TRONZADORAS	
TALADROS / PERCUTORES _____	22
LLAVE DE IMPACTO _____	24
ESMERILES DE BANCO _____	24
ROTOMARTILLOS _____	25
DEMOLEDORES _____	27
CINCELES _____	29
INALÁMBRICOS _____	30
- ACCESORIOS INALÁMBRICOS	
TALADROS _____	43
- TALADROS DE BANCO	
- TALADROS DE ÁRBOL	
- TALADROS DE BASE MAGNÉTICA	45
BROCAS ANULARES _____	46
PRENSAS DE BANCO _____	49
JUEGO DE COPAS DE IMPACTO _____	50
ALICATES PROFESIONALES _____	51
GENERADORES _____	52
SISTEMA DE APERTURA INTELIGENTE _____	57
SOLDADURA _____	59

ASPIRADORAS

<p>REF. VC0115P</p> 	<p>ASPIRADORA POLY HÚMEDO/SECO CAPACIDAD: 1 GALÓN POTENCIA: 1.5HP USO: PROFESIONAL FLUJO DE AIRE: 60 CFM GARANTÍA: 1 AÑO CABLE (L): 1.8 M VOLTAJE: 110V - 60HZ</p>	<p>INCLUYE: SOPORTE DE PARED BOQUILLA ANCHA BOQUILLA HENDIDURAS FILTRO DE ESPUMA MANGUERA 1.1/4" - 4 PIES (L)</p>
<p>REF. VC2525P</p> 	<p>ASPIRADORA/SOPLADORA HÚMEDO/SECO USO: PROFESIONAL CAPACIDAD: 2.5 GALONES GARANTÍA: 1 AÑO POTENCIA: 2.5HP VOLTAJE: 110V - 60HZ FLUJO DE AIRE: 43 CFM CABLE (L): 3.5 M</p>	<p>INCLUYE: FILTRO HEPA BOQUILLA ANCHA BOQUILLA HENDIDURAS CEPILLO POLVO MANGUERA VARAS DE EXTENSIÓN</p>
<p>REF. VC0535P</p> 	<p>ASPIRADORA/SOPLADORA HÚMEDO/SECO USO: PROFESIONAL PESADO CAPACIDAD: 5.0 GALONES GARANTÍA: 1 AÑO POTENCIA: 3.5HP VOLTAJE: 110V - 60HZ FLUJO DE AIRE: 55 CFM CABLE (L): 3.5 M</p>	<p>INCLUYE: FILTRO HEPA BOQUILLA ANCHA BOQUILLA HENDIDURAS CEPILLO POLVO MANGUERA VARAS DE EXTENSIÓN</p>
<p>REF. VC0640P</p> 	<p>ASPIRADORA/SOPLADORA HÚMEDO/SECO USO: PROFESIONAL PESADO CAPACIDAD: 6 GALONES GARANTÍA: 1 AÑO POTENCIA: 4.0HP VOLTAJE: 110V - 60HZ FLUJO DE AIRE: 85 CFM CABLE (L): 3.0 M</p>	<p>INCLUYE: BOLSA PARA POLVO BOQUILLA ANCHA BOQUILLA HENDIDURAS 2 VARAS DE EXTENSIÓN BOQUILLA PARA PISOS FILTRO DE ESPUMA MANGUERA 1.1/4" - 6 PIES (L)</p>

<p>REF. VC5034</p> <p>NUEVA</p>	 <p>ASPIRADORA/SOPLADORA HÚMEDO/SECO - SILENCIOSA</p> <p>CAPACIDAD: 9.0 GALONES</p> <p>POTENCIA: 5.0HP</p> <p>FLUJO DE AIRE: 95 CFM</p> <p>CABLE (L): 3.0 M</p> <p>USO: PROFESIONAL</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>VOLTAJE: 110V - 60HZ</p> <p>DISEÑO COMPACTO LIGERO Y PORTABLE</p> <p>ULTRA SILENCIOSA</p>	<p>INCLUYE: 9 PIEZAS</p> <p>FILTRO HEPA / MANGUERA</p> <p>2 TUBOS DE EXTENSIÓN</p> <p>BOQUILLA DE UTILIDAD</p> <p>BOQUILLA DE HENDIDURAS</p> <p>FILTRO DE ESPUMA</p> <p>CEPILLO REDONDO</p> <p>CEPILLO DE PISO</p> <p>FILTRO DESECHABLE</p>
<p>REF. VC5545</p> <p>NUEVA</p>	 <p>ASPIRADORA/SOPLADORA HÚMEDO/SECO - SILENCIOSA</p> <p>CAPACIDAD: 12 GALONES</p> <p>POTENCIA: 5.5HP</p> <p>FLUJO DE AIRE: 100 CFM</p> <p>CABLE (L): 4.5 M</p> <p>USO: PROFESIONAL</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>VOLTAJE: 110V - 60HZ</p> <p>DISEÑO COMPACTO LIGERO Y PORTABLE</p> <p>ULTRA SILENCIOSA</p>	<p>INCLUYE: 8 PIEZAS</p> <p>FILTRO HEPA / MANGUERA</p> <p>2 TUBOS DE EXTENSIÓN</p> <p>BOQUILLA DE UTILIDAD</p> <p>BOQUILLA DE HENDIDURAS</p> <p>FILTRO DE ESPUMA</p> <p>CEPILLO DE PISO</p> <p>FILTRO DESECHABLE</p>
<p>REF. VC6555</p> <p>NUEVA</p>	 <p>ASPIRADORA/SOPLADORA HÚMEDO/SECO - SILENCIOSA</p> <p>CAPACIDAD: 16 GALONES</p> <p>POTENCIA: 6.5HP</p> <p>FLUJO DE AIRE: 105 CFM</p> <p>CABLE (L): 4.5 M</p> <p>USO: PROFESIONAL</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>VOLTAJE: 110V - 60HZ</p> <p>DISEÑO COMPACTO LIGERO Y PORTABLE</p> <p>ULTRA SILENCIOSA</p>	<p>INCLUYE: 8 PIEZAS</p> <p>FILTRO HEPA / MANGUERA</p> <p>2 TUBOS DE EXTENSIÓN</p> <p>BOQUILLA DE UTILIDAD</p> <p>BOQUILLA DE HENDIDURAS</p> <p>FILTRO DE ESPUMA</p> <p>CEPILLO DE PISO</p> <p>FILTRO DESECHABLE</p>

ACCESORIOS ASPIRADORAS

REF.	REPVCFE-001		PARA REF.	
		REPUESTO FILTRO ESPUMA	VC0115P VC0640P	
REF.	REPVCFE-003		PARA REF.	
		REPUESTO FILTRO ESPUMA	VC0115P VC0330P	
REF.	REPVCFE-004		PARA REF.	
		REPUESTO FUNDA DE FILTRO CON ABRAZADERA	VC0115P VC0640P	
REF.	REPVCFE-005		PARA REF.	
		REPUESTO FILTRO DE CARTUCHO	VC0330P	
REF.	REPVCFE-006		PARA REF.	
		REPUESTO FILTRO DE ALTO RENDIMIENTO HÚMEDO/SECO	VC1260P VC1665S	

BOLSAS RECOLECTORAS DE POLVO

REF.	VC0640P-BAG		PARA REF.	
			VC0640P	X3 UNIDADES
REF.	VC0850S-BAG		PARA REF.	
			VC0850S	X3 UNIDADES
REF.	VC1260P-BAG		PARA REF.	
		VC1260P	X3 UNIDADES	
REF.	VC1665S-BAG		PARA REF.	
		VC1665S	X3 UNIDADES	

HIDROLAVADORAS

<p>REF. PW1565</p> 	<p>HIDROLAVADORA PRESIÓN MAX: 1.450 PSI POTENCIA: 1.500 WATTS CAUDAL MAX: 6.5 LPM MOTOR UNIVERSAL</p> <p>USO: PROFESIONAL GARANTÍA: 1 AÑO VOLTAJE: 110V - 60HZ</p>	<p>INCLUYE: MANGUERA 3M PISTOLA DE ALTA PRESIÓN</p>
<p>REF. PW1770</p> 	<p>HIDROLAVADORA PRESIÓN MAX: 1.600 PSI POTENCIA: 1.700 WATTS CAUDAL MAX: 7.0 LPM MOTOR UNIVERSAL</p> <p>USO: PROFESIONAL GARANTÍA: 1 AÑO VOLTAJE: 110V - 60HZ</p>	<p>INCLUYE: MANGUERA 5M PISTOLA DE ALTA PRESIÓN</p>
<p>REF. PW2275</p> 	<p>HIDROLAVADORA PRESIÓN MAX: 2.200 PSI POTENCIA: 2.200 WATTS CAUDAL MAX: 7.5 LPM MOTOR UNIVERSAL</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 1 AÑO VOLTAJE: 110V - 60HZ</p>	<p>INCLUYE: MANGUERA 5M PISTOLA DE ALTA PRESIÓN</p>
<p>REF. PW2482</p> 	<p>HIDROLAVADORA INDUCCIÓN A PRESIÓN PRESIÓN MAX: 2.400 PSI POTENCIA: 2.400 WATTS CAUDAL MAX: 8.2 LPM MOTOR DE INDUCCIÓN</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO OCASIONAL GARANTÍA: 1 AÑO VOLTAJE: 110V - 60HZ</p>	<p>INCLUYE: MANGUERA 5M PISTOLA DE ALTA PRESIÓN</p>

HIDROLAVADORAS A GASOLINA

<p>REF. GPW2515</p> 	<p>HIDROLAVADORA PRESIÓN MAX: 2.500 PSI POTENCIA: 7 HP CAUDAL MAX: 15 LPM REQUIERE ACEITE</p> <p>USO: INDUSTRIAL GARANTÍA: 1 AÑO</p>	<p>INCLUYE: PISTOLA DE ALTA PRESIÓN BOQUILLA DE CHORRO</p>
--	---	---

ACCESORIOS HIDROLAVADORAS

REF. PWB02



PISTOLA PROFESIONAL PARA APLICAR JABÓN HIDROLAVADORA

CAPACIDAD: 500ML

TEMPERATURA MÁX: 45°C

NO EXPONER AL FUEGO

NO SUMERGIR EN LÍQUIDO

COMPRESORES LUBRICADOS CON ACEITE DE ACOPLE DIRECTO

<p>REF. FC25</p> 	<p>COMPRESOR LUBRICADO / ACOUPLE DIRECTO</p> <p>POTENCIA: 2.0HP CAUDAL MAX: 7.0 CFM</p> <p>CAPACIDAD: 25L USO: PROFESIONAL</p> <p>PRESIÓN MAX: 115 PSI GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>CFM - PSI: 7 - 0 / 2.9 - 40 / 1.8 - 90</p>	
<p>REF. CA1510</p> 	<p>COMPRESOR LUBRICADO / ACOUPLE DIRECTO</p> <p>POTENCIA: 1.5HP USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>CAPACIDAD: 10L GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>FLUJO MAX: 4.1 CFM</p> <p>PRESIÓN MAX: 125 PSI</p> <p>CFM - PSI: 4.1 - 0 / 2.9 - 40 / 1.8 - 90</p>	
<p>REF. CA6205</p> 	<p>COMPRESOR LUBRICADO / ACOUPLE DIRECTO</p> <p>POTENCIA: 2.0HP USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>CAPACIDAD: 20L GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>FLUJO MAX: 6.0 CFM</p> <p>PRESIÓN MAX: 125 PSI</p> <p>CFM - PSI: 6 - 0 / 2.9 - 40 / 1.8 - 90</p>	
<p>REF. CA6256</p> 	<p>COMPRESOR LUBRICADO / ACOUPLE DIRECTO</p> <p>POTENCIA: 2.5HP USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>CAPACIDAD: 25L GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>FLUJO MAX: 7.3 CFM</p> <p>PRESIÓN MAX: 125 PSI</p> <p>1 PISTÓN DE 48MM</p> <p>CFM - PSI: 7.3 - 0 / 3.2 - 40 / 2.2 - 90</p>	

COMPRESOR LIBRE DE ACEITE

REF.	CA5035	
NUEVO		
	<p>COMPRESOR DE ACOPLE DIRECTO LIBRE DE ACEITE</p> <p>POTENCIA: 3.5HP - 2 MOTORES EN SERIE</p> <p>CAPACIDAD: 50L /13.2 GAL</p> <p>FLUJO MAX: 18 CFM</p> <p>PRESIÓN MAX: 120 PSI</p> <p>CFM - PSI: 18.0 - 0 / 11.5 - 40 / 6.6 - 90</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>

COMPRESORES LIBRES DE ACEITE SILENCIOSOS

REF.	FC112S	
NUEVO		
	<p>COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO FLUX 112S</p> <p>CAPACIDAD: 12L</p> <p>PRESIÓN MAX: 120 PSI</p> <p>CAUDAL MAX: 6.6 CFM</p> <p>POTENCIA: Máx. 1.5 HP / Nominal 1.0 HP</p> <p>CFM - PSI: 6.6 - 0 / 3.3 - 40 / 2.1 - 90</p>	<p>NO PRODUCE RUIDOS ESTRIDENTES</p> <p>USO: PROFESIONAL</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>
REF.	FC124S	
NUEVO		
	<p>COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO FLUX 124S</p> <p>CAPACIDAD: 24L</p> <p>PRESIÓN MAX: 120 PSI</p> <p>CAUDAL MAX: 6.6 CFM</p> <p>POTENCIA: Máx. 1.5 HP / Nominal 1.0 HP</p> <p>CFM - PSI: 6.6 - 0 / 3.3 - 40 / 2.1 - 90</p>	<p>NO PRODUCE RUIDOS ESTRIDENTES</p> <p>USO: PROFESIONAL</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>
REF.	CA1024S	
	<p>COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO</p> <p>POTENCIA: 1.0HP</p> <p>CAPACIDAD: 24L</p> <p>FLUJO MAX: 4.4 CFM</p> <p>PRESIÓN MAX: 115 PSI</p> <p>NIVEL DE RUIDO: 60 dB</p> <p>CFM - PSI: 4.4 - 0 / 3 - 40 / 1.6 - 90</p>	<p>ULTRA SILENCIOSO</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>

REF. CA1012D



COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO

POTENCIA: 1.0HP

USO: PROFESIONAL PESADO/ MÉDICO

CAPACIDAD: 12L

GARANTÍA: 1 AÑO

FLUJO MAX: 5.0 CFM

PRESIÓN MAX: 125 PSI

DECIBELES: 50 db

CFM - PSI:

5 - 0 / 2.6 - 40 / 1.6 - 90

REF. CA2542D



COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO

POTENCIA: 2.5HP

USO: PROFESIONAL PESADO/ MÉDICO

CAPACIDAD: 42L

GARANTÍA: 1 AÑO

FLUJO MAX: 9.0 CFM

PRESIÓN MAX: 125 PSI

DECIBELES: 53 db

CFM - PSI:

9 - 0 / 4.2 - 40 / 3.2 - 90

COMPRESORES DE POLEA

REF. CA1040



COMPRESOR DE POLEA

POTENCIA: 1HP

PESO: 43KG

CAPACIDAD: 40L

DIMENSIONES: AL/AN/LA

FLUJO MAX: 5.3 CFM

AGOTADO

100CM X 75CM

PRESIÓN MAX: 115 PSI

USO: SEMI INDUSTRIAL

CAUDAL MAX: 150 L/M

GARANTÍA: 1 AÑO

1 PISTÓN DE 65MM

CFM - PSI:

5.3 - 0 / 3.2 - 40 / 2.2 - 90

ACCESORIOS PARA COMPRESORES

<p>REF. AIRKIT20</p> 	<p>KIT DE ACCESORIOS PARA COMPRESORES DE AIRE - 20PIEZAS</p> <p>INCLUYE:</p> <p>MANGUERA DE 1/4" X 7.5 MTS</p> <p>PISTOLA SOPLADORA</p> <p>MEDIDOR DE NEUMÁTICOS</p> <p>CONECTOR MACHO DE 1/4"</p> <p>ADAPTADOR DE SOPLADORA</p> <p>3 BOQUILLAS DE SOPLADO</p> <p>2 CONECTORES RÁPIDOS HEMBRAS DE 1/4"</p> <p>2 CONECTORES HEMBRA DE 1/4"</p> <p>3 CONECTORES MACHOS DE 1/4"</p> <p>2 AGUJAS DE INFLADO</p> <p>3 CONECTORES MACHOS DE 1/4"</p> <p>2 AGUJAS DE INFLADO</p> <p>CINTA DE 6,4 MTS</p>	
<p>REF. AIRKIT5</p> 	<p>KIT DE ACCESORIOS PARA COMPRESOR (5 PIEZAS)</p> <p>PRESION MAXIMA: 12BAR</p> <p>PESO: 2.1kg</p> <p>DIMENSIONES: AN - AL - LA</p> <p>11.3cm x 9.8cm x 39.3cm</p> <p>GARANTIA: 1 AÑO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>MANGUERA EN ESPIRAL 5M</p> <p>PISTOLA DE PINTURA 600ML</p> <p>PISTOLA DE INFLADO</p> <p>PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO</p> <p>PISTOLA DE LAVADO 1.000ML</p>

PISTOLA DE ASPERSIÓN ELÉCTRICA

<p>REF. SP500</p> 	<p>PISTOLA DE ASPERSIÓN ELÉCTRICA</p> <p>POTENCIA: 500 WATTS</p> <p>VOLUMEN DE AIRE: 900ML/MIN</p> <p>CAPACIDAD DE TANQUE: 1.2L</p> <p>TAMAÑOS DE BOQUILLAS:</p> <p>Ø2MM, Ø2,5MM, Ø3MM</p> <p>3 TIPOS DE ROCIADOS: VERTICAL, HORIZONTAL Y CIRCULAR</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	
--	--	--

SIERRAS CALADORAS

<p>REF. JS651</p> 	<p>SIERRA CALADORA POTENCIA: 650 WATTS CORTE BISELADO: HASTA 45° MADERA: 55MM/ ALUMINIO: 10MM ACERO: 6MM PROFUNDIDAD DE CORTE: 19MM NIVELES DE VELOCIDAD: 6</p> <p>PUERTO DE EXTRACCIÓN DE POLVO GARANTÍA: 3 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO VOLTAJE: 110V - 60HZ</p>	<p>INCLUYE: ACOPLER PARA EXTRACCIÓN DE POLVO LLAVE BRISTOL</p>
<p>REF. JS750</p> 	<p>SIERRA CALADORA POTENCIA: 750 WATTS CORTE BISELADO: HASTA 45° MADERA: 105MM/ ALUMINIO: 10MM ACERO: 20MM PROFUNDIDAD DE CORTE: 23MM NIVELES DE VELOCIDAD: 6 VELOCIDAD: 1.500 / 3.100 RPM</p> <p>PUERTO DE EXTRACCIÓN DE POLVO GARANTÍA: 3 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE: ACOPLER PARA EXTRACCIÓN DE POLVO LLAVE BRISTOL</p>

PISTOLAS DE CALOR

<p>REF. FHG18</p> 	<p>PISTOLA DE CALOR POTENCIA: 1.800 WATTS FLUJO DE AIRE: 250 / 250 / 500 L/min RANGO DE TEMPERATURA: 50°C - 630°C PUNTA EN ACERO GALVANIZADO 2 OPCIONES DE TEMPERATURA GARANTÍA: 2 AÑOS USO: PROFESIONAL</p>	
<p>REF. HG1600</p> 	<p>PISTOLA DE CALOR POTENCIA: 1.600 WATTS VOLUMEN DE AIRE MAX: 500L/MIN NIVELES DE TEMPERATURA: 3 (50° / 400° HASTA 550°C) CABLE (L): 2M GARANTÍA: 3 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	

LIJADORAS

REF. FPS25			
NUEVO	LIJADORA ORBITAL 1/4" FIRE 25		
	<p>POTENCIA: 250 WATTS</p> <p>VELOCIDAD ÓRBITA: 14.000 OPM</p> <p>BASE: 101MM X 112MM</p> <p>MOVIMIENTO: ORBITAL</p> <p>CONTENEDOR DE POLVO CON FILTRO 100% RODAMIENTOS/BOLAS Y ROLLOS</p>	<p>CUERPO SUPERIOR ENCAUCHETADO</p> <p>INTERRUPTOR SELLADO</p> <p>CABLE (L): 2M</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>3 PIEZAS DE LIJA</p>
REF. PS250			
	<p>LIJADORA ORBITAL 1/4"</p> <p>POTENCIA: 250 WATTS</p> <p>VELOCIDAD ÓRBITA: 15.000 OPM</p> <p>BASE: 104MM X 112MM</p> <p>MOVIMIENTO: ORBITAL</p> <p>CONTENEDOR DE POLVO</p>	<p>CABLE (L): 2M</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>1 PIEZA LIJA DE 80GR</p>
REF. PS300			
	<p>LIJADORA ROTO ORBITAL 5"</p> <p>POTENCIA: 300 WATTS</p> <p>VELOCIDAD GIRO: 0 - 12.000 OPM</p> <p>BASE: 125MM</p> <p>MOVIMIENTO: ORBITAL</p> <p>CONTENEDOR DE POLVO EN TELA</p>	<p>MEDIDAS (LA-AN-AL):</p> <p>21.3CM X 12.5CM X 16CM</p> <p>PESO: 1.2KG</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>1 PIEZA LIJA DE 80GR</p>
REF. PS350			
	<p>LIJADORA ROTO ORBITAL</p> <p>BASE: 5" DIÁMETRO</p> <p>POTENCIA: 350 WATTS</p> <p>VELOCIDAD ÓRBITA: 13.000 OPM</p> <p>MOVIMIENTO: ROTO - ORBITAL</p> <p>CONTENEDOR DE POLVO</p> <p>VELOCIDAD VARIABLE</p>	<p>CABLE (L): 2M</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>1 PIEZA LIJA DE 80GR</p>

PULIDORAS DE FELPA / POLICHADORAS

REF. EP181



PULIDORA DE FELPA DE 7"
POTENCIA: 1.400 WATTS
VELOCIDAD DE GIRO: 1.000 - 3.000 RPM
NIVELES DE VELOCIDAD: 6
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 3 AÑOS

INCLUYE:
 POMO DE MICRO FIBRA

RUTEADORA

REF. RT1512



RUTEADORA DE BASE FIJA
ENERGÍA: 2 HP
POTENCIA: 1.500 WATTS
VELOCIDAD: 28.000 RPM
COLLET: 12MM
TAMAÑOS DE PINZAS: 1/4" - 3/8" - 1/2"
PROFUNDIDAD MÁX. CORTE: 2.5CM
MEDIDAS DE PROFUNDIDAD: INTERVALOS DE 1/64"
MEDIDAS (LA-AN-AL): 25CM X 15CM X 25CM
PESO: 3.4KG
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 3 AÑOS

INCLUYE:
 MANDRILES DE 1/4" - 3/8"
 ESCOBILLAS
 GUÍA DE CORTE RECTO
 DOS LLAVES INGLESAS
 FRESA DE ENRUTADOR RECTA DE 1/2"

KIT MOTOTOOL

REF. MT180KIT

NUEVO



KIT MOTOTOOL
POTENCIA: 180 WATTS
VELOCIDAD: 10.000 - 32.000 RPM
MANDRIL PARA VÁSTAGOS DE 3.2MM (1/8")
PESO PRODUCTO: 0.6KG
PESO CAJA: 1.8KG
MEDIDAS PRODUCTO (LA - AN - AL):
 23CM - 5CM - 6.4CM
MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL (LA - AN - AL):
 34CM - 29CM - 6.5CM
VOLTAJE: 120V
GARANTÍA: 3 AÑOS

INCLUYE:
 201 ACCESORIOS

PULIDORAS

<p>REF. FG71</p> 	<p>PULIDORA DE 4.1/2" - 115MM</p> <p>POTENCIA: 800 WATTS</p> <p>VELOCIDAD: 12.000 RPM</p> <p>PESO: 1.9KG</p> <p>GUARDA DE SEGURIDAD AJUSTABLE</p> <p>CARCASA EN POLIAMIDA</p> <p>DOBLE AISLAMIENTO</p> <p>USO: PROFESIONAL</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>NO INCLUYE DISCO</p>
<p>REF. AG1141</p> 	<p>PULIDORA DE 4.1/2" - 115MM</p> <p>POTENCIA: 820 WATTS</p> <p>VELOCIDAD: 11.000 RPM</p> <p>PESO: 1.6KG</p> <p>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</p> <p>GUARDA DE SEGURIDAD</p> <p>MANGO AUXILIAR</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	
<p>REF. AG114</p> 	<p>PULIDORA DE 4.1/2" - 115MM</p> <p>POTENCIA: 900 WATTS</p> <p>VELOCIDAD: 11.000 RPM</p> <p>PESO: 1.6KG</p> <p>GUARDA DE SEGURIDAD</p> <p>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</p> <p>MANGO AUXILIAR</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	
<p>REF. AG1165</p> 	<p>PULIDORA DE 4.1/2" - 115MM</p> <p>POTENCIA: 1.200 WATTS</p> <p>VELOCIDAD: 11.000 RPM</p> <p>PESO: 2.5KG</p> <p>VELOCIDAD VARIABLE</p> <p>MANGO ESCUALIZABLE 360°</p> <p>GUARDA DE SEGURIDAD</p> <p>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</p> <p>MANGO AUXILIAR</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>DISCO DE 4-1/2"</p> <p>MANGO AUXILIAR</p> <p>LLAVE PARA AJUSTE DEL DISCO</p> <p>PROTECTOR DE DISCO</p>
<p>REF. AG1420</p> <p>NUEVO</p>		
	<p>PULIDORA DE 4.1/2" - 115MM</p> <p>POTENCIA: 1.400 WATTS</p> <p>VELOCIDAD: 11.000 RPM</p> <p>AVR SYSTEM</p> <p>(REDUCTOR DE VIBRACIÓN)</p> <p>ESCOBILLAS AC</p> <p>(AUTO-DESCONECTANTES)</p> <p>SWITCH TIPO PALETA</p> <p>REVESTIMIENTO PROTECTOR</p> <p>PESO: 2.6KG</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	

<p>REF. AG181</p> 	<p>PULIDORA DE 7" - 180MM POTENCIA: 2.400 WATTS VELOCIDAD: 7.500 RPM PESO: 6.1KG GUARDA DE SEGURIDAD SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</p>	<p>INCLUYE: DISCO DE 7" MANGO AUXILIAR LLAVE PARA AJUSTE DEL DISCO PROTECTOR DE DISCO</p>
<p>REF. AG230</p> 	<p>PULIDORA DE 9" - 230MM POTENCIA: 2.500 WATTS VELOCIDAD: 6.500 RPM PESO: 6.3KG GUARDA DE SEGURIDAD SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</p>	<p>INCLUYE: MANGO AUXILIAR LLAVE PARA AJUSTE DEL DISCO PROTECTOR DE DISCO</p>
<p>REF. AG1142KIT NUEVO</p> 	<p>KIT PULIDORA DE 4.1/2" - 115MM POTENCIA: 800 WATTS VELOCIDAD: 11.000 RPM PESO: 1.9KG GUARDA DE SEGURIDAD SISTEMA DE ENFRIAMIENTO MANGO AUXILIAR</p>	<p>INCLUYE: GUANTES DE SEGURIDAD CAJA PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA GAFAS DE SEGURIDAD</p>

REF. SC0740M		Ø EXTERIOR: 7.1/4" / 180MM Ø PERFORACIÓN: 5/8" / 16MM VELOCIDAD MAX: 8.500RPM	ANCHO CORTE: 2.6MM Nº DIENTES: 40	EMPAQUE X 50UND
REF. SC1040M		Ø EXTERIOR: 10" / 254MM Ø PERFORACIÓN: 5/8" / 16MM VELOCIDAD MAX: 7.000RPM	ANCHO CORTE: 2.8MM Nº DIENTES: 40	EMPAQUE X 25UND
REF. SC1080M		Ø EXTERIOR: 10" / 254MM Ø PERFORACIÓN: 5/8" / 16MM VELOCIDAD MAX: 7.000RPM	ANCHO CORTE: 2.8MM Nº DIENTES: 80	EMPAQUE X 25UND
REF. SC1240M		Ø EXTERIOR: 12" / 305MM Ø PERFORACIÓN: 1" / 25.4MM VELOCIDAD MAX: 7.000RPM	ANCHO CORTE: 3.0MM Nº DIENTES: 40	EMPAQUE X 20UND
REF. SC1280M		Ø EXTERIOR: 12" / 305MM Ø PERFORACIÓN: 1" / 25.4MM VELOCIDAD MAX: 7.000RPM	ANCHO CORTE: 3.0MM Nº DIENTES: 80	EMPAQUE X 20UND

DISCOS DE SIERRA PARA ALUMINIO

REF. SC0880		DIENTES PARA ALUMINIO	8.1/4" x 5/8" x 80	
REF. SC0780		DIENTES PARA ALUMINIO	7.1/4" x 5/8" x 80	
REF. SC0780A		Ø EXTERIOR: 7.1/4" / 180MM Ø PERFORACIÓN: 5/8" / 16MM VELOCIDAD MAX: 7.000RPM	ANCHO CORTE: 2.6MM Nº DIENTES: 80	EMPAQUE X 50UND
REF. SC1080A		Ø EXTERIOR: 10" / 254MM Ø PERFORACIÓN: 5/8" / 16MM VELOCIDAD MAX: 6.000RPM	ANCHO CORTE: 2.8MM Nº DIENTES: 80	EMPAQUE X 25UND
REF. SC1280A		Ø EXTERIOR: 12" / 305MM Ø PERFORACIÓN: 1" / 25.4MM VELOCIDAD MAX: 6.000RPM	ANCHO CORTE: 3.0MM Nº DIENTES: 80	EMPAQUE X 20UND

SIERRAS CIRCULARES

<p>REF. CHS16</p>	 <p>SIERRA CIRCULAR TAMAÑO DISCO: 7.1/4" POTENCIA: 1.550 WATTS VELOCIDAD GIRO: 5.800 RPM PROFUNDIDAD DE CORTE: 65MM A 90° - 42MM A 45° MANGO ENCAUCHETADO GUARDA Y BASE METÁLICA</p>	<p>GUÍA LASER PESO: 3.6KG MEDIDAS: 30CM(L)X23CM(A)X25CM(AL) GARANTÍA: 3 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>INCLUYE: GUÍA LASER LLAVE BRISTOL DISCO</p>
<p>REF. CHS718 NUEVA</p>		
	<p>SIERRA CIRCULAR TAMAÑO DISCO: 7.1/4" POTENCIA: 1.800 WATTS VELOCIDAD GIRO: 5.500 RPM PROFUNDIDAD DE CORTE 45°: 46MM PROFUNDIDAD DE CORTE 90°: 62MM EMPUÑADURA AUXILIAR SALIDA DIRIGIDA DE POLVO GUÍA INFERIOR</p>	<p>SISTEMA DE BLOQUEO FUNDAS DE ALUMINIO GARANTÍA: 3 AÑOS USO: INDUSTRIAL</p> <p>INCLUYE: GUÍA DE CORTE LLAVE BRISTOL</p>

SIERRAS ACOLILLADORAS / INGLETEADORAS

<p>REF. MS1018</p>	 <p>SIERRA INGLETEADORA DISCO: 10" POTENCIA: 1.800 WATTS VELOCIDAD: 4.800 RPM GRADOS DE CORTE: 0° - 45° - 90° CORTE MAX: 5" - 150MM PRENSA DE SEGURIDAD DISCO CON PUNTAS DE TUNGSTENO</p>	<p>CARCASA EN ALUMINIO FUNDIDO PRENSA DE AJUSTE RÁPIDO GUÍA LÁSER USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>INCLUYE: DISCO DE CORTE - ALUMINIO DISCO DE CORTE - MADERA FUNDA RECOLECTORA DE POLVO PRENSA DE AJUSTE DE CORTE MANGO AUXILIAR LLAVE DE AJUSTE</p>
<p>REF. MS1021S</p>	 <p>SIERRA INGLETEADORA TELESCÓPICA DISCO: 10" POTENCIA: 1.800 WATTS VELOCIDAD: 4.800 RPM GRADOS DE CORTE: -45° - 0° - +60° CORTE MAX: 5" - 150MM PRENSA DE SEGURIDAD</p>	<p>DISCO CON PUNTAS DE TUNGSTENO PRENSA DE AJUSTE RÁPIDO SISTEMA LASER PATH (CLASE 2) PESO: 16KG USO: PROFESIONAL PESADO MEDIDAS: 79X49X42CM GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>INCLUYE: DISCO DE CORTE - ALUMINIO DISCO DE CORTE - MADERA FUNDA RECOLECTORA DE POLVO</p>

SIERRAS DE MESA / BANCO

<p>REF. FTS2010</p> <p>NUEVA</p>	 <p>SIERRA DE MESA 10" POTENCIA: 2.000 WATTS VELOCIDAD: 4.800 RPM</p>	<p>SOPORTE EN ACERO AJUSTE DE ALTURA DE GIRO FÁCIL GUÍA DE CORTE USO: PROFESIONAL GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>INCLUYE: BANCO DE SOPORTE</p>
<p>REF. TS255</p>	 <p>SIERRA DE MESA 10" POTENCIA: 1.800 WATTS VELOCIDAD: 4.800 RPM CAPACIDAD DE CORTE: 90° - 76MM / 45° - 63MM TAMAÑO MESA: 25" X 17"</p>	<p>SOPORTE EN ACERO AJUSTE DE ALTURA DE GIRO FÁCIL GUÍA DE CORTE USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>INCLUYE: BANCO DE SOPORTE</p>

TRONZADORAS

<p>REF. FCS2511</p> 	<p>TRONZADORA DISCO: 14" POTENCIA: 2.500 WATTS VELOCIDAD: 4.000 RPM ALTURA DEL MOTOR: 55MM MANGO TIPO D EMPUÑADURA DE CAUCHO</p>	<p>CAPERUZA PROTECTORA PRENSA DE AJUSTE RÁPIDO USO: PROFESIONAL GARANTÍA: 2 AÑOS</p>
<p>REF. CS1425</p> 	<p>TRONZADORA DISCO: 14" POTENCIA: 2.500 WATTS VELOCIDAD: 4.000 RPM CAPACIDAD DE CORTE: 45°</p>	<p>CUBIERTA METÁLICA DEL MOTOR PRENSA DE AJUSTE RÁPIDO USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>INCLUYE: LLAVE PARA AJUSTE DE DISCO</p>
<p>REF. CS1427</p> <p>NUEVA</p> 	<p>TRONZADORA DISCO: 14" POTENCIA: 2.500 WATTS VELOCIDAD: 4.000 RPM CAPACIDAD DE CORTE: 45°</p>	<p>CUBIERTA METÁLICA DEL MOTOR PRENSA DE AJUSTE RÁPIDO USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>INCLUYE: LLAVE PARA AJUSTE DE DISCO</p>

TALADROS / PERCUTORES

<p>REF. FD52</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR TAMAÑO MANDRIL: 1/2" - 13MM POTENCIA: 550 WATTS VELOCIDAD: 0 - 3.300 RPM IMPACTO: 0 - 52.800 BPM PERCUTOR / ROTACIÓN PRE-SELECCIÓN DE VELOCIDAD</p> <p>VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE RODAMIENTOS DE BOLA PESO: 1.8KG GARANTÍA: 2 AÑOS USO: PROFESIONAL</p>	
<p>REF. ID600</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR TAMAÑO MANDRIL: 1/2" - 13MM POTENCIA: 600 WATTS VELOCIDAD: 0 - 3.000 RPM IMPACTO: 0 - 48.000 GPM POTENTE MOTOR PERCUTOR / ROTACIÓN PRE-SELECCIÓN DE VELOCIDAD</p> <p>VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE RODAMIENTOS DE BOLA MANGO AUXILIAR 360° GARANTÍA: 3 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	
<p>REF. ID710</p> <p>NUEVO</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR TAMAÑO MANDRIL: 1/2" - 13MM POTENCIA: 750 WATTS VELOCIDAD: 0 - 3.000 RPM IMPACTO: 0 - 50.000 BPM POTENTE MOTOR PERCUTOR / ROTACIÓN</p> <p>VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE MANGO AUXILIAR 360° GARANTÍA: 3 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	
<p>REF. ID801</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR TAMAÑO MANDRIL: 1/2" - 13MM POTENCIA: 800 WATTS VELOCIDAD: 0 - 2.800 RPM IMPACTO: 0 - 44.800 GPM POTENTE MOTOR PERCUTOR / ROTACIÓN PRE-SELECCIÓN DE VELOCIDAD</p> <p>VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE RODAMIENTOS DE BOLA MANGO AUXILIAR 360° GARANTÍA: 3 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	

REF. ID850

NUEVO



TALADRO PERCUTOR

TAMAÑO MANDRIL: 1/2" - 13MM

POTENCIA: 850 WATTS

VELOCIDAD: 0 - 3.000 RPM

IMPACTO: 0 - 50.000 BPM

POTENTE MOTOR

PERCUTOR / ROTACIÓN

VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE

MANGO AUXILIAR 360°

GARANTÍA: 3 AÑOS

USO: PROFESIONAL PESADO

REF. RD1390

NUEVO



TALADRO DE ROTACIÓN

TAMAÑO MANDRIL: 1/2" - 13MM

POTENCIA: 900 WATTS

VELOCIDAD: 0 - 1.200 RPM

TORQUE MÁXIMO: 55Nm

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN:

(ALUMINIO 13MM, ACERO 13MM

MADERA 50MM)

ESCOBILLAS DE SEGURIDAD

BOTÓN DE BLOQUEO

MANGO AUXILIAR ERGÓNOMICO

BOTÓN DE MODO REVERSIBLE

PESO: 2.6KG

GARANTÍA: 3 AÑOS

USO: INDUSTRIAL

MEDIDAS (AL - AN - AN): 29X9X33CM

INCLUYE:

MANGO AUXILIAR 360°

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD

LLAVE DE IMPACTO

REF. IW440			
	<p>LLAVE DE IMPACTO</p> <p>TORQUE MAX. IZQUIERDA: 440 N.m.</p> <p>TORQUE MAX. DERECHA: 596 N.m.</p> <p>RANGO DE IMPACTO: 2.700 GPM</p> <p>VELOCIDAD: 2.600 RPM</p> <p>CAJA DE TRANSMISIÓN METÁLICA</p>	<p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>JUEGO DE COPAS DE: 17-19-21 Y 23MM</p>

ESMERILES DE BANCO

REF. EB7056			
	<p>ESMERIL 6"</p> <p>POTENCIA: 1/2HP PICO</p> <p>VELOCIDAD: 3.450 RPM</p> <p>PESO: 7 KG</p> <p>SOPORTE EN HIERRO FORJADO</p> <p>DIMENSIONES: ALTO/ANCHO/LARGO</p> <p>25CM x 21CM x 38CM</p>	<p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>2 PROTECTORES TRANSPARENTES</p> <p>2 PIEDRAS DE 6"</p>
REF. EB90758			
	<p>ESMERIL 8"</p> <p>POTENCIA:</p> <p>3/4HP CONSTANTES / 1/2HP PICO</p> <p>VELOCIDAD: 3.450 RPM</p> <p>PESO: 12 KG</p> <p>SOPORTE EN HIERRO FORJADO</p> <p>DIMENSIONES: ALTO/ANCHO/LARGO</p> <p>29CM x 27CM x 42CM</p>	<p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>2 PROTECTORES TRANSPARENTES</p> <p>2 PIEDRAS DE 8"</p>

ROTOMARTILLOS SDS PLUS Y SDS MAX

<p>REF. FRM7024</p> <p>NUEVO</p> 	<p>ROTOMARTILLO SDS PLUS PERFORACIÓN MAX: 24MM FUERZA DE IMPACTO: 2.6 JOULES RANGO: 5.000 GPM POTENCIA: 720 WATTS 3 FUNCIONES: ROTACIÓN CINCELADO / PERCUTOR</p> <p>MANGO AUXILIAR 360° VELOCIDAD VARIABLE PESO: 2.5KG DIMENSIONES: AL/AN/LA 30CM X 11CM X 43CM USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO JUEGO DE BROCAS Y CINCELES ADAPTADOR PARA MANDRIL DE BROCA LISA MANDRIL ADICIONAL</p>
<p>REF. FRM13030</p> <p>NUEVO</p> 	<p>ROTOMARTILLO SDS PLUS FUERZA DE IMPACTO: 5 JOULES POTENCIA: 1.300 WATTS PERFORACIÓN MÁX: 30MM IMPACTO : 3.900 GPM VELOCIDAD: 0 - 800 RPM</p> <p>2 FUNCIONES: ROTOPERCUSIÓN/CINCELADO</p> <p>VELOCIDAD VARIABLE EMBRAGUE DE SEGURIDAD MANGO CON AGARRE ERGONÓMICO PESO: 5KG USO: PROFESIONAL GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO MANGO AUXILIAR 360° CON TOPE DE PROFUNDIDAD</p>
<p>REF. RM9026</p> 	<p>ROTOMARTILLO SDS PLUS PERFORACIÓN MAX: 26MM FUERZA DE IMPACTO: 3.5 JOULES VELOCIDAD: 1.100 RPM RANGO: 4.000 GPM POTENCIA: 900 WATTS 3 FUNCIONES: ROTACIÓN CINCELADO / PERCUTOR</p> <p>MANGO AUXILIAR 360° VELOCIDAD VARIABLE PESO: 2.9KG USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO JUEGO DE BROCAS MANDRIL ADICIONAL DE ACOPLE RÁPIDO</p>
<p>REF. RM2604</p> <p>NUEVO</p>		
	<p>ROTOMARTILLO SDS PLUS PERFORACIÓN MAX: 26MM FUERZA DE IMPACTO: 3.2 JOULES VELOCIDAD: 1.100 RPM IMPACTO: 5.100 BPM POTENCIA: 800 WATTS 3 FUNCIONES: ROTACIÓN PERCUTOR/CINCELADO</p> <p>MANGO AUXILIAR 360° RUEDA SELECTORA RPM A BPM SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN PESO: 3.2KG USO: INDUSTRIAL MEDIDAS AL - AN - LA: 39CM X 18CM X 64CM GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO JUEGO DE BROCAS 8 - 10 - 12MM GUARDA POLVO GUÍA METÁLICA</p>
<p>REF. RM3209</p> <p>NUEVO</p>		
	<p>ROTOMARTILLO SDS PLUS PERFORACIÓN MAX: 30MM FUERZA DE IMPACTO: 1 - 9 JOULES VELOCIDAD: 300 - 760 RPM IMPACTO: 1.900 - 4.800 BPM POTENCIA: 1.100 WATTS</p> <p>2 FUNCIONES: PERCUTOR/CINCELADO</p> <p>MANGO AUXILIAR 360° INDICADOR LED PARA MANTENIMIENTO DE ESCOBILLAS SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN PESO: 5.8KG USO: INDUSTRIAL MEDIDAS AL - AN - LA: 36CM X 13CM X 48CM GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO GUÍA METÁLICA GRASA LUBRICANTE 2 BROCAS</p>

<p>REF. RM4210</p> <p>NUEVO</p>			
	<p>ROTOMARTILLO SDS MAX</p> <p>PERFORACIÓN MAX: 42MM</p> <p>FUERZA DE IMPACTO: 5 - 10 JOULES</p> <p>VELOCIDAD: 235 - 514 RPM</p> <p>IMPACTO: 1.350 - 2.950 BPM</p> <p>POTENCIA: 1.200 WATTS</p> <p>2 FUNCIONES:</p> <p>PERCUTOR/CINCELADO</p> <p>MANGO AUXILIAR 360°</p> <p>SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN</p>	<p>6 VELOCIDADES</p> <p>ARRANQUE PROGRESIVO</p> <p>INDICADOR LED</p> <p>CAMBIO DE ESCOBILLAS</p> <p>INDICADOR LED DE</p> <p>ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE</p> <p>PESO: 6.5KG</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>MEDIDAS AL - AN - LA:</p> <p>43CM X 16CM X 60CM</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>2 BROCAS</p> <p>GRASA LUBRICANTE</p> <p>ESCOBILLAS</p> <p>GUÍA METÁLICA</p>
<p>REF. RM5519</p> <p>NUEVO</p>			
	<p>ROTOMARTILLO SDS MAX</p> <p>PERFORACIÓN MAX: 55MM</p> <p>FUERZA DE IMPACTO: 5 - 19 JOULES</p> <p>VELOCIDAD: 150 - 305 RPM</p> <p>IMPACTO: 1.750 - 2.150 BPM</p> <p>POTENCIA: 1.700 WATTS</p> <p>2 FUNCIONES:</p> <p>PERCUTOR/CINCELADO</p> <p>12 ÁNGULOS DE CINCELADO</p> <p>MANGO AUXILIAR 360°</p> <p>SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN</p>	<p>6 VELOCIDADES</p> <p>ARRANQUE PROGRESIVO</p> <p>INDICADOR LED</p> <p>CAMBIO DE ESCOBILLAS</p> <p>PESO: 9.1KG</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>MEDIDAS AL - AN - LA:</p> <p>51CM X 16CM X 71CM</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>GRASA LUBRICANTE</p> <p>ESCOBILLAS</p> <p>GUÍA METÁLICA</p>

MARTILLOS DEMOLEDORES

<p>REF. FDH1320</p>		
<p>NUEVO</p> 	<p>MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX</p> <p>FUERZA DE IMPACTO: 20 JOULES</p> <p>POTENCIA: 1.300 WATTS</p> <p>IMPACTO: 4.600GPM</p> <p>FUNCIÓN CINCELADO</p> <p>SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN Y ANTI-ROTACIÓN</p> <p>CUERPO METÁLICO REFORZADO</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>OPCIÓN DE ENCLAVAMIENTO CONSTANTE</p> <p>EMPUÑADURA ENCAUCHETADA</p> <p>OPCIÓN DE AJUSTE DE GIRO DE CINCEL (VERTICAL, HORIZONTAL)</p> <p>EMBRAGUE DE SEGURIDAD</p> <p>MANGO CON AGARRE ERGONÓMICO</p> <p>PESO: 6 kg</p> <p>USO: PROFESIONAL</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>LLAVE PARA AJUSTE</p> <p>GRASA LUBRICANTE</p> <p>MANGO AUXILIAR 360°</p>
<p>REF. DH164515</p>		
	<p>MARTILLO DEMOLEDOR HEX - 30MM</p> <p>FUERZA DE IMPACTO: 45 JOULES</p> <p>IMPACTO: 2.000 GPM</p> <p>POTENCIA: 1.600 WATTS</p> <p>PESO: 13.3KG</p> <p>MANGO AUXILIAR 360°</p> <p>SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN</p> <p>RENDIMIENTO EXTREMO</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>CINCELES</p>
<p>REF. DH1506</p>		
<p>NUEVO</p>		
	<p>MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX</p> <p>FUERZA DE IMPACTO: 15 JOULES</p> <p>IMPACTO: 3.100 BPM</p> <p>POTENCIA: 1.200 WATTS</p> <p>PESO: 6KG</p> <p>MANGO AUXILIAR 360°</p> <p>DOBLE SUSPENSIÓN</p> <p>SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN</p> <p>INTERRUPTOR DE BLOQUEO</p> <p>6 ÁNGULOS DE CINCELADO</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>MEDIDAS AL - AN - LA:</p> <p>39CM X 18CM X 64CM</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>CINCEL</p> <p>PUNTERO</p> <p>ESCOBILLAS</p> <p>GRASA LUBRICANTE</p>
<p>REF. DH2810</p>		
<p>NUEVO</p>		
	<p>MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX</p> <p>FUERZA DE IMPACTO: 28 JOULES</p> <p>IMPACTO: 1.000 - 1.900 BPM</p> <p>POTENCIA: 1.500 WATTS</p> <p>PESO: 10.5KG</p> <p>MANGO AUXILIAR 360°</p> <p>INTERRUPTOR DE SEGURIDAD</p> <p>SUSPENSIÓN</p> <p>INDICADOR LED PREVENTIVO</p> <p>12 ÁNGULOS DE CINCELADO</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>MEDIDAS AL - AN - LA:</p> <p>39CM X 18CM X 64CM</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>CINCEL</p> <p>PUNTERO</p> <p>ESCOBILLAS</p> <p>GRASA LUBRICANTE</p>

REF. DH4515			
NUEVO			
	<p>MARTILLO DEMOLEDOR HEX 30MM</p> <p>FUERZA DE IMPACTO: 48 JOULES</p> <p>IMPACTO: 1.620BPM</p> <p>POTENCIA: 1.700 WATTS</p> <p>PESO: 14.2KG</p> <p>MANGO AUXILIAR 360°</p> <p>SUSPENSIÓN</p>	<p>INDICADOR LED PREVENTIVO</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>MEDIDAS AL - AN - LA: 40CM X 21CM X 88CM</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>GRASA LUBRICANTE</p> <p>CINCEL</p> <p>PUNTERO</p>
REF. DH7531KIT			
NUEVO			
	<p>MARTILLO DEMOLEDOR HEX 28MM</p> <p>FUERZA DE IMPACTO: 75 JOULES</p> <p>IMPACTO: 950 BPM</p> <p>POTENCIA: 2.200 WATTS</p> <p>PESO: 31KG</p> <p>DECIBELES: 110db</p> <p>SUSPENSIÓN</p> <p>SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN</p>	<p>VIBRACIÓN DE 52 M/S</p> <p>EN CINCELADO DE HORMIGÓN</p> <p>ESTRUCTURA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>MEDIDAS AL - AN - LA: 40CM X 21CM X 88CM</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>CARRO DE TRANSPORTE</p> <p>GRASA LUBRICANTE</p> <p>CINCEL</p> <p>PUNTERO</p> <p>ESCOBILLAS</p> <p>MANGO</p>

CINCELES PARA DEMOLEDOR HEXAGONAL

REF. CINPU30410	CINCEL PUNTA HEXAGONAL MEDIDA: 30mm x 41cm	
REF. CINPA30410	CINCEL HEXAGONAL PUNTA PALA MEDIDA: 30mm x 41cm	

INALÁMBRICOS

CALADORA INALÁMBRICA

<p>REF. XJS20-BATKIT</p> 	<p>CALADORA INALÁMBRICA</p> <p>VOLTAJE: 20V</p> <p>VELOCIDAD: 0 - 2.700 SPM</p> <p>ÁNGULO DE BISEL: HASTA 45°</p> <p>LONGITUD: 20MM</p> <p>MADERA: 80MM/ ALUMINIO: 12MM</p> <p>ACERO: 5MM</p> <p>AJUSTES DE INCLINACIÓN: 4</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 HORA</p> <p>LUZ LED</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ACOPLE PARA EXTRACCIÓN DE POLVO</p> <p>PROTECTOR DE HOJA</p> <p>2 BATERÍAS DE 2.0Ah - 20V</p> <p>CARGADOR</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p>
---	---	---

TALADROS PERCUTORES - ATORNILLADORES INALÁMBRICOS

<p>REF. FCD10</p> 	<p>TALADRO INALÁMBRICO 10.8V - 3/8"</p> <p>POTENCIA: 10.8V</p> <p>VELOCIDAD: 0 - 600 RPM</p> <p>TORQUE: 24 N.m</p> <p>CAPACIDAD DE PERFORACIÓN:</p> <p>ACERO 10MM / MADERA 20MM</p> <p>ROTACIÓN CON 18 AJUSTES DE TORQUE</p> <p>BATERÍA: ION DE LITIO</p> <p>MEDIDAS (LA x AN x AL)</p> <p>19.5 X 4.5 X 15.5CM</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>BATERÍA DE 10.8 VOLTIOS</p> <p>CARGADOR</p>
<p>REF. FCD12</p> <p>NUEVO</p> 	<p>TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO FIRE 12 DE 3/8" - 10MM</p> <p>VOLTAJE: 12V</p> <p>VELOCIDAD: 0 - 400 / 0 - 1.350 RPM</p> <p>AJUSTES DE TORQUE: 18</p> <p>TORQUE: 19Nm</p> <p>BATERÍA: ION DE LITIO</p> <p>ROTACIÓN Y ATORNILLADOR</p> <p>LUZ LED</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>BATERÍA DE 1.5 AH</p> <p>CARGADOR</p>
<p>REF. CD36</p> 	<p>ATORNILLADOR INALÁMBRICO 1/4" CAMBIO RÁPIDO</p> <p>VOLTAJE: 3.6V</p> <p>VELOCIDAD: 200 RPM</p> <p>TORQUE: 3 N.m</p> <p>Nº. POSICIONES: 1 (ESCUALIZABLE)</p> <p>POSICIONES TORQUE: 6</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 3 -5 HORAS</p> <p>LED INDICADOR DE BATERÍA</p> <p>LINTERNA LED</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>44 ACCESORIOS</p> <p>CARGADOR</p>

<p>REF. FCD12KIT</p> 	<p>KIT TALADRO INALÁMBRICO MANDRIL: 10MM - 3/8" VOLTAJE: 12V VELOCIDAD: 0 - 400 / 0 - 1.350 RPM AJUSTES DE TORQUE: 18 TORQUE: 19Nm BATERÍA: ION DE LITIO ROTACIÓN Y ATORNILLADOR</p> <p>PESO: 1KG LUZ LED GARANTÍA: 2 AÑOS USO: PROFESIONAL</p>	<p>INCLUYE: 27 ACCESORIOS ESTUCHE PLÁSTICO 9 PIEZAS COPAS (5-13) PUNTA DE DESTORNILLADOR VARILLA DE EXTENSIÓN 3 BROCAS PARA MADERA 3 BROCAS PARA MURO 6 PUNTAS ATORNILLADO EXTENSIÓN ATORNILLADO 2 BATERIAS ION DE LITIO CARGADOR</p>
<p>REF. FBD2110</p> <p>NUEVO</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO BRUSHLESS TECH SIN CARBONES MANDRIL: 3/8" - 10MM VOLTAJE: 21V VELOCIDAD : 0 - 400 / 0-1.500 RPM IMPACTO: 0 - 6.500 / 0 - 25.000 IPM TORQUE MÁX: 45 N.m BATERÍA: Li-ION</p> <p>LUZ LED GARANTÍA: 2 AÑOS USO: PROFESIONAL</p>	<p>INCLUYE: 2 BATERÍAS DE 2.0 Ah CARGADOR ESTUCHE PLÁSTICO</p>
<p>REF. FCD21</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO MANDRIL: 1/2" - 13MM VOLTAJE: 21V VELOCIDAD: 0 - 400 / 0 - 1.400 RPM IMPACTO: 0 - 13.500 GPM TORQUE: 29N.m POSICIONES TORQUE: 18+1</p> <p>BATERÍA: Li-ION TIEMPO DE CARGA: 3 - 5 HORAS VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE LUZ LED GARANTÍA: 2 AÑOS USO: PROFESIONAL</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO 2 BATERÍAS DE Li-ION CARGADOR</p>
<p>REF. CID12</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO MANDRIL: 3/8" - 10MM VOLTAJE: 12V VELOCIDAD: 0 - 350 / 0 - 1.200 RPM IMPACTO: 0 - 5.250 / 0 - 19.500 GPM TORQUE: 22N.m POSICIONES TORQUE: 20</p> <p>BATERÍA: Li-ION TIEMPO DE CARGA: 1 - 3 HORAS VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE LED INDICADOR DE BATERÍA GARANTÍA: 3 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO 2 BATERÍAS DE Li-ION 13 ACCESORIOS CARGADOR</p>

<p>REF. FID21B</p> <p>NUEVO</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO BRUSHLESS TECH SIN CARBONES MANDRIL: 1/2" - 13MM VOLTAJE: 21V VELOCIDAD : 0 - 500 / 0-2.000 RPM IMPACTO: 0 - 7.500 / 0 - 30.000 IPM TORQUE MÁX: 40 N.m BATERÍA: Li-ION</p> <p>MANGO AUXILIAR LUZ LED GARANTÍA: 2 AÑOS USO: PROFESIONAL</p>	<p>INCLUYE: 2 BATERÍAS DE 2.0 Ah CARGADOR ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p>
<p>REF. XID19</p> <p>NUEVO</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO MANDRIL: 2 - 13MM VOLTAJE: 20V VELOCIDAD : 0 - 440 / 0-1.650 RPM IMPACTO: 0 - 7.920 / 0 - 29.700 BPM TORQUE MÁX: 50 N.m POSICIONES TORQUE: 20+1+1 N° DE VELOCIDADES: 2 BATERÍA: Li-ION</p> <p>LUZ LED TIEMPO DE CARGA: 1 HORA MANGO AUXILIAR GARANTÍA: 3 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE: PUNTA DE DESTORNILLADOR BATERÍA DE 2.0 Ah CARGADOR CLIP DE CINTURÓN</p>
<p>REF. XID19KIT</p> <p>NUEVO</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO MANDRIL: 2 - 13MM VOLTAJE: 20V VELOCIDAD : 0 - 440 / 0-1.650 RPM IMPACTO: 0 - 7.920 / 0 - 29.700 BPM TORQUE MÁX: 50 N.m POSICIONES TORQUE: 20+1+1 N° DE VELOCIDADES: 2 BATERÍA: Li-ION</p> <p>LUZ LED TIEMPO DE CARGA: 1 HORA MANGO AUXILIAR GARANTÍA: 3 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE: PUNTA DE DESTORNILLADOR 2 BATERÍAS DE 2.0 Ah (XB0220) CARGADOR CLIP DE CINTURÓN</p>
<p>REF. XID20</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO MANDRIL: 2 - 13MM VOLTAJE: 20V VELOCIDAD : 0 - 440 / 0-1.650 RPM IMPACTO: 0 - 7.920 / 0 - 29.700 BPM TORQUE MÁX: 50 N.m POSICIONES TORQUE: 20+1+1 N° DE VELOCIDADES: 2 BATERÍA: Li-ION</p> <p>LUZ LED TIEMPO DE CARGA: 1 HORA MANGO AUXILIAR GARANTÍA: 3 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO PUNTA DE DESTORNILLADOR 2 BATERÍAS DE 2.0 Ah CARGADOR CLIP DE CINTURÓN</p>

<p>REF. XBTP20</p> <p>NUEVO</p>		
	<p>TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO</p> <p>MANDRIL: 1/2" - 13MM</p> <p>VOLTAJE: 20V</p> <p>VELOCIDAD 1 : 0 - 500 RPM</p> <p>VELOCIDAD 2 : 0 - 1.800 RPM</p> <p>POSICIONES TORQUE: 21</p> <p>IMPACTO: 0 - 8.000 / 0 - 28.000 RPM</p> <p>MOTOR: BRUSHLESS TECH (Sin escobillas)</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 45 - 60 MINUTOS*</p> <p>3 FUNCIONES</p> <p>LED INDICADOR DE BATERÍA</p> <p>VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE</p> <p>LUZ LED</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>MALETÍN DE LONA</p> <p>2 BATERÍAS DE 2.0 Ah</p> <p>CARGADOR</p>
<p>REF. SBTP40150</p> <p>NUEVO</p>		
	<p>TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO</p> <p>SIN CARBONES</p> <p>MANDRIL: 1/2" - 13MM</p> <p>VOLTAJE: 40V</p> <p>VELOCIDAD: 0 - 500 RPM / 0 - 2.100 RPM</p> <p>IMPACTO: 0 - 6.750 BPM / 0 - 30.000 BPM</p> <p>TORQUE: 150NM</p> <p>POSICIONES TORQUE: 21</p> <p>FUNCIONES: 3</p> <p>LED INDICADOR DE BATERÍA</p> <p>VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE</p> <p>CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA</p> <p>LUZ LED</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>MANGO AUXILIAR 360°</p> <p>GANCHO PARA CINTURÓN</p> <p>1 BATERÍA Li-ION DE 4.0 AH</p> <p>1 BATERÍA Li-ION DE 2.0 AH</p> <p>CARGADOR 4 AH CON USB</p>
<p>REF. HEKIT1011</p>		
	<p>TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO</p> <p>MANDRIL: 1/2" - 13MM</p> <p>VOLTAJE: 20V</p> <p>VELOCIDAD 1 : 0 - 500 RPM</p> <p>VELOCIDAD 2 : 0 - 1.800 RPM</p> <p>POSICIONES TORQUE: 23</p> <p>IMPACTO: 0 - 8.000 / 0 - 28.000 RPM</p> <p>MOTOR: BRUSHLESS TECH (Sin escobillas)</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*</p> <p>MANGO AUXILIAR 360°</p> <p>LED INDICADOR DE BATERÍA</p> <p>VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE</p> <p>CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA</p> <p>LUZ LED</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO TIPO MALETA</p> <p>1 BATERÍA DE 4.0 Ah</p> <p>CARGADOR</p> <p>LÁMPARA SBS004</p>
<p>REF. SBS001-KIT20</p>		
	<p>TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO</p> <p>MANDRIL: 1/2" - 13MM</p> <p>VOLTAJE: 20V</p> <p>VELOCIDAD 1 : 0 - 500 RPM</p> <p>VELOCIDAD 2 : 0 - 1.800 RPM</p> <p>POSICIONES TORQUE: 23</p> <p>IMPACTO: 0 - 8.000 / 0 - 28.000 RPM</p> <p>MOTOR: BRUSHLESS TECH (Sin escobillas)</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*</p> <p>MANGO AUXILIAR 360°</p> <p>LED INDICADOR DE BATERÍA</p> <p>VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE</p> <p>CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA</p> <p>LUZ LED</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO TIPO MALETA</p> <p>1 BATERÍA DE 4.0 Ah</p> <p>1 BATERÍA DE 2.0 Ah</p> <p>CARGADOR</p>

<p>REF. HEKIT1015</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO MANDRIL: 1/2" - 13MM VOLTAJE: 20V VELOCIDAD 1 : 0 - 500 RPM VELOCIDAD 2 : 0 - 1.800 RPM POSICIONES TORQUE: 23 IMPACTO: 0 - 8.000 / 0 - 28.000 RPM MOTOR: BRUSHLESS TECH (Sin escobillas) BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS* MANGO AUXILIAR 360° LED INDICADOR DE BATERÍA VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA LUZ LED GARANTÍA: 3 AÑOS USO: INDUSTRIAL</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO TIPO MALETA 1 BATERÍA DE 4.0 Ah 1 BATERIA DE 2.0 Ah CARGADOR LÁMPARA SBS004</p>
<p>REF. SBS001-KIT40</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO MANDRIL: 1/2" - 13MM VOLTAJE: 20V VELOCIDAD 1 : 0 - 500 RPM VELOCIDAD 2 : 0 - 1.800 RPM POSICIONES TORQUE: 23 IMPACTO: 0 - 8.000 / 0 - 28.000 RPM MOTOR: BRUSHLESS TECH (Sin escobillas) BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS* MANGO AUXILIAR 360° LED INDICADOR DE BATERÍA VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA LUZ LED GARANTÍA: 3 AÑOS USO: INDUSTRIAL</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO TIPO MALETA 2 BATERÍAS DE 4.0 Ah CARGADOR</p>
<p>REF. HEKIT1016</p> 	<p>TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO MANDRIL: 1/2" - 13MM VOLTAJE: 20V VELOCIDAD 1 : 0 - 500 RPM VELOCIDAD 2 : 0 - 1.800 RPM POSICIONES TORQUE: 23 IMPACTO: 0 - 8.000 / 0 - 28.000 RPM MOTOR: BRUSHLESS TECH (Sin escobillas) BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS* MANGO AUXILIAR 360° LED INDICADOR DE BATERÍA VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA LUZ LED GARANTÍA: 3 AÑOS USO: INDUSTRIAL</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO TIPO MALETA 2 BATERÍAS DE 4.0 Ah CARGADOR LÁMPARA SBS004</p>

PULIDORAS INALÁMBRICAS

<p>REF. FAG21B</p> <p>NUEVO</p> 	<p>ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA DE 4.1/2" - 115MM BRUSHLESS TECH SIN CARBONES VOLTAJE: 21V VELOCIDAD: 9.000 RPM BRIDA DE AJUSTE: 5/8" BATERÍA: Li-ION</p> <p>USO: PROFESIONAL GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>INCLUYE: 1 BATERÍA DE 4.0 Ah CARGADOR ESTUCHE PLÁSTICO</p>
---	--	---

<p>REF. XAG20</p> 	<p>PULIDORA INALÁMBRICA DE 4.1/2" - 115MM</p> <p>VOLTAJE: 20V</p> <p>VELOCIDAD: 10.000 RPM</p> <p>BRIDA DE AJUSTE: 5/8"</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 HORA</p> <p>INTERRUPTOR DE BLOQUEO</p> <p>MANGO DE 3 POSICIONES</p> <p>CAJA DE ENGRANAJES EN ALUMINIO</p> <p>GUARDA DE AJUSTE RÁPIDO</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>MANGO AUXILIAR</p> <p>GUARDA DE DISCO</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>1 BATERÍA DE 4.0 Ah</p> <p>CARGADOR</p> <p>LLAVE PARA AJUSTAR DISCO</p>
<p>REF. XAG20-BATKIT</p> 	<p>PULIDORA INALÁMBRICA DE 4.1/2" - 115MM</p> <p>VOLTAJE: 20V</p> <p>VELOCIDAD: 10.000 RPM</p> <p>BRIDA DE AJUSTE: 5/8"</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 HORA</p> <p>INTERRUPTOR DE BLOQUEO</p> <p>MANGO DE 3 POSICIONES</p> <p>CAJA DE ENGRANAJES EN ALUMINIO</p> <p>GUARDA DE AJUSTE RÁPIDO</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>MANGO AUXILIAR</p> <p>GUARDA DE DISCO</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>2 BATERÍAS DE 4.0 Ah</p> <p>CARGADOR</p> <p>LLAVE PARA AJUSTAR DISCO</p>
<p>REF. XBEA20</p> <p>NUEVO</p>		
	<p>PULIDORA INALÁMBRICA BRUSHLESS DE 5"</p> <p>VOLTAJE: 20V</p> <p>VELOCIDAD: 10.000 RPM</p> <p>PESO: 5.4KG</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1.5 - 2 HORAS*</p> <p>MOTOR: BRUSHLESS TECH</p> <p>(Sin escobillas)</p> <p>APTA PARA DISCOS DE 4.1/2" - 115MM</p> <p>CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA</p> <p>GUARDA DE SEGURIDAD</p> <p>INTERRUPTOR DE BLOQUEO</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>MALETÍN DE LONA</p> <p>1 BATERÍA DE 5.0 Ah</p> <p>CARGADOR</p>
<p>REF. SBEA4060</p> <p>NUEVO</p>		
	<p>ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA 6" SIN CARBONES</p> <p>APTA PARA DISCOS DE: 5" (125MM) 4" (115 MM)</p> <p>VOLTAJE: 40V</p> <p>VELOCIDAD: 9.000 RPM</p> <p>DIÁMETRO DEL EJE: 5/8"</p> <p>SISTEMA DE ARRANQUE SUAVE</p> <p>FRENO ELÉCTRICO</p> <p>MANGO AUXILIAR DE 3 POSICIONES</p> <p>GUARADA DE CAMBIO RÁPIDO</p> <p>INDICADOR LED DE BATERÍA</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>MALETÍN</p> <p>GUARDA DE DISCO</p> <p>DISCO DE DESBASTE</p> <p>2 BATERÍAS Li-ION DE 4.0 AH</p> <p>CARGADOR 4 AH CON USB</p>

LLAVES DE IMPACTO INALÁMBRICAS

REF.	XBLI20		
NUEVO			
	<p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA</p> <p>CUADRANTE: 1/2"</p> <p>VOLTAJE: 20V</p> <p>VELOCIDAD: 0-1.800 / 0-2.100 / 0-2.700 RPM</p> <p>IMPACTO: 0-1.400 / 0-2.500 / 0-3.800 BPM</p> <p>TORQUE MAX: 300N.m</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*</p> <p>INTERRUPTOR DE 3 VELOCIDADES</p> <p>INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE Y PARADA RAPIDA</p>	<p>MOTOR: BRUSHLESS TECH</p> <p>(Sin escobillas)</p> <p>LUZ LED</p> <p>PESO: 4KG</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>1 BATERÍA DE 4.0 Ah</p> <p>CARGADOR RÁPIDO DE 2.5Ah</p> <p>MALETÍN DE LONA</p>
	<p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA</p> <p>VOLTAJE: 20V (LI - ION)</p> <p>VELOCIDAD: 0-2.800RPM</p> <p>IMPACTO: 0-3.600BPM</p> <p>EJE: 1/2" SQUARE HEAD</p> <p>TORQUE MAX: 250N.m</p>	<p>MEDIDAS(LA-AN-AL):</p> <p>18.8 X 7.8 X 19.6CM</p> <p>PESO: 2KG</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>BATERÍA XB0220 DE 2.0Ah</p> <p>CARGADOR XCB20</p>
	<p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA</p> <p>VOLTAJE: 20V (LI - ION)</p> <p>VELOCIDAD: 0-2.800RPM</p> <p>IMPACTO: 0-3.600BPM</p> <p>EJE: 1/2" SQUARE HEAD</p> <p>TORQUE MAX: 250N.m</p>	<p>MEDIDAS(LA-AN-AL):</p> <p>18.8 X 7.8 X 19.6CM</p> <p>PESO: 2KG</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>2 BATERÍAS XB0220 DE 2.0Ah</p> <p>CARGADOR XCB20</p>
	<p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA</p> <p>VOLTAJE: 20V (LI - ION)</p> <p>5 NIVELES DE VELOCIDAD</p> <p>VELOCIDAD: 0-1.500 / 0-1.700</p> <p>0-1.900 / 0-2.000 / 0-2.300RPM</p> <p>IMPACTO: 0-2.000 / 0-2.350</p> <p>0-2.640 / 0-2.780 / 0-3.200BPM</p> <p>EJE: 1/2" HEX</p>	<p>TORQUE MAX:</p> <p>100 / 150 / 200 / 300 / 400Nm</p> <p>MEDIDAS(LA-AN-AL):</p> <p>21.8 X 7.8 X 20.8CM</p> <p>PESO: 2.9KG</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>BATERÍA XB0420 DE 4.0Ah</p> <p>CARGADOR XCB20 - 2.4Ah</p>

<p>REF. XIW20-BATKIT</p> 	<p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA</p> <p>VOLTAJE: 20V (LI - ION) 5 NIVELES DE VELOCIDAD</p> <p>VELOCIDAD: 0-1.500 / 0-1.700 0-1.900 / 0-2.000 / 0-2.300RPM</p> <p>IMPACTO: 0-2.000 / 0-2.350 0-2.640 / 0-2.780 / 0-3.200BPM</p> <p>EJE: 1/2" HEX</p> <p>TORQUE MAX: 100 / 150 / 200 / 300 / 400Nm</p> <p>MEDIDAS(LA-AN-AL): 21.8 X 7.8 X 20.8CM</p> <p>PESO: 2.9KG</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO 2 BATERÍAS XB0420 DE 4.0Ah CARGADOR XCB20 - 2.4Ah</p>
<p>REF. SBLI4080 NUEVO</p>		
	<p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA SIN CARBONES</p> <p>CUADRANTE: 1/2"</p> <p>VOLTAJE: 40V</p> <p>VELOCIDAD: 0-900 / 0-1.400 / 0-1.900 / 0 - 2.400 RPM</p> <p>IMPACTO: 0-1.200 / 0-1.850 / 0-2.500 / 0 - 3.200 BPM</p> <p>TORQUE MAX: 800-1.000 n.M</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>INDICADOR LED DE BATERÍA</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>MALETÍN DE TRANSPORTE GANCHO PARA CINTURÓN 1 BATERÍA li-ION DE 4.0 AH CARGADOR 4 AH CON USB</p>
<p>REF. SBLI40135 NUEVO</p>		
	<p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA SIN CARBONES</p> <p>CUADRANTE: 3/4"</p> <p>VOLTAJE: 40V</p> <p>VELOCIDAD: 0-900 / 0-1.200 / 0-1.500 / 0 - 1.800 RPM</p> <p>IMPACTO: 0-1.200 / 0-1.600 / 0-2.000 / 0 - 2.400 BPM</p> <p>TORQUE MAX: 1.350-1.700 n.M</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>INDICADOR LED DE BATERÍA</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>MALETÍN DE TRANSPORTE GANCHO PARA CINTURÓN 1 BATERÍA li-ION DE 4.0 AH CARGADOR 4 AH CON USB</p>
<p>REF. HEKIT1013</p> 	<p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA</p> <p>MANDRIL: 1/2" CUADRANTE</p> <p>VOLTAJE: 20V</p> <p>VELOCIDAD: 2.200 RPM</p> <p>IMPACTO: 3.300 BPM</p> <p>TORQUE MAX: 250N.m</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*</p> <p>MOTOR: BRUSHLESS TECH (Sin escobillas)</p> <p>LUZ LED</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO TIPO MALETA 1 BATERÍA DE 4.0 Ah CARGADOR 4 COPAS MILIMÉTRICAS LÁMPARA SBS004</p>

REF. SBS005-KIT20



LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA
MANDRIL: 1/2" CUADRANTE
VOLTAJE: 20V
VELOCIDAD: 2.200 RPM
IMPACTO: 3.300 BPM
TORQUE MAX: 250N.m
BATERÍA: Li-ION
TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*

MOTOR: BRUSHLESS TECH
 (Sin escobillas)
 LUZ LED
USO: INDUSTRIAL
GARANTÍA: 3 AÑOS

INCLUYE:
 ESTUCHE PLÁSTICO
 DE ALTO IMPACTO
 TIPO MALETA
 1 BATERÍA DE 4.0 Ah
 1 BATERIA DE 2.0 Ah
 CARGADOR
 4 COPAS MILIMÉTRICAS

REF. HEKIT1018



LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA
MANDRIL: 1/2" CUADRANTE
VOLTAJE: 20V
VELOCIDAD: 2.200 RPM
IMPACTO: 3.300 BPM
TORQUE MAX: 250N.m
BATERÍA: Li-ION
TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*

MOTOR: BRUSHLESS TECH
 (Sin escobillas)
 LUZ LED
USO: INDUSTRIAL
GARANTÍA: 3 AÑOS

INCLUYE:
 ESTUCHE PLÁSTICO
 DE ALTO IMPACTO
 TIPO MALETA
 1 BATERÍA DE 4.0 Ah
 1 BATERIA DE 2.0 Ah
 CARGADOR
 4 COPAS MILIMÉTRICAS
 LÁMPARA SBS004

REF. SBS005-KIT40



LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA
MANDRIL: 1/2" CUADRANTE
VOLTAJE: 20V
VELOCIDAD: 2.200 RPM
IMPACTO: 3.300 BPM
TORQUE MAX: 250N.m
BATERÍA: Li-ION
TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*

MOTOR: BRUSHLESS TECH
 (Sin escobillas)
 LUZ LED
USO: INDUSTRIAL
GARANTÍA: 3 AÑOS

INCLUYE:
 ESTUCHE PLÁSTICO
 DE ALTO IMPACTO
 TIPO MALETA
 2 BATERÍAS DE 4.0 Ah
 CARGADOR
 4 COPAS MILIMÉTRICAS

REF. HEKIT1019



LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA
MANDRIL: 1/2" CUADRANTE
VOLTAJE: 20V
VELOCIDAD: 2.200 RPM
IMPACTO: 3.300 BPM
TORQUE MAX: 250N.m
BATERÍA: Li-ION
TIEMPO DE CARGA: 1 A 2.5 HORAS*

MOTOR: BRUSHLESS TECH
 (Sin escobillas)
 LUZ LED
USO: INDUSTRIAL
GARANTÍA: 3 AÑOS

INCLUYE:
 ESTUCHE PLÁSTICO
 DE ALTO IMPACTO
 TIPO MALETA
 2 BATERÍAS DE 4.0 Ah
 CARGADOR
 4 COPAS MILIMÉTRICAS
 LÁMPARA SBS004

SIERRA RECIPROCADORA INALÁMBRICA

REF. XRS20-BATKIT	<p>SIERRA RECIPROCADORA INALÁMBRICA</p> <p>VOLTAJE: 20V (LI - ION)</p> <p>VELOCIDAD: 0 - 3.000 SPM</p> <p>LONGITUD DE CARRETA: 22MM</p> <p>MOTOR: 785</p> <p>CAPACIDAD DE CORTE:</p> <p>MADERA: 115MM</p> <p>METAL BLANDO:10MM</p> <p>TUBO:95MM</p> <p>FÁCIL CAMBIO DE CUCHILLA</p> <p>MANGO ERGONÓMICO</p> <p>PESO LIGERO / MAYOR COMODIDAD</p> <p>INTERRUPTOR DE SEGURIDAD</p> <p>MEDIDAS(LA-AN-AL): 38 X 8 X 14.8CM</p> <p>PESO: 2.11KG</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>2 BATERÍAS XB0220 DE 20V</p> <p>CARGADOR XCB20 - 2.4AH</p> <p>HOJA SIERRA PARA MADERA</p> <p>HOJA SIERRA PARA ACERO</p>
--------------------------	--	---



KITS INALÁMBRICOS

REF. KIT1SB40 NUEVO		
	<p>ESMERILADORA + TALADRO ELITE SUPREME 1 BAT. 4AH, 1 BAT. 2AH + CARGADOR</p> <p>TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 1/2" - 13MM (SBTP4090) - 40V SIN CARBONES</p> <p>ESMERILADORA ANGULAR DE 5" (SBEA40150) - 40V SIN CARBONES</p> <p>FUERZA (NM): 90</p> <p>VELOCIDAD 1(RPM): 0-450</p> <p>VELOCIDAD 2(RPM): 0-2.000</p> <p>POSICIONES DE TORQUE: 21</p> <p>IMPACTO(BPM): 0-6.750 / 0-30.000</p> <p>APTA PARA 4-1/2"</p> <p>DIÁMETRO EJE: 5/8"</p> <p>VELOCIDAD: 9.000 RPM</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>MANGO AUXILIAR</p> <p>1 BATERÍA Li-ION DE 4.0 AH</p> <p>1 BATERÍA Li-ION DE 2.0 AH</p> <p>CARGADOR 4 AH CON USB</p>

ACCESORIOS INALÁMBRICOS

REF. BFBL2120		
NUEVO		
	BATERIA BL FURIUS, 21V, 2.0Ah GARANTÍA: 3 MESES	
REF. BFBL2140		
NUEVO		
	BATERIA BL FURIUS, 21V, 4.0Ah GARANTÍA: 3 MESES	
REF. CFBL2125		
NUEVO		
	CARGADOR BL FURIUS, 21V, 2.5Ah GARANTÍA: 3 MESES	
REF. CFBL2110		
NUEVO		
	CARGADOR BL FURIUS, 21V, 1.0Ah GARANTÍA: 3 MESES	
REF. BFCD10 (antes) FCD10-014		
	BATERÍA-014 BATERÍA DE 10V - 1,3AH GARANTÍA: 3 MESES	
REF. CBFCD10 (antes) FCD10-015		
	CARGADOR BATERÍA - 015 GARANTÍA: 3 MESES	
REF. BFCD12 (antes) FCD12-A40		
	BATERÍA DE FCD12 BATERÍA: LI-ION POTENCIA: 12V - 1.5 Ah GARANTÍA: 3 MESES	
REF. CBFCD12 (antes) FCD12-871		
	CARGADOR DE BATERIA DE FCD12 SALIDA: 12V GARANTÍA: 3 MESES	

REF. BFCD21ULTRA (antes) FCD21-023		BATERÍA: Li-ION POTENCIA: 21V - 1.5 Ah GARANTÍA: 3 MESES	
REF. CBFCD21 (antes) FCD21-024		CARGADOR DE BATERIA DE FCD21 GARANTÍA: 3 MESES	
REF. CB012		BATERÍA: Li-ION POTENCIA: 12V - 1.5Ah GARANTÍA: 3 MESES	
REF. CBCID12		CARGADOR 12V PARA CID12 INPUT: 100 -240V - AC 50-60HZ - 12W OUTPUT: 13.5V DC - 0.5A GARANTÍA: 3 MESES	
REF. XB0220		BATERÍA: Li-ION POTENCIA: 20V - 2.0 Ah TIEMPO DE CARGA: 1.5HORAS CON CARGADOR DE 2.4Ah	INDICADOR DE CARGA GARANTÍA: 1 AÑO
REF. CB020		BATERÍA: Li-ION POTENCIA: 20V - 2.0 Ah GARANTÍA: 1 AÑO	
REF. XB0420		BATERÍA: Li-ION POTENCIA: 20V - 4.0 Ah TIEMPO DE CARGA: 2.5HORAS CON CARGADOR DE 2.4Ah	INDICADOR DE CARGA GARANTÍA: 1 AÑO
REF. XB0520		BATERÍA: Li-ION POTENCIA: 20V - 5.0 Ah	INDICADOR DE CARGA GARANTÍA: 1 AÑO
REF. XCB20		CARGADOR DE CARGA RÁPIDA SALIDA: 2.4Ah INDICADOR LED GARANTÍA: 1 AÑO	



REF. SB0240		
NUEVO		
	<p>BATERIA ION DE LITHIO 40V, 2AH, ELITE</p> <p>POTENCIA: 40V - 2.0 Ah</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>	
REF. SB0440		
NUEVO		
	<p>BATERIA ION DE LITHIO 40V, 4AH, ELITE</p> <p>POTENCIA: 40V - 4.0 Ah</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>	
REF. SCB40		
NUEVO		
	<p>CARGADOR DE BATERÍA 40V, 4A, ELITE</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>	
REF. SCB20		
NUEVO		
	<p>CARGADOR DE BATERÍA 40V, 2A, ELITE</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>	

TALADROS DE BANCO

<p>REF. TB500</p>	 <p>TALADRO DE BANCO MANDRIL: 5/8" - 16MM POTENCIA: 500 WATTS VELOCIDAD: 500 - 2.500 RPM DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 50MM CONO DE MANDRIL: MT2 No. VELOCIDADES: 5 BASE: 295MM X 190MM ALTURA: 60CM PESO: 14KG</p> <p>COLUMNA EN ACERO USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>PRENSA PLANA DE SUJECIÓN</p>
--------------------------	---	--

TALADROS DE ÁRBOL

<p>REF. TA375</p> 	<p>TALADRO DE ÁRBOL MANDRIL: 5/8" - 16MM POTENCIA: 375 WATTS VELOCIDAD: 740 - 3.140 RPM DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 65MM CONO DE MANDRIL: MT2 No. VELOCIDADES: 5 ALTURA: 90CM MANDRIL TRABAJO PESADO SWITCH DE SEGURIDAD MANIJAS FORJADAS</p> <p>COLUMNA EN ACERO PESO: 25 KG DIMENSIONES: AL/AN/LA 26CM X 42CM X 66CM USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	
<p>REF. TA550</p> 	<p>TALADRO DE ÁRBOL MANDRIL: 5/8" - 16MM POTENCIA: 550 WATTS VELOCIDAD: 260 - 3.410 RPM DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 65MM CONO DE MANDRIL: MT2 No. VELOCIDADES: 16 ALTURA: 158CM MANDRIL TRABAJO PESADO SWITCH DE SEGURIDAD MANIJAS FORJADAS</p> <p>COLUMNA EN ACERO PESO: 42 KG DIMENSIONES: AL/AN/LA 28CM X 46CM X 111CM USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	

REF. TA750



TALADRO DE ÁRBOL

MANDRIL: 3/4" - 20MM

POTENCIA: 750 WATTS

VELOCIDAD: 340 - 2.860 RPM

DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 85MM

CONO DE MANDRIL: MT3

No. VELOCIDADES: 12

ALTURA: 160CM

MANDRIL TRABAJO PESADO

SWITCH DE SEGURIDAD

MANIJAS FORJADAS

COLUMNA EN ACERO

PESO: 57 KG

DIMENSIONES: AL/AN/LA

28CM X 51CM X 114CM

USO: PROFESIONAL PESADO

GARANTÍA: 3 AÑOS

VOLTAJE: 110V - 60HZ

REF. TA1100



TALADRO DE ÁRBOL

MANDRIL: 3/4" - 20MM

POTENCIA: 1.100 WATTS

VELOCIDAD: 180 - 2.940 RPM

DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 85MM

CONO DE MANDRIL: MT4

No. VELOCIDADES: 12

ALTURA: 173CM

MANDRIL TRABAJO PESADO

SWITCH DE SEGURIDAD

MANIJAS FORJADAS

COLUMNA EN ACERO

USO: PROFESIONAL PESADO

GARANTÍA: 3 AÑOS

REF. TA1500



TALADRO DE ÁRBOL

MANDRIL: 3/4" - 20MM

POTENCIA: 1.500 WATTS

VELOCIDAD: 180 - 2.940 RPM

DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 120MM

CONO DE MANDRIL: MT4

No. VELOCIDADES: 12

ALTURA: 173CM

MANDRIL TRABAJO PESADO

SWITCH DE SEGURIDAD

MANIJAS FORJADAS

COLUMNA EN ACERO

USO: PROFESIONAL PESADO

GARANTÍA: 3 AÑOS

TALADROS DE BASE MAGNÉTICA

<p>REF. BM3514</p> <p>NUEVO</p>		
	<p>TALADRO DE BASE MAGNÉTICA</p> <p>BROCA ANULAR: 1.3/8" - 35MM USO: INDUSTRIAL</p> <p>POTENCIA: 1.550 WATTS GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>VELOCIDAD: 100 - 550 RPM</p> <p>RECORRIDO: 115MM</p> <p>IMÁN: 14.500 Nm</p> <p>BAJO PESO</p> <p>DOBLE SISTEMA DE PROTECCIÓN</p> <p>PORTA BROCAS OPCIONAL DE 18MM</p> <p>SWITCH DE SEGURIDAD</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>MANDRIL</p> <p>MANIJA DE 3 SECCIONES</p> <p>TARRO PARA LUBRICANTE</p> <p>REATA DE SEGURIDAD</p> <p>ADAPTADOR DE MANDRIL</p>
<p>REF. BM5016</p> <p>NUEVO</p>		
	<p>TALADRO DE BASE MAGNÉTICA</p> <p>BROCA ANULAR: 2" - 50MM REGULADOR DE VELOCIDAD</p> <p>POTENCIA: 1.750 WATTS DOBLE SISTEMA DE PROTECCIÓN</p> <p>VELOCIDAD: 100 - 700 RPM PORTA BROCAS OPCIONAL DE 20MM</p> <p>RECORRIDO: 130MM USO: INDUSTRIAL</p> <p>IMÁN: 16.500 Nm GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>CONO: M20</p> <p>MAX. BROCA HELICOIDAL: 20MM</p> <p>MAX. BROCA ANULAR: 50MM - 2"</p> <p>SISTEMA DE REFRIGERACIÓN</p> <p>CREMALLERA EN COLA - MILANO</p> <p>TRANSMISIÓN ÓLEO SUMERGIDA</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>REATA DE SEGURIDAD</p> <p>TARRO PARA LUBRICANTE</p> <p>MANIJA DE 3 SECCIONES</p> <p>ADAPTADOR PARA BROCA CILÍNDRICA</p>



BROCAS DE 1"

<p>REF. EPBA634C</p> 	<p>PILOTO PARA BROCAS DE 1" 6.34 X 90 MM PESO: 20GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	
<p>REF. EBA1230</p> 	<p>BROCA ANULAR 1/2" x 1" PESO: 70GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	
<p>REF. EBA91630</p> 	<p>BROCA ANULAR 9/16" x 1" PESO: 70GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	
<p>REF. EBA5830</p> 	<p>BROCA ANULAR 5/8" x 1" PESO: 80GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	
<p>REF. EBA111630</p> 	<p>BROCA ANULAR 11/16" x 1" PESO: 70GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	
<p>REF. EBA3430</p> 	<p>BROCA ANULAR 3/4" x 1" PESO: 90GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	
<p>REF. EBA131630</p> 	<p>BROCA ANULAR 13/16" x 1" PESO: 90GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	
<p>REF. EBA7830</p> 	<p>BROCA ANULAR 7/8" x 1" PESO: 100GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	

<p>REF. EBA130</p> 	<p>BROCA ANULAR 1" x 1" PESO: 110GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	
BROCAS DE 2"		
<p>REF. EPBA634L</p> 	<p>PILOTO PARA BROCAS DE 2" 6.34 x 106MM PESO: 24GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	
<p>REF. EBA1250</p> 	<p>BROCA ANULAR 1/2" x 2" PESO: 80GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	
<p>REF. EBA5850</p> 	<p>BROCA ANULAR 5/8" x 2" PESO: 90GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	
<p>REF. EBA3450</p> 	<p>BROCA ANULAR 3/4" x 2" PESO: 110GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	
<p>REF. EBA7850</p> 	<p>BROCA ANULAR 7/8" x 2" PESO: 130GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	
<p>REF. EBA150</p> 	<p>BROCA ANULAR 1" x 2" PESO: 140GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	
<p>REF. EBA11850</p> 	<p>BROCA ANULAR 1.1/8" x 2" PESO: 160GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	

<p>REF. EBA11450</p> 	<p>BROCA ANULAR 1.1/4" x 2" PESO: 180GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	 
<p>REF. EBA13850</p> 	<p>BROCA ANULAR 1.3/8" x 2" PESO: 200GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	 

PRENSAS DE BANCO

REF. BV04	4.3/4"	<p>ANCHO MORDAZA: 4" ABERTURA MADÍBULA: 3" TENSIÓN MAX: 30.000 PSI BASE GIRATORIA 120° USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	
REF. BV05	5.3/4"	<p>ANCHO MORDAZA: 5" ABERTURA MADÍBULA: 4" TENSIÓN MAX: 30.000 PSI BASE GIRATORIA 120° USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	
REF. BV06	6.1/4"	<p>ANCHO MORDAZA: 6" ABERTURA MADÍBULA: 5" TENSIÓN MAX: 30.000 PSI BASE GIRATORIA 120° USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	

JUEGO DE COPAS DE IMPACTO

REF. SC1215IMP		
	<p>SET DE COPAS DE IMPACTO LARGAS 1/2"</p> <p>NÚMERO DE PIEZAS: 15</p> <p>DUREZA: 42 - 47 HRC</p> <p>ACABADO: FOSFATADO</p> <p>PESO: 4.0KG</p> <p>DIMENSIONES (AN-AL-LA): 25CM X 8CM X 32CM</p> <p>GARANTÍA: DE POR VIDA</p>	

OTROS

REF. ECT001		
NUEVO		
	<p>CARRO TRANSPORTE PARA DEMOLEDOR</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	

ALICATES PROFESIONALES

<p>REF. ACD718</p>	<p>ALICATE PROFESIONAL DE CORTE 180MM/7" MANGO: BIMATERIAL MATERIAL: ACERO CROMO VANADIO DIMENSIONES (AN-AL-LA): 2CM X 24CM X 5CM GARANTÍA: DE POR VIDA</p>	
<p>REF. ACE820</p>	<p>ALICATE PROFESIONAL DE COMBINACIÓN 200MM/8" MANGO: BIMATERIAL MATERIAL: ACERO CROMO VANADIO DIMENSIONES (AN-AL-LA): 2CM X 24CM X 5CM GARANTÍA: DE POR VIDA</p>	

GENERADORES ELÉCTRICOS A GASOLINA

<p>REF. 2G10i</p>	<p>GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 10</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4 POTENCIA MOTOR: 1.22HP VELOCIDAD: 5.500RPM POTENCIA MÁX: 800 WATTS CILINDRAJE: 40CC NIVEL DE RUIDO: 58DB AUTONOMÍA 100%: 2.1L - 4.1hrs USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO VOLTAJE: 120V - 60Hz - 1PH ARRANQUE: MANUAL PESO: 9KG DIMENSIONES (L-AN-AL): 40CM X 21CM X 36CM</p>	<p>INCLUYE: SALIDA 12VDC (4.0AMP) MODO ECONOMIZADOR TAPA CON VÁLVULA PARA GASES</p>
<p>REF. 2G950</p>	<p>GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 950</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 2 POTENCIA MOTOR: 2.0HP VELOCIDAD: 3.600RPM POTENCIA MÁX: 900 WATTS CILINDRAJE: 65CC NIVEL DE RUIDO: 65DB AUTONOMIA 100%: 4.2L - 5hrs USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO VOLTAJE: 120V - 60Hz - 1PH ARRANQUE: MANUAL PESO: 20KG DIMENSIONES (L-AN-AL): 37CM X 33CM X 33CM</p>	
<p>REF. 2G13</p>	<p>GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 1300</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4 POTENCIA MOTOR: 2.7HP VELOCIDAD: 3.600RPM POTENCIA MÁX: 1.300 WATTS CILINDRAJE: 90CC NIVEL DE RUIDO: 68DB AUTONOMIA 100%: 6L - 7hrs USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO VOLTAJE: 120V - 60Hz - 1PH ARRANQUE: MANUAL PESO: 28KG DIMENSIONES (L-AN-AL): 44CM X 34CM X 38CM</p>	<p>INCLUYE: SALIDA 12VDC (8.3AMP)</p>
<p>REF. 2G25</p>	<p>GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 2500</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4 POTENCIA MOTOR: 5.5HP VELOCIDAD: 3.600RPM POTENCIA MÁX: 2.500 WATTS CILINDRAJE: 163CC NIVEL DE RUIDO: 68DB AUTONOMIA 100%: 15L - 10hrs USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO VOLTAJE: 120V - 60Hz - 1PH ARRANQUE: MANUAL PESO: 42KG DIMENSIONES (L-AN-AL): 60CM X 44CM X 45CM</p>	<p>INCLUYE: SALIDA 12VDC (8.3AMP)</p>

<p>REF. 2G40</p>	<p>GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 4000</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4 TIEMPOS POTENCIA MOTOR: 7.5HP VELOCIDAD: 3.600RPM POTENCIA MÁX: 4.000 WATTS CILINDRAJE: 223CC NIVEL DE RUIDO: 70DB AUTONOMIA 100%: 15L - 5hrs USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO VOLTAJE: 120/240V - 60Hz - 1PH ARRANQUE: MANUAL/ELÉCTRICO PESO: 53KG DIMENSIONES (L-AN-AL): 61CM X 46CM X 47CM</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>SALIDA 12VDC (8.3AMP) MANIJAS PARA MOVILIZACION SWITCH DE ENCENDIDO ELECTRICO KIT DE TRANSPORTE</p>
<p>REF. 2G65</p>	<p>GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 6500</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4 POTENCIA MOTOR: 13HP VELOCIDAD: 3.600RPM POTENCIA MÁX: 6.500 WATTS CILINDRAJE: 389CC NIVEL DE RUIDO: 72DB AUTONOMIA 100%: 25L - 8Hrs USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO VOLTAJE: 120/240V - 60HZ - 1PH ARRANQUE: MANUAL/ELÉCTRICO PESO: 81KG DIMENSIONES (L-AN-AL): 83CM X 55CM X 56CM</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>SALIDA 12VDC (8.3AMP) MANIJAS PARA MOVILIZACIÓN JUEGO DE LLAVES DE ENCENDIDO KIT DE TRANSPORTE</p>
<p>REF. 2G80 NUEVO</p>	<p>GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 8000</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4 TIEMPOS POTENCIA MOTOR: 16HP VELOCIDAD: 3.600RPM POTENCIA MÁX: 8.000 WATTS CILINDRAJE: 439CC CAPACIDAD DEL TANQUE: 25L USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO VOLTAJE: 110/220V - 60Hz - 1PH ARRANQUE: MANUAL/ELÉCTRICO PESO: 87KG DIMENSIONES (L-AN-AL): 81.5CM X 54.5CM X 52.5CM</p> <p>SELECTOR ATS (Switch transferencia automática)</p>	
<p>REF. 2G100</p>	<p>GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 10000</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4 POTENCIA MOTOR: 16HP VELOCIDAD: 3.600RPM POTENCIA MÁX: 9.000 WATTS CILINDRAJE: 459CC NIVEL DE RUIDO: 78DB AUTONOMIA 100%: 25L - 6hrs USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO VOLTAJE: 120/240V - 60HZ - 1PH ARRANQUE: MANUAL/ELÉCTRICO PESO: 98KG DIMENSIONES (L-AN-AL): 73CM X 56CM X 61CM</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>CLAVIJA 120/240V, 30AMP CON NEUTRO SALIDA 12VDC (8.3AMP) MANIJAS PARA MOVILIZACIÓN JUEGO DE LLAVES DE ENCENDIDO KIT DE TRANSPORTE LECTOR VFT</p>

<p>REF. MSG235S</p> <p>NUEVO</p> 	<p>MOTO SOLDADOR GASOLINA</p> <p>AMPERAJE: 50 - 200A</p> <p>VOLTAJE EN VACIO: 75V</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 60%</p> <p>TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4</p> <p>POTENCIA MAX: 5.500 WATTS</p> <p>NIVEL DE RUIDO: 77dB</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>VOLTAJE: 120V/240V - 60Hz - 1PH</p> <p>ARRANQUE: Manual y Electrico</p> <p>PESO: 98kg</p> <p>DIMENSIONES (AN - AL - LA): 57cm x 66cm x 78cm</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Medidor VFT Manija para movilizacion Kit de transporte 2 Tomas de Salida 120V, 20Amp 1 Toma de Salida 120V/240V, 30Amp Alerta por falta de aceite 2 Cables de 3m con Terminal DKJ35-50 Mascara de mano para soldar Pinza Masa Pinza Portaelectrodo
<p>REF. DG23i</p> 	<p>GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - DRAGONFLY 23i</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4</p> <p>POTENCIA MOTOR: 4.0HP</p> <p>VELOCIDAD: 5.500RPM</p> <p>POTENCIA MÁX: 2.300 WATTS</p> <p>CILINDRAJE: 79CC</p> <p>NIVEL DE RUIDO: 60DB</p> <p>AUTONOMIA 100%: 4.2L - 6hrs</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>VOLTAJE: 120V - 60HZ - 1PH</p> <p>ARRANQUE: MANUAL</p> <p>PESO: 23KG</p> <p>DIMENSIONES (L-AN-AL): 47CM X 50CM X 27CM</p>	<p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SALIDA 12VDC (8.3AMP) MANIJA PARA MOVILIZACIÓN LECTOR VFT KIT DE TRANSPORTE LECTOR DE CONSUMO Y POTENCIA 1 TOMA DE SALIDA 120V, 30AMP 1 TOMA DE SALIDA 120V, 20AMP SALIDA DE CARGA USB MODO ECONOMIZADOR OPERACIÓN EN PARALELO
<p>REF. DG301-A</p> 	<p>GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - THUNDER 301-A</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4</p> <p>POTENCIA MOTOR: 7.5HP</p> <p>VELOCIDAD: 3.600RPM</p> <p>POTENCIA MÁX: 3.800 WATTS</p> <p>CILINDRAJE: 223CC</p> <p>NIVEL DE RUIDO: 70DB</p> <p>AUTONOMIA 100%: 15L - 9hrs</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>VOLTAJE: 120V /240V- 60HZ - 1PH</p> <p>ARRANQUE: MANUAL</p> <p>PESO: 49KG</p> <p>DIMENSIONES (L-AN-AL): 53CM X 62CM X 49CM</p>	<p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SALIDA 12VDC (8.3AMP) KIT DE TRANSPORTE 1 TOMA DE SALIDA 240V, 30AMP 2 TOMAS DE SALIDA 120V, 20AMP LECTOR VFT

REF. **DG701**



GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - THUNDER 701

TIEMPOS MOTOR: 4
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 28L - 7.5GAL
POTENCIA MOTOR: 15HP **GARANTÍA:** 3 AÑOS
VELOCIDAD: 3.600RPM **VOLTAJE:** 120/240V - 60Hz - 1PH
POTENCIA MÁX: 8.000 WATTS **ARRANQUE:**
 MANUAL - ELÉCTRICO - REMOTO
CILINDRAJE: 420CC
NIVEL DE RUIDO: 74DB **PESO:** 91KG
AUTONOMIA 100%: 28L - 8hrs **DIMENSIONES (L-AN-AL):**
 73CM X 62CM X 55CM
USO: INDUSTRIAL

INCLUYE:

4 TOMAS DE SALIDA 120V, 20AMP
 1 TOMA DE SALIDA 240V, 30AMP
 SALIDA 12VDC (8.3AMP)
 MANIJAS PARA MOVILIZACIÓN
 ARRANQUE AUTOMÁTICO
 GOBERNADOR ELECTRÓNICO
 ACEITE 10W30
 EMBUDO - KIT DE FILTROS
 JUEGO DE LLAVES DE ENCENDIDO
 LECTOR VFT - KIT DE TRANSPORTE

REF. **DG901**



GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - THUNDER 901

TIEMPOS MOTOR: 4
POTENCIA MOTOR: 16.0HP **GARANTÍA:** 3 AÑOS
VELOCIDAD: 3.600RPM **VOLTAJE:** 120/240V - 60HZ - 1PH
POTENCIA MÁX: 10.000 WATTS **ARRANQUE:** MANUAL - ELÉCTRICO
CILINDRAJE: 460CC **PESO:** 100KG
NIVEL DE RUIDO: 78DB **DIMENSIONES (L-AN-AL):**
 56CM X 73CM X 51CM
AUTONOMIA 100%: 25L - 9hrs
USO: INDUSTRIAL

INCLUYE:

SALIDA 12VDC (8.3AMP)
 MANIJAS PARA MOVILIZACIÓN
 SWITCH DE ENCENDIDO
 ELÉCTRICO
 KIT DE TRANSPORTE
 1 TOMA DE SALIDA 240V, 50AMP
 4 TOMAS DE SALIDA 120V, 20AMP
 ACEITE 10W30
 LECTOR VFT
 INYECCIÓN ELECTRÓNICA
 DE COMBUSTIBLE

REF. **DG121-A**



GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - MATCH 121-A

TIEMPOS MOTOR: 4
POTENCIA MOTOR: 18.0HP **GARANTÍA:** 3 AÑOS
VELOCIDAD: 3.600RPM **VOLTAJE:** 120/240V - 60HZ - 1PH
POTENCIA MÁX: 12.000 WATTS **ARRANQUE:** MANUAL - ELÉCTRICO
CILINDRAJE: 680CC **PESO:** 170KG
NIVEL DE RUIDO: 82DB **DIMENSIONES (L-AN-AL):**
 78CM X 73CM X 60CM
AUTONOMIA 100%: 45L - 8hrs
USO: INDUSTRIAL

INCLUYE:

MANIJAS PARA MOVILIZACIÓN
 SWITCH DE ENCENDIDO
 ELÉCTRICO
 KIT DE TRANSPORTE
 1 TOMA-SALIDA-120V/240V, 30AMP
 1 TOMA-SALIDA-120V/240V, 50AMP
 2 TOMAS-SALIDA-120V, 20AMP
 LECTOR VFT

REF. **DG123-A**



GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - MATCH 123-A

TIEMPOS MOTOR: 4
POTENCIA MOTOR: 18.0HP
VELOCIDAD: 3.600RPM
POTENCIA MÁX: 12.000 WATTS
CILINDRAJE: 680CC
NIVEL DE RUIDO: 82DB
AUTONOMIA 100%: 45L - 8hrs
USO: INDUSTRIAL

GARANTÍA: 3 AÑOS
VOLTAJE: 127/220V - 60Hz - 3PH
ARRANQUE: MANUAL - ELÉCTRICO
PESO: 170KG
DIMENSIONES (L-AN-AL):
 78CM X 73CM X 60CM

INCLUYE:

MANIJAS PARA MOVILIZACIÓN
 SWITCH DE ENCENDIDO
 ELÉCTRICO
 KIT DE TRANSPORTE
 4 TOMAS-SALIDA-127V, 20AMP
 BORNES INDIVIDUALES
 PARA CONEXIÓN DE FASES
 LECTOR VFT

REF. **DG401i**



GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - PURE WAVE 401i

TIEMPOS MOTOR: 4
POTENCIA MOTOR: 7.5HP
VELOCIDAD: 3.600RPM
POTENCIA MÁX: 4.200 WATTS
CILINDRAJE: 223CC
NIVEL DE RUIDO: 67DB
AUTONOMIA 100%: 15L - 5hrs
USO: INDUSTRIAL

GARANTÍA: 3 AÑOS
VOLTAJE: 120V- 60HZ - 1PH
ARRANQUE: MANUAL - ELÉCTRICO
PESO: 40KG
DIMENSIONES (L-AN-AL):
 52CM X 60CM X 50CM

INCLUYE:

SALIDA 12VDC (8.3AMP)
 MANIJA PARA MOVILIZACIÓN
 LECTOR DE HORAS
 KIT DE TRANSPORTE
 MODO ECONOMIZADOR
 2 TOMAS DE SALIDA 120V, 20AMP
 1 TOMA DE SALIDA 120V, 30AMP
 SALIDA DE CARGA USB
 MODO ECONOMIZADOR
 OPERACIÓN EN PARALELO

SISTEMAS DE APERTURA INTELIGENTE

REF. AUELSL3000L	 <p>CERRADURA INTELIGENTE ELITE LOCK SL3000 PARA PUERTAS DE HASTA 6CM. 5 METODOS DE APERTURA: 50 HUELLAS / LLAVE / BLUETOOTH APP / 100 CONTRASEÑAS / TARJETA. FÁCIL INSTALACIÓN</p>	
REF. AUELSL5000	 <p>CERRADURA INTELIGENTE ELITE LOCK SL5000 DE SOBREPONER PARA PUERTAS DE HASTA 8CM. 5 MÉTODOS DE APERTURA: 100 HUELLAS / LLAVE / WIFI APP / 100 CONTRASEÑAS / TARJETA. FÁCIL INSTALACIÓN.</p>	
REF. AUELSL5500L	 <p>CERRADURA INTELIGENTE ELITE LOCK SL5500L PARA PUERTAS DE HASTA 8CM. 5 MÉTODOS DE APERTURA: 100 HUELLAS / LLAVE / WIFI APP / 100 CONTRASEÑAS / TARJETA.</p>	
REF. AUACOWL504	 <p>CERRADURA BIOMÉTRICA DIGITAL CON 5 MÉTODOS DE APERTURA: HUELLA DIGITAL / CONTRASEÑA / TARJETA / LLAVE / APP. RESPALDO DE BATERÍA CON PUERTO USB. CILINDRO TIPO "C".</p>	
REF. AUACOWL608	 <p>CERRADURA BIOMÉTRICA DIGITAL CON 6 MÉTODOS DE APERTURA: HUELLA DIGITAL / CONTRASEÑA / TARJETA / LLAVE / APP / NFC. RESPALDO DE BATERÍA CON PUERTO USB. CILINDRO TIPO "C".</p>	

TRABAJO PROFESIONAL

1 YEAR WARRANTY



FURIUS

TRABAJO PROFESIONAL PESADO

1-2 KEEP WORKING
YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA



ELITE

Keep Working

TRABAJO INDUSTRIAL

SWEISS

3 Años
Years

warranty

Limited



SWEISS SCHWEISSTECHNIK



INDICE

INDEX

LÍNEA INVERSORES MMA	60
LÍNEA INVERSORES TIG	69
LÍNEA MULTIPROPÓSITO	72
LÍNEA PLASMA	79
LÍNEA CARETAS DE SOLDADURA	82
ACCESORIOS Y REPUESTOS CARETAS	91
RODILLOS EQUIPOS GMAW (MIG-MAG) / FCAW	94
ALAMBRES SÓLIDOS	98
LÍNEA DE ANTORCHAS TIG	101
LÍNEA DE ANTORCHAS GMAW MIG-MAG	102
LÍNEA DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS	105
LÍNEA ANTORCHAS DE CORTE POR PLASMA	110
LÍNEA CONSUMIBLES PLASMA	111
LÍNEA CONSUMIBLES - TITAN G PARA EQUIPOS	114

LÍNEA INVERSORES MMA (SMAW) - COMPACTAS

Los inversores especializados en el proceso MMA (SMAW) están enfocados para trabajar con diversos códigos y diámetros de Electrodo. Todos nuestros equipos MMA tienen la tecnología para trabajar el proceso TIG (GTAW).

REF.	SOFUFW131M		
	NUEVO		
	<p>SOLDADOR INVERSOR FURIUS FIERCE 131M</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional</p> <p>GENERADOR: No recomendado (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 20 Amp Min / 130 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 65 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA - TIG Raspado</p> <p>PESO: 2.2 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables</p> <p>No 6010 - No Aluminio</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 10 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: No conectar a 220V</p> <p>TECNOLOGÍAS: AntiStick - Arc force - Hot start</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT2610254M ELITE 4 mts</p>
	<p>SOLDADOR INVERSOR FURIUS FIX 161 MINI</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional</p> <p>GENERADOR: No recomendado (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 20 Amp Min / 140 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 65 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA - TIG Raspado</p> <p>PESO: 2.0 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables</p> <p>No 6010 - No Aluminio</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: No conectar a 220V</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Digital display</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT2610254M ELITE 4 mts</p>
	<p>SOLDADOR INVERSOR FURIUS FIX 181 MINI</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 8.6 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 20 Amp Min / 180 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 65 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA - TIG Raspado</p> <p>PESO: 2.5 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables</p> <p>No 6010 - No Aluminio</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Digital display</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT2610254M ELITE 4 mts</p>

<p>REF. SOFUFW182CEL</p> <p>NUEVO</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR FURIUS FORCE 182 CEL</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 7.8 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 180 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 75 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA - TIG Raspado</p> <p>PESO: 2.5 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32"(4.0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... Todos</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 10 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Digital display</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT2610254M ELITE 4 mts</p>
<p>REF. SOELSI6140DV</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR ELITE ARC 140 M</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 7.6 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 140 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 45% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 65 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 3.0 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Dual volt</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables</p> <p>No 6010 - No Aluminio</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT2610254M ELITE 4 mts</p>
<p>REF. SOELSI6160MDV</p> <p>NUEVO</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR ELITE COMPACT FORCE 160MDV</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 8.3 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 160 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 45% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 67 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 2.3 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: SI V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Dual volt</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display - Tig Lift Arc</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT2610254M ELITE 4 mts</p>

REF. SOFUFW203MCEL

NUEVO



SOLDADOR INVERSOR FURIUS FORCE 203MCEL
TIPO DE TRABAJO: Profesional
GENERADOR RECOMENDADO: 8.6 Kilovatios
 (0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Min / 200 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 73.5 OCV
PROCESOS: MMA - TIG Raspado
PESO: 3.6 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D
BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm)
TIPO DE CORRIENTE:
 DC (Corriente directa o continua)

VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico
PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%
Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) Máx
TIPOS DE ELECTRODOS:
 E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... Todos
EXTENSIÓN PERMITIDA 110V:
 10 mts máx. Cable mín. #10 AWG
EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph:
 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG
TECNOLOGÍAS:
 Arc force - Hot start - Digital display
GARANTÍA: 1 AÑO

INCLUYE:
 Conjunto porta electrodo
 Conjunto pinza de masa
ACCESORIOS OPCIONALES:
Antorcha TIG:
 SOELAT2610254M ELITE 4 mts

REF. SOELSI6200MDV

NUEVO



SOLDADOR INVERSOR ELITE COMPACT FORCE 200MDV
TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado
GENERADOR RECOMENDADO: 15.3 Kilovatios
 (0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Min / 200 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 67 OCV
PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC
PESO: 3.6 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: SI V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35-50mm) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE:
 DC (Corriente directa o continua)

VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico
PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Dual volt
Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) - 3/16 (4,7mm) Máx
TIPOS DE ELECTRODOS: 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición
EXTENSIÓN PERMITIDA 110V:
 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG
EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph:
 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG
TECNOLOGÍAS:
 Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display
GARANTÍA: 2 AÑOS

INCLUYE:
 Conjunto porta electrodo
 Conjunto pinza de masa
ACCESORIOS OPCIONALES:
Antorcha TIG:
 SOELAT2610254M ELITE 4 mts

LÍNEA INVERSORES MMA (SMAW) - INTERMEDIO

REF. SOFUFW205CEL



SOLDADOR INVERSOR FURIUS FIX 205 CEL
TIPO DE TRABAJO: Profesional
GENERADOR RECOMENDADO: 9.6 Kilovatios
 (0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 20 Amp Min / 200 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 75 OCV
PROCESOS: MMA - TIG Raspado
PESO: 3.6 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D
BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm)
TIPO DE CORRIENTE:
 DC (Corriente directa o continua)

VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico
PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%
Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) Máx
TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios
 Cualquier tipo de electrodo
EXTENSIÓN PERMITIDA 110V:
 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG
EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph:
 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG
TECNOLOGÍAS:
 Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display
GARANTÍA: 1 AÑO

INCLUYE:
 Conjunto porta electrodo
 Conjunto pinza de masa
ACCESORIOS OPCIONALES:
Antorcha TIG:
 SOELAT2610254M ELITE 4 mts

<p>REF. SOSWSWA153N</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR SWEISS SKYMAX 1550 NX</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 8.6 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 155 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC - MIG - MAG FLUX CORED</p> <p>PESO: 4.0 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ultraconnect</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios</p> <p>Cualquier tipo de electrodo</p> <p>Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED (requiere Spoolgun): 0.024" (0,6mm) - 0.030" (0,8mm) - 0.035" (0,9mm) 0.040" (1,0mm) Máx</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Sinérgico - Pulsado TIG - 10 Memorias</p> <p>CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg)</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorchas TIG:</p> <p>SOELAT2635504M ELITE 4 mts SOELAT2635508M ELITE 8 mts SOSWT1- 111 SWEISS 4 mts SOSWT1- 112 SWEISS 8 mts</p> <p>Para aplicaciones con: MIG - MAG - FLUX CORED</p> <p>Antorcha spoolgun-M1-122 6 mts Antorcha spoolgun con válvula - M1-125 6 mts</p>
<p>REF. SOFUFW227CEL</p> <p>NUEVO</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR FURIUS FORCE 227 CEL</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 8.6 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 220 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 75 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA - TIG Raspado</p> <p>PESO: 3.9 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32"(4,0mm) - 3/16"(4,7mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... Todos</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 10 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Digital display</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorcha TIG:</p> <p>SOELAT2610254M ELITE 4 mts</p>
<p>REF. SOELSI7160XP</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR ELITE SERIE XP 160</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 9.3 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 160 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 55% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 97 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 3.6 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Dual volt</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios</p> <p>Cualquier tipo de electrodo</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display Elite Xarc - Elite Airflow - Elite Powerwind</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorcha TIG:</p> <p>SOELAT2610254M ELITE 4 mts</p>

<p>REF. SOELKITSI7160XP</p> 	<p>KIT ELITE (EQUIPO + CARETA + ANTORCHA TIG)</p> <p>KIT SOLDADOR INVERSOR ELITE SERIE XP 160</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 9.3 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 160 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 55% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 97 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 3.6 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Dual volt</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios</p> <p>Cualquier tipo de electrodo</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display Elite Xarc - Elite Airflow - Elite Powerwind</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>Conjunto porta electrodo</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>Antorcha TIG SOELAT2610254M</p> <p>Careta fotosensible para soldar</p>
<p>REF. SOELSI7175XP</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR ELITE SERIE XP 175</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 10.3 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 175 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 55% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 82.3 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 4.2 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Dual volt</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) - 3/16" (5,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios</p> <p>Cualquier tipo de electrodo</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display Elite Xarc - Elite Airflow - Elite Powerwind</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>Conjunto porta electrodo</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorcha TIG: SOELAT2610254M ELITE 4 mts</p>
<p>REF. SOFUFW253CEL</p> <p>NUEVO</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR FURIUS FORCE 253 CEL</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 8.6 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 250 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 75 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA - TIG Raspado</p> <p>PESO: 3.9 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) - 3/16" (4,7mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... Todos</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 10 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Digital display</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>Conjunto porta electrodo</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorcha TIG: SOELAT2610254M ELITE 4 mts</p>

REF.	SOFUFW257		
		<p>SOLDADOR INVERSOR FURIUS FIX 257</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 12 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Min / 250 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 3.6 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios</p> <p>Cualquier tipo de electrodo</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>
		<p>INCLUYE:</p> <p>Conjunto porta electrodo</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorcha TIG:</p> <p>SOELAT2635504M ELITE 4 mts</p> <p>SOELAT2635508M ELITE 8 mts</p> <p>SOSWT1- 111 SWEISS 4 mts</p> <p>SOSWT1- 112 SWEISS 8 mts</p>	
REF.	SOELSI7200XP		
		<p>SOLDADOR INVERSOR ELITE SERIE XP 200</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 14 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Min / 200 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 55% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 94 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 5.5 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Dual volt</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios</p> <p>Cualquier tipo de electrodo</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display Elite Xarc - Elite Airflow - Elite Powerwind</p>
		<p>INCLUYE:</p> <p>Conjunto porta electrodo</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorcha TIG:</p> <p>SOELAT2635504M ELITE 4 mts</p> <p>SOELAT2635508M ELITE 8 mts</p> <p>SOSWT1- 111 SWEISS 4 mts</p> <p>SOSWT1- 112 SWEISS 8 mts</p>	
REF.	SOSWSWA2040N		
		<p>SOLDADOR INVERSOR SWEISS SKY MAX 2040 NX</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 15.2 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Min / 200 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 97 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC - MIG - MAG - FLUX CORED</p> <p>PESO: 3.5 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ultraconnect</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios</p> <p>Cualquier tipo de electrodo</p> <p>Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED (requiere Spoolgun): 0.024" (0,6mm) - 0.030" (0,8mm) - 0.035" (0,9mm) - 0.040" (1,0mm) Máx</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #8 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #8 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Sinérgico - Pulsado TIG y MMA - 10 Memorias</p> <p>CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg)</p>
		<p>INCLUYE:</p> <p>Conjunto porta electrodo</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorchas TIG:</p> <p>SOELAT2635504M ELITE 4 mts</p> <p>SOELAT2635508M ELITE 8 mts</p> <p>SOSWT1- 111 SWEISS 4 mts</p> <p>SOSWT1- 112 SWEISS 8 mts</p> <p>Para aplicaciones con:</p> <p>MIG - MAG - FLUX CORED</p> <p>Antorcha spoolgun-M1-122 6 mts</p> <p>Antorcha spoolgun con válvula - M1-125 6 mts</p>	

LÍNEA INVERSORES MMA (SMAW) - INDUSTRIA

REF.	SOELSI9180DV			
		<p>SOLDADOR INVERSOR ELITE ARC 180 S</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 9.6 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 180 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 78 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA - TIG Raspado</p> <p>PESO: 7.4 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: Autovolt 96V Mín - 260V Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios</p> <p>Cualquier tipo de electrodo</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 100 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT2610254M ELITE 4 mts</p>
		<p>SOLDADOR INVERSOR ELITE ARC 220 S</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 12.5 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 220 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 7.8 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: Autovolt 96V Mín - 260V Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios</p> <p>Cualquier tipo de electrodo</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 100 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT2635504M ELITE 4 mts SOELAT2635508M ELITE 8 mts SOSWT1- 111 SWEISS 4 mts SOSWT1- 112 SWEISS 8 mts</p>
		<p>SOLDADOR INVERSOR SWEISS SKY ARC 2050 FX PRO</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 10.6 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 200 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC - MIG - MAG - FLUX CORED</p> <p>PESO: 6.6 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: Ultrapower 95V Mín - 270V Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios</p> <p>Cualquier tipo de electrodo</p> <p>Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED (requiere Spoolgun): 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) Máx</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 150 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Sinérgico - Pulsado TIG - 10 Memorias</p> <p>CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg)</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorchas TIG: SOELAT2635504M ELITE 4 mts SOELAT2635508M ELITE 8 mts SOSWT1- 111 SWEISS 4 mts SOSWT1- 112 SWEISS 8 mts</p> <p>Para aplicaciones con: MIG - MAG - FLUX CORED Antorcha spoolgun-M1-122 6 mts Antorcha spoolgun con válvula - M1-125 6 mts</p>

<p>REF. SOELSI9250DV</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR ELITE ARC 250 S TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado GENERADOR RECOMENDADO: 14.9 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 10 Amp Mín / 250 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC PESO: 9 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: Autovolt 96V Mín - 260V Máx Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32" (6,0mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios Cualquier tipo de electrodo EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 100 mts máx. Cable mín. #10 AWG TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT2635504M ELITE 4 mts SOELAT2635508M ELITE 8 mts SOSWT1- 111 SWEISS 4 mts SOSWT1- 112 SWEISS 8 mts</p>
<p>REF. SOELSI9300DV</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR ELITE ARC 300 S TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado GENERADOR RECOMENDADO: 14.5 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 10 Amp Mín / 300 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 75 OCV PROCESOS: MMA - TIG Raspado PESO: 10 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V / 440V 1Ph Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Dual volt Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32" (6,0mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios Cualquier tipo de electrodo EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: No conectar en 110V EXTENSIÓN PERMITIDA 220V/440V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #8 AWG TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT2635504M ELITE 4 mts SOELAT2635508M ELITE 8 mts SOSWT1- 111 SWEISS 4 mts SOSWT1- 112 SWEISS 8 mts</p>
<p>REF. SOSWSWA2650</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR SWEISS SKY ARC 2650 FX TIPO DE TRABAJO: Industrial GENERADOR RECOMENDADO: 12.9 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 10 Amp Mín / 260 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 50 - 95 OCV Ultra arc PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC PESO: 9.4 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: Ultrapower 95V Mín - 270V Máx Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32" (6,0mm)- 1/4" (7,0mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios Cualquier tipo de electrodo EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 150 mts máx. Cable mín. #10 AWG TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorchas TIG: SOELAT2635504M ELITE 4 mts SOELAT2635508M ELITE 8 mts SOSWT1- 111 SWEISS 4 mts SOSWT1- 112 SWEISS 8 mts</p>

REF. **SOSWSWA2850**



SOLDADOR INVERSOR SWEISS SKY ARC 2850 MX

TIPO DE TRABAJO: Industrial

GENERADOR RECOMENDADO: 19.4 Kilovatios
(0 Altura sobre el nivel del mar)

AMPERAJE: 20 Amp Min / 280 Amp máx

CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C

VOLTAJE EN VACÍO: 93 / 103 OCV

PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC

PESO: 11.4 Kg

REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D

BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)

TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)

GARANTÍA: 3 AÑOS

VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V/440V 1Ph/3PH
Monofásico y Trifásico

PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ultraconnect

Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm)
- 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32"
(6,0mm)"- 1/4 (7,0mm)" Máx

TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 -
7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios

Cualquier tipo de electrodo

EXTENSIÓN PERMITIDA 110V:
No conectar en 110V

EXTENSIÓN PERMITIDA 220V/440V 1Ph/3Ph:
30 Metros máximo #8(220V/440V - 1PH)
#10(220V/440V- 3PH)

TECNOLOGÍAS:
Arc Force ajustable - Hot Start ajustable - Anti Stick

INCLUYE:

Conjunto porta electrodo
Conjunto pinza de masa

ACCESORIOS OPCIONALES:

Antorchas TIG:

SOELAT2635504M ELITE 4 mts
SOELAT2635508M ELITE 8 mts
SOSWT1- 111 SWEISS 4 mts
SOSWT1- 112 SWEISS 8 mts

REF. **SOSWSWA3250**



SOLDADOR INVERSOR SWEISS SKY ARC 3250 MX

TIPO DE TRABAJO: Industrial

GENERADOR RECOMENDADO: 14.9 Kilovatios
(0 Altura sobre el nivel del mar)

AMPERAJE: 10 Amp Min / 320 Amp máx

CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C

VOLTAJE EN VACÍO: 50 - 95 OCV Ultra arc

PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC

PESO: 21.2 Kg

REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D

BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)

TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)

GARANTÍA: 3 AÑOS

VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V/220V/400/440V/560V
1Ph/3PH Monofásico Y Trifásico

PROTECCIÓN DEL VOLTAJE:
Ultrapower 95V Min - 560V Máx

Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm)
- 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32"
(6,0mm) - 1/4" (7,0mm) Máx

TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 -
7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios

Cualquier tipo de electrodo

EXTENSIÓN PERMITIDA 110V:
20 mts máx. Cable mín. #10 AWG

**EXTENSIÓN PERMITIDA 220V/400/440V/560V
1Ph/3Ph:** 150 mts máx. Cable mín. #10 AWG

TECNOLOGÍAS:
Arc force - Hot start - Anti stick - Pulsado TIG
10 Memorias

INCLUYE:

Conjunto porta electrodo
Conjunto pinza de masa

ACCESORIOS OPCIONALES:

Antorchas TIG:

SOELAT2635504M ELITE 4 mts
SOELAT2635508M ELITE 8 mts
SOSWT1- 111 SWEISS 4 mts
SOSWT1- 112 SWEISS 8 mts

LÍNEA INVERSORES TIG (GTAW)

Los equipos TIG (GTAW) son ideales para soldadura en materiales como Acero inoxidable (SS), Hierro o Aceros al carbono (Fe). Los equipos que entregan corriente AC/DC pueden soldar todos los materiales, incluido el Aluminio.

<p>REF. SOELSI9210DT</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR ELITE TIG 210 TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado GENERADOR RECOMENDADO: 14.1 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 10 Amp Mín / 200 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV PROCESOS: TIG HF Alta frecuencia / MMA PESO: 7 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: Autovolt 96V Mín - 260V Máx Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios Cualquier tipo de electrodo EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 100 mts máx. Cable mín. #10 AWG TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display TIPOS DE METALES EN TIG: Inoxidable - Acero al carbono y todos los aceros en DC (Corriente directa o continua) / (ALUMINIO NO)</p>	<p>INCLUYE: Antorcha TIG: SOELAT2610253M210 ELITE 4 mts Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT2610253M210 ELITE 4 mts</p>
<p>REF. SOSWSWT2033</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR SWEISS SKY TIG 2033 DC (Corriente directa o continua) TIPO DE TRABAJO: Industrial GENERADOR RECOMENDADO: 11.2 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 10 Amp Mín / 200 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 30% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 25V - 75V OCV (Ultra Arc) PROCESOS: TIG HF Alta frecuencia / MMA PESO: 7.5 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ultraconnect Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios Cualquier tipo de electrodo EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 60 mts máx. Cable mín. #10 AWG TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Pulsado - Alta frecuencia TIG TIPOS DE METALES EN TIG: Inoxidable - Acero al carbono y todos los aceros en DC (Corriente directa o continua) / (ALUMINIO NO)</p>	<p>INCLUYE: Antorcha TIG: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOSWT1-115</p>
<p>REF. SOELSI8225AL</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR ELITE TIG AC/DC 225 TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado GENERADOR RECOMENDADO: 15.5 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 10 Amp Mín / 220 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 70 OCV PROCESOS: TIG HF Alta frecuencia / MMA PESO: 10.2 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm) TIPO DE CORRIENTE: AC - DC (Corriente directa o continua) GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1Ph Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios Cualquier tipo de electrodo EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: No conectar en 110V EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #8 AWG TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick Sinérgico - Pulsado TIG - 10 Memorias TIPOS DE METALES EN TIG: Aluminios - Inoxidables - Acero al carbono - cualquier tipo de metal</p>	<p>INCLUYE: Antorcha TIG: SOELAT2610253M225 ELITE 4 mts Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT2610253M225 ELITE 4 mts</p>

<p>REF. SOELSI8225XP</p> <p>NUEVO</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR ELITE TIG AC/DC 225</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 15.5 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 220 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 71 OCV</p> <p>PROCESOS: TIG HF Alta frecuencia / MMA</p> <p>PESO: 10.2 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: AC - DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios</p> <p>Cualquier tipo de electrodo</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #8 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Pulsado TIG</p> <p>TIPOS DE METALES EN TIG: Aluminios - Inoxidables - Acero al carbono - cualquier tipo de metal</p> <p>4 tipos de onda TIG con parámetros ajustables</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>Antorcha TIG: SOELAT2610253M210 ELITE 4 mts</p> <p>Conjunto porta electrodo</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorcha TIG: SOELAT2610253M210 ELITE 4 mts</p>
<p>REF. SOSWSWT2035</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR SWEISS SKY TIG 2035</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 9 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 200 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 35% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 45 OCV</p> <p>PROCESOS: TIG HF Alta frecuencia / MMA</p> <p>PESO: 21.2 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: AC - DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: Ultrapower 95V Mín - 270V Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables</p> <p>No 6010 - No Aluminio</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - PULSADO Sinérgico - Alta frecuencia TIG</p> <p>TIPOS DE METALES EN TIG: Aluminios - Inoxidables - Acero al carbono - cualquier tipo de metal</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>Antorcha TIG: SOSWSWT2035- 037 SWEISS 4 mts</p> <p>Conjunto porta electrodo</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Pedal TIG: SOSWG2- 101 SWEISS</p> <p>Antorcha TIG: SOSWSWT2035- 037 SWEISS 4 mts</p>
<p>REF. SOSWSWT2045</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR SWEISS SKY TIG 2045 AC / DC</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 9.3 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 200 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 45% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 66 OCV</p> <p>PROCESOS: TIG HF Alta frecuencia / MMA</p> <p>PESO: 21 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: AC - DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables</p> <p>No 6010 - No Aluminio</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: No conectar en 110V</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - PULSADO Sinérgico - Alta frecuencia TIG</p> <p>TIPOS DE METALES EN TIG: Aluminios - Inoxidables - Acero al carbono - cualquier tipo de metal</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>Antorcha TIG: SOSWSWT2045- 034 SWEISS 4 mts</p> <p>Conjunto porta electrodo</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>Pedal TIG: SOSWG2- 105 SWEISS</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Pedal TIG: SOSWG2- 105 SWEISS</p> <p>Antorcha TIG: SOSWSWT2045- 034 SWEISS 4 mts</p>

REF. SOSWKSWT3545A



SOLDADOR INVERSOR SWEISS SKY TIG 3545

TIPO DE TRABAJO: Industrial

GENERADOR RECOMENDADO: 20 Kilovatios
(0 Altura sobre el nivel del mar)

AMPERAJE: 10 Amp Mín / 350 Amp máx

CICLO DE TRABAJO: 45% a 40° C

VOLTAJE EN VACÍO: 77 OCV

PROCESOS: TIG HF Alta frecuencia / MMA

PESO: 26.8 Kg

REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D

BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)

TIPO DE CORRIENTE:

AC - DC (Corriente directa o continua)

GARANTÍA: 3 AÑOS

VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 3Ph TRIFÁSICO

PROTECCIÓN DEL VOLTAJE:

+/- 10%

Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) 7/32" (6,0mm) - 1/4" (7,0mm) Máx

TIPOS DE ELECTRODOS:

6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables

Cualquier tipo de electrodo

EXTENSIÓN PERMITIDA 110V:

No conectar en 110V

EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 3Ph:

30 mts máx. Cable mín. #10 AWG

TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick -

PULSADO Sinérgico - Alta frecuencia TIG

TIPOS DE METALES EN TIG: Aluminios - Inoxidables - Acero

al carbono - cualquier tipo de metal

INCLUYE:

Antorcha TIG:

SOSWT1- 121 SWEISS 4 mts

Conjunto porta electrodo

Conjunto pinza de masa

Pedal TIG: SOSWG2- 105 SWEISS

ACCESORIOS OPCIONALES:

Pedal TIG: SOSWG2- 105 SWEISS

Antorcha TIG:

SOSWT1- 121 SWEISS 4 mts

LÍNEA MULTIPROCESO - COMPACTAS - 1KG

La línea Multipropósito ofrece la mayor flexibilidad del mercado, combinando diferentes procesos de soldadura en un solo equipo, por lo general de tamaño compacto.

REF.	SOFUFW121		
	NUEVO		
	<p>SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO FURIUS FLEX 121</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: No recomendado (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 15 Amp Mín / 120 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 84 OCV</p> <p>PROCESOS: FCAW SS - TIG LIFT ARC - MMA</p> <p>PESO: 7,5 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) -3/8"(9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS FLUX CORED: 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6010, 6011, 6013, 7016, 7018, Inoxidables - Fundición</p> <p>Cualquier tipo de electrodo</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 15 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: No conectar a 220V</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Sinérgico</p> <p>CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg)</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>Conjunto porta electrodo</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>Antorcha FLUX CORED</p> <p>Rodillo semiautomático</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorcha TIG: SOELAT2610254M ELITE 4mts</p>
	NUEVO		
	<p>SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO FURIUS FLEX 125</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: No recomendado (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 20 Amp Mín / 125 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 90 OCV</p> <p>PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA - TIG Raspado</p> <p>PESO: 5,1 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25 (10 - 25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm)</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) 1/8" (3,2mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios</p> <p>Cualquier tipo de electrodo</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: No conectar a 220V</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Sinérgico</p> <p>CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg)</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>Conjunto porta electrodo</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>Antorcha MIG - FLUX CORED</p> <p>Rodillo semiautomáticos</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorcha TIG: SOELAT2610254M ELITE 4mts SOFUREPFW125- 023 ELITE 4mts</p>

REF.	SOELSI7130MP		
	SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO ELITE MP 130 TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado GENERADOR RECOMENDADO: No recomendado (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 10 Amp Mín / 130 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA / TIG Raspado PESO: 6.2 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D BORNE DINSE: 10/25 (10-25mm2) - 3/8" (9,525mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante) GARANTÍA: 2 AÑOS	VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0,6mm) - 0.030" (0,8mm) - 0.035" (0,9mm) - 0.040" (1,0mm) Máx Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios Cualquier tipo de electrodo EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: No conectar a 220V TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display - Sinérgico CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg)	INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa Antorcha MIG: SOELREPSI7130MP-034 ELITE 4 mts ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT2610254M ELITE 4 mts Antorcha MIG: SOELREPSI7130MP- 034 ELITE 4mts

LÍNEA MULTIPROCESO - 5KG

REF.	SOFUFW185		
	SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO FURIUS FLEX 185 TIPO DE TRABAJO: Profesional GENERADOR RECOMENDADO: 8.3 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 20 Amp Mín / 160 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 81.5 OCV PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA / TIG LIFT ARC PESO: 6,5 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D BORNE DINSE: 10/25 (10 - 25mm) - 3/8" (9,525mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante) GARANTÍA: 1 AÑO	VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0,6mm) - 0.030" (0,8mm) - 0.035" (0,9mm) Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios Cualquier tipo de electrodo EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg) - 11,02 LB/5,0 Kg	INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa Antorcha MIG - FLUX CORED Rodillo semiautomáticos ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT2610254M ELITE 4mts SOFUREPFW125- 023 ELITE 4mts

REF.	SOFUFW255P		
NUEVO	SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO FURIUS FLEX 255 P TIPO DE TRABAJO: Profesional GENERADOR RECOMENDADO: 12.2 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 20 Amp Mín / 250 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 60 OCV PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA / TIG LIFT ARC PESO: 9 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D BORNE DINSE: 10/25 (10 - 25mm) - 3/8" (9,525mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante) GARANTÍA: 1 AÑO	VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0,6mm) - 0.030" (0,8mm) - 0.035" (0,9mm) - 0.040" (1,0mm) Máx Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables No 6010 - No Aluminio EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Sinérgico - Pulsado MIG CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg) - (4,4 Lb/2,0 Kg) - (10 Lb/4,5 Kg) - (11 LB/5,0 Kg) CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE 1 LB/0,45 KG - 2 LB/0,9 KILOS - 11,2 LB/5 KILOS	INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa Antorcha MIG - FLUX CORED Liner aluminio (Grafito) Liner acero al carbono Rodillo acero al carbono TIPO V Rodillo de aluminio TIPO U Manguera para el paso del gas ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT2610254M ELITE 4 mts Antorcha MIG: SOSWM1 - 115 SWEISS 5 mts SOSWM1 - 112 SWEISS 5 mts

REF. SOELSI8180MP



SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO ELITE MP 180
TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado
GENERADOR RECOMENDADO: 7.9 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Mín / 180 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 75 OCV
PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA / TIG LIFT ARC
PESO: 11.3 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D
BORNE DINSE: 10/25 (10-25mm2) - 3/8" (9,525mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)
GARANTÍA: 2 AÑOS

VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico
PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Dual volt
Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) Máx
Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx
TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios
 Cualquier tipo de electrodo
EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG
EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG
TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display - Sinérgico
CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg) - (4,4 Lb/2,0 Kg) - (10 Lb/4,5 Kg) - (11 LB/5,0 Kg)

INCLUYE:
 Antorcha MIG
 Conjunto porta electrodo
 Conjunto pinza de masa
ACCESORIOS OPCIONALES:
Antorchas TIG:
 SOELAT2635504M ELITE 4 mts
Para aplicaciones con:
MIG - MAG - FLUX CORED
 Antorcha spoolgun-M1-122 6 mts
 Antorcha spoolgun con válvula - M1-125 - 6 mts
Antorchas MIG:
 SOSWM1- 114 SWEISS 3 mts
 SOSWM1- 115 SWEISS 5 mts
 SOSWM1- 112 SWEISS 5 mts
 SOSWM1- 135 SWEISS 3 mts

REF. SOSWSWW2060N



SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO SWEISS SKY WORKS 2060 N
TIPO DE TRABAJO: Industrial
GENERADOR RECOMENDADO: 16.2 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Mín / 200 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 72 OCV
PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA / TIG LIFT ARC
PESO: 10.8 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm2) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)
GARANTÍA: 3 AÑOS

VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico
PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ultraconnect
Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) - 0.045" (1.2mm) Máx
Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx
TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios
 Cualquier tipo de electrodo
EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #8 AWG
EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #8 AWG
TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Sinérgico - Pulsado TIG - 20 Memorias
CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (11 LB/5,0 Kg)

INCLUYE:
 Antorcha MIG - FLUX CORED
 Conjunto porta electrodo
 Conjunto pinza de masa
 Rodillo semiautomáticos
ACCESORIOS OPCIONALES:
Para aplicaciones con:
MIG - MAG - FLUX CORED
 Antorcha spoolgun-M1-122 6 mts
 Antorcha spoolgun con válvula - M1-125 - 6 mts
Antorchas MIG:
 SOSWM1- 115 SWEISS 5 mts
 SOSWM1- 112 SWEISS 5 mts
Antorchas TIG:
 SOELAT2635504M ELITE 4 mts
 SOELAT2635508M ELITE 8 mts
 SOSWT1- 111 SWEISS 4 mts
 SOSWT1- 112 SWEISS 8 mts
 SOSWM1- 135 SWEISS 3 mts

REF. SOELSI9220MP



SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO ELITE MP 220
TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado
GENERADOR RECOMENDADO: 10.6 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Mín / 220 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 75 OCV
PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA / TIG LIFT ARC
PESO: 11.3 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D
BORNE DINSE: 10/25 (10-25mm2) - 3/8" (9,525mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)
GARANTÍA: 2 AÑOS

VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico
PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: Autovolt 96V Mín - 260V Máx
Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) Máx
Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx
TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios
 Cualquier tipo de electrodo
EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG
EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 100 mts máx. Cable mín. #10 AWG
TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display - Sinérgico
CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg) - (4,4 Lb/2,0 Kg) - (10 Lb/4,5 Kg) - (11 LB/5,0 Kg)

INCLUYE:
 Antorcha MIG
 Conjunto porta electrodo
 Conjunto pinza de masa
ACCESORIOS OPCIONALES:
Antorchas TIG:
 SOELAT2635504M ELITE 4 mts
Para aplicaciones con:
MIG - MAG - FLUX CORED
 Antorcha spoolgun-M1-122 6 mts
 Antorcha spoolgun con válvula - M1-125 - 6 mts
Antorchas MIG:
 SOSWM1- 114 SWEISS 3 mts
 SOSWM1- 115 SWEISS 5 mts
 SOSWM1- 112 SWEISS 5 mts
 SOSWM1- 135 SWEISS 3 mts

LÍNEA MULTIPROCESO INDUSTRIAL - 15KG

REF. **SOELKSI8250MG**



SOLDADOR INVERSOR ELITE MIG 250
TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado
GENERADOR RECOMENDADO: 14.5 Kilovatios
 (0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Mín / 250 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 55 OCV
PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED
PESO: 26.8 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm2) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)
GARANTÍA: 2 AÑOS

VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1Ph Monofásico
PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%
Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED:
 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) - 0.045" (1.2mm) Máx
Ø ELECTRODOS MMA: No MMA/SAW - No TIG/GTAW
TIPOS DE ELECTRODOS: No MMA/SAW - No TIG/GTAW
EXTENSIÓN PERMITIDA 110V:
 No conectar en 110V
EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph:
 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG
TECNOLOGÍAS:
 Digital display - INDUCTANCIA REGULABLE
CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE:
 (11 LB/5,0 Kg) - (33,0 LB/15,0 Kg)

INCLUYE:
 Antorcha MIG
 Conjunto pinza de masa
 Antorcha MIG
ACCESORIOS OPCIONALES:
Antorcha MIG:
 SOSWM1- 111 SWEISS 5 mts
 SOSWM1- 112 SWEISS 5 mts
 SOSWM1- 115 SWEISS 5 mts
 SOSWM1- 119 SWEISS 4.5 mts
 SOSWM1- 121 SWEISS 4 mts
 SOSWM1- 124 SWEISS 4 mts
 SOSWM1-117 SWEISS 3 mts
 SOSWM1-135 SWEISS 3 mts

REF. **SOELKSI8300MG**



SOLDADOR INVERSOR ELITE MIG 300
TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado
GENERADOR RECOMENDADO: 15.8 Kilovatios
 (0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Mín / 300 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 55 OCV
PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED
PESO: 26.8 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm2) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)
GARANTÍA: 2 AÑOS

VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1Ph Monofásico
PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%
Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED:
 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) - 0.045" (1.2mm) Máx
Ø ELECTRODOS MMA: No MMA/SAW - No TIG/GTAW
TIPOS DE ELECTRODOS: No MMA/SAW - No TIG/GTAW
EXTENSIÓN PERMITIDA 110V:
 No conectar en 110V
EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph:
 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG
TECNOLOGÍAS:
 Digital display - INDUCTANCIA REGULABLE
CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE:
 (11 LB/5,0 Kg) - (33,0 LB/15,0 Kg)

INCLUYE:
 Antorcha MIG
 Conjunto pinza de masa
 Antorcha MIG
ACCESORIOS OPCIONALES:
Antorcha MIG:
 SOSWM1- 111 SWEISS 5 mts
 SOSWM1- 112 SWEISS 5 mts
 SOSWM1- 115 SWEISS 5 mts
 SOSWM1- 119 SWEISS 4.5 mts
 SOSWM1- 121 SWEISS 4 mts
 SOSWM1- 124 SWEISS 4 mts
 SOSWM1-117 SWEISS 3 mts
 SOSWM1-135 SWEISS 3 mts

REF. **SOSWKS2550**



SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO SWEISS SKY WORKS 2550
TIPO DE TRABAJO: Industrial
GENERADOR RECOMENDADO: 14.2 Kilovatios
 (0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Mín / 250 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 50 OCV
PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA / TIG LIFT ARC
PESO: 26.8 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm2) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)
GARANTÍA: 3 AÑOS

VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico
PROTECCIÓN DEL VOLTAJE:
 Ultrapower 95V Mín - 270V Máx
Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED:
 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) - 0.045" (1.2mm) Máx
Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) - 3/16" (5,0mm) - 7/32" (6,0mm) Máx
TIPOS DE ELECTRODOS:
 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables
No 6010 - No Aluminio
EXTENSIÓN PERMITIDA 110V:
 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG
EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph:
 150 mts máx. Cable mín. #10 AWG
TECNOLOGÍAS:
 Arc force - Hot start - Anti stick - Sinérgico
CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE:
 (11 LB/5,0 Kg) - (33,0 LB/15,0 Kg)

INCLUYE:
 Conjunto porta electrodo
 Conjunto pinza de masa
 Antorcha MIG - FLUX CORED
 Rodillo semiautomáticos
ACCESORIOS OPCIONALES:
Antorcha TIG:
 SOSWT1- 115 SWEISS 5 mts
Antorcha MIG:
 SOSWM1- 111 SWEISS 4 mts
 SOSWM1- 121 SWEISS 4 mts
 SOSWM1- 119 SWEISS 4.5 mts
 SOSWM1- 124 SWEISS 5 mts
 SOSWM1-117 SWEISS 3 mts
 SOSWM1-135 SWEISS 3 mts

REF. SOSWKSWW2760



SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO SWEISS SKY WORKS 2760

TIPO DE TRABAJO: Industrial
GENERADOR RECOMENDADO: 19.4 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Mín / 270 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 85 OCV
PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA / TIG LIFT ARC
PESO: 28.8 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)
GARANTÍA: 3 AÑOS

VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1PH/ 3PH Monofásico y Trifásico

PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ultraconnect

Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) - 0.045" (1.2mm) Máx

Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32" (6,0mm)" Máx

TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios

Cualquier tipo de electrodo

EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: No conectar en 110V

EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph/3Ph: 30 mts máx. Cable mín. #8 AWG

TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Sinérgico

CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (11 LB/5,0 Kg) - (33,0 LB/15,0 Kg)

INCLUYE:

Conjunto porta electrodo
 Conjunto pinza de masa
 Antorcha MIG - FLUX CORED
 Rodillo semiautomáticos

ACCESORIOS OPCIONALES:

Antorcha TIG:
 SOSWT1- 115 SWEISS 4 mts (modificar Amphenol)
Antorcha MIG:
 SOSWM1- 111 SWEISS 5 mts
 SOSWM1- 112 SWEISS 5 mts
 SOSWM1- 113 SWEISS 5 mts
 SOSWM1- 117 SWEISS 5 mts
 SOSWM1- 119 SWEISS 4.5 mts
 SOSWM1- 121 SWEISS 4 mts
 SOSWM1- 124 SWEISS 5 mts

REF. SOSWKSWW2860



NUEVO



SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO SWEISS SKYWORKS 2860 MX

TIPO DE TRABAJO: Industrial
GENERADOR RECOMENDADO: 16.5 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Mín / 280 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 54 OCV
PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA / TIG LIFT ARC
PESO: 46 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)

VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1PH Monofásico

PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%

Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) - 0.045" (1.2mm) Máx

Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32" (6,0mm)" Máx

TIPOS DE ELECTRODOS: E6011 - E6013 - E7018 - Inox, SS, Ni

Cualquier tipo de electrodo

EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #8 AWG

TECNOLOGÍAS: Sinérgico - VRD - Arc force - Hot start - Anti stick

CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (11 LB/5,0 Kg) - (33,0 LB/15,0 Kg)

INCLUYE:

Conjunto porta electrodo
 Conjunto pinza de masa
 Antorcha MIG - FLUX CORED
 Rodillo semiautomáticos

ACCESORIOS OPCIONALES:

Antorcha TIG:
 SOSWT1-115 SWEISS 4 mts (Modificar anfenoles)
Antorcha MIG:
 SOSWM1-111 SWEISS 5 mts
 SOSWM1-113 SWEISS 5 mts
 SOSWM1-117 SWEISS 5 mts
 SOSWM1-119 SWEISS 4.5 mts
 SOSWM1-121 SWEISS 4 mts
 SOSWM1-135 SWEISS 3 mts

REF. SOSWKSWP3060



SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO SWEISS SKY PULSE 3060 TX

TIPO DE TRABAJO: Industrial
GENERADOR RECOMENDADO: 16.5 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Mín / 300 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 77 OCV
PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA - TIG Raspado
PESO: 45.8 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)
GARANTÍA: 3 AÑOS

VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1Ph Monofásico

PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%

Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024"/(0.6mm) - 0.030"/(0.8mm) - 0.035"/(0.9mm) - 0.040"/(1.0mm) - 0.045"/(1.2mm) - 0.065"/(1,6mm) Máx

Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32 (6,0mm)"- 1/4 (7,0mm)" Máx

TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios

Cualquier tipo de electrodo

EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: No conectar en 110V

EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #8 AWG

TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Sinérgico - Pulsado MIG

CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (11 LB/5,0 Kg) - (33,0 LB/15,0 Kg)

INCLUYE:

Conjunto porta electrodo
 Conjunto pinza de masa
 Antorcha MIG - FLUX CORED
 Rodillo semiautomáticos

ACCESORIOS OPCIONALES:

Antorcha MIG:
 SOSWM1-111 SWEISS 5 mts
 SOSWM1-121 SWEISS 4 mts
 SOSWM1-119 SWEISS 4.5 mts
 SOSWM1-124 SWEISS 5 mts
 SOSWM1-117 SWEISS 3 mts
 SOSWM1-135 SWEISS 3 mts
Antorcha TIG:
 SOELAT2635504M ELITE 4 mts
 SOELAT2635508M ELITE 8 mts
 SOSWT1-111 SWEISS 4 mts
 SOSWT1-112 SWEISS 8 mts

REF. SOSWKSWW3552



SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO SWEISS SKY WORKS 3552

TIPO DE TRABAJO: Industrial
GENERADOR RECOMENDADO: 29.6 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp MÍN / 350 Amp MÁX
CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 50 OCV
PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA / TIG LIFT ARC
PESO: 18 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm2) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)
GARANTÍA: 3 AÑOS



VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V/440 3PH TRIFÁSICO
PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ultraconnect
Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024"/(0.6mm) - 0.030"/(0.8mm) - 0.035"/(0.9mm) - 0.040"/(1.0mm) - 0.045"/(1.2mm) - 0.065"/(1,6mm) Máx
Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32 (6,0mm)"- 1/4 (7,0mm)" Máx
TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios
 Cualquier tipo de electrodo
EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: No conectar en 110V
EXTENSIÓN PERMITIDA 220V/440V 3Ph: 30 mts máx. Cable mín. #8 AWG
TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Sinérgico
CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (11 LB/5,0 Kg) - (33,0 LB/15,0 Kg)

INCLUYE:
 Conjunto porta electrodo
 Conjunto pinza de masa
 Antorcha MIG - FLUX CORED
 Rodillo semiautomáticos
ACCESORIOS OPCIONALES:
Antorcha TIG: SOSWT1- 115 SWEISS 5 mts
Antorcha MIG: SOSWM1- 111 SWEISS 4 mts
 SOSWM1- 121 SWEISS 4 mts
 SOSWM1- 119 SWEISS 4.5 mts
 SOSWM1- 124 SWEISS 5 mts

REF. SOELKSI9500MP



NUEVO

SOLDADOR INVERSOR ELITE MIG 500MP

TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado
GENERADOR RECOMENDADO: 39.8 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 50 Amp MÍN / 500 Amp MÁX
CICLO DE TRABAJO: 70% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 89 OCV
PROCESOS: MMA, TIG RASPADO, MIG/MAG/FCAW
PESO: 35.0 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm2) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)
GARANTÍA: 2 AÑOS



VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220/380/440V 3PH
PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%
Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.030"/(0.8mm) - 0.035"/(0.9mm) - 0.040"/(1.0mm) - 0.045"/(1.2mm) - 0.065"/(1,6mm) - 0,09375" (2.4 mm - 3/32") Máx
Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32" (6,0mm)"- 1/4 (7,0mm)"- 5/16" Máx
TIPOS DE ELECTRODOS: 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición
EXTENSIÓN PERMITIDA (440V 3PH)/8(220/440V-1PH)/4(220V- 3PH): 30 mts máx. Cable mín. #8 AWG
TECNOLOGÍAS: Digital display - INDUCTANCIA REGULABLE
CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (11 LB/5,0 Kg) - (33,0 LB/15,0 Kg)

INCLUYE:
 Conjunto porta electrodo
 Conjunto pinza de masa
 Antorcha MIG - FLUX CORED
ACCESORIOS OPCIONALES:
Antorcha MIG: SOSWM1- 111 SWEISS 5 mts
 SOSWM1- 119 SWEISS 4.5 mts
 SOSWM1- 124 SWEISS 4 mts
Antorcha TIG: SOSWT1-111 SWEISS 4 mts

REF. SOSWKSWW4070MV



NUEVO

SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO STELLARWORKS 4070MV

TIPO DE TRABAJO: Industrial
GENERADOR RECOMENDADO: 38.7 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp MÍN / 400 Amp MÁX
CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 77 OCV
PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA / TIG LIFT ARC
PESO: 60Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)
GARANTÍA: 3 AÑOS



VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V/440V 1PH/ 3PH Monofásico y Trifásico
PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ultraconnect
Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024"/(0.6mm) - 0.030"/(0.8mm) - 0.035"/(0.9mm) - 0.040"/(1.0mm) - 0.045"/(1.2mm) - 0.065"/(1,6mm) Máx
Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32" (6,0mm)"- 1/4 (7,0mm)" Máx
TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios
 Cualquier tipo de electrodo
EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: No conectar en 110V
EXTENSIÓN PERMITIDA 220V/440 1Ph/3Ph: "30 Metros máximo #8(220/440V - 1PH) / #6(220V- 3PH / #10 (440V 3PH)"
TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Sinérgico
CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (11 LB/5,0 Kg) - (33,0 LB/15,0 Kg)

INCLUYE:
 Conjunto porta electrodo
 Conjunto pinza de masa
 Antorcha MIG - FLUX CORED
 Rodillo semiautomáticos
ACCESORIOS OPCIONALES:
Antorcha TIG: SOSWT1- 115 SWEISS 4 mts (modificar Amphenol)
Antorcha MIG: SOSWM1-111 SWEISS 5 mts
 SOSWM1-113 SWEISS 5 mts
 SOSWM1-119 SWEISS 4.5 mts
 SOSWM1-121 SWEISS 4 mts
 SOSWM1-124 SWEISS 5 mts
 SOSWM1-135 SWEISS 3 mts

REF. **SOSWKSWW5070MV**



NUEVO



**SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO
STELLARWORKS 5070MV**

TIPO DE TRABAJO: Industrial

GENERADOR RECOMENDADO: 42.3 Kilovatios
(0 Altura sobre el nivel del mar)

AMPERAJE: 10 Amp Mín / 500 Amp máx

CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C

VOLTAJE EN VACÍO: 88 OCV

PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA / TIG
LIFT ARC

PESO: 73Kg

REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D

BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)

TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o
continua) - CV (Voltaje constante)

GARANTÍA: 3 AÑOS

VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V/440V 1PH/ 3PH Monofásico
y Trifásico

PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ultraconnect

Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED:

0.024"/(0.6mm) - 0.030"/(0.8mm) - 0.035"/(0.9mm)
- 0.040"/(1.0mm) - 0.045"/(1.2mm) - 0.065"/(1,6mm) -
0,09375" (2.4 mm - 3/32") Máx

Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm)

- 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32"
(6,0mm)" - 1/4 (7,0mm)"- 5/16" Máx

TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6013 - 6011 - 7018 - 7014
- 7024 - Inoxidables - Fundición - Aluminios

Cualquier tipo de electrodo

EXTENSIÓN PERMITIDA 110V:

No conectar en 110V

EXTENSIÓN PERMITIDA 220V/440 1Ph/3Ph: "30 Metros
máximo #8(220/440V - 1PH) / #4(220V- 3PH / #8 (440V 3PH)"

TECNOLOGÍAS:

Arc force - Hot start - Anti stick - Sinérgico

CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE:

(11 LB/5,0 Kg) - (33,0 LB/15,0 Kg)

INCLUYE:

Conjunto porta electrodo
Conjunto pinza de masa
Antorcha MIG - FLUX CORED
Rodillo semiautomáticos

ACCESORIOS OPCIONALES:

Antorcha TIG:

SOSWT1- 115 SWEISS 4 mts
(modificar Amphenol)

Antorcha MIG:

SOSWM1- 113 SWEISS 5 mts
SOSWM1- 119 SWEISS 4.5 mts
SOSWM1- 121 SWEISS 4 mts
SOSWM1-135 SWEISS 3 mts

LÍNEA PLASMA

Los equipos de corte por plasma (PAC) permiten hacer cortes con mayor velocidad y calidad comparado con otros procesos.

<p>REF. SOELSI20AIR</p> <p>NUEVO</p> 	<p>EQUIPO DE CORTE POR PLASMA ELITE CUT 20 AIR COMPRESOR</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: No conectar</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 20 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 35% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 320 OCV</p> <p>PROCESOS: PAC CORTE POR PLASMA</p> <p>PESO: 10 Kg</p> <p>BORNE DINSE: 10/25 (10 - 25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>CORTE ÓPTIMO RECOMENDADO: 6mm</p> <p>CORTE MÁXIMO: 8mm</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 10 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Compresor integrado para facilitar la configuración y el transporte Alta frecuencia (HF - high frequency), sin contacto</p>	<p>INCLUYE: Antorcha plasma SOFUFWA4011 Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha plasma: SG-55 4m conector roscado</p>
<p>REF. SOFUFW405</p> <p>NUEVO</p> 	<p>EQUIPO DE CORTE POR PLASMA FURIUS FLAME 405</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 10.2 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 15 Amp Mín / 45 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 325 OCV</p> <p>PROCESOS: PAC CORTE POR PLASMA</p> <p>PESO: 5,2 Kg</p> <p>BORNE DINSE: 10/25 (10 - 25mm2) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>TECNOLOGÍAS: Alta frecuencia (HF)</p> <p>CORTE ÓPTIMO RECOMENDADO: 11/32" (9mm)</p> <p>CORTE MÁXIMO: 1/2" (13mm)</p> <p>CORTE SEPARACIÓN: 5/8" (16mm)</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>COMPRESOR MÍNIMO RECOMENDADO: 60 PSI CONSTANTES - 6,5 CFM</p> <p>RECOMENDACIÓN: El compresor debe suministrar aire totalmente seco. Utilizar un filtro adicional en la CONEXIÓN (Salida del aire) del compresor.</p>	<p>INCLUYE: Antorcha plasma SOFUFWA4011 Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha plasma SG-55 4m conector roscado</p>
<p>REF. SOELSI40DV</p> 	<p>EQUIPO DE CORTE POR PLASMA ELITE CUT 40</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 7 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 15 Amp Mín / 40 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 330 OCV</p> <p>PROCESOS: PAC CORTE POR PLASMA</p> <p>PESO: 10 Kg</p> <p>BORNE DINSE: 10/25 (10 - 25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: Autovolt 96V Min - 260V Máx</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arco piloto (Pilot arc)</p> <p>CORTE ÓPTIMO RECOMENDADO: (1/2") = 12mm</p> <p>CORTE MÁXIMO: 1/2" (13mm)</p> <p>CORTE SEPARACIÓN: (3/4") 20 mm</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 10 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 100 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>COMPRESOR MÍNIMO RECOMENDADO: 60 PSI CONSTANTES - 6,5 CFM</p> <p>RECOMENDACIÓN: El compresor debe suministrar aire totalmente seco. Utilizar un filtro adicional en la CONEXIÓN (Salida del aire) del compresor.</p>	<p>INCLUYE: Antorcha plasma Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha plasma: SOSWP1- 440 SWEISS</p>

AGOTADO

<p>REF. SOELIC45DVP</p> <p>NUEVO</p> 	<p> EQUIPO DE CORTE POR PLASMA ELITE CUT 45 DVP</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 7 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 15 Amp Mín / 45 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 320 OCV</p> <p>PROCESOS: PAC CORTE POR PLASMA</p> <p>PESO: 6,5 Kg</p> <p>BORNE DINSE: 10/25 (10 - 25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Dual volt</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arco piloto (Pilot arc)</p> <p>CORTE ÓPTIMO RECOMENDADO: (1/2") = 12,7mm = 13mm</p> <p>CORTE MÁXIMO: (3/8") = (5/8") = 15,8mm = 16mm</p> <p>CORTE SEPARACIÓN: (3/4") = 19,02mm = 20mm</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 10 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 100 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>COMPRESOR MÍNIMO RECOMENDADO: 60 PSI CONSTANTES - 6,5 CFM</p> <p>RECOMENDACIÓN: El compresor debe suministrar aire totalmente seco. Utilizar un filtro adicional en la CONEXIÓN (Salida del aire) del compresor.</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>Antorcha plasma Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorcha plasma: SOSWP1- 440 SWEISS</p>
<p>REF. SOSWSWC440N</p> 	<p> EQUIPO DE CORTE POR PLASMA SWEISS SKY CUT 440 NX</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 13.2 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 20 Amp Mín / 40 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 320 OCV</p> <p>PROCESOS: PAC CORTE POR PLASMA</p> <p>PESO: 7.2 Kg</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: Ultrapower 95V Mín - 270V Máx</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arco piloto (Pilot arc)</p> <p>CORTE ÓPTIMO RECOMENDADO: (1/2") = 12,7mm = 13mm</p> <p>CORTE MÁXIMO: (3/8") = (5/8") = 15,8mm = 16mm</p> <p>CORTE SEPARACIÓN: (3/4") = 19,02mm = 20mm</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 150 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>COMPRESOR MÍNIMO RECOMENDADO: 65 PSI CONSTANTES - 6,5 CFM</p> <p>RECOMENDACIÓN: El compresor debe suministrar aire totalmente seco. Utilizar un filtro adicional en la CONEXIÓN (Salida del aire) del compresor.</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>Antorcha plasma Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorcha plasma: SOSWP1- 440 SWEISS</p>
<p>REF. SOSWSWC690</p> 	<p> EQUIPO DE CORTE POR PLASMA SWEISS SKY CUT 690</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 16.6 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 20 Amp Mín / 60 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 90% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 420 OCV</p> <p>PROCESOS: PAC CORTE POR PLASMA</p> <p>PESO: 25 Kg</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1Ph/3PH Monofásico y trifásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ultraconnect</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arco piloto (Pilot arc)</p> <p>CORTE ÓPTIMO RECOMENDADO: (1") = 25,4mm = 25mm</p> <p>CORTE MÁXIMO: (1" + 3/16" (5,0mm)) = 30,1mm = 30mm</p> <p>CORTE SEPARACIÓN: (1" + 3/8") = 34,9mm = 35mm</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: No conectar en 110V</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1/3Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>COMPRESOR MÍNIMO RECOMENDADO: 65 PSI CONSTANTES - 6,5 CFM</p> <p>RECOMENDACIÓN: El compresor debe suministrar aire totalmente seco. Utilizar un filtro adicional en la CONEXIÓN (Salida del aire) del compresor.</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>Antorcha plasma Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorcha plasma: SOSWP1- 440 SWEISS</p> <p>SOSWP1- 340 SWEISS Antorcha recta CNC Compatible - (CNC - Centro numérico computarizado)</p>

<p>REF. SOSWSWC1000 </p> 	<p>EQUIPO DE CORTE POR PLASMA SWEISS SKY CUT 1000</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 31.4 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 20 Amp Mín / 100 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 100% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 450 OCV</p> <p>PROCESOS: PAC CORTE POR PLASMA</p> <p>PESO: 30 Kg</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1Ph/3PH Monofásico y trifásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ultraconnect</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arco piloto (Pilot arc)</p> <p>CORTE ÓPTIMO RECOMENDADO: (2") = 50,8mm = 50mm</p> <p>CORTE MÁXIMO: (2" + 3/16" (5,0mm)) = 55,5mm = 55mm</p> <p>CORTE SEPARACIÓN: (2" + 3/8") = 60,3mm = 60mm</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: No conectar en 110V</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1/3Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>COMPRESOR MÍNIMO RECOMENDADO: 65 PSI CONSTANTES - 6,5 CFM</p> <p>RECOMENDACIÓN: El compresor debe suministrar aire totalmente seco. Utilizar un filtro adicional en la CONEXIÓN (Salida del aire) del compresor.</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>Antorcha plasma</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorcha plasma: SOSWP1- 330 SWEISS</p> <p>SOSWP1- 340 SWEISS Antorcha recta CNC Compatible - (CNC – Centro numérico computarizado)</p>
<p>REF. SOSWSWC1050MV </p> <p>NUEVO</p> 	<p>EQUIPO DE CORTE POR PLASMA SWEISS STELLARCUT 1050 MV</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 31.4 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 25 Amp Mín / 105 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 100% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 340 OCV</p> <p>PROCESOS: PAC CORTE POR PLASMA</p> <p>PESO: 45 Kg</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V/400V/480V/600V 1Ph/3PH Monofásico y Trifásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: Ultrapower 220V Mín - 600V Máx</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arco piloto (Pilot arc start) Compatible con CNC</p> <p>CORTE ÓPTIMO RECOMENDADO: (2")= 50mm</p> <p>CORTE MÁXIMO: (2" + 3/16") = 55mm</p> <p>CORTE SEPARACIÓN: (2" + 3/8") = 60mm</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1/3Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>COMPRESOR MÍNIMO RECOMENDADO: 65 PSI CONSTANTES - 6,5 CFM</p> <p>RECOMENDACIÓN: El compresor debe suministrar aire totalmente seco. Utilizar un filtro adicional en la CONEXIÓN (Salida del aire) del compresor.</p> <p>Compatible con CNC</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>Antorcha plasma P1-335 con Conector tipo Americano</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorchas plasma recta: SOSWP1-345 SWEISS</p>

LÍNEA DE CARETAS DIGITALES FOTOSENSIBLES

Todas las caretas de nuestro portafolio están elaboradas con materiales ignífugos para mayor protección del usuario. Sirven para los siguientes procesos: MMA , MIG, MAG, FLUX CORED, PLASMA y ARC-AIR.

REF. SOFUFW23	NUEVA	<p>CARETA FOTOSENSIBLE FURIUS FENIX 23</p> <p>DIN 4: EN ESTADO CLARO DIN 9-13: EN ESTADO OSCURO ÁREA DE VISIÓN: 90 MM X 35 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/25.000 s TIEMPO DE RETARDO: 0,25 - 0,45 SEGUNDO REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR ANÁLOGO BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x1 CR2032) INDICADOR DE BATERÍA BAJA: NO ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR N° SENSORES: 2 PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS: MMA / SMAW TIG / GTAW GMAW (MIG / MAG) FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) PAC (CORTE POR PLASMA) TIPO DE FILTRO: BW112</p> <p>CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR FABRICADA CON MATERIAL IGNÍFUGO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS Y RAYOS IÓNICOS ARNÉS AJUSTABLE EN ÁNGULO, DISTANCIA Y ANCHO</p>	<p>INCLUYE: FILTRO FOTOSENSIBLE 110 MM X 90 X 9 MM BATERÍA ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>
REF. SOFUFW33		<p>CARETA ELECTRÓNICA FURIUS FENIX 33</p> <p>DIN 4: EN ESTADO CLARO DIN 9-13: EN ESTADO OSCURO ÁREA DE VISIÓN: 94 MM X 34 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR N° SENSORES: 2 PROTECCIÓN UV/R: DIN 16 GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>PROCESOS: MMA / SMAW TIG / GTAW GMAW (MIG / MAG) FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) PAC (CORTE POR PLASMA) TIPO DE FILTRO: FU31</p> <p>CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR FABRICADA CON MATERIAL IGNÍFUGO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS Y RAYOS IÓNICOS ARNÉS AJUSTABLE EN ÁNGULO, DISTANCIA Y ANCHO</p>	<p>INCLUYE: FILTRO FOTOSENSIBLE 110 MM X 90 X 9 MM BATERÍA ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>
REF. SOFUFW35		<p>CARETA ELECTRÓNICA FURIUS FENIX 35</p> <p>DIN 4: EN ESTADO CLARO DIN 9-13: EN ESTADO OSCURO ÁREA DE VISIÓN: 94 MM X 34 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR N° SENSORES: 2 PROTECCIÓN UV/R: DIN 16 GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>PROCESOS: MMA / SMAW TIG / GTAW GMAW (MIG / MAG) FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) PAC (CORTE POR PLASMA) TIPO DE FILTRO: FU31</p> <p>CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR FABRICADA CON MATERIAL IGNÍFUGO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS Y RAYOS IÓNICOS ARNÉS AJUSTABLE EN ÁNGULO, DISTANCIA Y ANCHO</p>	<p>INCLUYE: FILTRO FOTOSENSIBLE 110 MM X 90 X 9 MM BATERÍA ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>

<p>REF. SOELCSVM401</p> <p>NUEVA</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA ELITE VARIOMATIC 401</p> <p>DIN 4: EN ESTADO CLARO DIN 9-13: EN ESTADO OSCURO ÁREA DE VISIÓN: 93 MM X 33 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (1 x CR2032) INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR N° SENSORES: 2 PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS: MMA / SMAW TIG / GTAW GMAW (MIG / MAG) FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) PAC (CORTE POR PLASMA) FUNCIÓN: ESMERILADORA TIPO DE FILTRO: EF300 GARANTÍA: 2 AÑOS CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR</p> <p>TIPO DE MATERIAL: FABRICADA CON MATERIAL IGNÍFUGO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS Y RAYOS IÓNICOS</p> <p>ARNÉS AJUSTABLE EN ÁNGULO, DISTANCIA Y ANCHO</p>	<p>INCLUYE: FILTRO FOTOSENSIBLE 110 MM X 90 X 9 MM BATERÍA ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>
<p>REF. SOFUFW50</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA FURIUS FENIX 50 ÁGUILA</p> <p>DIN 4: EN ESTADO CLARO DIN 9-13: EN ESTADO OSCURO ÁREA DE VISIÓN: 94 MM X 34 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR N° SENSORES: 2 PROTECCIÓN UV/R: DIN 16 GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>PROCESOS: MMA / SMAW TIG / GTAW GMAW (MIG / MAG) FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) PAC (CORTE POR PLASMA) TIPO DE FILTRO: FU31 CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR</p> <p>FABRICADA CON MATERIAL IGNÍFUGO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS Y RAYOS IÓNICOS</p> <p>ARNÉS AJUSTABLE EN ÁNGULO, DISTANCIA Y ANCHO</p>	<p>INCLUYE: FILTRO FOTOSENSIBLE 110 MM X 90 X 9 MM BATERÍA ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>
<p>REF. SOFUFW81</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA FURIUS FENIX 81 KIMERA</p> <p>DIN 4: EN ESTADO CLARO DIN 9-13: EN ESTADO OSCURO ÁREA DE VISIÓN: 94 MM X 34 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR N° SENSORES: 2 PROTECCIÓN UV/R: DIN 16 GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>PROCESOS: MMA / SMAW TIG / GTAW GMAW (MIG / MAG) FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) PAC (CORTE POR PLASMA) TIPO DE FILTRO: FU31 CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR</p> <p>FABRICADA CON MATERIAL IGNÍFUGO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS Y RAYOS IÓNICOS</p> <p>ARNÉS AJUSTABLE EN ÁNGULO, DISTANCIA Y ANCHO</p>	<p>INCLUYE: FILTRO FOTOSENSIBLE 110 MM X 90 X 9 MM BATERÍA ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>

<p>REF. SOFUFW83</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA FURIUS FENIX 83 DRAGÓN</p> <p>DIN 4: EN ESTADO CLARO DIN 9-13: EN ESTADO OSCURO ÁREA DE VISIÓN: 94 MM X 34 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR N° SENSORES: 2 PROTECCIÓN UV/R: DIN 16 GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>PROCESOS: MMA / SMAW TIG / GTAW GMAW (MIG / MAG) FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) PAC (CORTE POR PLASMA) TIPO DE FILTRO: FU31 CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR FABRICADA CON MATERIAL IGNÍFUGO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS Y RAYOS IÓNICOS ARNÉS AJUSTABLE EN ÁNGULO, DISTANCIA Y ANCHO</p>	<p>INCLUYE: FILTRO FOTONSENSIBLE 110 MM X 90 X 9 MM BATERÍA ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>
<p>REF. SOELCSVM501</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA VARIOMATIC 501 (NEGRA) - ELITE</p> <p>DIN 4: EN ESTADO CLARO DIN 9-13: EN ESTADO OSCURO ÁREA DE VISIÓN: 90 MM X 39 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/25.000 s TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: NO INDICADOR DE BATERÍA BAJA: NO ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR N° SENSORES: 2 PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS: MMA / SMAW TIG / GTAW GMAW (MIG / MAG) FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) PAC (CORTE POR PLASMA) GARANTÍA: 2 AÑOS CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR</p>	<p>INCLUYE: FILTRO FOTONSENSIBLE 110 MM X 90 X 9 MM BATERÍA ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>
<p>REF. SOELCSVM551 NUEVA</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA ELITE VARIOMATIC 551</p> <p>DIN 4: EN ESTADO CLARO DIN 9-13: EN ESTADO OSCURO ÁREA DE VISIÓN: 93 MM X 33 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/25.000 s TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (1 x CR2032) INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR N° SENSORES: 2 PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS: MMA / SMAW TIG / GTAW GMAW (MIG / MAG) FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) PAC (CORTE POR PLASMA) FUNCIÓN: PULIDORA TIPO DE FILTRO:EL39 GARANTÍA: 2 AÑOS CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR TIPO DE MATERIAL: FABRICADA CON MATERIAL IGNÍFUGO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS Y RAYOS IÓNICOS ARNÉS AJUSTABLE EN ÁNGULO, DISTANCIA Y ANCHO</p>	<p>INCLUYE: FILTRO FOTONSENSIBLE 110 MM X 90 X 9 MM BATERÍA ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>

<p>REF. SOELCSVM510</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA VARIOMATIC 510 (CARBÓN) - ELITE</p> <p>DIN 4: EN ESTADO CLARO DIN 9-13: EN ESTADO OSCURO ÁREA DE VISIÓN: 90 MM X 39 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/25.000 s TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: NO INDICADOR DE BATERÍA BAJA: NO ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR Nº SENSORES: 2 PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS: MMA / SMAW TIG / GTAW GMAW (MIG / MAG) FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) PAC (CORTE POR PLASMA)</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR</p>	<p>INCLUYE: FILTRO FOTOSENSIBLE 110 MM X 90 X 9 MM BATERÍA ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>
<p>REF. SOELCSVM530</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA ELITE VARIOMATIC 530</p> <p>DIN 4: EN ESTADO CLARO DIN 9-13: EN ESTADO OSCURO ÁREA DE VISIÓN: 90 MM X 39 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: NO INDICADOR DE BATERÍA BAJA: NO ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR Nº SENSORES: 2 PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS: MMA / SMAW TIG / GTAW GMAW (MIG / MAG) FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) PAC (CORTE POR PLASMA)</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR</p>	<p>INCLUYE: FILTRO FOTOSENSIBLE 110 MM X 90 X 9 MM BATERÍA ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>
<p>REF. SOSWC1-411</p> <p>NUEVA</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA SKYVIEW 410 SWEISS</p> <p>DIN 4: EN ESTADO CLARO DIN 9-13: EN ESTADO OSCURO ÁREA DE VISIÓN: 89 MM X 39 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/25.000 s TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: NO INDICADOR DE BATERÍA BAJA: NO ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR Nº SENSORES: 2 PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS: MMA / SMAW TIG / GTAW GMAW (MIG / MAG) FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) PAC (CORTE POR PLASMA)</p> <p>FUNCIÓN: PULIDORA</p> <p>TIPO DE FILTRO: EF400</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR</p> <p>TIPO DE MATERIAL: FABRICADA CON MATERIAL IGNÍFUGO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS Y RAYOS IÓNICOS</p> <p>ARNÉS AJUSTABLE EN ÁNGULO, DISTANCIA Y ANCHO</p>	<p>INCLUYE: FILTRO FOTOSENSIBLE 110 MM X 90 X 9 MM BATERÍA ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>

<p>REF. SOSWC1-611</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA SKYVIEW 610 SWEISS</p> <p>DIN 4: EN ESTADO CLARO</p> <p>DIN 9-13: EN ESTADO OSCURO</p> <p>ÁREA DE VISIÓN: 96 MM X 39 MM</p> <p>TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s</p> <p>TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO</p> <p>REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR</p> <p>BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI</p> <p>INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI</p> <p>ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p> <p>Nº SENSORES: 2</p> <p>PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS:</p> <p>MMA / SMAW</p> <p>TIG / GTAW</p> <p>GMAW (MIG / MAG)</p> <p>FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS)</p> <p>PAC (CORTE POR PLASMA)</p> <p>FUNCIÓN: PULIDORA</p> <p>TIPO DE FILTRO: SW51</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>VISIÓN A COLOR</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>FILTRO FOTOSENSIBLE</p> <p>110 MM X 90 X 9 MM</p> <p>BATERÍA</p> <p>ARNES ERGONÓMICO</p> <p>PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>
<p>REF. SOELCSVM750</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA ELITE VARIOMATIC 750</p> <p>DIN 4: EN ESTADO CLARO</p> <p>DIN 9-13: EN ESTADO OSCURO</p> <p>ÁREA DE VISIÓN: 96 MM X 39 MM</p> <p>TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s</p> <p>TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO</p> <p>REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR</p> <p>BATERÍA INTERCAMBIABLE: NO</p> <p>INDICADOR DE BATERÍA BAJA: NO</p> <p>ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p> <p>Nº SENSORES: 2</p> <p>PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS:</p> <p>MMA / SMAW</p> <p>TIG / GTAW</p> <p>GMAW (MIG / MAG)</p> <p>FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS)</p> <p>PAC (CORTE POR PLASMA)</p> <p>FUNCIÓN: PULIDORA</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>VISIÓN A COLOR</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>FILTRO FOTOSENSIBLE</p> <p>110 MM X 90 X 9 MM</p> <p>BATERÍA</p> <p>ARNES ERGONÓMICO</p> <p>PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>
<p>REF. SOELCSVM760</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA ELITE VARIOMATIC 760</p> <p>DIN 4: EN ESTADO CLARO</p> <p>DIN 9-13: EN ESTADO OSCURO</p> <p>ÁREA DE VISIÓN: 96 MM X 39 MM</p> <p>TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s</p> <p>TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO</p> <p>REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR</p> <p>BATERÍA INTERCAMBIABLE: NO</p> <p>INDICADOR DE BATERÍA BAJA: NO</p> <p>ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p> <p>Nº SENSORES: 2</p> <p>PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS:</p> <p>MMA / SMAW</p> <p>TIG / GTAW</p> <p>GMAW (MIG / MAG)</p> <p>FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS)</p> <p>PAC (CORTE POR PLASMA)</p> <p>FUNCIÓN: PULIDORA</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>VISIÓN A COLOR</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>FILTRO FOTOSENSIBLE</p> <p>110 MM X 90 X 9 MM</p> <p>BATERÍA</p> <p>ARNES ERGONÓMICO</p> <p>PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>

REF. **SOSWC1-511**

NUEVA



CARETA ELECTRÓNICA SKYVIEW 510 SWEISS

DIN 3: EN ESTADO CLARO

DIN 4-8/9-13: EN ESTADO OSCURO

ÁREA DE VISIÓN: 96 MM X 39 MM

TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s

TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO

REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR

BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x2 CR2032)

INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI

ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR

N° SENSORES: 2

PROTECCIÓN UV/R: DIN 16

TACK WELDING / Soldadura por puntos

AUTOCHECK: SI

PROCESOS:

MMA / SMAW

TIG / GTAW

GMAW (MIG / MAG)

FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS)

PAC (CORTE POR PLASMA)

FUNCIÓN: PULIDORA

TIPO DE FILTRO: SW56

GARANTÍA: 3 AÑOS

CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR

TIPO DE MATERIAL: FABRICADA CON MATERIAL IGNÍFUGO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS Y RAYOS IÓNICOS

ARNÉS AJUSTABLE EN ÁNGULO, DISTANCIA Y ANCHO

INCLUYE:

FILTRO FOTOSENSIBLE

110 MM X 90 X 9 MM

BATERÍA

ARNES ERGONÓMICO

PROTECCIÓN EXTERIOR

(ACETATO O MICA)

PROTECCIÓN INTERIOR

(ACETATO O MICA)

REF. **SOSWC1-771**

NUEVA



CARETA ELECTRÓNICA SKYVIEW 770 SWEISS

DIN 3: EN ESTADO CLARO

DIN 4-8/9-13: EN ESTADO OSCURO

ÁREA DE VISIÓN: 100 MM X 60 MM

TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s

TIEMPO DE RETARDO: 0.041-2.0s SEGUNDO

REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR

BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x2 CR2032)

INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI

ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR

N° SENSORES: 4

SHADE SLOPE: SI

TACK WELDING / Soldadura por puntos

SHADE LOCK: SI

AUTO CHECK: SI

PROCESOS:

MMA / SMAW

TIG / GTAW

GMAW (MIG / MAG)

FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS)

PAC (CORTE POR PLASMA)

FUNCIÓN: PULIDORA

TIPO DE FILTRO: SW86

GARANTÍA: 3 AÑOS

CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR

TIPO DE MATERIAL: FABRICADA CON MATERIAL IGNÍFUGO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS Y RAYOS IÓNICOS

ARNÉS AJUSTABLE EN ÁNGULO, DISTANCIA Y ANCHO

INCLUYE:

FILTRO FOTOSENSIBLE

110 MM X 90 X 9 MM

BATERÍA

ARNES ERGONÓMICO

PROTECCIÓN EXTERIOR

(ACETATO O MICA)

PROTECCIÓN INTERIOR

(ACETATO O MICA)

REF. **SOELCSVM820**

NUEVA



CARETA ELECTRÓNICA ELITE VARIOMATIC 820

DIN 3 EN ESTADO CLARO

DIN 4-8/9-13 EN ESTADO OSCURO

ÁREA DE VISIÓN: 108 MM X 74 MM

TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s

TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO

REGULACIÓN SENSIBILIDAD: MICROMÉTRICA

BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI

INDICADOR DE BATERÍA BAJA: NO

ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR

N° SENSORES: 4

PROTECCIÓN UV/R: DIN 16

PROCESOS:

MMA / SMAW

TIG / GTAW

GMAW (MIG / MAG)

FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS)

PAC (CORTE POR PLASMA)

FUNCIÓN: PULIDORA

GARANTÍA: 2 AÑOS

CARACTERÍSTICAS:

Visión a color.

Tres modos de uso pre-programados.

Tiempo de retardo ajustable según el proceso.

Clase óptica V2 (1/1/1/2).

Permite guardar y cargar hasta 10 configuraciones.

Zona de respiración aerodinámica.

<p>REF. SOELCSV830</p> <p>NUEVA</p>	<p>CARETA ELECTRÓNICA ELITE VARIOMATIC 830</p> <p>DIN 3 EN ESTADO CLARO</p> <p>DIN 4-8/9-13 EN ESTADO OSCURO</p> <p>ÁREA DE VISIÓN: 108 MM X 74 MM</p> <p>TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s</p> <p>TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO</p> <p>REGULACIÓN SENSIBILIDAD: MICROMÉTRICA</p> <p>BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI</p> <p>INDICADOR DE BATERÍA BAJA: NO</p> <p>ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p> <p>N° SENSORES: 4</p> <p>PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS:</p> <p>MMA / SMAW</p> <p>TIG / GTAW</p> <p>GMAW (MIG / MAG)</p> <p>FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS)</p> <p>PAC (CORTE POR PLASMA)</p> <p>FUNCIÓN: PULIDORA</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>Visión a color. Tres modos de uso pre-programados. Tiempo de retardo ajustable según el proceso. Clase óptica V2 (1/1/1/2). Permite guardar y cargar hasta 10 configuraciones. Zona de respiración aerodinámica.</p>	
<p>REF. SOSWC1-620</p>	<p>CARETA ELECTRÓNICA SKYVIEW 620 NX SWEISS</p> <p>DIN 4: EN ESTADO CLARO</p> <p>DIN 9-13: EN ESTADO OSCURO</p> <p>ÁREA DE VISIÓN: 100 MM X 45 MM</p> <p>TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s</p> <p>TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO</p> <p>REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR</p> <p>BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI</p> <p>INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI</p> <p>ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p> <p>N° SENSORES: 2</p> <p>PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS:</p> <p>MMA / SMAW</p> <p>TIG / GTAW</p> <p>GMAW (MIG / MAG)</p> <p>FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS)</p> <p>PAC (CORTE POR PLASMA)</p> <p>FUNCIÓN: PULIDORA</p> <p>TIPO DE FILTRO: SW61</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>VISIÓN A COLOR</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>FILTRO FOTOSENSIBLE</p> <p>110 MM X 90 X 9 MM</p> <p>BATERÍA</p> <p>ARNES ERGONÓMICO</p> <p>PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>
<p>REF. SOSWC1-651</p>	<p>CARETA ELECTRÓNICA SWEISS SKYVIEW 650 NEON</p> <p>DIN 4: EN ESTADO CLARO</p> <p>DIN 9-13: EN ESTADO OSCURO</p> <p>ÁREA DE VISIÓN: 100 MM X 45 MM</p> <p>TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s</p> <p>TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO</p> <p>REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR</p> <p>BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI</p> <p>INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI</p> <p>ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p> <p>N° SENSORES: 4</p> <p>PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS:</p> <p>MMA / SMAW</p> <p>TIG / GTAW</p> <p>GMAW (MIG / MAG)</p> <p>FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS)</p> <p>PAC (CORTE POR PLASMA)</p> <p>FUNCIÓN: PULIDORA</p> <p>TIPO DE FILTRO: SW616</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>VISIÓN A COLOR</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>FILTRO FOTOSENSIBLE</p> <p>110 MM X 90 X 9 MM</p> <p>BATERÍA</p> <p>ARNES ERGONÓMICO</p> <p>PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>

<p>REF. SOSWC1-669</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA SKYVIEW 669R SWEISS</p> <p>DIN 4/5: EN ESTADO CLARO DIN 8/9-13: EN ESTADO OSCURO ÁREA DE VISIÓN: 100 MM X 53 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s TIEMPO DE RETARDO: 0,1-1 SEGUNDO REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR Nº SENSORES: 4 PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS: MMA / SMAW TIG / GTAW GMAW (MIG / MAG) FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) PAC (CORTE POR PLASMA) FUNCIÓN: PULIDORA TIPO DE FILTRO: SW71 GARANTÍA: 3 AÑOS CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR</p>	<p>INCLUYE: FILTRO FOTOSENSIBLE 110 MM X 90 X 9 MM BATERÍA ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>
<p>REF. SOSWC1-811</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA SWEISS SKYVIEW 810 DIGITAL</p> <p>DIN 4/5: EN ESTADO CLARO DIN 8/9-13: EN ESTADO OSCURO ÁREA DE VISIÓN: 98 MM X 89 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s TIEMPO DE RETARDO: 0,04-2,0 SEGUNDO REGULACIÓN FILTRO: INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR Nº SENSORES: 4 PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS: MMA / SMAW TIG / GTAW GMAW (MIG / MAG) FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) PAC (CORTE POR PLASMA) FUNCIÓN: PULIDORA TIPO DE FILTRO: SW95 GARANTÍA: 3 AÑOS CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR</p>	<p>INCLUYE: FILTRO FOTOSENSIBLE 114 MM X 133 X 9 MM BATERÍA ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p>
<p>REF. SOSWC1-921</p> <p>NUEVA</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA STELLARVIEW 920 SWEISS</p> <p>DIN 3: EN ESTADO CLARO DIN 4-8/9-14: EN ESTADO OSCURO ÁREA DE VISIÓN: 116 MM X 81 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s TIEMPO DE RETARDO: 0,04 - 2 SEGUNDOS REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (2 x CR2032) INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR Nº SENSORES: 4+1 CARACTERÍSTICAS: Configuración Automática o manual. Reducción de la luz Azul. Area de visión 180°. Visión nítida a Color. 10 memorias. Filtro con pantalla y control externo. Desvanecimiento de sombras es gradiente. Clase óptica V1 (1/1/1/1).</p> <p>PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS: MMA / SMAW TIG / GTAW GMAW (MIG / MAG) FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) PAC (CORTE POR PLASMA) FUNCIÓN: PULIDORA TIPO DE FILTRO: SW31MX GARANTÍA: 3 AÑOS CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR TIPO DE MATERIAL: Fabricada nylon ultra flexible, reforzado con fibra de vidrio. Ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos iónicos.</p> <p>Arnés ajustable en ángulo, distancia y ancho.</p>	<p>INCLUYE: FILTRO FOTOSENSIBLE Y CONTROL EXTERNO 2 BATERÍAS CR2032 ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>ACCESORIOS COMPATIBLES: FILTRO SOSWC9-901 ARNÉS SOSWC8-905 Acetato exterior SOSWC9-902 Acetato interior SOSWC9-903 Acetatos laterales SOSWC9-904</p>

<p>REF. SOSWC1-931</p>			
<p>NUEVA</p>	<p>CARETA ELECTRÓNICA STELLARVIEW 930 SWEISS</p>		<p>INCLUYE:</p>
	<p>DIN 3: EN ESTADO CLARO</p> <p>DIN 4-8/9-14: EN ESTADO OSCURO</p> <p>ÁREA DE VISIÓN: 116 MM X 81 MM</p> <p>TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s</p> <p>TIEMPO DE RETARDO: 0,04 - 2 SEGUNDOS</p> <p>REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR</p> <p>BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (2 x CR2032)</p> <p>INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI</p> <p>ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p> <p>Nº SENSORES: 4+1</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Configuración Automática o manual. Reducción de la luz Azul. Area de visión 180°. Visión nítida a Color. 10 memorias. Filtro con pantalla y control externo. Desvanecimiento de sombras es gradiente. Clase óptica V1 (1/1/1/1).</p>	<p>PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS: MMA / SMAW TIG / GTAW GMAW (MIG / MAG) FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) PAC (CORTE POR PLASMA)</p> <p>FUNCIÓN: PULIDORA</p> <p>TIPO DE FILTRO: SW31MX</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>CARACTERÍSTICAS: VISIÓN A COLOR</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada nylon ultra flexible, reforzado con fibra de vidrio. Ignifugo para mayor protección contra chispas y rayos iónicos. Arnés ajustable en ángulo, distancia y ancho.</p>	<p>FILTRO FOTOSENSIBLE Y CONTROL EXTERNO</p> <p>2 BATERÍAS CR2032</p> <p>ARNES ERGONOMICO</p> <p>PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>ACCESORIOS COMPATIBLES: FILTRO SOSWC9-901 ARNÉS SOSWC8-905 Acetato exterior SOSWC9-902 Acetato interior SOSWC9-903 Acetatos laterales SOSWC9-904</p>
<p>REF. SOSWC1-941</p>			
<p>NUEVA</p>	<p>CARETA ELECTRÓNICA STELLARVIEW 940 SWEISS</p>		<p>INCLUYE:</p>
	<p>DIN 3: EN ESTADO CLARO</p> <p>DIN 4-8/9-14: EN ESTADO OSCURO</p> <p>ÁREA DE VISIÓN: 116 MM X 81 MM</p> <p>TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 s</p> <p>TIEMPO DE RETARDO: 0,04 - 2 SEGUNDOS</p> <p>REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR</p> <p>BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (2 x CR2032)</p> <p>INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI</p> <p>ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p> <p>Nº SENSORES: 4+1</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Configuración Automática o manual. Reducción de la luz Azul. Area de visión 180°. Visión nítida a Color. 10 memorias. Filtro con pantalla y control externo. Desvanecimiento de sombras es gradiente. Clase óptica V1 (1/1/1/1).</p>	<p>PROTECCIÓN UV/R: DIN 16</p> <p>PROCESOS: MMA / SMAW TIG / GTAW GMAW (MIG / MAG) FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) PAC (CORTE POR PLASMA)</p> <p>FUNCIÓN: PULIDORA</p> <p>TIPO DE FILTRO: SW31MX</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada nylon ultra flexible, reforzado con fibra de vidrio. Ignifugo para mayor protección contra chispas y rayos iónicos. Arnés ajustable en ángulo, distancia y ancho.</p>	<p>FILTRO FOTOSENSIBLE Y CONTROL EXTERNO</p> <p>2 BATERÍAS CR2032</p> <p>ARNES ERGONOMICO</p> <p>PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>ACCESORIOS COMPATIBLES: FILTRO SOSWC9-901 ARNÉS SOSWC8-905 Acetato exterior SOSWC9-902 Acetato interior SOSWC9-903 Acetatos laterales SOSWC9-904</p>

ACCESORIOS PARA CARETAS

REF. SOFUFW23P1		PROTECTOR EXTERIOR 115 MM (ANCHO) X 96 MM (ALTO) COMPATIBLE CON: FW23	
PROTECCIÓN EXTERIOR			
REF. SOFUFW23P2		PROTECTOR INTERIOR 101.8 MM (ANCHO) X 42 MM (ALTO) COMPATIBLE CON: FW23	
PROTECCIÓN INTERIOR			
REF. SOSWC6-603		PROTECTOR EXTERIOR 115 MM (AN) X 104 MM (AL) COMPATIBLE CON: FW33 , FW35, FW50, FW81 y FW83 CSVM501, CSVM510, CSVM515, CSVM530, CSVM750, CSVM760 C1-611, C1-620, C1-651 y C1-669	
PROTECCIÓN EXTERIOR			
REF. SOSWC6-604		PROTECTOR INTERIOR 103 MM (AN) X 43 MM (AL) COMPATIBLE CON: FW33 , FW35, FW50, FW81 y FW83 CSVM750 y CSVM760 C1-611	
PROTECCIÓN INTERIOR			
REF. SOELCSVM501IP		PROTECTOR INTERIOR 94 MM (AN) X 43 MM (AL) COMPATIBLE CON: CSVM501, CSVM510, CSVM515, CSVM530	
PROTECCIÓN INTERIOR			
REF. SOELCSVM8202		PROTECTOR EXTERIOR CURVO COMPATIBLE CON: CSVM820 y CSVM830	
PROTECCIÓN EXTERIOR CURVO			
REF. SOELCSVM8203		PROTECTOR INTERIOR 104 MM (AN) X 89 MM (AL) GRUESO 1MM COMPATIBLE CON: CSVM820 y CSVM830	
PROTECCIÓN INTERIOR - ELITE			
REF. SOSWC6-623		PROTECTOR INTERIOR 99,7 MM (AN) X 48,6 MM (AL) COMPATIBLE CON: C1-620 y C1-651	
PROTECCIÓN INTERIOR - SWEISS			
REF. SOSWC8-803		PROTECTOR EXTERIOR 118 MM (AN) X 137 MM (AL) COMPATIBLE CON: C1-811	
PROTECCIÓN EXTERIOR			

REF. SOSWC6-672		PROTECTOR INTERIOR 105,9 MM (AN) X 58,5 MM (AL)	
PROTECCIÓN INTERIOR		COMPATIBLE CON: C1-669	
REF. SOSWC8-804		PROTECTOR INTERIOR 105 MM (ANCHO) X 64 MM (ALTO)	
PROTECCIÓN INTERIOR		COMPATIBLE CON: C1-811 R01	
REF. SOSWC8-804B		PROTECTOR INTERIOR 105 MM (ANCHO) X 92 MM (ALTO)	
PROTECCIÓN INTERIOR		COMPATIBLE CON: C1-811 R02	
REF. SOSWC9-902		PROTECCIÓN EXTERIOR CARETA SOLDADURA SWEISS STELLARVIEW 920, 930, 940	
PROTECCIÓN EXTERIOR - SWEISS		COMPATIBLE CON CARETAS SWEISS STELLARVIEW C1-921, C1-931 y C19-41	
REF. SOSWC9-903		PROTECCIÓN INTERIOR FRONTAL CARETA SOLDADURA SWEISS STELLARVIEW 920, 930, 940	
PROTECCIÓN INTERIOR FRONTAL SWEISS		MEDIDAS 119 MM (ANCHO) X 86 MM (ALTO) COMPATIBLE CON CARETAS SWEISS STELLARVIEW C1-921, C1-931 y C19-41	
REF. SOSWC9-904		PROTECCIÓN INTERIOR LATERAL CARETA SOLDADURA SWEISS	
PROTECCIÓN INTERIOR LATERAL SWEISS		Protectores interiores laterales (2 piezas) 76MM X 49MM (ANCHO) X 59 MM (ALTO) COMPATIBLE CON CARETAS SWEISS STELLARVIEW C1-921, C1-931 y C19-41	

REPUESTOS CARETAS

REF. SOFUFW44P7		CABEZAL / ARNES FURIUS FALCON 440	COMPATIBLE: FW41/FW44/FW49
REF. SOFUFW44P2		FILTRO FOTOSENSIBLE CARETA FURIUS FALCON 440	COMPATIBLE: FW44
REF. SOFUFW41P2		FILTRO FOTOSENSIBLE CARETA FURIUS FALCON 441	COMPATIBLE: FW41

REF. SOFUFW49P2		FILTRO FOTOSENSIBLE CARETA FURIUS FALCON 449	COMPATIBLE: FW49
REF. SOFUFW33P4		REPUESTO CABEZAL / ARNES FURIUS FW33	COMPATIBLE: FW33/FW35/FW50/FW81/FW83
REF. SOFUFW33P2		FILTRO FOTOSENSIBLE REPUESTO FW33	COMPATIBLE: FW33/FW35/FW50/FW81 FW83
REF. SOSWC8-805		CABEZAL / ARNES PARA CARETA DE SOLDADURA SWEISS / ELITE (AN) 115MM x (AL) 104MM	COMPATIBLE: C1-620/C1-669/C1-611/ C1-651 C1-811
REF. SOSWC6-612		FILTRO AUTOMÁTICO PARA CARETA C1- 610 / C1-611 / SW51	COMPATIBLE: C1-611
REF. SOSWC6-658		FILTRO CARETA - DIGITAL SKYVIEW 650	COMPATIBLE: C1-651
REF. SOSWC8-808		FILTRO CARETA - DIGITAL SKYVIEW 800	COMPATIBLE: C1-811
REF. SOSWC8-809		FILTRO CARETA - DIGITAL SKYVIEW 800	COMPATIBLE: C1-811 3 MEMORIAS
REF. SOSWC6-671		FILTRO ELECTRÓNICO CARETA C1-669 Ref. SW71	COMPATIBLE: C1-669
REF. SOSWC6-622		FILTRO ELECTRÓNICO CARETA C1-620 Ref. SW61	COMPATIBLE: C1-620
REF. SOELCSVM7502		FILTRO ELECTRÓNICO CARETA ELITE VARIOMATIC 750 Ref. EL50	COMPATIBLE: CSVM7501
REF. SOELCSVM501FI		FILTRO PARA CARETA DE SOLDADURA ELITE	COMPATIBLE: CSVM530

REF. SOELCSVM515FI		FILTRO PARA CARETA DE SOLDADURA ELITE	COMPATIBLE: CSVM515
REF. SOELCSVM501FI		FILTRO PARA CARETA DE SOLDADURA ELITE	COMPATIBLE: CSVM501

RODILLOS EQUIPOS GMAW (MIG-MAG) / FCAW TUBULAR FLUX CORED

REF. SOSWRV06094		RODILLOS Ø 40 - 0.025' / 0.035'	COMPATIBLE:
REF. SOSWG3-311		SKYWORKS 2540/3550 4R	SWW2550/SWW3550/SWW3551
RODILLO RANURA EN V - SWEISS		DIÁMETRO (1): 0,6MM / 0,025" DIÁMETRO (2): 0,9MM / 0,035" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SOLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	SWW3552/SWP3060/SWP4060 SWP5060/SWP5061/SWP5062
REF. SOSWRK12164		RODILLOS Ø 40 - 0.045' / 1/16' - SKYWORKS/SKYPULSE 4R	COMPATIBLE:
REF. SOSWG3-313		ESTRIADO AUTOPROTEGIDO-FLUXCORED'	SWW2550/SWW3550/SWW3551
RODILLO RANURA EN K - SWEISS		DIÁMETRO (1): 1,2MM / 0,045" DIÁMETRO (2): 1,6MM / 0,0625" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO K TIPO DE ALAMBRE: TUBULAR TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	SWW3552/SWP3060/SWP4060 SWP5060/SWP5061/SWP5062
REF. SOSWRU10124		SKYWORKS 2540 / 3550 4R - ALUMINIO - TIPO U	COMPATIBLE:
REF. SOSWG3-314		RODILLOS Ø 40 - 0.040" / 0.045" - (G3 - 314)	SWW2550/SWW3550/SWW3551
RODILLO RANURA EN U - SWEISS		DIÁMETRO (1): 1,0MM / 0,040" DIÁMETRO (2): 1,2MM / 0,045" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO U TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ALUMINIO	SWW3552/SWP3060/SWP4060 SWP5060/SWP5061/SWP5062
REF. SOSWRK10124		RODILLOS Ø 40 - 0.040' / 0.045'	COMPATIBLE:
REF. SOSWG3-316		SKYWORKS 2550/3550 4R RANURADO	SWW2550/SWW3550/SWW3551
RODILLO RANURA EN K - SWEISS		DIÁMETRO (1): 1,0MM / 0,040" DIÁMETRO (2): 1,2MM / 0,045" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO K TIPO DE ALAMBRE: TUBULAR TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	SWW3552/SWP3060/SWP4060 SWP5060/SWP5061/SWP5062
REF. SOSWREPM1-122E		REPUESTO M1-122 - RODILLO SWEISS - ANTORCHA M1-122	COMPATIBLE:
RODILLO RANURA EN U - SWEISS		SKYWORKS 2550/3550 4R RANURADO	M1-122
		DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,025" DIÁMETRO (2): 1,0MM / 0,040" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO U TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ALUMINIO	

REF. SOFUFR0809V5			RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO V FURIUS	
REF. SOFUFW254-M01			FW254, FW255, FW256, FW265 - 0,030/0,035" - 0,8/0,9 MM	COMPATIBLE: FW254/ FW255 / FW256 FW265 / SI8180 / SI9220MP
		RODILLO RANURA EN V - FURIUS	DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,030" DIÁMETRO (2): 0,9MM / 0,035" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	
REF. SOFUFR0809K5			RODILLO MIG FLUX CORED K FURIUS	
REF. SOFUFW254-M02			FW254, FW255, FW256, FW265 - 0,030/0,035" - 0,8/0,9 MM	COMPATIBLE: FW254/ FW255 / FW256 FW265 / SI8180 / SI9220MP
		RODILLO RANURA EN K - FURIUS	DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,030" DIÁMETRO (2): 0,9MM / 0,035" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO K TIPO DE ALAMBRE: TUBULAR TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	
REF. SOELRF08105			RODILLO MIG FLUX CORED K ELITE - MP180 -220	
REF. SOELRSF0810A			0,030/0,040" - 0,8/1,0 MM	COMPATIBLE: FW254/ FW255 / FW256 FW265 / SI8180 / SI9220MP
		RODILLO RANURA EN K - ELITE	DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,030" DIÁMETRO (2): 1,0MM / 0,040" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO K TIPO DE ALAMBRE: TUBULAR TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	
REF. SOELRS06085			RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO V ELITE - MP180 -220	
REF. SOELRSS0608A			0,025/0,030" - 0,6/0,8 MM	COMPATIBLE: FW254/ FW255 / FW256 FW265 / SI8180 / SI9220MP
		RODILLO RANURA EN V - ELITE	DIÁMETRO (1): 0,6MM / 0,025" DIÁMETRO (2): 0,8MM / 0,030" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	
REF. SOELRS09105			RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO V ELITE - MP180 -220	
REF. SOELRSS0910A			0,035/0,040" - 0,9/1,0 MM	COMPATIBLE: FW254/ FW255 / FW256 FW265 / SI8180 / SI9220MP
		RODILLO RANURA EN V - ELITE	DIÁMETRO (1): 0,9MM / 0,035" DIÁMETRO (2): 1,0MM / 0,040" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	
REF. SOELRS10125			RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO V ELITE - MP180 - 220	
REF. SOELRSS1012A			0,040/0,045" - 1,0/1,2 MM	COMPATIBLE: FW254/ FW255 / FW256 FW265 / SI8180 / SI9220MP
		RODILLO RANURA EN V - ELITE	DIÁMETRO (1): 1,0MM / 0,040" DIÁMETRO (2): 1,2MM / 0,045" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	

<p>REF. SOELRS1012G</p> <p>REF. SOELREPSI8250MG-R11</p> <p>RODILLO RANURA EN V - ELITE</p>		<p>RODILLOS ELITE - REPUESTO SI8250MG</p> <p>0,040/0,0045 1,0/1,2</p> <p>DIÁMETRO (1): 1,0MM / 0,040"</p> <p>DIÁMETRO (2): 1,2MM / 0,045"</p> <p>GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V</p> <p>TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO</p> <p>TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE</p>	<p>COMPATIBLE:</p> <p>SI8250MG / SI8300MG</p>
<p>REF. SOELRS081015</p> <p>REF. SOELREPSI8250MG-R12</p> <p>RODILLO RANURA EN V - ELITE</p>		<p>RODILLOS ELITE - REPUESTO SI8250MG</p> <p>0,031/0,040" - 0,8/1,0 MILIMETROS</p> <p>DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,030"</p> <p>DIÁMETRO (2): 1,0MM / 0,040"</p> <p>GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V</p> <p>TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO</p> <p>TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE</p>	<p>COMPATIBLE:</p> <p>SI8250MG / SI8300MG</p>
<p>REF. SOELSI8250MGR09</p> <p>RODILLO RANURA EN V - ELITE</p>		<p>RODILLOS ELITE 0.80/0.9 P</p> <p>DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,030"</p> <p>DIÁMETRO (2): 0,9MM / 0,035"</p> <p>GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V</p> <p>TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO</p> <p>TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE</p>	<p>COMPATIBLE:</p> <p>SI8250MG / SI8300MG</p>
<p>REF. SOELRF1012G</p> <p>REF. SOELRSF1012</p> <p>RODILLO RANURA EN K - ELITE</p>		<p>RODILLO MIG FLUX CORED ELITE - MIG250 - MIG300</p> <p>0,040/0,045" - 1,0/1,2 MM</p> <p>DIÁMETRO (1): 1,0MM / 0,040"</p> <p>DIÁMETRO (2): 1,2MM / 0,045"</p> <p>GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO K</p> <p>TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO</p> <p>TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE</p>	<p>COMPATIBLE:</p> <p>SI8250MG / SI8300MG</p>
<p>REF. SOELRA1012G</p> <p>REF. SOELRSA1012</p> <p>RODILLO RANURA EN U - ELITE</p>		<p>RODILLO MIG ALUMINIO ELITE - MIG250 - MIG300</p> <p>0,040/0,045" - 1,0/1,2 MM</p> <p>DIÁMETRO (1): 1,0MM / 0,040"</p> <p>DIÁMETRO (2): 1,2MM / 0,045"</p> <p>GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO U</p> <p>TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO</p> <p>TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE</p>	<p>COMPATIBLE:</p> <p>SI8250MG / SI8300MG</p>
<p>REF. SOFUFR0809V1</p> <p>REF. SOFUFW125-M01</p> <p>RODILLO RANURA EN V - FURIUS</p>		<p>RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO V - FW125</p> <p>0,030/0,035" - 0,8/0,9 MM</p> <p>DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,030"</p> <p>DIÁMETRO (2): 0,9MM / 0,035"</p> <p>GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V</p> <p>TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO</p> <p>TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE</p>	<p>COMPATIBLE:</p> <p>FW125 / FW185 / SI7130MP</p>

<p>REF. SOFUFR0809K1 REF. SOFUFW125-M02</p> <p>RODILLO RANURA EN K - FURIUS</p>		<p>RODILLO MIG FLUX CORED K - FW125</p> <p>0,030/0,035" - 0,8/0,9 MM</p> <p>DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,030"</p> <p>DIÁMETRO (2): 0,9MM / 0,035"</p> <p>GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO K</p> <p>TIPO DE ALAMBRE: TUBULAR</p> <p>TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE</p>	<p>COMPATIBLE: FW125 / FW185 / SI7130MP</p>
<p>REF. SOELRF08101 REF. SOELRSF0810B</p> <p>RODILLO RANURA EN K - ELITE</p>		<p>RODILLO MIG FLUX CORED K ELITE MP130</p> <p>0,030/0,040" - 0,8/1,0 MM</p> <p>DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,030"</p> <p>DIÁMETRO (2): 1,0MM / 0,040"</p> <p>GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO K</p> <p>TIPO DE ALAMBRE: TUBULAR</p> <p>TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE</p>	<p>COMPATIBLE: FW125 / FW185 / SI7130MP</p>
<p>REF. SOELRS06081 REF. SOELRSS0608B</p> <p>RODILLO RANURA EN V - ELITE</p>		<p>RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO V ELITE MP130</p> <p>0,025/0,030 IN - 0,6/0,8 MM</p> <p>DIÁMETRO (1): 0,6MM / 0,025"</p> <p>DIÁMETRO (2): 0,8MM / 0,030"</p> <p>GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V</p> <p>TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO</p> <p>TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE</p>	<p>COMPATIBLE: FW125 / FW185 / SI7130MP</p>
<p>REF. SOELRS09101 REF. SOELRSS0910B</p> <p>RODILLO RANURA EN V - ELITE</p>		<p>RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO V ELITE MP130</p> <p>0,035/0,040 IN - 0,9/1,0 MM</p> <p>DIÁMETRO (1): 0,9MM / 0,035"</p> <p>DIÁMETRO (2): 1,0MM / 0,040"</p> <p>GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V</p> <p>TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO</p> <p>TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE</p>	<p>COMPATIBLE: FW125 / FW185 / SI7130MP</p>
<p>REF. SOELRS10121 REF. SOELRSS1012B</p> <p>RODILLO RANURA EN V - ELITE</p>		<p>RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO V ELITE MP130</p> <p>0,040/0,045 IN - 1,0/1,2 MM</p> <p>DIÁMETRO (1): 1,0MM / 0,040"</p> <p>DIÁMETRO (2): 1,2MM / 0,045"</p> <p>GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V</p> <p>TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO</p> <p>TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE</p>	<p>COMPATIBLE: FW125 / FW185 / SI7130MP</p>

ALAMBRES SÓLIDOS + TUBULAR ELECTRODOS SEMIAUTOMÁTICOS SÓLIDOS + TUBULAR

REF. SOSWM3-215	 <p>ROLLO DE SOLDADURA FCAW (S-S) A5.20 ALAMBRE (ELECTRODO): E71T-GS PESO: 2 Libras / 0.9 Kilos DIÁMETRO: 0.8 MM / 0.030" POLARIDAD PARA SOLDAR: DCEN Polo Negativo REQUIERE GAS PROTECTOR: No QUE GAS REQUIERE: Ninguno RODILLO DE APLICACIÓN: Tipo canal en K * RANURADOS / ESTRIADOS / MOLETEADOS SOLDAR EN AMBIENTES: Exterior / Interior</p>	<p>PROCESO: FCAW S-S (SELF SHIELDED) FLUX CORED ARC WELDING</p> <p>PROCESO: FCAW SOLDADURA POR ARCO CON NÚCLEO FUNDENTE AUTOPROTEGIDO</p> <p>TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN: * Láminas y tuberías en acero al carbono * Láminas y tuberías galvanizadas</p> <p>UNIDADES POR CAJA (MASTER PACK): 20 UNIDADES</p>	<p>INCLUYE: CARRETE DE DIÁMETRO 100 MM</p> <p>COMPATIBLE: Equipos de soldar capacidad 2 LBS / 0.9 KG</p>
REF. SOELRAFC208 NUEVO	 <p>ROLLO DE SOLDADURA FCAW (S-S) A5.20 ALAMBRE (ELECTRODO): E71T-GS PESO: 2 Libras / 0.9 Kilos DIÁMETRO: 0.8 MM / 0.030" POLARIDAD PARA SOLDAR: DCEN Polo Negativo REQUIERE GAS PROTECTOR: No QUE GAS REQUIERE: Ninguno RODILLO DE APLICACIÓN: Tipo canal en K * RANURADOS / ESTRIADOS / MOLETEADOS SOLDAR EN AMBIENTES: Exterior / Interior</p>	<p>PROCESO: FCAW S-S (SELF SHIELDED) FLUX CORED ARC WELDING</p> <p>PROCESO: FCAW SOLDADURA POR ARCO CON NÚCLEO FUNDENTE AUTOPROTEGIDO</p> <p>TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN: * Láminas y tuberías en acero al carbono * Láminas y tuberías galvanizadas</p> <p>UNIDADES POR CAJA (MASTER PACK): 20 UNIDADES</p>	<p>INCLUYE: CARRETE DE DIÁMETRO 100 MM</p> <p>COMPATIBLE: Equipos de soldar capacidad 2 LBS / 0.9 KG</p>
REF. SOSWM3-313 NUEVO	 <p>ROLLO O ALAMBRE DE SOLDADURA FCAW (S-S) A5.22 ALAMBRE (ELECTRODO): E308LT0-3 PESO: 2 Libras / 0.9 Kilos DIÁMETRO: 0.9 MM / 0.035" POLARIDAD PARA SOLDAR: DC (Corriente directa o continua) En Polo Positivo REQUIERE GAS PROTECTOR: No QUE GAS REQUIERE: Ninguno RODILLO DE APLICACIÓN: Tipo canal en K * RANURADOS / ESTRIADOS / MOLETEADOS SOLDAR EN AMBIENTES: Exterior / Interior</p>	<p>PROCESO: FCAW SELF SHIELDED FLUX CORE STAINLESS STEEL TUBULAR</p> <p>PROCESO: FCAW SOLDADURA POR ARCO CON NUCLEO FUNDENTE AUTOPROTEGIDO</p> <p>TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN: * Láminas y tuberías en acero Inoxidable</p> <p>UNIDADES POR CAJA (MASTER PACK): 20 UNIDADES</p>	<p>INCLUYE: CARRETE DE DIÁMETRO 100 MM</p> <p>COMPATIBLE: Equipos de soldar capacidad 2 LBS / 0.9 KG</p>
REF. SOSWM3-315	 <p>ROLLO DE SOLDADURA FCAW (S-S) A5.20 ALAMBRE (ELECTRODO): E71T-GS PESO: 2 Libras / 0.9 Kilos DIÁMETRO: 0.9 MM / 0.035" POLARIDAD PARA SOLDAR: DCEN Polo Negativo REQUIERE GAS PROTECTOR: No QUE GAS REQUIERE: Ninguno RODILLO DE APLICACIÓN: Tipo canal en K * RANURADOS / ESTRIADOS / MOLETEADOS SOLDAR EN AMBIENTES: Exterior / Interior</p>	<p>PROCESO: FCAW S-S (SELF SHIELDED) FLUX CORED ARC WELDING</p> <p>PROCESO: FCAW SOLDADURA POR ARCO CON NÚCLEO FUNDENTE AUTOPROTEGIDO</p> <p>TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN: * Láminas y tuberías en acero al carbono * Láminas y tuberías galvanizadas</p> <p>UNIDADES POR CAJA (MASTER PACK): 20 UNIDADES</p>	<p>INCLUYE: CARRETE DE DIÁMETRO 100 MM</p> <p>COMPATIBLE: Equipos de soldar capacidad 2 LBS / 0.9 KG</p>

REF. SOELRAF209

NUEVO



ROLLO DE SOLDADURA FCAW (S-S) A5.20
ALAMBRE (ELECTRODO): E71T-GS
PESO: 2 Libras / 0.9 Kilos
DIÁMETRO: 0.9 MM / 0.035"
POLARIDAD PARA SOLDAR: DCEN Polo Negativo
REQUIERE GAS PROTECTOR: No
QUE GAS REQUIERE: Ninguno
RODILLO DE APLICACIÓN: Tipo canal en K
 * RANURADOS / ESTRIADOS / MOLETEADOS
SOLDAR EN AMBIENTES: Exterior / Interior

PROCESO: FCAW S-S (SELF SHIELDED) FLUX CORED ARC WELDING
PROCESO: FCAW SOLDADURA POR ARCO CON NÚCLEO FUNDENTE AUTOPROTEGIDO
TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN:
 * Láminas y tuberías en acero al carbono
 * Láminas y tuberías galvanizadas
UNIDADES POR CAJA (MASTER PACK):
 20 UNIDADES

INCLUYE:
 CARRETE DE DIÁMETRO 100 MM
COMPATIBLE:
 Equipos de soldar capacidad
 2 LBS / 0.9 KG

REF. SOSWM3-323

NUEVO



ROLLO O ALAMBRE DE SOLDADURA FCAW (S-S) AWS A 5.22
ALAMBRE (ELECTRODO): E308LT0-3
PESO: 10 Libras / 4.5 Kg
DIÁMETRO: 0.9 MM / 0.035"
POLARIDAD PARA SOLDAR:
 DC (Corriente directa o continua) En Polo Positivo
REQUIERE GAS PROTECTOR: No
QUE GAS REQUIERE: Ninguno
RODILLO DE APLICACIÓN: Tipo canal en K
 * RANURADOS / ESTRIADOS / MOLETEADOS
SOLDAR EN AMBIENTES: Exterior / Interior

PROCESO: FCAW SELF SHIELDED FLUX CORE STAINLESS STEEL TUBULAR
PROCESO: FCAW SOLDADURA POR ARCO CON NUCLEO FUNDENTE AUTOPROTEGIDO
TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN:
 * Láminas y tuberías en acero Inoxidable
UNIDADES POR CAJA (MASTER PACK):
 20 UNIDADES

REF. SOSWM3-225



ROLLO DE SOLDADURA FCAW (S-S) A5.20
ALAMBRE (ELECTRODO): E71T-GS
PESO: 10 Libras / 4.5 Kilos
DIÁMETRO: 0.8 MM / 0.030"
POLARIDAD PARA SOLDAR: DCEN Polo Negativo
REQUIERE GAS PROTECTOR: No
QUE GAS REQUIERE: Ninguno
RODILLO DE APLICACIÓN: Tipo canal en K
 * RANURADOS / ESTRIADOS / MOLETEADOS
SOLDAR EN AMBIENTES: Exterior / Interior

PROCESO: FCAW S-S (SELF SHIELDED) FLUX CORED ARC WELDING
PROCESO: FCAW SOLDADURA POR ARCO CON NÚCLEO FUNDENTE AUTOPROTEGIDO
TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN:
 * Láminas y tuberías en acero al carbono
 * Láminas y tuberías galvanizadas
UNIDADES POR CAJA (MASTER PACK):
 1 UNIDAD

INCLUYE:
 CARRETE DE DIÁMETRO 200 MM
COMPATIBLE:
 Equipos de soldar capacidad
 10 Libras / 4.5 Kilos

REF. SOSWM3-325



ROLLO DE SOLDADURA FCAW (S-S) A5.20
ALAMBRE (ELECTRODO): E71T-GS
PESO: 10 Libras / 4.5 Kilos
DIÁMETRO: 0.9 MM / 0.035"
POLARIDAD PARA SOLDAR: DCEN Polo Negativo
REQUIERE GAS PROTECTOR: No
QUE GAS REQUIERE: Ninguno
RODILLO DE APLICACIÓN: Tipo canal en K
 * RANURADOS / ESTRIADOS / MOLETEADOS
SOLDAR EN AMBIENTES: Exterior / Interior

PROCESO: FCAW S-S (SELF SHIELDED) FLUX CORED ARC WELDING
PROCESO: FCAW SOLDADURA POR ARCO CON NÚCLEO FUNDENTE AUTOPROTEGIDO
TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN:
 * Láminas y tuberías en acero al carbono
 * Láminas y tuberías galvanizadas
UNIDADES POR CAJA (MASTER PACK):
 1 UNIDAD

INCLUYE:
 CARRETE DE DIÁMETRO 200 MM
COMPATIBLE:
 Equipos de soldar capacidad
 10 Libras / 4.5 Kilos

<p>REF. SOSWM3-316</p> 	<p>ROLLO DE SOLDADURA GMAW - MAG A5.18 ALAMBRE (ELECTRODO): ER70S-6 PESO: 2 Libras / 0.9 Kilos DIÁMETRO: 0.9 MM / 0.035"</p> <p>POLARIDAD PARA SOLDAR: DCEP Polo positivo REQUIERE GAS PROTECTOR: Si QUE GAS REQUIERE: co2 100% / MIX co2 + Ar RODILLO DE APLICACIÓN: Tipo canal en V *V SOLDAR EN AMBIENTES: Interior</p> <p>PROCESO: GMAW GAS METAL ARC WELDING (METAL ACTIVE GAS)</p> <p>PROCESO: SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO CON METAL Y GAS DE PROTECCIÓN</p> <p>TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN: * Láminas y tuberías en acero al carbono</p> <p>UNIDADES POR CAJA (MASTER PACK): 20 UNIDADES</p>	<p>INCLUYE: CARRETE DE DIÁMETRO 100 MM</p> <p>COMPATIBLE: Equipos de soldar capacidad 2 LBS / 0.9 KG</p>
<p>REF. SOSWM3-326</p> 	<p>ROLLO DE SOLDADURA GMAW - MAG A5.18 ALAMBRE (ELECTRODO): ER70S-6 PESO: 10 Libras / 4.5 Kilos DIÁMETRO: 0.9 MM / 0.035"</p> <p>POLARIDAD PARA SOLDAR: DCEP Polo positivo REQUIERE GAS PROTECTOR: Si QUE GAS REQUIERE: co2 100% / MIX co2 + Ar RODILLO DE APLICACIÓN: Tipo canal en V *V SOLDAR EN AMBIENTES: Interior</p> <p>PROCESO: GMAW GAS METAL ARC WELDING (METAL ACTIVE GAS)</p> <p>PROCESO: SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO CON METAL Y GAS DE PROTECCIÓN</p> <p>TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN: * Láminas y tuberías en acero al carbono</p> <p>UNIDADES POR CAJA (MASTER PACK): 1 UNIDAD</p>	<p>INCLUYE: CARRETE DE DIÁMETRO 200 MM</p> <p>COMPATIBLE: Equipos de soldar capacidad 10 Libras / 4.5 Kilos</p>
<p>REF. SOSWM3-317</p> 	<p>ROLLO DE SOLDADURA GMAW - MIG A5.10 ALAMBRE (ELECTRODO): ER4043 PESO: 1 Libras / 0.45 Kilos DIÁMETRO: 0.9 MM / 0.035"</p> <p>POLARIDAD PARA SOLDAR: DCEP Polo positivo REQUIERE GAS PROTECTOR: Si QUE GAS REQUIERE: Argón / Helio / MIX RODILLO DE APLICACIÓN: Tipo canal en U *U SOLDAR EN AMBIENTES: Interior</p> <p>PROCESO: GMAW GAS METAL ARC WELDING (METAL INERT GAS)</p> <p>PROCESO: SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO CON METAL Y GAS DE PROTECCIÓN</p> <p>TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN: * Láminas y tuberías en aluminio al silicio y sus aleaciones</p> <p>UNIDADES POR CAJA (MASTER PACK): 20 UNIDADES</p>	<p>INCLUYE: CARRETE DE DIÁMETRO 100 MM</p> <p>COMPATIBLE: Equipos de soldar capacidad 1 Libras / 0.45 Kilos</p>
<p>REF. SOSWM3-327</p> 	<p>ROLLO DE SOLDADURA GMAW - MIG A5.10 ALAMBRE (ELECTRODO): ER4043 PESO: 4.4 Libras / 2.0 Kilos DIÁMETRO: 0.9 MM / 0.035"</p> <p>POLARIDAD PARA SOLDAR: DCEP Polo positivo REQUIERE GAS PROTECTOR: Si QUE GAS REQUIERE: Argón / Helio / MIX RODILLO DE APLICACIÓN: Tipo canal en U *U SOLDAR EN AMBIENTES: Interior</p> <p>PROCESO: GMAW GAS METAL ARC WELDING (METAL INERT GAS)</p> <p>PROCESO: SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO CON METAL Y GAS DE PROTECCIÓN</p> <p>TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN: * Láminas y tuberías en aluminio al silicio y sus aleaciones</p> <p>UNIDADES POR CAJA (MASTER PACK): 1 UNIDAD</p>	<p>INCLUYE: CARRETE DE DIÁMETRO 200 MM</p> <p>COMPATIBLE: Equipos de soldar capacidad 4.4 Libras / 2.0 Kilos</p>

LÍNEA DE ANTORCHAS TIG

REF. SOELAT1025			ANTORCHA PARA SOLDAR TIG SR26V 4M. 10/25	
REF. SOELAT2610254M			BORNE: 10/25 LONGITUD: 4 METROS TIPO DE ANTORCHA: CUELLO FIJO CON VALVULA DE GAS NUMERO DE PINES ANTORCHA: N/A CÓDIGO DE ANFENOL: N/A	
ANTORCHA TIG - ELITE				
REF. SOELAT3550			ANTORCHA PARA SOLDAR TIG SR26V 4M. 35/50	
REF. SOELAT2635504M			BORNE: 35/50 LONGITUD: 4 METROS TIPO DE ANTORCHA: CUELLO FIJO CON VALVULA DE GAS NUMERO DE PINES ANTORCHA: N/A CÓDIGO DE ANFENOL: N/A	
ANTORCHA TIG - ELITE				
REF. SOELAT2635508M			ANTORCHA PARA SOLDAR TIG SR26V 8M. 35/50	
			BORNE: 35/50 LONGITUD: 8 METROS TIPO DE ANTORCHA: CUELLO FIJO CON VALVULA DE GAS NUMERO DE PINES ANTORCHA: N/A CÓDIGO DE ANFENOL: N/A	
ANTORCHA TIG - ELITE				
REF. SOSWASR26V4			ANTORCHA PARA SOLDAR TIG SR26V 4M. 35/50	
REF. SOSWT1-111			BORNE: 35/50 LONGITUD: 4 METROS TIPO DE ANTORCHA: CUELLO FIJO CON VALVULA DE GAS NUMERO DE PINES ANTORCHA: N/A CÓDIGO DE ANFENOL: N/A	
SWEISS TITAN TIG				
REF. SOSWASR26V8			ANTORCHA PARA SOLDAR TIG SR26V 8M. 35/50	
REF. SOSWT1-112			BORNE: 35/50 LONGITUD: 8 METROS TIPO DE ANTORCHA: CUELLO FIJO CON VALVULA DE GAS NUMERO DE PINES ANTORCHA: N/A CÓDIGO DE ANFENOL: N/A	
SWEISS TITAN TIG				
REF. SOSWASR264T			ANTORCHA PARA SOLDAR TIG SR26V 4M. (SWTTC1) 35/50	
REF. SOSWT1-115			BORNE: 35/50 LONGITUD: 4 METROS TIPO DE ANTORCHA: CUELLO FIJO (NO VALVULA DE GAS) NUMERO DE PINES ANTORCHA: 3 MACHO CODIGO DE ANFENOL: SOSWSWTTC1	
SWEISS TITAN TIG				

LÍNEA DE ANTORCHAS GMAW MIG-MAG FCAW TUBULAR FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS

REF. SOSWSG250V		
REF. SOSWM1-125		
<p>NUEVO</p> 	<p>ANTORCHA SPOOL GUN - 6M - SWEISS TITAN WELD360</p> <p>VERSIÓN CON CONTROL DE GAS</p> <p>LONGITUD: 6 METROS</p> <p>CAPACIDAD DE AMPERAJE: 250 AMPERIOS MÁXIMO</p> <p>PROCESOS: MIG / MAG / Flux cored con y sin gas</p> <p>TIPO DE CONSUMIBLES: 250A CO2 / 220A Mix</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 60%</p> <p>MÉTODO DE ALIMENTACIÓN: SEMIAUTOMÁTICO</p> <p>Ø Electrodo: 0.6mm.(0.024") - 0.8mm.(0.030") - 0.9mm.(0.035") - 1.0mm.(0.040")</p> <p>COMPATIBLE CON: SI8180MP, SI9220MP, SWA153N, SWA2040N, SWA2057, SWW2060N</p>	<p>INCLUYE: DIFUSOR PUNTA DE CONTACTO O BOQUILLA TOBERA CÓNICA</p>
REF. SOSWASM450S		
	<p>ANTORCHA MIG - EURO 450A 5m. - SWEISS TITAN T MIG 450</p> <p>LONGITUD: 5 METROS</p> <p>CAPACIDAD DE AMPERAJE: 450 AMPERIOS MÁXIMO</p> <p>PROCESOS: GMAW (MIG-MAG) / FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS)</p> <p>TIPO DE CONSUMIBLES: TWECO</p> <p>TIPO DE REFRIGERACIÓN: POR AIRE</p> <p>CONEXIÓN: TIPO EURO</p> <p>CONEXIÓN: TIPO EURO</p> <p>CONSUMIBLES COMPATIBLES: SOSWM2-265 DIFUSOR SOSWM2-235 PUNTA (0,9mm - 0,035") SOSWM2-236 PUNTA (1,0mm - 0,040") SOSWM2-237 PUNTA (1,2mm - 0,045") SOSWM2-238 PUNTA (1,6mm - 1/16") SOSWM2-311 PUNTA(0,9mm - 0,035") ALEACIÓN CROMO ZIRCONIO (CRZR) SOSWM2-312 PUNTA (1,2mm - 0,045") ALEACIÓN CROMO ZIRCONIO (CRZR) SOSWM2-254 TOBERA CÓNICA SOSWM2-274 TUNEL O LINER ACERO AL CARBÓN 5M. SOSWM2-273 TUNEL O LINER ACERO AL CARBÓN 5M. SOSWM2-272 TUNEL O LINER ACERO ALUMINIO 5M. SOSWM3-314 TUNEL O LINER ACERO ALUMINIO 5M.</p>	<p>INCLUYE: DIFUSOR PUNTA DE CONTACTO O BOQUILLA TOBERA CÓNICA</p>
REF. SOSWATW500S		
	<p>ANTORCHA MIG - EURO 500A 5m. - SWEISS TITAN T MIG 500 TW5</p> <p>LONGITUD: 5 METROS</p> <p>CAPACIDAD DE AMPERAJE: 500 AMPERIOS MÁXIMO</p> <p>PROCESOS: GMAW (MIG-MAG) / FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS)</p> <p>TIPO DE CONSUMIBLES: TWECO TW50</p> <p>TIPO DE REFRIGERACIÓN: POR AIRE</p> <p>CONEXIÓN: TIPO EURO</p> <p>CONSUMIBLES COMPATIBLES: SOSWM2-320 TOBERA CÓNICA SOSWM2-321 AISLADOR CON ROSCA SOSWM2-322 PUNTA (1,6mm - 1/16") SOSWM2-323 PUNTA (1,2mm - 0,045") SOSWM2-324 PUNTA (1,0mm - 0,040") SOSWM2-325 PUNTA (0,9mm - 0,035") SOSWM2-326 DIFUSOR SOSWM2-327 LINER ACERO AL CARBONO SOSWM2-328 LINER ALUMINIO SOSWM2-329 PUNTA PARA ALUMINIO (1,2mm - 0,045")</p>	<p>INCLUYE: DIFUSOR PUNTA DE CONTACTO O BOQUILLA TOBERA CÓNICA</p>

REF. SOSWAB15AK3

REF. **SOSWM1-114**

ANTORCHA SWEISS TITAN B MIG 150 - EURO



LONGITUD: 3 METROS

CAPACIDAD DE AMPERAJE:
150 AMPERIOS MÁXIMO

PROCESOS: GMAW (MIG-MAG) / FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS)

TIPO DE CONSUMIBLES: BINZEL B15AK

TIPO DE REFRIGERACIÓN: POR AIRE

CONSUMIBLES COMPATIBLES:

SOSWM2-245 DIFUSOR O PORTA TUBO CON RESORTE

SOSWM2-210 PUNTA (0,8mm - 0,030")

SOSWM2-211 PUNTA (0,9mm - 0,035")

SOSWM2-212 PUNTA (1,0mm - 0,040")

SOSWM2-251 TOBERA CÓNICA

SOSWM2-213 TUNEL O LINER ACERO ALUMINIO 3M.

INCLUYE:

DIFUSOR O PORTA TUBO CON RESORTE

PUNTA DE CONTACTO O BOQUILLA TOBERA CÓNICA

REF. SOSWAB25AK5

REF. **SOSWM1-115**

ANTORCHA SWEISS TITAN B MIG 250 - EURO



LONGITUD: 5 METROS

CAPACIDAD DE AMPERAJE:
250 AMPERIOS MÁXIMO

PROCESOS: GMAW (MIG-MAG) / FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS)

TIPO DE CONSUMIBLES: BINZEL 25AK5

TIPO DE REFRIGERACIÓN: POR AIRE

CONEXIÓN: TIPO EURO

CONSUMIBLES COMPATIBLES:

SOSWM2-246 DIFUSOR O PORTA TUBO

SOSWM2-214 PUNTA (0,9mm - 0,035")

SOSWM2-215 PUNTA (1,2mm - 0,045")

SOSWM2-216 PUNTA (1,2mm - 0,045")

SOSWM2-252 TOBERA CÓNICA

SOSWM2-274 TUNEL O LINER ACERO AL CARBÓN 5M.

SOSWM2-273 TUNEL O LINER ACERO AL CARBÓN 5M.

SOSWM2-272 TUNEL O LINER ACERO ALUMINIO 5M.

SOSWM3-314 TUNEL O LINER ACERO ALUMINIO 5M.

INCLUYE:

DIFUSOR O PORTA TUBO

PUNTA DE CONTACTO O BOQUILLA TOBERA CÓNICA

REF. SOSWAB36KD3

REF. **SOSWM1-117**

ANTORCHA SWEISS TITAN BMIG360-EURO



LONGITUD: 3 METROS

CAPACIDAD DE AMPERAJE:
350 AMPERIOS MÁXIMO

PROCESOS: GMAW (MIG-MAG) / FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS)

TIPO DE CONSUMIBLES: BINZEL

TIPO DE REFRIGERACIÓN: POR AIRE

CONEXIÓN: TIPO EURO

TIPO DE CONSUMIBLES: BINZEL 36KD

CONSUMIBLES COMPATIBLES:

SOSWM2-214 PUNTA 0,9mm / .035' TITAN B MIG 250 M6

SOSWM2-215 PUNTA 1,2mm / .045' TITAN B MIG 250 M6

SOSWM2-248 M6-1*32MM - PORTA PUNTA SWEISS TITAN B MIG 36KD

SOSWPPM636KD (SOSWM2-248) PORTA TUBO

SOSWM2-253 TOBERA CÓNICA

SOSWM2-262 DIFUSOR CERÁMICO

SOSWM2-267 LINER ACERO AL CARBONO

REF. SOSWATR545			
REF. SOSWM1-119	ANTORCHA MIG - EURO 500A TITAN TR MIG 500 SWEISS		
	LONGITUD: 4.5 METROS	CONSUMIBLES COMPATIBLES:	
	CAPACIDAD DE AMPERAJE: 500 AMP. MÁXIMO	SWEISS TITAN TR MIG 500	
PROCESOS: GMAW (MIG-MAG) / FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS)	SOSWM2-289 DIFUSOR / CABEZAL		
TIPO DE CONSUMIBLES: TREGASKISS TR545	SOSWM2-291 PUNTA DE CONTACTO 0.8mm / 0.030"		
TIPO DE REFRIGERACIÓN: POR AIRE	SOSWM2-292 PUNTA DE CONTACTO 0.9mm / 0.035"		
CONEXIÓN: TIPO EURO	SOSWM2-293 PUNTA DE CONTACTO 1.0mm / 0.040"		
	SOSWM2-294 PUNTA DE CONTACTO 1.2mm / 0.045"		
	SOSWM2-296 PUNTA DE CONTACTO 1.6mm / 1/16"		
	SOSWM2-288 TOBERA - 76*16MM		
REF. SOSWM1-123			
	ANTORCHA MIG REFRIGERADA POR AGUA- EURO 501D - SWEISS TITAN B MIG 510 W		
	LONGITUD: 5 METROS		
CAPACIDAD DE AMPERAJE: 500 AMPERIOS MÁXIMO			
TIPO DE CONSUMIBLES: BINZEL			
TIPO DE REFRIGERACIÓN: POR AGUA			
CONEXIÓN: TIPO EURO			

LÍNEA DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS (GMAW) MIG-MAG / (FCAW) FLUX CORED

* PARA LOS CONSUMIBLES, LA UNIDAD MÍNIMA DE VENTA ES LA UNIDAD DE EMPAQUE.

CONSUMIBLES DE ANTORCHA SOSWM1-111

REF. SOSWP09SM450			UND	
REF. SOSWM2-235 PUNTA DE CONTACTO		PUNTA 0,9mm / .035' SWEISS TITAN T MIG 450'	10	
REF. SOSWP10SM450			UND	
REF. SOSWM2-236 PUNTA DE CONTACTO		PUNTA 1,0mm / .040' SWEISS TITAN T MIG 450'	10	
REF. SOSWP12SM450			UND	
REF. SOSWM2-237 PUNTA DE CONTACTO		PUNTA 1,2mm / .045' SWEISS TITAN T MIG 450'	10	
REF. SOSWP16SM450			UND	
REF. SOSWM2-238 PUNTA DE CONTACTO		PUNTA 1,6mm / 1/16' SWEISS TITAN T MIG 450'	10	
REF. SOSWTSM450			UND	
REF. SOSWM2-254 TOBERA		TOBERA CÓNICA - SWEISS TITAN T MIG 450	2	
REF. SOSWDSM450			UND	
REF. SOSWM2-265 DIFUSOR		DIFUSOR SWEISS TITAN T MIG 450	10	
REF. SOSWL5TW			UND	
REF. SOSWM2-274 LINER		LINER 5M - 0,8-1,2 mm / .030-.045 SWEISS TITAN T MIG 250 - 450	1	
REF. SOSWP09CSM45			UND	
REF. SOSWM2-311 PUNTA DE CONTACTO		PUNTA 0,9MM/.035 ALEACIÓN CRZR SWEISS TITAN T MIG 450	10	
REF. SOSWP12CSM45			UND	
REF. SOSWM2-312 PUNTA DE CONTACTO		PUNTA 1,2MM / .045' CRZR SWEISS TITAN T MIG 450'	10	

CONSUMIBLES DE ANTORCHA SOSWM1-113

REF. SOSWT16TW5			UND	
REF. SOSWM2-320 TOBERA		TOBERA D16 25CT-62 SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5		
REF. SOSWARTW5			UND	
REF. SOSWM2-321 AISLADOR CON ROSCA		AISLADOR DE ROSCA 35CT SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5		
REF. SOSWP16TW5			UND	
REF. SOSWM2-322 PUNTA DE CONTACTO		PUNTA DE CONTACTO 1.6MM 5/16-24 SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5		

REF. SOSWP12TW5		PUNTA DE CONTACTO 1.2MM 0.045 SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5	UND	
REF. SOSWM2-323 PUNTA DE CONTACTO				
REF. SOSWP10TW5		PUNTA DE CONTACTO 1.0MM 0.040 SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5	UND	
REF. SOSWM2-324 PUNTA DE CONTACTO				
REF. SOSWP09TW5		PUNTA DE CONTACTO 0.9MM 0.035 SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5	UND	
REF. SOSWM2-325 PUNTA DE CONTACTO				
REF. SOSWDTW5		DIFUSOR 55 SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5	UND	
REF. SOSWM2-326 DIFUSOR				
REF. SOSWL34TW		LINER ACERO 3.4M 0.9-1.2 SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5	UND	
REF. SOSWM2-327 LINER ACERO AL CARBONO				
REF. SOSWL34ALTW		LINER GRAFITO 3.4M 0.9-1.3 SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5	UND	
REF. SOSWM2-328 LINER ALUMINIO				

CONSUMIBLES DE ANTORCHA SOSWM1-114

REF. SOSWP0815AK		PUNTA 0,8MM / .030' SWEISS TITAN B MIG 150'	UND	
REF. SOSWM2-210 PUNTA DE CONTACTO			10	
REF. SOSWP0915AK		PUNTA 0,9MM / .035 SWEISS TITAN B MIG 150	UND	
REF. SOSWM2-211 PUNTA DE CONTACTO			10	
REF. SOSWP1015AK		PUNTA 1,0MM / .040' SWEISS TITAN B MIG 150'	UND	
REF. SOSWM2-212 PUNTA DE CONTACTO			10	
REF. SOSWPP15AK		PORTA TUBO MAS RESORTE SWEISS TITAN B MIG 150	UND	
REF. SOSWM2-245 PORTA TUBO			10	
REF. SOSWT1215AK		TOBERA CÓNICA SWEISS TITAN B MIG 150	UND	
REF. SOSWM2-251 TOBERA			5	

CONSUMIBLES DE ANTORCHA SOSWM1-115

REF. SOSWP0925AK		PUNTA 0,9MM / .035' SWEISS TITAN B MIG 250'	UND	
REF. SOSWM2-214 PUNTA DE CONTACTO			10	COMPATIBLE: M1-122
REF. SOSWP1225AK		PUNTA 1,2MM / .045' SWEISS TITAN B MIG 250'	UND	
REF. SOSWM2-215 PUNTA DE CONTACTO			10	COMPATIBLE: M1-122

REF.	SOSWM2-216		PUNTA 1,2MM / .045' SWEISS TITAN B MIG 250 CRZR"	UND	
	PUNTA DE CONTACTO			10	COMPATIBLE: M1-122
REF.	SOSWPP25AK		PORTA TUBO SWEISS TITAN B MIG 250	UND	
REF.	SOSWM2-246			10	COMPATIBLE: M1-122
REF.	SOSWT1525AK		TOBERA CÓNICA SWEISS TITAN B MIG 250	UND	
REF.	SOSWM2-252			2	COMPATIBLE: M1-122
REF.	SOSWL5AL25AK		LINER 5M 0,9-1,2 MM / .035-.045	UND	
REF.	SOSWM2-272		ALUMINIO SWEISS TITAN B MIG 250' RECOMENDADA: PARA APLICACIONES DE SOLDADURA EN ALUMINIO (METAL) 5M	1	
REF.	SOSWM2-273		LINER 5M 0,9-1,2 MM /.035-.045 SWEISS	UND	
	LINER			1	

CONSUMIBLES DE ANTORCHA SOSWM1-117

REF.	SOSWP0936KD		PUNTA 0,9MM / .035' SWEISS TITAN B MIG 36AK	UND	
REF.	SOSWM2-217				
	PUNTA DE CONTACTO				
REF.	SOSWP1236KD		PUNTA 1,2MM / .045' SWEISS TITAN B MIG 36AK	UND	
REF.	SOSWM2-218				
	PUNTA DE CONTACTO				
REF.	SOSWPPM836KD		PORTA PUNTA SWEISS TIPO BINZEL 36KD M8S	UND	
REF.	SOSWM2-249				
	PORTA PUNTA				
REF.	SOSWT1636KD		TOBERA CÓNICA SWEISS TITAN B MIG 36AK	UND	
REF.	SOSWM2-253				
	TOBERA				
REF.	SOSWD36KD		DIFUSOR CERÁMICO SWEISS TITAN B MIG 36AK	UND	
REF.	SOSWM2-262				
	DIFUSOR CERÁMICO				
REF.	SOSWL3436KD		LINER ACERO SWEISS TITAN B MIG 36KD 3,4M 0,9-1,2MM	UND	
REF.	SOSWM2-267				
	LINER ACERO AL CARBONO				

CONSUMIBLES DE ANTORCHA SOSWM1-122

REF. SOSWRU0810S1		REPUESTO - ANTORCHA M1-122 - RODILLO SWEISS		
REF. SOSWREPM1-122E		SKYWORKS 2550/3550 4R RANURADO		COMPATIBLE: M1-122
RODILLO RANURA EN U - SWEISS		DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,025" DIÁMETRO (2): 1,0MM / 0,040" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO U TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ALUMINIO		
REF. SOSWM1-122F		REPUESTO M1-122 POSICIONADOR DE LINER	UND	
POSICIONADOR DE LINER			1	
REF. SOSWP0925AK		PUNTA 0,9MM / .035' SWEISS TITAN B MIG 250'	UND	
REF. SOSWM2-214			10	COMPATIBLE: M1-122
PUNTA DE CONTACTO				
REF. SOSWM2-215		PUNTA 1,2MM / .045' SWEISS TITAN B MIG 250'	UND	
PUNTA DE CONTACTO			10	COMPATIBLE: M1-122
REF. SOSWM2-216		PUNTA 1,2MM / .045' SWEISS TITAN B MIG 250 CRZR"	UND	
PUNTA DE CONTACTO			10	COMPATIBLE: M1-122
REF. SOSWM2-246		PORTA TUBO SWEISS TITAN B MIG 250	UND	
PORTA TUBO			10	COMPATIBLE: M1-122
REF. SOSWM2-252		TOBERA CÓNICA SWEISS TITAN B MIG 250	UND	
TOBERA			2	COMPATIBLE: M1-122
REF. SOSWLSG250V		LINER CON POSICIONADOR SPOOL GUN SWEISS	UND	
REF. SOSWM2-303			1	
LINER				

CONSUMIBLES DE ANTORCHA SOSWM1-123


REF. SOSWP0840KD		PUNTA DE CONTACTO 0,8MM/.030 M8*30	UND	
REF. SOSWM2-204		SWEISS TITAN B MIG 400/510 40KD/501D	10	
PUNTA DE CONTACTO				
REF. SOSWP0940KD		PUNTA DE CONTACTO 0,9MM/.035 M8*30	UND	
REF. SOSWM2-205		SWEISS TITAN B MIG 400/510 40KD/501D	10	
PUNTA DE CONTACTO				
REF. SOSWP1040KD		PUNTA DE CONTACTO 1,0 MM/.040 M8*30	UND	
REF. SOSWM2-206		SWEISS TITAN B MIG 400/510 40KD/501D	10	
PUNTA DE CONTACTO				
REF. SOSWP1240KD		PUNTA DE CONTACTO 1,2 MM/.045 M8*30	UND	
REF. SOSWM2-207		SWEISS TITAN B MIG 400/510 40KD/501D	10	
PUNTA DE CONTACTO				

REF.	SOSWP1640KD		PUNTA DE CONTACTO 1,6 MM-1/16 M8*30	UND	
REF.	SOSWM2-208		SWEISS TITAN B MIG 400/510 40KD/501D	10	
	PUNTA DE CONTACTO				
REF.	SOSWT16501D			UND	
REF.	SOSWM2-209		TOBERA CÓNICA 16MM SWEISS TITAN B MIG 510 W 501D	2	
	TOBERA				
REF.	SOSWD510D			UND	
REF.	SOSWM2-297		DIFUSOR CERÁMICO BLANCO SWEISS	10	
	DIFUSOR		TITAN B MIG 510 W 501D		
REF.	SOSWPP510D			UND	
REF.	SOSWM2-298		PORTA PUNTA DE CONTACTO M8/25MM	10	
	PORTA PUNTA CONTACTO		SWEISS TITAN B MIG 510 W 501D		

LÍNEA ANTORCHAS DE CORTE POR PLASMA

<p>REF. SOSWXM105E</p> <p>REF. SOSWP1-340</p> <p>SWEISS TITAN CUT X100</p>		<p>ANTORCHA PLASMA RECTA TITAN CUT X 100 CNC 6m</p> <p>LONGITUD: 6 METROS</p> <p>CAPACIDAD DE AMPERAJE: 100 Amperios</p> <p>PROCESOS: PAC (CORTE POR PLASMA)</p> <p>COMPATIBLE CON EQUIPOS DE CORTE POR PLASMA: SWC1000 SWC690</p>	<p>INCLUYE: TUBO ELECTRODO DIFUSOR PUNTA O BOQUILLA TOBERA SUPERIOR TOBERA ESCUDO SEPARADOR LLAVE</p>
<p>REF. SOSWXM105H</p> <p>REF. SOSWP1-345</p> <p>NUEVA</p> <p>SWEISS TITAN CUT 105 CNC HYTH CONECTOR HY</p>		<p>ANTORCHA PLASMA RECTA TITAN CUT X 105 CNC 6m. ANTORCHA RECTA CNC</p> <p>LONGITUD: 6 METROS</p> <p>CAPACIDAD DE AMPERAJE: 105 Amperios</p> <p>PROCESOS: PAC (CORTE POR PLASMA)</p> <p>IGNICIÓN: ARCO PILOTO</p> <p>COMPATIBLE CON EQUIPOS DE CORTE POR PLASMA: SWC1050MV</p>	<p>INCLUYE: TUBO ELECTRODO DIFUSOR PUNTA O BOQUILLA TOBERA SUPERIOR TOBERA ESCUDO SEPARADOR LLAVE</p>
<p>REF. SOSWX102</p> <p>REF. SOSWP1-330</p> <p>SWEISS TITAN CUT X100</p>		<p>ANTORCHA PLASMA TITAN CUT X 100 - 6m. SWEISS TITAN CUT 100</p> <p>LONGITUD: 6 METROS</p> <p>CAPACIDAD DE AMPERAJE: 100 Amperios</p> <p>PROCESOS: PAC (CORTE POR PLASMA)</p> <p>IGNICIÓN: ARCO PILOTO</p> <p>COMPATIBLE CON EQUIPOS DE CORTE POR PLASMA: SWC440 , SWC440N , SWC450 , SWC660, SWC690, SWC1000</p>	<p>INCLUYE: TUBO ELECTRODO DIFUSOR PUNTA O BOQUILLA TOBERA SUPERIOR TOBERA ESCUDO SEPARADOR LLAVE</p>
<p>REF. SOSWX70</p> <p>REF. SOSWP1-440</p> <p>SWEISS TITAN CUT X70 SWCT806A</p>		<p>ANTORCHA DE PLASMA SWEISS TITAN CUT X70 - 70A - 6m.</p> <p>LONGITUD: 6 METROS</p> <p>CAPACIDAD DE AMPERAJE: 60 Amperios</p> <p>PROCESOS: PAC (CORTE POR PLASMA)</p> <p>IGNICIÓN: ARCO PILOTO</p> <p>COMPATIBLE CON EQUIPOS DE CORTE POR PLASMA: SWC440 , SWC440N , SWC450 , SWC660, SWC690, SWC1000</p>	<p>INCLUYE: TUBO ELECTRODO DIFUSOR PUNTA O BOQUILLA TOBERA SUPERIOR TOBERA ESCUDO SEPARADOR LLAVE</p>
<p>REF. SOFUFASG55</p> <p>REF. SOFUFWA4011</p> <p>FURIUS SG55</p>		<p>FURIUS - ANTORCHA CORTE PLASMA SG-55 - 4M CONECTOR ROSCADO</p> <p>LONGITUD: 4 METROS</p> <p>CAPACIDAD DE AMPERAJE: 40 Amperios</p> <p>PROCESOS: PAC (CORTE POR PLASMA)</p> <p>IGNICIÓN: ALTA FRECUENCIA</p> <p>COMPATIBLE CON EQUIPOS DE CORTE POR PLASMA: FW401</p>	<p>INCLUYE: PUNTA O BOQUILLA ELECTRODO TOBERA FW401</p>

LÍNEA DE CONSUMIBLES PLASMAS PARA ANTORCHA RECTA SOSWP1-340 + SOSWP1-335

REF. SOSWEX105		ELECTRODO HYTH	UND	
REF. SOSWP2-427 SWEISS TITAN CUT X 100 CNC ELECTRODO HYTH		TIPO DE CONSUMIBLE: ELECTRODO PLASMA	10	COMPATIBLE: ANTORCHA RECTA CNC SOSWP1-340 ANTORCHA CONVENCIONAL SOSWP1-335
REF. SOSWDX105		DIFUSOR HYTH	UND	
REF. SOSWP2-426 SWEISS TITAN CUT X 100 CNC DIFUSOR HYTH		TIPO DE CONSUMIBLE: DIFUSOR	10	COMPATIBLE: ANTORCHA RECTA CNC SOSWP1-340 ANTORCHA CONVENCIONAL SOSWP1-335
REF. SOSWP15X105		PUNTA/BOQUILLA 1.5MM 105A HYTH	UND	
REF. SOSWP2-425 SWEISS TITAN CUT X 100 CNC PUNTA/BOQUILLA 1.5MM 105A HYTH		TIPO DE CONSUMIBLE: PUNTA O BOQUILLA DIÁMETRO: 1.5 MM AMPERAJE: 105A	10	COMPATIBLE: ANTORCHA RECTA CNC SOSWP1-340 ANTORCHA CONVENCIONAL SOSWP1-335
REF. SOSWP13X105		PUNTA/BOQUILLA 1.3MM 85A HYTH	UND	
REF. SOSWP2-424 SWEISS TITAN CUT X 100 CNC PUNTA/BOQUILLA 1.3MM 85A HYTH		TIPO DE CONSUMIBLE: PUNTA O BOQUILLA DIÁMETRO: 1.3 MM AMPERAJE: 85A	10	COMPATIBLE: ANTORCHA RECTA CNC SOSWP1-340 ANTORCHA CONVENCIONAL SOSWP1-335
REF. SOSWP11X105		PUNTA/BOQUILLA 1.1MM 65A HYTH	UND	
REF. SOSWP2-423 SWEISS TITAN CUT X 100 CNC PUNTA/BOQUILLA 1.1MM 65A HYTH		TIPO DE CONSUMIBLE: PUNTA O BOQUILLA DIÁMETRO: 1.1 MM AMPERAJE: 65A	10	COMPATIBLE: ANTORCHA RECTA CNC SOSWP1-340 ANTORCHA CONVENCIONAL SOSWP1-335
REF. SOSWP09X105		PUNTA/BOQUILLA 0.9MM 45A HYTH	UND	
REF. SOSWP2-422 SWEISS TITAN CUT X 100 CNC PUNTA/BOQUILLA 0.9MM 45A HYTH		TIPO DE CONSUMIBLE: PUNTA O BOQUILLA DIÁMETRO: 0.9 MM AMPERAJE: 45A	10	COMPATIBLE: ANTORCHA RECTA CNC SOSWP1-340 ANTORCHA CONVENCIONAL SOSWP1-335
REF. SOSWT10X105		TOBERA	UND	
REF. SOSWP2-421 SWEISS TITAN CUT X 100 CNC TOBERA		TIPO DE CONSUMIBLE: TOBERA SUPERIOR AMPERAJE: 100A	5	COMPATIBLE: ANTORCHA RECTA CNC SOSWP1-340 ANTORCHA CONVENCIONAL SOSWP1-335
REF. SOSWTEXM105		TOBERA ESCUDO HYTH	UND	
REF. SOSWP2-420 SWEISS TITAN CUT X 100 CNC TOBERA ESCUDO HYTH		TIPO DE CONSUMIBLE: TOBERA ESCUDO AMPERAJE: 100A	10	COMPATIBLE: ANTORCHA RECTA CNC SOSWP1-340

LÍNEA CONSUMIBLES PLASMA PARA ANTORCHA SOSWP1-330 TITAN CUT 100

REF.	SOSWTUX102			UND	
REF.	SOSWP2-413		TUBO - SWEISS TITAN CUT X 100	2	
TUBO					
REF.	SOSWEX102			UND	
REF.	SOSWP2-411		ELECTRODO - SWEISS TITAN CUT X 100	10	
ELECTRODO					
REF.	SOSWDX102			UND	
REF.	SOSWP2-412		DIFUSOR - SWEISS TITAN CUT X 100	10	
DIFUSOR					
REF.	SOSWP12X102			UND	
REF.	SOSWP2-409		PUNTA 1.2MM (70A-80A) - SWEISS TITAN CUT X 100	10	
PUNTA					
REF.	SOSWP16X102			UND	
REF.	SOSWP2-410		PUNTA 1,6MM (90A-100A) - SWEISS TITAN CUT X 100	10	
PUNTA					
REF.	SOSWTX102			UND	
REF.	SOSWP2-414		TOBERA - SWEISS TITAN CUT X 100	5	
TOBERA SUPERIOR					
REF.	SOSWTEX102			UND	
REF.	SOSWP2-417		ESCUDO SWEISS TITAN CUT X 100	10	
TOBERA ESCUDO					
REF.	SOSWRTX102			UND	
REF.	SOSWP2-418		SWEISS TITAN CUT X 100 - SEPARADOR	10	
SEPARADOR					

LÍNEA CONSUMIBLES PLASMA PARA ANTORCHA SOSWP1-440 TITAN CUT 70

REF.	SOSWEX70			UND	
REF.	SOSWP2-517		ELECTRODO - SWEISS TITAN CUT X70	10	
ELECTRODO					
REF.	SOSWDX70			UND	
REF.	SOSWP2-518		DIFUSOR - SWEISS TITAN CUT X70	10	
DIFUSOR					
REF.	SOSWP2-509			UND	
PUNTA			PUNTA 0,7MM (20A-30A) - SWEISS TITAN CUT X70	10	
REF.	SOSWP08X70			UND	
REF.	SOSWP2-510		PUNTA 0,8MM (30A-40A) - SWEISS TITAN CUT X70	10	
PUNTA					

REF. SOSWP09X70			UND	
REF. SOSWP2-511 PUNTA		PUNTA 0,9MM CT60 - SWEISS TITAN CUT X70	10	
REF. SOSWP10X70			UND	
REF. SOSWP2-512 PUNTA		PUNTA 1,0MM (50A-60A) - SWEISS TITAN CUT X70	10	
REF. SOSWP11X70			UND	
REF. SOSWP2-513 PUNTA		PUNTA 1,1MM (60A-70A) - SWEISS TITAN CUT X70	10	
REF. SOSWTX70			UND	
REF. SOSWP2-514 TOBERA SUPERIOR		TOBERA - SUPERIOR - SWEISS TITAN CUT X70	10	
REF. SOSWTEX70			UND	
REF. SOSWP2-516 SEPARADOR		SEPARADOR DE BOQUILLA - SWEISS TITAN CUT X70	10	
REF. SOSWRTX70			UND	
REF. SOSWP2-515 TOBERA ESCUDO		TOBERA ESCUDO ROSCADA RETENEDORA - SWEISS TITAN CUT X70	10	

LÍNEA CONSUMIBLES PLASMA PARA ANTORCHA FWA4011 SG55

REF. SOFUFESG55			UND	
REF. SOFUFWA4012 ELECTRODO - FURIUS		ELECTRODO ANTORCHA PLASMA FWA4011	1	
REF. SOFUFB6SG55			UND	
REF. SOFUFWA4013 BOQUILLA - FURIUS		BOQUILLA 0,6MM ANTORCHA PLASMA FWA4011	1	
REF. SOFUFTCSG55			UND	
REF. SOFUFWA4014 TOBERA - FURIUS		TOBERA CERÁMICA ANTORCHA PLASMA FWA4011	1	

LÍNEA CONSUMIBLES - TITAN G PARA EQUIPOS

REF. SOSWG1-113 REDUCTOR		REDUCTOR DINSE 35/50 - 10/25 (13-9MM) SWEISS COMPATIBLE: CON EQUIPOS DE BORNE 10/25, PARA BRINDAR CONEXIÓN 35/50 Y PODER TRABAJAR CONJUNTO PORTA ELECTRODO Y PINZA MASA DE BORNE 35/50	UND 10	
REF. SOSWCRM1025 REF. SOSWG2-210 CONECTOR BORNE EQUIPO		CONECTOR RAPIDO MÁQUINA DINSE 10/25 SWEISS	UND 20	
REF. SOSWCRM3550 REF. SOSWG2-211 CONECTOR BORNE EQUIPO		CONECTOR RAPIDO CHASIS 35/50 HEMBRA	UND 20	
REF. SOSWCRD1025 REF. SOSWG2-213 CONECTOR MACHO		CONECTOR RAPIDO MACHO DINSE 10/25 SWEISS'	UND 20	
REF. SOSWCRD3550 REF. SOSWG2-214 CONECTOR MACHO		CONECTOR RAPIDO MACHO DINSE 35/50 SWEISS'	UND 20	
REF. SOSWG2-215 CONECTOR MACHO		CONECTOR RAPIDO MACHO DINSE 50/95 SWEISS'	UND 20	
REF. SOSWCRA1025 REF. SOSWG2-216 CONECTOR AEREO HEMBRA		CONECTOR RAPIDO HEMBRA DINSE 10/25 SWEISS'	UND 20	
REF. SOSWCRA3550 REF. SOSWG2-217 CONECTOR AEREO HEMBRA		CONECTOR RAPIDO HEMBRA DINSE 35/50 SWEISS'	UND 20	

LÍNEA CONSUMIBLES PORTA ELECTRODO / PINZA DE MASA O TIERRA


REF. SOSWSPE300 REF. SOSWG1-110 PORTA ELECTRODO SWEISS		PORTA ELECTRODOS SWEISS - 300A (TIPO JACKSON) SWEISS CAPACIDAD: 300 AMPERIOS	UND 1	
REF. SOSWSPE500 REF. SOSWG1-111 PORTA ELECTRODO SWEISS		PORTA ELECTRODOS SWEISS - 500A (TIPO JACKSON) SWEISS CAPACIDAD: 500 AMPERIOS	UND 1	

REF. SOSWSPM500		PINZA DE MASA - 500AMP SWEISS CAPACIDAD: 500 AMPERIOS	UND	
REF. SOSWG1-112 PINZA DE MASA/TIERRA SWEISS			1	
REF. SOSWSPM300		PINZA DE MASA HD SWEISS 300A CAPACIDAD: 300 AMPERIOS	UND	
REF. SOSWG1-114 PINZA DE MASA/TIERRA SWEISS			1	
REF. SOELPES6300		PINZA PORTA ELECTRODO 300AMP ELITE CAPACIDAD: 300 AMPERIOS	UND	
PORTA ELECTRODO ELITE			1	
REF. SOELPM6300		PINZA DE MASA ELITE 300A CAPACIDAD: 300 AMPERIOS	UND	
REF. SOELPMS6505 PINZA DE MASA/TIERRA ELITE			1	



Tornillos **ATLÁNTICO**

Rápido y fácil..!

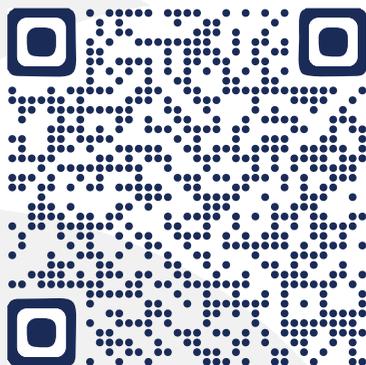

@tornillosatlantico
www.tornillosatlantico.com

