



# MINI SPLIT INVERTER



**HASTA 18 SEER**

## CARACTERÍSTICAS



**Kit de  
instalación**



**Memoria de  
posición de louver**



**Refrigerante  
ecológico R410A**



**Función de  
reinicio automático**



**Auto  
diagnóstico**



**Protección  
anticorrosiva**




**Turbo**



**Reloj  
programable**



**Auto  
limpieza**

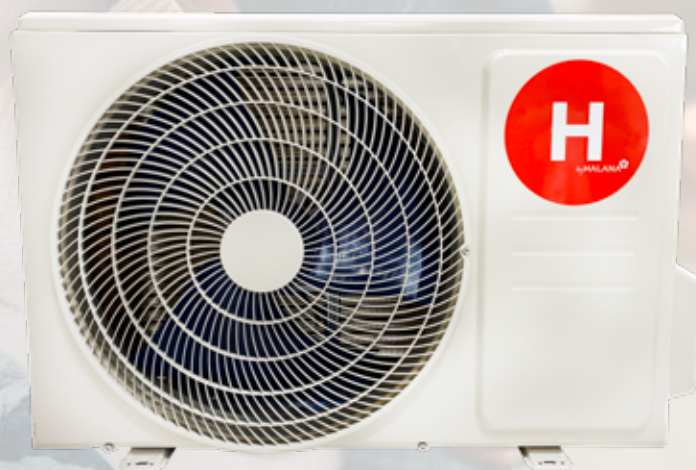

Las imágenes son exclusivamente de caracter ilustrativo.



**Filtros  
lavables**



**Función  
"Follow Me"**



# FICHA TÉCNICA



| MODELOS                                  |                                      |           | HA3EL-M12-4E-2-INV            | HA3EL-M18-4E-2-INV            | HA3EL-M24-4E-2-INV            | HA3EL-M36-4E-2-INV            |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                      | Exterior  | HA3EL-M12-4C-2-INV            | HA3EL-M18-4C-2-INV            | HA3EL-M24-4C-2-INV            | HA3EL-M36-4C-2-INV            |
| Fuente Eléctrica                         |                                      | V-Fase-Hz | 220-230V, 1Ph, 60Hz           | 220-230V, 1Ph, 60Hz           | 220-230V, 1Ph, 60Hz           | 220-230V, 1Ph, 60Hz           |
| Frio                                     | Capacidad (nominal)                  | Btu/h     | 12000                         | 17000                         | 21000                         | 32000                         |
|                                          | Rango de capacidad                   | Btu/h     | 4200~13440                    | 5950~19040                    | 7350~23520                    | 8900~36100                    |
|                                          | Entrada                              | W         | 1180                          | 1550                          | 2060                          | 4050                          |
|                                          | Corriente nominal                    | A         | 5.2                           | 6.8                           | 9.1                           | 17.6                          |
|                                          | REEE (SEER)                          | Btu/wh    | 18.0                          | 17.0                          | 17.0                          | 17.50                         |
|                                          | REE (EER)                            | W/W       | 2.98                          | 3.20                          | 2.99                          | 2.32                          |
| Entrada de potencia nominal              |                                      | W         | 2100                          | 2950                          | 3050                          | 5250                          |
| Corriente nominal                        |                                      | A         | 9.5                           | 13.5                          | 14                            | 24                            |
| Flujo de aire interior (alto/med./bajo)  |                                      | m3/h      | 609/470/350                   | 818/639/515                   | 980/750/610                   | 1506/1248/1108                |
| Nivel de ruido interior (alto/med./bajo) |                                      | dB(A)     | 40/33.5/26                    | 43.5/37/30.5                  | 46/40.5/34                    | 51.5/45.5/42.5                |
| Unidad interior                          | Dimensiones (ancho x fondo x altura) | mm        | 805x194x285                   | 957x213x302                   | 1040x220x327                  | 1259x283x362                  |
|                                          | Empaque (ancho x fondo x altura)     | mm        | 870x270x365                   | 1035x295x385                  | 1120x405x315                  | 1340x450x385                  |
|                                          | Peso neto/bruto                      | kg        | 7.7/9.8                       | 10.4/13.3                     | 12.3/15.6                     | 17.8/23.5                     |
| Flujo de aire exterior                   |                                      | m3/h      | 1800                          | 2100                          | 2500                          | 3800                          |
| Nivel de ruido exterior                  |                                      | dB(A)     | 55                            | 56.5                          | 56.5                          | 59                            |
| Unidad exterior                          | Dimensiones (ancho x fondo x altura) | mm        | 720x270x495                   | 765x303x555                   | 805x330x554                   | 946x410x810                   |
|                                          | Empaque (ancho x fondo x altura)     | mm        | 835x300x540                   | 887x337x610                   | 915x370x615                   | 1090x500x885                  |
|                                          | Peso neto/bruto                      | kg        | 21.1/22.8                     | 26.5/28.9                     | 30.1/32.6                     | 59.4/63.8                     |
| Tipo de refrigerante                     |                                      |           | R410A                         | R410A                         | R410A                         | R410A                         |
| Tuberías de refrigeración                | Lado líquido / lado gas              | mm(pul.)  | 6.35mm(1/4pul)/12.7mm(1/2pul) | 6.35mm(1/4pul)/12.7mm(1/2pul) | 9.52mm(3/8pul)/15.9mm(5/8pul) | 9.52mm(3/8pul)/15.9mm(5/8pul) |
|                                          | Largo Max. Instalación               | m         | 25                            | 30                            | 30                            | 50                            |
|                                          | Nivel Max. Diferencial               | m         | 10                            | 20                            | 20                            | 25                            |
| Tipo de termostato                       |                                      | °C        | Control remoto                | Control remoto                | Control remoto                | Control remoto                |
| Temperatura ambiente                     |                                      |           | 17~30                         | 17~30                         | 17~30                         | 17~30                         |

