


Mini-splits sans conduits

12
ANS
GARANTIE
COMPRESSEUR

12
ANS
GARANTIE
PIÈCES



SIMPLE-ZONE CLIVIA

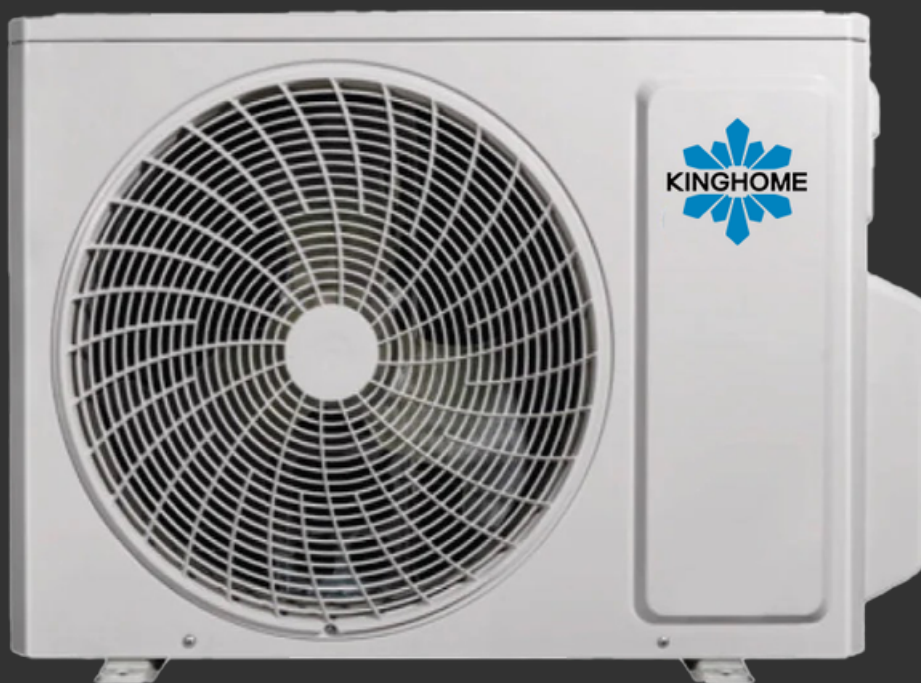

Jusqu'à
26 SEER2
10.4 HSPF2

PLAGE DE REFROIDISSEMENT

- 29 °C - 50 °C

PLAGE DE CHAUFFAGE

- 30 °C - 30 °C



Nouveau réfrigérant R32 : Offre une efficacité énergétique supérieure et un impact environnemental réduit, tout en contribuant à diminuer la consommation d'énergie.

Mini ERV : Module complémentaire optionnel pour améliorer l'efficacité énergétique et assurer une ventilation d'air frais.

Fonctionnement ultra-silencieux : Niveau sonore intérieur aussi bas que 20 dB(A), plus silencieux qu'un murmure.

Redémarrage automatique : En cas de panne de courant, l'unité redémarre automatiquement lorsque l'alimentation est rétablie et reprend son fonctionnement selon les derniers réglages enregistrés.

Technologie d'auto-nettoyage : Utilise des cycles de condensation, de givrage, de stérilisation et de dégivrage pour éliminer la saleté et réduire les odeurs.



Wi-Fi



Contrôle par application



Contrôle de l'humidité



Flux d'air 3D



Redémarrage automatique



Mode chauffage à 8 °C



Protection anticorrosion



Auto-nettoyage

TYPE DE SYSTÈME			TYPE DE SYSTÈME			
Modèle extérieur			KW09XQ25S1DO	KW12XQ25S1DO	KW18XQ25S1DO	KW24XQ25S1DO
Modèle intérieur			KW09XQ25S1DI	KW12XQ25S1DI	KW18XQ25S1DI	KW24XQ25S1DI
PERFORMANCE DU SYSTÈME						
Capacité de refroidissement	Min - Max	Btu/h	2,730 - 12,966	2,729.6 - 15,012.8	5,118 - 22,178	3,990 - 28,000
	Capacité @95 °F	Btu/h	9,100	12,000	18,000	22,000
Capacité de chauffage	Min - Max	Btu/h	2,388 - 15,013	3,070.8 - 15,695.2	4,436 - 22,178	2,900 - 27,300
	Capacité @47°F	Btu/h	10,500	12,000	18,000	23,000
	Capacité @17°F	Btu/h	11,000	7,700	18,000	20,000
	Capacité @5°F	Btu/h	9,500	11,000	14,600	18,000
SEER2			26	24.5	24.5	23.5
EER2			15	13	13.65	12
HSPF2			10.4	9.5	9	9
COP @5°F			1.88	1.95	1.9	1.8
Certifié ENERGY STAR®			OUI	OUI	OUI	OUI
Désignation ENERGY STAR® pour climat froid			OUI	OUI	OUI	OUI
Plage de température en refroidissement		°C	-29 - 50	-29 - 50	-29 - 50	-29 - 50
Plage de température en chauffage		°C	-30 - 30	-30 - 30	-30 - 30	-30 - 30
Type de réfrigérant			R32			
UNITÉ INTÉRIEURE			KW09XQ25S1DI	KW12XQ25S1DI	KW18XQ25S1DI	KW24XQ25S1DI
Alimentation électrique			Alimenté par l'unité extérieure			
Débit d'air (Min - Max)		CFM	129 - 353	212 - 400	324 - 589	235 - 559
Niveau de pression sonore (Min - Max)		dB(A)	20 - 41	20 - 43	29 - 48	29 - 47
Déshumidification		L/h	0.8	1.4	1.8	2.4
Dimensions extérieures (L × H × P)		po	32 61/64 × 11 17/32 × 7 7/8	32 61/64 × 11 17/32 × 7 7/8	39 3/32 × 12 1/4 × 8 47/64	39 3/32 × 12 1/4 × 8 47/64
Dimensions de l'emballage (L × H × P)		po	35 9/32 × 14 11/16 × 10 45/64	35 18/64 × 14 44/64 × 10 45/64	41 17/32 × 15 5/32 × 11 47/64	41 17/32 × 15 5/32 × 11 47/64
Poids net		lb	20.9	20.9	29.8	29.8
Poids brut		lb	25.4	25.4	35.3	35.3
UNITÉ EXTÉRIEURE			KW09XQ25S1DO	KW12XQ25S1DO	KW18XQ25S1DO	KW24XQ25S1DO
Type de compresseur			R32 - Compresseur rotatif à vitesse variable			
Niveau de pression sonore		dB(A)	52	52	59	58
Dimensions extérieures (L × H × P)		po	31 37/64 × 21 27/32 × 13 25/32	31 37/64 × 21 27/32 × 13 25/32	37 23/32 × 25 63/64 × 15 53/64	37 23/32 × 25 63/64 × 15 53/64
Dimensions de l'emballage (L × H × P)		po	34 21/64 × 24 13/32 × 15 43/64	34 21/64 × 24 13/32 × 15 43/64	40 5/8 × 29 1/64 × 17 61/64	40 5/8 × 29 1/64 × 17 61/64
Poids net		lb	70.6	67.3	94.8	92.6
Poids brut		lb	76.1	72.8	104.7	102.5
FRIGORIFIQUE						
Charge de réfrigérant - R32		oz	30	28.2	40.6	49.4
Charge supplémentaire		oz/pi	0.2	0.2	0.2	0.4
Dimensions de la tuyauterie (liquide - gaz) – raccords évasés		po	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Longueur préchargée		pi	25			
Longueur de tuyauterie (Min - Max)		pi	10 - 66	10 - 66	10 - 131	10 - 131
Dénivelé maximal de la tuyauterie		pi	40	40	82	82
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES						
Alimentation électrique			208-230 V / 1 Ph / 60 Hz			
Plage de tension (Min - Max)		VAC	187 - 253			
Courant nominal - Refroidissement		A	4.73	6.64	11.5	13
Courant nominal - Chauffage		A	6	6.41	11.5	17
MOCP		A	15	15	20	30
MCA		A	10	10	16	22
Calibre du câble d'alimentation principal		AWG	Conformément aux codes locaux			
Calibre du câble d'interconnexion		AWG	14 / 4			
Garantie limitée			Garantie du compresseur et des pièces de 12 ans pour les applications résidentielles et de 5/7 ans pour les applications commerciales sur les modèles enregistrés			



MiniERV

Kit d'air frais

Système innovant de ventilation bidirectionnelle **17,6 PCM (CFM)**

- Échangeur thermique total permettant d'économiser jusqu'à 1 kWh/jour
- Niveau sonore aussi bas que 19 dB(A)
- Entretien facile

XE71-00/E Thermostatique



(Optionnel)

Contrôleur



(Inclus)



GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Adresse: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, Chine 519070

Tél: (+86-756) 852 2218

Courriel: gree@cn.gree.com

Téléc: (+86-756) 8614998

Site Web: <http://global.gree.com>

HONG KONG GREE ELECTRIC APPLIANCES SALES Co., Ltd.

Adresse: Unit 2612, 26/F, Mira Place Tower A 132 Nathan Road, TsimshaTsui, Kowloon, Hong Kong

Tél: (852) 3165 8898

Téléc: (852) 3165 1029