


Mini-splits sans conduits

12
ANS
GARANTIE
COMPRESSEUR

12
ANS
GARANTIE
PIECES



SIMPLE-ZONE CHARMO

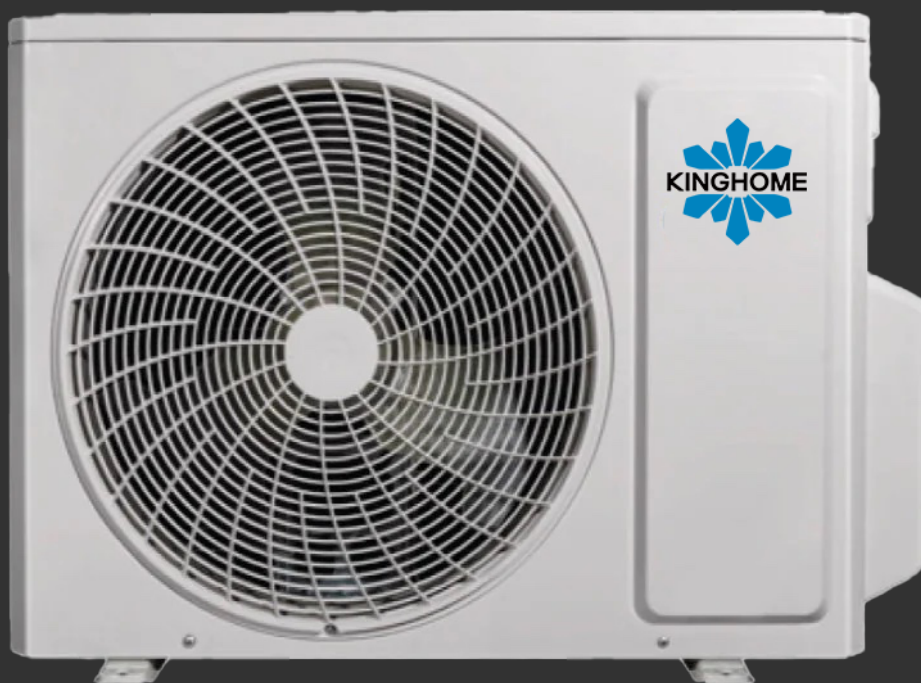


Jusqu'à
20.5 SEER2
8.8 HSPF2

PLAGE DE REFROIDISSEMENT

- 18 °C - 48 °C

PLAGE DE CHAUFFAGE

- 25 °C - 24 °C

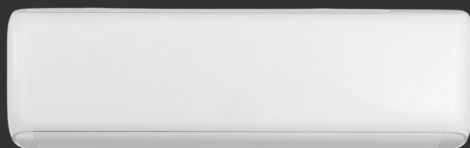

Nouveau réfrigérant R32 : Offre une efficacité énergétique supérieure et un impact environnemental réduit, tout en contribuant à diminuer la consommation d'énergie.

Contrôle intelligent de l'humidité : Maintient le taux d'humidité intérieur pour un confort accru.

Mode Turbo et 7 vitesses de ventilation : Assure un refroidissement et un chauffage rapides grâce à sept vitesses de ventilation réglables pour un confort personnalisé.

Fonctionnement ultra-silencieux : Niveau sonore intérieur aussi bas que 22 dB(A), plus silencieux qu'un murmure.

Technologie d'auto-nettoyage : Utilise des cycles de condensation, de givrage, de stérilisation et de dégivrage pour éliminer la saleté et réduire les odeurs.



Wi-Fi



Contrôle par
application



Contrôle de
l'humidité



Flux d'air 3D



Redémarrage
automatique



Détection de fuite
de réfrigérant



Protection
anticorrosion



Auto-
nettoyage

TYPE DE SYSTÈME			TYPE DE SYSTÈME			
Modèle extérieur			KW09HQ19CDO	KW12HQ19CDO	KW18HQ19CDO	KW24HQ19CDO
Modèle intérieur			KW09HQ19CDI	KW12HQ19CDI	KW18HQ19CDI	KW24HQ19CDI
Capacité de refroidissement	Min - Max	Btu/h	2,388 - 10,300	3,070 - 13,300	3,753 - 20,300	5,800 - 26,270
	Capacité @95 °F	Btu/h	9,100	12,000	18,000	24,000
Capacité de chauffage	Min - Max	Btu/h	2,217 - 13,136	3,070 - 14,600	2,730 - 22,500	5,400 - 26,600
	Capacité @47°F	Btu/h	10,000	12,000	19,100	24,000
	Capacité @17°F	Btu/h	8,100	9,700	15.3	19,200
	Capacité @5°F	Btu/h	7,600	9,100	12,100	15,700
SEER2			20.5	19	20	19
EER2			12.5	9.75	12.35	11.9
HSPF2			8.8	8.5	8.5	8.5
COP @5°F			1.94	1.75	1.75	1.75
Certifié ENERGY STAR®			OUI	NON	OUI	OUI
Désignation ENERGY STAR® pour climat froid			OUI	OUI	OUI	OUI
Plage de température en refroidissement		°C	-18 à 48	-18 à 48	-18 à 48	-18 à 48
Plage de température en chauffage		°C	-25 à 24	-25 à 24	-25 à 24	-25 à 24
Type de réfrigérant			R32			
UNITÉ INTÉRIEURE			KW09HQ19CDI	KW12HQ19CDI	KW18HQ19CDI	KW24HQ19CDI
Alimentation électrique			Alimenté par l'unité extérieure			
Débit d'air (Min - Max)		CFM	159 - 353	182 - 424	282 - 618	412 - 677
Niveau de pression sonore (Min - Max)		dB(A)	24-41	27-47	34- 53	36- 51
Déshumidification		L/h	0.8	1.4	1.8	2.4
Dimensions extérieures (L x H x P)		po	32-7/8 x 10-53/64 x 7-7/8	32-7/8 x 10-53/64 x 7-7/8	37-1/8 x 13-7/64 x 9-11/16	42-7/16 x 13-7/64 x 9-11/16
Dimensions de l'emballage (L x H x P)		po	35-15/64 x 13-37/64 x 10-43/64	35-15/64 x 13-37/64 x 10-43/64	39-13/32 x 15-15/16 x 12-43/64	44-39/64 x 16-19/64 x 13-7/64
Poids net		lb	19.8	19.8	28.7	33.1
Poids brut		lb	24.3	24.3	34.2	39.7
UNITÉ EXTÉRIEURE			KW09HQ19CDO	KW12HQ19CDO	KW18HQ19CDO	KW24HQ19CDO
Type de compresseur		-	R32 - Compresseur rotatif à vitesse variable			
Niveau de pression sonore		dB(A)	51	52	57	58
Dimensions extérieures (L x H x P)		po	28-13/16 x 21-7/8 x 12-63/64	28-13/16 x 21-7/8 x 12-63/64	31-37/64 x 21-27/32 x 13-25/32	37-23/32 x 25-63/64 x 15-53/64
Dimensions de l'emballage (L x H x P)		po	31-17/64 x 24-7/32 x 14-51/64	31-17/64 x 24-7/32 x 14-51/64	34-21/64 x 24-13/32 x 15-43/64	40-5/8 x 29-1/64 x 17-61/64
Poids net		lb	52.9	56.2	70.6	93.7
Poids brut		lb	58.4	61.7	76.1	103.6
TUYAUTERIE FRIGORIFIQUE						
Charge de réfrigérant - R32		oz	18.7	17.6	32.5	42.3
Charge supplémentaire		oz/pi	0.2	0.2	0.2	0.1
Dimensions de la tuyauterie (liquide - gaz) – raccords évasés		po	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Longueur de tuyauterie (Min - Max)		pi	10 - 66	10 - 66	10 - 82	10 - 131
Longueur préchargée		pi	25			
Dénivelé maximal de la tuyauterie		pi	40	40	33	82
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES						
Alimentation électrique			208-230 V / 1 Ph / 60 Hz			
Plage de tension (Min - Max)		VAC	187 - 253			
Courant nominal - Refroidissement		A	6.5	702	9.5	11
Courant nominal - Chauffage		A	7	7.47	9.5	12
MOCP		A	15	15	15	20
MCA		A	10	12	13	15
Calibre du câble d'interconnexion		AWG	14 / 4			
Garantie limitée			Garantie du compresseur et des pièces de 12 ans pour les applications résidentielles et de 5/7 ans pour les applications commerciales sur les modèles enregistrés			



Marque officielle du groupe GREE

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Adresse: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, Chine 519070

Tél: (+86-756) 852 2218

Courriel: gree@cn.gree.com

Téléc: (+86-756) 8614998

Site Web: <http://global.gree.com>

HONG KONG GREE ELECTRIC APPLIANCES SALES Co., Ltd.

Adresse: Unit 2612, 26/F, Mira Place Tower A 132 Nathan Road, TsimshaTsui, Kowloon, Hong Kong

Tél: (852) 3165 8898

Téléc: (852) 3165 1029