

EDILCOM EXPRESS

PRODUCT CATALOG

2024



www.edilcomexpress.com

SCHÜCO LIVING ECCELLENTI PERFORMANCE ENERGETICHE

SCHÜCO 80

Sostituendo i vecchi infissi con le nuove finestre Schüco Living è possibile ridurre notevolmente il vostro attuale consumo energetico. Il risparmio di combustibili si traduce anche in una riduzione delle emissioni di CO₂. Così facendo si contribuiscono i costi di riscaldamento, si risparmia energia e allo stesso tempo si contribuisce a salvaguardare il clima e l'ambiente.

Le buone proprietà di isolamento termico rendono le finestre Schüco Living una vera e propria garanzia di benessere, perché la temperatura interna del telaio non scende mai al di sotto di quella dell'ambiente domestico, anche con i climi più rigidi. Questo consente di evitare efficacemente eventuali spifferi d'aria e fenomeni di condensazione. Inoltre, non si verifica dispersione di calore attraverso i vetri. Al contrario, le finestre favoriscono l'ingresso del calore emanato dai raggi solari. Il risparmio energetico è evidente con le finestre Schüco Living:

- opzioni di ventilazione individuali
- vetri isolanti e funzionali con uno spessore da 24 mm a 52 mm (1)
- profilo a 7 camere con eccellenti proprietà di isolamento: valori U_i fino a 1,0 W/(m²K) e 0,92 W/(m²K) (2)
- due (3) (o più)(4) livelli di garanzia offrono una protezione ottimale contro vento, piogge e rumori esterni
- sezioni in vista ridotte per consentire la massima illuminazione naturale e ricavare energia solare (5)
- la classica geometria dell'anta, con il suo design elegante e linee senza tempo, soddisfa le tendenze dell'architettura moderna (6)



SCHÜCO 70

Schüco 70 si basa su una tecnologia a 5 camere con una profondità di telaio pari a 70 mm e due livelli di guarnizione perimetrale. L'ottimo isolamento termico e acustico assicura un eccellente comfort abitativo.



Dotato di sezioni in vista di soli 120 mm, Schüco 70 garantisce stabilità, sicurezza funzionale e una durata prolungata nel tempo. Si ottiene così un ottimo comfort abitativo dato dal ridotto inquinamento acustico e dalla resistenza agli agenti atmosferici.

Le eccellenti prestazioni di isolamento termico consentono di abbattere i costi energetici. Grazie alle doppie guarnizioni in EPDM pre-inserite, la tenuta ermetica dei giunti è garantita.

Con questo sistema dalle sezioni in vista snelle e compatte è possibile ottenere un design slanciato e minimal, in linea con le attuali tendenze dell'architettura. Qualsiasi sia lo stile degli interni, i profili possono essere personalizzati con le numerose pellicole decorative firmate Schüco in tinta unita, effetto legno o con l'esclusiva copertina in alluminio Schuco TopAlu.



SALAMANDER 82 MD

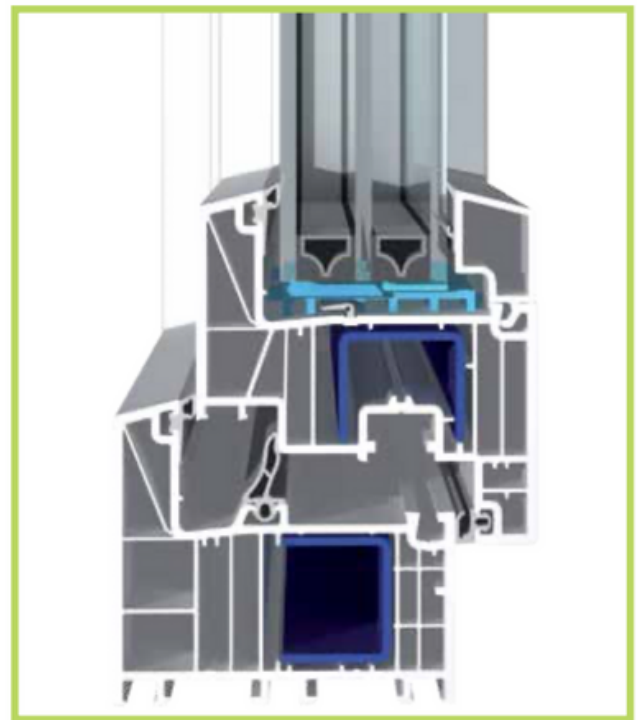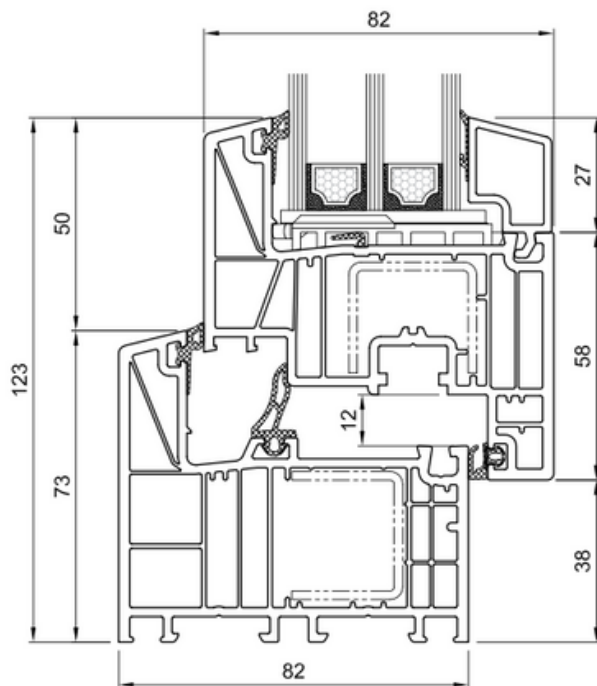

MD recessed

- Profondità di costruzione: 82 mm
- Larghezza visibile: da 123 a 178 mm per la combinazione di telaio e battente
- Concetto di sigillatura: due livelli di guarnizione continua su tutto il perimetro nel sistema con guarnizione di fermo (AAD), livello aggiuntivo di terza guarnizione nel sistema con guarnizione centrale (MD), guarnizioni montate in fabbrica
- Progettazione delle camere: 6 camere nel telaio e nel battente, o secondo i requisiti statici
- Aree di applicazione: Finestre a battente e a ribalta, finestre vasistas, porte di ingresso secondarie, porte pieghevoli o scorrevoli a battente, cabine d'ingresso
- Coefficiente di trasmissione termica: MD fino a $U = 0,92 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; $U = 0,71 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$
- AD fino a $U = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; $U = 0,74 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$
- *dimensione di riferimento secondo la norma DIN EN 14351-1: 123 mm x 1,48 m
- Vetratura: Tutti i tipi di vetri isolanti standard per l'isolamento termico e acustico e la resistenza al furto
- Spessore del riempimento: fino a 52 mm
- Materiale: PVC di alta qualità


Vantaggio del PVC: Per il rispetto dell'ambiente, il PVC riciclato può essere introdotto nei profili come materia prima secondaria, garantendo un ciclo di riciclo chiuso mantenendo la stessa alta qualità.

- Colore: Bianco solido, omogeneo in massa con protezione superficiale di lunga durata
 - Colore base alternativo in antracite, bianco sporco, marrone, caramello
 - Oltre 40 decori standard
 - Decor speciali disponibili su richiesta
 - Profili esterni in alluminio disponibili in più di 500 colori

Dimensioni massime degli elementi:

- in bianco:
 - Con battente standard: larghezza max 1500 mm, altezza max 1500 mm
 - Con battente finestra francese: larghezza max 1600 mm, altezza max 2500 mm
 - Come porta di ingresso: larghezza max 1600 mm, altezza max 2400 mm

SALAMANDER 73

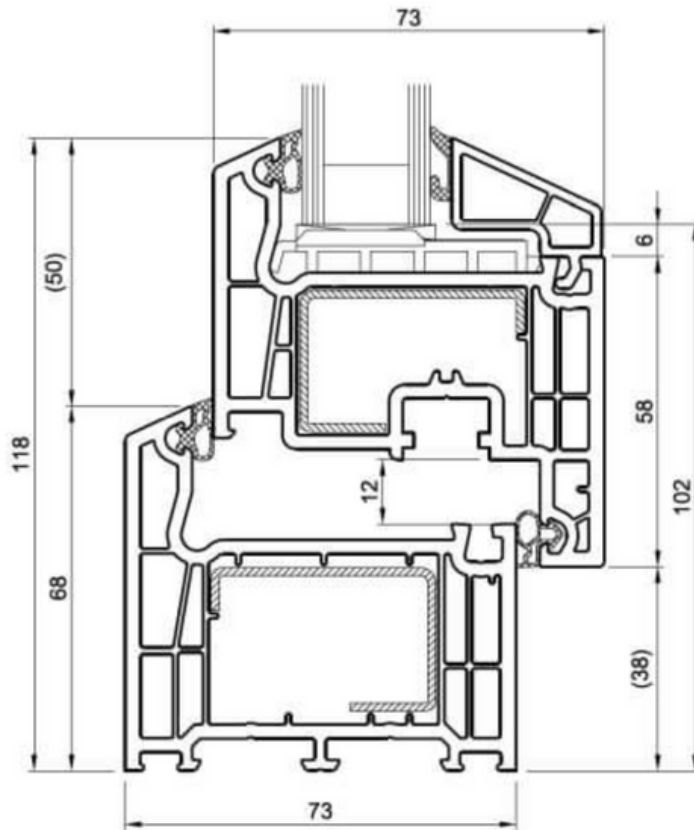


Il sistema di finestre 73 è una scelta eccellente quando si tratta di creare design di finestre sofisticati. Il profilo è particolarmente facile da pulire grazie alle superfici altamente compatte e offre una durata eccezionalmente lunga. Ma bluEvolution 73 non è tutto.


Grazie alla struttura intelligente del profilo con grandi inserti in acciaio, il sistema di finestre offre un'eccellente stabilità e un'affidabile affidabilità funzionale. Il sistema evita i ponti termici e quindi riduce significativamente i costi energetici. Con un massimo di $U_w = 0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, il sistema di finestre è uno dei più efficienti dal punto di vista energetico sul mercato. Un altro vantaggio di bluEvolution 73 è la possibilità di scegliere tra due geometrie di ali. Il look offset o semi-offset con ala rotonda si adatta perfettamente alle vostre esigenze.

Con numerose superfici decorative e un guscio di copertura in alluminio opzionale, le finestre del sistema bluEvolution 73 sono attraenti a tutti i livelli. Non importa se state cercando una finestra ad anta ribalta, ad anta ribalta, una porta per ingresso laterale, a libro o PSK, il sistema è adatto a tutti i campi di applicazione. Se siete preoccupati per l'isolamento acustico e la resistenza all'effrazione potete stare tranquilli: il sistema di finestre bluEvolution 73 offre un isolamento acustico fino a 46 dB e una resistenza all'effrazione fino a RC2.

KOMMERLING 76

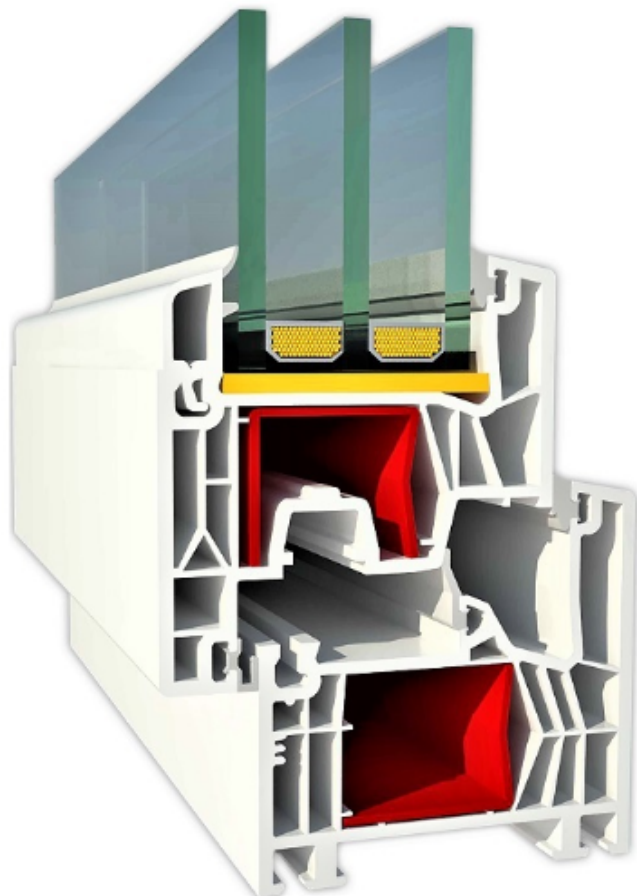

Produttore: Kommerling
Spessore: 76 mm
Profili: 6 camere
Telaio restauro: Sì
Numero di guarnizioni: 3
Colore di guarnizioni: Grigio
Ferramenta: Siegenia, regolabile in 3 direzioni
Vetrocamera: 48mm triplo vetro Saint Gobain con gas argon
Profili Ecologici: Sì
Certificati Greenline: Sì
Trasmittanza termica $K = 1.0 \text{ W/mpK}$

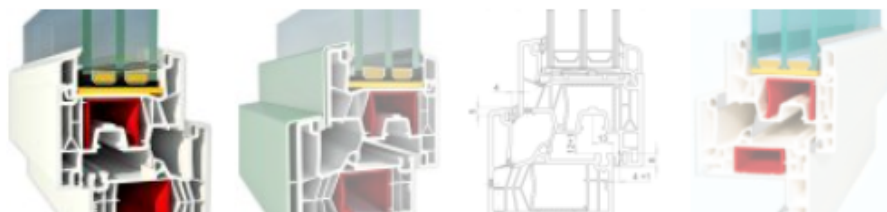

Infissi Kommerling 76 MD è il sistema più recente di finestre prodotto dal gruppo tedesco Profine GmbH, che offre tutti i vantaggi che si possono avere da alcune finestre moderne.

Le finestre Kommerling 76 con tre guarnizioni è una soluzione eccezionale per migliorare l'efficienza energetica e il comfort della tua casa. Questo sistema offre numerosi vantaggi che la rendono una scelta eccellente per chi cerca prestazioni di alto livello. Innanzitutto, le tre guarnizioni garantiscono un'ottima tenuta termica e acustica. Riducendo al minimo dispersioni di calore e rumori esterni. Questo si traduce in un ambiente interno più confortevole e silenzioso.

Inoltre, il design delle finestre Kommerling 76 è altamente personalizzabile. Consentendo di adattarle perfettamente allo stile della tua casa. Queste finestre sono disponibili in diverse finiture e colori. Garantendo una soluzione estetica che soddisferà le tue preferenze.

Infine, il PVC utilizzato nella produzione è noto per la sua durabilità e resistenza alle intemperie. Riducendo al minimo la manutenzione a lungo termine. Con le finestre Kommerling 76 con tre guarnizioni, investi in un prodotto di alta qualità che migliora notevolmente il comfort e l'efficienza energetica della tua casa.

KOMMERLING 70




Il profilo a 5 camere Kömmerling 70 AD ha una profondità di installazione di 70 mm. Questa profondità consente di combinare il telaio in plastica con doppi vetri, ma offre anche spazio sufficiente per tripli vetri isolanti. Ciò rende le porte balcone Kömmerling con il profilo 70 AD la scelta ideale per case moderne ed efficienti dal punto di vista energetico. Le porte dei balconi in plastica convincono nei settori dell'isolamento acustico e dell'isolamento termico.

Con i vetri giusti puoi mantenere molto bassa la perdita di calore nella tua casa. Un buon isolamento termico è espresso da bassi coefficienti di trasferimento del calore (valori U). Il profilo 70 ha un ottimo valore U_w di $0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$. Inoltre, dispone di 2 livelli di tenuta. Ciò significa che le porte balcone Kömmerling 70 sono adatte anche per l'uso in case particolarmente a risparmio energetico.

Il profilo Kömmerling 70 ha ottimi valori anche in termini di protezione dal rumore. Nel nostro configuratore online è possibile aggiungere opzionalmente vetri insonorizzati per proteggere ulteriormente l'interno dal rumore.

Inoltre il profilo 70 di Kömmerling può essere combinato con la vetratura di sicurezza. Ulteriori punti di chiusura garantiscono un elevato livello di protezione antieffrazione. Ciò significa che le porte balcone di Kömmerling possono soddisfare una classe di resistenza alla nebbia RC2.

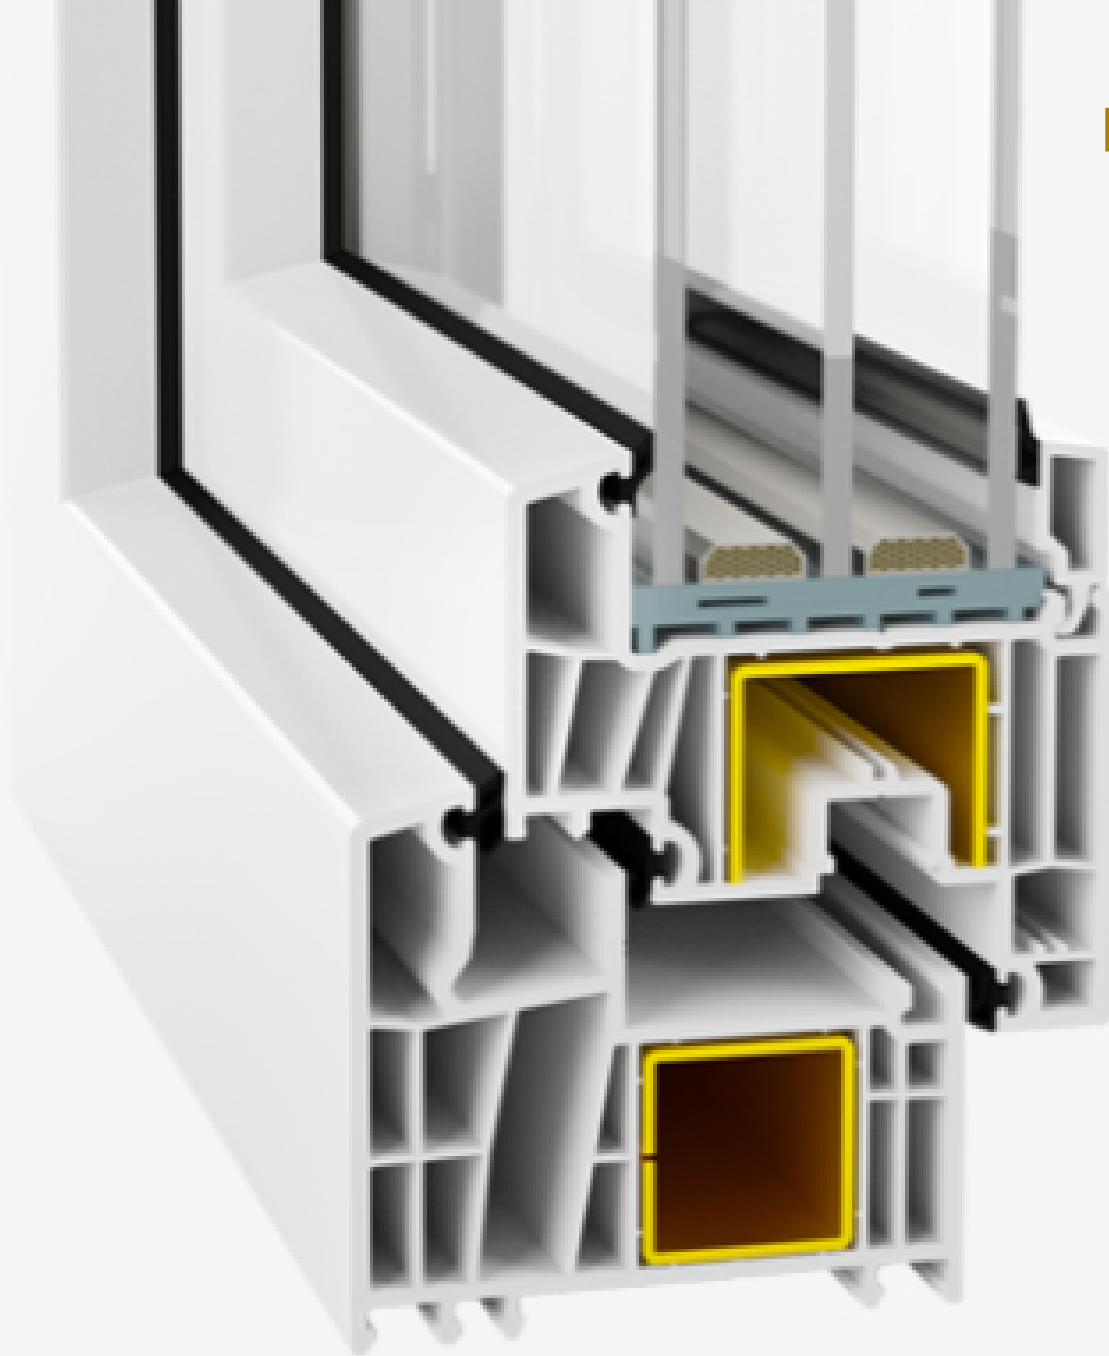

- Sistema a 7 camere con una larghezza di installazione di 81 mm, con una terza guarnizione centrale
- Applicabilità di molti tipi di vetri con uno spessore da 23 mm a 54,8 mm
- Profili di classe A e B secondo la norma PN-EN 12608-1+A1
- Guarnizioni grigie o nere
- Ampia gamma di pellicole decorative
- Camere di rinforzo estese, che aumentano la rigidità delle finestre e permettono la produzione di tutte le strutture progettate correttamente
- L'offerta include quattro colori base: bianco, antracite, caramello e marrone scuro
- Contiene profili di transizione per grandi porte scorrevoli e balconi
- Altezza ottimale dell'assemblaggio dei profili che offre fino al 5% di luce in più rispetto ad altri sistemi della sua classe (finestre a due ante con larghezza di 1465 mm, altezza di 1435 mm) Eccellente isolamento termico: $U_w = 0,59 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ della finestra di riferimento con larghezza di 1230 mm, altezza 1480 mm, con vetro di spessore 52 mm 4/12/4/12/4/12/4 kryp. con $U_g = 0,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, telaio SWISSPACER ULTIMATE e pad termico nel telaio
- La tecnologia di produzione preparata congiuntamente dagli ingegneri di Decco e dal leader mondiale nella produzione di attrezzi, Greiner
- In questo sistema è possibile utilizzare la tecnologia di vetratura incollata, che aumenta la stabilità delle finestre e consente la realizzazione di strutture più grandi
- Possibilità di utilizzo di pad termici



- Il sistema Decco 71 è un'offerta rivolta a tutti i clienti che scelgono profili dalle ottime proprietà e allo stesso tempo tengono conto del prezzo ragionevole delle finestre.
- Realizzato in PVC di alta qualità, grazie al profilo perfettamente progettato, garantisce buone proprietà termiche. Le ampie camere consentono di applicare rinforzi per migliorare la stabilità del profilo. Consigliato a tutti i clienti che apprezzano il buon design e l'eleganza.
- Sistema a 6 camere profondità 70 mm
- Possibilità di applicazione del telaio con larghezza di installazione di 81 mm
- Profili di classe A e B secondo la norma PN-EN 12608-1+A1
- Possibilità di applicazione di molti tipi di vetrate: da 14 mm a 44 mm
- Isolamento termico perfetto per questa classe di profili
- Gamma completa di profili aggiuntivi che consentono di realizzare qualsiasi struttura correttamente progettata
- Profilo centrale abbinato al colore delle pellicole decorative
- Tre colori di nucleo offerti: bianco, caramello, antracite e marrone scuro
- Guarnizioni grigie o nere
- Contiene il sistema della porta



EDILCOM EXPRESS

CONTACT US

www.edilcomexpress.com