

Catálogo HYUNDAI 2025



C04/2025

KOREi®

BOMBEO Y RIEGO - BOSQUE Y JARDÍN - CONSTRUCCIÓN
GENERADORES DE ENERGÍA - MAQUINARIA AGRÍCOLA - INDUSTRIA Y TALLER



HYUNDAI CORPORATION es un conglomerado de empresas de Corea fundado en 1947, con una extensa red comercial en más de 190 países. Su división **POWER EQUIPMENT** es líder en ventas en los principales países a nivel mundial.

Nuestros productos están sujetos a un estricto control de calidad de **Hyundai Corporation** y los distingue en el mercado su fuerza, mejor desempeño y una óptima relación de precio, calidad e innovación.

¿POR QUE ELEGIR HYUNDAI?

El éxito y el fracaso de todo, depende de la mente y la actitud de la persona que lo hace. Puedes hacer lo que la mayoría de la gente piensa que es imposible, si tienes un espíritu pionero y esfuerzos apasionados.

NUESTROS PILARES:

- Previsión creativa

Significa una sabiduría que siempre busca la novedad y la frescura con un pensamiento orientado hacia el futuro para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y nuestra sociedad. En Hyundai trabajamos en su negocio con gran tenacidad para hacer algo de la nada.

- Pensamiento positivo

Significa un sentido de propiedad como persona de Hyundai y una actitud positiva para todo. Nuestra historia se ha establecido sobre el sudor y el pensamiento positivo de un gran número de personas de **HYUNDAI**.

- Impulso inquebrantable

Significa una actitud para dedicarse a un objetivo determinado con el espíritu **¡PUEDO HACERLO!**.

Los miembros de Hyundai han logrado cosas que otros renunciaron con un impulso fuerte, incluso en las peores condiciones.

ÍNDICE

BOSQUE Y JARDÍN

BOMBEO Y RIEGO

CONSTRUCCIÓN

GENERADORES

INDUSTRIA Y TALLER

MAQ. AGRÍCOLA

PRODUCTOS EFCO

BOSQUE Y JARDÍN

Desmalezadoras	5-12
Barredora y tractores podadores	13
Podadoras	14-16
Cortasetos y sopladoras	17
Motosierras	18-22

BOMBEO Y RIEGO

Motobombas para uso agrícola	24-32
Bombas sumergibles	33-35
Accesorios	36
Mangueras	37
Aspersores y cañones de riego	38-39

CONSTRUCCIÓN

Cortadoras de concreto/placas compactadoras	41
Torre de luz/pintarrayas/allanadoras	42-43
Vibradores de concreto	44
Martillos rompedores	45-46
Revolvedoras de concreto	47
Bailarinas	48
Rodillos vibradores	49-50
Mini cargadores	51
Dobladores de varillas	52

GENERADORES DE ENERGÍA

Estacionarios	54-63
Inverter	64-65
Portátiles	66-67
Profesionales	68-71

INDUSTRIA Y TALLER

Motores	73-74
Soldadoras	76-83
Compresores	84-89
Hidrolavadoras eléctricas	90-90
Hidrolavadoras industriales	91-93
Aspiradoras	95
Herramientas inalámbricas/eléctricas/manuales	97-109

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Fumigación	111-118
Motocultores	119-120
Motoperforadoras	121
Picadoras/cortadoras de forraje/desgranadoras	123-127
Biotrituradoras	128

EQUIPOS PROFESIONALES EFCO

Desmalezadoras/Motosierras	130
Motoperforadora/motobombas de uso agrícola	133

HYUNDAI



RAYKEN



KOREI

Kassël



KOREi[®]

BOSQUE Y JARDÍN




HYUNDAI.COM.MX



DE ARRANQUE MANUAL

SEMIPROFESIONAL

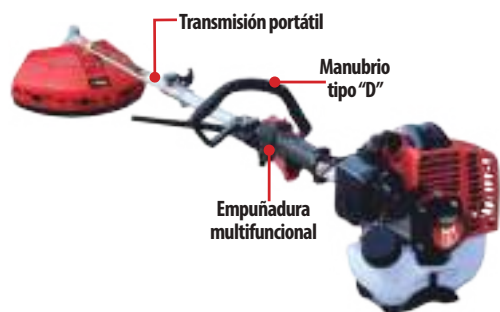

RLD2600D

Potencia: 1 Hp
Cilindrada: 26 cc
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 0.65 L
Peso: 6.5 Kg

INCLUYE:



CABEZAL CUCHILLA ARNÉS

DE ARRANQUE MANUAL

SEMIPROFESIONAL

STALLION

STD26C

Potencia: 1 Hp
Cilindrada: 26 cc
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 0.5 L
Peso: 6 Kg



PRODUCTO NUEVO

INCLUYE:




CABEZAL BOLSA DE HERRAMIENTAS ARNÉS

DE ARRANQUE MANUAL

PROFESIONAL

4 Tiempos

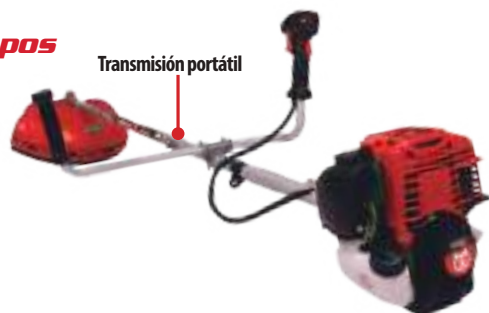

HKD354T

Potencia: 1.2 Hp
Cilindrada: 35 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1 L
Peso: 7.7 Kg


INCLUYE:



CABEZAL CUCHILLA ARNÉS DISCO

DE ARRANQUE MANUAL

PROFESIONAL

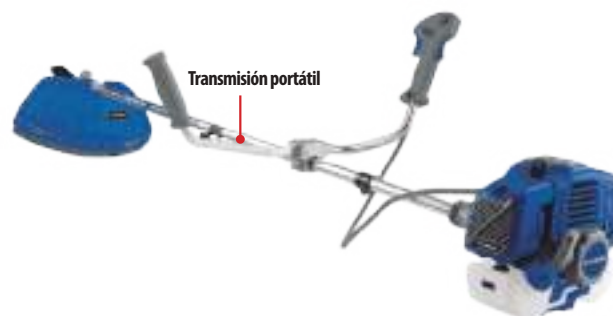

HYH33XT

Potencia: 1.5 Hp
Cilindrada: 33 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 0.850 L
Peso: 6.6 Kg

INCLUYE:




CABEZAL CUCHILLA ARNÉS

HYUNDAI

DE ARRANQUE MANUAL

PROFESIONAL

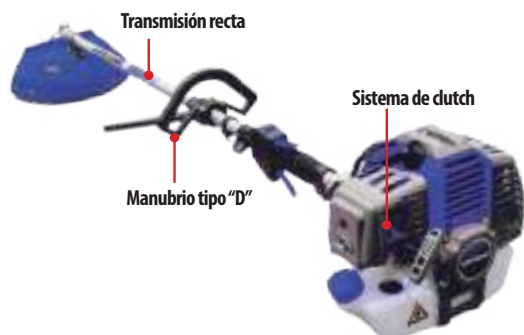


PRODUCTO NUEVO

HYH43120R

Potencia: 1.7 Hp
Cilindrada: 43 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Peso: 7.6 Kg

INCLUYE:




CABEZAL CUCHILLA ARNÉS PROFESIONAL

HYUNDAI

DE ARRANQUE MANUAL

PROFESIONAL

4 Tiempos

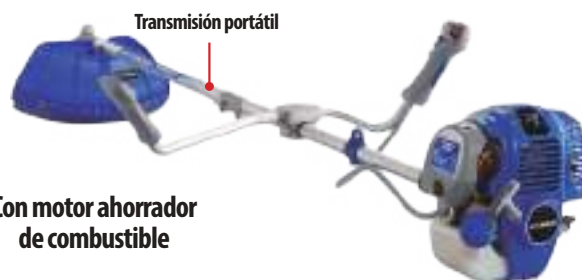

Con motor ahorrador de combustible

HYH4040T

Potencia: 1.8 Hp
Cilindrada: 40 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 7.8 Kg

INCLUYE:




CABEZAL CUCHILLA ARNÉS PROFESIONAL

HYUNDAI

DE ARRANQUE MANUAL

PROFESIONAL

¡Con sistema antivibración!

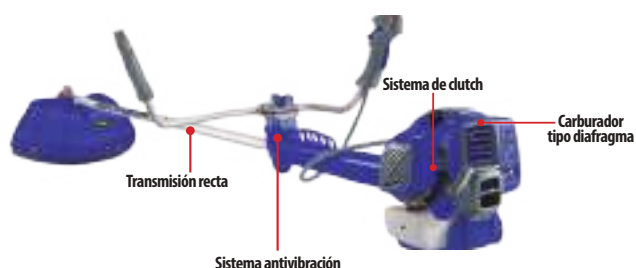

HYH4300XT

Potencia: 2 Hp
Cilindrada: 43 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Peso: 9.8 Kg

INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA



DISCO




ARNÉS

HYUNDAI

DE ARRANQUE MANUAL

PROFESIONAL

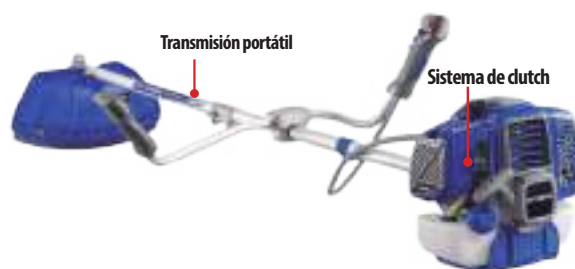

HYH43XT

Potencia: 2 Hp
Cilindrada: 43 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Peso: 7.6 Kg

INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA



ARNÉS PROFESIONAL

HYUNDAI

2 EN 1

PROFESIONAL

PRODUCTO NUEVO

Transmisión Portátil

Arranque en empuñadura

SPARK52XT

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Cargador: 110v /60Hz
Batería: Li-Ion
Voltaje de batería: 12 v
Capacidad de batería: 2000 mAh
Tiempo de carga: 2-3 hrs



INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA



ARNÉS PROFESIONAL

2 MODOS DE ARRANQUE



ARRANQUE MANUAL



ARRANQUE ELÉCTRICO DESDE EL MOTOR



FAST START

ARRANQUE ELÉCTRICO FÁCIL Y RÁPIDO DESDE EL MANUBRIO



LOS DATOS TÉCNICOS Y LAS IMÁGENES QUE SE PROPORCIONAN SON MERAMENTE ILUSTRATIVOS. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN.

DE ARRANQUE MANUAL

PROFESIONAL



¡SUPER EQUIPADA!

HKD52MAS

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.2 L



¡Transmisión recta!

INCLUYEN:



KIT DE HERRAMIENTAS



ADAPTADORES PARA CUCHILLA Y CABEZAL



3 FRASCOS DE 100 ML DE ACEITE MINERAL



30 G DE GRASA LUBRICANTE PARA CARCASA DE ENGRANES



CUCHILLA DE 3 PICOS



DISCO DE CORTE



2 CABEZALES CON FÁCIL ENROLLADO DE HILO



ROLLO DE HILO



ARNÉS



CARETA



PROTECCIÓN AUDITIVA



GOGLES



RECIPIENTE DE MEZCLA




SOPORTE PARA PARED

DE ARRANQUE MANUAL

PROFESIONAL

HYUNDAI

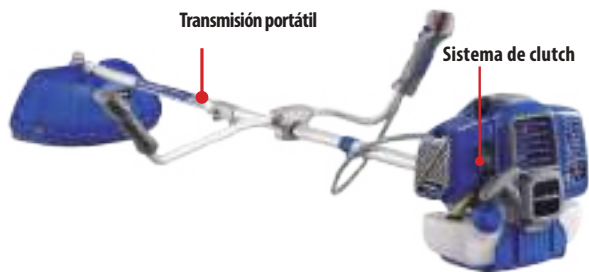

HYH52XT

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Peso: 7.6 Kg

INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA



ARNÉS PROFESIONAL

DE ARRANQUE MANUAL

PROFESIONAL



HKD5210

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 7.4 Kg

INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA



ARNÉS


DE ARRANQUE MANUAL

PROFESIONAL

HYUNDAI

HYH6528PRO

Potencia: 3.5 Hp
Cilindrada: 65 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 10.8 Kg

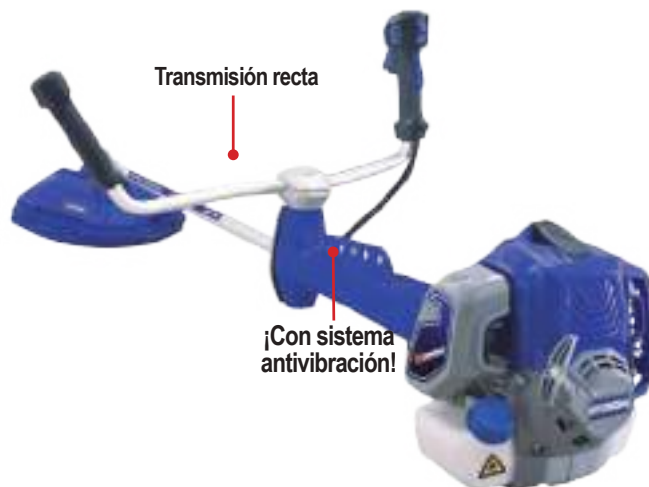

Consulta su funcionamiento:



INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA



ARNÉS

DE MOCHILA /
ARRANQUE MANUAL

SEMIPROFESIONAL

HKD35M4T

Potencia: 1.2 Hp
Cilindrada: 35 cc
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 1 L
Peso: 7.7 Kg

4 Tiempos



INCLUYE:



CABEZAL



DISCO


DE MOCHILA /
ARRANQUE MANUAL

PROFESIONAL

HYH40M4T

Potencia: 1.8 Hp
Cilindrada: 40 cc
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 13.5 Kg

4 Tiempos

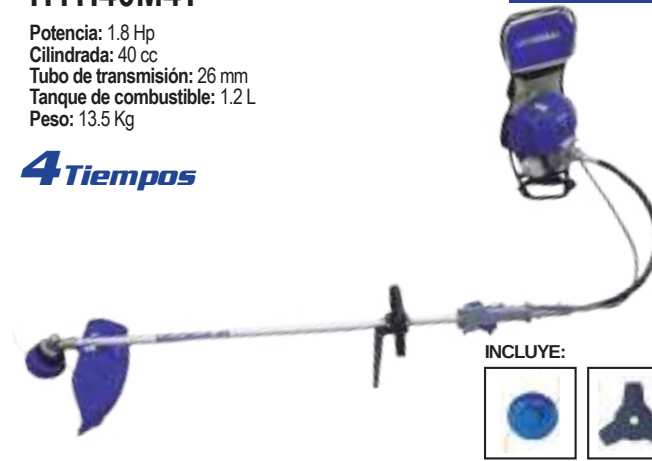

INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA

DE MOCHILA /
ARRANQUE MANUAL

PROFESIONAL

HYH5200MXT

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Peso: 13.2 Kg

HYUNDAI



INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA

DE MOCHILA /
ARRANQUE MANUAL

SEMIPROFESIONAL

HKDM520N

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 11 Kg

SWEDEN
HUSKY
POWER



INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA



STD52PLUS

Potencia: 1.45 kw / 2Hp
Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.3 L
Tipo de combustible:
Gasolina 25+1 aceite 2 tiempos
Arranque: Manual / Retráctil

PRODUCTO
NUEVO

¡IDEALES PARA PODA Y
MANTENIMIENTO DE JARDINES,
CULTIVOS Y LADERAS!



INCLUYE:



2 CABEZALES



CARETA
CON MALLA



KIT DE
HERRAMIENTAS



ARNÉS



DISCO



CUCHILLA
3 PICOS




ACEITE
MINERAL



GRASA
LUBRICANTE



ADAPTADOR
PARA CUCHILLA
Y CABEZAL



SOPORTE
PARA PARED



HILO DE
NYLON



PROTECCIÓN
AUDITIVA



GAFAS DE
SEGURIDAD



RECIPIENTE
DE MEZCLA

DE ARRANQUE MANUAL

SEMI PROFESIONAL

STD5200

Potencia: 1.9 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.3 L

PRODUCTO
NUEVO



INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA



ARNÉS

DE ARRANQUE MANUAL

SEMI PROFESIONAL

ST520D

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 7.4 Kg

PRODUCTO
NUEVO



INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA



ARNÉS

A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

STD26C

PRODUCTO
NUEVO

Potencia: 1 Hp
Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 26 cc
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 0.5 L
Tipo de combustible:
Gasolina 25+1 aceite 2 tiempos
Arranque: Manual / Retráctil



INCLUYE:



CABEZAL



ARNÉS

A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

HKD6300

PRODUCTO
NUEVO

Potencia: 3 Hp
Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 63 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Tipo de combustible:
Gasolina + aceite de 2 tiempos 25:1
Arranque: Manual / Retráctil



INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA



ARNÉS



LOS DATOS TÉCNICOS Y LAS IMÁGENES QUE SE PROPORCIONAN SON MERAMENTE ILUSTRATIVOS. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN.

DE ARRANQUE MANUAL A GASOLINA

HOBBIE



DELTA350S

PRODUCTO NUEVO

Potencia: 2.5 Hp
Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Tipo de combustible:
Gasolina 25+1 aceite 2 tiempos
Arranque: Manual / Retráctil
Peso: 7.4 kg



Transmisión portátil

INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA



ARNÉS

DE ARRANQUE MANUAL A GASOLINA


HOBBIE



DELTA350

PRODUCTO NUEVO

Potencia: 2.5 Hp
Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Tipo de combustible:
Gasolina 25+1 aceite 2 tiempos
Arranque: Manual / Retráctil
Peso: 7.4 kg

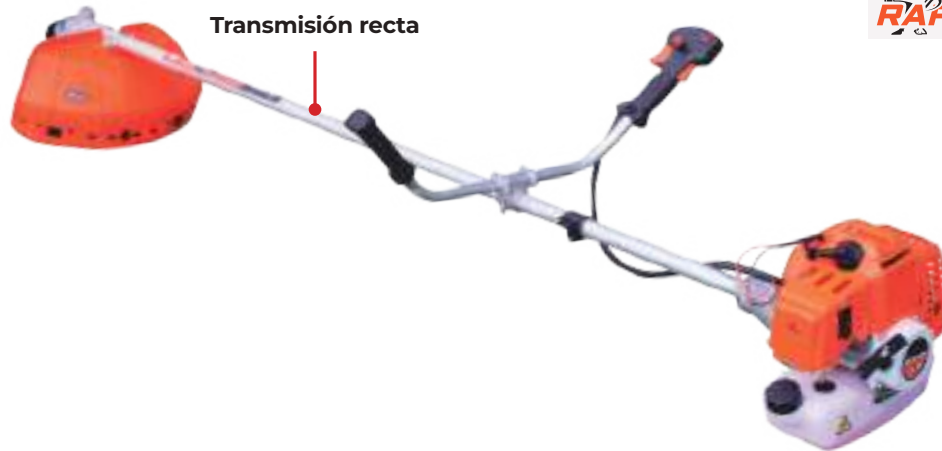

Transmisión recta

INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA



ARNÉS



MULTIFUNCIONAL 5 EN 1

PROFESIONAL



5
EN
1

HYUNDAI
HYH3305XT

Potencia: 1.5 Hp
Cilindrada: 33 cc
Tubo de transmisión: 26 mm
Cadena: 3/8" mini 1.3 mm
20 D 40 eslabones
Tanque de combustible: 0.90 L
Peso: 12.4 Kg

MULTIFUNCIONAL 5 EN 1

SEMIPROFESIONAL



5
EN
1

HUSKY
HKM5226E

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Cadena: 3/8 mini 20 dientes
40 eslabones
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 15.2 Kg

MULTIFUNCIONAL
4 EN 1 INALÁMBRICO

PROFESIONAL



¡Cuenta con 2 velocidades!

BATERÍA DE
36 V

HYUNDAI
IONICM4

Batería: 36 v Li-Ion
Velocidad: 5500/6000 rpm
Trabajo continuo: 20-25 mins
Peso: 6.6 Kg

INCLUYE: 1 BATERÍA DE LI-ION
DE 36 V, Y 1 CARGADOR 110V/60 HZ



SEGADORA MULTIFUNCIONAL

SEMIPROFESIONAL

HKSM5200

HUSKY
POWER

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1 L
Peso: 22 Kg

INCLUYE:



HKSM5200D

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1 L
Peso: 22 Kg

INCLUYE:





63109001
Diámetro 4 1/4" (109 mm)
Para hilos 2.4 mm x 4 m
Cilindrada recomendada: 26 a 33 cc



63129007
Diámetro 5" (130 mm)
Para hilos 2.7 mm x 4 m
Cilindrada recomendada: 33 a 52 cc



CABEZALES PARA DESMALEZADORA PREMIUM

CUADRADOS CON POLÍMERO ROJO

HYNCP2415	2.4 mm x 15 m
HYNCP2434	2.4 mm x 34 m
HYNCP2615	2.65 mm x 15 m
HYNCP2628	2.65 mm x 28 m

HYNCP3022	3 mm x 22 m
HYNCP3044	3 mm x 44 m
HYNCP3318	3.3 mm x 18 m
HYNCP3336	3.3 mm x 36 m



ESPIRAL AMARILLO

HYNEA2615
2.65 mm x 15 m



ESPIRAL NEGRO CON TITANIO

HYNET2415
2.4 mm x 15 m



REDONDO VERDE

HYNVR3028
3 mm x 28 m



HILOS DE NYLON PARA DESMALEZADORA PREMIUM

HYUNDAI

HILOS DE NYLON PARA DESMALEZADORA



PROFESIONAL

CUADRADO DUOLINE NEGRO

HSKCP2415	15 m x 2.4 mm
HSKCP2440	44 m x 2.4 mm
HSKCP3015	15 m x 3 mm
HSKCP3025	25 m x 3 mm
HSKCP24259	259 m x 2.4 mm
HSKCP26193	193 m x 2.7 mm
HSKCP30432	432 m x 3 mm



REDONDO ROJO

HSKR2415	15 m x 2.4 mm
HSKR2444	44 m x 2.4 mm
HSKR3015	15 m x 3 mm
HSKR3028	28 m x 3 mm
HSKR24259	259 m x 2.4 mm
HSKR24432	432 m x 2.4 mm



REDONDO DUOLINE NEGRO

HSKRP2415	15 m x 2.4 mm
HSKRP2444	44 m x 2.4 mm
HSKRP3015	15 m x 3 mm
HSKRP3028	28 m x 3 mm
HSKRP30167	167 m x 3 mm
HSKRP30276	276 m x 3 mm



BARREDORA



PROFESIONAL

HKB100

Potencia: 5 Hp
Cilindrada: 173 cc
Arranque: Eléctrico/manual
Ruedas: 13"
Velocidad de avance: 180-350 rpm
Velocidad de motor: 2800 rpm
Velocidades: 3 frontales + reversa
Nivel de sonido: 98 dBA
Barrido: Diagonal
Peso: 107 kg
Dimensiones de cepillos (2):
36 cm diámetro, 50 cm de largo
(superficie total de 1 m)



TRACTOR PODADOR



PROFESIONAL

HKT1600

Potencia: 16 Hp
Tipo de motor: OHV (Vertical)
Tanque de combustible: 7.5 L
Transmisión:
6 velocidades/mecánica
Ancho de corte: 42 pulgadas
Velocidad avance: 8.3 Km/h
Velocidad retroceso: 2.5 Km/h
Peso: 227 Kg

4 Tiempos



HKT1750B

Potencia: 17.5 Hp
Tipo de motor: OHV (Vertical)
Tanque de combustible: 7.5 L
Transmisión:
6 velocidades/mecánica
Ancho de corte: 42 pulgadas
Velocidad avance: 8.3 Km/h
Velocidad retroceso: 2.5 Km/h
Peso: 194.4 Kg

TRACTOR PODADOR GIRO 0

PROFESIONAL

BRONCO750

PRODUCTO NUEVO

Transmisión: Transejes Hydro-Gear Dual
Ancho de corte: 50" (127 cm)
Altura de corte: De 38 a 114 mm
Radio de giro: Cero
Accionamiento de cuchillas:
Embrague electromagnético
No. de cuchillas: 3 (17.3")
Tipo de banda: B
Velocidad de avance:
7.7 MPH (12.4 Km/hr)
Velocidad de retroceso:
3.4 MPH (5.5 Km/hr)



STALLION

MOTOR
Tipo: V-TWIN 4 TIEMPOS
Potencia: 24 Hp
Cilindrada: 764 cc
Arranque: Eléctrico
Tanque de combustible: 18 L
Tipo de combustible:
Gasolina sin plomo +86 octanos

OTROS
Llantas delanteras:
13"5.0-6 Smooth
Llantas traseras: 18"9.5-0-8
Peso: 320 Kg

BARREDORA MANUAL

HOBBIE

KS70

PRODUCTO NUEVO

Transmisión: Manual / Empuje
Longitud del cepillo rodillo: 48 cm
Ancho de limpieza
(cepillo de un solo lado): 70 cm
Ancho de limpieza
(cepillo de doble lado): 92 cm
Capacidad de trabajo
(cepillo de un solo lado): 2800 m2/hr
Capacidad de trabajo
(cepillo de doble lado): 3680 m2/hr
Capacidad del tanque de residuos:
40 L / 10.5 gal
Dimensiones: 130 x 79 x 103.5 cm
Peso: 21 Kg



Kassl

Limpieza de aceras, calles,
entradas de patios y
garajes, así como caminos
y superficies alrededor de
toda la casa.

- Cepillo giratorio ajustable
- Cepillos laterales ajustables
- Mantenimiento sencillo

SOPLADORA DE CARRITO

PROFESIONAL

CYCLON23000

PRODUCTO NUEVO

Volumen de aire: 2300 cfm / 65.1 M3/h
Velocidad de aire: 160 mph / 257.5 Km/h
Diámetro del impulsor: 16.5"
Tipo de impulsor:
Ángulo inverso de 7 cuchillas de aluminio
Profundidad del impulsor: 4"
Área de descarga: 25.18SQ" / 162.5 cm2
Dimensiones del ducto de descarga: 138*125 mm
Movilidad: De empuje
Llanta frontal:
8" de caucho con cámara / giratorio 360° con bloqueo
Llanta trasera: 12" de caucho con cámara
Manillar: Ergonómico, 2 posiciones de ajuste
Características:
- Descarga frontal
- Control de aceleración y flujo de aire manual
- Cubierta de acero



HYUNDAI

MOTOR HYUNDAI
Potencia: 7 Hp
Tipo: Monocilíndrico, ohv, 4 tiempos
Cilindrada: 212 cc
Cap. tanque de combustible:
3.1 L (.83 Gal)
Tipo de combustible: Gasolina
Cap. tanque de aceite: 0.6 L
Tipo de aceite: SAE10W-30
Arranque: Manual / retráctil

- Características:**
- Sensor de bajo nivel de aceite
 - Elemento de filtro de aire de esponja

MANUAL

PROFESIONAL

4 Tiempos

HYUNDAI HYLM4020

Potencia: 3.5 Hp
Cilindrada: 139 cc
Movilidad: Manual
Pulgadas de corte: 20"
Elevadores: 6 posiciones
Ruedas: 7" delanteras /
10" traseras
Peso: 25 Kg

¡Para un césped
perfecto!

Consulta su funcionamiento:



DE AJUSTE MANUAL

SEMIPROFESIONAL



HKLM1835

Potencia: 3.5 Hp
Cilindrada: 139 cc
Corte: 18"
Elevadores: 5 posiciones
Ruedas: 7" delanteras / 8" traseras
Peso: 30 Kg

4 Tiempos



MANUAL A GASOLINA

PROFESIONAL

PRODUCTO
NUEVO



BLITZ127

Potencia: 2.3 Kw / 3 Hp
Cilindrada: 127 cc
Tipo de combustible: Gasolina
Tipo de aceite: SAE10W-30
RPM: 3600
Tipo de arranque: Manual / Retráctil

PERFECT CUT
TECHNOLOGY

3 niveles
de altura



AUTOPROPULSADA

PROFESIONAL

HYUNDAI

HYLM6520T

Potencia: 6.5 Hp
Cilindrada: 173 cc
Movilidad: Autopropulsada
Pulgadas de corte: 20"
Elevadores: 7 posiciones
Ruedas:
7" delanteras / 10" traseras
Peso: 38.8 Kg

¡Con bolsa
recolectora!



MANUAL A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI HYLM4521

PRODUCTO
NUEVO

Palanca de
encendido/apagado

PERFECT CUT
TECHNOLOGY

EQUIPO DE CORTE

Movilidad: De empuje manual
Ancho de corte: 53 cm / 21"
Altura de corte: 30 - 85 cm / 1.25" - 3.5"
Ajuste de altura: 5 niveles
Tipos de corte: Lateral y Mulching
Ruedas: 4x18-28 cm / 7-11"

MOTOR

Potencia: 3.4 Kw / 4.5 Hp
Cilindrada: 144 CC
Tipo de combustible: Gasolina
Tipo de aceite: SAE10W-30
RPM: 3600
Tipo de arranque: Manual / Retráctil



MANUAL A GASOLINA

PROFESIONAL

HYLME6220

(ANTES HYLM4520)

PRODUCTO
NUEVO

HYUNDAI

Movilidad: De empuje manual
Pulgadas de corte: 20" / 51 cm
Altura de corte: 1-3" / 2.5 - 7.5 cm
Bolsa recolectora: 65 L
Ajuste de altura: Central / 7 niveles
Tipos de corte: Mulching, Lateral y Recolección
Llantas: 8" delanteras / 10" traseras

MOTOR

Potencia: 6.2 Hp
Cilindrada: 170 cc
Velocidad nominal: 3600 rpm
Tipo de combustible: Gasolina +86 octanos
Tipo de aceite: SAE-10W30

ADICIONAL

Peso: 27.5 Kg
Material del chasis del motor: Acero
Material de la bolsa recolectora: Acero

4 Tiempos

¡Con bolsa recolectora!

2 Tipos de descarga

HYUNDAI
PERFECT CUT
TECHNOLOGY

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de descarga lateral.
- Sistema de recolección.
- Sistema MULCHIN (cubrir la pradera con el pasto que se va cortando) para mejorar la calidad del suelo ya que es un abono ecológico.
- Maneral plegable para su fácil almacenamiento o transporte.



PODADORA

PROFESIONAL

HYLM6220SF

(ANTES HYLM4520T)

HYUNDAI

PRODUCTO
NUEVO

Movilidad: Autopropulsada
Pulgadas de corte: 20" / 51 cm
Altura de corte: 1-3" / 2.5 - 7.5 cm
Bolsa recolectora: 65 L
Ajuste de altura: Central / 7 niveles
Tipos de corte: Mulching, Lateral y Recolección
Llantas: 8" delanteras / 10" traseras

MOTOR

Potencia: 6.2 Hp
Cilindrada: 170 cc
Velocidad nominal: 3600 rpm
Tipo de combustible: Gasolina +86 octanos
Tipo de aceite: SAE-10W30

ADICIONAL

Peso: 27.5 Kg
Material del chasis del motor: Acero
Material de la bolsa recolectora: Acero

4 Tiempos

2 Tipos de descarga

SELF-DRIVE
TECHNOLOGY AUTOPROPULSADA

HYUNDAI
PERFECT CUT
TECHNOLOGY

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de descarga lateral.
- Sistema de recolección.
- Sistema MULCHIN (cubrir la pradera con el pasto que se va cortando) para mejorar la calidad del suelo ya que es un abono ecológico.
- Maneral plegable para su fácil almacenamiento o transporte.



CORTASETOS


PROFESIONAL

HYUNDAI

HYTH2600

Potencia: 1 Hp
Cilindrada: 26 cc
Diámetro de cilindro: 34 mm
Velocidad: 7500 rpm
Tanque de combustible: 0.7 L
Largo de hoja: 60 cm
Peso: 7.91 kg

Para mantenimiento de
parques y jardines

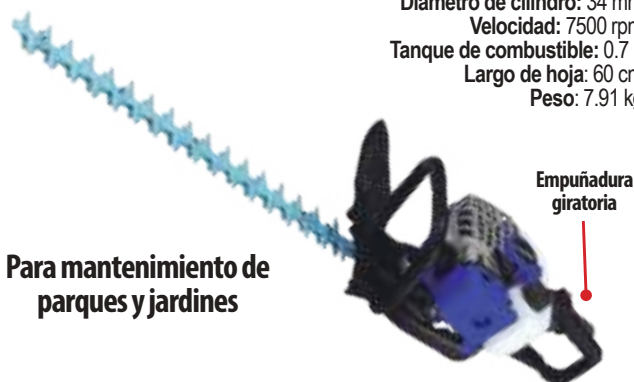

CORTASETOS DE BATERÍA DE LI-ION

PROFESIONAL

HYUNDAI

HYTH36I

Voltaje: 36 v Li-Ion
Capacidad de batería: 4 Ah
Velocidad: 1600 ciclos/min
Largo de hoja: 600 mm
Peso: 5.36 kg



SOPLADORA 3 EN 1

PROFESIONAL

HYSA26

Potencia: 1 Hp
Cilindrada: 25.4 cc
Volumen de aire: 10.2 m³/min
Velocidad de aire: 260 km/hr
Tanque de combustible: 0.45 L
Peso: 5.9 Kg



3 EN 1

SOPLADORA

PROFESIONAL



HYUNDAI

HYB5500

Potencia: 1.45 Kw
Cilindrada: 52 cc
Velocidad máxima: 7200 Rpm
Volumen de aire: 0.24 m³/s
Velocidad del aire: 18 m/s
Tanque de combustible: 1.5 L
Peso: 13.4 Kg



SOPLADORA

PROFESIONAL



HYUNDAI

HYB6500

Potencia: 2.8 Kw / 3.7 Hp
Desplazamiento: 63 Cc
Velocidad máxima: 7500 Rpm
Volumen de aire: 0.33 M³/s / 1080m³/h
Velocidad de aire: 324 Km/h / 90m/s
Tanque de combustible: 2 L
Peso: 15 Kg



DE BATERÍA DE LI-ION

PROFESIONAL



HYUNDAI ENERGI120

Batería: 36 v Li-Ion
Barra: 14"
Cadena: 3/8"
26 D 52 Eslabones
Peso: 5.6 Kg



INCLUYE 1 BATERÍA
DE LI-ION DE 36 V,
Y 1 CARGADOR 110V/60 HZ.

Consulta su funcionamiento:



A GASOLINA

HOBBIE



HYUNDAI TURBO455

Potencia: 2.1 Hp
Cilindrada: 45 cc
Barra: 18"
Tanque de combustible: 0.55 L
Cadena: 0.325" 36 D 72 Eslabones
Peso: 7 Kg

Consulta su funcionamiento:



A GASOLINA

PROFESIONAL



HYUNDAI TURBO600XTB

Potencia: 2.7 Hp
Cilindrada: 49 cc
Barra: 20"
Tanque de combustible: 0.55 L
Cadena: 0.325" 38 D 76 Eslabones
Peso: 8.6 Kg

¡Incluye bolsa de
transporte y kit
de herramientas!



A GASOLINA

PROFESIONAL

Cadena y barra



PRODUCTO
NUEVO

HYUNDAI TURBO600XTO

Potencia: 2.7 Hp
Cilindrada: 49 cc
Barra: 36 dientes
72 eslabones 18" barra Oregon
Tanque de combustible: 0.55 L
Cadena: 0.325"

¡Incluye bolsa de
transporte y kit
de herramientas!



A GASOLINA

PROFESIONAL



TECHNO700

Potencia: 3 Hp
Cilindrada: 50 cc
Barra: 22"
Tanque de combustible: 0.50 L
Cadena: 3/8" Std Hyundai 38 D 76 Eslabones
Peso: 7 Kg

Consulta su funcionamiento:



TACÓMETRO DIGITAL



TAPA DE ARRANQUE
DE MAGNESIO



FÁCIL ACCESO A
FILTRO DE AIRE



TENSOR DE CADENA
LATERAL



COMPARTIMIENTO
PARA LLAVE



A GASOLINA

PROFESIONAL



TECHNO700XT

Potencia: 3 Hp
Cilindrada: 50 cc
Barra: 20" OREGON
Cadena: OREGON .325" / .058" 39 D, 78 Eslabones
Tanque de combustible: 0.50 L
Peso: 7 Kg

Cadena y barra



TACÓMETRO DIGITAL



TAPA DE ARRANQUE
DE MAGNESIO



FÁCIL ACCESO A
FILTRO DE AIRE



TENSOR DE CADENA
LATERAL



COMPARTIMIENTO
PARA LLAVE



A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

STM52PLUS

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Barra: 20"
Tanque de combustible: .550 L
Cadena: .325" 38 D 76 Eslabones
Peso: 7.5 Kg

PRODUCTO
NUEVO



x2
**CADENAS
BARRAS**

INCLUYE:



GAFAS DE
SEGURIDAD



CARETA
CON MALLA



KIT DE
HERRAMIENTAS



3 BOTES DE
100ML DE ACEITE
MINERAL



PROTECCIÓN
AUDITIVA



JUEGO DE
3 LIMAS



2 TUERCAS
EXTRA
PARA BARRAS



1 BUJÍA
EXTRA



RECIPIENTE
DE MEZCLA



1 FILTRO DE
COMBUSTIBLE

A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL



HKM520

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Barra: 20"
Tanque de combustible: .550 L
Cadena: .325" 38 D 76 Eslabones
Peso: 7.5 Kg

A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

**NUEVA IMAGEN
Y MEJOR RENDIMIENTO**

NUEVO
DISEÑO



HKM5220

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Barra: 20"
Tanque de combustible: .550 L
Cadena: .325" 38 D 76 Eslabones
Peso: 7.5 Kg

**¡CON EASY START!
¡AGARRE ERGONÓMICO!**

A GASOLINA

PROFESIONAL



Bujía, tuercas para barra
y filtro de gasolina
¡De regalo!



HYUNDAI TURBO860XTB

Potencia: 3.9 Hp
Cilindrada: 56.3 cc
Barra: 22"
Tanque de combustible: 0.55 L
Cadena: 3/8" std. 38 D 76 Eslabones
Peso: 9 Kg

¡Incluye bolsa de
transporte y kit
de herramientas!



A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

**NUEVA IMAGEN
Y MEJOR RENDIMIENTO**

**NUEVO
DISEÑO**



HUSKY HKM5822

Potencia: 3.2 Hp
Cilindrada: 58 cc
Longitud de barra: 22"
Tanque de combustible: .550 L
Cadena: .325" / .058" 43 D 86 Eslabones
Peso: 7.5 Kg

**¡CON EASY START!
¡AGARRE ERGONÓMICO!**

A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL



SH36524

Potencia: 4.6 Hp
Cilindrada: 61.5 cc
Barra: 24"
Tanque de combustible: .750 L
Cadena: 3/8" 42 D 84 Eslabones
Peso: 8.1 Kg



SH36528

Potencia: 4.6 Hp
Cilindrada: 61.5 cc
Barra: 28"
Tanque de combustible: .750 L
Cadena: 3/8" 46 D 92 Eslabones
Peso: 8.3 Kg



MOTOSIERRA TELESCÓPICA

SEMIPROFESIONAL



Manubrio
tipo "D"

HKMT2600

Potencia: 1 Hp
Cilindrada: 26 cc
Barra: 12"
Cadena: 3/8 mini 20 dientes
40 eslabones
Tubo de transmisión: 26 mm
Altura: 3.40 m
Tanque de combustible: 0.70 L
Peso: 8 Kg

MOTOSIERRA TELESCÓPICA

PROFESIONAL

HYUNDAI

**¡Que la distancia no
sea impedimento!**



HYM2700

Potencia: 1 Hp
Cilindrada: 26 cc
Barra: 12"
Cadena: 3/8 mini 20 dientes
40 eslabones
Diámetro de Corte: 255 mm
Altura ajustable: 2.90 m a 4.23 m
Tanque de combustible: 0.65 L
Peso: 11 Kg

CADENAS PARA MOTOSIERRA DE ALTA RESISTENCIA

HYUNDAI

LUBRIMATIC



ROLLOS

HYCM38LPR
3/8" LP .050 1.3 mm diente cuadrado 1640 eslabones.

HYCM38AR
3/8" .050 1.3 mm diente cuadrado 1640 eslabones.

HYCM38BR
3/8" .058" 1.5 mm diente cuadrado 1640 eslabones.

HYCM325BR
.325" .058 1.5 mm diente cuadrado 1848 eslabones.

HYCM325AR
.325" .050 1.3 mm diente cuadrado 1848 eslabones.

HKC38LR
3/8" mini, 30 metros .050" 1.3 mm, 1640 eslabones.

HKC380R
Rollo de cadena 3/8" STD .050", 1640 eslabones.

HKC325R
.325" .050" 1.3 mm, 1840 eslabones.

BLISTERS

HYUNDAI

HYCM38-76
22" Paso 3/8" std 38 dientes 76 eslabones

HYCM38-84
24" Paso 3/8" Std 1.3 mm 42 dientes 84 eslabones

HYCM38-92
28" Paso 3/8" Std 1.3 mm 46 dientes 92 eslabones

HYCM38-96
30" Paso 3/8" Std 1.3 mm 48 dientes 96 eslabones

HYCM325-68
18" Paso .325" 1.3 mm 34 dientes 68 eslabones

HYCM325-72
18" Paso .325" 1.3 mm 36 dientes 72 eslabones

HYCM325-76
20" Paso .325" 1.3 mm 38 dientes 76 eslabones



HKJRD556
Rompedor y remachadora de cadena 3/8" LP. Hasta 404".



HKR500
Rompedor de cadenas 3/8" LP hasta 404".


BLISTER

HUSKY

HKBC325
.050" 1.3 mm .325" 76 eslabones



HKRD555
Remachador de cadena 2 en 1 3/8" LP hasta 404".



ALS9151
Afilador manual p/ motosierras 3/16" universal.

LIMAS PARA AFILAR

3/16 PFERD

Limatón pferd 3/16 4.8 mm

5/32 PFERD

Limatón pferd 5/32 4.0 mm

7/32 PFERD

Limatón pferd 7/32 5.5 mm

9/64 PFERD

Limatón pferd 9/64 3.5 mm



Empaque con
6 Pzs.
Made in Germany

Gracias a su preferencia,
el  sigue y sigue

REMACHES

HYRE38

Para paso 3/8" std.

HYRE325

Para paso .325".

HYRE38LP

Para paso 3/8" low pro.



BARRA CON CADENA

HKM5220-BYC

20", .050", 1.3 mm, 0.325"



TURBO4551000

18", .325", 72E



TURBO6001000

20", .325", 76E



LOS DATOS TÉCNICOS Y LAS IMÁGENES QUE SE PROPORCIONAN SON MERAMENTE ILUSTRATIVOS. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN.

KOREI®

BOMBEO Y RIEGO



HYUNDAI.COM.MX




PORTÁTIL AUTOCEBANTE A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL



HKW3325

Potencia: 1.5 Hp
Cilindrada: 33 cc
Diámetro de succión/descarga: 1x1"
Altura: 30 m
Descarga: 150 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.7 L
Peso: 7.8 Kg

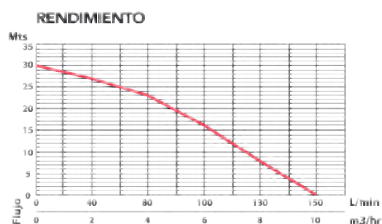


PORTÁTIL AUTOCEBANTE A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI HYW4010PRO

Potencia: 1.8 Hp
Diámetro de succión/descarga: 1x1"
Cilindrada: 40 cc
Altura: 25 m
Descarga: 150 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.650 L
Peso: 7.5 Kg

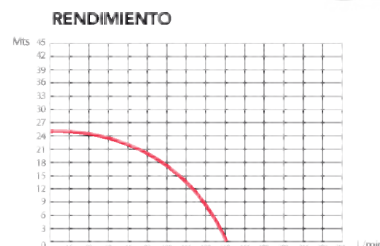

Professional

4 Tiempos

PORTÁTIL AUTOCEBANTE A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI HYW4325PRO

Potencia: 2 Hp
Diámetro de succión/descarga: 1x1"
Cilindrada: 43 cc
Altura: 30 m
Descarga: 134 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.8 L
Peso: 9 Kg




Professional

PORTÁTIL AUTOCEBANTE A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI HYW5240PRO

Potencia: 2.5 Hp
Diámetro de succión/descarga: 1.5x1.5"
Cilindrada: 52 cc
Altura: 35 m
Descarga: 250 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.8 L
Peso: 10 Kg

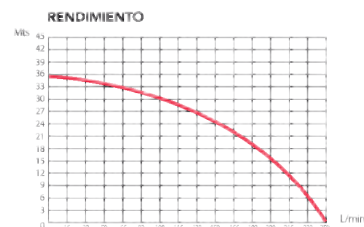

Professional


PORTÁTIL AUTOCEBANTE A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL



HKW5240

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Diámetro de succ/desc: 1 1/2"
Altura: 35 m
Descarga: 250 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 8 Kg

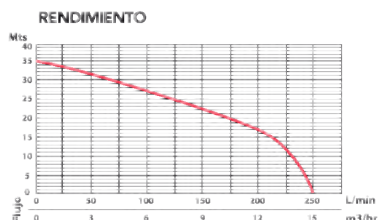


PORTÁTIL AUTOCEBANTE A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

RLB1004T

Potencia: 1.3 Hp
Cilindrada: 35 cc
Diámetro de succ/desc: 1"
Altura: 30 m
Descarga: 133.33 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1 L
Peso: 8 Kg

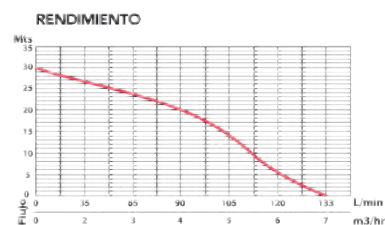

4 Tiempos

AUTOCEBANTE A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL




HKW2065

Potencia: 6.5 Hp
Cilindrada: 35 cc
Diámetro de
succión/descarga: 2x2"
Altura: 30 m
Descarga: 500 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 26 Kg



RENDIMIENTO

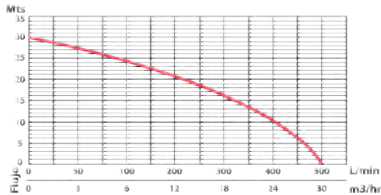

4 Tiempos

AUTOCEBANTE A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL




RLB2265/ RLB2265M

Potencia: 6.5 Hp
Diámetro de
succión/descarga: 2x2"
Altura: 30 m
Descarga: 500 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 26 Kg



RENDIMIENTO

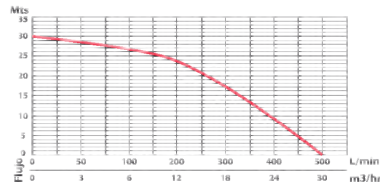

4 Tiempos

AUTOCEBANTE A GASOLINA


PROFESIONAL

HYUNDAI HYW2067

Potencia: 6.7 Hp
Diámetro de
succión/descarga 2x2"
Altura: 32 m
Descarga: 600 L/min
Succión: 8 m
Tanque de
combustible: 3.6 L
Peso: 28 Kg



RENDIMIENTO

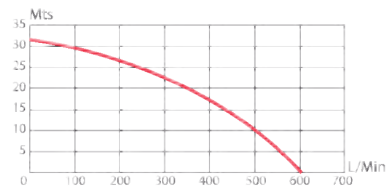

Consulta su funcionamiento:



4 Tiempos

AUTOCEBANTE A GASOLINA


SEMIPROFESIONAL

HYUNDAI HYW720

Potencia: 7 Hp
Diámetro de
succión/descarga: 2x2"
Altura: 28 m
Descarga: 500 L/min
Succión: 8 m
Tanque de
combustible: 3.3 L
Peso: 23 Kg



RENDIMIENTO

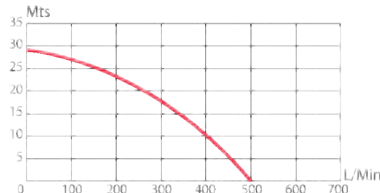

Consulta su funcionamiento:



4 Tiempos



AUTOCEBANTE A GASOLINA

SEMI PROFESIONAL




RLB3365/ RLB3365M

Potencia: 6.5 Hp
Diámetro de succión/descarga: 3x3"
Altura: 30 m
Descarga: 1000 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 29 Kg



RENDIMIENTO

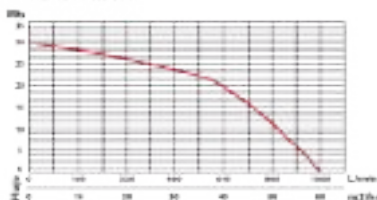

4 Tiempos

AUTOCEBANTE A GASOLINA


PROFESIONAL

HYUNDAI HYW3067

Potencia: 6.7 Hp
Diámetro de succión/descarga 3x3"
Altura: 30 m
Descarga: 1000 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 30 Kg



RENDIMIENTO

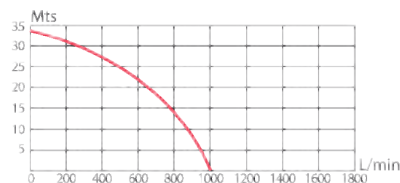

4 Tiempos

AUTOCEBANTE A GASOLINA


PROFESIONAL

HYUNDAI HYW4013

Potencia: 13.1 Hp
Diámetro de succión/descarga: 4x4"
Altura: 34 m
Descarga: 1600 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 43 Kg



RENDIMIENTO

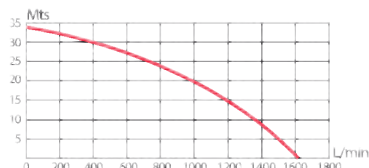

4 Tiempos

AUTOCEBANTE A GASOLINA


SEMI PROFESIONAL

RLB4413

Potencia: 13 Hp
Diámetro de succión/descarga: 4x4"
Altura: 32 m
Descarga: 1333 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 44 Kg



RENDIMIENTO

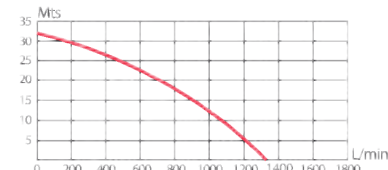

4 Tiempos

AUTOCEBANTE ALTA PRESIÓN A GASOLINA


PROFESIONAL

HYUNDAI HPWP552

Potencia: 7 Hp
Diámetro de succión/descarga 2x2"
Altura: 80 m
Descarga: 334 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 27 Kg



RENDIMIENTO

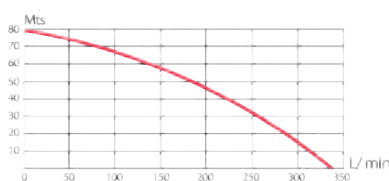

¡Con doble impulsor!

4 Tiempos

ALTA PRESIÓN A GASOLINA


SEMI PROFESIONAL

RLB2265AP/ RLB2265APM

Potencia: 7 Hp
Diámetro de succión/descarga 2x2"
Altura: 55 m
Descarga: 400 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 23 Kg



RENDIMIENTO

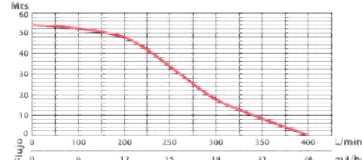

4 Tiempos

AUTOCEBANTE PARA AGUAS CORROSIVAS


PROFESIONAL

HYUNDAI HYWQ2070

Potencia: 7 Hp
Diámetro de succión/descarga: 2x2"
Altura: 35 m
Descarga: 580 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 30 Kg



RENDIMIENTO

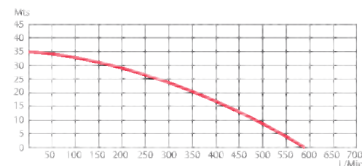

4 Tiempos

TRAGASÓLIDOS A GASOLINA


PROFESIONAL

HYUNDAI HYW3093TS

Potencia: 9.3 Hp
Diámetro de succión/descarga: 3x3"
Cilindrada: 270 cc
Altura: 20 m
Descarga: 1200 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 64 Kg



RENDIMIENTO

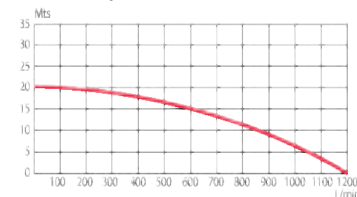

4 Tiempos

TRAGASÓLIDOS A GASOLINA


PROFESIONAL

HYUNDAI HYW4013TS

Potencia: 13.1 Hp
Diámetro de succión/descarga: 4x4"
Cilindrada: 389 cc
Altura: 26 m
Descarga: 1600 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 76 Kg



RENDIMIENTO

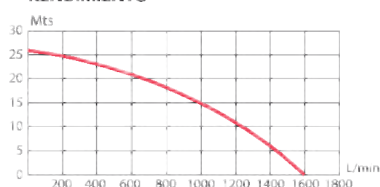

4 Tiempos

SEMI-TRASH A GASOLINA


PROFESIONAL

HYUNDAI HCP653

Potencia: 6.7 Hp
Diámetro de succión/descarga: 3x3"
Cilindrada: 212 cc
Altura: 30 m
Descarga: 1200 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 36 Kg



RENDIMIENTO

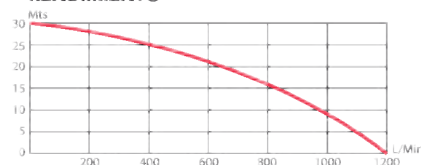

4 Tiempos

AUTOCEBANTE DIÉSEL ALTA PRESIÓN ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL


PROFESIONAL

HYUNDAI HYWD4010E

Potencia: 10 Hp
Diámetro de succión/descarga: 4x4"
Altura: 25 m
Descarga: 1333 L/min
Succión: 8 m
Tanque de Combustible: 5.5 L
Peso: 70 Kg



RENDIMIENTO

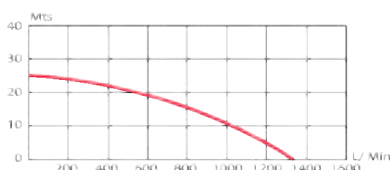

4 Tiempos

*No incluye batería

AUTOCEBANTE DIÉSEL ALTA PRESIÓN ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL


PROFESIONAL

HUSKY HKBD4010A

Potencia: 10 Hp
Diámetro de succión/descarga: 4x4"
Altura: 26 m
Descarga: 1100 L/min
Succión: 8 m
Tanque de Combustible: 5.5 Lts.
Peso: 70 Kg



RENDIMIENTO

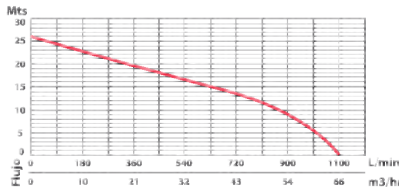

4 Tiempos

*No incluye batería

DE ALTA PRESIÓN
A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI HYWF2067

Potencia: 6.7 Hp
Diámetro de
succión/descarga 2x2"
Altura: 63 m
Descarga: 400 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 29 Kg



4 Tiempos




A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL



HUSKY HKB2270F

Potencia: 7 Hp
Diámetro de
succión/descarga 2x2"
Altura: 70 m
Descarga: 433 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 29.5 Kg

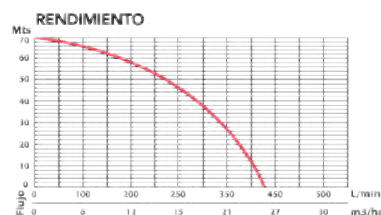


4 Tiempos

DE ALTA PRESIÓN
A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI HYWF2093

Potencia: 9.3 Hp
Diámetro de
succión/descarga 2x2"
Altura: 65 m
Descarga: 450 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 39 Kg

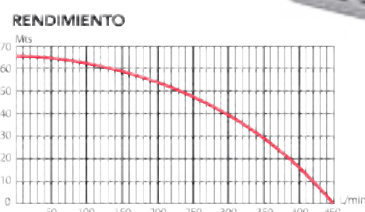


4 Tiempos

DE ALTA PRESIÓN
A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI HYWF2013

Potencia: 13.1 Hp
Diámetro de
succión/descarga 2x2"
Altura: 65 m
Descarga: 500 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 62 Kg

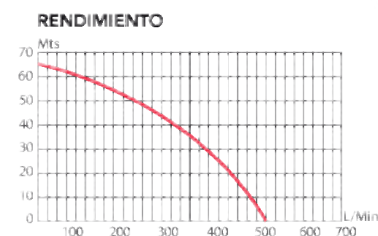


4 Tiempos

DE ALTA PRESIÓN
A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI HYWF3093

Potencia: 9.3 Hp
Diámetro de
succión/descarga 3x3"
Altura: 60 m
Descarga: 700 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 39 Kg



4 Tiempos

DE ALTA PRESIÓN A GASOLINA


PROFESIONAL

HYUNDAI HYWF3013

Potencia: 13.1 Hp
Diámetro de succión/descarga: 3x3"
Altura: 60 m
Descarga: 700 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 70 Kg



4 Tiempos

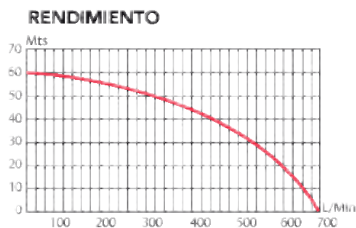

DIÉSEL ALTA PRESIÓN ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL


PROFESIONAL

HYUNDAI HYWD2010EF

Potencia: 10 Hp
Diámetro de succión/descarga: 2x2"
Altura: 89 m
Descarga: 583 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Peso: 76 Kg



4 Tiempos



*No incluye batería

DIÉSEL ALTA PRESIÓN ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL

PROFESIONAL

HYUNDAI HYWD3010EF

Potencia: 10 Hp
Diámetro de succión/descarga: 3x3"
Altura: 75 m
Descarga: 778 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Peso: 84 Kg



4 Tiempos



*No incluye batería

DIÉSEL ALTA PRESIÓN ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL


PROFESIONAL

HUSKY HKBD3010F

Potencia: 10 Hp
Diámetro de succión/descarga: 3x3"
Altura: 50 m
Descarga: 550 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Peso: 84 Kg



4 Tiempos

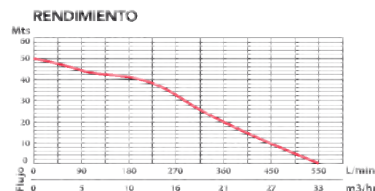

*No incluye batería

DIÉSEL ALTA PRESIÓN ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL


PROFESIONAL

HYUNDAI HYWD4014EF

Potencia: 14 Hp
Diámetro de succión/descarga: 4x4"
Altura: 60 m
Descarga: 2167 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Peso: 90 Kg



4 Tiempos




*No incluye batería

PORTÁTIL A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI HYWF1550

Potencia: 2.5 Hp
Diámetro de succión/descarga: 1.5x1.5"
Altura: 40 m
Descarga: 330 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Peso: 8 Kg

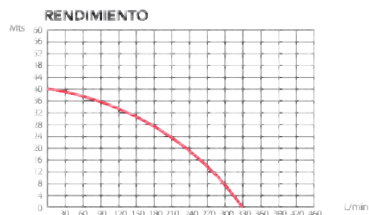




**A DIÉSEL DE ALTA PRESIÓN
CON ARRANQUE ELÉCTRICO**

PROFESIONAL

RBL4417

Potencia: 17 Hp
Diámetro de
succión/descarga: 4x4"
Altura: 65 m
Descarga: 1,600 L/min
Succión: 6.5 m
Tanque de combustible: 7.2 L
Peso: 185 Kg



DE AGUA ELÉCTRICA DE USO AGRÍCOLA

PROFESIONAL

HIDRO50

Potencia: 1 Hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Altura: 42 m
Descarga: 3000 L/hr
Tanque: 52 L
Peso: 16 Kg

HYUNDAI



**DE AGUA ELÉCTRICA
DE USO AGRÍCOLA**

SEMI PROFESIONAL

FORCE52

Potencia: 1 Hp / 750 w
Voltaje / Frecuencia: 110 V/60 Hz
Altura máxima: 40 m
Descarga: 60 L/min
Salida: 1x1"
Succión máxima: 8 m
Tanque: 52 L



FORCE25

Potencia: 1/2 Hp / 370 w
Voltaje / Frecuencia: 110 V/60 Hz
Altura máxima: 23 m
Descarga: 35 L/min
Salida: 1x1"
Succión máxima: 8 m
Tanque: 24 L

BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA

PROFESIONAL

HYUNDAI

PRODUCTO
NUEVO

HIDRO25

Potencia: 0.5 Hp / 0.37Kw
Voltaje: 110 v/60 Hz
Altura: 42 m
Descarga: 45 L/M



DE AGUA ELÉCTRICA DE USO AGRÍCOLA

PROFESIONAL

HYQ7510

Potencia: 0.55 kw / 3/4 Hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Altura: 25 m
Descarga: 300 L/min
Salida: 1"
Protección: IP68
Aislamiento: B
Amperaje: 7.8 A
Peso: 17 Kg

HYUNDAI



HYQ1010

Potencia: 0.75 kw/1 Hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Altura: 32 m
Descarga: 300 L/min
Salida: 1"
Protección: IP68
Aislamiento: B
Amperaje: 10.8 A
Peso: 17 Kg

DE AGUA ELÉCTRICA DE USO AGRÍCOLA

PROFESIONAL

HYWSA1200

Potencia: 1200 w
Voltaje: 110 V / 60 Hz
Altura: 44 m
Descarga: 6500 L/hr
Salida: 1 1/2"
Profundidad: 8 m
Peso: 9.3 Kg

HYUNDAI



DE AGUA ELÉCTRICA DE USO AGRÍCOLA

PROFESIONAL

HYWSA850

Potencia: 850 W
Voltaje: 110 V / 60 Hz
Altura: 10 m
Descarga: 10000 L/hr
Salida: 1 1/2"
Sólidos: 35 mm
Profundidad: 7 m
Peso: 7 Kg

HYUNDAI



DE AGUA ELÉCTRICA DE USO AGRÍCOLA

PROFESIONAL

HYWSC750

Potencia: 750 W
Voltaje: 110 V / 60 Hz
Altura: 9.5 m
Descarga: 12000 L/hr
Salida: 1 1/4"
Sólidos: 25 mm
Peso: 6.75 Kg

HYUNDAI



DE AGUA ELÉCTRICA DE USO AGRÍCOLA

PROFESIONAL

HYPER31

Potencia: 750 w
Voltaje: 110 v/60 hz
Altura: 9 m
Descarga: 17000 L/hr
Peso: 7.3 Kg

HYUNDAI



3 EN 1

(Agua limpia, agua sucia y de succión a 1 mm)

ELÉCTRICA PARA ALBERCA

PROFESIONAL

HYWA212

Potencia: 1.2 Hp
Voltaje: 110 V / 60 Hz.
Altura: 16 m
Descarga: 270 L/min
Salida: 2x2"
Temp. máxima de agua: 60°C
Peso: 11.5 Kg

PRODUCTO NUEVO

HYUNDAI



DE AGUA ELÉCTRICA DE USO AGRÍCOLA

SEMIPROFESIONAL

HKW5125

Potencia: 0.5 Hp / 370 w
Voltaje / Frecuencia: 110 V/60 Hz
Altura máxima: 28 m
Descarga: 1800 L/hr
Salida: 1x1"
Succión máxima: 8 m
Peso: 10.5 Kg



CONTROL DE BOMBA AUTOMÁTICO

SEMIPROFESIONAL

HKCBA10

Voltaje/frecuencia: 110 v/ 60 Hz
Corriente máxima: 10 A
Protección: IP 65
Presión máxima: 10 Bar (1 Mpa)



DE AGUA ELÉCTRICA DE USO AGRÍCOLA

SEMIPROFESIONAL



	Potencia	Altura	Descarga	Conexión	Amperaje	Volts/Hz
HKJ5	1/2 Hp/370 w	35 m	45 L/min	1"	4.7 A	110/60
HKJ10	1 Hp/750 w	45 m	55 L/min	1"	9.5 A	110/60



HOBBIE

	Potencia	Altura	Descarga	Conexión	Amperaje	Volts/Hz
HKW50	1/2 Hp/370 w	30 m	33 L/min	1"	5.2 A	110/60
HKW100	1 Hp/750 w	50 m	50 L/min	1"	10.8 A	110/60



HOBBIE

	Potencia	Altura	Descarga	Conexión	Amperaje	Volts/Hz
HKW15	1/2 Hp/370 w	15 m	1700 L/hr	1x1"	5.2 A	110/60
HKW30	1/2 Hp/370 w	30 m	2100 L/hr	1x1"	5.2 A	110/60

DE AGUA ELÉCTRICAS DE USO AGRÍCOLA

HOBBIE



	RBW250	RBW500	RBW750	RBW1000	RBW1500	RBW2000
Potencia	1/4 Hp	1/2 Hp	3/4 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp
Succión / Descarga	1" - 3/4"	1 1/4" X 1"	1 1/4" X 1"	1 1/4" X 1"	1 1/2" X 1 1/2"	2" X 2"
Altura	15 m	23 m	25 m	28 m	30 m	27 m
Descarga	89 L/min	160 L/min	180 L/min	210 L/min	250 L/min	320 L/min
Peso	10 Kg	12 Kg	14 Kg	16 Kg	18 Kg	19 Kg

• Monofásicas. • Fabricadas en fundición de hierro. • Impulsor de hierro. • Acoplado a motor eléctrico



	RBWT3	RBWT5	RBWT7.5	RBWT10
Potencia	3 Hp	5 Hp	7.5 Hp	10 Hp
Succión / Descarga	2x2"	2x2"	2x2"	3x3"
Altura	35 m	40 m	52 m	42 m
Descarga	450 L/min	470 L/min	520 L/min	750 L/min

• Trifásicas. • Fabricadas en fundición de hierro. • Impulsor de hierro. • Acoplado a motor eléctrico

ELÉCTRICAS

PROFESIONAL

HYUNDAI

Monofásicas, para pozos

	Potencia	Altura	Descarga	Salida	Volts/Hz
HYWP5025	1/2 Hp	0-62 m	0-45 L/min	1"	110/60
HYWP7525	3/4 Hp	0-82 m	0-45 L/min	1"	110/60



Diámetro de 2.5"



*Incluyen caja de control


ELÉCTRICAS

PROFESIONAL

HYUNDAI

Monofásicas para pozos

	Potencia	Altura	Descarga	Salida	Impulsores	Volts/Hz
HYWP5030G	1/2 Hp	0-56 m	0-55 L/min	1 1/4"	7	110/60
HYWP1030G	1 Hp	0-113 m	0-55 L/min	1 1/4"	14	110/60

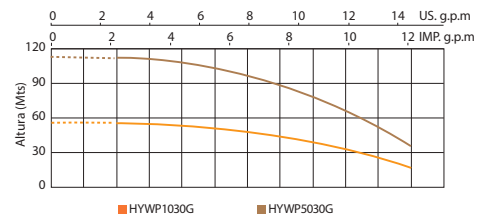

Diámetro de 3"




*Incluyen caja de control

ELÉCTRICAS


PROFESIONAL

Monofásicas, para pozos, con impulsores de Noryl

	Potencia	Altura	Descarga	Capacidad	Salida	Impulsores	Volts/Hz
HYWP250G	1/4 Hp	0-32 m	0-80 L/min	150g/m3	1 1/4"	4	110/60
HYWP500G	1/2 Hp	0-56 m	0-70 L/min	150g/m3	1 1/4"	5	110/60
HYWP1000G	1 Hp	0-92 m	0-70 L/min	150g/m3	1 1/4"	6	110/60
HYWP1500G	1.5 Hp	0-133 m	0-70 L/min	150g/m3	1 1/4"	9	220/60

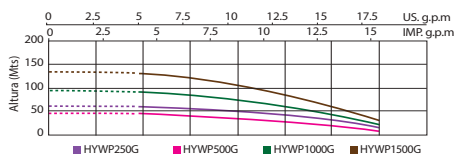

	Potencia	Altura	Descarga	Capacidad	Salida	Impulsores	Volts/Hz
HYWP1020G	1 Hp	0-31 m	0-220 L/min	150g/m3	2"	4	110/60
HYWP1520G	1.5 Hp	0-49 m	0-220 L/min	150g/m3	2"	5	110/60
HYWP2020G	2 Hp	0-65 m	0-220 L/min	150g/m3	2"	7	220/60
HYWP3020G	3 Hp	0-93 m	0-220 L/min	150g/m3	2"	10	220/60

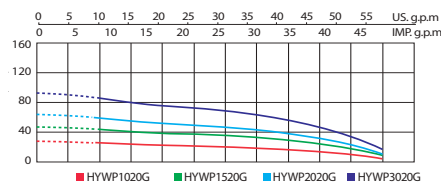

Diámetro de 4"



*Incluyen caja de control


HYUNDAI

ELÉCTRICAS

SEMI PROFESIONAL

¡Ideales para riego agrícola!

	Potencia	Altura	Descarga	Salida	Amperaje	Volts/Hz
FLUX25	1/4 Hp	0-32 m	0-70 L/min	1 1/4"	5A	110/60
FLUX50	1/2 Hp	0-43 m	0-90 L/min	1 1/4"	7.2A	110/60
FLUX100	1 Hp	0-76 m	0-90 L/min	1 1/4"	12.4A	110/60
FLUX150	1.5 Hp	0-108 m	0-90 L/min	1 1/4"	17A	220/60

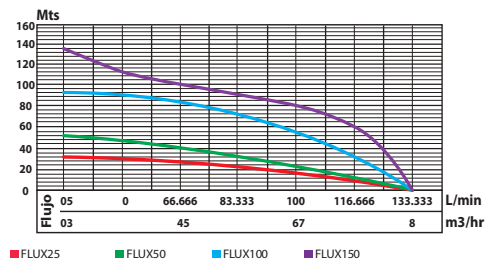

Diámetro de 4"



*Incluyen caja de control

HUSKY POWER

ELÉCTRICAS


PROFESIONAL



Trifásicas, para pozos, con impulsores de Noryl

	Potencia	Altura	Descarga	Capacidad	Salida	Impulsores	Volts/Hz
HYWP3000G	3 Hp	0-134 m	0-120 L/min	150g/m ³	2"	8	220/60
HYWP5500G	5.5 Hp	0-294 m	0-120 L/min	150g/m ³	2"	28	220/60
HYWP7500G	7.5 Hp	0-320 m	0-120 L/min	150g/m ³	2"	31	220/60

*NO incluyen caja de control

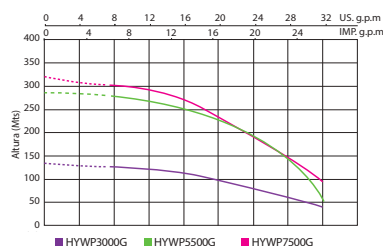Diámetro de
4"


HYUNDAI

ELÉCTRICAS

PROFESIONAL

De succión inferior, monofásicas, para pozos, con impulsores de Noryl

	Potencia	Altura	Descarga	Salida	Volts/Hz
HYWTR50	1/2 Hp	0-42 m	98 L/min	1 1/4"	110/60
HYWTR75	3/4 Hp	0-50 m	98 L/min	1 1/4"	110/60
HYWTR110	1.1 Hp	0-58 m	98 L/min	1 1/4"	110/60

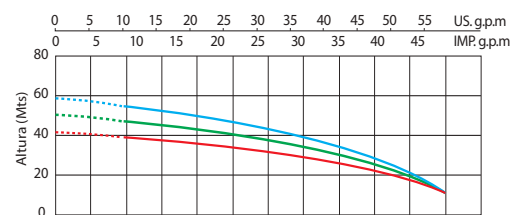

*No incluyen caja de control

Diámetro de
4"


HYUNDAI

ELÉCTRICAS

PROFESIONAL

Trifásicas, para pozos, con impulsores de Noryl

	Potencia	Altura	Descarga	Capacidad	Salida	impulsores	Volts/Hz
HYWT1030G	10 Hp	0-128 m	550 L/min	150g/m ³	3"	6	220/60
HYWT1530G	15 Hp	0-192 m	550 L/min	150g/m ³	3"	9	220/60
HYWT2030G	20 Hp	0-256 m	550 L/min	150g/m ³	3"	12	220/60
HYWT2530G	25 hp	0-356 m	550 L/min	150g/m ³	3"	17	220/60
HYWT3030G	30 Hp	0-418 m	550 L/min	150g/m ³	3"	20	220/60

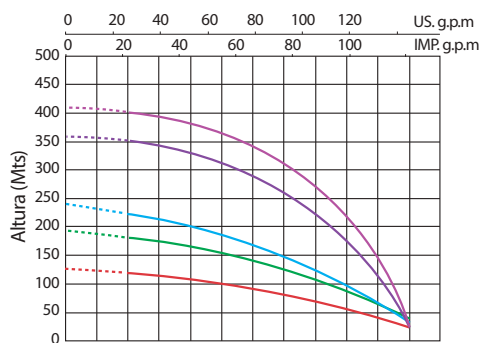Diámetro de
6"

*No incluyen caja de control

HYUNDAI



SOLAR CON 2 PANELES Y CAJA DE CONTROL

PROFESIONAL

HYUNDAI

SUN100X

BOMBA


Potencia: 0.8 Kw / 1 hp
Voltaje: 72v / 60 hz
Salida: 1.25"
Impulsores: 5
Altura máxima: 70 m
Descarga máxima: 5.8 M3/hr (96.6 L/min)
No. De paneles: 2 x 550 w

PANELES

Potencia (pmax): 550 w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máximo (vmp): 42.13 v
Corriente máxima (imp): 13.06 a
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1 +/- 3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91 +/- 3% A
Temperatura operativa nominal de celda (noct): 45 +/- 2°C
Sistema de voltaje máximo: 1500 Vdc
Capacidad máxima de fusible: 20 a
Temperatura de operación: -40°C a 85°C
Clase de aplicación: clase a
Clase de protección: IP clase II
Tecnología de celda: mono-si
Grado: grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm



CON 2 PANELES SOLARES



SOLAR CON 4 PANELES Y CAJA DE CONTROL

PROFESIONAL

HYUNDAI

PRODUCTO NUEVO

SUN200X

Potencia: 1.6 Kw / 2 hp
Voltaje: 110v / 60 hz
Salida: 1.25"
Impulsores: 7
Altura máxima: 100 m
Descarga máxima: 6.8 M3/hr (113.3 L/min)
No. De paneles: 4 x 550 w

PANELES

Potencia (pmax): 550w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máximo (vmp): 42.13v
Corriente máxima (imp): 13.06 a
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1 +/- 3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91 +/- 3% A
Temperatura operativa nominal de celda (noct): 45 +/- 2°C
Sistema de voltaje máximo: 1500 Vdc
Capacidad máxima de fusible: 20 A
Temperatura de operación: -40°C a 85°C
Clase de aplicación: clase a
Clase de protección: IP clase II
Tecnología de celda: mono-si
Grado: grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm



CON 4 PANELES SOLARES



SOLAR CON 8 PANELES Y CAJA DE CONTROL

PROFESIONAL

HYUNDAI

PRODUCTO NUEVO

SUN500X

BOMBA


Potencia: 3.8 Kw / 5 hp
Voltaje: 380v / 60 hz
Salida: 2"
Impulsores: 14
Altura máxima: 126 m
Descarga máxima: 13.5 M3/h (225 L/min)
No. De paneles: 8 x 550w

PANELES

Potencia (pmax): 550 w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máximo (vmp): 42.13 V
Corriente máxima (imp): 13.06 A
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1 +/- 3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91 +/- 3% A
Temperatura operativa nominal de celda (noct): 45 +/- 2°C
Sistema de voltaje máximo: 1500 vdc
Capacidad máxima de fusible: 20 a
Temperatura de operación: -40°C a 85°C
Clase de aplicación: clase a
Clase de protección: IP clase II
Tecnología de celda: mono-si
Grado: grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm



CON 8 PANELES SOLARES



SOLAR CON 10 PANELES Y CAJA DE CONTROL

PROFESIONAL

HYUNDAI

PRODUCTO NUEVO

SUN750X

BOMBA


Potencia: 5.3 Kw / 7 hp
Voltaje: 380v / 60 hz
Salida: 2"
Impulsores: 17
Altura máxima: 136 m
Descarga máxima: 16.5 M3/h (275 L/min)
No. De paneles: 10 x 550w

PANELES

Potencia (pmax): 550 w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máximo (vmp): 42.13 V
Corriente máxima (imp): 13.06 A
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1 +/- 3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91 +/- 3% A
Temperatura operativa nominal de celda (noct): 45 +/- 2°C
Sistema de voltaje máximo: 1500 vdc
Capacidad máxima de fusible: 20 a
Temperatura de operación: -40°C a 85°C
Clase de aplicación: clase a
Clase de protección: IP clase II
Tecnología de celda: mono-si
Grado: grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm



CON 10 PANELES SOLARES



ROLLOS DE CABLE DE CORRIENTE PARA BOMBA SUMERGIBLE

CÓDIGO

Formación calibre (AWG)
Área de la sección transversal nominal (Cond. fase)
Número de hilos
Espesor de cubierta nominal
Ancho total aproximado
Área total aproximada
Peso total aproximado
Resistencia eléctrica C.D. máx @20°



304

4x14
3.31
7
0.0300 in / 0.762 mm
0.5822 in / 14.79 mm
0.1915 in / 4.86 mm
186.72 kg/km
5.430 Ω/km



312

3x12
3.31
7
0.0300 in / 0.762 mm
0.4520 in / 11.48 mm
0.1915 in / 4.86 mm
140.89 kg/km
5.430 Ω/km



310

3x10
5.26
7
0.0300 in / 0.762 mm
0.5569 in / 14.15 mm
0.2264 in / 5.75 mm
214.78 kg/km
3.409 Ω/km

NIPLA DE BOTELLA ACERO GALVANIZADO



CÓDIGO	MEDIDA
NB25A	De 1"
NB38A	De 1.5"
NB51A	De 2"
NB76A	De 3"
NB102A	De 4"

COPLA DE CONEXIÓN RÁPIDA DE ALUMINIO PARA BOMBA AUTOCEBANTE



CÓDIGO	MEDIDA
A150A	De 1.5"
A200A	De 2"
A300A	De 3"
A400A	De 4"

ACOPLAMIENTO CONEXIÓN RÁPIDA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE FIERRO



CÓDIGO	MEDIDA
F150A	De 1.5"
F200A	De 2"
F400A	De 4"

CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA PARA BOMBA DE ALUMINIO/FIERRO



CÓDIGO	MEDIDA
C150A	De 1.5"
C200A	De 2"
C300A	De 3"
C400A	De 4"

CONEXIÓN RÁPIDA ACOPLAMIENTO MANGUERA A MANGUERA



CÓDIGO	MEDIDA
E150A	De 1.5"
E200A	De 2"
E300A	De 3"
E400A	De 4"

UNIÓN MANGUERA A MANGUERA



CÓDIGO	MEDIDA
CUMM1A	De 1"
CUMM11/4A	De 1 1/4"
CUMM2A	De 2"
CUMM3A	De 3"
CUMM4A	De 4"

COPLA CONEXIÓN RÁPIDA DE PROPILENO HEMBRA



CÓDIGO	MEDIDA
A150P	De 1.5"
A200P	De 2"
A300P	De 3"
A400P	De 4"

COPLA CONEXIÓN RÁPIDA DE PROPILENO MACHO



CÓDIGO	MEDIDA
F150P	De 1.5"
F200P	De 2"
F300P	De 3"
F400P	De 4"

CONEXIÓN RÁPIDA DE PROPILENO HEMBRA



CÓDIGO	MEDIDA
C150P	De 1.5"
C200P	De 2"
C300P	De 3"
C400P	De 4"

CONEXIÓN RÁPIDA DE PROPILENO ACOPLAMIENTO MANGUERA A MANGUERA



CÓDIGO	MEDIDA
E150P	De 1.5"
E200P	De 2"
E300P	De 3"
E400P	De 4"

ABRAZADERA PARA MANGUERA PLANA



CÓDIGO	MEDIDA
AB200	De 2"
AB300	De 3"
AB400	De 4"

MANGUERA DE DESCARGA DE PVC



CÓDIGO	MEDIDA
RMS1	De 1"
RMS15	De 1.5"
RMS2	De 2"
RMS3	De 3"
RMS4	De 4"

PICHANCHA



CÓDIGO	MEDIDA
CH25A	1" 25 mm
CH32A	1 1/4" 32 mm
CH38A	1 1/2" 38 mm
CH51A	2" 51 mm
CH76A	3" 76 mm
CH102A	4" 102 mm



LOS DATOS TÉCNICOS Y LAS IMÁGENES QUE SE PROPORCIONAN SON MERAMENTE ILUSTRATIVOS. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN.

MANGUERA DE DESCARGA DE PVC

	KMP1.25	KMP1.5	KMP2	KMP3	KMP4
Medida	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"	4"
Resistencia	4 Bar	4 Bar	4 Bar	4 Bar	4 Bar
Largo	100m	100m	100m	100m	100m

	KMP6B2	KMP6B3	KMP6B6	KMP6B8	KMP8B2	KMP8B3
Medida	2"	3"	6"	8"	2"	3"
Resistencia	6 Bar	6 Bar	6 Bar	6 Bar	8 Bar	8 Bar
Largo	100m	100m	100m	100m	100m	100m



ASPERORES



RKI15PS

Conexión: 3/4"
Presión: 1.5-5 bar
Descarga: 800-3270 L/hr
Radio: 12-19 m
Peso (estimado): 3 Kg



RKI10

3/4"
2-6 bar
1350-5650 L/hr
11.5-20 m
1.85 Kg



RKI10P

3/4"
1.5-4.5 bar
660-3670 L/hr
13-18 m
2.6 Kg



RKI15

1"
2.0-6.0 bar
1200-8800 L/hr
12-22 m
1.5 Kg



RKI15P

1"
1-5 bar
1200-6600 L/hr
15-24 m
1 Kg



RKI18S

1/2"
1-3 bar
245-820 L/hr
6-10 m
1 Kg

ASPERORES



RAKP5

Conexión: 1/2"
Radio: 9-14 m
Descarga: 6-15 L/min
Presión: 1.5-4 Atm



RAKP5S

1/2"
9-14 m
6-15 L/min
1.5-4 Atm



RAKP10

3/4"
11-16 m
9-43 L/min
2-4 Atm



RAKP10S

3/4"
11-16 m
9-22 L/min
2-4 Atm



RAKP15

1"
15-20 m
45-90 L/min
2-4.5 Atm



RAKP15S

1"
13-19 m
22-60 L/min
2-4.5 Atm

ASPERORES Y CAÑONES DE RIEGO

HECHO EN ITALIA



RAKP22C

Conexión: 1 1/4"
Radio: 19.5-22 m
Descarga: 42-180 L/min
Presión: 2-5 Atm



RAKP22SC

1 1/4"
19.5-22 m
42-180 L/min
2-5 Atm



RAKP24C

1 1/2"
22-34 m
122-549 L/min
2-5 Atm



RAKP24SC

1 1/2"
22-34 m
122-549 L/min
2-5 Atm



RAKP25C

2"
25-36 m
204-588 L/min
2-5 Atm



RAKP25SC

2"
25-36 m
204-588 L/min
2-5 Atm

DE ALTA PRESIÓN



RAKP50AC

Conexión: 2"
Radio: 25-47 m
Descarga: 250-866 L/min
Presión: 2-6 Bar



RAKPV50C

Diám. boquilla	Radio	Presión	Descarga
14 mm	26-34 m	2-4 atm	175-250 L/min
16 mm	32-40 m	3-5 atm	283-370 L/min
18 mm	35-42 m	3-5 atm	360-462 L/min
20 mm	41-48 m	4-6 atm	515-625 L/min
22 mm	43-50 m	4-6 atm	620-760 L/min




RAKPVR70C

Diám. boquilla	Radio	Presión	Descarga
22 mm	39-47 m	3-5 atm	537-693 L/min
24 mm	45-53 m	4-6 atm	737-905 L/min
26 mm	47-55 m	4-6 atm	865-1056 L/min
28 mm	53-60 m	5-7 atm	1125-1328 L/min
30 mm	56-63 m	5-7 atm	1290-1525 L/min
32 mm	58-65 m	5-7 atm	1458-1595 L/min
34 mm	59-66 m	5-7 atm	1644-1935 L/min




RAKP22

Conexión: 1 1/4"
Radio: 15-24 m
Descarga:
42-180 L/min
Presión: 2-5 Bar

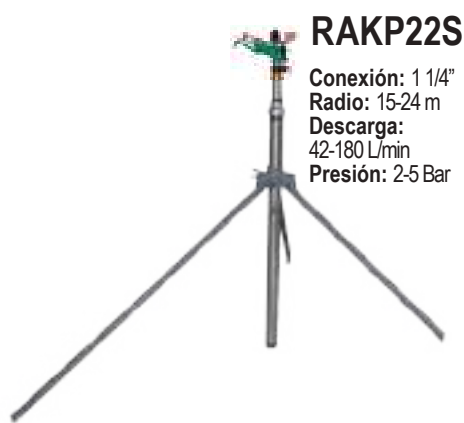

RAKP22S

Conexión: 1 1/4"
Radio: 15-24 m
Descarga:
42-180 L/min
Presión: 2-5 Bar

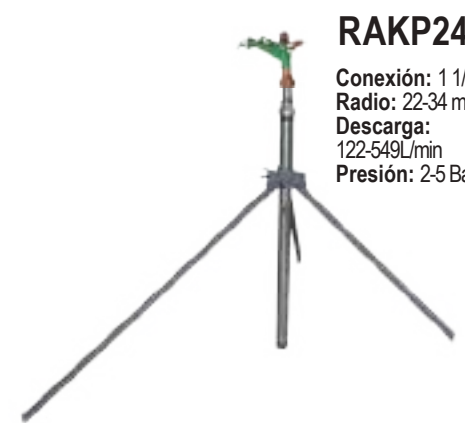


RAKP24

Conexión: 1 1/2"
Radio: 22-34 m
Descarga:
122-549 L/min
Presión: 2-5 Bar



RAKP24S

Conexión: 1 1/2"
Radio: 22-34 m
Descarga:
122-549 L/min
Presión: 2-5 Bar

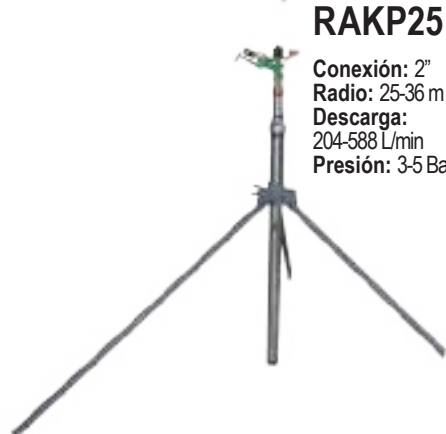

RAKP25

Conexión: 2"
Radio: 25-36 m
Descarga:
204-588 L/min
Presión: 3-5 Bar



RAKP25S

Conexión: 2"
Radio: 25-36 m
Descarga:
204-588 L/min
Presión: 3-5 Bar



RAKP50A

Conexión: 2"
Radio: 25-47 m
Descarga:
250-866 L/min
Presión: 2-6 Bar



KOREi[®]

CONSTRUCCIÓN



HYUNDAI.COM.MX



CORTADORA DE CONCRETO

SEMIPROFESIONAL



TDK MACHINERY TDK350-KR67

Motor: KOREI
Potencia: 6.7 Hp
Tanque de agua: 12 L
Profundidad de corte: 100 mm
Diámetro de flecha: 3/4"
Diámetro de disco: 14"
Dimensiones: 91x50x86 cm
Peso: 65 Kg

CORTADORA DE CONCRETO

SEMIPROFESIONAL



TDK MACHINERY TDK400-HK13

Motor: Swedish HUSKY Power
Potencia: 13 Hp
Tanque de agua: 30 L
Profundidad de corte: 150 mm
Diámetro de flecha: 1"
Diámetro de disco: 14"
Dimensiones: 93x61x100 cm
Peso: 117 Kg

CORTADORAS DE CONCRETO

PROFESIONAL

	HYCC5093	HYCC5013	HYCC5013A
Motor:	Hyundai	Hyundai	Hyundai
Potencia:	9.3 Hp	13 Hp	13.1 Hp
Tanque de agua:	35 L	35 L	35 L
Profundidad:	170 mm	170 mm	170 mm
Diámetro flecha:	1"	1"	1"
Diámetro de disco:	14"	14"	14"
Peso:	120 Kg	120 Kg	120 Kg



HYUNDAI

CORTADORA DE CONCRETO

PROFESIONAL

PRODUCTO
NUEVO

HYUNDAI HYCC7400

MOTOR
Potencia: 4.7 Hp
Cilindrada: 74 cc
Arranque: Manual / Retráctil
Tanque de combustible: 1000 ml

DISCO DE CORTE
Máx. profundidad de corte:
120 mm (5")
Diám. del disco: 350 mm (14")
Vel. máx. de cuchilla: 4800 rpm

GENERALES
Peso: 14.9 Kg



PLACAS COMPACTADORAS

PROFESIONAL

HYUNDAI

HYPC1250A

Potencia: 6.7 Hp
Vibración: 4900 Vpm
Fuerza de impacto: 1200 Kg
Profundidad: 28 cm
Velocidad de avance: 32 cm/s
Placa: 51x37 cm
Peso: 65 Kg



HYPC1250

Potencia: 7 Hp
Vibración: 4900 Vpm
Fuerza de impacto: 1200 Kg
Profundidad: 28 cm
Velocidad de avance: 32 cm/s
Placa: 51x37 cm
Peso: 65 Kg

CARRITO TRANSPORTADOR PARA HYCC7400 HYCC-CAR

Diámetro de ruedas: 10 / 6"
Tanque de agua: 11 L

* Se vende por separado.



PLACAS COMPACTADORAS

PROFESIONAL



HYUNDAI HYPC1500A

Potencia: 6.7 Hp
Vibración: 4930 Vpm
Fuerza de impacto: 1400 Kg
Profundidad: 30cm
Velocidad de avance: 35 cm/s
Placa: 51x48 cm
Tanque de agua: 12 L
Peso: 85 Kg

HYPC1500

Potencia: 7 Hp
Vibración: 4930 Vpm
Fuerza de impacto: 1400 Kg
Profundidad: 30cm
Velocidad de avance: 35 cm/s
Placa: 51x48 cm
Tanque de agua: 12 L
Peso: 85 Kg

PLACA COMPACTADORA

PROFESIONAL



HYUNDAI

HYPC3000

Potencia: 9.3 Hp
Vibración: 4500 Vpm
Fuerza de impacto: 3000 Kg
Profundidad: 50 cm
Velocidad de avance: 30 cm/s
Placa: 70x50 cm
Peso: 170 Kg

TORRE DE LUZ

SEMIPROFESIONAL

TDK MACHINERY

TDKTL6000

TORRE:
Altura máx.: 4.2 mts
Lámparas led: 4x100 w

GENERADOR:
HYUNDAI HYE6000
Potencia máxima: 6.0 Kw
Potencia nominal: 5.5 Kw
Voltaje: 110/220 v - 60Hz

MOTOR:
Potencia: 13.1 Hp
Tipo de combustible:
gasolina +90
Peso: 285 Kg

TORRE DE LUZ

SEMIPROFESIONAL

TDK MACHINERY

TDKTL6100D

TORRE:
Altura máx.: 4.2 mts
Lámparas led: 4x100 w

GENERADOR:
HYUNDAI HYED600XT
Potencia máxima: 6.0 Kw
Potencia nominal: 5.5 Kw
Voltaje: 110/220 v - 60Hz

MOTOR:
Potencia: 10 Hp
Tipo de combustible: Diésel
Cap. de combustible: 12.5 L

TORRE DE LUZ

PROFESIONAL

TDK MACHINERY

TDKTL700D (ANTES TDKTL600D)

TORRE:
Altura máx.: 7 mts
Altura mín.: 2.5 mts
Lámparas led: 4x400 w

GENERADOR:
HYED600XT **HYUNDAI**
Potencia máxima: 6.0 Kw
Potencia nominal: 5.5 Kw
Voltaje: 110/220 v - 60Hz

MOTOR:
Potencia: 10 Hp
Tipo de combustible: Diésel 0# - 10#
Cap. de combustible: 12.5 L
Peso: 420 Kg

PRODUCTO
NUEVO

PINTA RAYAS

SEMIPROFESIONAL

MATISSE

Potencia: 7 Hp
Flujo máximo: 5.2 L/min
Pistolas: 1
Tipo de pintura:
De señalamiento vial o de tráfico
Presión: 22.8 Mpa
Velocidad máxima: 230 m/min
Diámetro de pintado: 5-45 cm
Peso: 100 Kg



TDK MACHINERY

PINTA RAYAS

SEMIPROFESIONAL

HOPPER-F1

Potencia: 6.5 Hp
Flujo máximo: 5.2 L/min
Pistolas: 1
Tipo de pintura:
De señalamiento vial o de tráfico
Capacidad de tanque: 45 L
Velocidad máxima: 122 m/min
Diámetro de pintado: 5-30 cm
Peso: 90 Kg



TDK MACHINERY

ALLANADORAS

PROFESIONAL

HYUNDAI



HYA9000-HY67 HYA9000-HY70 HYA6000-HY67 HYA6000-HY70

Motor:	Hyundai	Hyundai	Hyundai	Hyundai
Potencia:	6.7 Hp	7 Hp	6.7 Hp	7 Hp
Diámetro del plato:	92 cm	92 cm	570 mm	570 mm
Tamaño de aspa:	350x150 mm	350x150 mm	230x120 mm	230x120 mm
Velocidad:	60 a 100 Rpm	60 a 100 Rpm	60 a 100 Rpm	60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas:	0° a 15°	0° a 15°	0° a 15°	0° a 15°
Peso:	78 Kg	78 Kg	56 kg	56 kg

ALLANADORA DOBLE

PROFESIONAL

TDKA9200

TDK MACHINERY

Potencia de motor: 25 Hp
Diámetro de plato: 920 mm
Diámetro de trabajo: > 1950 mm
Rango de velocidad: 60-120 r/min
Eficiencia de trabajo: 160 rpm
Velocidad de trabajo: 300-400 m²/hr 350x150x2 mm
Tamaño del aspa: 1.5 L
Tanque de combustible: Eléctrico
Arranque: con batería de 36 Ah 350 kg
Peso Inclinación: 0-15°



ALLANADORAS

PROFESIONAL

HYA1114-HY93

Motor: Hyundai
Potencia: 9.3 Hp
Diámetro del plato: 114 cm
Tamaño de aspa: 400x150 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 102 Kg



HYUNDAI

VIBRADORES DE CONCRETO

SEMIPROFESIONAL

SWEDISH HUSKY POWER

HKV384-65

Motor: Swedish Husky Power
Potencia: 6.5 Hp
Chicote: 4 m
Rpm: 3600
Peso: 20 Kg

HKV386-65

Motor: Swedish Husky Power
Potencia: 6.5 Hp
Chicote: 6 m
Rpm: 3600
Peso: 20 Kg



CHICOTES
PARA
VIBRADOR

HKCV384
Longitud: 4 m
Diámetro: 38 mm

HKCV386
Longitud: 6 m
Diámetro: 38 mm



VIBRADORES DE CONCRETO

PROFESIONAL



HYUNDAI

HYVCK67

Motor: Korei
Potencia: 6.7 Hp
Chicote: 6 m
Rpm: 3600
Peso: 20 Kg

HYVCH67

Hyundai
6.7 Hp
6 m
3600
20 Kg

HYVCH70

Hyundai
7 Hp
6 m
3600
20 Kg

CHICOTE PARA VIBRADOR HYV3860A

Longitud: 6 m
Diámetro: 38 mm



•Cople tipo Dynapac, Dynamic y acople rápido.

VIBRADOR DE CONCRETO ELÉCTRICO

SEMIPROFESIONAL

TDK MACHINERY



DYNA125

Potencia: 2 Hp/1.5 kw
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Chicote: 38 mm x 2.5 m
Peso: 18 Kg

DYNA135

2 Hp/1.5 kw
110 v
60 Hz
38 mm x 3.5 m
18 Kg



ENCENDIDO ELÉCTRICO

CHICOTES PARA VIBRADOR

DYNA25C

Longitud: 2.5 m
Diámetro: 38 mm

DYNA35C

Longitud: 3.5 m
Diámetro: 38 mm



REGLA VIBRATORIA

PROFESIONAL

HYUNDAI

PRODUCTO NUEVO



HYR45XT

REGLA:
Tamaño de la cuchilla: 1 - 6 M
Sistema de transmisión:
Eje flexible

MOTOR: **HYUNDAI**
Potencia: 1 Kw / 1.3 Hp
Cilindrada: 38 cc
Peso: 19 Kg

LLANAS PARA REGLA VIBRATORIA

	HYR45H-LL244	HYR45H-LL305	HYR45H-LL366
Medida:	2.44 m	3.05 m	3.66 m



* Las llanas se venden por separado.



DEMOLEDOR A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL



HKMD4500

Potencia: 3 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tasa de demolición: 45 J
GPM: 700-1500

INCLUYE DOS CINCELES



DEMOLEDOR ELÉCTRICO

PROFESIONAL

HYUNDAI

Sistema antivibración que reduce la fatiga al operar y aumenta la eficiencia operacional.



HYMD12

Voltaje: 110 V / 60 Hz
Potencia: 1500 w
Tasa de demolición: 12 J
GPM: 4100
Diám. de perforación: 40 mm
Peso: 6.51 Kg



*INCLUYE ESTUCHE PARA SU FÁCIL TRANSPORTACIÓN.
*INCLUYE DOS CINCELES.

ROMPEDOR ELÉCTRICO

PROFESIONAL

HYUNDAI



HYMR25E

Voltaje: 110 V / 60Hz
Potencia: 1500 w
Tasa de demolición: 25 J
GPM: 1800
Peso: 17 Kg



*INCLUYE ESTUCHE PARA SU FÁCIL TRANSPORTACIÓN.
*INCLUYE CINCEL PLANO Y CINCEL DE PUNTA

ROMPEDOR ELÉCTRICO

SEMIPROFESIONAL



HKMR25E

Voltaje: 110 V / 60 Hz
Potencia: 1800 w
Tasa de demolición: 25 J
GPM: 1900
Peso: 10.8 Kg

INCLUYE DOS CINCELES



DEMOLEDOR ELÉCTRICO

PROFESIONAL

HYUNDAI



HYMR50ST

Voltaje: 110 V / 60Hz
Potencia: 1700 W
Tasa de demolición: 50 J
GPM: 2000
Peso: 15 Kg



*INCLUYE ESTUCHE PARA SU FÁCIL TRANSPORTACIÓN.
*INCLUYE CINCEL PLANO Y CINCEL DE PUNTA

DEMOLEDOR ELÉCTRICO

PROFESIONAL

Professional

HYUNDAI

HYMR78E

Voltaje: 110 V/60Hz
Potencia: 2200 W
Tasa de demolición: 78 J
GPM: 950
Peso: 34 Kg

INCLUYE CINCEL PLANO Y CINCEL DE PUNTA



**CARRITO
TRANSPORTADOR
PARA HYMR78E**

HYMR-CAR1

* Se vende por separado.

DEMOLEDOR ELÉCTRICO

PROFESIONAL

Diseño AVT

Reduce la fatiga de forma eficaz y mejora el control del equipo. (Es un sistema neutralizador interno que combinado con los mangos absorbentes de vibración trabajan juntos para reducir la vibración).

Empuñadura auxiliar con diseño ergonómico

Empuñadura auxiliar con ajuste de 360°.

Empuñadura suave de gran superficie

El diseño ergonómico y cómodo de la empuñadura, reduce la fatiga al realizar trabajos pesados.

Cubierta de Plástico

Evita la posibilidad de una descarga eléctrica y reduce la temperatura al tacto.

Sistema de Transmisión Optimizado

Reduce considerablemente las vibraciones para un mayor confort durante el funcionamiento.

Lubricación con grasa

-Sin fugas.
-Fácil llenado.

**HYUNDAI
HYMR60E**

Voltaje: 110 V / 60 Hz
Potencia: 1700 W
Tasa de demolición: 60 J
GPM: 1800
Peso: 22 Kg



*INCLUYE ESTUCHE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL TRANSPORTACIÓN.
*INCLUYE CINCEL PLANO Y CINCEL DE PUNTA



DEMOLEDOR ELÉCTRICO

PROFESIONAL

HUSKY POWER

HKMR70E

Voltaje: 110 V/60Hz
Potencia: 1700 w
Tasa de demolición: 70 J
Peso: 24 Kg



*INCLUYE ESTUCHE PARA SU FÁCIL TRANSPORTACIÓN.
*INCLUYE CINCEL PLANO Y CINCEL DE PUNTA



**MAQUINARIA
POTENTE
Y EFICAZ
PARA TU OBRA**

ELÉCTRICA

SEMIPROFESIONAL

MATCH140

TDK MACHINERY

Voltaje: 110 v/60 hz
Potencia: 375 W (1/2 Hp)
Capacidad de olla: 140 L
Capacidad: 1/2 saco
Capacidad de mezcla: 127 Kg
Velocidad de olla: 32 rpm
Diámetro de olla: 63.5 cm
Ciclo de producción: 60 min
Peso: 56 Kg



ELÉCTRICA

SEMIPROFESIONAL

MATCH II

TDK MACHINERY

Voltaje: 110 v/60 hz
Potencia: 550 W/0.75 Hp
Capacidad de olla: 140 L
Capacidad: 1/2 saco
Velocidad de olla: 30 rpm
Diámetro de olla: 57 cm
Altura de olla: 61 cm
Apertura de olla: 38 cm
Peso: 53 Kg



A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

SWEDISH
HUSKY
POWER



A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

NEXUS



	HKRB1-HSK16	HKRB1-HSK13	HKRB1-HSK9
Motor:	Swedish Husky Power	Swedish Husky Power	Swedish Husky Power
Potencia:	16 Hp	13 Hp	9 Hp
Capacidad:	1 saco	1 saco	1 saco

	HKRB1-HY13	HKRB1-HYC13	HKRB1-HY93
Motor:	Hyundai	Hyundai	Hyundai
Potencia:	13.1 Hp	13 Hp	9 Hp
Capacidad:	1 saco	1 saco	1 saco

	NXR1SH930	NXR1SHC13	NXR1SH1310
Motor:	Hyundai	Hyundai	Hyundai
Potencia:	9.3 Hp	13 Hp	13.1 Hp
Capacidad:	1 saco	1 saco	1 saco

	NEXHSK9	NEXHSK13
Motor:	Swedish Husky Power	Swedish Husky Power
Potencia:	9 Hp	13 Hp
Capacidad:	1 saco	1 saco

BAILARINA

SEMI PROFESIONAL

TDK MACHINERY

IMPACT700



Motor: KOREI
Potencia: 4 Hp
Tanque de combustible: 2 L
Altura de salto: 40-75 mm
GPM: 640-680
Fuerza de impacto: 1223 kg
Velocidad de avance: 10-13 m/min
Zapata: 33x29 cm
Peso: 79 Kg

4 Tiempos



KOREI
4 Hp

Motor profesional de larga duración

BAILARINA

SEMI PROFESIONAL

TDK MACHINERY

IMPACT700H



Motor: HONDA
Potencia: 5.5 Hp
Tanque de combustible: 2.8 L
Altura de salto: 40-75 mm
GPM: 640-680
Fuerza de impacto: 1,223 Kg
Velocidad de avance: 10-13 m/min
Zapata: 33x29 cm

4 Tiempos



HONDA
GX160

BAILARINA

PROFESIONAL

HYUNDAI

FORTE750XT

Potencia: 4 Hp
Altura de salto: 50-80 mm
GPM: 600-800
Fuerza de impacto: 1400 Kg
Zapata: 34.5 x 28.5 cm
Peso: 96 Kg

4 Tiempos



PRODUCTO NUEVO



HYUNDAI
4 Hp

*Incluye doble filtro de aire.

BAILARINA

PROFESIONAL

HYUNDAI

HYBK800


Potencia: 4 Hp
Altura de salto: 50-80 mm
GPM: 600-800
Fuerza de impacto: 1400 Kg
Zapata: 34.5 x 28.5 cm
Peso: 85 Kg

4 Tiempos

*INCLUYE HORÓMETRO Y BOTÓN DE PARO



*SISTEMA DE DOBLE FILTRADO



HYUNDAI
4 Hp

Motor profesional de larga duración

PROFESIONAL

PROFESIONAL

HYUNDAI

HYBR950

Potencia: 4 Hp
Altura de salto: 50-80 mm
GPM: 600-800
Fuerza de impacto: 1550 Kg
Zapata: 34.5 x 28.5 cm
Peso: 96 Kg

4 Tiempos



SUBARU
4Hp

BAILARINA

PROFESIONAL

HYUNDAI

MASTER770

Potencia: 2 Hp
RPM: 4000 rpm
Cilindrada: 100 cc
Altura de salto: 65 mm
GPM: 600
Fuerza de impacto: 1530 Kg
Zapata: 28 x 35.5 cm
Peso: 72 Kg

4 Tiempos

PRODUCTO NUEVO



HYUNDAI
2 Hp

Motor profesional de larga duración

UN CILINDRO

PROFESIONAL

HYRV600

HYUNDAI

Potencia: 13 Hp
Arranque: Eléctrico
Tipo: Gasolina
Tanque de agua: 17 L
Tanque de aceite hidráulico: 19 L
Ancho de rodillo: 600 mm
Diámetro de rodillo: 425 mm
Fuerza centrífuga: 15 Kn
Fuerza compactación: 1500 Kg
Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 3 Km/hr
Dimensiones: 105 x 130 x 85 cm
Peso: 325 Kg



DOS CILINDROS

PROFESIONAL

HYRV800

HYUNDAI

Potencia: 13 Hp
Arranque: Eléctrico
Tipo: Gasolina
Tanque de agua: 20 L
Tanque de aceite hidráulico: 21 L
Ancho de rodillo: 600 mm
Diámetro de rodillo: 425 mm
Fuerza centrífuga: 20 Kn
Fuerza compactación: 2000 Kg
Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 4 Km/hr
Frecuencia de vibración 4200 VPM
Dimensiones: 130 x 110 x 86 cm
Peso: 550 Kg



UN CILINDRO

PROFESIONAL

HYRV750

HYUNDAI

Potencia: 13 Hp
Arranque: Eléctrico
Tipo: Gasolina
Tanque de agua: 20 L
Tanque de aceite hidráulico: 15 L
Ancho de rodillo: 740 mm
Diámetro de rodillo: 560 mm
Fuerza centrífuga: 20 Kn
Fuerza compactación: 2000 Kg
Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Electromagnética
Velocidad de avance: 4.5 Km/hr
Frecuencia de vibración 4200 VPM
Dimensiones: 114 x 195 x 98 cm
Peso: 510 Kg



RODILLO VIBRADOR

PROFESIONAL

TDKR950

TDK MACHINERY

Potencia: 12 Hp
Arranque: Eléctrico
Tipo: Diésel
Tanque de agua: 15 L
Tanque de aceite hidráulico: 5 L
Ancho de rodillo: 700 mm
Diámetro de rodillo: 560 mm
Fuerza centrífuga: 20 Kn
Fuerza compactación: 2000 Kg
Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Electromagnética
Velocidad de avance: 5 Km/hr
Frecuencia de vibración 4200 VPM
Dimensiones: 130 x 110 x 86 cm
Peso: 800 Kg



RODILLO VIBRADOR

PROFESIONAL

TDKR990

PRODUCTO NUEVO

TDK MACHINERY

Potencia: 15 Hp
Motor: Hyundai / 4 Tiempos
Arranque: Eléctrico
Tipo: Gasolina
Tanque de agua: 60 L
Capacidad de subida: 35%
Tanque de aceite hidráulico: 35 L
Tipo de aceite hidráulico: Anti - Desgaste ISO VG46
Diam. de rodillo: 540 mm X 800 mm (X2)
Fuerza centrífuga: 28 Kn
Tipo de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 0 - 6.5 Km / hr
Frecuencia de vibración: 70 Hz
Cap. de tanque de combustible: 6.5 L
Tipo de combustible: Gasolina + 86 octanos
Tipo de aceite de motor: SAE 10W-30
Tipo de rodillo: Acero
Refrigeración: Por aire
Dimensiones: 2000 x 850 x 2180 mm
Peso: 1000 Kg



RODILLO VIBRADOR

PROFESIONAL

TDKR1200

PRODUCTO NUEVO

TDK MACHINERY

Potencia: 22 Hp
Motor: Hyundai / 4 Tiempos
Arranque: Eléctrico
Tipo: 4 Tiempos, V TWIN
Tanque de agua: 100 L
Capacidad de subida: 30%
Tanque de aceite hidráulico: 60 L

Tipo de aceite hidráulico: Anti - Desgaste ISO VG46
Diam. de rodillo: 560 mm X 900 mm (X2)
Fuerza centrífuga: 30 Kn
Transmisión: Doble / Hidráulica
Tipo de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 0 - 8 Km / hr
Frecuencia de vibración: 65 Hz
Tipo de combustible: Gasolina + 86 octanos
Tipo de aceite de motor: SAE 10W-30
Tipo de rodillo: Acero
Refrigeración: Por aire
Peso: 1500 Kg



RODILLO VIBRADOR

PROFESIONAL

TDKR2700

PRODUCTO NUEVO

TDK MACHINERY

Potencia: 35.5 Hp
Motor: KUBOTA / Diésel
No. de cilindros: 3
Arranque: Eléctrico
Tanque de agua: 200 L
Capacidad de subida: 30% - 40%
Tanque de aceite hidráulico: 48 L
Tipo de aceite hidráulico: Anti - Desgaste ISO46
Diam. de rodillo: 700 mm X 1200 mm (X2)
Fuerza centrífuga: 2 x 30 Kn
Transmisión: Doble / Hidráulica
Tipo de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 0 - 12 Km / hr
Frecuencia de vibración: 60 Hz
Cap. de tanque de combustible: 40 L
Consumo de combustible: 276 g/kw.h
Cap. de aceite de motor: 6 Lts
Tipo de aceite de motor: SAE 15W- 40 API CH-4
Tipo de rodillo: Acero
Radio de giro: 2600 mm
Refrigeración: Por aire
Peso: 3000 Kg



BOMBA DE CONCRETO

PROFESIONAL

HERCULES118

PRODUCTO NUEVO

TDK MACHINERY

MOTOR

Modelo: THOR SERIE YC
Tipo: Vertical en línea, 4 Tiempos
Revestimiento: Húmedo
Aspiración: Turbocargado
No. de cilindros: 4
Diametrox Carrera: 108X115 MM
Cilindrada: 4.214 L
Potencia / RPM: 73 KW / 99 HP / 1800
Consumo de combustible: <230 G/KW.H
Velocidad ralentí: <700 RPM
Regulación de velocidad: <3%
Ajuste de velocidad transitoria: 7%

BOMBA

Volumen de salida: 20 - 25 m³/h
Presión máxima de salida: 11 Mpa / 1595 Psi
Diametro del cilindro del suministro: 160 mm
Distancia de bombeo horizontal: 240 - 260 mm
Distancia de bombeo vertical: 80 m - 100 m
Cilindro oscilante: 2 pistones

Sistema de inyección directa



MINI CARGADOR

PROFESIONAL

MG890

PRODUCTO NUEVO

TDK MACHINERY

EQUIPO

Capacidad operativa nominal: 850kg
Carga de vuelco: 1700 kg
Volumen de cucharón: 0.45-0.5m³ / 450 - 500 lbs
Peso operativo: 3300kg
Velocidad máxima: 12 km/h

VÁLVULA DE CONTROL PRINCIPAL

Tipo: Válvula seccionales
Presión de la válvula de alivio principal: 2030 PSI/14Mpa
Presión de la válvula de alivio inclinando el cucharón: 1160PSI/8Mpa

SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL

Tipo: Bomba de pistón axial
Cilindrada: 50 cc
Presión máxima de operación: 3625 PSI/25Mpa
RPM: 24000
Capacidad tanque aceite hidráulico: 75L
Tipo de aceite hidraulico: ISO VG32

MOTOR

Modelo: YANMAR 4TNV98
Potencia: 43 kw / 57Hp
Tipo: 4 cilindros en línea / 4 tiempos
Refrigeración: Forzada por agua por bomba centrífuga
Cilindrada: 3.319L
Cap. tanque de combustible: 90L
Tipo de combustible: Diésel
Cap. de tanque de aceite: 6.6L
Tipo de aceite: SAE15W40
Cap. de anticongelante: 9L (mezcla anticongelante y agua 50:50)
Cap. del alternador: 24 V
Lubricación: Bomba de engranaje a presión



MINI CARGADOR

PROFESIONAL

MG1100

PRODUCTO NUEVO

TDK MACHINERY

EQUIPO

Capacidad operativa nominal: 1050kg
Carga de vuelco: 2100 kg
Volumen de cucharón: 0.5m³ / 500 Lt
Peso operativo: 3500kg
Velocidad máxima: 12 km/h

VÁLVULA DE CONTROL PRINCIPAL

Tipo: Válvula seccionales
Presión de la válvula de alivio principal: 2030 PSI/14Mpa
Presión de la válvula de alivio inclinando el cucharón: 1160PSI/8Mpa

SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL

Tipo: Bomba de pistón axial
Cilindrada: 50 cc
Presión máxima de operación: 3625 PSI/25Mpa
Capacidad tanque aceite hidráulico: 75L
Tipo de aceite hidraulico: ISO VG32

MOTOR

Modelo: YANMAR 4TNV98T
Potencia nominal: 63.9 Kw / 2500 rpm
Tipo: 4 cilindros en línea / enfriado por agua / 4 tiempos / diésel
Cilindrada: 3.319 L
Cap. tanque de combustible: 80L
Tipo de combustible: Diésel
Cap. tanque de aceite: 6.6L
Tipo de aceite: SAE15W40
Cap. de anticongelante: 9L (mezcla anticongelante y agua 50:50)
Cap. del alternador: 24 V
Lubricación: Bomba de engranaje a presión



MINICARGADOR TIPO ORUGA

PROFESIONAL

S860

PRODUCTO NUEVO

TDK MACHINERY

Motor

Modelo: YANMAR - 4TNV98T-ZCNLYS
Configuración: National III+turbocargado
Velocidad nominal: 2500 r/min
Potencia nominal: 64.1kw / 86Hp
Desplazamiento: 3.319L
Cilindros: 4
Sistema de enfriamiento: Agua + Aceite
Capacidad de aceite: 7.5L
Tipo de combustible: Diesel
Grado de combustible: No 0/- No. 10
Tanque de combustible: 56L

Rendimiento

Peso total: 4150kg
Volumen de cucharón: 0.4
Velocidad máxima de manejo: 9
Pendiente: 25 %
Masa de carga nominal: 2100mm
Masa de carga máxima: 2250mm
Altura máxima de descarga: 1360mm
Flujo máximo de accesorios: 100L
Dimensión de oruga: 320mm de ancho x 84mm pas x 52mm secciones

Accesorios



Excavadora



Cepillo angular



Martillo Hidráulico



Compactador de zanja



Zanjadora



RETRO EXCAVADORA

PROFESIONAL

250SUPER

PRODUCTO NUEVO

TDK MACHINERY

Rendimiento

volumen de cucharón:
Masa de carga nominal:
Masa de carga máxima:
Altura máxima de descarga:
Profundidad máxima de excavado:
Distancia de descarga
Ángulo de flexión:
Tiempo de elevación del cucharón / Carga completa:
Tiempo de descenso del cucharón:
Largo de brazo principal:
Largo del antebrazo:

Cargador

0.23m³ / 230 L
300 Kg
600 Kg
2025 mm
-
650 mm
75°

Excavador

0.08m³ / 80 L
80 Kg
-
3200 mm
2490 mm
2600 mm
111°

Motor

Modelo: Perkins 403j-11-ij8452r
Velocidad nominal: 2800 r/min
Potencia nominal: 18.4kw / 24.6Hp
Desplazamiento: 1.1L
Cilindros: 3
Sistema de enfriamiento: Agua + Aceite
Capacidad de aceite: 3.2L
Tipo de combustible: Diesel
Grado de combustible: No 0/- No. 10
Tanque de combustible: 22L



MINI EXCAVADORA

PROFESIONAL

TDKE1250

PRODUCTO NUEVO

TDK MACHINERY

Motor Gasolina: 25Hp
Capacidad del cucharón: 0.033m³ / 33 lts
Peso de operación: 1.2 Ton
Altura máxima de excavado: 2700mm
Altura máxima de descargar: 1900mm
Profundidad máxima de excavado: 1800mm
Profundidad de excavado vertical: 1650mm
Alcance máximo de excavado: 3200mm
Flexión de pluma izquierda-derecha: 50° / 70°
Radio de cola giratoria: 100mm
Fuerza máxima de excavado: 10kn
Tanque de combustible: 14L
Tanque de aceite hidráulico: 15L
Pendiente: 30°
Velocidad de avance: 2km/h
Flujo máximo de la bomba: 25L/min
Velocidad de giro: 13 r/min



PISTA

Tipo de pista: Caucho
Ancho: 180 mm
Largo: 1350mm
Longitud de puesta a tierra: 1000mm

PERFORADORA DE POZOS

PROFESIONAL

TDK MACHINERY

PF 220H

PRODUCTO NUEVO

Motor: Diésel
Potencia: 22 Hp
Diámetro de perforación: 50-350 mm
Tubo de perforación: 50 mm
Broca: 50-350 mm
Profundidad máxima: 40 m
Peso: 550 kg



CORTADORA DE VARILLA ELÉCTRICA

PROFESIONAL

TDK MACHINERY

REBAR58

Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 1000 W
Velocidad de flexión: 1 - 1.5 seg
Diámetro de varilla: 5/32 (4mm) hasta 5/8 (16mm)
Sistema de tracción: Hidráulico
Tipo de aceite: Antidesgaste VG46
Peso neto: 7.5 Kg
Peso bruto: 10.5 Kg
Ciclo de operación: 40 minutos de trabajo x 20 min de descanso.



INCLUYE:
Estuche para transporte.



DOBLADORA DE VARILLA ELÉCTRICA

PROFESIONAL

TDK MACHINERY

BENDER58

Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 1100 W
Velocidad de flexión: 2 - 2.5 seg
Diámetro de varilla: 5/32 (4mm) hasta 5/8 (16mm)
Sistema de tracción: Hidráulico
Tipo de aceite: Antidesgaste VG46
Peso neto: 11.5 Kg
Peso bruto: 15.5 Kg
Ciclo de operación: 40 minutos de trabajo x 20 min de descanso.



INCLUYE:
Estuche para transporte.



CORTADORA DE VARILLA ELÉCTRICA

PROFESIONAL

TDK MACHINERY

REBAR78

Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 1150 W
Velocidad de flexión: 2 - 2.5 seg
Diámetro de varilla: 5/8 (16mm) hasta 7/8 (22mm)
Sistema de tracción: Hidráulico
Tipo de aceite: Antidesgaste VG46
Peso neto: 10.5 Kg
Peso bruto: 13.5 Kg
Ciclo de operación: 40 minutos de trabajo x 20 min de descanso.



INCLUYE:
Estuche para transporte.



DOBLADORA DE VARILLA ELÉCTRICA

PROFESIONAL

TDK MACHINERY

BENDER78

Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 1150 W
Velocidad de flexión: 2 - 2.5 seg
Diámetro de varilla: 5/8 (16mm) hasta 7/8 (22mm)
Sistema de tracción: Hidráulico
Tipo de aceite: Antidesgaste VG46
Peso neto: 13 Kg
Peso bruto: 17 Kg
Ciclo de operación: 40 minutos de trabajo x 20 min de descanso.



INCLUYE:
Estuche para transporte.



A full-page background image with a yellow-green tint. It shows two construction workers in a brick building. The worker on the left is wearing a white hard hat, safety glasses, and a high-visibility yellow jacket with reflective stripes. He is standing next to a piece of equipment. The worker on the right is also wearing a hard hat and a high-visibility vest, and is holding a large, black and red power tool, possibly a jackhammer or a large drill. The background is a brick wall with some wooden framing.

KOREi®

CONVIÉRTETE EN DISTRIBUIDOR

- GOZA DE EXCELENTES BENEFICIOS
- INCREMENTA TU PORTAFOLIO

**CONTAMOS CON MÁS
DE 500 PRODUCTOS**

KOREi®

GENERADORES DE ENERGÍA



HYUNDAI.COM.MX



ESTACIONARIOS MONOFÁSICOS CON MOTOR DIÉSEL PROFESIONAL

HYUNDAI

PRODUCTO
NUEVO

ULTRA70

Potencia máxima: 7.3 Kw
Potencia nominal: 6.8 Kw
Potencia de motor: 15 Hp
Corriente eléctrica nominal:
33 A (220 v)/66 A (110 v)
Voltaje: 110/220 V-60 Hz
Desplazamiento: 531 ml
Tanque de combustible: 24 L
Operación continua: 8 hrs
Diámetro por carrera: 95x75 mm
Batería: 36 Ah
Nivel de ruido: 96 Db
Arranque: Eléctrico



ESTACIONARIOS MONOFÁSICOS CON MOTOR DIÉSEL PROFESIONAL

HYUNDAI

PRODUCTO
NUEVO

ULTRA85

GENERADOR
Potencia nominal: 8.5 Kw
Potencia máxima: 8.8 Kw
Voltaje: 110 / 220 v
Arranque: Eléctrico
Frecuencia: 60 Hz
Cilindrada: 660 cc
Tanque de combustible: 24 L
Operación continua: 8 hrs
Diámetro x carrera: 100 x 84 mm
Cos:Φ
Fases: 1
Batería: 36 AH
Peso: 190 kg
Ruido: 96 Db
MOTOR
Potencia máxima: 10.5 Kw
Potencia nominal: 9.8 Kw
Potencia: 17 hp



ESTACIONARIOS MONOFÁSICOS CON MOTOR DIÉSEL PROFESIONAL

HYUNDAI

PRODUCTO
NUEVO

ULTRA100

GENERADOR
Potencia nominal: 9.5 Kw
Potencia máxima: 9.8 Kw
Voltaje: 110 / 220 v
Arranque: Eléctrico
Frecuencia: 60 Hz
Cilindrada: 736 cc
Tanque de combustible: 25 L
Operación continua: 7 hrs
Diámetro x carrera: 1-105 x 85 mm
Cos:Φ
Fases: 1
Batería: 36 AH
Peso: 240 Kg
Ruido: 77 Db
MOTOR
Potencia máxima: 13 kw
Potencia nominal: 12 kw
Potencia: 17 hp



ESTACIONARIOS MONOFÁSICOS CON MOTOR DIÉSEL PROFESIONAL

HYUNDAI

PRODUCTO
NUEVO

ULTRA135

GENERADOR:
Potencia máxima: 14.5 Kw
Potencia nominal: 13.5 Kw
Voltaje: 110/220 V-60 Hz
Operación continua: 7 hrs
Nivel de ruido: 70 Db

MOTOR:
Potencia: 25 Hp
Desplazamiento: 1105 ml
Tanque de combustible: 32 L
Diámetro por carrera: 95x78 mm
Batería: 36 Ah
Arranque: Eléctrico



PANEL CONTROLADOR ATS

PARA GENERADORES ULTRA135



ULT-ATS135

Voltaje: 110 / 220 V
Frecuencia: 60hz
Fases: Monofásico
Tipo de construcción: Externo
Módulo de transferencia: SCM Digital
Tiempo de transferencia: 0.2 - 0.6 seg
Tiempo de retorno: 0.2 - 0.6 seg
No. de polos: 2
Corriente máx. de carga: 2 A
Tensión de operación de control eléctrico: Tipo estándar
ACC220V, AC110V, DC12V
Tipo de ATS: Operación dual
automático/manual

PANEL CONTROLADOR ATS

PARA GENERADORES ULTRA70



ULT-ATS7095

Voltaje: 110 / 220 V
Frecuencia: 60hz
Fases: Monofásico
Tipo de construcción: Externo
Módulo de transferencia: SCM Digital
Tiempo de transferencia: 0.2 - 0.6 seg
Tiempo de retorno: 0.2 - 0.6 seg
No. de polos: 2
Corriente máx. de carga: 2 A
Tensión de operación de control eléctrico: Tipo estándar
ACC220V, AC110V, DC12V
Tipo de ATS: Operación dual
automático/manual

ESTACIONARIOS TRIFÁSICOS CON MOTOR DIÉSEL

GAMA INDUSTRIAL

HYUNDAI



SMART
CONTROLLER

Monitoreo desde una
app (iOS/Android)
tu generador

- Nivel de Diésel.
- Temperatura del anticongelante.
- Presión de aceite.
- Encender / apagar el equipo.

Cummins
GOALVE



	SMART HYEGE24KW	SMART HYEGE36KW	SMART HYEGE50KW	SMART HYEGE80KW	SMART HYEGE24CUM	SMART HYEGE36CUM	SMART HYEGE100CUM
CARACTERÍSTICAS							
Tipo	Cabina acústica	Cabina acústica	Cabina acústica	Cabina acústica	Cabina acústica	Cabina acústica	Cabina acústica
Control	HGM6120N-4G/S01 México	HGM6120N-4G/S01 México	HGM6120N-4G/S01 México	HGM6120N-4G/S01 México	HGM6120N-4G/S02 México	HGM6120N-4G/S02 México	HGM6120N-4G/S02 México
Encendido	Eléctrico DC12V	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V
Batería	1x80 Ah	2x120 Ah	2x120 Ah	2x120 Ah	2x120 Ah	2x120 Ah	2x120 Ah
Potencia nominal (PRP)	24 kw/30 Kva	36 kw/45 Kva	50 kw/63 Kva	78 kw/98 Kva	25 kw/31 Kva	36 kw/45 Kva	100 kw/125 Kva
Potencia de reserva (ESP)	26 kw/33 Kva	40 kw/50 Kva	55 kw/69 Kva	86 kw/108 Kva	28 kw/35 Kva	40 kw/50 Kva	110 kw/138 Kva
Voltaje	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico
Corriente nominal	79 A	118 A	164 A	256 A	82 A	118 A	328 A
Factor de potencia	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Tanque de combustible	92 L	120 L	165 L	322 L	92 L	135 L	-
Capacidad de aceite lubricante	4.8 L	11.6 L	14 L	17 L	10.9 L	10.9 L	16.4 L
Tipo de aceite lubricante	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40
Método de lubricación	Salpicadura, presión	Salpicadura, presión	-	-	-	-	-
Temperatura máxima	100 °C	100 °C	120 °C	115 °C	121 °C	121 °C	121 °C
Capacidad de refrigerante	6.8 L	6.8 L	22 L	30 L	19 L	19 L	22.4 L
Método de enfriamiento	Refrigeración forzada por agua	Refrigeración forzada por agua	Refrigeración forzada por agua	Refrigeración forzada por agua	Refrigeración forzada por agua	Refrigeración forzada por agua	Refrigeración forzada por agua
Rango estándar del termostato	80-95 °C	80-95 °C	70-80 °C	70-80 °C	83-95 °C	83-95 °C	82-95 °C
Método de accionamiento del ventilador	Transmisión por eje	Transmisión por eje	Transmisión por eje	Transmisión por eje	Transmisión por eje	Transmisión por eje	Transmisión por eje
Nivel de ruido	85/75Db	85/75Db	---	85/75Db	85/75Db	85/75Db	85/75Db
Dimensiones	1900x1000x1180 mm	2300x1100x1240 mm	2300x1100x1290 mm	2800x1100x1600 mm	2300x1100x1290 mm	2300x1100x1290 mm	3200x1100x1360 mm
Peso	890 Kg	1180 Kg	1250 Kg	1900 Kg	1100 Kg	1250 Kg	1620 Kg
Modelo del motor	THOR Serie YD	THOR Serie YD	THOR Serie YC	THOR Serie YC	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
Aspiración	Natural	Turbocargado con intercooler	Turbocargado	Turbocargado	Natural	Turbocargado	Turbocargado
MOTOR							
Cilindros	4	4	4	6	4	4	6
Tipo de gobernador	Mecánico	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Potencia	33 kw	52.8 kw	60.5 kw	97 kw	33 kw	44 kw	127 kw
Desplazamiento	2.977 L	3.857 L	4.214 L	6.87 L	3.9 L	5.9 L	5.9 L
Tipo	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea
Diámetro por carrera	95x105 mm	102x118 mm	108x115 mm	108x125 mm	102x120 mm	102x120 mm	102x120 mm
Velocidad nominal	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm
Relación de compresión	18:1	18:1	17.5:1	17.5:1	18:1	18:1	17.3:1
SISTEMA DE COMBUSTIBLE							
Consumo de combustible de potencia nominal	8.6 L/hr	12.9 L/hr	14.4 L/hr	23.8 L/hr	8.6 L/hr	10.7 L/hr	29.7 L/hr
Especificaciones del combustible	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2
Consumo de combustible de potencia de reserva	9.4 L/hr	14 L/hr	15.9 L/hr	26.7 L/hr	9.4 L/hr	11.7 L/hr	33.6 L/hr
Sistema de inyección	BQ Pump	BQ Pump	Bomba mecánica	Bomba mecánica	BYC A	BYC A	BYC PB
ALTERNADOR							
Modelo del alternador	SLG184F	SLG184H	SLG224D	SLG224G	SLG184F	SLG184H	SLG274D
Factor de potencia	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Fases	3	3	3	3	3	3	3
Conexión	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y
Paso de la bobina	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Tipo de aislamiento	H	H	H	H	H	H	H
Factor de influencia del teléfono	TIF:<50	TIF:<50	TIF:<50	TIF:<50	TIF:<50	TIF:<50	TIF:<50
Coefficiente armónico	THF:<2%	THF:<2%	THF:<2%	THF:<2%	THF:<2%	THF:<2%	THF:<2%
Alcance de ajuste del voltaje	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
Potencia nominal	27.5 kW/34.4 kVA	37.5 kW/46.9 kVA	50 kW/62.5 kVA	78 kW/97.5 kVA	27.5 kW/34.4 kVA	37.5 kW/46.9 kVA	110 kW/138 kVA
Voltaje	220/127 v	220/127 v	220/127 v	220/127 v	220/127 v	220/127 v	220/127 v
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Rodamiento	1	1	1	1	1	1	1
Tipo de protección	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21
Eficiencia	85.8%	90%	88.6%	90.4%	85.5%	90%	90.8%
Regulación de voltaje	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
AVR	AS440	AS440	AS440	AS440	AS440	AS440	AS440
Sistema de excitación	Autoexcitación	Autoexcitación	Autoexcitación	Autoexcitación	Autoexcitación	Autoexcitación	Autoexcitación

ESTACIONARIOS TRIFÁSICOS CON MOTOR DIÉSEL

GAMA INDUSTRIAL

HYUNDAI



PRODUCTO NUEVO

Monitorea desde una app (iOS/Android) tu generador

- Nivel de Diésel.
- Temperatura del anticongelante.
- Presión de aceite.
- Encender / apagar el equipo.



	SMART CONTROLLER		
	HYEGE50CUM	HYEGE50KWH	HYEGE80KWH
CARACTERÍSTICAS	Tipo Control	Cabina acústica HGM6120N-4G/S02 México	Cabina acústica HGM6120N-4G/S02/ México
	Encendido	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V
	Batería	2x120 Ah	2x120 Ah
	Potencia nominal (PRP)	50 kw/63 Kva	50 kw/63 Kva
	Potencia de reserva (ESP)	55 kw/69 Kva	55 kw/69 Kva
	Voltaje	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico
	Corriente nominal	164 A	164 A
	Factor de potencia	0.8	0.8
	Frecuencia	60 Hz	60 Hz
	Tanque de combustible	92 L	135 L
	Capacidad de aceite lubricante	10.9 L	14 L
	Tipo de aceite lubricante	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40
	Método de lubricación	Salpicadura, presión	Salpicadura, presión
	Temperatura máxima	121 °C	120 °C
MOTOR	Capacidad de refrigerante	21.9 L	22 L
	Método de enfriamiento	Refrigeración forzada por agua	Refrigeración forzada por agua
	Rango estándar del termostato	83-95 °C	70-80 °C
	Método de accionamiento del ventilador	Transmisión por eje	Transmisión por eje
	Nivel de ruido	85/75Db	85/75Db
	Dimensiones	2600x1100x1210 mm	2600x1100x1290 mm
	Peso	1300 Kg	1230 Kg
	Modelo del motor	CUMMINS	THOR Serie YC
	Aspiración	Turbocargado con Aftercooled	Turbocargado
	Cilindros	4	4
	Tipo de gobernador	Electrónico	Electrónico
	Potencia	66 kw	60.5 kw
	Desplazamiento	3.9 L	4.21 L
	Tipo	En línea	En línea
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Diámetro por carrera	102x120 mm	108x115 mm
	Velocidad nominal	1800 rpm	1800 rpm
	Relación de compresión	17.3:1	17.5:1
	Consumo de combustible de potencia nominal	15.9 L/hr	14.4 L/hr
	Especificaciones del combustible	Diésel ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Class A1, A2	Diésel ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Class A1, A2
	Consumo de combustible de potencia de reserva	17.4 L/hr	15.9 L/hr
	Sistema de inyección	BYC A	Bomba mecánica
	Modelo del alternador	SLG224D	SLG224D
	Factor de potencia	0.8	0.8
	Fases	3	3
	Conexión	3P 4W / Y	3P 4W / Y
	Paso de la bobina	2/3	2/3
	Tipo de aislamiento	H	H
	Factor de influencia del teléfono	TIF:<50	TIF:<50
ALTERNADOR	Coefficiente armónico THF:<2%	THF:<2%	THF:<2%
	Alcance de ajuste del voltaje	±5%	±5%
	Potencia nominal	50 kW/62.5 KVA	50 kW/62.5 KVA
	Voltaje	220/127 v	220/127 v
	Frecuencia	60 Hz	60 Hz
	Rodamiento	1	1
	Tipo de protección	IP21	IP21
	Eficiencia	88.6%	88.6%
	Regulación de voltaje	±1.0%	±1.0%
	AVR	AS440	AS440
	Sistema de excitación	Autoexcitación	Autoexcitación

ESTACIONARIOS TRIFÁSICOS CON MOTOR DIÉSEL

PRODUCTO NUEVO

TDK MACHINERY



Generadores de respaldo

Generadores de respaldo

	TDKGE25K	TDKGE45K	TDKGE63K	TDKGE97K	TDKGE120K	TDKGE29K
CARACTERÍSTICAS						
Tipo	Cabina acústica	Cabina acústica	Cabina acústica	Cabina acústica	Cabina acústica	Cabina acústica
Control	DSE6120	DEEP SEA DSE6120	DEEP SEA DSE6120	DEEP SEA DSE6120	DEEP SEA DSE6120	DEEP SEA DSE6120
Encendido	Eléctrico DC12V	Eléctrico DC12V	Eléctrico DC12V	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V
Batería	1x120 Ah	1x120 Ah	1x120 Ah	2x120 Ah	2x120 Ah	1x120 Ah
Potencia nominal (PRP)	20 kw/25 Kva	35 kw/44 Kva	50 kw/63 Kva	78 kw/98 Kva	96 kw/120 Kva	23 kw/29 Kva
Potencia de reserva (ESP)	22 kw/28 Kva	38 kw/48 Kva	56 kw/70 Kva	86 kw/108 Kva	106 kw/133 Kva	25 kw/31 Kva
Voltaje	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico
Corriente nominal	66 A	115 A	164 A	256 A	315 A	75.45 A
Factor de potencia	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Tanque de combustible	100 L	-	-	-	-	45 L
Capacidad de aceite lubricante	13 L	13 L	13 L	16 L	16 L	8 L
Tipo de aceite lubricante	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40
Método de lubricación	Salpicadura, presión	Salpicadura, presión	Salpicadura, presión	Salpicadura, presión	Salpicadura, presión	Salpicadura, presión
Temperatura máxima	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	112 °C
Capacidad de refrigerante	13 L	13 L	13 L	24.5 L	24.5 L	13 L
Método de enfriamiento	Refrigeración forzada por agua	Refrigeración forzada por agua	Refrigeración forzada por agua	Refrigeración forzada por agua	Refrigeración forzada por agua	Refrigeración forzada por agua
Método de accionamiento del ventilador	Transmisión por eje	Transmisión por eje	Transmisión por eje	Transmisión por eje	Transmisión por eje	Transmisión por eje
Nivel de ruido	85/75Db	85/75Db	85/75Db	85/75Db	85/75Db	68 Db
Dimensiones	2300x1100x1290 mm	2300x1100x1320 mm	2300x1100x1280 mm	2800x1100x1600 mm	2800x1100x1600 mm	1600 x 740 x 825 mm
Peso	1040 Kg	1300 Kg	1400 Kg	1950 Kg	1950 Kg	582 Kg
MOTOR						
Modelo del motor						4DW91-290
Aspiración	KOREI	KOREI	KOREI	KOREI	KOREI	Natural
Cilindros	4	4	4	6	6	4
Tipo de gobernador	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Electrónico
Potencia	33 kw	44 kw	62 kw	100 kw	120 kw	28 kw
Desplazamiento	3.6 L	3.6 L	4.15 L	6.49 L	6.75 L	2.54 L
Tipo	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea
Diámetro por carrera	100x115 mm	100x115 mm	105x115 mm	105x130 mm	105x130 mm	90x100 mm
Velocidad nominal	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm
Relación de compresión	19:1	19:1	19:1	16:1	16:1	19:1
SISTEMA DE COMBUSTIBLE						
Consumo de combustible de potencia nominal	8.8 L/hr	13 L/hr	19.5 L/hr	26.4 L/hr	32.8 L/hr	232 G/kW*H
Especificaciones del combustible	ASTM D975 No.2-D	ASTM D975 No.2-D	ASTM D975 No.2-D	ASTM D975 No.2-D	ASTM D975 No.2-D	ASTM D975 No.2-D
Consumo de combustible de potencia de reserva	10.2 L/hr	-	-	-	-	o BS2869 1998 Clase A1, A2
ALTERNADOR						
Modelo del alternador	SLG184E	SLG184H	SLG224D	SLG224G	SLG274D	ST144D
Factor de potencia	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Fases	3	3	3	3	3	3
Conexión	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3 P 4W/Y
Paso de la bobina	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Tipo de aislamiento	H	H	H	H	H	H/H
Factor de influencia del teléfono	TIF:<50	TIF:<50	TIF:<50	TIF:<50	TIF:<50	TIF:<50
Coefficiente armónico	THF:<2%	THF:<2%	THF:<2%	THF:<2%	THF:<2%	THF:<2%
Alcance de ajuste del voltaje	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
Potencia nominal	23 kW/28.8 KVA	37.5 kW/46.9 KVA	50 kW/62.5 KVA	78 kW/97.5 KVA	110 kW/137.5 KVA	28.75 KVA
Voltaje	220/127 v	220/127 v	220/127 v	220/127 v	220/127 v	220/127 v
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Rodamiento	1	1	1	1	1	1
Tipo de protección	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP23
Eficiencia	85.8%	85.8%	89.2%	90.4%	90.4%	85.8%
Regulación de voltaje	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±0.5%
AVR	AS440	AS440	AS440	AS440	AS440	AS440
Sistema de excitación	Autoexcitación	Autoexcitación	Autoexcitación	Autoexcitación	Autoexcitación	Autoexcitación

ESTACIONARIOS TRIFÁSICOS CON MOTOR DIÉSEL

GAMA HEAVY DUTY

TDK MACHINERY



SMART
CONTROLLER

Monitorea desde una
app (IOS/Android)
tu generador

- Nivel de Diésel.
- Temperatura del anticongelante.
- Presión de aceite.
- Encender / apagar el equipo.

CUMMINS
GENERATOR
DRIVE



	SMART TDKGE160CUM	SMART TDKGE190CUM	SMART TDKGE250CUM	SMART TDKGE285CUM	SMART TDKGE313CUM
CARACTERÍSTICAS	Tipo	Cabina acústica	Cabina acústica	Cabina acústica	Cabina acústica
	Control	HGM6120N-4G/S02/México	HGM6120N-4G/S01 México	HGM6120N-4G/S02/México	HGM6120N-4G/S02/México
	Encendido	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V
	Batería	2x120 Ah	2x120 Ah	2x150 Ah	2x150 Ah
	Potencia nominal (PRP)	128 kw/160 Kva	152 kw/190 Kva	200 kw/250 Kva	250 kw/313 Kva
	Potencia de reserva (ESP)	140 kw/175 Kva	168 kw/210 Kva	220 kw/275 Kva	275 kw/344 Kva
	Voltaje	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico
	Corriente nominal	420 A	440 A	328 A	820 A
	Factor de potencia	0.8	0.8	0.8	0.8
	Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	Tanque de combustible	280 L	-	400 L	770 L
	Capacidad de aceite lubricante	16.4 L	27.6 L	27.6 L	32.4 L
	Tipo de aceite lubricante	API CF-4 15W/40	API CF-4 15W/40	API CF-4 15W/40	API CF-4 15W/40
	Temperatura máxima	121 °C	121 °C	121 °C	121 °C
	Capacidad de refrigerante	26.4 L	30.6 L	34 L	40 L
	Rango estándar del termostato	82-95 °C	82-95 °C	82-93 °C	82-95 °C
MOTOR	Método de accionamiento del ventilador	Transmisión por eje	Transmisión por eje	Transmisión por eje	Transmisión por eje
	Nivel de ruido	85/75Db	85/75Db	85/75Db	85/75Db
	Dimensiones	3200x1100x1470 mm	2800x1100x1800 mm	3800x1050x1850 mm	3800x1300x1850 mm
	Peso	1760 Kg	2250 Kg	2750 Kg	2850 Kg
	Modelo del motor	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
	Aspiración	Turbocargado aire por aire con aftercooled	Natural	Turbocargado aire por aire con aftercooled	Turbocargado con intercooler
	Cilindros	6	4	6	6
	Tipo de gobernador	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Potencia	165 kw	187 kw	258 kw	290 kw
	Desplazamiento	5.9 L	8.3 L	8.9 L	9.5 L
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Tipo	En línea	En línea	En línea	En línea
	Diámetro por carrera	102x120 mm	114x135 mm	114x145 mm	116x148 mm
	Velocidad nominal	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm
	Relación de compresión	17.3:1	17.3:1	16.6:1	16.6:1
	Consumo de combustible de potencia nominal	38 L/hr	38.8 L/hr	59 L/hr	65 L/hr
	Especificaciones del combustible	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2	Diésel ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2
	Consumo de combustible de potencia de reserva	42 L/hr	43.2 L/hr	66 L/hr	72 L/hr
	Sistema de inyección	BYC P7100	BYC PB	BYC P7100	Bomba mecánica
	Modelo del alternador	ST274E	SLG274F	ST274J	ST274K
	Factor de potencia	0.8	0.8	0.8	0.8
ALTERNADOR	Fases	3	3	3	3
	Conexión	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y
	Paso de la bobina	2/3	2/3	2/3	2/3
	Tipo de aislamiento	H	H	H	H
	Factor de influencia del teléfono	TIF<50	TIF<50	TIF<50	TIF<50
	Coefficiente armónico THF<2%	THF<2%	THF<2%	THF<2%	THF<2%
	Alcance de ajuste del voltaje	±5%	±5%	±5%	±5%
	Potencia nominal	134 kW/168 kVA	152 kW/190 kVA	224.8 kW/281 kVA	239 kW/299 kVA
	Voltaje	220/127 v	220/127 v	220/127 v	220/127 v
	Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	Rodamiento	1	1	1	1
	Tipo de protección	IP21	IP21	IP21	IP21
	Eficiencia	92.5%	92.5%	92.8%	93%
	Regulación de voltaje	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	AVR	AS440	AS440	AS440	AS440
	Sistema de excitación	Autoexcitación	Autoexcitación	Autoexcitación	Autoexcitación

ESTACIONARIOS TRIFÁSICOS CON MOTOR DIÉSEL

GAMA HEAVY DUTY

TDK MACHINERY



SMART
CONTROLLER

Monitorea desde una
app (IOS/Android)
tu generador

- Nivel de Diésel.
- Temperatura del anticongelante.
- Presión de aceite.
- Encender / apagar el equipo.

CUMMINS
GENERATOR
DRIVE



	SMART CONTROLLER TDKGE350CUM	SMART CONTROLLER TDKGE394CUM	SMART CONTROLLER TDKGE438CUM	SMART CONTROLLER TDKGE513CUM	SMART CONTROLLER TDKGE588CUM
CARACTERÍSTICAS					
Tipo	Cabina acústica	Cabina acústica	Cabina acústica	Cabina acústica	Cabina acústica
Control	HGM6120N-4G/S02/México	HGM6120N-4G/S02/México	HGM6120N-4G/S02/México	HGM6120N-4G/S02/México	HGM6120N-4G/S02/México
Encendido	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V
Batería	2x150 Ah	2x150 Ah	2x150 Ah	2x150 Ah	2x200 Ah
Potencia nominal (PRP)	280 kw/350 Kva	315 kw/394 Kva	350 kw/438 Kva	410 kw/513 Kva	470 kw/588 Kva
Potencia de reserva (ESP)	308 kw/385 Kva	350 kw/438 Kva	400 kw/500 Kva	450 kw/563 Kva	550 kw/688 Kva
Voltaje	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico
Corriente nominal	919 A	1033 A	1148 A	1345 A	1806 A
Factor de potencia	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Tanque de combustible	770 L	770 L	1212 L	1212 L	1212 L
Capacidad de aceite lubricante	38.66 L	38.6 L	50 L	50 L	50 L
Tipo de aceite lubricante	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40
Temperatura máxima	121 °C	121 °C	121 °C	121 °C	121 °C
Capacidad de refrigerante	66 L	66 L	96.3 L	96.3 L	112 L
Rango estándar del termostato	82-94 °C	82-94 °C	82-93 °C	82-93 °C	82-93 °C
Método de accionamiento del ventilador	Transmisión por eje	Transmisión por eje	Transmisión por eje	Transmisión por eje	Transmisión por eje
Nivel de ruido	85/75Db	85/75Db	85/75Db	85/75Db	85/75Db
Dimensiones	4200x1500x2100 mm	4200x1500x2100 mm	4800x1700x2275 mm	4800x1700x2275 mm	5100x2100x2500 mm
Peso	4150 Kg	4250 Kg	5400 Kg	5450 Kg	6500 Kg
MOTOR					
Modelo del motor	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
Aspiración	Turbocargado con intercooled	Turbocargado con aftercooled	Turbocargado con aftercooled	Turbocargado con aftercooled	Turbocargado enfriado aire por aire
	6	6	6	6	6
Cilindros	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Tipo de gobernador	347 kw	399 kw	448 kw	511 kw	533 kw
Potencia	14 L	14 L	19 L	19 L	19 L
Desplazamiento	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea
Tipo	140x152 mm	140x152 mm	159x159 mm	159x159 mm	159x159 mm
Diámetro por carrera	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm
Velocidad nominal	14.0:1	14.0:1	14.5:1	13.9:1	13.9:1
Relación de compresión					
SISTEMA DE COMBUSTIBLE					
Consumo de combustible de potencia nominal	80.5 L/hr ASTM D975 No.2-D	87.1 L/hr ASTM D975 No.2-D	97.6 L/hr ASTM D975 No.2-D	110.6 L/hr ASTM D975 No.2-D	116 L/hr ASTM D975 No.2-D
Especificaciones del combustible	o BS2869 1998 Clase A1, A2	o BS2869 1998 Clase A1, A2	o BS2869 1998 Clase A1, A2	o BS2869 1998 Clase A1, A2	o BS2869 1998 Clase A1, A2
Consumo de combustible de potencia de reserva	89.2 L/hr	96.1 L/hr	112.9 L/hr	122.4 L/hr	132 L/hr
Sistema de inyección	PT	PT	PT	PT	PT
ALTERNADOR					
Modelo del alternador	ST314D	ST314E	ST314F	ST354C	ST354D
Factor de potencia	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Fases	3	3	3	3	3
Conexión	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y
Paso de la bobina	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Tipo de aislamiento	H	H	H	H	H
Factor de influencia del teléfono	TIF<50	TIF<50	TIF<50	TIF<50	TIF<50
Coefficiente armónico	THF<2%	THF<2%	THF<2%	THF<2%	THF<2%
Alcance de ajuste del voltaje	±±5%	±±5%	±±5%	±±5%	±±5%
Potencia nominal	280 kW/350 KVA	315 kW/394 KVA	365 kW/456 KVA	440 kW/550 KVA	475 kW/594 KVA
Voltaje	220/127 v	220/127 v	220/127 v	220/127 v	220/127 v
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Rodamiento	1	1	1	1	1
Tipo de protección	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21
Eficiencia	93%	92.6%	92.6%	93%	94.9%
Regulación de voltaje	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
AVR	AS440	AS440	AS440	AS440	AS440
Sistema de excitación	Autoexcitación	Autoexcitación	Autoexcitación	Autoexcitación	Autoexcitación

ESTACIONARIOS TRIFÁSICOS CON MOTOR DIÉSEL

GAMA HEAVY DUTY

TDK MACHINERY



SMART
CONTROLLER

Monitorea desde una
app (IOS/Android)
tu generador

- Nivel de Diésel.
- Temperatura del anticongelante.
- Presión de aceite.
- Encender / apagar el equipo.

CUMMINS
3.0 DRIVE



	SMART CONTROLLER TDKGE775CUM	SMART CONTROLLER TDKGE875CUM	SMART CONTROLLER TDKGE938CUM	SMART CONTROLLER TDKGE1000CUM
CARACTERÍSTICAS	Tipo	Cabina acústica	Cabina acústica	Cabina acústica
	Control	HGM6120N-4G/S02/México	HGM6120N-4G/S02/México	HGM6120N-4G/S02/México
	Encendido	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V
	Batería	4x200 Ah	4x200 Ah	4x200 Ah
	Potencia nominal (PRP)	620 kw/775 Kva	700 kw/875 Kva	800 kw/1000 Kva
	Potencia de reserva (ESP)	680 kw/850 Kva	770 kw/963 Kva	900 kw/1125 Kva
	Voltaje	220/440 V Trifásico	220/440 V Trifásico	220/440 V Trifásico
	Corriente nominal	1017 A	1148 A	1312 A
	Factor de potencia	0.8	0.8	0.8
	Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	Tanque de combustible	1000 L	1000 L	1000 L
	Capacidad de aceite lubricante	135.1 L	135.1 L	135.1 L
	Tipo de aceite lubricante	API CF-4 15W/40	API CF-4 15W/40	API CF-4 15W/40
	Temperatura máxima	121 °C	121 °C	121 °C
	Capacidad de refrigerante	236.8 L	244.8 L	246.8 L
	Rango estándar del termostato	82-93 °C	82-93 °C	82-93 °C
	Método de accionamiento del ventilador	Transmisión por eje	Transmisión por eje	Transmisión por eje
MOTOR	Nivel de ruido	85/75Db	85/75Db	85/75Db
	Dimensiones	5800x2250x2610 mm	5800x2250x2610 mm	5800x2250x2610 mm
	Peso	8400 Kg	8400 Kg	8400 Kg
	Modelo del motor	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
	Aspiración	Turbocargado con aftercooled	Turbocargado con aftercooled	Turbocargado con aftercooled
	Cilindros	12	12	12
	Tipo de gobernador	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Potencia	746 kw	896 kw	1007 kw
	Desplazamiento	38 L	38 L	38 L
	Tipo	60° tipo V	60° tipo V	60° tipo V
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Diámetro por carrera	159x159 mm	159x159 mm	159x159 mm
	Velocidad nominal	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm
	Relación de compresión	15.5:1	14.5:1	14.5:1
	Tanque de combustible	1000 L	1000 L	1000 L
	Consumo de combustible de potencia nominal	154 L/hr	204 L/hr	221 L/hr
ALTERNADOR	Especificaciones del combustible	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2
	Consumo de combustible de potencia de reserva	173 L/hr	225 L/hr	245 L/hr
	Sistema de inyección	PT	PT	PT
	Modelo del alternador	ST354F	ST49.3	ST404H
ALTERNADOR	Factor de potencia	0.8	0.8	0.8
	Fases	3	3	3
	Conexión	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y
	Paso de la bobina	2/3	2/3	2/3
	Tipo de aislamiento	H	H	H/H
	Factor de influencia del teléfono	TIF<50	TIF<50	TIF<50
	Coefficiente armónico	THF<2%	THF<2%	THF<2%
	Alcance de ajuste del voltaje	±5%	±5%	±5%
	Potencia nominal	620 kW/775 kVA	752 kW/940 kVA	850 kW/1063 kVA
	Voltaje	440/220 v	440/220 v	440/220 v
	Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	Rodamiento	1	1	1
	Tipo de protección	IP21	IP21	IP21
	Eficiencia	94.9%	94.7%	95.4%
	Regulación de voltaje	±1.0%	±0.5%	±0.5%
	AVR	AS440	D350	MX321
	Sistema de excitación	Autoexcitación	AREP	PMG

ESTACIONARIOS TRIFÁSICOS CON MOTOR DIÉSEL

GAMA HEAVY DUTY

TDK MACHINERY



SMART
CONTROLLER

Monitorea desde una
app (IOS/Android)
tu generador

- Nivel de Diésel.
- Temperatura del anticongelante.
- Presión de aceite.
- Encender / apagar el equipo.

OVERVOLT
CURRENT
CUTBACK

Generadores de respaldo

CARACTERÍSTICAS	TDKGE1125CUM	TDKGE1375CUM	TDKGE1575CUM
	SMART CONTROLLER	SMART CONTROLLER	SMART CONTROLLER
Tipo	Cabina acústica	Cabina acústica	Cabina acústica
Control	HGM6120N-4G/S02/México	HGM6120N-4G/S02/México	HGM6120N-4G/S02/México
Encendido	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V	Eléctrico DC24V
Batería	4x200 Ah	4x200 Ah	4x200 Ah
Potencia nominal (PRP)	900 kw/1125 Kva	1100 kw/1375 Kva	1260 kw/1575 Kva
Potencia de reserva (ESP)	1000 kw/1250 Kva	1260 kw/1575 Kva	1500 kw/1875 Kva
Voltaje	220/440 V Trifásico	220/440 V Trifásico	220/440 V Trifásico
Corriente nominal	1476 A	1804 A	1894 A
Factor de potencia	0.8	0.8	0.8
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Capacidad de aceite			
lubricante	135.1 L	177 L	204 L
Tipo de aceite lubricante	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40
Metodo de lubricación	-	-	-
Temperatura máxima	121 °C	121 °C	121 °C
Capacidad de refrigerante	259.8 L	311 L	388 L
Método de enfriamiento	-	-	-
Rango estándar del termostato	82-93 °C	82-93 °C	82-93 °C
Método de accionamiento del ventilador	Transmisión por eje	Transmisión por eje	Transmisión por eje
Nivel de ruido	96/86Db	85/75Db	85/75Db
Dimensiones	20 HQ tipo contenedor	20 HQ tipo contenedor	6058x2438x2896 mm
Peso	8400 Kg	13100 Kg	13700 Kg
MOTOR			
Modelo de motor	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
Aspiración	Turbocargado con aftercooled	Turbocargado con aftercooled	Turbocargado con aftercooled
Cilindros	12	16	16
Tipo de gobernador	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Potencia	1112 kw	1380 kw	1656 kw
Desplazamiento	38 L	50.3 L	50.3 L
Tipo	60° tipo V	60° tipo V	60° tipo V
Diámetro por carrera	159x159 mm	159x159 mm	159x159 mm
Velocidad nominal	1800 rpm	1800 rpm	1800 rpm
Relación de compresión	13.9:1	13.9:1	13.9:1
SISTEMA DE COMBUSTIBLE			
Tanque de combustible	1000 L	1000 L	1000 L
Consumo de combustible de potencia nominal	245 L/hr	310 L/hr	330 L/hr
Especificaciones del combustible	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2
Consumo de combustible de potencia de reserva	271 L/hr	330 L/hr	392 L/hr
Sistema de inyección	PT	PT	PT
ALTERNADOR			
Modelo del alternador	ST404J	ST454A	ST7LID-C4
Factor de potencia	0.8	0.8	0.8
Fases	3	3	3
Conexión	3P 4W / Y	3P 4W / Y	3P 4W / Y
Paso de la bobina	2/3	2/3	2/3
Tipo de aislamiento	H	H	H
Factor de influencia del teléfono	TIF:<50	TIF:<50	TIF:<50
Coefficiente armónico	THF:<2%	THF:<2%	THF:<2%
Alcance de ajuste del voltaje	±±5%	±±5%	±±5%
Potencia nominal	900 kW/1125 kVA	1100 kW/1375 kVA	1515 kW/1894 kVA
Voltaje	440/220 v	440/220 v	440/220 v
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Rodamiento	1	1	1
Tipo de protección	IP21	IP21	IP21
Eficiencia	94.7%	94.6%	95.4%
Regulación de voltaje	±0.5%	±0.5%	±0.5%
AVR	MX321	MX321	MX321
Sistema de excitación	PMG	PMG	PMG
Generadores de respaldo			
TDKGA25	TDKGA44		
Abierto	Abierto		
DEEP SEA DSE6120	DEEP SEA DSE6120		
Eléctrico DC12V	Eléctrico DC12V		
1x120 Ah	1x120 Ah		
20 kw/25 Kva	35 kw/44 Kva		
22 kw/28 Kva	38 kw/48 Kva		
127/220 V Trifásico	127/220 V Trifásico		
66 A	115 A		
0.8	0.8		
60 Hz	60 Hz		
13 L	13 L		
API CF-4 15W40	API CF-4 15W40		
Salpicadura, presión	Salpicadura, presión		
100 °C	100 °C		
13 L	13 L		
Refrigeración forzada por agua	Refrigeración forzada por agua		
-	-		
Transmisión por eje	Transmisión por eje		
96/86Db	96/86Db		
1650x800x1200 mm	1650x800x1200 mm		
720 Kg	820 Kg		
RICARDO	RICARDO		
Natural	Turbocargado		
4	4		
Mecánico	Mecánico		
33 kw	33 kw		
3.61 L	3.61 L		
En línea	En línea		
100x115 mm	100x115 mm		
1800 rpm	1800 rpm		
19:1	19:1		
-	-		
8.8 L/hr	8.8 L/hr		
ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Clase A1, A2		
10.2 L/hr	10.2 L/hr		
-	-		
SLG184E	SLG184E		
0.8	0.8		
3	3		
3P 4W / Y	3P 4W / Y		
2/3	2/3		
H	H		
TIF:<50	TIF:<50		
THF:<2%	THF:<2%		
±±5%	±±5%		
23 kW/28.8 kVA	23 kW/28.8 kVA		
220/127 v	220/127 v		
60 Hz	60 Hz		
1	1		
IP22	IP22		
85.8%	85.8%		
±1.0%	±1.0%		
AS440	AS440		
Autoexcitación	Autoexcitación		

LOS DATOS TÉCNICOS Y LAS IMÁGENES QUE SE PROPORCIONAN SON MERAMENTE ILUSTRATIVOS. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN.

ACCESORIOS PARA GENERADORES ESTACIONARIOS



TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

	HYEGE241009	HYEGE361009	HYEGE501009	HYEGE801009	TDKGE971009
CARACTERÍSTICAS	Tipo	Interno	Interno	Interno	Externo
	Marca	HYUNDAI	HYUNDAI	HYUNDAI	KOREI
	Generadores	HYEGE24CUM	HYEGE36CUM	HYEGE50KW	HYEGE80KW
	Tipo de construcción	Totalmente equipados	Totalmente equipados	Totalmente equipados	Totalmente equipados
	Sistema de voltaje de fuerza	3 Fases 4 Hilos 220 / 127 V o 440 / 254 V	3 Fases 4 Hilos 220 / 127 V o 440 / 254 V	3 Fases 4 Hilos 220 / 127 V o 440 / 254 V	3 Fases 4 Hilos 220 / 127 V o 440 / 254 V
	P/ uso con gen 3 fases 220/127	35 kVa	50 kVa	93 kVa	108 kVa
CONTROL DE MOTOR	Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	Panel de control	HGM6120N-4G/S02 México (SMART CONTROLLER) / DEEPSEA DSE6120	HGM6120N-4G/S02 México (SMART CONTROLLER) / DEEPSEA DSE6120	HGM6120N-4G/S02 México (SMART CONTROLLER) / DEEPSEA DSE6120	HGM6120N-4G/S02 México (SMART CONTROLLER)
	Tipo de construcción	IP21	IP21	IP21	IP21
	Entrada de voltaje de batería	12 VCD / 24 VCD	12 VCD / 24 VCD	24 VCD	24 VCD 3 A
	Entrada de bulbo de aceite	Señal a tierra	Señal a tierra	Señal a tierra	Señal a tierra
	Salida de motor de arranque	Positivo a batería	Positivo a batería	Positivo a batería	Positivo a batería
ATS	Salida de combustible	Positivo a batería	Positivo a batería	Positivo a batería	Positivo a batería
	Tipo de ATS	De cuchillas, doble tiro, operación dual (automático/manual)	De cuchillas, doble tiro, operación dual (automático/manual)	De cuchillas, doble tiro, operación dual (automático/manual)	De cuchillas, doble tiro, operación dual (automático/manual)
	Número de polos	4	4	4	4
	Corriente nominal	100 A	125 A	200 A	300 A
	Corriente de corto tiempo	9 kVa	13 kVa	13 kVa	26 kVa
	Ciclo de operación	18 - 20 Segundos	18 - 20 Segundos	18 - 20 Segundos	18 - 20 Segundos
ATS	Potencia nominal de aislamiento ui	750 V	750 V	750 V	1000 V
	Potencia máxima nominal uimp	8 kVa	8 kVa	8 kVa	12 kVa
	Corriente nominal de operación	100 A	125 A	200 A	300 A
	Capacidad de conexión nominal	10le	10le	10le	10le
	Capacidad de ruptura nominal	8le	8le	8le	8le
	Corriente nominal de cortocircuito	100 KA	100 KA	100 kVa	70 kVa
ATS	Tiempo de transferencia I-II ó II-I	0.45 S	0.45 S	0.45 S	0.6 S
	Tensión de operación de control eléctrico	Tipo estándar: AC220V, AC110V, DC12V y DC24V	Tipo estándar: AC220V, AC110V, DC12V y DC24V	Tipo estándar: AC220V, AC110V, y DC24V	Tipo estándar: AC220V, AC110V, y DC24V

REMOLQUES

Remolques de bola de acople rápido con una resistencia de 7,000 libras



HYEREM50

Remolque para generadores de 20 a 50 Kw

Largo: 230 cm / Ancho: 110 cm

Capacidad de carga: 1800 Kg

Peso: 450 Kg



HYEREM78

Remolque para generadores de 78 Kw en adelante

Largo: 280 cm / Ancho: 110 cm

Capacidad de carga: 3000 Kg

Peso: 800 Kg

LLEVA TU ENERGÍA A TODOS LADOS

HYUNDAI



INVERTER A GASOLINA ETRON9800I

Potencia máxima: 9.5 Kw
Potencia nominal: 9.0 Kw
Voltaje/frecuencia:
110/220 V-60Hz
Combustible: 38.5 L
Arranque: Manual/Eléctrico
Corriente nominal:
37.5 A (220V)
75.0 A (110V)
Nivel de ruido: 67Db

PRODUCTO
NUEVO

INVERTER A GASOLINA

PROFESIONAL

HYE4000IA

Potencia: 7 Hp
Potencia nominal: 3500 w
Potencia máxima: 4000 w
Corriente eléctrica nominal:
31.8 A
Voltaje 110 V/ 60 Hz
Salida: 12 V / 8.3 A
Arranque: Manual
Tanque de combustible: 7 L
Peso: 30 Kg

Portátiles y ligeros, de 4 tiempos, equipados con sensor de aceite, incluye puerto USB y salida estable de corriente sin distorsión

HYUNDAI



INVERTER A GASOLINA

PROFESIONAL

HYE8800I

Potencia: 15 Hp
Potencia nominal: 7800 w
Potencia máxima: 8750 w
Corriente eléctrica nominal:
70.9 / 35.4 A
Voltaje 110/220 V - 60 Hz
Salida: 12 V / 8.3 A
Arranque: Manual / eléctrico
Tanque de combustible: 15 L
Nivel de ruido: 84 Db
Peso: 65 Kg

Portátiles y ligeros, de 4 tiempos, equipados con sensor de aceite, incluye puerto USB y salida estable de corriente sin distorsión

HYUNDAI



A GASOLINA

HOBBIE



HYUNDAI
2 Tiempos

HHY1000

Potencia: 2 Hp
Potencia máxima: 1000 w
Potencia nominal: 800 w
Corriente eléctrica nominal: 7.2 A
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Arranque: Manual
Nivel de ruido: 60 Db
Peso: 19 Kg

A GASOLINA

HOBBIE



HUSKY
2 Tiempos

HKG1000B

Potencia: 2 Hp
Potencia máxima: 900 w
Potencia nominal: 750 w
Corriente eléctrica nominal: 6.8 A
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Nivel de ruido: 60 Db
Peso: 15 Kg

A GASOLINA

SEMI PROFESIONAL



HYUNDAI
4 Tiempos
Monofásico

HHY2200

Potencia: 6.5 Hp
Potencia máxima: 2200 w
Potencia nominal: 2000 w
Corriente eléctrica nominal: 18.1 A
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Arranque: Manual
Nivel de ruido: 65 Db
Peso: 34.8 Kg

A GASOLINA

SEMI PROFESIONAL



HUSKY
4 Tiempos

HKG2200

Potencia: 5.5 Hp
Potencia máxima: 2200 w
Potencia nominal: 2000 w
Corriente eléctrica nominal: 18.1 A
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Arranque: Manual
Peso: 38 Kg

A GASOLINA

SEMI PROFESIONAL



HYUNDAI
4 Tiempos

HHY3000/HHY3000M

Potencia: 7.5 Hp
Potencia máxima: 3000 w
Potencia nominal: 2800 w
Corriente eléctrica nominal: 25.4 / 12.7 A
Voltaje/frecuencia: 110/220 V-60Hz
Arranque: Manual
Nivel de ruido: 87 Db
Peso: 39.61 Kg

A GASOLINA

SEMI PROFESIONAL



HUSKY
4 Tiempos

HKG3100

Potencia: 7.5 Hp
Potencia máxima: 3000 w
Potencia nominal: 2800 w
Corriente eléctrica nominal: 25.4 / 12.7 A
Voltaje/frecuencia: 110/220 v/60 Hz
Arranque: Manual
Nivel de ruido: 87 Db
Peso: 70 Kg

PRODUCTO
NUEVO

INVERTER A GASOLINA

PROFESIONAL

HYE12001

HYUNDAI



PRODUCTO NUEVO

Tipo: Monofásico / Portátil
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 1.0 Kw
Potencia máxima: 1.1 Kw
Corriente eléctrica continua: 8.7 A
Salida DC: 12 V, 5 A
Peso: 13 kg

>> PUERTO USB.
>> ALERTA DE BAJO NIVEL DE ACEITE.
>> ALERTA DE SOBRECARGA.

MOTOR
Tipo: Monocilíndrico, OHV, 4T
Refrigeración: Por aire
Potencia: 1.3 Hp
Cilindrada: 60 cc
Arranque: Manual / Retráctil
Tanque de combustible: 2.4 L
Tipo de combustible: Gasolina +87 octanos
Tanque de aceite: 0.31 L
Tipo de tanque de aceite: SAE 10W30

ADICIONALES
Temp. máxima ambiente: 40°C
Altitud máxima: 1000 m
Nivel de ruido: 66 Db

INVERTER A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI

PRODUCTO NUEVO



NEO1100

Potencia nominal: 1000 w
Potencia máxima: 1100 w
Salida dc: 12 V / 8.3 A
Voltaje: 110 v/60 hz
Factor potencia: 1
Ciclo de trabajo: 4 Hrs
Peso: 12 Kg

Tipo de motor: Monocilíndrico, OHV, 4T
Refrigeración: Forzado por aire
Desplazamiento: 56 cc
Diámetro x carrera: 45x35 mm
Tanque combustible: 2.8 L
Tanque de aceite: .28 L
Nivel de ruido: 95 Db
Encendido: Manual / retráctil



COMPATIBLE CON TODOS LOS DISPOSITIVOS,
COMO COMPUTADORAS,
VENTILADORES Y EQUIPOS DE AUDIO.

DUAL FUEL INVERTER

PROFESIONAL

DUAL2300

PRODUCTO NUEVO

DUAL FUEL

POTENCIA MÁXIMA

2300 W GASOLINA | **2050 W** GAS LP

KOREI



EQUIPO

Tipo de arranque: INVERTER / PORTÁTIL
Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal (gasolina): 1.9 Kw
Potencia máxima (gasolina): 2.3 Kw
Potencia nominal (gas LP): 1.7 Kw
Potencia máxima (gas LP): 2.05 Kw
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Corriente nominal (gasolina): 16.6 A
Corriente máxima (gasolina): 20 A
Corriente nominal (gas LP): 14.8 A
Corriente máxima (gas LP): 17.4 A
THD (al 100% de carga): <2.5%
Ciclo de trabajo 25% de carga: 8.5 hrs
Fases: Monofásico

MOTOR

Tipo: OHV, 4T
Cilindrada: 96.6 CC
Diámetro x Carrera: 52*46 MM
Refrigeración: Por aire forzado
Índice de compresión: 8.6:1
Arranque: MANUAL / RETRÁCTIL
Potencia: 2.75 Kw / 3.7 Hp
RPM: 5500 RPM
Potencia de trabajo: 2.65 Kw / 5000 Rpm
Torque máximo: 5.5 N.M / 3200 Rpm
Sistema de ignición: Transistorizado
Consumo nominal: 338 g/kW.h
Tanque de combustible: 4.8 L
Tipo de combustible: Gasolina +85 OCTANOS
Tanque de aceite: 0.45 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Tipo de aislamiento: F



8.5 HRS DE OPERACIÓN CONTINUA
A 25% DE CARGA

IDEAL PARA:



MICROONDAS



VENTILADORES



COMPUTADORAS



LUCES



TV/DVD

ADICIONALES

Temp. máxima ambiente: 40°C
Altitud máxima: 1000 MTS
Nivel de ruido: 63 Db
Peso: 21.5 Kg

TRI FUEL INVERTER

TITAN10500I

Tipo: INVERTER / PORTÁTIL
 Voltaje: 110 v / 220 v
 Frecuencia: 60 Hz
 Fases: Monofásico
 Potencia nominal (gasolina): 8.5 Kw
 Potencia máxima (gasolina): 10 Kw
 Potencia nominal (gas LP): 8.0 Kw
 Potencia máxima (gas LP): 9.5 Kw
 Potencia nominal (gas natural): 6.8 Kw
 Potencia máxima (gas natural): 8.4 Kw
 Salida DC: 12 V / 8.3 A
 Corriente nominal (gasolina): 77.2 A / 38.6 A
 Corriente nominal (gas LP): 72.7 A / 36.3 A
 Corriente nominal (gas natural): 61.8 A / 30.9 A
 Factor potencia: 1

Tipo de combustibles



GASOLINA



GAS LP



GAS NATURAL



KOREI

MOTOR

Tipo: Monocilíndrico, OHV, 4T
 Potencia: 10 Kw / 13.4 Hp
 Refrigeración: POR AIRE
 Rpm: 3600
 Cilindrada: 458 CC
 Diámetro x carrera: 92X69 mm
 Arranque: Manual / Eléctrico
 Tanque de gasolina: 26 L
 Tipo de combustible:
 Gasolina / Gas LP / Gas Natural
 Tanque de aceite: 1.1 L
 Tipo de aceite: SAE 10W30

ADICIONALES

Temp. máxima ambiente: 40°C
 Altitud máxima: 1000 mts
 Nivel de ruido: 64 Db
 Peso: 107.9 Kg
 Dimensiones: 78.5x57.5x29.3 cm

PRODUCTO NUEVO



TRI FUEL

SEMIPROFESIONAL

ATLAS10TF

Tipo: PORTÁTIL / MONOFÁSICO
 Voltaje/ frecuencia:
 110 v / 220 v / 60 Hz
 Salida DC: 12 V / 8.3 A
 Factor potencia: 1

Tipo de combustibles



GASOLINA



GAS LP



GAS NATURAL



TDK MACHINERY

MOTOR

Tipo: Monocilíndrico, OHV, 4T
 Refrigeración: POR AIRE
 Rpm: 3600
 Cilindrada: 459 CC
 Arranque: Manual / Eléctrico
 Tanque de gasolina: 32 L
 Tipo de combustible:
 Gasolina / Gas LP / Gas Natural
 Tanque de aceite: 1.1 L
 Tipo de aceite: SAE 10W30

ADICIONALES

Temp. máxima ambiente: 40°C
 Altitud máxima: 1000 Mts
 Nivel de ruido: 74 Db
 Peso: 91.2 Kg
 Dimensiones: 70x71.6x66 cm

PRODUCTO NUEVO



A GASOLINA

PROFESIONAL

PRODUCTO
NUEVO



HKG2200W

Potencia: 5.5 Hp
Potencia máxima: 2200 Kw
Potencia nominal: 2000 Kw
Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Peso: 38 Kg

A GASOLINA

PROFESIONAL

PRODUCTO
NUEVO

HYUNDAI



HYE3300

Potencia máxima: 3.0 Kw
Potencia nominal: 2.8 Kw
Voltaje/frecuencia: 110/220 V-60 Hz
Tanque de combustible: 15 L
Nivel de ruido: 67 Db
Arranque: Manual



A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI



PRODUCTO
NUEVO

HYE5500

GENERADOR
Potencia máxima: 5.5 Kw
Potencia nominal: 4.8 Kw
Voltaje/frecuencia: 110/220 V-60 Hz
Tanque de combustible: 21 L
Nivel de ruido: 84 Db
Peso: 57 Kg

MOTOR
Cilindrada: 290 CC
Potencia: 7.5 Kw / 10 Hp
RPM: 3600
Sistema de enfriamiento: Aire
Tipo de motor:
Monocilíndrico, OHV, 4T
Sistema de ignición:
Magneto transistorizada
Tanque de combustible: 21 L
Modo de arranque: Eléctrico / manual

A GASOLINA

PROFESIONAL

HYE6000

HYUNDAI

Potencia: 13.1 Hp
Potencia máxima: 6000 w
Potencia nominal: 5500 w
Corriente eléctrica nominal: 50 / 25 A
Voltaje: 110 / 220 v
Salidas DC: 12 v / 8.3 A
Arranque: Manual/Eléctrico
Tanque de combustible: 25 L
Nivel de ruido: 76 Db
Peso: 82 Kg

*Incluyen batería



A GASOLINA

PROFESIONAL

HYE7250

HYUNDAI

Potencia: 15 Hp
Potencia máxima: 7200 w
Potencia nominal: 6500 w
Corriente eléctrica nominal: 59 / 29.5 A
Voltaje: 110 / 220 v
Salidas DC: 12 v / 8.3 A
Arranque: Manual/Eléctrico
Tanque de combustible: 25 L
Nivel de ruido: 76 Db
Peso: 92 Kg

*Incluyen batería



GENERADOR 3 EN 1

PROFESIONAL

QUANTUM31

KOREI

GENERADOR

Voltaje: 110v-220v / 60 Hz
Potencia máxima: 5.5 Kw
Potencia nominal: 5 Kw
Corriente nominal: 21.7 A

SOLDADORA

Voltaje en vacío: 75 V
Rango de amperaje: DC 50-200A ±5%
Corriente nominal entrada/voltaje: DC 180A ±5% / 27.2V
Diámetro de electrodo: 1.6 mm - 5.0 mm
Ciclo de trabajo: 50 %
Grado de protección: IP21S
Aislamiento tipo: F

COMPRESOR DE AIRE

Potencia del motor: 2 Hp
Potencia de entrada: 1.35 Kw
Presión: 115 psi
Rango de alivio de presión de aire: 0.6 - 0.8 Mpa
Capacidad tanque: 20 L

MOTOR

Cilindrada: 420 CC
Potencia: 14 HP / 3600 RPM
Sistema de enfriamiento: Aire
Tipo de motor: 4 tiempos / OHV
Sistema de ignición: CDI
Tanque de combustible: 30 L
Consumo de combustible: 374 (g/hp.hr)
Modo de arranque: eléctrico / manual



GENERADOR 4 EN 1

PROFESIONAL

QUANTUM41

KOREI

GENERADOR

Voltaje: 110v-220v / 60 Hz
Potencia máxima: 5.5 Kw
Potencia nominal: 5 Kw
Corriente nominal: 21.7 A

SOLDADORA

Voltaje en vacío: 75 V
Rango de amperaje: DC 50-200A ±5%
Corriente nominal entrada/voltaje: DC 180A ±5% / 27.2V
Diámetro de electrodo: 1.6 mm - 5.0 mm
Ciclo de trabajo: 50 %
Grado de protección: IP21S
Aislamiento tipo: F

TORRE DE LUZ

Lámparas LED: 4x100 w
Altura máxima: 4.5 m

COMPRESOR DE AIRE

Potencia del motor: 2 Hp
Potencia de entrada: 1.35 Kw
Presión: 115 Psi
Rango de alivio de presión de aire: 0.6 - 0.8 Mpa
Capacidad tanque: 20 L

MOTOR

Cilindrada: 420 CC
Potencia: 14 HP / 3600 rpm
Sistema de enfriamiento: Aire
Tipo de motor: OHV/4T
Sistema de ignición: CDI
Tanque de combustible: 30 L
Consumo de combustible: 374 (G/Hp.hr)
Modo de arranque: Eléctrico / manual



A GASOLINA

PROFESIONAL

THOR12000

HYUNDAI

Potencia: 22 Hp
Potencia máxima: 11500 w
Potencia nominal: 10500 w
Corriente eléctrica nominal: 95.5 / 47.7 A
Salida de corriente directa: 12 V/8.3 A
Voltaje/frecuencia: 110/220 V-60Hz
Arranque: Manual/Eléctrico
Tanque de combustible: 55 L
Nivel de ruido: 86 Db
Peso: 147 Kg



A GASOLINA

PROFESIONAL

ETRON9500

HYUNDAI

Potencia: 18 Hp
Potencia máxima: 9000 w
Potencia nominal: 8500 w
Corriente eléctrica nominal: 77.2 / 38.6 A
Corriente de Salida (DC): 12 V / 8.3 A
Voltaje/frecuencia: 110/220 V-60Hz
Arranque: Manual/Eléctrico
Tanque de aceite: 1.2 L
Tanque de combustible: 27 L
Nivel de ruido: 80 Db



A DIÉSEL MONOFÁSICO

PROFESIONAL

HYED600XT

HYUNDAI

Potencia: 10 Hp
Voltaje: 110/220 V-60 Hz
Arranque: Manual/Eléctrico
Potencia nominal: 5500 w
Potencia máxima: 6000 w
Corriente eléctrica nominal: 50 / 25 A
Tanque de combustible: 12.5 L
Nivel de ruido: 74 Db
Peso: 118 Kg

*Incluye batería



A DIÉSEL TRIFÁSICO

PROFESIONAL

HYED620XT

HYUNDAI

Potencia: 12 Hp
Voltaje: 127/220 V-60 Hz
Arranque: Manual/Eléctrico
Potencia nominal: 6000 w
Potencia máxima: 6500 w
Corriente eléctrica nominal: 54.5 / 27.2 A
Tanque de combustible: 12.5 L
Nivel de ruido: 77 Db
Peso: 118 Kg

*Incluye batería



A DIÉSEL TRIFÁSICO

PROFESIONAL

HYED995

Potencia: 18 Hp
Voltaje: 127/220 V-60 Hz
Arranque: Eléctrico
Potencia nominal: 9000 w
Potencia máxima: 9500 w
Corriente eléctrica nominal: 81.8 / 40.9 A
Tanque de combustible: 12.5 L
Nivel de ruido: 85 Db
Peso: 144 Kg

HYUNDAI

*Incluye batería



A GASOLINA

PROFESIONAL

THOR15000

Tipo: Monofásico
Voltaje: 110/220 v - 60 hz
Potencia nominal: 13000 w
Potencia máxima: 15000 w
Amperaje: 50 A
Tanque de combustible: 45 L
Arranque: Eléctrico
nivel de ruido: 84 Db

KOREI

Tiempo de trabajo continuo (100% carga): 7.5 hr
Tiempo de trabajo continuo (50% carga): 11 hr
Batería: 45 ah
Potencia: 26 hp/3600 rpm
Encendido: Eléctrico
Peso: 184 Kg



A GASOLINA

PROFESIONAL

VOLTRON20000

Tipo: Trifásico
Voltaje: 127/220 v - 60 Hz
Potencia nominal: 17000 w
Potencia máxima: 19000 w
Amperaje: 133.9/66.9 A
Tiempo de trabajo continuo (100% carga): 6 hr
Salida DC: 12 v/8.3 A
Peso: 216 Kg

KOREI

PRODUCTO NUEVO

MOTOR
Potencia: 33 hp/3600 rpm
Tipo: Bicilíndrico en V, OHV, 4T
Refrigeración: Forzado por aire
Cilindrada: 999 cc
Sistema de ignición: Magneto transitor
Tanque de combustible: 50 L
Tipo de combustible: Gasolina
Consumo de combustible: 600 (Gkw-hr)
Arranque: Eléctrico



GENERADOR/SOLDADORA A GASOLINA

PROFESIONAL

HYE3800PS

Potencia: 15 Hp
Voltaje/frecuencia: 110/220 V-60 Hz
Arranque: Manual/Eléctrico
Potencia nominal: 3500 w
Potencia máxima: 3800 w
Corriente eléctrica nominal: 31.8 / 15.9 A

HYUNDAI

Salidas DC: 12 V/8.3 A
Rango de soldadura: De 50 a 200 A
Electrodo: 6013
Tanque de combustible: 25 L
Nivel de ruido: 75 Db
Peso: 95 Kg



KOREI®

INDUSTRIA Y TALLER



HYUNDAI.COM.MX



ARRANQUE MANUAL A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI

PARA

CONSTRUCCIÓN

HYGC700

Potencia: 7 Hp
Tipo de motor: Monocilíndrico, OHV, 4T
Cilindrada: 212 cc
DiámetroxCarrera: 70x55 mm
Diámetro de cigüeñal: 3/4"
Cuñero: 3/16"
RPM: 3600
Torque máximo: 12 N-m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 17.8 Kg

HYGC1300

Potencia: 13 Hp
Tipo de motor: Monocilíndrico, OHV, 4T
Cilindrada: 389 cc
DiámetroxCarrera: 88x64 mm
Diámetro de cigüeñal: 1"
Cuñero: 1/4"
RPM: 3600
Torque máximo: 22.5 N-m
Tanque de combustible: 6 L
Peso: 32 Kg

ARRANQUE MANUAL A GASOLINA

SEMI PROFESIONAL



HKE2165

Potencia: 6.5 Hp
Arranque: Manual
DiámetroxCarrera: 70x54 mm
Diámetro de cigüeñal: 3/4"
Cuñero: 3/16"
Torque máx: 11 N-m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 16 Kg

ARRANQUE MANUAL A GASOLINA

SEMI PROFESIONAL



RLM650/ RLM650M

Potencia: 6.5 Hp
Arranque: Manual
Diámetro de cigüeñal: 3/4"
Cuñero: 3/16"
Torque máx: 11 N-m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 16 Kg

RLM1300/ RLM1300M

Potencia: 13 Hp
Arranque: Manual
Diámetro de cigüeñal: 1"
Cuñero: 1/4"
Torque máx: 23 N-m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 31 Kg

RLM900/ RLM900M

Potencia: 9 Hp
Arranque: Manual
Diámetro de cigüeñal: 1"
Cuñero: 1/4"
Torque máx: 17 N-m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 25 Kg

RLM1600

Potencia: 16 Hp
Arranque: Manual
Diám. de cigüeñal: 1"
Cuñero: 1/4"
Torque máx: 25 N-m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 35 Kg

ARRANQUE MANUAL A GASOLINA

PROFESIONAL



HYUNDAI

HYGE670

Potencia: 6.7 Hp
Arranque: Manual
Diámetro de cigüeñal: 3/4"
Cuñero: 3/16"
Torque máx: 11 N-m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 17.4 Kg

HYGE1310

Potencia: 13.1 Hp
Arranque: Manual
Diámetro de cigüeñal: 1"
Cuñero: 1/4"
RPM: 3600
Torque máx: 25 N-m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 33.8 Kg

HYGE930

Potencia: 9.3 Hp
Arranque: Manual
Diámetro de cigüeñal: 1"
Cuñero: 1/4"
Torque máx: 18 N-m
Tanque de combustible: 5.4 L
Peso: 28.1 Kg

HYGE1530

Potencia: 15.3 Hp
Arranque: Manual
Diámetro de cigüeñal: 1"
Cuñero: 1/4"
Torque máx: 26.5 N-m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 33.9 Kg

ARRANQUE ELÉCTRICO A GASOLINA

PROFESIONAL



ENCENDIDO ELÉCTRICO



HYUNDAI

HYGE930E

Potencia: 9.3 Hp
Arranque: Eléctrico
Diámetro de cigüeñal: 1"
Cuñero: 1/4"
Torque máx: 18 N-m
Tanque de combustible: 5.4 L
Peso: 31.2 Kg

HYGE1530E

Potencia: 15.3 Hp
Arranque: Eléctrico
Diámetro de cigüeñal: 1"
Cuñero: 1/4"
Torque máx: 26.5 N-m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 33.9 Kg

HYGE1310E

Potencia: 13.1 Hp
Arranque: Eléctrico
Diámetro de cigüeñal: 1"
Cuñero: 1/4"
Torque máx: 25 N-m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 36.7 Kg

*NO INCLUYEN BATERÍA

¡Ideal para acoplarse a picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras, todo equipo de construcción, etc!

DE ARRANQUE MANUAL
A GASOLINA

PROFESIONAL



KOREI

KRM67

Potencia: 6.7 Hp
Encendido: Manual
Diámetro de cigüeñal: 3/4"
Cuñero: 3/16"
Torque máx: 11 N.m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 16 Kg

ARRANQUE ELÉCTRICO
A GASOLINA

PROFESIONAL



HYUNDAI

HYGE2200

Potencia: 22 Hp
Rpm: 3600 rpm
Arranque: Eléctrico
Cilindrada: 670 cc
Diámetro de cigüeñal: 1"
Cuñero: 1/4"
Torque máximo: 47 N.m
Peso: 48 Kg

*NO INCLUYE BATERÍA NI TANQUE

DE ARRANQUE ELÉCTRICO
A DIESEL

SEMIPROFESIONAL



HKD100

Potencia: 10 Hp
Rpm: 3600
Arranque: Eléctrico/Manual
Cilindrada: 418 cc
Tanque de combustible: 5.5 L
Peso: 52.5 Kg



*NO INCLUYE BATERÍA

DE ARRANQUE MANUAL

PROFESIONAL



KOREI

PRODUCTO
NUEVO

KMR70RD

Tipo: Monocilíndrico, OHV, 4T
Cilindrada: 212 CC
DiámetroxCarrera: 70x55 MM
Refrigeración: Por aire forzado
Índice de compresión: 8.5:1
Arranque: Manual / retráctil
Potencia: 7 HP
RPM: 1800 RPM
Torque máximo: 24 N.m
Sistema de ignición: T.C.I
Tanque de combustible: 3.6 L

DE ARRANQUE ELÉCTRICO
A DIESEL

PROFESIONAL

KOREI

KRMD10

Potencia: 10 Hp
RPM: 3600
Arranque: Eléctrico/Manual
Cilindrada: 418 cc
Tanque de combustible: 5.5 L
Peso: 52.5 Kg

KRMD14

Potencia: 14 Hp
RPM: 3600
Arranque: Eléctrico/Manual
Cilindrada: 498 cc
Tanque de combustible: 5.5 L



*NO INCLUYEN BATERÍA

GASOLINA PARA BAILARINAS

PROFESIONAL

HYUNDAI
MOTOR PARA HYBK800
HYGEB400
Potencia: 4 Hp
Rpm: 3600
Arranque: Manual
Diámetrox Carrera: 60x43mm
Torque máx.:
7.5 N.m / 2500 rpm
Cap. de aceite: 0.35 L
Peso: 11.5 Kg



4 Tiempos

A GASOLINA PARA BAILARINAS

PROFESIONAL

HYUNDAI
MOTOR PARA FORTE 750
HYGEB40R
Potencia: 4 Hp
Rpm: 3600
Arranque: Manual
Diámetrox Carrera:
65x45mm
Cilindrada: 149 cc
Torque máx.:
8.8 Nm a 2,800 rpm
Cap. de aceite: 0.35 L
Peso: 17 Kg



4 Tiempos



ELÉCTRICOS



RMW7.5



RMW1000



RMWA1.5



RMW1.5

Monofásicos
Potencia
Polos

RMW1/4	RMW1/2	RMW3/4	RMW1	RMW1.5	RMW2	RMWM3	RMWM5	RMW7.5	RMW10
1/4 Hp 4	1/2Hp 4	3/4 Hp 4	1 Hp 4	1.5 Hp 4	2 Hp 4	3 Hp 4	5 Hp 4	7.5 Hp 4	10 Hp 4

Monofásicos (Alta Rev.)
Potencia
Polos

RMWA1/2	RMWA3/4	RMWA1	RMWA1.5	RMWA2
1/2 Hp 2	3/4 Hp 2	1 Hp 2	1.5 Hp 2	2 Hp 2

Trifásicos (Uso general)
Potencia
Polos

RMW100	RMW200	RMW300	RMW500	RMW750	RMW1000	RMW1500	RMW2000
1 Hp 4	2 Hp 4	3 Hp 4	5 Hp 4	7.5 Hp 4	10 Hp 4	15 Hp 4	20 Hp 4

Monofásicos (para bombas)
Potencia
Polos

RMWS1/4	RMWS1/2	RMWS3/4	RMWS1	RMWS1.5	RMWS2
1/4 Hp 2	1/2 Hp 2	3/4 Hp 2	1 Hp 2	1.5 Hp 2	2 Hp 2

INVERTER

HYUNDAI **HOBBIE**

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

IGBT



MINI-120

Voltaje/frecuencia:
Potencia nominal:
Corriente nominal de entrada:
Corriente de salida:
Voltaje en vacío:
Ciclo de trabajo:
Eficiencia:
Capacidad de electrodo:

110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
3.5 Kva	3.5 Kva
32 A	17 A
10-100 A	10-120 A
65 v	65 v
35%	35%
85%	85%
3/32" - 1/8"	

INVERTER

HYUNDAI **PROFESIONAL**

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

IGBT



SUPERMINI-120

Voltaje/frecuencia:
Potencia nominal:
Corriente nominal de entrada:
Corriente de salida:
Voltaje en vacío:
Ciclo de trabajo:
Eficiencia:
Capacidad de electrodo:

110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
4.1 Kva	5.1 Kva
20.5 A	12.7 A
30-100 A	30-120 A
60 v	60 v
30%	30%
85%	85%
3/32" - 1/8"	

INVERTER

HYUNDAI **SEMIPROFESIONAL**

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ELECTRODOS:
6011, 6013

IGBT



HKS125

Voltaje:
Rango de amperaje:
Potencia de salida:
Ciclo de trabajo:
Voltaje en vacío:
Grado de protección:
Aislamiento tipo:
Capacidad de electrodo:
Peso:

110 V/60 Hz
20-120 A
120 A / 24.8 v
30%
59 v
IP21
F
3/32" - 1/8"
4.1 Kg

INVERTER

HYUNDAI **PROFESIONAL**

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

IGBT



MMA-121D / MMA-131D

Voltaje/frecuencia:
Potencia nominal:
Corriente nominal de entrada:
Corriente de salida:
Voltaje en vacío:
Ciclo de trabajo:
Eficiencia:
Capacidad de electrodo:

110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
3.8 Kva	4.8 Kva
31 A	23 A
20-100 A	20-120 A
75± v	75± v
60%	60%
85%	85%
3/32" - 1/8"	

Totalmente protegida
contra sobretensión,
baja tensión y
sobrecalentamiento.

ANTI
STICK

ARC
FORCE

VRD

HOT
START

Desactiva
automáticamente
la potencia de
salida al pegarse el
electrodo, facilitando
el despegue del
electrodo del material
base y alargando la
vida de la soldadora.

INVERTER

HYUNDAI **PROFESIONAL**

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

IGBT

¡Con
amperímetro
digital!



MMA-130

Voltaje/frecuencia:
Potencia nominal:
Corriente nominal de entrada:
Corriente de salida:
Voltaje en vacío:
Ciclo de trabajo:
Eficiencia:
Capacidad de electrodo:

110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
3.57 Kva	5.72 Kva
32.4 A	26 A
20-80 A	20-120 A
70± v	70± v
30%	30%
85%	85%
3/32" - 1/8"	

SOLDADORA TIG LIFT/ MMA

HYUNDAI **PROFESIONAL**

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

IGBT



KAIZER130

Tensión nominal de entrada:
Potencia nominal de entrada:
Corriente nominal de entrada:

Tensión nominal de salida:

Voltaje en vacío:
Ciclo de trabajo:
Grado de protección:
Capacidad de electrodo:
Peso:

110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
4.8 Kva	4.8 Kva
TIG LIFT 20-100 A	TIG LIFT 20-120 A
MMA 20-100A	MMA 20-120A
TIG LIFT <20v	TIG LIFT <20v
MMA 20.8 - 24 v	MMA 20.8 - 24.8 v
70 v	60 v
30%	30%
IP21S	IP21S
3/32" - 1/8"	3/32" - 1/8"
4.5 Kg	4.5 Kg

MMA

TIG LIFT

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistors
(Transistor Bipolar de Puerta
Aislada).

HOT
ARC
START

Arranque de arco en caliente

VRD

Voltage Reduction Device
(Regulador de Voltaje
Máximo)

ARC
FORCE

Ajuste de potencia del Arco

LIFT
TIGSistema de encendido con
potencia gradual.

PISTOLA PARA SOLDAR



INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



CABLE Y PINZA PORTA ELECTRODO



ELECTRODOS:
6011, 6013

IGBT

STINGRED

Voltaje: 127 V/60 Hz
Potencia nominal: 3.5 kva
Rango de amperaje: 20-120 A
Tiempo de trabajo: 2-4 mins
Tiempo de descanso: 10 mins
Ciclo de trabajo (20 C°): 25%
Voltaje nominal sin carga: 75 v
Grado de protección: IP21S
Aislamiento tipo: F
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
Peso: 2.8 kg

PISTOLA PARA SOLDAR



INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



CABLE Y PINZA PORTA ELECTRODO



ELECTRODOS:
6011, 6013

IGBT

STINGER

Voltaje: 127 V/60 Hz
Potencia nominal: 3.5 kva
Rango de amperaje: 20-120 A
Tiempo de trabajo: 2-4 mins
Tiempo de descanso: 10 mins
Ciclo de trabajo (20 C°): 25%
Voltaje nominal sin carga: 75 v
Grado de protección: IP21S
Aislamiento tipo: F
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
Peso: 2.8 kg

INVERTER



INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

¡Con
amperímetro
digital!



ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

IGBT

HKS135/HKS135J

Voltaje:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Rango de amperaje:	15-100 A/24 v	15-130 A/24.8 v
Potencia de salida:	90 A	120 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	67 v	67 v
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	3/32" - 1/8"
Peso:	4 Kg	4 Kg

INVERTER



INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

¡Con
amperímetro
digital!



ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

IGBT

SCA-135

Voltaje:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Rango de amperaje:	15-100 A/24 v	15-130 A/24.8 v
Potencia de salida:	90 A	120 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	67 v	67 v
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	3/32" - 1/8"
Peso:	4 Kg	4 Kg

INVERTER



INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

¡NUEVA TECNOLOGÍA!



ELECTRODOS:
6010, 6011, 6013, 7018

IGBT

HKS-140

Voltaje:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Rango de amperaje:	15-100 A/24 v	15-130 A/24.8 v
Potencia de salida:	90 A	120 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	67 v	67 v
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	3/32" - 1/8"
Peso:	4 Kg	4 Kg

¡Con
amperímetro
digital!

INVERTER



INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

¡Con
amperímetro
digital!



ELECTRODOS:
6010, 6011, 6013, 7018

IGBT

HKS-140J

Voltaje:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Rango de amperaje:	15-100 A/24 v	15-130 A/24.8 v
Potencia de salida:	90 A	120 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	67 v	67 v
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	3/32" - 1/8"
Peso:	4 Kg	4 Kg

MINI INVERTER

STALLION SEMIPROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ELECTRODOS:
6010, 6011, 6013, 7018¡Con
amperímetro
digital!

ST-R14

Voltaje:
Rango de amperaje:
Potencia de salida:
Ciclo de trabajo:
Voltaje en vacío:
Grado de protección:
Aislamiento tipo:
Capacidad de electrodo:
Peso:

110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
15-100 A/24 v	15-130 A/24.8 v
90 A	120 A
60%	40%
67 v	67 v
IP21	IP21
F	F
3/32" - 1/8"	3/32" - 1/8"
4 Kg	4 Kg

INVERTER

HYUNDAI PROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018MMA
TIGPRODUCTO
NUEVO

MMA-160KD

Voltaje de entrada nominal (V)
Potencia de entrada nominal (KVA)
Corriente de entrada nominal (A)
Corriente de salida (A)
Ciclo de trabajo nominal (%)
Voltaje en vacío (V)
Factor de potencia
Clase de aislamiento
Grado de protección
Eficiencia (%)

AC 110/220V, 50/60Hz
110 V:4.8 KVA, 220 V:6.8 KVA
110 V:44 A, 220 V:31 A
110 V:20-120 A, 220 V:20-160 A
60
70±5V
0.73
F
P21S
85



INVERTER

HYUNDAI PROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

IGBT

¡Con
amperímetro
digital!

HHMA165D

Voltaje/frecuencia:
Potencia nominal:
Corriente nominal de entrada:
Corriente de salida:
Voltaje en vacío:
Ciclo de trabajo:
Eficiencia:
Capacidad de electrodo:

110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
3.9 Kva	4.8 Kva
35.2 A	21.8 A
20-100 A	20-140 A
65± v	65± v
60%	60%
85%	85%
3/32" - 1/8"	

INVERTER

HUSKY POWER PROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ELECTRODOS:
6011, 6013, 7018

IGBT

¡Con
amperímetro
digital!

HKS-185

Voltaje:
Rango de amperaje:
Potencia de salida:
Ciclo de trabajo:
Voltaje en vacío:
Grado de protección:
Aislamiento tipo:
Capacidad de electrodo:
Peso:

110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
20-120 A/24.8 v	20-160 A/26.4 v
120 A	160 A
60%	40%
60 v	60 v
IP21	IP21
F	F
3/32" - 1/8"	3/32" - 1/8"
8 Kg	8 Kg

INVERTER

HYUNDAI PROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ELECTRODOS:
6010, 6011, 6013, 7018

IGBT

¡Con
amperímetro
digital!

HHMA200D

Voltaje/frecuencia:
Potencia nominal:
Corriente nominal de entrada:
Corriente de salida:
Voltaje en vacío:
Ciclo de trabajo:
Eficiencia:
Capacidad de electrodo:

110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
4.8 Kva	9 Kva
43.6 A	41 A
20-120 A	20-200 A
60± v	60± v
60%	60%
85%	85%
1/8", 3/32 y 5/32"	

INVERTER

HUSKY POWER PROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ELECTRODOS:
6010, 6011, 6013, 7018

IGBT

¡Con
amperímetro
digital!

GE-201

Voltaje:
Rango de amperaje:
Potencia de salida:
Ciclo de trabajo:
Voltaje en vacío:
Grado de protección:
Aislamiento tipo:
Capacidad de electrodo:
Peso:

110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
15-140 A/26.5 v	15-190 A/27.6 v
140 A	190 A
60%	40%
70 v	70 v
IP21	IP21
F	F
1/8", 3/32 y 5/32"	1/8", 3/32 y 5/32"
6.6 Kg	6.6 Kg

INVERTER



PROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ELECTRODOS:
6010, 6011, 6013, 7018

IGBT

¡Con
amperímetro
digital!



HKS210

Voltaje:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Rango de amperaje:	15-140 A/26.5 v	15-190 A/27.6 v
Potencia de salida:	140 A	190 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	70 v	70 v
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad de electrodo:	1/8", 3/32 y 5/32"	1/8", 3/32 y 5/32"
Peso:	6.6 Kg	6.6 Kg

SOLDADORA TIG / MMA



PROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS



ANTORCHA

ELECTRODOS:
6010, 6011, 6013, 7018



TIGTRON-200

Tensión nominal de entrada:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Potencia nominal de entrada:	5.8 KVA	
Corriente nominal de entrada:	Tig: 160 A/mma: 120 A	Tig: 200 A/mma: 160 A
Tensión nominal de salida:	Tig: 16.4 v/mma: 24.8 v	Tig: 18 v/mma: 26.4 v
Voltaje en vacío:	60 v	
Funciones incluidas:	2 T / 4T	
Aislamiento:	F	
Ciclo de trabajo:	60%	

IGBT



INVERTER



PROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ELECTRODOS:
6010, 6011, 6013, 7018

IGBT

Professional



SCA-220

Voltaje:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Rango de amperaje:	30 A/21.2 v	200 A/28 v
Potencia de salida:	155 A	200 A
Ciclo de trabajo:	100%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Voltaje en vacío:	59 v	59 v
Capacidad de electrodo:	1/8", 3/32 y 5/32"	
Peso:	8.33 Kg	8.33 kKg

SOLDADORA MIG / MMA



PROFESIONAL

MIRAGE-F130

Professional

Tensión nominal de entrada:	110 V / 60 Hz
Corriente nominal de entrada:	120 A
Voltaje de salida:	14.8 V / 24.8 V
Ciclo de trabajo:	40 %
Eficiencia:	86 %
Factor de potencia:	0.93
Protección:	IP21
Aislamiento:	F
Capacidad de electrodos:	3/32"

ELECTRODOS:
6011, 6013

IGBT



INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS



ANTORCHA



ROLLO DE MICRO ALAMBRE

MIG
MMA

INVERTER CORTADORA DE PLASMA



PROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



CABLE Y PINZA PORTA ELECTRODO



ANTORCHA

CUT-40DUAL

Voltaje:	110 v/220 v
Ciclo de trabajo:	80% / 60%
Consumo:	4800 W
Rango de Corriente:	20-32 (110 v) / 20-140 (220 v)
Corte máximo:	1/4"
Recomendado:	1/8"



SOLDADORA



PROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

ACT-200

Voltaje:	110 V/60 Hz
Corriente nominal:	200 A
Ciclo de trabajo:	10%
Potencia nominal:	10.7 KVA
Capacidad de electrodo:	5/64", 1/8"
Electrodos:	6011, 6013
Rango de amperaje:	de 80-200 (220 v)



SOLDADORA INVERTER

SEMIPROFESIONAL



TT140

PRODUCTO NUEVO

ELECTRODOS:
6010 / 6011 / 6013 / 7018

IGBT



Voltaje/frecuencia:	110 V / 60HZ	220 V / 60HZ
Rango de amperaje:	15 - 100 A / 24 V	15 - 120 A / 24.8 V
Potencia de salida:	90 A	120A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	67V	
Sistema de enfriamiento:	Por ventilador	
Grado de protección:	F	
Clase de aislamiento:	IP21	
Amperímetro:	DIGITAL	
Capacidad de electrodo:	3/32"(2.4mm) - 1/8"(3.2mm)	
Dimensiones soldadora:	27.7x12.5x20 CM	

Accesorios: porta electrodo 1.5m 16 mm2, pinza de tierra 1.5m 16mm2, careta, cepillo de alambre y manual

SOLDADORA INVERTER

SEMIPROFESIONAL



TT210

PRODUCTO NUEVO

ELECTRODOS:
6010 / 6011 / 6013 / 7018

IGBT



Voltaje/ frecuencia:	110 V / 60HZ	220 V / 60HZ
Rango de amperaje:	15 - 140 A / 27.6 V	15 - 190 A / 27.6 V
Potencia de salida:	140A	190A
Ciclo de trabajo:	100%	60%
Voltaje en vacío:	65 - 72V	
Corriente de entrada:	38A	21.7A
Eficiencia:	7% - 96%	
Factor de potencia:	0.73	
Fuerza de corriente:	0A - 100A (0 - 10)	
Sistema de enfriamiento:	Por ventilador	
Grado de protección:	F	
Clase de aislamiento:	P21	
Capacidad de electrodo:	3/32"(2.4mm) - 1/8"(3.2mm) - 5/32"(4.0mm)	
Dimensiones soldadora:	5.5X16.5X28cm	

Accesorios: porta electrodo 1.6m 20mm2, pinza de tierra 1.4m 20mm2, cepillo de alambre y careta

SOLDADORA MINI 3 EN 1

PROFESIONAL

TM3120

PRODUCTO NUEVO

ELECTRODOS:
6010 / 6011 / 6013

IGBT



TIPO DE SOLDADURA

MIG / SIN GAS

MMA

TIG-LIFT



Voltaje/frecuencia:	110V / 60Hz	220V / 60Hz
Rango de amperaje:	15 - 120 A / 24.8V	15 - 160 a / 26.4V
Potencia de salida:	120A	160A
Ciclo de trabajo:	100%	80%
Voltaje en vacío:	72v	
Corriente de entrada:	30A	18.2A
Eficiencia:	85%	
Factor de potencia:	0.73	
Fuerza de corriente:	0a - 40a (0 - 10)	
Sistema de enfriamiento:	Por ventilador	
Grado de protección:	F	
Clase de aislamiento:	IP21	
Amperímetro:	Digital	
Capacidad de electrodo:	3/32"(2.4mm) - 1/8"(3.2mm)	
Electrodo:	6011 / 6013 / 7018	
Dimensiones soldadora:	35.5x16.5x28cm	

Accesorios: Porta electrodo 1.5m 16mm2, pinza de tierra 1.5m 16mm2 cepillo de alambre, careta, rodillo de alambre(plástico): 1kg, antorcha integrada 2.0m.

SOLDADORA INVERTER

PROFESIONAL

TT185

PRODUCTO NUEVO

ELECTRODOS:
6011 / 6013 / 7018

IGBT



Voltaje/frecuencia:	110 V / 60HZ	220 V / 60HZ
Rango de amperaje:	15 - 120 A / 24.8 V	15 - 160 A / 26.4 V
Potencia de salida:	120A	160A
Ciclo de trabajo:	100%	80%
Voltaje en vacío:	72V	
Corriente de entrada:	30A	18.2A
Eficiencia:	85%	
Factor de potencia:	0.73	
Fuerza de corriente:	0A - 40A (0 - 10)	
Sistema de enfriamiento:	Por ventilador	
Grado de protección:	F	
Clase de aislamiento:	IP21	
Capacidad de electrodo:	3/32"(2.4mm) - 1/8"(3.2mm)	
Dimensiones soldadora:	35.5X16.5X28cm	

Accesorios: Porta electrodo 1.6m 20mm2, pinza de tierra 1.4m 20mm2, cepillo de alambre, careta.

SOLDADORA MINI 3 EN 1

PROFESIONAL

STM135

PRODUCTO NUEVO



ELECTRODOS:
6010 / 6011 / 6013

IGBT

STALLION

Voltaje/frecuencia:	110 v / 60Hz	220 v / 60Hz
Rango de amperaje:	15 - 120 A / 24.8 V	15 - 160 A / 26.4 V
Potencia de salida:	120A	160A
Ciclo de trabajo:	100%	80%
Voltaje en vacío:		72V
Corriente de entrada:	30A	18.2A
Eficiencia:		85%
Factor de potencia:		0.73
Fuerza de corriente:		0A - 40A (0 - 10)
Sistema de enfriamiento:		Por ventilador
Grado de protección:		F
Clase de aislamiento:		IP21
Amperímetro:		Digital
Capacidad de electrodo:		3/32"(2.4mm) - 1/8"(3.2mm)
Dimensiones soldadora:		35.5X16.5X28cm



Accesorios: porta electrodo 1.5m 16mm2, pinza de tierra 1.5m 16mm2, cepillo de alambre, careta, rodillo de alambre(plástico): 1kg y antorcha integrada 2.0m

SOLDADORA MINI 4 EN 1

PROFESIONAL

TM4160

PRODUCTO NUEVO



ELECTRODOS:
6010 / 6011 / 6013 / 7018

IGBT

SWEDISH
HUSKY
TITANIUM

Voltaje/ frecuencia:	110 - 220 v / 60hz
Rango de amperaje:	20-160 a
Potencia de salida:	mig:160a / 22.9v
	tig lift / mma: 160a / 27.7v
	18.6a (110v) / 16.5a (220v)
	32a (110v) / 27.2a (220v)
	mig: 60% a 160a (220v)
	mma: 60% a 160a (220v)
	tig lift: 60% a 160a (220v)
	53v
Voltaje en vacío:	
Sistema de enfriamiento:	Por ventilador
Diámetro del alambre:	0.8 - 1.0 mm
Capacidad del electrodo:	1/16"(1.6mm) - 5/32"(4.0 mm)
Grosor adecuado:	0.8mm o superior
Tipo de electrodo:	6010 / 6011 / 6013 / 7018
Grado de protección:	ip21
Peso neto:	5.8kg
Dimensiones soldadora:	35.5x16.5x28cm



Accesorios: porta electrodo 2.0m 25mm2, pinza de tierra 2.0m 25mm2, cepillo de alambre, careta, rodillo de alambre(aluminio): 5kg y 4.0 m antorcha ak-15



SOLDADORA INVERTER MINI 5 EN 1

PROFESIONAL



ELECTRODOS:
6010 / 6011 / 6013 / 7018

TM518060

PRODUCTO NUEVO

Tipo de soldadura: Mig (gas/sin gas) / MMA / Tig lift / Cortador plasma

Voltaje/ frecuencia:	110 / 60hz	220 v / 60hz
Rango de amperaje	Mma:15-130 a	Mma:15-160 a
	Mig:30-130 a	Mig:30-180 a
	Tig:15-140 a	Tig:15-180 a
	Plasma: 5 - 40 a	Plasma: 5 - 40 a
Potencia de salida: (40°C) / 10 min (220 v)	Mma:160a / 26.4v	
	Mig:180a / 23v	
	Tig:180a / 17.2v	
	Plasma: 45a / 98v	
Corriente de entrada:	Mma:35.6a	Mma:22.9 a
	Mig:56 a	Mig:27 a
	Tig:23.7 a	Tig:16.8 a
	Plasma: 33.1 a	Plasma: 20.8 a
Ciclo de trabajo (40°C):	Mma: 100% a 140a	Mma:60% a 160a
	Mig: 100% a 124a	Mig:60% a 180a
	Tig : 100% a 139.5a	Tig:60% a 180a
	Plasma: 100% a 31a	Plasma: 60% a 40a



Voltaje en vacío:	73v
Eficiencia:	85%
Factor de potencia:	93%
Sistema de enfriamiento:	Por ventilador
Diámetro del alambre:	0.8 - 1.0 mm
Capacidad del electrodo:	1/16"(1.6mm) - 5/32"(4.0 mm)
Grosor adecuado:	1.6 - 2.0 mm
Grado de protección:	IP21
Peso neto:	20 Kg
Dimensiones soldadora:	43.5x20.5x35cm

Accesorios: Porta electrodo 2m 25mm, 2 pinza de tierra 2m 25mm, 2 cepillo de alambre careta, rodillo de alambre(aluminio) 5kg, 4m antorcha ak-15

SOLDADORA 2 EN 1 INVERTER

PROFESIONAL

NEXUS WELDING

NX210PRO

PRODUCTO NUEVO



ELECTRODOS:
6010 / 6011 / 6013 / 7018

Voltaje: 110V - 220V
Frecuencia: 60 Hz
Rango de amperaje: 5-160A (110V) 15-200A (220V)
Potencia de salida: 200 A / 28 V
Corriente de entrada: 56 A (110V) / 46 A (220V)
Ciclo de trabajo: 60% a 200A / 100% a 170A
Voltaje en vacío: 75 V
Eficiencia: 85%
Fuerza de amperaje: 0A - 60A (0-10)
Factor potencia: 0.93
Sistema de enfriamiento:
POR VENTILADOR
Fases: MONOFÁSICO
Capacidad de electrodo: 1/8", 3/32", 5/32"
Grado de protección: IP21
Peso neto: 8.6 Kg



SOLDADORA 4 EN 1 INVERTER

PROFESIONAL

NXM4220PRO

PRODUCTO NUEVO

NEXUS WELDING



Voltaje / Frecuencia: 220 V / 60HZ
Rango de amperaje:
SYN MIG: 30-250 A
TIG LIFT: 30 - 250 A
MMA: 10 - 220 A

Potencia de entrada: 11760 W
Corriente efectiva (IEFF): 28.4 A
Corriente máxima (IMAX): 48 A
Ciclo de trabajo (40°C):
MIG: 35% a 250 A
MMA: 35% a 220 A
Factor potencia: 0.98
Voltaje en vacío: 65 V
Sistema de enfriamiento:
POR VENTILADOR
Alimentación de alambre:
1.5 - 1.6 M/MIN
Grado de protección: IP21
Peso: 48 Kg

ELECTRODOS:
6010 / 6011 / 6013 / 7018
1/8" 3/32" - 5/32"

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS



CARETA DE PROTECCIÓN

HYUNDAI

PROFESIONAL

HYWH-600S

Área de visor: 98 x 43 mm
 Protector UV/IR:
 Oscurecimiento DIN 16 máx.
 Regulación de oscurecimiento:
 DIN 9 - DIN 13
 Celda solar: batería de litio (2 piezas)
 Peso: 0.55 Kg

*Regulación automático de careta
 y selector soldar-esmerilar



CARETA DE PROTECCIÓN

HYUNDAI

PROFESIONAL

HYWH-350F

Área de visor: 98 x 35 mm
 Protector UV/IR:
 Oscurecimiento DIN 16 máx.
 Regulación de oscurecimiento:
 DIN 9 - DIN 13
 Polarizado: 0.0001 seg.
 Peso: 0.55 Kg

*Opera con celda fotoeléctrica,
 no requiere batería



CARETA DE PROTECCIÓN

SEMIPROFESIONAL



HKC15 HKC25 HKC35 HKC45 HKC55

Nivel de brillo: DIN 4
 Variabilidad de oscurecimiento: DIN 11
 Ajuste de sensibilidad: Ajuste interior
 Respuesta no polarizado: 0.2 S

SWEDISH
HUSKY
 POWER

REPUESTO DE CRISTAL PARA CARETAS DE SOLDAR

SWEDISH
HUSKY
 POWER



HKCVID

Para modelos de caretas:
 HKC15/HKC25/HKC35/HKC45/HKC55

GAFAS DE PROTECCIÓN DE SOMBRA VARIABLE

SWEDISH
HUSKY
 POWER



ULTEGRA

Tamaño de filtro: 108x50x5.5 mm
 Área de visión: 92x34 mm
 Estado visible de oscurecimiento: DIN4
 Variabilidad de oscurecimiento:
 DIN11-DIN13
 Protección UV/IR oscurecimiento: DIN16
 Tiempo de respuesta
 no polarizado a polarizado: 0.2 S
 Fuente de alimentación: Litio/solar
 Capacidad: 60 mAh

PINZA PARA TIERRA

SWEDISH
HUSKY
 POWER



HK300-PT

Para soldadora de 300 A.

HK500-PT

Para soldadora de 500 A.

PINZA PORTAELECTRODO

SWEDISH
HUSKY
 POWER



HK150A-PE

Para soldadora de 150 A, aleación a base
 de cobre.

HK300A-PE

Para soldadora de 300 A, aleación a base
 de cobre.

PINZA PORTAELECTRODO

SWEDISH
HUSKY
 POWER



HK200B-PE

Para soldadora de 200 A, aleación a base
 de cobre.

HK300B-PE

Para soldadora de 300 A, aleación a base
 de cobre.

JUEGO DE PINZA PORTAELECTRODO Y CABLE PARA SOLDAR

SWEDISH
HUSKY
 POWER



HKPE-253550

Pinza de cobre, cable de 3 m/25 mm²,
 conector 35-50.

HKPE-161025

Pinza de cobre, cable de 3 m/16 mm²,
 conector 10-25.

JUEGO DE PINZA PARA TIERRA Y CABLE PARA SOLDAR

SWEDISH
HUSKY
 POWER



HKPT-161025

Para soldadora de 300 A, cable de
 3 m/16 mm², conector 10-25

MICROALAMBRE

SWEDISH
HUSKY
 POWER



HKAS-C08

Calibre 0.030" (0.8 mm), 1 Kg

HKAS-C09

Calibre 0.035" (0.9 mm), 1 Kg

ELECTRODOS

SWEDISH
HUSKY
 POWER



HK6013-18

Electrodo para soldadora 6013 de 1/8".

HK6013-332

Electrodo para soldadora 6013 de 3/32".

HK7018-18

Electrodo para soldadora 7018 de 1/8".

HK7018-332

Electrodo para soldadora 7018 de 3/32".

ESCUADRAS MAGNÉTICAS

SWEDISH
HUSKY
 POWER

HKEM3

De 3" con capacidad
 de carga de 11 Kg



HKEM4

De 4" con capacidad
 de carga de 22 Kg



HKEM5

De 5" con capacidad
 de carga de 34 Kg



KIT DE MINI COMPRESOR
+ MANGUERA + PISTOLA

SEMIPROFESIONAL

¡LIBRE DE ACEITE!



*INCLUYE:
Pistola de aire
y manguera

PRODUCTO
NUEVOHYUNDAI
HYAC15

Potencia: 1/3 Hp
Tanque: 12 L / 3.17 gal
Cilindros: 1
Voltaje: 110 v / 60 Hz
Amperaje: 2.0 A
Presión: 100 Psi / 7 Bar
Flujo de aire:
28 L/min - 1.0 cfm
Velocidad del motor:
4950 rpm

KIT DE COMPRESOR + MANGUERA
+ PISTOLA DE GRAVEDAD

SEMIPROFESIONAL



Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso: Plástico 600 ml

HYUNDAI
HYAC25K

Potencia: 2.5 Hp
Voltaje:
110 v/60 Hz
Flujo de aire:
150 L/min - 5.3 cfm
Tanque: 25 L
Presión:
115 Psi/8 Bar

Longitud: 5 m

KIT DE COMPRESOR + MANGUERA
+ PISTOLA DE GRAVEDAD

SEMIPROFESIONAL



Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso: Plástico 600 ml



Longitud: 3 m



HKC25MP

Potencia: 2.5 Hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Automático: 1 manómetro
Salida: A 1/4" npt
Flujo de aire:
150 L/min - 5.3 cfm
Tanque: 25 L
Presión: 115 Psi/8 Bar

KIT DE COMPRESOR + MANGUERA
+ PISTOLA DE GRAVEDAD

SEMIPROFESIONAL



Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso: Plástico 600 ml



Longitud: 3 m



STWR25

Potencia: 2.5 Hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Automático: 1 manómetro
Salida: A 1/4" npt
Flujo de aire:
150 L/min - 5.3 cfm
Tanque: 25 L
Presión: 115 Psi/8 Bar

KIT DE COMPRESOR
+ MANGUERA + PISTOLA

SEMIPROFESIONAL



Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso: Plástico 600 ml



Longitud: 3 m

PRODUCTO
NUEVO

WINDER25

Potencia: 2.5 Hp
Potencia de entrada: 1800 w
Voltaje: 110 v/60 Hz
Automático: 1 manómetro /
1 salida a 1/4" NPT
Tanque: 25 L/6.6 gal.
Flujo de aire: 150 L/min - 5.3 cfm
Presión máxima: 115 psi/8 Bar

KIT DE COMPRESOR ELÉCTRICO
+ MANGUERA + PISTOLA

PROFESIONAL



Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso: Plástico 600 ml



Longitud: 10 m

PRODUCTO
NUEVOHYUNDAI
HYAC50DK

Potencia: 2 Hp
Tanque: 50 L
Voltaje:
110 v/60 Hz
Automático: 2 manómetro
1 salida de conexión rápida 1/4"
Presión: 115 Psi/8 Bar

ELÉCTRICOS

SEMIPROFESIONAL

¡LIBRES DE ACEITE!

PRODUCTO NUEVO

HYUNDAI HYK2525

Potencia: 0.75 Hp / 550 w
Voltaje: 110 v/60 Hz
Flujo de aire: 120 L/min - 4.9 cfm
Tanque: 25 L/6.6 gal.
Presión: 115 Psi/8 Bar

PRODUCTO NUEVO

HYK2550

Potencia: 1 Hp / 750 w
Voltaje: 110 v/60 Hz
Flujo de aire: 160 L/min - 6.4 cfm
Tanque: 50 L/13 gal.
Presión: 115 Psi/8 Bar



ELÉCTRICO

PROFESIONAL

HYUNDAI HYAC50C

Potencia: 1 Hp
Tanque: 50 L/13 gal.
Voltaje: 110 v/60 Hz
Flujo de aire: 188 L/min - 6.6 cfm
Presión: 115 Psi/8 Bar



ELÉCTRICO

SEMIPROFESIONAL

HYUNDAI

HYAC50D

Potencia: 2 Hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Flujo de aire: 188 L/min - 6.6 cfm
Tanque: 50 L/13 gal.
Presión: 115 Psi/8 Bar



ELÉCTRICO

SEMIPROFESIONAL

SWEDISH POWER

HKC50L

Potencia: 3.5 Hp
Potencia de entrada: 1800 w
Voltaje: 110 v/60 Hz
Automático: 1 manómetro / 1 salida a 1/4" NPT
Tanque: 50 L/13 gal.
Flujo de aire: 188 L/min - 6.6 cfm
Presión máxima: 115 psi/8 Bar



ELÉCTRICO

PROFESIONAL

HYUNDAI

HYAC100C

Potencia: 2 Hp
Tanque: 100 L/26.4 gal.
Voltaje: 110 v/60 Hz
Flujo de aire: 202 L/min - 7.1 cfm
Presión: 115 Psi/8 Bar

HYAC200C

Potencia: 3 Hp
Tanque: 200 L/53 gal.
Voltaje: 110 v/60 Hz
Flujo de aire: 202 L/min - 7.1 cfm
Presión: 115 Psi/8 Bar



A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI

HYAC209G

Potencia: 9.3 Hp
Cilindros: 2
Presión: 115 Psi/8 Bar
Flujo de aire: 543 L/min - 19.2 cfm
Tanque: 200 L/53 gal.



ELÉCTRICO

PROFESIONAL



HYUNDAI HYAC500C

Potencia: 7.5 Hp
Tanque: 500 L/132 gal.
Voltaje (trifásico): 220-440 v/60 Hz
Flujo de aire: 815 L/min - 29 CFM
Presión: 115 Psi/8 Bar

VERTICAL
ELÉCTRICO

SEMI PROFESIONAL

PRODUCTO
NUEVO

HKC50V

Potencia: 3 Hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Tanque: 50 L/13 gal.
Velocidad: 3450 rpm
Flujo de aire: 5.1 CFM
90 PSI - 4.2 CFM
116 PSI - 3.8 CFM
Presión nominal: 116 psi/8 Bar
Peso: 31 Kg

VERTICAL
ELÉCTRICO

PROFESIONAL



HYUNDAI

HYAC75V

Potencia: 2 Hp
Tanque: 75 L/19.8 gal.
Voltaje: 110 v/60 Hz
Flujo de aire: 196 L/min - 6.9 CFM
Presión: 125 Psi/8.6 Bar

VERTICAL
ELÉCTRICO

PROFESIONAL

HYUNDAI

PRODUCTO
NUEVO

HYAC80V

Potencia: 2 Hp / 1.49 Kw
Tanque: 80 L/21 gal
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Velocidad: 3400 rpm
Flujo de aire: 205 L/min / 7.2 CFM
Presión: 116 Psi/8 Bar

VERTICAL
ELÉCTRICO

PROFESIONAL



HYUNDAI

HYAC120V

COMPRESOR
Potencia: 3 Hp / 2.2 Kw
Tanque: 120 L/13.7 gal
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Velocidad: 1020 rpm
Flujo de aire: 205 L/min / 12.7 cfm
Presión nominal: 116 Psi/8 Bar

MOTOR
Potencia: 3 Hp
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Velocidad: 3400 rpm
Corriente nominal: 27.2 A
Grado de protección: IP44
Capacidad: 500 / 100 uF

VERTICAL
ELÉCTRICO

PROFESIONAL

HYUNDAI

PRODUCTO
NUEVO

HYAC210V

Potencia: 4 Hp / 2.9 Kw
Tanque: 200 L/52.8 gal
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Velocidad: 1020 rpm
Flujo de aire: 360 L/min - 8.8 cfm
Presión nominal: 116 Psi/8 Bar

MOTOR
Potencia: 4 Hp
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Velocidad: 3400 rpm
Corriente nominal: 36.8 A
Grado de protección: IP44
Capacidad: 600 / 150 uF



MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS

PROFESIONAL

STAR650

PRODUCTO NUEVO

Potencia: 650 w
Voltaje: 110/220 v
Corriente: 4.0-7.5 A / 2.0-4.5 A
Frecuencia: 60 Hz
Presión máxima: 210 Bar / 3045 psi
Flujo máximo: 1100 ml/min
Tipo de boquilla: 517
Distancia de rocío: 300 mm
Apertura rocío de abanico: 250-310 mm
Fuerza de compresión y largo de la manguera de alta presión: 300 mpa/1 m
Peso del set: 7 kg



CABEZA PARA COMPRESORES

PROFESIONAL

HYC50L

HYUNDAI

Potencia: 1 Hp
Cilindros: 1
Presión: 8 Bar/115 Psi
Flujo de aire: 50 L/min - 3.6 cfm
Peso: 7.5 Kg



HYC160L

HYUNDAI

Potencia: 1.5 Hp
Cilindros: 1
Presión: 8 Bar/115 Psi
Flujo de aire: 160 L/min - 5.7 cfm
Peso: 9 Kg



CABEZA PARA COMPRESORES

PROFESIONAL

HYC220L

HYUNDAI

Potencia: 3 Hp
Cilindros: 2
Presión: 8 Bar/115 Psi
Flujo de aire: 220 L/min - 7.1 cfm
Peso: 20 Kg



CABEZA PARA COMPRESORES

PROFESIONAL

HYC525L

HYUNDAI

Potencia: 7.5 Hp
Cilindros: 3
Presión: 8 Bar/115 Psi
Flujo de aire: 525 L/min - 18.5 cfm
Peso: 20.1 Kg



CANTEADORA ELECTRICA

SEMI PROFESIONAL



HKC106

Potencia: 1 Hp
Voltaje: 110/220 v-60 Hz
Capacidad máx: 6" (153 mm)
Velocidad: 4400 rpm
Cortes por minuto: 13,200 cpm
Inclinación guía: 45° izq/der
Profundidad: 1/2" (12.7 mm)
Mesa de trabajo: 1015x245 mm
Altura: 810 mm
Peso: 77 Kg

CANTEADORA ELECTRICA

SEMI PROFESIONAL



HKC208

Potencia: 2 Hp
Voltaje: 110/220 v-60 Hz
Capacidad máx: 8" (203 mm)
Velocidad: 4400 rpm
Cortes por minuto: 13,200 cpm
Inclinación guía: 45° izq/der
Profundidad: 1/2" (12.7 mm)
Mesa de trabajo: 1315x395 mm
Altura: 805 mm
Peso: 133 Kg

KIT 5 PIEZAS PARA COMPRESOR

SEMIPROFESIONAL

¡TODO PARA TU COMPRESOR!

HYUNDAI
HYPM500PRODUCTO
NUEVO

PISTOLA PARA PINTAR
Presión de aire: 45-55 psi
Consumo de aire:
5 cfm / 40 psi
Boquilla: 1.5 mm



PISTOLA SOPLADORA
Presión de aire: 45-75 psi
Consumo de aire:
5 cfm / 40 psi



PISTOLA PARA LIMPIEZA
Presión de aire: 30-55 psi
Consumo de aire:
5.5 cfm / 40 psi



**INFLADOR
NEUMÁTICO**
Capacidad:
0-150 psi



**ESPIRAL
DE MANGUERA**
Largo: 4 m
Capacidad: 170 psi

PISTOLA PARA PINTAR

HYUNDAI

HYPP100

Pistola para pintar
de succión con
boquilla de 1.5 mm
baja presión para
retoque 200 cc,
de 45 a 50 PSI.



PISTOLA PARA PINTAR

HYUNDAI

HYPP112

Pistola para pintar
de succión con
boquilla de 1.3 mm,
baja presión 1000 cc
de 35 a 50 PSI.



PISTOLA PARA PINTAR

HYUNDAI

HYPP200

Pistola para pintar de
succión con boquilla
de 2 mm de alta
presión 1000 cc de 50
a 70 PSI.



PISTOLA PARA PINTAR

HYUNDAI

HYPP1622

Pistola para pintar de
gravidad HVLP con
boquilla de 1.5 mm,
600 ml. de 45 a 50
PSI.



PISTOLA PARA PINTAR

HYUNDAI

HYPP960

Pistola para pintar de
gravidad HVLP con
boquilla de 1.5 mm,
baja presión, 600 cc
de 45 a 50 PSI.



PISTOLA PARA PINTAR

HYUNDAI

HYPP1700

Pistola para pintar de
succión con boquilla
de 1.5 mm, baja
presión, 1000 ML de
50 A 70 PSI.



KIT DE PISTOLA DE IMPACTO

HYUNDAI

HYPN002

Kit pistola de impacto
neumática cuadrado
de 1/2" con estuche
de plástico, entrada de
aire 1/4 npt.



PISTOLA DE IMPACTO

HYUNDAI

HYPN1070

Pistola de impacto
neumática cuadrado
de 1/2", sistema
rocking dog.



AERÓGRAFO

HYUNDAI

HYAP900

Aerógrafo con
boquilla de 0.5 mm,
2 vasos.



CONECTOR



HYUNDAI HYAC350

Conector rápido hembra de 1/4" para compresores. 2 piezas.

MATRACA



HYUNDAI HYMN1060

Matraca neumática de 1/2", carcasa de aluminio pulido, entrada de aire 1/4" npt.

CONECTOR



HYUNDAI HYAC560

Conector rápido macho de 1/4" tipo americano para compresores. Cuerda de 1/4" npt.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO



HYUNDAI HYAC900

Unidad de mantenimiento para compresor, cuerda de 1/4". Elimina contaminantes sólidos y líquidos.

CONECTOR



HYUNDAI HYAC130

Conector de manguera tipo espiga de 3/8".

KIT PARA SOPLETEAR



HYUNDAI HYPS011

Kit de pistola mini para sopleteado.

KIT PARA SOPLETEAR



HYUNDAI HYPS100

Kit de pistola para sopletear, uso rudo.

KIT NEUMÁTICO



HYUNDAI HYPS012

Kit neumático para sopletear e inflar.

PISTOLA



HYUNDAI HYPS009

Pistola mini para sopletear.

ACOPLAMIENTO



HYUNDAI HYAC205

Acoplamiento rápido doble salida de 1/4" tipo americano.

KIT DE COPLES Y CONECTORES



HYUNDAI HYAC610

Kit de cople y conectores, 5 piezas para compresores, cuerda de 1/4" npt.

CONECTOR



HYUNDAI HYAC240

Conector rápido macho de 1/4", 2 piezas para compresores.

SEPARADOR



HYUNDAI HYAC215

Separador de aceite y agua de 1/4" npt de uso rudo. Para pistolas o herramientas neumáticas.

CALIBRADOR



HYUNDAI HYAC110

Calibrador de presión de aire para llantas. Conexión 1/4" npt.

MANGUERA



HYUNDAI HYMC468

Manguera tipo resorte con conectores rápidos de 4 m, 6x8 mm para compresores.

MANGUERA



HYUNDAI HYMC10812

Manguera de PVC uso rudo con conectores para compresor de 10 m, 8x12 mm.

MANGUERA



HYUNDAI HYMC50

Manguera de PVC uso rudo con conectores para compresor de 5 m, 8x12 mm.

ELÉCTRICA
DE 2100 WATTS

SEMIPROFESIONAL

HYUNDAI

STORM2000

Presión nominal: 1305 Psi
 Presión máxima: 1885 Psi
 Potencia: 2100 W
 Descarga nominal: 10 L/min
 Descarga máxima: 11 L/min
 Voltaje: 127 v/60 Hz
 Manguera reforzada: 8 m
 Peso: 38.5 Kg

ELÉCTRICA
DE 1400 WATTS

HOBBIE

HYUNDAI

SPARTA1300

Presión nominal: 1015 Psi
 Presión máxima: 1520 Psi
 Potencia: 1400 w
 Descarga: 6.8 L/min
 Voltaje: 110 v/60 Hz
 Manguera: 3 m
 Peso: 6 Kg

ELÉCTRICA
DE 1400 WATTS

HOBBIE

SCANIA

BLITZ-R1

Presión máxima: 1520 Psi/105 Bar
 Potencia: 1400 w
 Descarga: 6.8 L/min
 Voltaje: 110 v/60 Hz
 Manguera: 3 m
 Peso: 6 Kg

¡Ideal para limpieza de
 autos, patios, casas
 habitación y pequeños
 talleres!



*INCLUYE DEPÓSITO
 PARA DETERGENTE.

ELÉCTRICA
DE 1400 WATTS

HOBBIE

HUSKY
POWER

JET140

Presión: 1520 Psi/105 Bar
 Potencia: 1400 w
 Descarga: 6.8 L/min
 Voltaje: 110 v/60 Hz
 Peso: 6 Kg
 Manguera: 3 m



*INCLUYE DEPÓSITO
 PARA DETERGENTE.

ELÉCTRICA
DE 1400 WATTS

HOBBIE

HYUNDAI
HYP1450XT

Presión máxima: 1450 Psi / 110 bar
 Presión nominal: 1050 Psi / 80 bar
 Potencia: 1400 w
 Descarga: 6.5 L/min
 Voltaje: 127 v/60 Hz
 Manguera: 5 m
 Peso: 5.9 Kg

*INCLUYE CONECTOR
 RÁPIDO 1/2", FILTRO DE
 AGUA 3/4" Y DEPÓSITO
 PARA DETERGENTE.



ELÉCTRICA
DE 1200 WATTS

HOBBIE



SCANIA BLITZ-R2

Presión máxima: 1450 Psi / 100 Bar
Descarga: 6.5 L/min
Potencia: 1200 w
Voltaje: 110 v/60 Hz
Manguera: 3 m
Peso: 5.3 Kg

*INCLUYE BOTE PARA
DETERGENTE.

ELÉCTRICA
DE 1800 WATTS

PROFESIONAL

HYUNDAI HYP2000XT

Presión máxima: 2000 Psi / 140 bar
Presión nominal: 1450 Psi / 100 bar
Potencia: 1800 w
Descarga: 7 L/min
Voltaje: 110 v/60 Hz
Manguera: 8 m
Peso: 7.88 Kg

*INCLUYE CONECTOR
RÁPIDO 1/2" Y FILTRO DE
AGUA 3/4", DEPÓSITO
PARA DETERGENTE Y
DEPÓSITO ESPUMADOR.



ELÉCTRICA
DE 2100 WATTS

PROFESIONAL

HYUNDAI HYP2400XT

Presión: 2320 Psi
Descarga: 7.8 L/min
Potencia: 2100 w
Voltaje: 127 v/60 Hz
Manguera: 10 m
Peso: 21 Kg

*INCLUYE CONECTOR
RÁPIDO 1/2" Y FILTRO DE
AGUA 3/4", DEPÓSITO
PARA DETERGENTE
INTERNO.



ELÉCTRICA

PROFESIONAL

50 MIN DE TRABAJO
POR 20 MIN DE
DESCANSO



HYUNDAI

PRODUCTO
NUEVO

STORM3200

Presión máxima: 3000 Psi/207 bar
Presión nominal: 2465 Psi/170 bar
Descarga max de agua:
7.5 L/min - 2 gal
Manguera: 8 m
Peso: 21.2 Kg

Potencia: 1.8 Kw
Voltaje/ frecuencia: 127 v/60 Hz
Amperaje: 15 A
RPM: 2500 (CON CARGA) /
4500 (SIN CARGA)

A GASOLINA

SEMI PROFESIONAL

BOMBA

Axial



PRODUCTO
NUEVO

HYUNDAI HYP2850XT

Presión máxima: 2700 Psi/186 bar
Presión nominal: 2200-2300 Psi/152 bar
Descarga: 8.7 L/min - 2.3 gal
Manguera: 8 m
Peso: 21 Kg

Motor:
Potencia: 4.5 Hp
Tipo: Monocilíndrico 4T ohv
Cilindrada: 170 cc
Arranque: Manual/Retráctil
Tanque combustible: 0.8 L

INCLUYE
• PISTOLA DE ALTA PRESIÓN
• 5 BOQUILLAS
INTERCAMBIABLES DE
CONEXIÓN RÁPIDA
• 1 BOTE PARA JABÓN

A GASOLINA

SEMI PROFESIONAL

BOMBA

Axial



PRODUCTO
NUEVO

HYUNDAI HYP3300

Presión máxima: 3200 Psi/220 bar
Descarga máxima:
9.5 L/min - 2.5 Gal/min
Manguera: 10 mts
Peso: 25 Kg

Motor:
Potencia: 7 Hp
Tipo: Monocilíndrico 4T ohv
Cilindrada: 208 cc
Arranque: Manual
Tanque combustible: 3.3 L

Serie: Industrial
*Solo para agua fría

Ciclo de operación:
90 MIN DE DESCANSO POR TANQUE TERMINADO

A GASOLINA

PROFESIONAL


BOMBA
Triplex
DE PISTONES
CERÁMICOSPRODUCTO
NUEVO
HYUNDAI
HYP4300XT

Presión máxima:
4200 Psi/289 bar
Presión nominal:
3600 - 3700 Psi/248 bar
Descarga:
15 L/min - 4 Gal/min
Manguera: 15 mts
Peso: 62 Kg

Motor:
Potencia: 15 Hp
Tipo: Monocilíndrico 4T ohv
Cilindrada: 420 cc
Arranque: Manual/Retráctil
Tanque combustible: 6.5 L

Ciclo de operación:
120 MIN DE DESCANSO POR TANQUE TERMINADO

ELÉCTRICO PARA AGUA CALIENTE

PROFESIONAL

VULKAN-HY15

Hidrolavadora
Presión máx: 3620 psi / 250 bar
Descarga nominal: 15 L / min (4 Gal/min)
Tipo de bomba: Directa
Temp máx de agua: 140° C
Serie: Industrial

Quemador
Tipo: DHC
Cap. Combustible: 33 Lts
Consumo: 12.6 L/h

Motor
Potencia: 15.3 Hp
Voltaje/ Frecuencia: 220 V/ 60 Hz
Tipo: Monocilíndrico, 4T, OHV
Encendido: Eléctrico

PRODUCTO
NUEVO

A GASOLINA

PROFESIONAL

BOMBA
Triplex
DE PISTONES
CERÁMICOSPRODUCTO
NUEVO
HYUNDAI
HYP3350

Presión máxima:
3200 Psi/220 bar
Descarga máxima:
9.5 L/min - 2.5 Gal/min
Manguera: 10 mts
Peso: 25 Kg

Motor:
Potencia: 7 Hp
Tipo: Monocilíndrico 4T ohv
Cilindrada: 208 cc
Arranque: Manual
Tanque combustible: 3.3 L

Serie: Industrial
*Solo para agua fría



Ciclo de operación:
90 MIN DE DESCANSO POR TANQUE TERMINADO

ELÉCTRICO PARA AGUA CALIENTE

PROFESIONAL

VULKAN-KR10E

Hidrolavadora
Presión máxima: 3600 psi/250 bar
Descarga nominal: 15 L/min - 4 Gal/min
Tipo de bomba: Directa
Temp máx de agua: 140° C
Serie: Industrial

Quemador
Tipo: DHB
Cap. Combustible: 18 Lts
Consumo: 7.8 L/h

Motor
Potencia: 7.5 kw / 10 Hp
Voltaje/ Frecuencia: 220 V/ 60 Hz
Fase: Trifásico
Encendido: Eléctrico

PRODUCTO
NUEVOHIDROLAVADORAS
INALÁMBRICAS

HOBBIE

HUSKY
POWER
HKP12V

Presión: 362 Psi/25 Bar
Descarga: 3 L/min
Potencia: 95 w
Cargador: 110 v/60 Hz
Batería: 12 v Li-Ion
Peso: 2 Kg
Manguera: 5 m


HKP24V

Presión: 435 Psi/30 Bar
Descarga: 5 L/min
Potencia: 200 w
Cargador: 110 v/60 Hz
Batería: 24 v Li-Ion
Peso: 2 Kg
Manguera: 5 m



*INCLUYE CONEXIÓN RÁPIDA DE LA MANGUERA
CARGADOR, BATERÍA DE LI-ION, CARGADOR PARA
AUTOMÓVIL, LANZA DE PLÁSTICO, MANGUERA DE 5 M,
FILTRO, CONEXIÓN DE LA MANGUERA.

AXIAL A GASOLINA

HOBBIE

HYUNDAI HYP2300XT

Potencia: 5.5 Hp
Presión: 2200 Psi / 154 bar
Descarga: 7.51 L/min
Arranque: Manual
Peso: 31 Kg



CON BOMBA TRIPLEX A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI HYP3600

Potencia: 13 Hp
Presión: 3600 Psi / 248 bar
Descarga: 18 L/min
Arranque: Manual
Peso: 62 Kg



ELÉCTRICA

INDUSTRIAL

HYUNDAI HYP6000

Potencia: 20 Hp/15000 w
Presión: 5800 Psi
Descarga: 18 L/min
Voltaje: 220 v/60 Hz
Arranque: Manual/eléctrico
Peso: 265 Kg



¡Incluye 2 mangueras
de 15 m, 2 pistolas,
1 bote para jabón,
boquillas intercambiables!



REPUESTOS DE CABEZAS PARA HIDROLAVADORA A GASOLINA

HYUNDAI HYP23C

PARA HYP2300XT
Presión: 2200 psi / 154 bar
Descarga: 7.51 L/min
Rpm: 3600



HYP28C

PARA HYP2800XT
Presión: 2700 psi / 186 bar
Descarga: 9.3 L/min
Rpm: 3600



HYP36C

PARA HYP3600
Presión: 3600 psi / 248 bar
Descarga: 18 L/min
Rpm: 3600



COPLÉ

**HYUNDAI
HYPUCR**

Cople unión manguera 1/2",
5.5 cm largo - 3.5 cm ancho,
peso de 60 gramos.

CONECTORES RÁPIDOS

**HYUNDAI
HYPGR2**

Juego de conector rápido 1/2" y filtro de
agua 3/4" (incluye 2 piezas), 10 cm largo
3 cm ancho, peso de 35 gramos.

CONECTORES RÁPIDOS

**HYUNDAI
HYPGR3**

Juego de 2 conectores rápidos 1/2"
y filtro de agua 3/4" (incluye 3 piezas).

FILTRO DE AGUA

**HYUNDAI
HYPFA**

Filtro de agua 11cm largo
4 cm ancho, peso de 60 gramos.

CEPILLO

**HYUNDAI
HYPCEP**

Cepillo de lavado rápido universal.

CEPILLO

**HYUNDAI
HYPCEPR**

Cepillo limpiador rotativo.

CEPILLO

**HYUNDAI
HYPLS**

Limpiador de superficies.

BOQUILLA

**HYUNDAI
HYPTURB**

Boquilla turbo.

LANZA

**HYUNDAI
HYPLR**

Lanza rotativa.

ESPUMADOR

**HYUNDAI
HYPESP**

Espumador de shampoo.

BOTE DE SHAMPOO

**HYUNDAI
HYPBS**

Bote para detergente, 13 cm ancho
x 21 cm alto, peso de 105 gramos.

DE 1200 W

PROFESIONAL

HYUNDAI HYV3012

Voltaje: 110 V/60 Hz
Potencia: 1200 W
Capacidad: 30 L
Cable de corriente: 1.8 m
Succión: 16 Kpa



INCLUYE:



DE 2500 W

PROFESIONAL

HYUNDAI HYV3025

Voltaje: 110 V/60 Hz
Potencia: 2500 W
Capacidad: 30 L
Cable de corriente: 4.2 m
Succión: 16 Kpa

3 EN 1

FUNCIONA CON POLVOS,
LÍQUIDOS Y COMO SOPLADORA



INCLUYE:



REPUESTOS

FILTRO DE CARTUCHO
HEPA PARA
ASPIRADORA
HYV3012



HYV-FIL12

FILTRO DE CARTUCHO
HEPA PARA
ASPIRADORA
HYV3025



HYV-FIL25

BOLSA DE PAPEL
PARA ASPIRADORA
HYV3025



HYV-BP25

FILTRO DE ESPONJA
PARA ASPIRADORA
HYV3025



HYV-FE25

¡NUEVA LÍNEA!

3 EN 1

FUNCIONA CON POLVOS,
LÍQUIDOS Y COMO SOPLADORA



ASPIRADORA ELÉCTRICA WD-8

Potencia: 600 w
Voltaje: 127 v/60 Hz
Succión: 14.5 kpa
Cable de corriente: 2 m
Filtro: Cartucho HEPA
Capacidad: 8 L
Sonido: 65 db (A)
Manguera: 1.2 m
Dimensiones de caja:
31 x 25 x 29.5 cm

INCLUYE:



REPUESTO DE
FILTRO DE CARTUCHO HEPA
Y FILTRO DE ESPONJA

PARA ASPIRADORA WD-8

WD-FIL8



3 EN 1

FUNCIONA CON POLVOS,
LÍQUIDOS Y COMO SOPLADORA



ASPIRADORA ELÉCTRICA WD-10

Potencia: 800 w
Voltaje: 127 v/60 Hz
Succión: 16 kpa
Filtro: Cartucho HEPA
Flujo de aire: 1.8 m³/min
Cable de corriente: 3.5 m
Capacidad: 10 L
Sonido: 74 db (A)
Manguera: 1.5 m
Dimensiones de caja:
30.5 x 29.5 x 36.5 cm

INCLUYE:



REPUESTO DE
FILTRO
DE CARTUCHO HEPA

PARA ASPIRADORA WD-10

WD-FIL10



HYUNDAI

POWER PRODUCTS



UNA SOLA BATERÍA
PARA TODAS TUS **HERRAMIENTAS**



KIT DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
+ BATERÍAS + CARGADOR + ESTUCHE + PUNTAS Y BROCAS

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYKTAI20

PRODUCTO
NUEVO



TALADRO DE IMPACTO
INALÁMBRICO

HYCID20

Voltaje de batería: 20 v, 2.0 Ah
Velocidades: 440/1650 Rpm
Impactos: 7040/26400 Bpm
Mandril: 2-13 mm
Máx. Torque: 50 N.m
Posiciones de Torque: 21+1
Peso: 1.4 Kg

Peso total del kit: 5.4 Kg



ATORNILLADOR
DE IMPACTO
INALÁMBRICO

HYCIS20

Voltaje de batería: 20 v
Rpm: 0-2800 rpm
Tasa de impacto:
0-3600 gpm
Torque: 180 N.m
Broquero: 1/4"
Peso: 1.4 Kg



HYBP20-2

Voltaje: 20 v
Amperaje: 2.0 Ah
Tiempo de carga: 60 mins

HYBC20

Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz

INCLUYE:
1 atornillador de impacto inalámbrico.
1 taladro de impacto inalámbrico.
1 maleta portaherramientas.

1 estuche de brocas y puntas.
1 cargador de batería 110 v.
2 baterías 20 v, 2.0 Ah.

KIT DE TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO
+ BATERÍA + CARGADOR + ESTUCHE + PUNTAS Y BROCAS

PROFESIONAL

HYKCI20

TALADRO DE IMPACTO
INALÁMBRICO

HYCID20

Voltaje de batería: 20 v
Velocidades: 440/1650 Rpm
Impactos: 7040/26400 Bpm
Mandril: 2-13 mm
Máx. Torque: 50 N.m
Posiciones de Torque: 21+1
Peso: 1.4 Kg

INCLUYE:
1 taladro de impacto inalámbrico.
1 batería 20 v, 2.0 Ah.
1 cargador de batería 110 v.
1 estuche.
1 juego de brocas y puntas.



HYBP20-2

Voltaje: 20 v
Amperaje: 2.0 Ah
Tiempo de carga: 60 mins



HYBC20

Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz



KITS DE BATERÍAS + CARGADOR + ESTUCHE

HYUNDAI **PROFESIONAL**

HYPACK24

**PRODUCTO
NUEVO**

ESTUCHE



2 BATERÍAS DE LI-ION

**HYBP20-4**

Voltaje: 20 v
Amperaje: 4.0 Ah
Tiempo de carga: 110 mins

HYBP20-2

Voltaje: 20 v
Amperaje: 2.0 Ah
Tiempo de carga: 60 mins



CARGADOR

HYBC20

Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz

HYPACK4

**PRODUCTO
NUEVO**

ESTUCHE



3 BATERÍAS DE LI-ION

HYBP20-4

Voltaje: 20 v
Amperaje: 4.0 Ah
Tiempo de carga: 110 mins



CARGADOR

HYBC20

Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz

HYPACK2

**PRODUCTO
NUEVO**

ESTUCHE



3 BATERÍAS DE LI-ION

HYBP20-2

Voltaje: 20 v
Amperaje: 2.0 Ah
Tiempo de carga: 60 mins



CARGADOR

HYBC20

Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz

BATERÍAS DE
20VPARA TUS
HERRAMIENTAS

BATERÍAS DE LI-ION

PROFESIONALCARGADOR DE BATERÍA DE
LI-ION DE 20 VOLTS**PROFESIONAL****HYBP20-4**

Voltaje: 20 v
Amperaje: 4.0 Ah
Tiempo de carga: 110 mins
Peso: 0.72 Kg

**HYBP20-2**

Voltaje: 20 v
Amperaje: 2.0 Ah
Tiempo de carga: 60 mins
Peso: 0.45 Kg

**HYBC20**

Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 0.39 Kg

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICO

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYCWM20

Voltaje de batería: 20 v Li-Ion
Velocidad: 2300 Rpm
Torque: 100/150/200/300/400 N.m
Impacto: 3200 Gpm
Velocidades: 5
Dado: 1/2"
Peso: 1.9 Kg

*No incluye batería ni cargador

ROTEMARTILLO
INALÁMBRICO

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYCRH20

Voltaje de batería: 20 v Li-Ion
Funciones: 2
Velocidad sin carga: 0-900 Rpm
Impactos: 0-5000 Gpm
Fuerza de impacto: 1.1 J
Mandril (broquero): SDS Plus
Capacidad de perforación:
16 mm madera
10 mm concreto
8 mm metal
Peso: 1.27 Kg

*No incluye batería ni cargador

ATORNILLADOR
DE BATERÍA DE LITIO

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYXAT20

Voltaje de batería: 20 v Li-Ion
Capacidad de batería: 1.3 Ah
RPM: 0-900 rpm
Torque: 20 N.m
Torque máximo: 19+1
Broquero: 3/8"

- Luz de trabajo
- Dos sentidos de giro
- Freno automático
- Luz indicadora de batería



*Incluye batería

ATORNILLADOR DE IMPACTO
INALÁMBRICO

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYCIS20

Voltaje de batería: 20 v Li-Ion
Rpm: 0-2800 rpm
Tasa de impacto: 0-3600 gpm
Torque: 180 N.m
Broquero: 1/4"
Peso: 1.4 Kg

- * Incluye:
- Luz de trabajo
 - Freno eléctrico
 - Dos sentidos de giro

*No incluye batería ni cargador

SIERRA CIRCULAR
INALÁMBRICA

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYCCS20

Voltaje de batería: 20 v Li-Ion
Velocidad sin carga: 4200 rpm
Dimensiones de disco:
165 x 20 x 1.6 mm
Profundidad de corte:
55 mm a 90°
41 mm a 45°
Peso: 3.1 Kg



*No incluye batería ni cargador

SIERRA CALADORA
INALÁMBRICA

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYCJS20

Voltaje de batería: 20 v Li-Ion
Velocidad sin carga: 27000 Rpm
Ángulo de bisel: 45°
Longitud: 20 mm
Ajustes de péndulo: 4
Capacidad de corte:
80 mm madera
12 mm aluminio
5 mm acero
Peso: 1.9 Kg

*No incluye batería ni cargador

MULTI HERRAMIENTA
INALÁMBRICA

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYCMF20

Voltaje de batería: 20 v Li-Ion
Velocidad máx. sin carga:
20000 Rpm
Velocidades: 6
Ángulo de oscilación: 3°
Diámetro de disco: 125 mm
Peso: 2 Kg

- Incluye:
- Hoja de sierra
 - Raspador
 - Disco de desbaste
 - Soporte para lija
 - Papel de lija

*No incluye batería ni cargador

**HYUNDAI**LIJADORA ORBITAL
INALÁMBRICA

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYCOS20

Voltaje de batería: 20 v Li-Ion
Velocidad máx. sin carga:
10000 Rpm
Velocidades: 6
Diámetro: 125 mm
Peso: 1.2 Kg

*No incluye batería ni cargador



AMOLADORA
INALÁMBRICA

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYCAG20

Voltaje de batería: 20 v Li-Ion
Velocidad sin carga: 10000 rpm
Diámetro de disco: 115 mm
Profundidad de corte: 23.5 mm
Tuerca de brida: M14
Peso: 2 Kg



*No incluye batería ni cargador

¡Mango lateral
en 3 posiciones!ESMERIL DE BANCO
MULTIUSOS INALÁMBRICO

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYBG20
019-5586

Voltaje de batería: 20 v Li-Ion
Velocidad: 3.000 - 9.000 Rpm
Largo de corte: 50 mm
Tamaño de grano: 100 / 80
Peso: 2 Kg



*No incluye batería ni cargador

PISTOLA DE CALOR
INALÁMBRICA

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYPC20

019-5840
Voltaje de batería: 20 v Li-Ion
Temperatura: 550°
Volumen de aire: 200 L/min
Flujo de aire: 15 M/s
Peso: 2 Kg



*No incluye batería ni cargador

SIERRA SABLE
INALÁMBRICA

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYRS20

019-5820
Voltaje de batería: 20 v Li-Ion
Capacidad de corte:
Madera: 115 mm/Metal suave: 10 mm
Longitud: 22 mm
Velocidad sin carga: 3000 rpm
Peso: 1.5 Kg



*No incluye batería ni cargador

ORILLADORA
INALÁMBRICA

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYCGT20

Voltaje de batería: 20 v Li-Ion
Diámetro de corte: 254 mm
Velocidad: 9000 rpm
Capacidad de batería: 2000 mAh
Largo de tubo de transmisión: 110-140 cm
Peso: 1.91 Kg

¡Transmisión
telescópica!¡Manillar
ajustable
ergonómico!¡Cabezal rotativo
de 4 posiciones, de
hasta 90°!

*No incluye batería ni cargador

MULTIFUNCIONAL 3 EN 1
INALÁMBRICO

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYMF20

019-5575
Voltaje de batería: 20 v Li-Ion
Ancho de corte: 100 mm
Largo de corte: 200 mm
Diám. máximo de corte: 8 mm
Peso: 2 Kg



Incluye:
- Cuchilla cortasetos
- Cuchilla tipo rastrillo
- Cuchilla corta césped

*No incluye batería ni cargador

CORTASETOS
INALÁMBRICO

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYCHT20

Voltaje de batería: 20 v Li-Ion
Capacidad de batería: 2000 mAh
Largo de cuchilla: 51 cm
Capacidad de corte: 15 mm
Velocidad sin carga: 1300 rpm
Peso: 2 Kg



*No incluye batería ni cargador

SOPLADORA
INALÁMBRICA

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYCBV20
019-5830

Voltaje de batería: 20 v Li-Ion
Capacidad de batería: 2000 mAh
Velocidad sin carga: 0-18.000 rpm
Velocidad máx. de aire: 270 km/hr
Presión de aire: 5.5 kpa
Flujo máx: 2.6 m³/min
Peso: 2.5 Kg

Incluye:
bolsa de recolección

*No incluye batería ni cargador



ORILLADORA DE BATERÍA DE LI-ION

HOBBIE



HUSKY
HKT12V

Batería: 12 v Li-Ion
Tiempo de carga: 1 hr
Cargador: 110 v/60 Hz

DE BATERÍA

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO

PROFESIONAL

HYTA12V

BATERÍA RECARGABLE DE 12V

Voltaje de batería: 12 v Li-Ion
Velocidad: 0-400/0-1300 rpm
Tasa de impacto: 6000/19500 gpm
Torque máximo: 30 N.m
Ajuste de torsión: 20+1
Broquero: 3/8" (8-10 mm)
Capacidad de batería: 2000 mAh Li-Ion
Peso: 2.4 Kg

*Incluye estuche,
2 baterías
y 1 cargador



CARGA RÁPIDA EN 1 HR

TALADRO DE BATERÍA

PROFESIONAL

HYUNDAI
HYXT12

Voltaje de batería: 12 v Li-Ion
Capacidad de batería: 1.3 Ah
RPM: 1350 rpm
Torque: 25 N.m
Ajuste de torsión: 18+1
Broquero: 3/8
Tiempo de carga: 3-5 hrs

BATERÍA DE 12V



*Incluye batería

MULTIHERRAMIENTA INALÁMBRICO

PROFESIONAL

HYM12V

HYUNDAI

019-6325

Voltaje de batería: 12 v Li-Ion
Capacidad de batería: 2000 mAh
Velocidad: 5000 - 25.000 rpm
Velocidades: 6
Diámetro: 3/32" (2.4 mm)
Peso: 2 Kg

BATERÍA RECARGABLE DE 12V

*Incluye batería



¡Estuche con 85 piezas!

CARGA RÁPIDA

ATORNILLADOR INALÁMBRICO

PROFESIONAL

HYCSD20

BATERÍA RECARGABLE DE 3.6V

Voltaje de batería: 3.6 v Li-Ion
Velocidad: 200 rpm
Torque máximo: 4 N.m
Ajuste de torque: 10+1
Broquero: 1/4" hexagonal
Tiempo de carga: 2-3 hrs
Peso: 1.2 Kg

- Con luz LED
- Indicador de carga de batería
- ¡Carga con cable USB!
¡Estuche con 55 piezas!



*Incluye puerto de cargador USB



ATORNILLADOR DE BATERÍA DE LITIO CON ESTUCHE

PROFESIONAL

HYXAE52

Voltaje de batería: 3.6 v Li-Ion
Capacidad de batería: 1.3 Ah
Tiempo de carga: 1-2 hrs
Torque: 4 N.m
Broquero: 1/4" hexagonal
RPM: 180 rpm

BATERÍA DE 3.6V

- Mango ergonómico plegable
- Función de bloqueo automático
- Caja giratoria 60°



¡Estuche con 24 piezas!

*Incluye batería

HYUNDAI

ATORNILLADOR DE BATERÍA DE LI-ION

PROFESIONAL

HYXAT36

HYUNDAI

Voltaje de batería: 3.6 v Li-Ion
Capacidad de batería: 1.3 Ah
Tiempo de carga: 3-5 hrs
Torque: 3 N.m
Broquero: 1/4
RPM: 180 rpm

¡Incluye 8 puntas!

- Freno eléctrico
- Mango ergonómico
- Función de luz de flash trasero
- Indicador de capacidad de batería
- Luz LED de trabajo

BATERÍA DE 3.6V

*Incluye batería y cargador



ATORNILLADOR DE BATERÍA DE LITIO CON ESTUCHE

PROFESIONAL

HYXAE35

¡Posición abatible!

Voltaje de batería: 3.6 v Li-Ion
Capacidad de batería: 1.3 Ah, Li-Ion
Tiempo de carga: 1-2 hrs
Torque: 4 N.m
Broquero: 1/4
Par torsión: 9
RPM: 210 rpm

BATERÍA DE 3.6V

- Mango ergonómico plegable
- Función de luz LED de trabajo



¡Estuche con 24 piezas!

*INCLUYE BATERÍA Y CARGADOR

HYUNDAI

DESATORNILLADOR
INALÁMBRICO

PROFESIONAL

HYA101

Batería: 3.6 v Li-Ion
Rpm: 260 rpm
Torque máximo: 5 N.m
Broquero: 1/4" hexagonal
Ajuste de torsión: 6
Capacidad de batería: 1500 mAh
Tiempo de carga: 1-2 hrs
Peso: 1 Kg



HYUNDAI

¡Estuche con
32 piezas!

*Incluye:

- Luz de trabajo
- Luz indicadora de batería
- Función bloqueo automático
- Puerto de cargador USB

ATORNILLADOR
INALÁMBRICO

PROFESIONAL

HYA103

Voltaje de batería: 3.6 v Li-Ion
Rpm: 200 rpm
Torque máximo: 4 N.m
Broquero: 1/4" hexagonal
Capacidad de batería:
1300 mAh Li-Ion
Tiempo de carga: 2-3 hrs
Peso: 0.8 Kg



HYUNDAI

¡Contiene
27 piezas!

* Incluye:

- Función de bloqueo automático
- Luz de trabajo
- Luz indicadora de batería
- Puerto de cargador USB

SIERRA DE INGLETE
CON GUÍA LASER

PROFESIONAL

HYUNDAI

HXMS15L

Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 1800 w/ 15 a
Velocidad: 5000 rpm
Diámetro de disco: 10" (255 mm)
Diámetro del eje: 5/8 (16 mm)
Máx. corte bisel: 90°



SIERRA DE INGLETE

PROFESIONAL

HYUNDAI

HXMS15

Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 1800 w/ 15 a
Velocidad: 5000 rpm
Diámetro de disco: 10" (255 mm)
Diámetro del eje: 5/8 (16 mm)
Máx. corte bisel: 90°



TALADRO DE COLUMNA

PROFESIONAL

HYUNDAI

HXPD-300

Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 300 w
Potencia máxima: 1/3 hp
Broquero: 1/2" (13 mm)
Velocidades: 5
Tamaño de la mesa: 160 x 160 mm
Altura total del taladro: 59 cm
Profundidad máx. del taladro: 50 mm
Mesa inclinable: 0-45°



SOPLADORA

PROFESIONAL

HYUNDAI

HYXSA110

Voltaje: 110 v
Potencia nominal: 600 w
Volumen de aire:
2.5 m3/seg

¡Función
2 en 1!

SIERRA CALADORA

PROFESIONAL

HYUNDAI

HXJS-350

Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 350 w
Velocidad: 0-3000 rpm
Diámetro de corte: 55 mm



PULIDORA

PROFESIONAL

HYUNDAI

HYXP110

Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 1200 w
Diámetro de disco: 7"
Potencia de entrada: 10 A
RPM: 800-3800 rpm



TALADRO

PROFESIONAL

HYUNDAI HYXT110

Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 300 w
Velocidad: 800 rpm
Broquero: 3/8 (10 mm)



ROTOMARTILLO

HOBBIE

HYUNDAI HYRT500

Potencia: 500 w
Broquero: 13 mm (1/2")
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz



AMOLADORA

HOBBIE

HYUNDAI HYA500

Potencia: 500 w
Diámetro de disco: 4 1/2"
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz



KIT DE ROTOMARTILLO + AMOLADORA

HOBBIE

HYK5000

ROTOMARTILLO
Potencia: 500 w
Broquero: 13 mm (1/2")
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz

AMOLADORA
Potencia: 500 w
Diámetro de disco: 4 1/2"
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz



DESATORNILLADOR ELÉCTRICO

HOBBIE

HYUNDAI HYBSD36

Velocidad: 280 rpm
Batería: 850 mAh
Torque máximo manual: 10 N.m
Torque máximo eléctrico: 2 N.m
Voltaje nominal: 3.6 V DC
Puerto USB: 5 V DC, 1 A
Peso: 0.160 Kg



DOBLE PUNTA
HEXAGONAL

BANCO PORTÁTIL DE ENERGÍA

HOBBIE

HYPS-400

Capacidad: 8100 mah
Batería: Li-Ion
Salida USB: 5 V/1 A, 5V /2 A
Salida 12 v: 10 A máx
Salida 19 v: 19 V/3.5A para notebooks
Corriente de encendido: 200 A
Corriente máxima: 400 A
Linterna led: 3 W



HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL

HOBBIE

HYUNDAI HYJS-950

Capacidad de la batería: 15 V/1 A
Batería: Plomo ácido
Salida USB: 2 puertos 5 V/2 A
Salida 12 V: 2 puertos 10 A
Corriente máxima: 12 Ah
Linterna led: 950 A
Compresor: 150 Psi
Peso: 8.3 Kg

Consulta su
funcionamiento:



- Arrancador para auto
- Compresor de aire
- Banco portátil de energía
- Linterna led

COMPRESOR ELÉCTRICO

SEMI PROFESIONAL

HUSKY POWER TWISTER12

Voltaje: 12 v
Presión: 300 Psi
Extensión: 3 m
Manguera de aire: 40 cm

Incluye:
- 2 ADAPTADORES
DE BOQUILLA
- 1 ADAPTADOR
DE AGUJA



ESTUCHE DE HERRAMIENTAS
DE 133 PIEZAS

PROFESIONAL

ST-E133

- Juego de 12 dados cortos 1/4" std.
- Juego de 12 dados cortos 1/4" milimétricos.
- 2 Dados cortos 3/8" milimétricos.
- 2 Dados cortos 3/8" std.
- Juego de 11 llaves allen std.
- Juego de 11 llaves allen milimétricas con organizador de plástico abatible.
- Desarmador cuadrado 1/4".
- Pinza de punta y corte 6".
- Pinza de electricista 8".
- Juego de 5 llaves combinadas std.
- Juego de 60 puntas combinadas.
- Cinta de aislar.
- Juego de 6 desarmadores de joyero.
- Cutter plástico, 18 mm.
- Martillo tubular, uña curva, 8 oz.
- Adaptador para puntas hexagonales 1/4".
- Adaptador, 1/4 (H) y 3/8 (M).
- Matraca cabeza redonda 3/8".
- Extensión 3/8", largo 3".
- Caja con accesorios.

ESTUCHE DE HERRAMIENTAS
DE 153 PIEZAS

PROFESIONAL

ST-E153

- Desarmador para puntas 1/4".
- Juego de 4 desarmadores combinados, mango confort.
- Nivel torpedo.
- Pinza de extensión 10", comfort grip.
- Juego de 30 puntas combinadas.
- Juego de 9 dados 1/4" milimétricos.
- Caja con accesorios.
- Pinza de corte diagonal 6", comfort grip.
- Pinza de electricista 6", comfort grip.
- Cinta de aislar.
- Juego de 9 llaves allen milimétricas con organizador de plástico abatible.
- Cutter plástico, 18 mm.
- Martillo de uña curva, 12 oz.
- 10 cuchillas de repuesto para cutter, 18 mm.
- Matraca cabeza redonda 1/4", mango ergonómico.

JUEGO DE HERRAMIENTAS
DE 3/8"

PROFESIONAL

HYJH38

- 15 dados milimétricos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 22 mm.
- 1 matraca cabeza redonda con liberación rápida, mando 3/8".
- 15 puntas para destornillador de 1/4": SL3, SL4, SL5, PH0, PH1, PH2, H3, H4, H5, T10, T15, T20, S1, S2 y S3.
- 1 Destornillador.
- 1 Adaptador de 1/4" para destornillador.
- 1 Perico.
- 1 Pinzas de punta 5".
- 3 Llaves Allen.



HYUNDAI

JUEGO DE AUTOCLÉ,
CUADRO 1/2"

PROFESIONAL

HYJH16

- 12 dados milimétricos: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 y 27 mm.
- 1 matraca cabeza de pera con liberación rápida, mando 1/2".
- 1 maneral mando 1/2".
- 1 Extensión de 5".
- 1 Dado 22 mm con base hexagonal.



HYUNDAI

TIJERAS DE AVIACIÓN

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO	MEDIDA
HYTL10	De 10" derecha
HYTR10	De 10" izquierda
HYTS10	De 10" recta

PRENSA
DE HIERRO NODULAR

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO	MEDIDA
HYPN2	De 2"
HYPN3	De 3"
HYPN4	De 4"
HYPN5	De 5"
HYPN6	De 6"
HYPN8	De 8"

LLAVE DE CRUZ

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO	MEDIDA
HYLC14	De 14"
HYLC18	De 18"
HYLC20	De 20"

PINZA PARA PRESIÓN

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO	MEDIDA
HYPPL6	De punta larga 6"
HYPPL9	De punta larga 9"
HYPPL8	De mordaza recta 8"
HYPR9	De mordaza recta 9"
HYPSP9	Soldadora de 9"

EXTRACTORES DE POLEAS

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO	MEDIDA
HYEP3	De 3"
HYEP4	De 4"
HYEP6	De 6"

PERICO PROFESIONAL CROMADO

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO	MEDIDA
HYPER6	De 6"
HYPER8	De 8"
HYPER10	De 10"
HYPER12	De 12"

PINZA DE CHOFRER

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO	MEDIDA
HYPCH6	De 6"
HYPCH8	De 8"

MATRACA DE CABEZA REDONDA

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO	MEDIDA
HYMCR14	De 1/4"
HYMCR38	De 3/8"
HYMCR12	De 1/2"

CORTAPERROS

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO	MEDIDA
HYCP18	De 18"
HYCP24	De 24"
HYCP30	De 30"
HYCP36	De 36"

LLAVE STILSON

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO	MEDIDA
HYLS8	De 8"
HYLS10	De 10"
HYLS12	De 12"
HYLS14	De 14"
HYLS18	De 18"

MATRACA DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CABEZA DE PERA

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO	MEDIDA
HYMCP14	De 1/4"
HYMCP38	De 3/8"
HYMCP12	De 1/2"

PINZA DE PRESIÓN TIPO "C" MORDAZA AJUSTABLE

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO	MEDIDA
HYPCA6	De 6"
HYPCA11	De 11"

PINZA DE PRESIÓN TIPO "C"
MORDAZA FIJA

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO MEDIDA
HYPCF11 De 11"

FLEXÓMETRO

PROFESIONAL

HYUNDAI



HYFLEX5
De 5 m

TIJERAS PODADORAS

PROFESIONAL

HYUNDAI



- Cuchilla de acero al carbono con recubrimiento antiadherente.
- Mango ergonómico de TPR y Polipropileno.

CÓDIGO ESPECIFICACIONES
G10001 De paso 8" (20 cm)
G10002 De 8" (20 cm)

TIJERA PODADORA
TELESCÓPICA

PROFESIONAL

HYUNDAI



- Cuchilla de acero al carbono de alta calidad con recubrimiento antiadherente.
- Altura ajustable.

CÓDIGO ESPECIFICACIONES
G11004 De 60-105 cm

TIJERA DE PASO
PARA RAMAS ALTAS

PROFESIONAL

HYUNDAI



- Cuchilla de acero al carbono de alta calidad con recubrimiento antiadherente.
- Cuerpo ligero de Nylon resistente.
- Mango antideslizante.
- Con mecanismo de engranaje para mayor fuerza de corte.

CÓDIGO ESPECIFICACIONES
G11007 De 54 cm

TIJERAS PARA
RAMAS ALTAS

PROFESIONAL

HYUNDAI



- Cuchilla de acero al carbono de alta calidad con recubrimiento antiadherente.
- Con mecanismo de engranaje para mayor fuerza de corte.
- Cuerpo ligero de Nylon resistente.
- Mango antideslizante.

CÓDIGO ESPECIFICACIONES
G11008 De 52 cm

TIJERAS CORTASETOS

PROFESIONAL

HYUNDAI



- Cuchilla de acero al carbono de alta calidad con recubrimiento antiadherente.
- Con amortiguadores de hule.

CÓDIGO ESPECIFICACIONES
G11009 De 22" (55.8 cm)

TIJERAS CORTASETOS De paso 8" (20 cm)
De 8" (20 cm)

PROFESIONAL

HYUNDAI



- Cuchilla de acero al carbono de alta calidad con recubrimiento antiadherente.
- Con mecanismo de engranaje para mayor fuerza de corte.
- Cuerpo ligero de Nylon resistente.
- Mango antideslizante.

CÓDIGO ESPECIFICACIONES
G11011 De 23" (58.5 cm)

HACHA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

PROFESIONAL



HYUNDAI

- Cuchilla forjada de acero al carbono.
- Mango reforzado con fibra de vidrio absorbente de impactos.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
H17005	De 1.25 Lb (.5 kg)

SIERRA PARA PODAR

PROFESIONAL



HYUNDAI

- Hojas de acero al carbono de alta calidad.
- Dientes reforzados.
- Mango ergonómico.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
G09002	De 12" (30 CM)

MARROS OCTAGONALES

PROFESIONAL



HYUNDAI

- Cabeza de acero al carbono 45.
- Mango de fibra de vidrio, Polipropileno y TPR.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
H07004	De 2.5 LB (1 KG)
H07005	De 3 LB (1.3 KG)
H07006	De 4 LB (1.8 KG)

JUEGO DE CINCELES (3 PIEZAS)

PROFESIONAL



HYUNDAI

- Hojas de cromo vanadio.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
A01001	De 1/2" (12 mm), 3/4" (19 mm) y 1" (25 mm)

PRENSAS TIPO F

PROFESIONAL



HYUNDAI

- De hierro fundido y acero niquelado
- Mango de TPR y Polipropileno
- Mango suave.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
F04001	De 6" (15 CM)
F04002	De 8" (20 CM)
F04003	De 10" (25 CM)
F04004	De 12" (30 CM)

JUEGO DE PINZAS TIPO AMERICANO (3 PIEZAS)

PROFESIONAL



HYUNDAI

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
P19003	Alicate combinado de 7", pinza de corte lateral diagonal de 7", pinza de punta larga de 8"

PINZA DE CORTE DIAGONAL

PROFESIONAL



HYUNDAI

- Fabricadas en acero al cromo vanadio.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
P06001	De 7" (17.8 CM)

JUEGO DE PINZA PELA CABLES (231 PIEZAS)

PROFESIONAL



HYUNDAI

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
P14002	1 Pinza pela cables, 10 conectores a tope impermeables, 15 cinchos de 10 mm, 15 cables de 130 mm, 20 conectores a tope, 30 clavijas planas, 30 terminales hembra, 50 terminales de férula, 60 terminales de cable

JUEGO DE PINZA PELA CABLES (301 PIEZAS)

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO P14003

ESPECIFICACIONES
1 pinza pela cables, 20 conectores de tope, 20 cables, 40 conectores de lengüeta macho, 50 cinchos, 50 terminales hembra, 60 terminales de anillo y 60 terminales de pala.

JUEGO DE REMACHADORA (66 PIEZAS)

PROFESIONAL

HYUNDAI



- Ideal para remaches de acero y aluminio.

CÓDIGO F01001

ESPECIFICACIONES
1 pinza remachadora con boquillas (2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm), 1 llave de boquillas, 4 brocas HSS, 60 remaches

PINZA PELA CABLES DE AGARRE RÁPIDO

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO P14004

ESPECIFICACIONES
De 7" (17.8 CM)

PINZA DE PRESIÓN TIPO C

PROFESIONAL

HYUNDAI



- Fabricada en acero al carbono 45.

CÓDIGO P03004

ESPECIFICACIONES
De 11" (28 CM)

JUEGO DE ESCUADRAS DE ALUMINIO (3 PIEZAS)

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO M03001

ESPECIFICACIONES
De 8", 14" y 24"

NIVELES

PROFESIONAL

HYUNDAI



- Cuerpo de ABS.

- Fabricadas en aluminio.



CÓDIGO M02001
M02003
M02005

ESPECIFICACIONES
Torpedo de 9" (22.8 CM)
De 24" (60 CM)
De 40" (100 CM)

JUEGO DE DESARMADORES (12 PIEZAS)

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO D01005

ESPECIFICACIONES
6 De cruz S2 (#2x1-1/2", #0x3", #1x3", #2x4", #3x6", #3x8")
6 planos Cr-V (1/4x1-1/2", 1/8x3", 3/16x3", 1/4x4", 5/16x6", 5/16x8")

JUEGO DE DESARMADORES (6 PIEZAS)

PROFESIONAL

HYUNDAI

- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Nivel de Dureza HRC50-54.



CÓDIGO D01006

ESPECIFICACIONES
3 De cruz S2 (#0x3", #1x3", #2x4")
3 planos Cr-V (1/8x3", 1/4x4", 5/16x6")

JUEGO DE LIMAS (3 PIEZAS)

PROFESIONAL

HYUNDAI

- Hoja de acero al carbono T12.
- Mango de Polipropileno y TPR.



CÓDIGO A03001

ESPECIFICACIONES
De 8", plana, redonda, media caña.

JUEGO DE LIMAS

PROFESIONAL

HYUNDAI



CÓDIGO A03002

ESPECIFICACIONES
De 6" (6 piezas, fabricadas en acero Gr15)
De 8" (5 piezas, hoja de acero al carbono T12)

**JUEGO DE PUNZONES
(6 PIEZAS)**

PROFESIONAL

HYUNDAI**CÓDIGO ESPECIFICACIONES****A06001**

3 punzones de clavijas (10x5x150mm, 12x8x150mm, 10x3x150mm)

3 punzones cónicos (10x5x150mm, 10x5x150mm, 12x8x150mm)

**CEPILLO PLANO
AJUSTABLE**

PROFESIONAL

HYUNDAI

- Fabricado con acero al carbono T12 y hierro fundido.

**CÓDIGO ESPECIFICACIONES****A04001**

1-5/8" de ancho, 6-1/4" de largo, 0.1-0.5 mm de capacidad

**MATRACAS CABEZA DE PERA
DE LIBERACIÓN RÁPIDA**

PROFESIONAL

HYUNDAI

- Fabricadas en acero al cromo vanadio.

**CÓDIGO ESPECIFICACIONES****W08001**

De 1/4"

W08002

De 3/8"

W08003

De 1/2"

**JUEGO DE DADOS Y MATRACA
CABEZA DE PERA (12 PIEZAS)**

PROFESIONAL

HYUNDAI

- Fabricadas en acero al cromo vanadio.

**CÓDIGO ESPECIFICACIONES****W16005**

De 1/2", 1 matraca (1/2", 72T), 1 extensión, 10 dados de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm)

**MULTIHERRAMIENTA
14 EN 1**

PROFESIONAL

HYUNDAI

- Fabricado en acero inoxidable y mango de aluminio.

CÓDIGO ESPECIFICACIONES**P17001**

Pinza de punta larga, pinza estándar, cortacables, destornillador grande, lima doble, punzador para cuero, destornillador mediano, abrelatas, abrebotellas, extractor de anzuelos, raspador de pescado, destornillador pequeño, destornillador Philips, navaja

**MULTIHERRAMIENTA
13 EN 1**

PROFESIONAL

HYUNDAI

- Fabricado en acero inoxidable y mango de aluminio.

CÓDIGO ESPECIFICACIONES**P17002**

Pinza de punta larga, pinza estándar, cortacables, destornillador grande, abrelatas, punzador para cuero, destornillador pequeño, sierra, navaja, destornillador Philips, destornillador mediano, abrebotellas, hoja dentada

**SERRUCHO CON
CAJA DE INGLETE**

PROFESIONAL

HYUNDAI**CÓDIGO ESPECIFICACIONES****S04001**

De 14" (35.5 CM)

**CORTADORA DE AZULEJOS
PROFESIONAL**

PROFESIONAL

HYUNDAI**CÓDIGO ESPECIFICACIONES****C14001**

De (60 CM)

**JUEGO DE AFILADOR
DE CINCELES (3 PIEZAS)**

PROFESIONAL

HYUNDAI**CÓDIGO ESPECIFICACIONES****A06002**

1 guía de afilado, 1 aceite de afilado, 1 piedra de afilar combinada

**PRENSAS DE
AJUSTE RÁPIDO**

PROFESIONAL

HYUNDAI

- Barra de Acero y cuerpo de Nylon reforzado.

**CÓDIGO ESPECIFICACIONES****F04005**

De 12" (30 CM)

F04006

De 6" (15 CM)

**JUEGO DE PRENSAS
CON RESORTE**

PROFESIONAL

HYUNDAI- Cuerpo de Nylon.
- Perno de Acero y Zinc.
- Mango de TPR.**CÓDIGO ESPECIFICACIONES****F04007**

De 9" (2 PIEZAS)

**PISTOLA
CALAFATEADORA**

PROFESIONAL

HYUNDAI

- Fabricado en polipropileno y nylon reforzado.

**CÓDIGO ESPECIFICACIONES****C12001**

De 9" (22.8 CM)

KOREI®

MAQUINARÍA AGRÍCOLA



VIDEO TORO900



DE MOTOR
A GASOLINA

PROFESIONAL

4 Tiempos

PRODUCTO
NUEVO



TURBO768PRO HYUNDAI

Potencia: 1.3 Hp
Cilindrada: 35.8 cc
Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8.5 L/min
Presión: 580 Psi-40 Bar
Peso: 9 Kg

INCLUYE:



DE MOTOR
A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

4 Tiempos



HKF254T



Potencia: 1.2 Hp
Cilindrada: 35.8 cc
Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 580 Psi-40 Bar
Peso: 13 Kg

INCLUYE:



DE MOTOR
A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL



HKF2515



Potencia: 1.2 Hp
Cilindrada: 26 cc
Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi-25 Bar
Peso: 10 Kg

INCLUYE:



DE MOTOR
A GASOLINA

PROFESIONAL



TURBO900 HYUNDAI

Potencia: 1.2 Hp
Cilindrada: 26.5 cc
Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi-25 Bar
Peso: 10.5 Kg

INCLUYE:



DE MOTOR
A GASOLINA

PROFESIONAL



HYD25V

HYUNDAI

Potencia: 1 Hp
Cilindrada: 26 cc
Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi-25 Bar
Peso: 11 Kg

INCLUYE:



DE MOTOR
A GASOLINA

PROFESIONAL




FERAL250



Potencia: 1.2 Hp
Cilindrada: 26 cc
Cap. tanque de combustible: 0.6 L
Cap. tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi / 25 Bar
Arranque: Manual / Retráctil

INCLUYE:



DE MOTOR
A GASOLINA

PROFESIONAL



POLVO
LIQUIDOS



HYD4520

HYUNDAI

Potencia: 2.7 Hp
Cilindrada: 41.5 cc
Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Descarga de polvo: 3.5 Kg/m
Descarga de líquidos: 2.3 L/m
Alcance horizontal: 12 m
Alcance vertical: 6 m
Peso: 10 Kg

Consulta su
funcionamiento:



DE MOTOR
A GASOLINA

PROFESIONAL



POLVO
LIQUIDOS



HYD4500

HYUNDAI

Potencia: 2.7 Hp
Cilindrada: 51.7 cc
Cap. de tanque de líquidos: 14 L
Descarga de polvo: 2 Kg/min
Descarga de líquido: 1.5 L/min
Alcance horizontal: 9 m
Alcance vertical: 5 m
Tamaño de partículas: 120 Micras
Peso: 9.5 Kg

DE MOTOR
A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL



POLVO
LIQUIDOS



HKF1400

**HUSKY
POWER**

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 41.5 cc
Cap. de tanque de líquidos: 14 L
Descarga de polvo: 3 Kg/m
Descarga de líquidos: 2.5 L/m
Alcance horizontal: 12 m
Tamaño de partículas: 120 Micras
Peso: 11.5 Kg

DE BATERÍA

PROFESIONAL

4 HRS
DE TRABAJO
CONTINUO

TIEMPO
DE CARGA
8 HRS



¡Lanzas
expandibles!

¡Con doble
lanza!

Incluye cargador
para 110 V/60 Hz




HYD2020XT

HYUNDAI

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Batería: 12 v - 12 A
Voltaje cargador: 110 V/ 60 Hz
Descarga: 4.5 L/min
Presión: 29-58 Psi / 2-4 Bar
Peso: 7 Kg

INCLUYE:

2 boquillas de doble salida
2 lanzas



DE BATERÍA
DE LI-ION

PROFESIONAL

4-5 HRS
DE TRABAJO
CONTINUO

TIEMPO
DE CARGA
5-6 HRS



¡Lanza
expandible!

Incluye cargador
para 110 V/60 Hz

BATERÍA DE
12V



Consulta su
funcionamiento:



HYD20LTE

HYUNDAI

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Batería: 12 V, 8 Ah Li-Ion
Voltaje cargador: 110 v/ 60 Hz
Descarga: 3.1 L/min
Presión: 80 Psi
Peso: 5.8 Kg

INCLUYE:

1 boquilla de doble salida



DE BATERÍA
DE LI-ION

SEMIPROFESIONAL

TIEMPO
DE CARGA
8 HRS

BATERÍA DE
12V

3 HRS
DE TRABAJO



HKF20LT



Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Batería: 12 V, 8 AH Li-Ion
Voltaje cargador: 110 v/ 60 Hz
Descarga: 3.1 L/min
Presión: 2.8-3.8 bar

INCLUYE:

1 boquilla de doble salida



DE BATERÍA

SEMIPROFESIONAL

TIEMPO
DE CARGA
8 HRS

3-4 HRS
DE TRABAJO

¡Lanzas
expandibles!



STELLAR



Cap. de tanque de líquidos: 18 L
Capacidad de batería: 12 v / 10 Ah
Voltaje cargador: 110 v/ 60 Hz
Descarga: 4.5 L/min
Presión: 0.3 Mpa
Peso: 7 Kg

INCLUYE:

2 Lanzas expandibles, 1 Cargador
110 V, 2 Empuñaduras, 2
Mangueras, 2 boquillas doble
salida, 2 boquillas 4 puntos, 2
boquillas cónicas, 2 adaptadores
universales, 1 conexión de doble
salida (tipo Y)



HÍBRIDA
(DE BATERÍA / MANUAL)

SEMIPROFESIONAL

3-4 HRS
DE TRABAJO

¡Lanzas
expandibles!



DUAL20



Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Capacidad de batería: 12 v / 10 Ah
Voltaje cargador: 110 v/ 60 Hz
Descarga: 4.5 L
Mangueras: 1.2 m
Peso: 7.8 Kg

INCLUYE:

2 Boquillas 4 puntos, 2 Boquillas
cónicas, 2 Adaptadores universales,
1 Conexión de doble salida (tipo Y),
2 Lanzas expandibles, 1 Cargador
110 V, 2 Empuñaduras, 2 Mangueras,
2 Boquillas doble salida



DE BATERÍA

SEMIPROFESIONAL



¡Lanzas
expandibles!



BLASTERPLUS

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Capacidad de batería: 12 v / 10 Ah
Voltaje de cargador: 110 v/60 Hz
Descarga: 4.5 L/min
Presión: 0.3 mpa

INCLUYE:

2 Lanzas, 2 revólveres con
manguera, 2 boquillas cónicas,
2 boquillas de abanico, 2 boquillas
de 4 puntos, 2 boquillas de
doble salida, 1 conexión doble,
1 Cargador de batería, 1 Juego
de amés.



DE BATERÍA

SEMIPROFESIONAL

¡Lanza
expandible!



SETBUSTER



Cap. de tanque de líquidos: 16 L
Capacidad de batería: 12 v / 8 Ah
Voltaje cargador: 110 v/ 60 Hz
Presión: 0.15-0.5 mpa
Ciclo de trabajo: 4-5 Hrs
Peso: 6 kg

¡Incluye bazuca
atomizadora!



DE BATERÍA PARA GRANULADOS
Y FERTILIZANTES

PROFESIONAL

Puerto de carga
impermeable y diseño
de bloqueo de tuerca
para la manguera



Palanca de
ajuste para
descarga

HKFF20



Capacidad: 20 L
Cargador: 1.7 A - 110 v/60 Hz
Batería: Ácido sólido
Largo de manguera: 80 cm
Ciclo de trabajo: 3 Hrs
Tiempo de recarga: 8 Hrs
Alcance: 4 - 6 Mts.

ELÉCTRICA

PROFESIONAL



TECNOKILLER160

Cap. de tanque de líquidos: 16 L
Tamaño de partículas: 5-70 Micras
Alcance horizontal: 10 m
Descarga: 4.5 L/hr
Boquilla regulable: ULV
Potencia: 1400 w
Voltaje: 110 v/60 Hz

BATERÍA

PROFESIONAL



TIEMPO DE CARGA
5 HRS

FACTORES

Temperatura del lugar
Concentración de líquidos
Intensidad de trabajo

OPERACIÓN CONTINUA

(duración de batería):
20-45 mins



DRAGONXE

Cap. de tanque de líquidos: 16 L
Tamaño de partículas: 20-50 Micras
Alcance horizontal: 8 m
Boquilla regulable: ULV
Batería de Li-Ion: 24 V/5 AH
Voltaje de cargador: 110 v/60 Hz
Material: HDE Polietileno

BATERÍA

PROFESIONAL



FACTORES

Temperatura del lugar
Concentración de líquidos
Intensidad de trabajo

OPERACIÓN CONTINUA

(duración de batería):
ÓPTIMO: 60-75 MINS
máximo: 3 hrs



TIEMPO DE CARGA
6 HRS

DRAGONLT

Cap. de tanque de líquidos: 5 L
Tamaño de partículas: 5-50 Micras
Alcance horizontal: 8 m
Boquilla regulable: ULV
Descarga: 25 L/hr
Batería de Li-Ion: 36 V/16 AH
Voltaje de cargador: 110 v/60 Hz

A GASOLINA

PROFESIONAL



TECHNOLANCER

Cap. de tanque de líquidos: 2.8 L
Tamaño de partículas: 5-30 Micras
Descarga: 3-6 L/hr
Potencia: 1.4 kw/1.8 Hp 2T
Cilindrada: 52 cc
Boquilla regulable: ULV
Tanque de combustible: 1 L
Volumen de aire: 35 m3/hr
Presión: 0.52 Bar

MINI TERMONEBULIZADORA

PROFESIONAL

HYUNDAI



KB-100

Encendido: Gas propano líquido
(Ignición magnética)
Depósito de químicos: 0.40 L
Tanque de combustible: 2.5 L
Combustible: DIÉSEL, ACEITE
MINERAL O QUEROSENO
Peso máximo: 2.5 kg

TERMONEBULIZADORA

SEMIPROFESIONAL

TERMOBARRETT



Alcance de niebla: 20-30 m
Alcance de líquido: 8-10 m
Consumo de combustible: 3 L/hr
Descarga de agua: 90 L/hr
Descarga de aceite: 8/80 L/hr
Tanque de líquidos: 15 L
Tanque de combustible: 2.0 L
Encendido: Manual/eléctrico



BAZUKAS PARA FUMIGADORAS ELÉCTRICAS

HOBBIE

BAZUKA113



Batería: 12 V/8 AH
Potencia: 80 w
Distancia de presión: 5-6 m
Voltaje de cargador: 110 V/60 Hz



BAZUKA107



Potencia: 80 w
Distancia de presión: 5-6 m



BAZUKA106



Potencia: 80 w
Distancia de presión: 5-6 m



¡A batería!

ATOMIZADORES Y MANUALES

HOBBIE



HKF50
Cap: 0.5 L

HKF100
Cap: 1 L

HKF100K
Cap: 1 L

HKF200
Cap: 2 L

HKF300
Cap: 3 L

SWF500
Cap: 5 L

SWF800
Cap: 8 L

HKF15
Cap: 15 L

ATOMIZADORES Y MANUALES

HOBBIE

HYUNDAI



HYD500
Cap: 0.5 L

HYD1000
Cap: 1 L

HYD2000
Cap: 2 L

HYD3000
Cap: 3 L

HYD5000
Cap: 5 L

HYD8000
Cap: 8 L

MANUAL

PROFESIONAL

HYUNDAI

HYD2016XT

Cap. tanque de líquidos: 20 L
Presión: 14-87 Psi
Sistema de bombeo: cilindro / pistón con agitador mecánico
Peso: 4.1 Kg

INCLUYE:



Doble lanza (1 de acero inoxidable, 1 de plástico) y 4 boquillas



MANUAL

HOBBIE



REL16EW

Tanque: 16 L
Presión: 14-80 Psi



MANUAL

HOBBIE



REL20EA

Tanque: 20 L
Presión: 14-80 Psi



MANUAL

SEMI PROFESIONAL



RKF20J

Tanque: 20 L
Presión: 14-80 Psi
Peso: 5.75 Kg



FUMIGADORA DE PARIHUELA CON MOTOR A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI



ACCESORIOS INCLUIDOS



Manguera de succión y manguera de fumigación, coladera, polea y lanza.

HYD3367K
HYD3367KPC
HYD3367HPC100
HYD3367HPC
HYD3367H
HYD5513HPC

1000-1200 rpm 300-600 PSI Descarga de 45-50 L/min
Motor KOREI 6.7 hp c/manguera 50 m Peso de 45 Kg.
Con pistones cerámicos. Motor KOREI 6.7 hp c/manguera 50 m
Con pistones cerámicos. Motor Hyundai 6.7 hp c/manguera 100 m
Con pistones cerámicos. Motor Hyundai 6.7 hp c/manguera 50 m
Con pistones de acero inoxidable. Motor Hyundai 6.7 hp c/manguera 50 m
Con pistones cerámicos. Motor Hyundai 13.1 hp c/manguera 50 m

PARIHUELA DE PISTONES

PROFESIONAL

HYUNDAI



HYD3300

Presión:
300-600 Psi
Descarga:
45-50 L/min
Vol. succión: 33 m³
Pistones:
Acero inoxidable
Rpm: 1000-1200

HYD5500

Presión:
300-600 Psi
Descarga:
45-50 L/min
Vol. succión: 55 m³
Pistones:
Acero inoxidable
Rpm: 1000-1200

HYD3300PC

Presión:
300-600 Psi
Descarga:
45-50 L/min
Vol. succión: 33 m³
Pistones:
Cerámicos
de alta durabilidad
Rpm: 1000-1200

HYD5500PC

Presión:
300-600 Psi
Descarga:
45-50 L/min
Vol. succión: 55 m³
Pistones:
Cerámicos
de alta durabilidad
Rpm: 1000-1200

FUMIGADORA DE PARIHUELA

SEMI PROFESIONAL

SWEDISH
HUSKY
POWER

HKF365HK

Motor: 6.5 Hp
(Swedish Husky Power)
Presión: 585-670 Psi/35-48 bar
Descarga: 30-50 L/min
Manguera: 100 m
Rpm: 800/1200
Peso: 45 Kg



¡Con pistones de recubrimientos cerámicos de alto rendimiento!

¡Induye base, portabanda, lanza regulable y manguera de 100 metros!



FUMIGADORA DE PARIHUELA CON TANQUE

SEMI PROFESIONAL

SWEDISH
HUSKY
POWER



HKF300HK

Motor: 6.5 Hp
(Swedish Husky Power)
Presión: 585-670 Psi/35-48 bar
Descarga: 30-50 L/min
Cap. de Tanque: 300 L
Manguera: 100 m
Rpm: 800-1200
Peso: 80 Kg



¡Con pistones de recubrimientos cerámicos de alto rendimiento!

FUMIGADORA DE PARIHUELA CON TANQUE

SEMI PROFESIONAL

SWEDISH
HUSKY
POWER



HKF160HK

Motor: 6.5 Hp
(Swedish Husky Power)
Presión: 585-670 Psi/35-48 bar
Descarga: 30-50 L/min
Cap. de Tanque: 160 L
Manguera: 100 m
Rpm: 800-1200
Peso: 70 Kg



¡Con pistones de recubrimientos cerámicos de alto rendimiento!

MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN PARA PARIHUELA



KRM500

Diámetro: 8.5 mm
Largo: 50 m



KRM1000

Diámetro: 8.5 mm
Largo: 100 m

BOQUILLAS ASPERSORAS



RAKL336

Boquilla circular 5 salidas p/aspersor.



HYD25300004

Boquilla cónica roja p/aspersor.



RAKC001

Boquilla cónica direccional p/aspersor.



HYD25300002

Boquilla doble salida d35 p/aspersor.

PISTOLAS DE ASPERSIÓN



RKPL150

Pistola de aspersión p/parihuela presión 50 bar, orificio de aspersión 1.5/1.8/2/2.5/2.8 mm.



RKPC161S

Pistola spray cono azul p/aspersor.



RKPL160

Pistola de aspersión p/parihuela presión 50 bar, orificio de aspersión 1.5/1.8/2/2.5/2.8 mm.



RKPC160S

Pistola spray de cono rojo 1/4 diam. boquilla 1.2 mm.

LANZAS DE ASPERSIÓN



RAKL18S

Lanza p/parihuela boquilla curva 1.3x90 cms.



RAKL16S

Lanza p/parihuela boquilla recta 1.3x90 cms.



RAKL15S

Lanza p/parihuela boquilla cónica recta 1.3x60 cms.



RAKL15

Lanza p/parihuela boquilla cónica curva 1.3x60 cms.



RAKL08S

Lanza p/parihuela boquilla recta /corta 1.3x46 cms.



RAKL87A

Lanza curva 2 salidas p/aspersor.



RAKL170D

Lanza 3 salidas p/aspersor.



RAKL171D

Lanza 4 salidas p/aspersor.



RAKL172D

Lanza 5 salidas p/aspersor.


MOTOAZADA A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI RAM750XT

Potencia: 7 Hp
Velocidades: 2+1 reversa
Transmisión: Cadena + banda
Ruedas agrícolas: 4.00-8
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 85.6 Kg

Implementos adicionales

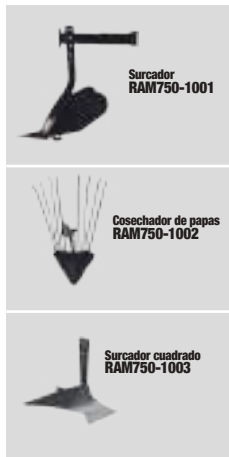

*Se venden por separado



Incluye:
Cultivador

MOTOCULTOR A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI TORO900


Potencia: 9 Hp
Modo de arranque: Manual
Tipo de transmisión: De engrane
Velocidades: 3+1 reversa
Ancho de arado: 1000 mm
Profundidad de arado: 100 mm
Tipo de llanta: 4.00-8
Tanque de combustible: 5.4 L
Peso: 177 Kg

Implementos adicionales



*Se venden por separado

¡Con 3 velocidades y
1 de marcha atrás!

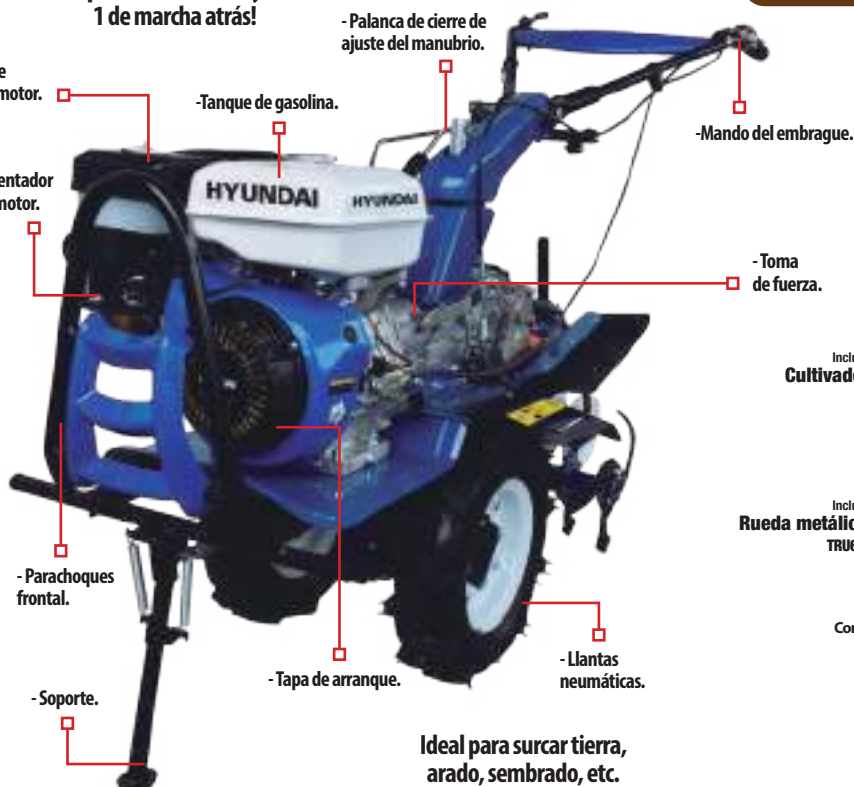

HYUNDAI AGRICULTURE



Incluye:
Cultivador.



Incluye:
Rueda metálica.
TRU606

Consulta su funcionamiento:



Ideal para surcar tierra,
arado, sembrado, etc.

MOTOCULTOR CON MOTOR DIÉSEL

PROFESIONAL


HYUNDAI HYMC1800

Potencia: 18 Hp
Motor: Diésel, un cilindro enfriado por agua
Rpm: 2000
Tracción: 2.4 Kn
Arranque: Manual y eléctrico
Tamaño de rueda: 32"
Profundidad: 185 mm
Velocidad: 1.5-16.5 km/hr
Peso: 480 Kg

Implementos adicionales



*Se venden por separado

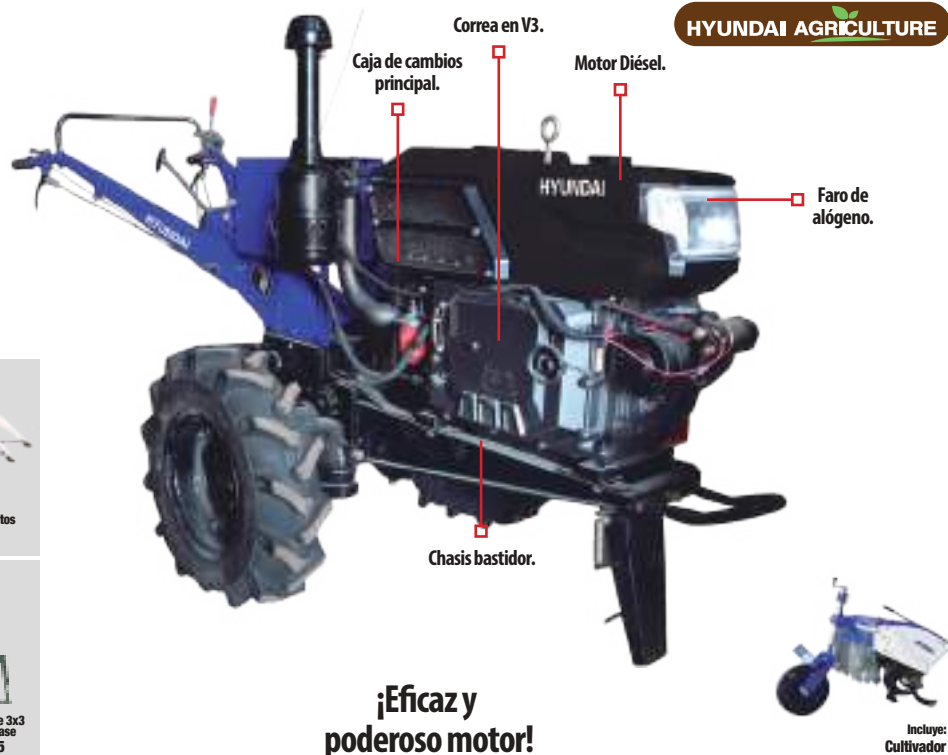

HYUNDAI AGRICULTURE

MOTOCULTOR A GASOLINA CON SEGADORA

PROFESIONAL

HYUNDAI RAPTOR150

Potencia: 15 Hp
Velocidades: 2+1 reversa
Llantas: Caucho
Maneral: Ajustable
Barra maneral:
7 posiciones a altura, 3 lateral
Tanque de combustible: 6 L
Peso: 187 kg

Implementos adicionales



*Se venden por separado



HYUNDAI AGRICULTURE

ZANJADORAS A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI



Potencia:
Ancho de zanja:
Profundidad de zanja:
Espadas:

Largo de la cadena:
Velocidad de cadena:
Tanque de combustible:
Peso:
Dimensiones:

HYTR67XT

6.7 Hp (motor 4 tiempos)
100 mm
150/250/340/450 mm
21 piezas de
aleación de carburo
1600 mm
550 m/min
3.6 L
155/170 kg
1040x760x850 mm

HYTR70XT

7 Hp (motor 4 tiempos)
100 mm
150/250/340/450 mm
21 piezas de
aleación de carburo
1600 mm
550 m/min
3.6 L
155/170 kg
1040x760x850 mm

HYTR150XT

15.3 hp (motor 4 tiempos)
100 mm
200/450/600 mm
27 piezas de
aleación de carburo
2000 mm
550 m/min
6.5 L
190/215 kg
1120x780x960 mm



Repuestos

HYTR151184 Cadena completa
de la zanjadora p/HYTR150XT.

HYTR71184 Cadena completa
de la zanjadora p/HYTR70XT.

*Se venden por separado

MOTOPERFORADOR

PROFESIONAL

HYUNDAI

HHP520XT

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tanque de combustible: 1.2 L
Diámetro del barreno:
80 x 20 cm

¡Cubierta con flujo de aire mejorado
de plástico más resistente. Soporte
del tanque con nuevo diseño y
resistencia mejorada!

Cubierta de plástico para
sujeción y protección del
cable de aceleración.
¡NO más cinchos de plástico!



¡Barreno reforzado!

Nuevo diseño del filtro de aire con
2 piezas: 1 pza de esponja y 1 pza
de felpa. Diseño con perilla, sin
necesidad de usar destornillador.

Repuestos

HHP520112 Barreno 15x80 cm reforzado.

HHP520113 Barreno 20x80 cm reforzado.



*Se venden por separado


MOTOPERFORADOR

SEMI PROFESIONAL



TOP0554

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tanque de combustible: 1.2 L
Diámetro de barrenos:
20 cm, 15 cm, 10 cm
Peso: 16 Kgs



*Incluye
extensión de 90 cm



¡Con triple
barreno!

TRACTOR AGRÍCOLA

STALLION

PROFESIONAL

T-ROC001

PRODUCTO
NUEVO



MOTOR

Modelo: STALLION

Cilindrada: 456 CC

Potencia: 9.6 Hp / 7.2 kW

RPM: 3600

Tipo de combustible: Diésel

Tipo de aceite: SAE15W-40

TRACTOR

Tipo de transmisión: STANDARD (engranes)

Accionamiento: Mecánico por pedal

Velocidades: 1/0/2/0/3/0/-1

Velocidad de reversa: 4.4 KM/H

Velocidad de avance 1: 3.5 KM/H

Velocidad de avance 2: 8.2 KM/H

Velocidad de avance 3: 12.2 KM/H

Velocidades de arado: 1/0/2/0/3/0/-1

Velocidades de arado 1: 0.6 KM/H

Velocidades de arado 2: 1.5 KM/H

Velocidades de arado 3: 2.3 KM/H

Velocidad de reversa: 0.8 KM/H

Medidas de llantas:

FRONTALES 4.0-8 CAUCHO

TRASERAS 5.0-12 CAUCHO

TRACTOR AGRÍCOLA

STALLION

PROFESIONAL

ST-ALFA70

PRODUCTO
NUEVO



MOTOR

Tipo: Monocilindrico, 4T, OHV

Cilindrada: 212cc

Potencia: 7hp / 4.0 kW

Tipo de combustible: Gasolina + 87 octanos

Tipo de aceite: SAE10W-30

Tanque de aceite: 0.6 L

Arranque: Manual / Retractiv

EQUIPO

Movilidad: autopropulsada

Ancho de corte: 1000 mm

Velocidades: 1avance / n / retroceso

Capacidad de trabajo: 0.2 hm 2/h

Llantas: Agrícola 5.0-6

Tanque de aceite en caja de cambios: 2L

Tipo de aceite en caja de cambios:

SAE15W-40 y el SAE10W-30

MOLINOS JUNIOR

RAYKEN

Desintegradores de granos Junior con motor



- Estructura de ángulo, solera y redondo.
- Flecha de acero redondo.
- Chumacera Central con balero 6205.
- Chumacera Axial con balero 6202.



SEMI PROFESIONAL
RKDJW2

Potencia	2
Molino	Eléctrico
Piedras	No. 6
Polea de motor	3"
Polea de molino	8"
Volts	127 / 220
Rendimiento	132 Kg/hr (aprox)
Peso	82 Kg
Charola y Tolvas	A. Inoxidable.
Bandas	2

SEMI PROFESIONAL
RKDJEW2

Potencia	2
Molino	Eléctrico
Piedras	No. 6
Polea de motor	3"
Polea de molino	8"
Volts	127 / 220
Rendimiento	132 Kg/hr (aprox)
Peso	82 Kg
Charola y Tolvas	A. Inoxidable
Bandas	1

PROFESIONAL
RKDJKR67

Potencia	6.7
Molino	Retráctil
Piedras	No. 6
Polea de motor	3"
Polea de molino	8"
Volts	-
Rendimiento	60 Kg / hr (aprox)
Peso	106 Kg
Charola y Tolvas	A. Inoxidable
Bandas	2

MOLINOS BABY

HOBBIE

RAYKEN

- Estructura de ángulo, solera y redondo.
- Flecha de acero redondo.
- Chumacera Central con balero 6206.
- Chumacera Axial con balero 6002.



RKDBW1

Potencia	1
Molino	Eléctrico
Piedras	No. 5
Polea de motor	3"
Polea de molino	8"
Volts	127 / 220
Rendimiento	60 Kg / hr (aprox)
Peso	59 Kg
Charola y Tolvas	A. Inoxidable.

RKDBEW1

Potencia	1
Molino	Eléctrico
Piedras	No. 5
Polea de motor	3"
Polea de molino	8"
Volts	127 / 220
Rendimiento	60 Kg / hr (aprox)
Peso	59 Kg
Charola y Tolvas	A. Inoxidable

RKDBEGW1

Potencia	1
Molino	Eléctrico
Piedras	No. 5
Polea de motor	3"
Polea de molino	8"
Volts	127 / 220
Rendimiento	60 Kg / hr (aprox)
Peso	59 Kg
Charola y Tolvas	Galvanizado

RKDBW1.5

Potencia	1.5
Molino	Eléctrico
Piedras	No. 5
Polea de motor	3"
Polea de molino	8"
Volts	127 / 220
Rendimiento	60 Kg / hr (aprox)
Peso	59.5 Kg
Charola y Tolvas	A. Inoxidable

DESGRANADORA MANUAL DE MAÍZ

PROFESIONAL

RAYKEN

- Fabricada en acero fundido.
- Dispone de soporte para la sujeción en mesas y cajones.
- Entrada para una mazorca.



PRODUCTO NUEVO

RKDMAN

Tipo: Manual
Dimensiones: 38 x 45 x 28 cms
Peso: 7 Kg
Producción: 80 a 100 Kg

DESPULPADORA DE CAFÉ

PROFESIONAL

RAYKEN

- Máquina robusta y pesada, fabricada en hierro gris y tolva de lámina.
- Disco despulpador de hierro gris, más duradera con relación a las camisas de cobre.



PRODUCTO NUEVO

RKD-1000

Tipo: De disco
Motor: RMW1 / RMW2
Potencia: 1 Hp / 2 Hp
Diámetro de disco: 14"
Diámetro de volante: 16"
Producción: 400 Kg/hr

MOLINO DE CAFÉ ELÉCTRICO

SEMI PROFESIONAL

RAYKEN



PRODUCTO NUEVO

RKMCAF1W

Tipo: De disco
Potencia: 1 Hp
Voltaje: 110/220 V
Interruptor: 10 amps.
Cabezal: aluminio reforzado
Niveles de molienda: 7
Muele: 50 Kg/hr

Motor e Interruptor



DESGRANADORA Y DESHOJADORA DE MAÍZ

PROFESIONAL

RAYKEN



RDKH180

Motor Swedish
Husky Power: 13 Hp
Motor Hyundai: 13 Hp / 15 Hp
Motor Korei: 13 Hp / 15 Hp
Producción:
2000 a 2600 Kg por Hr

RDKH200

Motor Swedish
Husky Power: 13 Hp
Motor Hyundai: 13 Hp / 15 Hp
Motor Korei: 13 Hp / 15 Hp
Producción:
2000 a 2600 Kg por Hr

PICADORA / CORTADORA DE FORRAJE A GASOLINA

RAYKEN



RKP200EC-KR67

PRODUCTO NUEVO

Potencia 6.7 Hp
Motor KOREI
Cuchillas de corte 4
Golpeadores flotantes 10
Picado verdes 1000 Kg/hr
Molienda de maíz 440 Kg

PICADORA / CORTADORA DE FORRAJE A GASOLINA

SEMI PROFESIONAL

RAYKEN

• Acoplada a Motor de combustión interna 6.5 HP y 6.7 HP, muele verde y seco.



RKP1800-HY67 RKP1800-KR67 RKP1800-RE65

	RKP1800-HY67	RKP1800-KR67	RKP1800-RE65
Potencia	6.7 Hp	6.7 Hp	6.5 Hp
Motor	HYUNDAI	KOREI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	3	3	3
Tolva	1	1	1
Martillos golpeadores	10	10	10
Producción Kg / hr	700 Kg	700 Kg	700 Kg
Producción de secos	250 Kg	250 Kg	250 Kg

PICADORA / CORTADORA
DE FORRAJE CUELLO DE GANSO

PROFESIONAL

RAYKEN

PRODUCTO
NUEVO



RKP1800BG-HY67 RKP1800BG-HY70 RKP1800BG-HK65

Potencia	6.7 Hp	7 Hp	6.5 Hp
Motor	HYUNDAI	KOREI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	3	3	3
Tolva	1	1	1
Martillos golpeadores	10	10	10
Producción Kg / hr	700 Kg	700 Kg	700 Kg
Producción de secos	250 Kg	250 Kg	250 Kg

PICADORA / CORTADORA
DE FORRAJE A GASOLINA

PROFESIONAL

RAYKEN

• Acoplada con motor de combustión interna de 6.7 Hp y 9.3 Hp, muele verde y seco, producción de 850 Kg por hora.



RKP2000B-HY67 RKP2000B-HY93 RKP2000B-HSK9

Potencia	6.7 Hp	9.3 Hp	9 Hp
Motor	HYUNDAI	HYUNDAI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10
Picado verdes	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr
Molienda de maíz	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr

PICADORA / CORTADORA
DE FORRAJE CUELLO DE GANSO

PROFESIONAL

RAYKEN

PRODUCTO
NUEVO



RKP2000BG-HY67 RKP2000BG-HY70 RKP2000BG-HY93

Potencia	6.7 Hp	7 Hp	9.3 Hp
Motor	HYUNDAI	HYUNDAI	HYUNDAI
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10
Picado verdes	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr
Molienda de maíz	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr

RKP2000BG-HSK65 RKP2000BG-HSK9 RKP2000BG-KR67

Potencia	6.7 Hp	9 Hp	9.3 Hp
Motor	Swedish Husky Power	Swedish Husky Power	KOREI
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10
Picado verdes	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr
Molienda de maíz	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr

PICADORA / CORTADORA DE
FORRAJE DE BASE CUADRADA

SEMI PROFESIONAL

RAYKEN



RKP2100B-HY67 RKP2100B-HY93 RKP2100B-RE93

Potencia	6.7 Hp	9.3 Hp	9.3 Hp
Motor	HYUNDAI	HYUNDAI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10
Picado verdes	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr
Molienda de maíz	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr

PICADORA / CORTADORA DE FORRAJE

PROFESIONAL

RAYKEN

Acoplada con motor de combustión interna de 13 hp y 15 hp, muele verde y seco con producción de 1500 Kg/hr



	RKP3000B-HY13	RKP3000B-HYGC13	RKP3000B-HSK13	RKP3000B-HY15
Potencia Motor	13.1 Hp HYUNDAI	13 Hp HYUNDAI	13 Hp Swedish Husky Power	15.3 Hp HYUNDAI
Cuchillas de corte	4	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10	10
Picado verde	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg

PICADORA / CORTADORA DE FORRAJE CUELLO DE GANSO

PROFESIONAL

RAYKEN

PRODUCTO NUEVO



RKP3000BG-HY13 RKP3000BG-HY15 RKP3000BG-HY15E

Potencia Motor	13.1 Hp HYUNDAI	13.1 Hp HYUNDAI	15.3 Hp HYUNDAI	15.3 Hp HYUNDAI
Cuchillas de corte	4	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10	10
Picado verde	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg

	RKP3000BG-KR13E	RKP3000BG-HSK13	RKP3000BG-HSK16
Potencia Motor	13.1 Hp KOREI	13 Hp Swedish Husky Power	16 Hp Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10
Picado verde	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg

PICADORA Y CORTADORA DE FORRAJE DE BASE CUADRADA

PROFESIONAL

RAYKEN



	RKP3100B-HY13	RKP3100B-HY15	RKP3100B-HSK13	RKP3100B-HY15
Potencia Motor	13.1 Hp HYUNDAI	13 Hp HYUNDAI	13 Hp Swedish Husky Power	15.3 Hp HYUNDAI
Cuchillas de corte	4	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10	10
Picado verde	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg

PICADORA / CORTADORA DE FORRAJE A GASOLINA

PROFESIONAL

HUSKY POWER



HKP2000B-HK65

Potencia Motor	6.5 Hp HUSKY
Picado verdes	1200 Kg/hr
Molienda rastrorjo	600 Kg/hr
Molienda en grano	380 Kg/hr

DESCRANADORA DE MAÍZ
CON MOTOR A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

RAYKEN

- Estructura de ángulo, solera y redondo.
- Flecha con rodamiento de Bola.
- Chumacera Central con balero 6205.
- Chumacera Axial con balero 6002.
- Rotor Balanceado y Rectificado.
- Ventilador Realizado en Aluminio.



RKDM1800-HY67 RKDM1800-KR67 RKDM1800-RLM65

Potencia	6.7 Hp	6.7 Hp	6.5 Hp
Motor	HYUNDAI	KOREI	Swedish Husky Power
Producción Kg / hr	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg
Motor	Retráctil	Retráctil	Retráctil
Peso	60 Kg	60 Kg	60 Kg

DESCRANADORA DE MAÍZ
CON MOTOR ELÉCTRICO

SEMIPROFESIONAL

RAYKEN



RKDM1800W1 RKDM1800W1.5 RKDM1800W2

Potencia	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp
Motor	WEG	WEG	WEG
Producción Kg / hr	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg
Motor	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Peso	83 Kg	85 Kg	86 Kg
Voltaje	127 / 220 V	127 / 220 V	127 / 220 V

PICADORA / CORTADORA
DE FORRAJE CUELLO DE GANSO

PROFESIONAL

RAYKEN



RKPD65RJ-HYC13 RKPD65RJ-HY15 RKPD65RJ-HKS16

Potencia	13 Hp	15 Hp	16 Hp
Motor	HYUNDAI	HYUNDAI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	12	12	12
Picado verdes	2500 Kg/ hr	2500 Kg/ hr	2500 Kg/ hr
Molienda de maíz	850 Kg	850 Kg	850 Kg
Peso (sin motor)	160 Kg	160 Kg	160 Kg

ENCOSTALADORA

PROFESIONAL

RAYKEN



RKPDC30R-HY15 RKPDC30R-HSK16

Potencia	15 Hp	16 Hp
Motor	HYUNDAI	Swedish Husky Power
Cribas	1, 1/2" y 3/16	1, 1/2" y 3/16
Tolvas	1	1
Picado verdes	1800 Kg/hr	1800 Kg/hr
Molienda de maíz	1200 Kg	1200 Kg
Peso (sin motor)	240 Kg	240 Kg

BIOTRITURADORA

SEMIPROFESIONAL



HKBIO200-HK65

Potencia: 6.5 Hp
Diámetro de corte:
10 cm (ramas y troncos)
Entrada tolva: 20 cm x 18 cm
Rueda: 10"

BIOTRITURADORAS

SEMIPROFESIONAL



HKBIO275-HK65

Potencia: 6.5 Hp
Diámetro de corte:
7.5 cm (ramas y troncos)
Deflector: 80° ajustable
Entrada tolva:
35 cm x 35 cm
Rueda: 12"



BIOTRITURADORA

SEMIPROFESIONAL



HKBIO400-HK13

Potencia: 13 Hp
Diámetro de corte:
10 cm (ramas y troncos)
Deflector: 90° ajustable
Entrada tolva:
48 cm x 35 cm
Rueda: 16"



our **power**, your **passion**



EFCO.MX



PARA TRABAJOS PROFESIONALES Y EXIGENTES



DESMALEZADORA

PROFESIONAL

Professional

Engineered in Bagnolo In
Piano (RE), Italy by Studio

Motor de 1.2 Hp



Tubo de transmisión
de 26 mm

DSH250

Potencia: 1.2 Hp
Cilindrada: 25.4 cc
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 0.64 L
Peso: 6.4 Kg

efco

INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA



ARNÉS

DESMALEZADORA

PROFESIONAL

Professional

Engineered in Bagnolo In
Piano (RE), Italy by Studio

G CUCIARDI

Cilindro profesional,
dotado y cromado, y
pistón con dos anillos

Tubo de transmisión
de 28 mm

Bulb primer, burbuja hace fluir la mezcla
al carburador para facilitar el arranque

Bobina digital
electrónica, ahorra
combustible

DSH400T

Potencia: 2 Hp
Cilindrada: 40.2 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 0.86 L
Peso: 8.2 Kg

INCLUYE:



CABEZAL




CUCHILLA



ARNÉS

DESMALEZADORA

PROFESIONAL

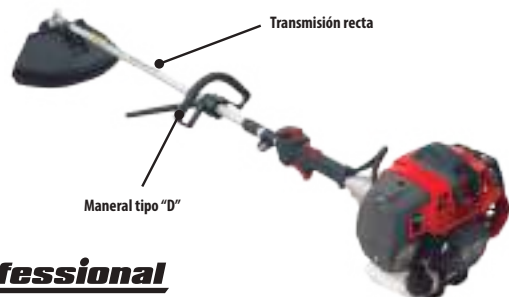

Transmisión recta

Maneral tipo "D"

Professional

DSH400S

PRODUCTO
NUEVO

Potencia: 2 Hp
Cilindrada: 40.2 cc
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 0.86 L
Peso: 7.3 Kg

efco

INCLUYE:




CABEZAL



ARNÉS

DESMALEZADORA

PROFESIONAL

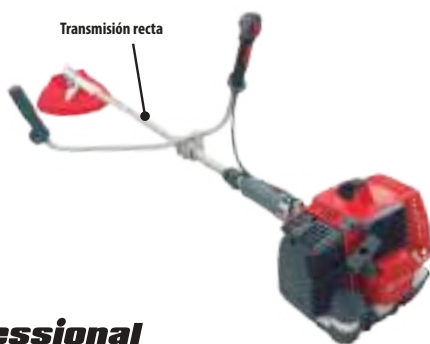

Transmisión recta

Professional

8410

Potencia: 2.1 Hp
Cilindrada: 40.2 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 0.75 L
Peso: 7.9 Kg

INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA



ARNÉS

DESMALEZADORA

PROFESIONAL



Transmisión
recta de 32 mm

Adaptador con
amortiguador para evitar
altas vibraciones

Empuñadura
ergonómica
antiderrapante
profesional

Professional

8460

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 45.7 cc
Tubo de transmisión: 32 mm
Tanque combustible: 1.5 L
Peso: 8.1 Kg

efco

INCLUYE:



CABEZAL
TOP AND GO



CUCHILLA



ARNÉS
PROFESIONAL

DESMALEZADORA

PROFESIONAL



DSH500

Potencia: 2.8 Hp
Cilindrada: 50.9 cc
Tubo de transmisión: 32 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Peso: 8.3 Kg

INCLUYE:



CABEZAL
TOP AND GO



CUCHILLA



ARNÉS
PROFESIONAL

DESMALEZADORA

PROFESIONAL

Professional



8550BOSS

Potencia: 2.8 Hp
Cilindrada: 52.5 cc
Tubo de transmisión: 32 mm
Tanque de combustible: 1.5 L
Peso: 8.8 Kg

INCLUYE:



CABEZAL
TOP AND GO



CUCHILLA



ARNÉS

MOTOSIERRA

PROFESIONAL



Cadena y barra

OREGON

PRODUCTO
NUEVO

EFCO

MTH240010

Potencia: 1.2 Hp
Cilindrada: 25.4 cc
Barra: 10"
Paso: 3/8" x .050"
Tanque de aceite/gasolina: 0.16 L / 0.20 L
Peso: 3.2 kg

MOTOSIERRA

PROFESIONAL



Cadena y barra

OREGON

EFCO

MTH40016

Potencia: 2.3 Hp
Cilindrada: 38.9 cc
Barra 16" y cadena:
Oregon 3/8" x .050"
Tanque de combustible: 0.32 L
Peso: 4.5 Kg

MOTOSIERRA

PROFESIONAL



Silenciador insonorizado

Cilindro revestido
de Níquel

Cadena y barra

OREGON

EFCO

MTH51020

Potencia: 3 Hp
Cilindrada: 50.9 cc
Barra 20": Paso de cadena .325
39 Dientes/ 78 Eslabones
Tanque de combustible: 0.55 L
Peso: 5.3 Kg.

Filtro de nylon que garantiza y
asegura más horas de trabajo



MOTOSIERRA

PROFESIONAL

Silenciador insonorizado

Cilindro revestido de Níquel

Cadena y barra

OREGON

efco

MTH56020

Potencia: 3.5 Hp
Cilindrada: 54.5 cc
Barra 20": Paso de cadena 3/8 36 D 72 Eslabones
Tanque de combustible: 0.55 L
Peso: 5.4 Kg

Filtro de nylon que garantiza y asegura más horas de trabajo

MOTOSIERRA

PROFESIONAL

Cadena y barra

OREGON

efco

MT6500-24

Potencia: 4.7 Hp
Cilindrada: 63.4 cc
Barra 24": Paso de cadena 3/8 42 Dientes/ 84 Eslabones
Tanque de combustible: 0.80 L
Peso: 6.5 Kg

MOTOPERFORADOR

PROFESIONAL

Le machine Forte

efco

TR1551

Potencia: 2.1 Hp
Cilindrada: 50.2 cc
Barreno: 20 x 100 cm
Peso: 9.1 Kg
Relación de reducción: 40:1



MOTOBOMBA PORTÁTIL DE USO AGRÍCOLA


PROFESIONAL

efco

PC1050RR

Potencia: 2.1 Hp
Altura: 30 m
Cilindrada: 50.2 cc
Diámetro de Succ./desc.: 1 1/2"
Descarga: 320 L/min
Tanque de combustible: 1.10 L
Peso: 6.5 Kg

Altura de aspiración, H (m) Motobombas centrífugas



MOTOBOMBA PORTÁTIL AUTOCEBANTE DE USO AGRÍCOLA

PROFESIONAL

efco

MP3000

Potencia: 1.3 Hp
Diámetro de Succ./desc.: 1x1"
Cilindrada: 30 cc
Altura: 27 m
Descarga: 150 L/min
Tanque de combustible: 0.83 L
Peso: 5.5 Kg

Altura de aspiración, H (m) Motobombas autocebantes

