



ULTRAMAX® 1400-OS

Ця надзвичайно портативна ударна дробарка є однією з найміцніших, найнадійніших і найуніверсальніших установок для застосування в роботах більшого обсягу.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Розвантажувальний матеріал подається на окремий конвеєр, що виходить із бічної частини дробарки під кутом 90 градусів.
 - » Наявний поздовжній електромагніт, що знімається під час транспортування.
 - » Гідравлічна система підйому та вирівнювання забезпечує швидке встановлення та демонтаж за допомогою гідравлічних робочих опор.
- 2 Цілком автономний, надійний дизельний/електричний або повністю електричний привод. Вам не доведеться турбуватися про витрати та збої в гідравлічній системі, які можуть призвести до зупинки установки.
 - » Має першу в галузі ДОВІЧНУ ГАРАНТІЮ НА СУЦІЛЬНОСТАЛЕВИЙ РЕЛЬЄФНИЙ РОТОР із трьома білами — найважчий у галузі — щоб ви могли виконувати дроблення без перебоїв.*

* Лише для Північної Америки.



ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Замінює спарені дробильні системи, вимагає набагато менших початкових інвестицій та значно знижує витрати на технічне обслуговування, паливо і транспортування.
- » Має унікальну двоступінчасту 5-футову колосникову деку для видалення дрібних фракцій перед дробленням.
- » Має стандартний обхідний колосниковий жолоб та наявний поперечний стрічковий конвеєр із відкидним затвором, що дозволяє видаляти матеріал, який проходить через деку грохота, для подальшого відвалоутворення або змішування з подрібненим матеріалом.
- » Оснащена конвеєром бічного розвантаження з приймальним бункером та змінними вкладишами, додатковими повнорозмірними бортами та наявним поздовжнім електромагнітом, що залишається на місці під час транспортування на причепі.
- » Конвеєр бічного розвантаження доступний у портативній конфігурації.
- » У комплект входить знімна електрична панель керування з попередньо змонтованими розетками для радіальних відвалоутворювачів.
- » Керування швидкістю живильника для повного контролю над подачею матеріалу до ударної дробарки за допомогою частотно-регульованого привода (ЧРП).
- » У комплект входить бездротовий пульт дистанційного керування для вимкнення живильника та зупинки всіх двигунів.



ULTRAMAX® 1400-OS


OS позначає окремий розвантажувальний конвеєр, що виходить із бокової частини ударної дробарки під кутом 90 градусів.



Суцільносталевий рельєфний РОТОР із трьома білами з ДОВІЧНОЮ ГАРАНТІЄЮ, лише для Північної Америки.



Наявний поздовжній електромагніт, що знімається під час транспортування.

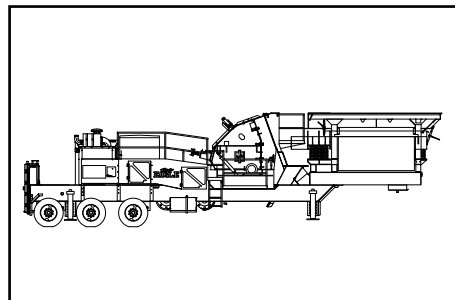

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТАТИВНОЇ УДАРНОЇ ДРОБАРКИ 1400-45 OS*

Модель	
Ударна дробарка	UM-45
Робоча довжина	50 футів 0 дюймів / 15,2 м
Вага брутто	123 000 фунтів / 55 800 кг
Транспортувальна довжина	44 фути 6 дюймів / 13,6 м
Транспортувальна ширина	11 футів 11 дюймів / 3,6 м
Транспортувальна висота	13 футів 5 дюймів / 4,1 м
Ємність завантажувального бункера	19 ярдів ³ / 14,5 м ³
Ємність завантажувального бункера (тонн)	25,7 т / 23,3 мт
Вібраційний живильник	18 футів x 57 дюймів / 5,5 м x 1,5 м
Колосникова дека живильника	Довжина 60 дюймів, 2 яруси / 1 524 мм, 2 яруси
Внутрішнє джерело живлення, дизельний двигун	Дизельний двигун потужністю 500 к. с. / 373 кВт і генератор потужністю 200 кВт або
Внутрішнє джерело живлення, електричне	повністю електричний привод 400 к. с. / 298 кВт
Ширина конвеєра бічного розвантаження	42 дюйми / 1 067 мм
Висота розвантажувального конвеєра	9 футів 3 дюйми / 2 816 мм

МОДЕЛЬ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УДАРНОЇ ДРОБАРКИ ULTRAMAX®*

Модель	Діаметр x Ширина	Ширина x Висота		Потрібна потужність (К. С. / кВт)	Прибл. вага (фунтів / кг)	Вага ротора (фунтів / кг)	Виробнича потужність**
	Ротор (дюймів / міліметрів)	Завантажувальний отвір (дюймів / міліметрів)	Потрібна потужність (К. С. / кВт)				
UM-45	50 x 56 / 1 270 x 1 422	56 x 35 / 1 422 x 889	300—400 / 224—298	40 100 / 18 200	17 600 / 8 000	Залежить від застосування.	

* Технічні характеристики конструкції можуть змінюватись без попередження. ** Зв'яжіться зі своїм торговим представником Eagle, щоб дізнатися про очікувану виробничу потужність залежно від конкретного застосування.

Телефонуйте за номером 800-25-EAGLE (800-253-2453)

або відвідайте наш сайт www.EagleCrusher.com

525 South Market St., Galion, OH 44833, США • 419-468-2288 • факс: 419-468-4840 • e-mail: sales@eaglecrusher.com

Ред. від 03.2023

EAGLE CRUSHER®

©2023 Eagle Crusher Company, Inc.