


SPARK

LEVEL 2 ELECTRİKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZI




Tek Vida Montaj Sistemi



ISO 15118



OCCP 1.6



ALM / DLB



İstansyon Seviyesi
Uzaktan Kontrol



Uygulama ve RFID



Dijital İkiz Platformu




Yeşil Enerji
Entegrasyonu

+90 212 482 10 24

www.iqmakina.com

info@iqmakina.com



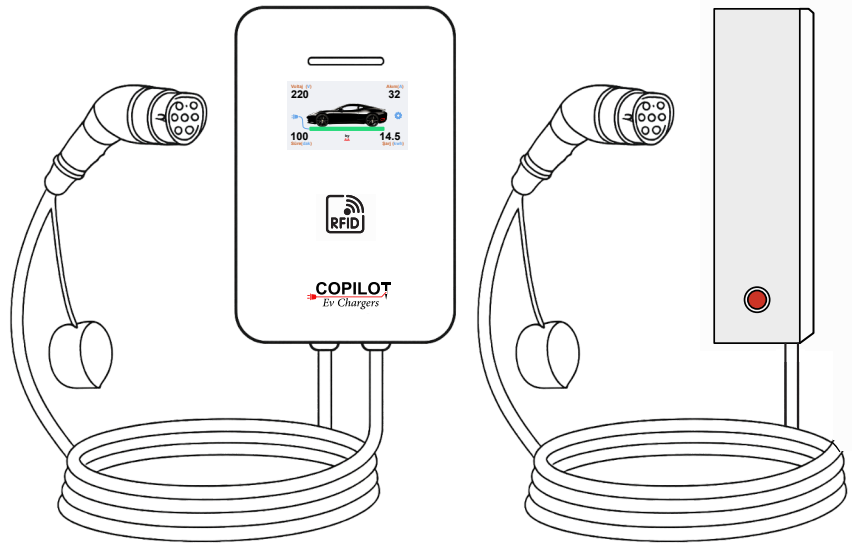

SPARK

LEVEL 2 ELECTRIKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZI

ÖZELLİKLER

GÜÇ

GİRİŞ/ÇIKIŞ GÜÇ & AKIM

22 kW (240V AC*32A) VEYA 11 kW (240V AC*16A)

Uygulama veya Lcd ekran üzerinden akım ayarı , 12 A - 32 A

GİRİŞ/ÇIKIŞ VOLTAJ

208V±15%; 240V±15%, 50Hz

ELEKTİRİK BAĞLANTISI

L1/N+PE, L1/L2/L3/PE

ŞARJ BAŞLIĞI (KABLO)

Type 2 (5m)

TOPRAKLAMA HATA TESBİTİ

20mA CCID

KORUMA

Aşırı akım, Yüksek Voltaj , Düşük Voltaj , Integrated Surge Protection

GÜÇ ÖLÇÜM HASSASİYETİ

+/- 1.0% Den 1% tam skala

GÜÇ KABLOSU

5X6 mm² or 3x6mm²

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

KASA KORUMA SINIFI

IP 68

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

-40°C ~ +55°C

DEPOLAMA SICAKLIĞI

-40°C ~ +85 °C

MONTAJ

Duvara veya Zemine Kaide ile Montaj

ÖLÇÜLER (B×E×Y)

360mm x 220mm x 86mm)

TOPLAM AĞIRLIK (Şarj cihazı, kablo, tabanca ve askı)

5.9 kg - 7.2 kg Modele Göre

KULLANICI ARAYÜZÜ

DURUM GÖSTERGESİ

LED/APP/LCD

KULLANICI ARAYÜZÜ

Copilot Charge APP; Copilot Charge Cloud

BAĞLANTI

Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet,

KULLANICI YETKİLENDİRME

Uygulama, otomatik başlama, RFID

YAZILIM GÜNCELLEME

OTA

SERTİFİKA & STANDARTLAR

SERTİFİKASYON

Energy Star, OpenADR 2.0b

Garanti

24 Ay

