


RÖRLÄNGDERNA UPPMÄTES OCH KAPAS PÅ BYGGPLATSEN
SAMTLIGA SKARVAR INSKJUTES MAXIMALT, SÅ ATT TÄTNING ERHÅLLES.
FIXERA DÅREFTER SKARVARNA MED MINST 3 POP-NITAR.
VENTILATIONSSKRUV FÅR ANVÄNDAS, DOCK EJ NÄRMARE DON
ÄN 1 METER.
SAMORDNING SKALL SKE MED ÖVRIGA ENTREPRENADER INNAN
MONTERINGSARBETEN PÅBÖRJAS

OBS! SAMTLIGA SPRINGVENTILER/TILLUFTSDON MÅSTE VARA ÖPPNA
FÖR ATT ERFORDERLIG LUFTOMSÄTTNING SKALL ERHÅLLAS I HUSET.

OBS! VID MONTERING AV IMKANAL; KONTROLLERA
OCH EV. JUSTERA EFTER GÄLLANDE KÖKSRTNING.

MÄTTUPPGIFTER NIBE FLM

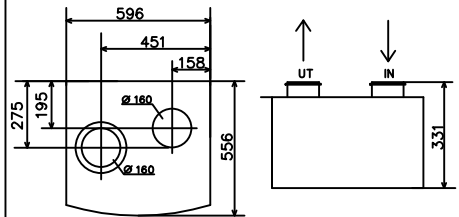


FÖRKLARINGAR

OBS! DETTA ÄR EN STANDARDTEXT, ALLT NEDAN ÄR INTE MED PÅ RITNING

- F1,T1 = CIRK. FRÅN-/TILLUFTSKANAL
F2,T2 = CIRK. FRÅN-/TILLUFTSKANAL. UTV. ISOLERING 180 mm LÖSULL
F3 = CIRK. FRÅN-/TILLUFTSKANAL. UTV. ISOLERING 80 mm
MINERALULLSMATTA
T3 = CIRK. TILLUFTSKANAL. UTV. ISOLERING 30 mm
DIFFUSIONSTÄT ISOLERSTRUMPA
A1 = CIRK. IMKANAL, UTV. ISOL. 30 mm
NÄTMATTA (E115) I HELA SIN LÄNGD
A2,U2 = CIRK. AV-/UTLUFTSKANAL, UTV. ISOL.
ISOLERSTRUMPA PE30, TJOCKLEK 30 mm,
DIFF.TÄT I HELA SIN LÄNGD
FD1 = FRÅNLUFTSDON, FABR. TYP REC,PVF 100 MED FÄSTRAM
FD2 = FRÅNLUFTSDON, FABR. TYP REC,CKS 100 MED FÄSTRAM
FD3 = FRÅNLUFTSDON, FABR. TYP REC,CKS 125 MED FÄSTRAM
FD5 = SPISFLÄKT MED BACKSPIJÄLL
FF1 = KANALFLÄKT CK 100 C INKL. 5-STEGS TRAFÖ
FF2 = KANALFLÄKT CK 125 C INKL. 5-STEGS TRAFÖ
FF3 = KANALFLÄKT CK 160 C INKL. 5-STEGS TRAFÖ
LD1 = LUDDÄMPARE CIRK. LINDAB SLU 900 mm
LD2 = LUDDÄMPARE CIRK. LINDAB SLU 600 mm
LD3 = LUDDÄMPARE REKTANGULÄR 1000 mm
LD4 = LUDDÄMPARE REKTANGULÄR 500 mm
LD5 = LUDDÄMPARE FLEXIBEL TYP RECS AKU-COMP
RL1 = RENSUCKA EI30 160 mm
RL2 = RENSUCKA
TH1 = TAKHUV ALIG TP160. FÄRG ENLIGT TAK
TH2 = TAKHUV ABC-VHS 160. FÄRG ENLIGT TAK
TD1 = TILLUFTSDON REC TYP CKT 100, FLEXIBEL
LUDDÄMPARE TYP AKU-COMP ELLER
MOTSVARANDE MONTERAS INNAN DON
TD3 = FRISLUFTSVENTIL, FRESH TL100DE
TD4 = PAX TILLUFTSPAKET 100
PR = ÄNDLOCK
YG = YTTERVÄGGSGALLER MED SMÅDJURSSÄKERT NÄT
ÖD = ÖVERLUFTSDON

INJUSTERING SKALL UTFÖRAS EFTER FÄRDIGT MONTAGE.
KANALSYSTEMET I LÄGST TÄTHETSKLASS C, SKARVAR POPNITAS.

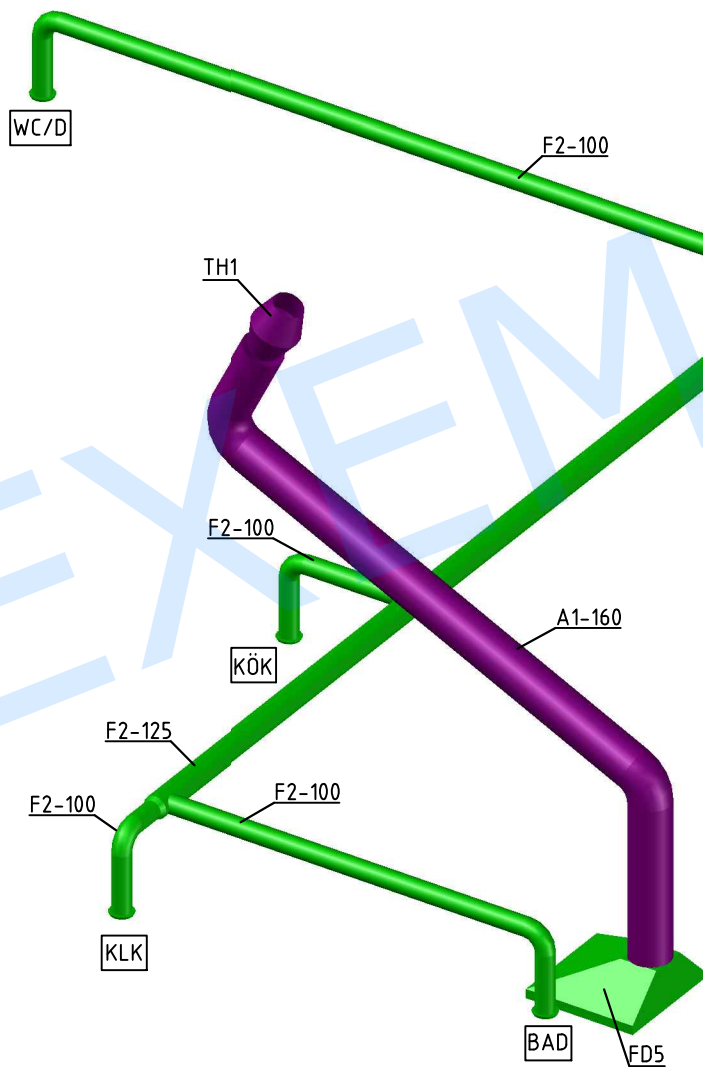

PERSPEKTIV

AVTALSNR: 1005		
Produkt-Typ	Produkt-ID	Antal
SPIRORÖR	SR 100 3000	3,0
	SR 125 3000	4,0
	SR 160 3000	3,0
BÖJ	BU 100 90	5
	BU 160 30	1
	BU 160 60	1
	BU 160 90	3
T-RÖR	TCPU 125-125-100	3
	TCPU 160-160-100	1
DIM-FÖRÄNDR.	RCFU 125-100	1
	RCFU 160-125	1
DON	PVF-100	5
NIPPEL	DIM 100	1
	DIM 125	2
TAKHUV	DIM. 160	2
LUDDÄMPARE	SLCU 160 900 50	1
FLEXIBEL SLANG	DRASUTEN 160	2
BRANDISO. IMKANAL	METER IMKANAL DIM 160	4,0
	30 mm NÄTMATTA	1,0
KONDENSISO. AVLUF	30 mm ISOLERSTRUMPA-160	2,5

RET	ANT	ÄNDRINGSÄRTER	SKID	DATUM
BYGGHANDLING				
VENTILATION				
 EJERVALLS VVS-PROJEKTERING adam@ejervalls.com 073-8211162				
RITAD AV A. EJERVALL		DATUM 2022.02.22		
ANDERSGÅRDEN 1:11 SKÖVDE KOMMUN ANDERS ANDERSSON NYBYGGNAD PERMANENTBOSTAD				
SKALA		NUMMER		I RET
—		V57:02		