



### › Macchina frontale con diametri e prestazioni elevate

Il modello TF offre un nuovo modo di concepire la taglierina ribobinatrice, **unico nel mercato del converting: il comfort dello svolgimento ed avvolgimento su un unico lato anche con le bobine di grandi dimensioni.**

Il suo design fonde il meglio di due serie di taglierine Bimec: compattezza, semplicità di utilizzo ed ergonomia del modello frontale STB 550, unite a velocità, soluzioni

tecniche in avvolgimento ed equipaggiamento della serie TCA. Il design e l'engineering innovativi contengono gli spazi e le altezze per ottenere risultati che abitualmente si hanno utilizzando taglierine più grandi e con carro svolgitore sul retro. Il modello TF è un concentrato di esperienza mixata con la costante capacità di innovare e fornire ai propri clienti impianti sempre più performanti.

### › Single-face, large diameters and high performance concept


*The single face model TF offers a new way to conceive a slitter rewinder, **unique in the converting market: the comfort of unwind and rewind on one side even with bigger rolls.***

*Its design melds the best of two series of Bimec slitter rewinders: compactness, easy of use and ergonomics of single-face STB 550 model combined to high speed, technical solutions in rewinding and equipment of TCA series.*

*Innovative engineering and design allow to contain spaces and heights and obtain results that you usually get with bigger slitters and with unwind stand on the rear.*

*The TF model is a concentrate of experience mixed with the constant ability to innovate and provide customers with increasingly high-performance systems.*

- La configurazione frontale del modello TF permette l'integrazione con vari sistemi quali
- *The single-face configuration of TF model allows the integration with several systems like*

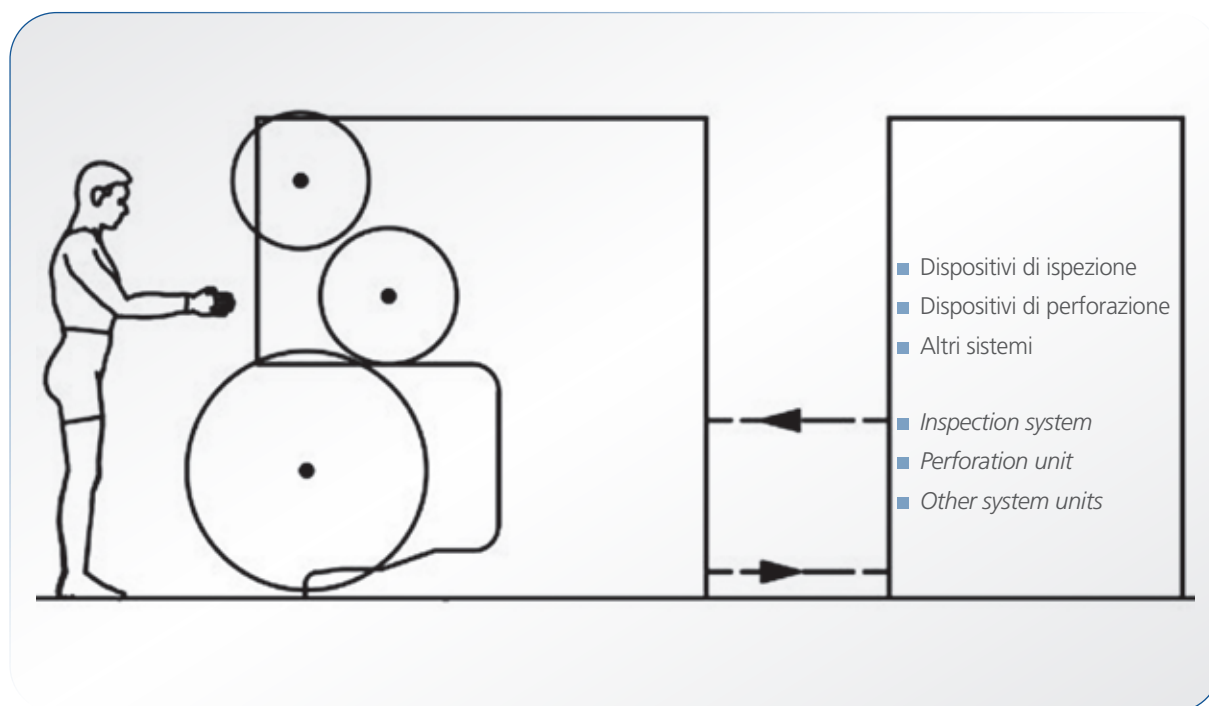

| DATI TECNICI / TECHNICAL DATA                              | TF                      |                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Larghezze utili - <i>Web widths</i>                        | 1050-1350 mm<br>1650 mm | 41,5" - 53"<br>65" |
| Diametro max bobina madre - <i>Max. unwind roll</i>        | 1000 mm                 | 39,4"              |
| Diametro max bobine finite - <i>Max. rewind roll</i>       | 600 mm                  | 24"                |
| Larghezza minima di taglio - <i>Minimum slitting width</i> | 20 mm                   | 0,79"              |
| Velocità max. della macchina - <i>Max. machine speed</i>   | 800 mpm                 | 2624 fpm           |