



NuMaxxFloors
INNOVATION & DESIGN



VENEZIA
TILE-COLLECTION

MORE THAN JUST A 100%
WATERPROOF VINYL FLOOR.



CONTENT INHALT SOMMAIRE CONTENUTO

- | | | |
|-----|---|--------|
| 4. | LIDO | NM3001 |
| 6. | MURANO | NM3002 |
| 8. | TORCELLO | NM3003 |
| 10. | STRUCTURE
AUFBAU
STRUCTURE
SOVRASTRUTTURA | |
| 12. | BENEFITS
VORTEILE
AVANTAGES
BENEFICI | |
| 14. | TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECNICHE CARATTERISTICHE | |



Lido is the beach of Venice.
This island shelters the
lagoon from the Adriatic
Sea, and is famous for its
Movie Festival.

LIDO NM3001





Murano is a series of islands linked by bridges in the Venetian Lagoon. The town is very famous for its glass production.

MURANO NM3002







Torcello is the island from which the people who founded Venice came from. According to history Torcello was first settled in the year 452.

TORCELLO NM3003



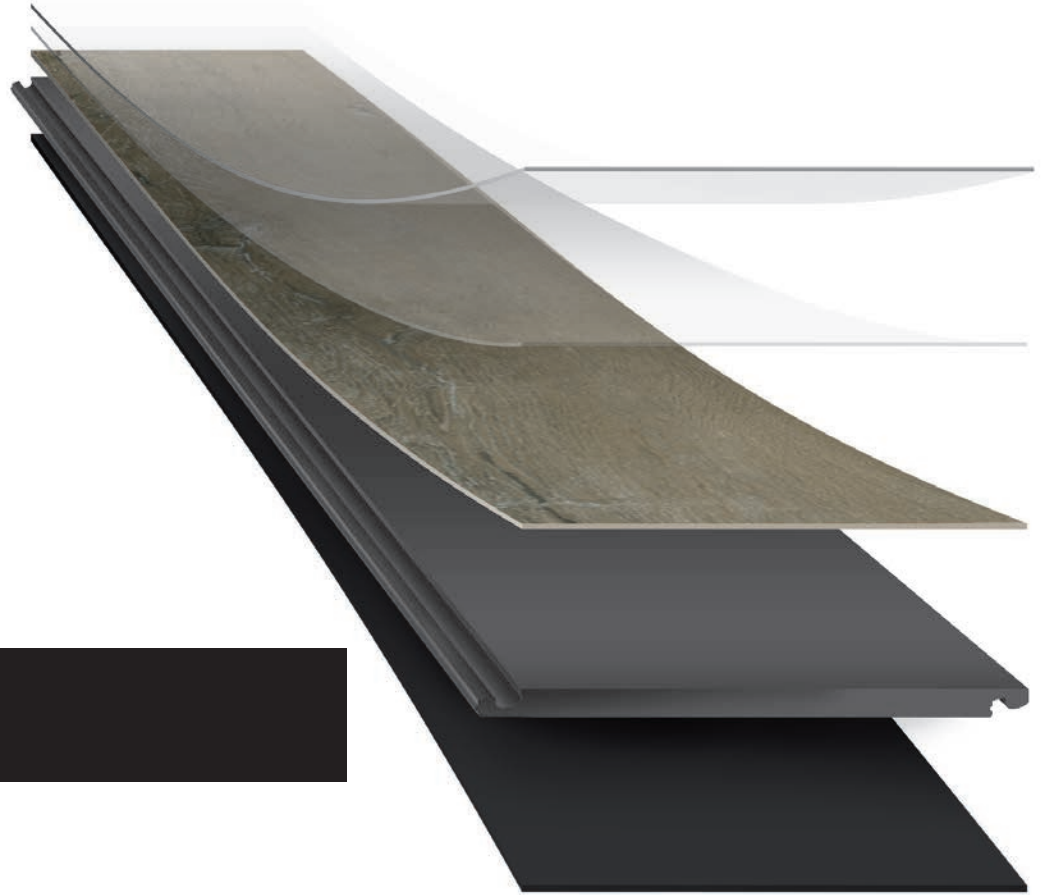

STRUCTURE AUFBAU

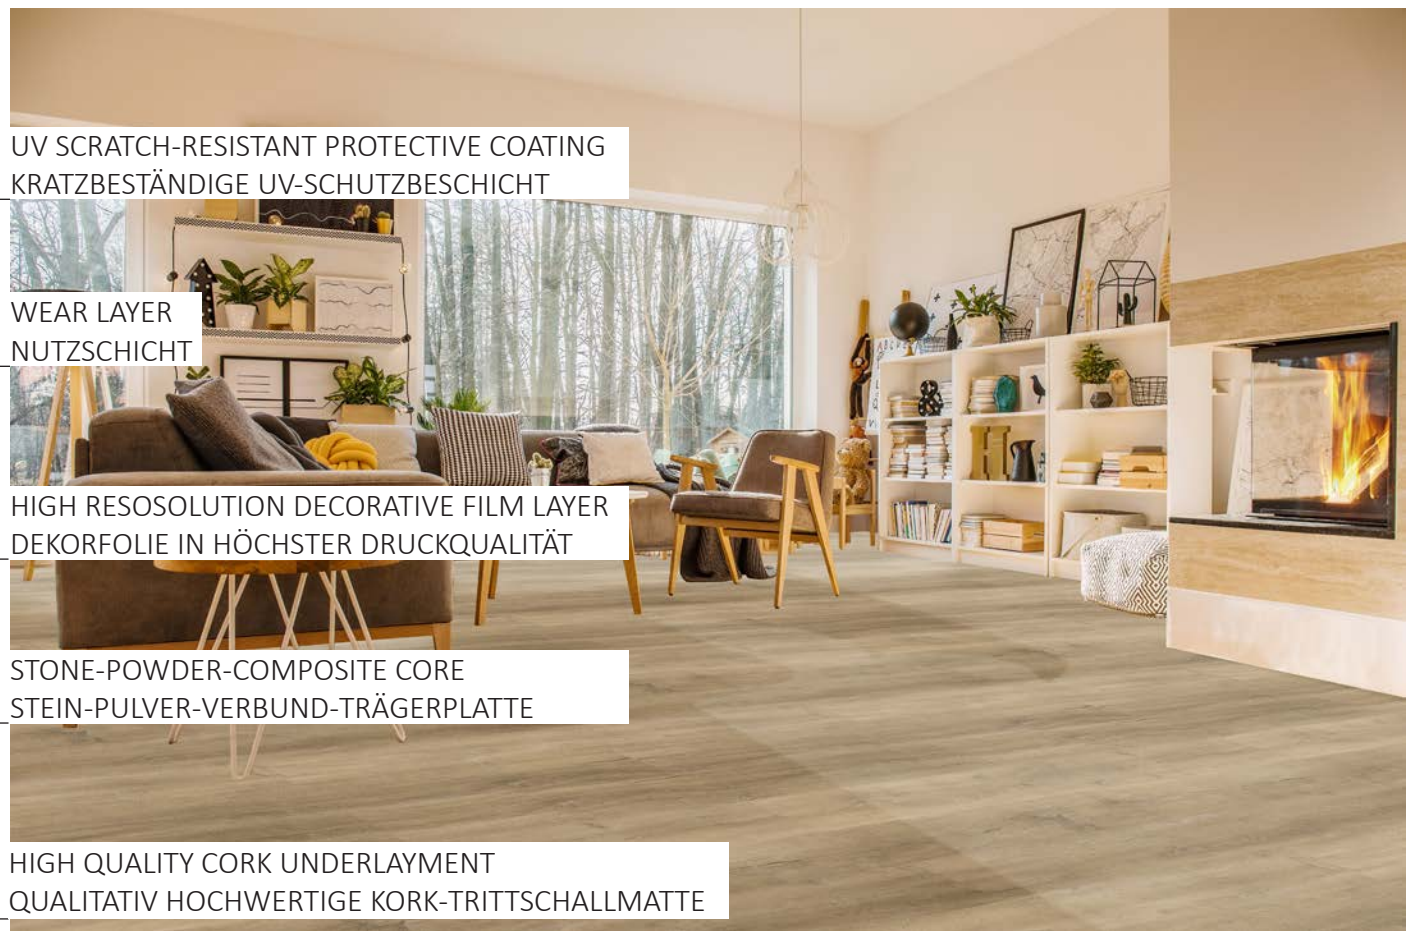

UV SCRATCH-RESISTANT PROTECTIVE COATING
KRATZBESTÄNDIGE UV-SCHUTZBESCHICHT

WEAR LAYER
NUTZSCHICHT


HIGH RESOLUTION DECORATIVE FILM LAYER
DEKORFOLIE IN HÖCHSTER DRUCKQUALITÄT

STONE-POWDER-COMPOSITE CORE
STEIN-PULVER-VERBUND-TRÄGERPLATTE

HIGH QUALITY CORK UNDERLAYMENT
QUALITATIV HOCHWERTIGE KORK-TRITTSCHALLMATTE




EN Superior abrasion and scratch resistance
DE Hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit
FR Résistance supérieure à l'abrasion et aux rayures
IT Superiore resistenza all'abrasione



EN No acclimatization necessary
DE Keine Akklimatisierung nötig
FR Pas besoin d'acclimatation
IT Non necessita di acclimatazione




EN 100% WATERPROOF
DE 100% WASSERFEST
FR 100% RÉISTANT À L'EAU
IT 100% RESISTENTE ALL'ACQUA



EN Attached 1.5mm cork underlayment provides added sound insulation & absorbs subfloor imperfections
DE Die aufkaschierte 1.5mm Kork-Unterlage bietet eine hohe Tritt- und Gehschalldämmung und absorbiert Unterbodenunebenheiten
FR La sous-couche en liège de 1,5 mm offre une isolation phonique et acoustique élevée et absorbe les bosses sous le boîtier
IT Il sottostrato in sughero da 1,5 mm offre un elevato isolamento acustico da calpestio e da calpestio e assorbe gli urti sottoscocca



EN Embossed structure for the most authentic floor tile effect
DE Geprägte Struktur für die authentische Fliesen Oberfläche
FR Structure en relief pour l'effet carrelage véritable le plus authentique
IT Struttura in rilievo per il più autentico effetto pavimenti in piastrelle



EN Dimensionally stable
DE Formstabil
FR Dimensionnellement stable
IT Dimensionalmente stabile



EN Easy & fast to install- installation on any hard surface
DE Schnelle & einfache Verlegung auf allen bestehenden Hartböden
FR Pose facile, compatible toutes les sol dur
IT Facile da installare, può essere installato su ogni superficie esistente


UNIPUSH
 PATENTED TECHNOLOGY®



EN Suitable for underfloor heating & cooling
DE Geeignet für Bodenheizung & Kühlung
FR Compatible sur sol chauffant & refroidissant
IT Adatto a riscaldamento a pavimento e raffreddamento



EN Phtalate free
DE phtalatfrei
FR sans phtalate
IT Privo di ftalati



CE-European Conformity
 Certificates

TECHNICAL DATA

PRODUCT SPECIFICATIONS

Product standard / Produktenorm / Standard produit

Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale

Wear layer thickness / Nutzsichtdicke / Epaisseur couche d'usure

Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage

Total weight / Flächengewicht / Poids total

Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)

Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion

Dimensions / Dimensionen / Dimensions

Locking system / Klickverbindung / Type de clic

Bevelled edges / Gefaste Mikrofugen / Micro chanfrein

ENVIRONMENT

VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur

Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur

Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant

Formaldehyde / Formaldehyde / formaldéhyde

Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité

STANDARD

Numaxx SPC Vinyl

-	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
EN ISO 24346	6,5mm	
EN ISO 24340	0,5mm / 20 mil	
EN ISO 10874	Domestic: 23 Industrial: 41 Commercial: 33	
EN ISO 23997	10'050 g/m ²	
EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I	
EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³	
EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 610x305mm Box: 8 planks / 1.488m ² Pallet: 78 boxes / 116.06m ²	
-	Unipush	
-	Yes / Ja / Oui	

ISO 16000-9 A+

ISO 16900-9 Passed / Bestanden / Passé
- Phtalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate
EN717-1 Formaldehyde-free / Formaldehydefrei /
Sans formaldehyde
- 100%

PRODUCT PERFORMANCES

Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes

Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble

Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance

Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques

Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur

Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu

Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques

Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches

Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol

STANDARD Numaxx SPC ultracore

EN ISO 23999	≤ 0,06 %
EN 12529	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm ≥ 6
EN 105-B02	R10
DIN 51130	DS
EN 13893	
EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
EN ISO 10456	0,04 m² K/W
EN ISO 23999	≤ 2 mm
EN ISO13501-1Bfl-s1	
EN 1815	≤ 2kV
EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible

WARRANTIES

Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	35 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans

NuMaxxFloors
INNOVATION & DESIGN

phone:

+41 (0)41 207 89 65

email:

info@numaxx.ch

www.numaxx.ch

address:

Numaxx GmbH - Business Park Luzern - Littauerboden 1 - CH-6014 Luzern
Switzerland

