

COOL-SPACE® 400

Las instalaciones complejas y con diseños cambiantes suelen ser prácticamente imposibles de refrescar. Gracias a su motor mejorado y al diseño actualizado de sus aspas, el Cool-Space 400 ofrece un alivio potente y portátil en fábricas, depósitos y espacios exteriores. Con un área de cobertura de 3600 pies cuadrados y medios de enfriamiento con certificación GREENGUARD Gold, el Cool-Space 400 ofrece la comodidad de un enfriamiento rápido y confiable sin concesiones.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Refresque rápidamente sus espacios interiores y exteriores hasta 33 °F (18 °C)
- ▶ Ideal para grandes fábricas, depósitos y gimnasios
- ▶ Depósito de 46 galones (174 litros) que dura hasta 10 horas sin conexión a una manguera
- ▶ Diámetro del ventilador: 36 pulgadas (91 cm)
- ▶ Barra de empuje/tracción opcional para una portabilidad más ergonómica
- ▶ Perilla para regular la velocidad e interruptor de encendido/apagado de la bomba, o controlador conectado con modo Kick Ass™ y control mediante aplicación móvil opcionales

ÁREA DE COBERTURA

HASTA
3600 PIES CUADRADOS
(334 METROS CUADRADOS)

FLUJO DE AIRE

HASTA
10.000 CFM

CONTROL

VELOCIDAD VARIABLE CON
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/
APAGADO DE LA BOMBA
CONTROLADOR CONECTADO
Y APLICACIÓN MÓVIL OPCIONALES

VOLTAJE

100-120 VCA
200-240 VCA





**COMFORT WITHOUT
COMPROMISE**

DESCUBRA MÁS SOBRE LOS MODELOS COOL-SPACE

Obtenga más información en bigassfans.com/evaporative-coolers o llame al **877.BIG.FANS** para solicitar un presupuesto personalizado de forma gratuita.

COOL-SPACE® 400

AMBIENTE MÁS FRESCO EN CUALQUIER MOMENTO

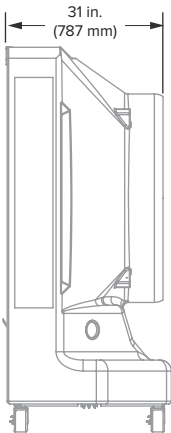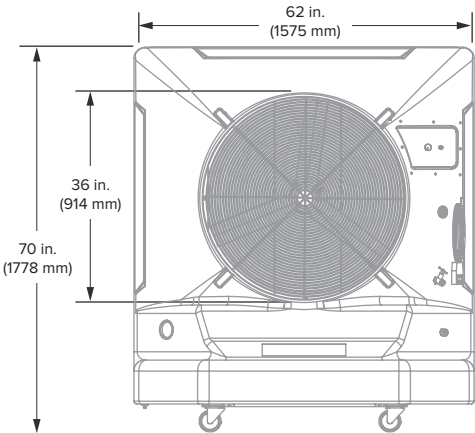

Especificaciones técnicas

Modelo	Número de modelo	Potencia de entrada y disyuntor requerido	Amperaje ¹	Impulsor	Motor	Peso	Capacidad de agua	Presión del suministro de agua	Entorno ²	Flujo de aire y cobertura	Nivel sonoro ³	Temperatura de funcionamiento
Cool-Space 400	E-400-3601	100–120 VCA, 60 Hz, 1Φ, 15 A	8,75 A	Velocidad variable	0,75 hp (0,5 kW)	220 lb (99.8 kg)	46 gal (174 l)	Máx. 60 psi	Espacio exterior o interior bien ventilado	Hasta 10.000 cfm Hasta 3600 ft²	61 dBA	0 a 104 °F (-18 a 40 °C)
	E-400-3602	200–240 VCA, 50/60 Hz, 1Φ, 10 A	5,52 A									

Características de construcción

Carcasa	Motor	Suministro eléctrico	Controles	Suministro de agua	Medios de enfriamiento	Mantenimiento
Carcasa de polietileno rotomoldeado resistente a los rayos UV Cuatro ruedas giratorias (dos con bloqueo)	Alta eficiencia, totalmente cerrado	El cable de alimentación de 10 ft (3 m) se conecta a un tomacorriente estándar Envoltura del cable para un fácil almacenamiento	Velocidad variable con interruptor de encendido/apagado El controlador conectado opcional incluye control de velocidad variable, indicadores de estado, autosecado, modo Kick Ass™ y control mediante aplicación móvil El controlador conectado permite controlar y monitorizar el enfriador de manera remota usando la aplicación móvil de Big Ass Fans	Acepta una manguera de jardín estándar o un tanque de suministro portátil Nivel de agua regulado por una válvula de flotador Apagado automático por bajo nivel de agua para mayor durabilidad de la bomba	Fabricado de celulosa gruesa formulada con corrugado cruzado y acanalado en ángulo Tratado con resina termoestable para mayor resistencia y prevención de algas	La tapa del depósito es accesible para facilitar el tratamiento del agua Tapón de drenaje y válvula de descarga para eliminar el agua



Control de velocidad variable integrado



Controlador conectado opcional

¹El amperaje máximo incluye los valores nominales del ventilador y la bomba.

²No apto para ambientes con aire salobre.

³Los ventiladores se someten a ensayos de sonido en un ambiente de laboratorio. Los resultados en el sitio de instalación pueden variar debido a la presencia de superficies que reflejan el sonido y las condiciones ambientales.

Los tiempos de entrega pueden variar.

Ver información sobre la cobertura en la garantía completa.