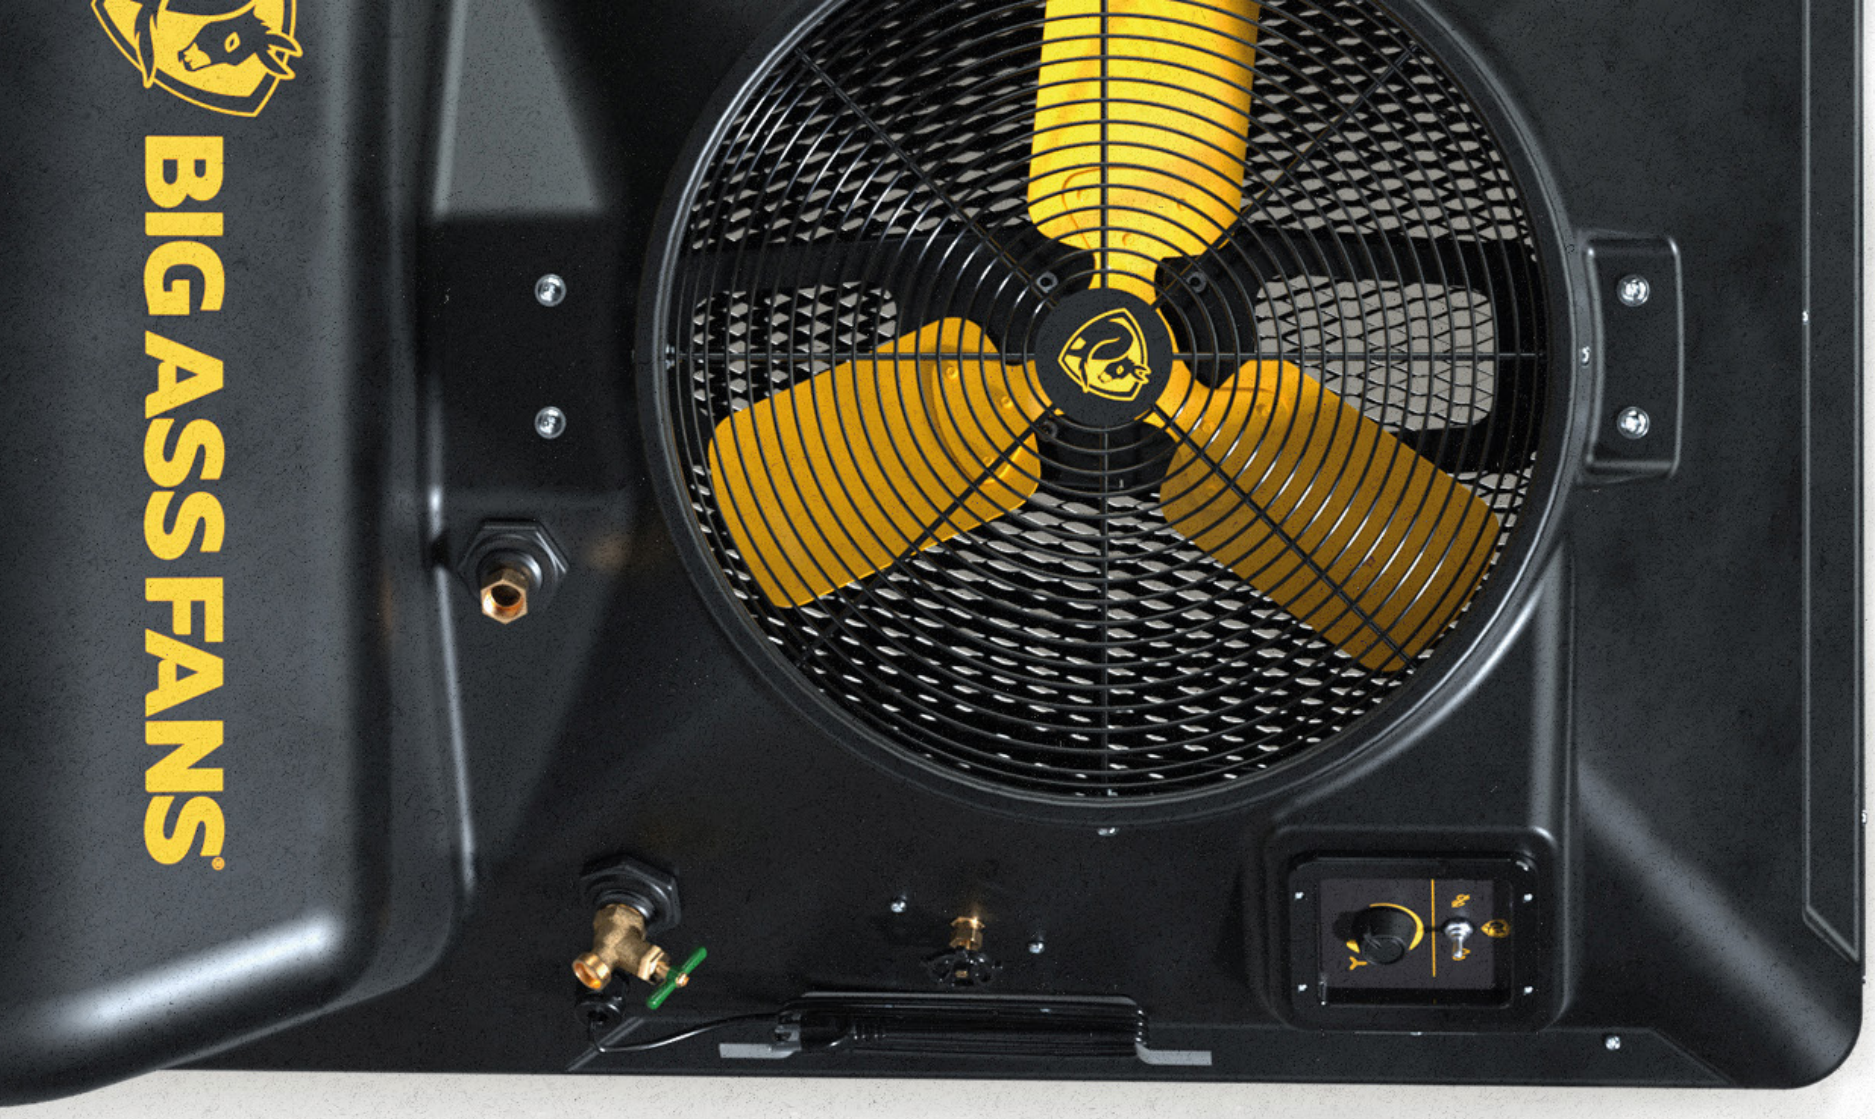

BIG ASS FANS®

CAMALA GROUP

WE ADAPT FOR SOLUTIONS

LISTA DE PRECIOS 2024

COD: 04042024

LISTA DE PRECIOS

COOL SPACE

COOL-SPACE® 500

5650.00 Dls + iva

COOL-SPACE® 400

4300.00 Dls + iva

COOL-SPACE® 350

3380.00 Dls + iva

COOL-SPACE® 300

2425.00 Dls + iva

ENFRIADOR EVAPORATIVO

COOL SPACE 500

COOL-SPACE® 500

Cuando necesite enfriamiento con la máxima cobertura, confíe en el gran desempeño del Cool-Space 500. Un ventilador portátil diseñado pensando en la durabilidad, con un motor silencioso y eficiente y controles avanzados para un uso cómodo y manos libres, el Cool-Space 500 ofrece confort duradero para grandes espacios tanto interiores como exteriores. Respaldado por la mejor garantía de la industria, es la solución definitiva en enfriamiento por evaporación.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Refresque rápidamente sus espacios interiores y exteriores hasta 33 °F (18 °C)
- Ideal para grandes depósitos, áreas de servicio y estadios
- Medios de enfriamiento de 8 pulgadas (20 cm) tratados con resina
- Depósito de 64 galones (242 litros) que dura hasta 10 horas sin conexión a una manguera
- Diámetro del ventilador: 50 pulgadas (127 cm)
- Controlador conectado integrado con modo Kick Ass™ y control mediante aplicación móvil

ÁREA DE COBERTURA
HASTA
6500 PIES CUADRADOS
(600 METROS CUADRADOS)

FLUJO DE AIRE
HASTA
24.000 CFM

CONTROL
CONTROLADOR CONECTADO APLICACIÓN MÓVIL BIG ASS FANS

VOLTAJE
120 VCA
220/230 VCA

BIG ASS FANS

COMFORT WITHOUT COMPROMISE

CAMALA GROUP

WE ADAPT FOR SOLUTIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COOL-SPACE® 500

AMBIENTE MÁS FRESCO EN CUALQUIER MOMENTO

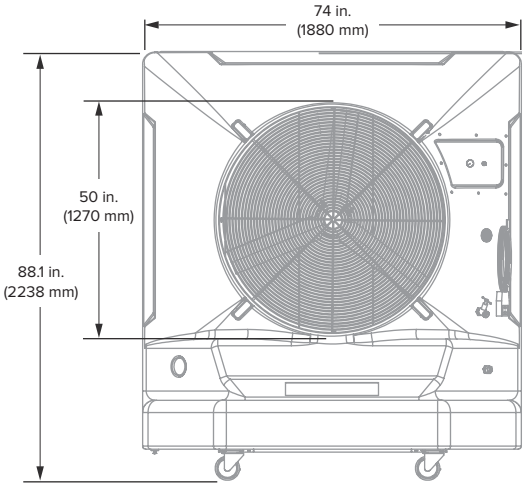

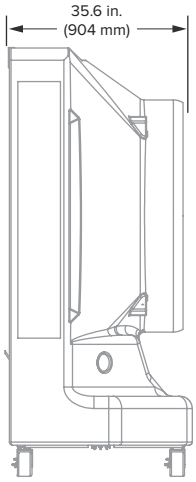

Especificaciones técnicas

Modelo	Número de modelo	Potencia de entrada y disyuntor requerido	Amperaje[1]	Impulsor	Motor	Peso	Capacidad de agua	Presión del suministro de agua	Entorno[2]	Flujo de aire y cobertura	Nivel sonoro[3]	Temperatura de funcionamiento
Cool-Space 500	E-500-5001 E-500-5002	120 VCA, 60 Hz, 1Φ, 25 A 220/230 VCA, 50/60 Hz, 1Φ, 15 A	16,5 A 8,6 A	Velocidad variable	1,5 hp (1,1 kW)	370 lb (167,8 kg)	64 gal (242 l)	Máx. 60 psi	Espacio exterior o interior bien ventilado	Hasta 24.000 cfm Hasta 6500 ft²	60 dBA	0 a 104 °F (-18 a 40 °C)

Características de construcción

Carcasa	Motor	Suministro eléctrico	Controles	Suministro de agua	Medios de enfriamiento	Mantenimiento
Carcasa de polietileno rotomoldeado resistente a los rayos UV Cuatro ruedas giratorias (dos con bloqueo)	Alta eficiencia, totalmente cerrado	El cable de alimentación de 10 ft (3 m) se conecta a un tomacorriente estándar Envoltura del cable para un fácil almacenamiento	El controlador conectado integrado incluye control de velocidad variable, indicadores de secado, autosecado, modo Kick Ass™ y control mediante aplicación móvil. La aplicación móvil de Big Ass Fans permite controlar y monitorizar el enfriador de manera remota	Acepta una manguera de jardín estándar o un tanque de suministro portátil Nivel de agua regulado por una válvula de flotador Apagado automático por bajo nivel de agua para mayor durabilidad de la bomba	Fabricado de celulosa gruesa formulada con corrugado cruzado y acanalado en ángulo Tratado con resina termoestable para mayor resistencia y prevención de algas	La tapa del depósito es accesible para facilitar el tratamiento del agua Tapón de drenaje y válvula de descarga para eliminar el agua

Controlador conectado integrado

[1] El amperaje máximo incluye los valores nominales del ventilador y la bomba.
[2] No apto para ambientes con aire salobre.
[3] Los ventiladores se someten a ensayos de sonido en un ambiente de laboratorio. Los resultados en el sitio de instalación pueden variar debido a la presencia de superficies que reflejan el sonido y las condiciones ambientales.

Los tiempos de entrega pueden variar.
Ver información sobre la cobertura en la garantía completa.

BIG ASS FANS

CAMALA GROUP

WE ADAPT FOR SOLUTIONS

COOL-SPACE® 400

Las instalaciones complejas y con diseños cambiantes suelen ser prácticamente imposibles de refrescar. Gracias a su motor mejorado y al diseño actualizado de sus aspas, el Cool-Space 400 ofrece un alivio potente y portátil en fábricas, depósitos y espacios exteriores. Con un área de cobertura de 3600 pies cuadrados y medios de enfriamiento con certificación GREENGUARD Gold, el Cool-Space 400 ofrece la comodidad de un enfriamiento rápido y confiable sin concesiones.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Refresque rápidamente sus espacios interiores y exteriores hasta 33 °F (18 °C)
- Ideal para grandes fábricas, depósitos y gimnasios
- Depósito de 46 galones (174 litros) que dura hasta 10 horas sin conexión a una manguera
- Diámetro del ventilador: 36 pulgadas (91 cm)
- Barra de empuje/tracción opcional para una portabilidad más ergonómica
- Perilla para regular la velocidad e interruptor de encendido/apagado de la bomba, o controlador conectado con modo Kick Ass™ y control mediante aplicación móvil opcionales

ÁREA DE COBERTURA

HASTA
3600 PIES CUADRADOS
(334 METROS CUADRADOS)

FLUJO DE AIRE

HASTA
10.000 CFM

CONTROL

VELOCIDAD VARIABLE CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO DE LA BOMBA
CONTROLADOR CONECTADO Y APLICACIÓN MÓVIL OPCIONALES

VOLTAJE

100–120 VCA
200–240 VCA

BIG ASS FANS

COMFORT WITHOUT COMPROMISE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COOL-SPACE® 400

AMBIENTE MÁS FRESCO EN CUALQUIER MOMENTO

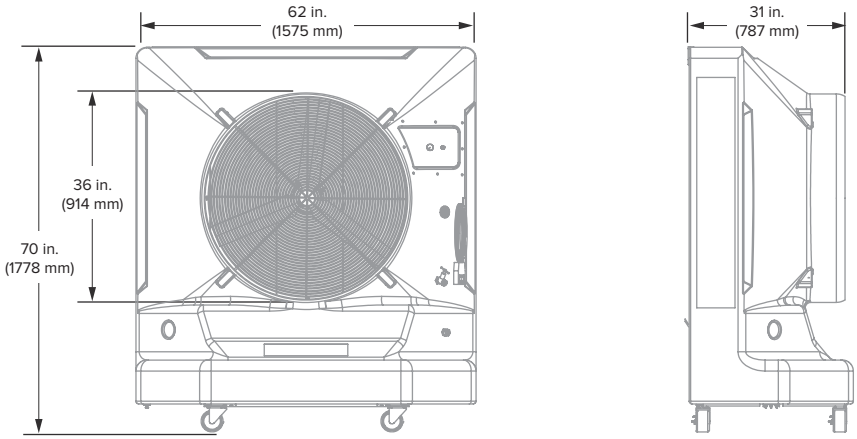

Especificaciones técnicas

Modelo	Número de modelo	Potencia de entrada y disyuntor requerido	Amperaje[1]	Impulsor	Motor	Peso	Capacidad de agua	Presión del suministro de agua	Entorno[2]	Flujo de aire y cobertura	Nivel sonoro[3]	Temperatura de funcionamiento
Cool-Space 400	E-400-3601 E-400-3602	100–120 VCA, 60 Hz, 1Φ, 15 A 200–240 VCA, 50/60 Hz, 1Φ, 10 A	8,75 A 5,52 A	Velocidad variable	0,75 hp (0,5 kW)	220 lb (99.8 kg)	46 gal (174 l)	Máx. 60 psi	Espacio exterior o interior bien ventilado	Hasta 10.000 cfm Hasta 3600 ft²	61 dBA	0 a 104 °F (-18 a 40 °C)

Características de construcción

Carcasa	Motor	Suministro eléctrico	Controles	Suministro de agua	Medios de enfriamiento	Mantenimiento
Carcasa de polietileno rotomoldeado resistente a los rayos UV Cuatro ruedas giratorias (dos con bloqueo)	Alta eficiencia, totalmente cerrado	El cable de alimentación de 10 ft (3 m) se conecta a un tomacorriente estándar Envoltura del cable para un fácil almacenamiento	Velocidad variable con interruptor de encendido/apagado El controlador conectado opcional incluye control de velocidad variable, indicadores de estado, autosecado, modo Kick Ass™ y control mediante aplicación móvil El controlador conectado permite controlar y monitorizar el enfriador de manera remota usando la aplicación móvil de Big Ass Fans	Acepta una manguera de jardín estándar o un tanque de suministro portátil Nivel de agua regulado por una válvula de flotador Apagado automático por bajo nivel de agua para mayor durabilidad de la bomba	Fabricado de celulosa gruesa formulada con corrugado cruzado y acanalado en ángulo Tratado con resina termoestable para mayor resistencia y prevención de algas	La tapa del depósito es accesible para facilitar el tratamiento del agua Tapón de drenaje y válvula de descarga para eliminar el agua

Control de velocidad variable integrado

Controlador conectado opcional

[1] El amperaje máximo incluye los valores nominales del ventilador y la bomba.
[2] No apto para ambientes con aire salobre.
[3] Los ventiladores se someten a ensayos de sonido en un ambiente de laboratorio. Los resultados en el sitio de instalación pueden variar debido a la presencia de superficies que reflejan el sonido y las condiciones ambientales.

Los tiempos de entrega pueden variar.
Ver información sobre la cobertura en la garantía completa.

BIG ASS FANS®

ENFRIADOR EVAPORATIVO

COOL SPACE 350

COOL-SPACE® 350

Siempre disponible cuando más lo necesita, el potente y ecológico Cool-Space 350 lo mantendrá fresco durante los días más calientes del verano. Con su carcasa de polietileno, medios de enfriamiento de 8 pulgadas de espesor y un depósito de 50 galones, esta unidad de enorme eficiencia está diseñada para aprovechar todo el poder del enfriamiento por evaporación. Instale uno en su patio exterior o en un ambiente interior bien ventilado para aliviar el calor de forma rápida, confiable y fácil de controlar.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Refresque los espacios interiores y exteriores hasta 33 °F (18 °C)
- Ideal para patios exteriores de grandes dimensiones
- Medios de enfriamiento de 8 pulgadas (20 cm) tratados con resina
- Depósito de 50 galones (189 litros) que dura hasta 10 horas sin conexión a una manguera
- Diámetro del ventilador: 20 pulgadas (50,8 cm)
- Perilla para regular la velocidad e interruptor de encendido/apagado de la bomba, o controlador conectado con modo Kick Ass™ y control mediante aplicación móvil opcionales

ÁREA DE COBERTURA

HASTA
2300 PIES CUADRADOS
(213,6 METROS CUADRADOS)

FLUJO DE AIRE

HASTA
3400 CFM

CONTROL

VELOCIDAD VARIABLE CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO DE LA BOMBA
CONTROLADOR CONECTADO Y APLICACIÓN MÓVIL OPCIONALES

VOLTAJE

100–120 VCA
200–240 VCA

BIG ASS FANS

COMFORT WITHOUT COMPROMISE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COOL-SPACE® 350

AMBIENTE MÁS FRESCO EN CUALQUIER MOMENTO

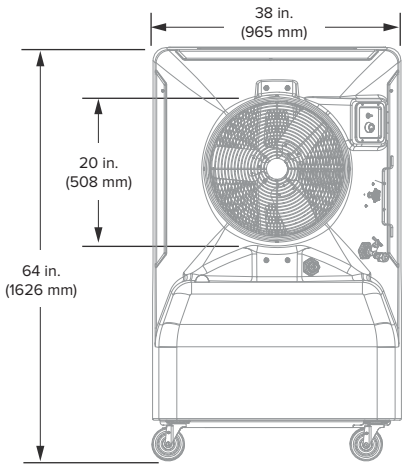

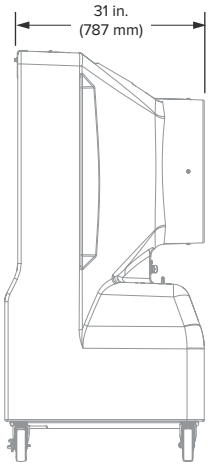

Especificaciones técnicas

Modelo	Número de modelo	Potencia de entrada y disyuntor requerido	Amperaje[1]	Impulsor	Motor	Peso	Capacidad de agua	Presión del suministro de agua	Entorno[2]	Flujo de aire y cobertura	Nivel sonoro[3]	Temperatura de funcionamiento
Cool-Space 350	E-350-2001 E-350-2002	100–120 VCA, 60 Hz, 1Φ, 15 A 200–240 VCA, 50/60 Hz, 1Φ, 10 A	5,22 A 3,47 A	Velocidad variable	0,75 hp (0,5 kW)	160 lb (69 kg)	50 gal (189 l)	Máx. 60 psi	Espacio exterior o interior bien ventilado	Hasta 3400 cfm Hasta 2300 ft²	69 dBA	0 a 104 °F (-18 a 40 °C)

Características de onstrucción

Carcasa	Motor	Suministro eléctrico	Controles	Suministro de agua	Medios de enfriamiento	Mantenimiento
Carcasa de polietileno rotomoldeado resistente a los rayos UV Cuatro ruedas giratorias (dos con bloqueo)	Alta eficiencia, totalmente cerrado	El cable de alimentación de 10 ft (3 m) se conecta a un tomacorriente estándar Envoltura del cable para un fácil almacenamiento	Velocidad variable con interruptor de encendido/apagado El controlador conectado opcional incluye control de velocidad variable, indicadores de estado, autosecado, modo Kick Ass™ y control mediante aplicación móvil El controlador conectado permite controlar y monitorizar el enfriador de manera remota usando la aplicación móvil de Big Ass Fans	Acepta una manguera de jardín estándar o un tanque de suministro portátil Nivel de agua regulado por una válvula de flotador Apagado automático por bajo nivel de agua para mayor durabilidad de la bomba	Fabricado de celulosa gruesa formulada con corrugado cruzado y acanalado en ángulo Tratado con resina termoestable para mayor resistencia y prevención de algas	La tapa del depósito es accesible para facilitar el tratamiento del agua Tapón de drenaje y válvula de descarga para eliminar el agua

Control de velocidad varable integrado

Controlador conectado opcional

[1] El amperaje máximo incluye los valores nominales del ventilador y la bomba.
[2] No apto para ambientes con aire salobre.
[3] Los ventiladores se someten a ensayos de sonido en un ambiente de laboratorio. Los resultados en el sitio de instalación pueden variar debido a la presencia de superficies que reflejan el sonido y las condiciones ambientales.

Los tiempos de entrega pueden variar.
Ver información sobre la cobertura en la garantía completa.

BIG ASS FANS

EE.UU.
BIGASSFANS.COM
877-244-3267

CANADÁ
BIGASSFANS.COM
844-924-4277

ENFRIADOR EVAPORATIVO

COOL SPACE 300

COOL-SPACE® 300

Combata el calor en el trabajo con Cool-Space 300. Diseñado con medios de enfriamiento, diámetro del ventilador y depósito de mayor tamaño que nuestros modelos base, brinda comodidad a empleados y visitantes en una área de gran amplitud. Gracias a su control de velocidad variable y funcionamiento prácticamente silencioso, es perfecto para espacios donde las condiciones cambian rápidamente y se requiere una solución rápida y que no cause distracciones.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Enfriamiento rápido de los espacios interiores y exteriores hasta 33 °F (18 °C)
- Ideal para talleres, garajes y estudios
- Ruedas giratorias grandes para facilitar la movilidad
- Medios de enfriamiento tratados con resina de 8 pulgadas (20 centímetros)
- Diámetro del ventilador: 18 pulgadas (46 centímetros)
- Depósito de 16 galones (62 litros) que dura hasta 4 horas sin conexión de manguera

ÁREA DE COBERTURA
1,200 PIES CUADRADOS
(110 METROS CUADRADOS)

FLUJO DE AIRE
HASTA 2,800 CFM

CONTROL
VELOCIDAD VARIABLE

VOLTAJE
120 VCA
220/230 VCA

BIG ASS FANS

COMFORT WITHOUT COMPROMISE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COOL-SPACE® 300

CONDICIONES MÁS FRÍAS DE FORMA INMEDIATA

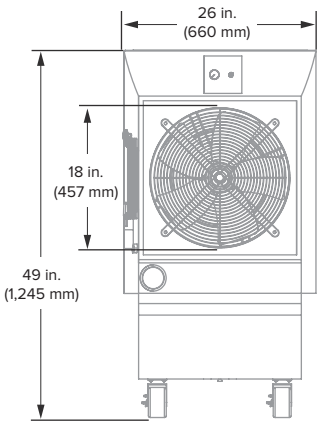

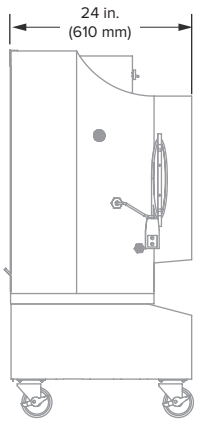

Especificaciones técnicas

Modelo	Número de modelo	Potencia de alimentación e interruptor requerido	Amperaje[1]	Peso	Capacidad de agua	Presión de suministro de agua de entrada	Ambiente[2]	Flujo de aire y cobertura	Nivel sonoro[3]	Temperatura de funcionamiento
Cool-Space 300	F-EV1-1801 F-EV1-1802	120 VCA, 60 Hz, 1Φ, 15 A 220/230 VCA, 50/60 Hz, 1Φ, 10 A	4.1 A 1.8 A	100 lb (45.4 kg)	16 gal (60.6 L)	120 PSI máximo	Espacio interior o exterior bien ventilado	700–2,800 cfm 1,200 sq ft	63 dBA	0–104 °F (-18–40 °C)

Construcción

Carcasa	Motor	Fuente de alimentación	Suministro de agua	Medios de enfriamiento	Mantenimiento
Carcasa de polietileno rotomoldeado resistente a los rayos UV Cuatro ruedas giratorias de bloqueo	Velocidad variable, alta eficiencia y totalmente cerrado 0.5 hp (0.37 kW)	Cable de alimentación de 10 pies (3 m) protegido contra fallas de conexión a tierra que se conecta a una toma de corriente estándar Envoltura de cable para un fácil almacenamiento	Compatible con mangueras de jardín estándar Depósito incorporado para uso prolongado Nivel de agua regulado mediante una válvula de flotador Mecanismo de cierre para nivel bajo de agua que alarga la duración de la bomba	Hecho de celulosa de 8 in. (203 mm) de espesor, corrugada y estriada Tratado con resina termoestable para brindar resistencia y evitar la aparición de algas	Tapón del depósito accesible para realizar el tratamiento del agua de forma práctica Tapón de drenaje y válvula de desagüe para eliminar el agua

[1] El amperaje máximo incluye las clasificaciones del ventilador y la bomba.
[2] No apto para ambientes con aire salino.
[3] Los ventiladores se someten a pruebas con sonido en un entorno de laboratorio. Los resultados reales en condiciones de campo pueden variar de acuerdo con las superficies que reflejan el sonido y las condiciones ambientales.

Los plazos de entrega pueden variar.
Consulte la garantía completa para obtener información sobre la cobertura.

BIG ASS FANS

ESTADOS UNIDOS
BIGASSFANS.COM
877-244-3267

CANADÁ
BIGASSFANS.COM
844-924-4277

AUSTRALIA
BIGASSFANS.COM/AU
1300 244 277

SINGAPUR
BIGASSFANS.COM/SG
65 6709 8500

© 2020 Delta T LLC bajo el nombre comercial de Big Ass Fans. Todos los derechos reservados. | EVA-MKTG-183-SPN-01 REV. F | 04/17/24

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.