



CATÁLOGO

PRODUCTOS

TODO PARA TU ESTACION DE SERVICIO



En CFR Fuel Dispenser nos especializamos en la venta, distribución y asesoría técnica de equipos y accesorios para el despacho de combustibles y urea automotriz (AdBlue/DEF).

Nuestro compromiso es ofrecer soluciones confiables, eficientes y adaptadas a las necesidades de grifos rurales, estaciones de servicio, cisternas de transporte y operaciones de minería o construcción.

☀️ ¿Qué ofrecemos?

Surtidores y dispensadores de combustible de alto rendimiento.

Equipos para urea automotriz, garantizando pureza y precisión.

Bombas eléctricas y sumergibles, para distintas aplicaciones.

Pistolas y accesorios certificados para despacho seguro.

Minisurtidores portátiles, ideales para flotas y operaciones móviles.

🎯 Nuestra misión

Convertirnos en socios estratégicos de nuestros clientes, brindando tecnología, respaldo técnico y equipos de calidad, que optimicen el suministro de combustibles y mejoren la rentabilidad de sus operaciones.



- Dispensadores Bluesky
- Los dispensadores Bluesky ofrecen precisión, durabilidad y tecnología avanzada para el despacho de gasolina, diésel y urea automotriz (AdBlue/DEF).
- ◆ Configuraciones disponibles: 2x2, 3x6 y alto caudal.
- ◆ Caudalímetros certificados para medición exacta.
- ◆ Pantallas digitales amplias y de fácil lectura.
- ◆ Estructura robusta y diseño moderno.
- ◆ Integración con sistemas de gestión para control de ventas y flotas.
- Ideales para grifos rurales, estaciones urbanas y operaciones de alto movimiento.


DISPENSADORES DE COMBUSTIBLE

MODELO RT-HG



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidades de Volumen	Galones US
Caudal	10 A 22 GPM
Corriente	220v/60hz
Precisión	± 0.3%
Precisión de repetición	≤ 0.15%
Presión de trabajo	300 kPa
Altura máxima de impulsión	5M
Ruido	≤ 70dB (clase A)
Pantalla	LCD Alfanumérico
Venta predefinida	En Soles y Galones
Venta total	De 0 a 99999.99
Presión atmosférica	86kPa - 106kPa
Humedad	≤ 95%
Temperatura Ambiente	-40°C - +55°C

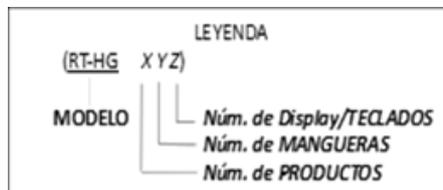

RT-HG482



RT-HG362



RT-HG242



RT-HG122

- Estos dispensadores están diseñados para uso industrial o comercial y es compatible con varios tipos de combustibles, incluyendo diésel.
- Ofrece ajustes de alta sensibilidad mediante calibración electrónica y mecánica, y cuenta con un diseño moderno y amigable en el uso y mantenimiento.
- Cumple con las certificaciones OIML Ex y MID y utiliza el protocolo de comunicación RS485, compatible con varios controladores como DOMS, XPUMP, ALVIC, EZTECH, FUSION, PETROBOX y otros que soporten el protocolo DART SIMPLEX, protocolo japonés y protocolo Bluesky.


DISPENSADORES DE COMBUSTIBLE

MODELO RT-WY



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidades de Volumen	Galones US
Caudal	10 A 22 GPM
Corriente	220v/60hz
Precisión	± 0.3%
Precisión de repetición	≤ 0.15%
Presión de trabajo	300 kPa
Altura máxima de impulsión	5M
Ruido	≤ 70dB (clase A)
Pantalla	LCD Alfanumérico
Venta predefinida	En Soles y Galones
Venta total	De 0 a 99999.99
Presión atmosférica	86kPa - 106kPa
Humedad	≤ 95%
Temperatura Ambiente	-40°C - +55°C

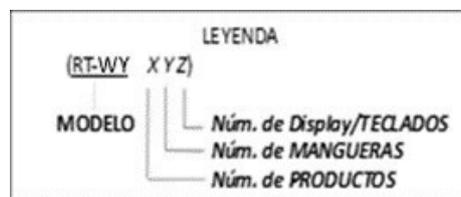

RT-WY122



RT-WY242



RT-WY362



RT-WY482

De 1 y 2 pantallas principales por lado



■ *Permite dispensar varios tipos de combustibles, incluyendo diésel.*

■ *Ofrece ajustes de alta sensibilidad mediante calibración electrónica y mecánica, y cuenta con un diseño moderno y amigable en el uso y mantenimiento.*

■ *Cumple con las certificaciones OIML, Ex y MID y utiliza el protocolo de comunicación RS485, compatible con varios controladores como DOMS, XPUMP, ALVIC, EZTECH, FUSION, PETROBOX y otros que soporten el protocolo DART SIMPLEX, protocolo japonés y protocolo Bluesky.*


SURTIDORES DE COMBUSTIBLE



MODELO RT-HG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidades de Volumen	Galones US
Caudal	10 A 22 GPM
Corriente	220v/60hz
Velocidad el Motor	1440-1730 RPM//IP 55
Potencia del Motor	0.75KW - 1HP
Velocidad de Bomba	680-980 RPM
Presión de Salida de Bomba	0.18 Mpa-0.3 MPa
Precisión	± 0.3
Precisión de repetición	≤ 0.15%
Presión de trabajo	300 kPa
Vacío de entrada	≥ 54kPa
Altura máxima de impulsión	5M
Vacío de salida	≤ 0.3 MPa
Ruido	≤ 70dB (clase A)
Pantalla	LCD Alfanumérico
Venta predefinida	En Soles y Galones
Venta total	De 0 a 99999.99
Presión atmosférica	86kPa - 106kPa
Humedad	≤ 95%
Temperatura Ambiente	-40°C - +55°C

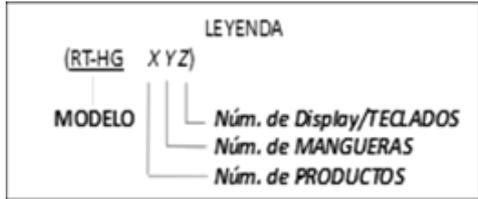

RT-HG482



RT-HG362



RT-HG242




RT-HG122



SURTIDORES DE COMBUSTIBLE



MODELO RT-WY

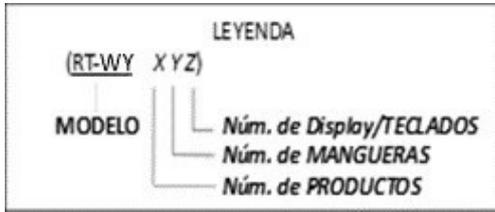

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidades de Volumen	Galones US
Caudal	10 A 22 GPM
Corriente	220v/60hz
Velocidad el Motor	1440-1730 RPM//IP 55
Potencia del Motor	0.75KW - 1HP
Velocidad de Bomba	680-980 RPM
Presión de Salida de Bomba	0.18 Mpa-0.3 MPa
Precisión	± 0.3
Precisión de repetición	≤ 0.15%
Presión de trabajo	300 kPa
Vacío de entrada	≥ 54kPa
Altura máxima de impulsión	5M
Vacío de salida	≤ 0.3 MPa
Ruido	≤ 70dB (clase A)
Pantalla	LCD Alfanumérico
Venta predefinida	En Soles y Galones
Venta total	De 0 a 99999.99
Presión atmosférica	86kPa - 106kPa
Humedad	≤ 95%
Temperatura Ambiente	-40°C - +55°C



RT-WY482
De 1 y 2 pantallas principales por lado



RT-WY362



RT-WY242



RT-WY122



Estos surtidores están diseñado para uso industrial o comercial y es compatible con varios tipos de combustibles, incluyendo diésel, gasolina, gasolina con etanol, metanol, MTBE, ETBE y TAME.

Cumple con las certificaciones OIML Exy MID y utiliza el protocolo de comunicación RS485, compatible con varios controladores como DOMS, XPUMP, ALVIC, EZTECH, FUSION, PETROBOX y otros que soporten el protocolo DART SIMPLEX, protocolo japonés y protocolo Bluesky.

Ofrece ajustes de alta sensibilidad mediante calibración electrónica y mecánica, y cuenta con un diseño moderno y amigables en el uso y mantenimiento.

SURTIDORES DE COMBUSTIBLE



MODELO RT-HY


RT-HY224



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidades de Volumen	Galones US
Caudal	10 A 22 GPM
Corriente	220v/60hz
Velocidad el Motor	1440-1730 RPM//IP 55
Potencia del Motor	0.75KW - 1HP
Velocidad de Bomba	680-980 RPM
Presión de Salida de Bomba	0.18 Mpa-0.3 MPa
Precisión	± 0.3
Precisión de repetición	≤ 0.15%
Presión de trabajo	300 kPa
Vacío de entrada	≥ 54kPa
Altura máxima de impulsión	5M
Vacío de salida	≤ 0.3 MPa
Ruido	≤ 70dB (clase A)
Pantalla	LCD Alfanumérico
Venta predefinida	En Soles y Galones
Venta total	De 0 a 99999.99
Presión atmosférica	86kPa - 106kPa
Humedad	≤ 95%
Temperatura Ambiente	-40°C - +55°C

RT-HY112

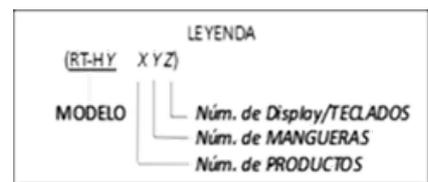

MINISURTIDORES DE COMBUSTIBLE ALTO CAUDAL 25 GPM TRABAJO CONTINUO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión atmosférica	86kPa - 106kPa
Humedad	≤ 95%
Temperatura Ambiente	-40°C - +55°C
Voltaje	AC220V-+20% AC380-+20% AC110V-+20%
Frecuencia	(50-+1) HZ / (60-+1) HZ
Rango de ajuste de precios unitarios	0 a 9999,0 a 999999
Rango único	1 a 9999.99, 1 a 999999.99
Rango acumulado	0 a 9999999999.99

MINISURTIDOR SMART ZONA RURAL 220 Y 12V 16 GPM



Medición exacta de volumen

de combustible Dispensación controlada y segura Visualización digital del volumen dispensado Sistema de seguridad para evitar derrames y errores Fácil carga y mantenimiento



- CARACTERÍSTICAS
- Voltaje: 12V/24V/220V
- Precisión: $\pm 0.5\%$
- Caudal: 15-40 l/min.
- Potencia nominal: 0,55 KW
- Rango de precio: 0,01 a 9999
- Valor mínimo preestablecido: 0,01 a 0,99 L
- Rango del totalizador: 000 a 99999999999,99

MINISURTIDOR SMART ZONA RURAL 220 Y 12V WELLDONDE 16 GPM



Especificaciones técnicas principales

Caudal nominal: 12 GPM $\pm 2\%$ (≈ 45 L/min).

Caudal máximo: 14 GPM (≈ 53 L/min).

Precisión de medición: $\pm 0.5\%$ (con medidor calibrado).

Presión de trabajo: hasta 4 bar (60 psi).

Temperatura de operación: -20 °C a $+55$ °C.

Motor / Bomba

Tipo de bomba: Bomba de engranajes rotativos (o centrífuga según versión).

Motor eléctrico: 0.75 HP (0.55 kW) — 1 HP según versión.

Tensión: 220 V / 60 Hz o 110 V / 60 Hz (a especificar al ordenar).

Protección motor: Termoprotector incorporado / arranque estrella-triángulo o contactor según configuración.

LINEA DE SURTIDORES ADBLUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidades de Volumen	Galones US
Rango de Flujo	1.32 – 14.53 GPM
Corriente	220v/60hz
Precisión	± 0.3%
Precisión de repetición	≤ 0.10%
Vacío de entrada	≥ 54kPa
Presión de trabajo	300 kPa
Altura máxima de impulsión	5M
Vacío de salida	≤ 0.3 MPa
Ruido	≤ 70dB (clase A)
Pantalla	LCD Alfanumérico
Venta predefinida	En Soles y Galones
Venta total	De 0 a 99999.99
Presión atmosférica	86kPa - 106kPa
Humedad	≤ 95%
Temperatura Ambiente	-35°C - +55°C

ADBLUE BLUESKY



ADBLUE WELLDONE



Mini Surtidor ADBLUE WELLDONE



Mini Gasolinera ADBLUE c/ tanque WELLDONE





MEPSAN



Fundada en 1992 como una empresa de servicios local en Konya, Mepsan produjo su primer surtidor de combustible en 1993. Ha alcanzado una posición en la que se ha extendido a 30 países con sus operaciones y ha asumido el liderazgo del mercado local.



EXCLUSIVOS

Red-Robe, fundada en China. Especializada en la fabricante de equipos de petróleo, venta y servicio de bomba de combinación, bomba de engranajes, bomba sumergible, medidor de flujo, etc, y también los equipos de tanque, refinería y petrolero.

Bombas

Telescopicas Sumergibles



Especificaciones

Tipo	Potencia (HP)	Voltaje(V)	Velocidad/rango de flujo (L/m)	Presión de salida (KPa)	Cantidad de trabajo para pistolas
QYB75	0.75	220/380	228	207	4
QYB150	1.5	220/380	304	207	6
QYB200	2	220/380	380	276	8
QYB300	3	380	600	276	12
QYB500	5	380	1000	276	16
QYB200B	2	380	0-380	0-276	8
QYB300B	3	380	0-600	0-276	12
QYB500B	5	380	0-1000	0-276	16

El estándar del rango de tamaño del tubo de expansión: 1.7m-2,7m

Accesorios de BOMBA SUMERGIBLE

CARTUCHO PARA BOMBA
SUMERGIBLE




CABEZAL PARA BOMBA
SUMERGIBLE



DETECTOR MECANICO DE FUGA 2"



DIAFRAGMA PARA DETECTOR DE
FUGA




CAÑERÍA PARA DETECTOR DE
FUGA



CONECTOR ELÉCTRICO
MODELO RED JACKET



CONECTOR ELÉCTRICO
MODELO FE PETRO



ELEMENTO FUNCIONAL PARA
BOMBA



CAJA DE CONEXIÓN PARA BOMBA
SUMERGIBLE



Accesorios de BOMBA SUMERGIBLE

DIAFRAGMA PARA ELEMENTO
FUNCIONAL



CAJA DE CONEXIÓN PARA
BOMBA SUMERGIBLE



CONDENSADOR /CAPACITOR
25u



CONDENSADOR / CAPACITOR
40u



CONECTOR HERMÉTICO PARA
BOMBA



CABLE CHUPON PUENTE
ELÉCTRICO



CABLE CHUPON PUENTE
ELECTRICO



CABLE DE BOMBA SUMERGIBLE
MODELO RED JACKE



BASE SUPERIOR DE CABEZAL DE
BOMBA SUMERGIBLE



Accesorios de BOMBA SUMERGIBLE

BASE INFERIOR DE CABEZAL DE
BOMBA SUMERGIBLE



ORRIN PARA CABEZAL



BRIDA PARA CARTUCHO DE
BOMBA SUMERGIBLE



VALVULA RETENCIÓN 1.5hp



VALVULA RETENCIÓN 2hp



VALVULA SIFON 0.75hp o 1.5hp -



VALVULA SIFON 2hp RED ROBE



Medidor de Flujo de Descarga



Parámetros técnicos

Medio de aplicación	Gasolina, gasóleo, queroseno, gasolina de etanol y otros productos derivados del petróleo.
Pantalla LCD	Versión Ingles, Pantalla de 7 digitos
Diámetro de tubería	3 (DN80)
Frecuencia	+/- 0.1%
Precisión de Repetibilidad	+/- 0.02%
Peso	6Kg
Material	Aluminio
Caudal	80-80m3/h (130-1300L/min)
Escala Min.	1L
Grado Ex	Ex ia II BT4 Ga
Temperatura	-25°C-+55°C
Presión Max.	0.5MPa
Rango de viscosidad del combustible	13mm2/s
Fuente de alimentación	2 pilas de litio de 3,6 V

Función Principal

- Mide el volumen y la temperatura del camión cisterna que descarga en la estación de forma rápida y precisa. Verifica la exactitud de la tabla de volumen horizontal de cisternas de la estación con precisión. Como el método de número de descarga de la cisterna estándar, puede corregir la tabla de cisternas de forma rápida y precisa.



FILL-RITE

EXCLUSIVOS



Bombas

BOMBA ELÉCTRICA 12V DC PARA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE, 15 GPM



FILL-RITE

BOMBA ELÉCTRICA 12V DC PARA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE, 20GPM



FILL-RITE

BOMBA ELÉCTRICA 12V DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE CONTINUA, 25GPM



FILL-RITE

BOMBA ELÉCTRICA 220V PARA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE CON MEDIDOR, 20GPM



FILL-RITE

BOMBA ELÉCTRICA 220V PARA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE



FILL-RITE

CONTÓMETRO MECÁNICO DE COMBUSTIBLE 3/4" / 3 DIGITOS - 5-20GPM



FILL-RITE

CONTÓMETRO MECÁNICO DE COMBUSTIBLE 1"- 4 DIGITOS 6-40GPM



FILL-RITE



Bombas y medidores

MEDIDOR PARA REGIST. DE FLUJO DE COMB. CON CONTÓMETRO



BOMBA TOMA FUERZA DE DOBLE EJE



CONTÓMETRO DE REGISTRO MECANICO



MEDIDOR DIGITAL CON IMPRESORA PARA COMBUSTIBLE



BOMBA AUTOCEBANTE MOVIL



BOMBA ELÉCTRICA 220V CON MEDIDOR DIGITAL E IMPRESORA - DIESEL



BOMBA ELECTRICA AC220V CON MEDIDOR MECANICO - DIÉSEL



SISTEMA DE BOMBA CONTROMETRO DIGITAL DE AC220V PARA ADBLUE



SISTEMA DE BOMBA CON CONTROMETRO DIGITAL DE 12V PARA ADBLUE



Carretes para uso industrial

CARRETE ESTÁTICO (NYLON) -
REELCRAFT



CARRETE RETRÁCTIL CON
MANGUERA DE 1/2" - 15M 200BAR



CARRETE DE MANGUERA
1" X 15 M



Bombas

BOMBA SUCCIÓN -
MOD.Tatsuno
RED RODE



BOMBA SUCCIÓN -
MOD.Tokheim
RED ROBE /CP2



BOMBA TIPO BENENT -AILE





EXCLUSIVOS

CONSUMIBLES

PISTOLA DE COMBUSTIBLE
 3/4" NPT - VERDE



PISTOLA DE COMBUSTIBLE
 3/4" NPT - NEGRO



PISTOLA DE COMBUSTIBLE
 3/4" NPT - AZUL



PISTOLA DE COMBUSTIBLE
 1" NPT



PISTOLA DE COMBUSTIBLE
 1.5" NPT



PISTOLA PARA GLP



PISTOLA PARA DESPACHO DE
 GLP 1" NPT -MOD.800



PISTOLA PARA DESPACHO DE
 GLP 1" NPT -MOD.5421



PISTOLA PARA DESPACHO DE
 GLP 1" NPT -MOD.DT100



CONSUMIBLES

FUNDA PARA PISTOLA DE 3/4"



CODO GIRATORIO 3/4" NPT



CODO GIRATORIO 1" NPT



CODO GIRATORIO 3/4" NPT



CODO GIRATORIO 1" NPT



VALVULA DE RUPTURA 3/4" NPT



VALVULA DE RUPTURA 1" NPT



TERMINAL FIJO DE 3/4" NPT



TERMINAL FIJO DE 1" NPT



CONSUMIBLES

TERMINAL GIRATORIO DE 3/4" NPT



TERMINAL GIRATORIO DE 1" NPT



TERMINAL GIRATORIO DE 1 1/2" NPT



ADAPTADOR DE ALUMINIO
HEMBRA 4X2"



ADAPTADOR DE ALUMINIO
HEMBRA 4X3"



ADAPTADOR DE ALUMINIO
HEMBRA 4X4"



ACOPLE DE DESCARGA 6" a 3"



ACOPLE DE DESCARGA 6" a 4"



CONSUMIBLES

CASCOS PARA MANGUERAS DE COMBUSTIBLE



ESPIGAS PARA MANGUERAS DE COMBUSTIBLE



PICO 13/16" P/PISTOLA DE COMBUSTIBLE DE 3/4"



PICO 15/16 P/PISTOLA DE COMBUSTIBLE DE 3/4"



PICO 1-3/16" DE PISTOLA P/COMBUSTIBLE 1"



TECLADOS PARA DISPENSADOR ELÉCTRICO

TECLADO PRESET OVERLAY



STICKER PARA TECLADO TOKHEIM




TECLADO PRESET EXTERNA
ENCORE 500&500S



TECLADO PROGRAMACION
INTERNA ENCORE500&500S



TECLADO PROGRAMACION
INTERNA ENCORE 300

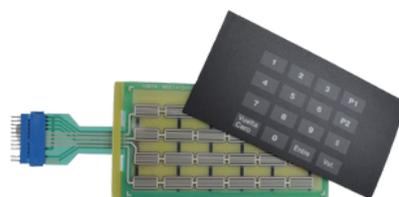

TECLADO PROGRAMACION
ADVANTAGE



TECLADO PROGRAMACIÓN
WAYNE GLOBAL CENTURION



TECLADO PRESET WAYNE GLOBAL
CENTURION



TECLADO KRAUSS



FILTROS PARA DISPENSADORES

FILTRO PARA COMBUSTIBLE
LIQUIDO 3/4" PARTICULAS -
30 MICRAS - MOD.4012



FILTRO PARA COMBUSTIBLE
LIQUIDO 1" - PARTICULAS
30 MICRAS - MOD.4016



FILTRO PARA COMBUSTIBLE
LIQUIDO 1" - 30 MICRAS DE AGUA
MOD.4065



FILTRO PARA COMBUSTIBLE
LIQUIDO 1" PARTICULAS -
30 MICRAS - MOD.4020



FILTRO VASO TRANSPARENTE
COMPLETO CON DRENAJE DE
1" NPT



ELEMENTO DE REEMPLAZO
PARTICULAS - MOD.5004



ELEMENTO DE REEMPLAZO PARA
DETECTAR AGUA - MOD.5036



FILTRO DE MALLA PARA
DISPENSADOR GLP TIPO MEPSAN
- MOD.1001



FILTRO DE MALLA PARA
DISPENSADOR GLP TIPO 2A -
MOD.2002



FILTROS PARA DISPENSADORES

FILTRO "Y" 1" NPT



FILTRO "Y" 1.5" NPT



FILTRO "Y" 2" NPT



PORTA FILTRO 1" CON
SALIDA DE 1"



PORTA FILTRO 1" CON
SALIDA DE 3/4"



MALLA COLADORA PARA FILTRO



Accesorios de Instalación

CONTENEDOR DE DERRAME
C/TAPA DE FIERRO 5GLS / Azul



CONTENEDOR DE DERRAME
C/TAPA DE FIERRO 5GLS / Negro



CONTENEDOR DE DERRAME
C/TAPA DE FIERRO 5GLS / Verde



VALVULAS ATMOSFERICA ABIERTA
2" (DIESEL)



VÁLVULA DE ALIVIO, PRESIÓN Y
VACÍO 2"



VÁLVULA DE PREVENCIÓN
CONTRA SOBRELLENADO



VÁLVULA CHECK DE PIE 1 1/2" NPT



VÁLVULA CHECK DE PIE 1 1/2"
NPT



CUBIERTA CUADRADA DE
MANHOLE COMPUESTA
30cmX30cm



INSTALACIÓN

CUBIERTA CUADRADA DE
MANHOLE COMPUESTA
30cmX30cm




CUBIERTA CUADRADA DE
MANHOLE COMPUESTA
30cmX30cm



CUBIERTA CUADRADA DE
MANHOLE COMPUESTA
30cmX30cm



CUBIERTA REDONDA P/POZO DE
MONITOREO 60cm

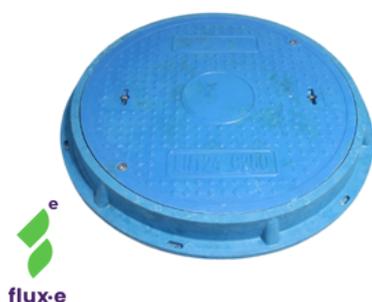

CUBIERTA REDONDA P/POZO DE
MONITOREO 60cm



CUBIERTA REDONDA P/POZO DE
MONITOREO 60cm



VÁLVULA CHECK ANGULAR
1 1/2" NPT



VÁLVULA CHECK ANGULAR
2" NPT



VÁLVULA DE IMPACTO 1 1/2"
F-M DOBLE POPPET NPT



Accesorios de Instalación

VÁLVULA DE IMPACTO 2" F-M
DOBLE POPPET NPT




ACOPLE PIN PARA RV



VÁLVULA DE BOLA FLOTANTE




ADAPTADOR HERMETICO
2" NPT



TAPA HERMÉTICA
2" NPT



ADAPTADOR DE DESCARGA 4"



TAPA HERMÉTICA 4" NPT



TAPA PARA ADAPTADOR DE RV



ADAPTADOR RECUPERACIÓN
DE VAPOR 3"



Accesorios de Instalación

ADAPTADOR RECUPERACIÓN
DE VAPOR 4"



SELLADOR PARATUBERIAS-
1/4 PT - 118ML



SELLADOR PARA TUBERIAS - 1
PT GRANDE - 946 ML



TAPA DE FIERRO PARA
CONTENEDOR DE DERRAME



ANODOS DE MAGNESIO - ALTO
POTENCIAL 17LBS



ANODOS DE MAGNESIO - ALTO
POTENCIAL 9LBS



GANCHO P/VALVULA DE
EMERGENCIA



Equipos para sistema de protección eléctrica

ESTABILIZADOR 1.5KVA



ESTABILIZADOR 2KVA



ESTABILIZADOR DE 3KVA



ESTABILIZADOR DE 5KVA



TRANSFORMADOR DE 1.5KVA



TRANSFORMADOR 2KVA



TRANSFORMADOR 3KVA



TRANSFORMADOR 5KVA



Equipos para sistema de protección eléctrica



MANGUERAS

MANGUERA METALICA FLEXIBLE
FLEXIBLE 2"X45CM CON EJE
GIRATORIO



MANGUERA METALICA FLEXIBLE
1 1/2"X50 CM CON EJE
GIRATORIO



MANGUERA METALICA FLEXIBLE
1 1/2"X45CM CON EJE GIRATORIO



MANGUERA METALICA FLEXIBLE
CONDUIT ANTIEXPLOSIVO
1" X 50CM



MANGUERA METALICA FLEXIBLE
CONDUIT ANTIEXPLOSIVO
3/4" X 50CM



EXTENSIONES 3/4" PARA
CONEXION DEL BREAKAWAY



MANGUERA PARA COMBUSTIBLE
DE 3/4"



MANGUERA PARA COMBUSTIBLE
DE 3/4"



MANGUERA PARA COMBUSTIBLE
DE 1"



Mangueras y accesorios

MANGUERA PARA DESCARGA 2"



MANGUERA PARA DESCARGA 3"



MANGUERA PARA DESCARGA 4"



ABRAZADERA DE TORNILLO EN T
4" , 3" , 2"



ACOPLE DE DESCARGA 6" a 3"



ACOPLE DE DESCARGA 6" a 4"



ACOPLE PIN 3" PARA RV



CODO VISOR 4"



CONSUMIBLES

ADAPTADOR DE ALUMINIO
HEMBRA 4X2"



ADAPTADOR DE ALUMINIO
HEMBRA 4X3"



ADAPTADOR DE ALUMINIO
HEMBRA 4X4"



TERMINAL GIRATORIO DE 3/4" NPT



TERMINAL GIRATORIO DE 1" NPT



TERMINAL GIRATORIO DE 1 1/2" NPT



TERMINAL DE FLUJO
DE 3/4"



TERMINAL FIJO DE 1" NPT



ILUMINACIÓN



LUMINARIA LED DE 150W

- Alta eficiencia de lumen de primera calidad
- Controlador de voltaje universal de 100-220Vac - 60Hz
- Ubicación húmeda clasificada para uso en exteriores
- Equivalente a 400-600W HID/MH/HPS
- Garantía limitada de 5 años



LUMINARIA LED DE 180W

- LEDs CREE 3030 / 5050 de alta eficacia.
- Módulos y controladores LED impermeables IP66. Disipadores de calor modulares de aleación de aluminio de alto espesor. Proporciona baja temperatura de trabajo. Diseño de instalación compacto y flexible Driver LED de alta calidad con protección contra sobretensiones de 10kV. Lentes ópticas de PC de alta transparencia con distribución múltiple Conectores estancos IP67 con cables para exteriores
-

ILUMINACIÓN

LUMINARIA LED DE 86W




- La luminaria CPY250° LED Canopy tiene un perfil extremadamente fino fabricado en aluminio fundido resistente. Puede ser montado en superficie fácilmente rom debajo de la plataforma del canopy y puede ser instalado de forma colgante. Las imágenes directas de los LED se eliminan con una lente de cristal plano o de 0,91» (23 mm) de alta eficacia. Aplicaciones: Gasolineras, estaciones de servicio de GNC, instalaciones prefabricadas.

PANEL NUMÉRICO DE PRECIOS



- Los marcadores de precios para estaciones de servicio permiten que los conductores vean los precios de la gasolinera desde una distancia considerable, gracias al brillo intenso y la alta luminosidad de nuestros dígitos, que son visibles hasta a 150 metros.
- Unidad de Iluminación : Led Ultra brillante
- Color : Rojo/Ámbar/Blanco
 - N° de dígitos : 4
 - Programación : Vía Bluetooth/Ethernet
 -

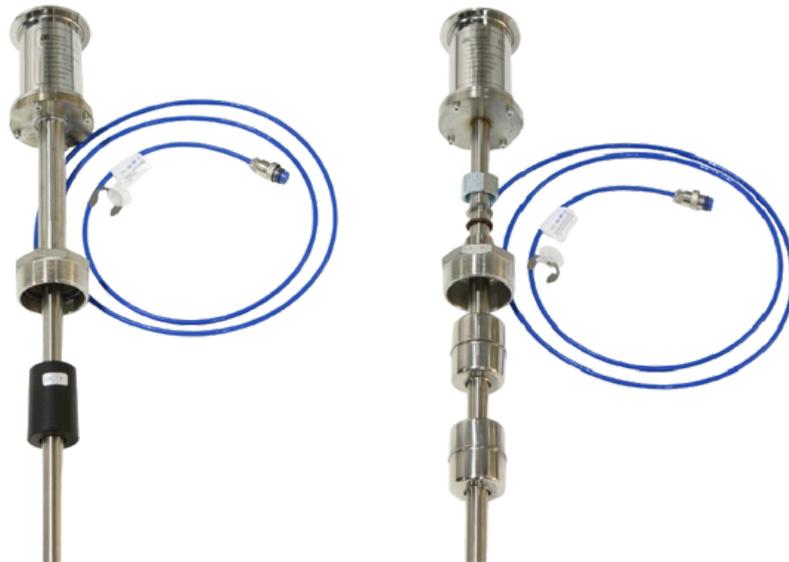

TELEMEDICIÓN



CONSOLA DE MEDICIÓN

- Capacidad de monitoreo: 8 tanques
- Pantalla táctil de 7" a color
- Impresora térmica
- Placa IS BARRIER
- Protocolo de comunicaciones
- Alarma de sobrellenado y bajo nivel



SONDA MAGNETOSTRICTIVA

- Clase de protección de la sonda: IP6X
- Compatible con gasoholes, diesel y Glp
- Medidas de sonda líquida: 2.20 / 2.50 mts.
- Medidas de sonda glp: 2.50 / 3.90 / 4.30 / 5.30 mts.
- Método de comunicación: RS-485
- Incluye accesorios en acero inoxidable, viton y flotador de neopren para Glp

KOLOR KUT[®]

WATER FINDING PASTE



KOLOR KUT

PASTAS PARA MEDICIÓN

PASTA DE MEDICIÓN DE COMBUSTIBLE



PASTA P/DETECTAR AGUA EN GASOHOL 60ml (OZ)



PASTA P/DETECTAR AGUA EN COMBUSTIBLE LIQUIDO



PASTA P/DETECTAR AGUA EN GASOHOL 60ml (OZ)



PASTA PARA DETECTAR AGUA EN COMBUSTIBLE LIQUIDO 75ml (2,5 OZ)



PASTA DE MEDICIÓN PARA GASOLINA 75ml (2,5 OZ)



AILE



Catálogos de productos

PISTOLA AUTOMÁTICA PARA COMBUSTIBLE DE 1 1/2" -AILE



PISTOLA AUTOMÁTICA PARA COMBUSTIBLE DE 1" -AILE



PISTOLA AUTOMÁTICA PARA COMBUSTIBLE DE 3/4" AILE -AZUL



PISTOLA AUTOMÁTICA PARA COMBUSTIBLE DE 3/4" AILE - NEGRO



PISTOLA AUTOMÁTICA PARA COMBUSTIBLE DE 3/4" AILE - VERDE



PISTOLA P/DESP. UREA 3/4" CON TERMINAL GIRATORIO 3/4" -AILE



PISTOLA PARA DESPACHO DE GLP 3/4" NPT -AILE



VALVULA DE RUPTURA 3/4" AILE



VALVULA DE RUPTURA 1" AILE



Catálogos de productos

MANHOLE / ENTRADA DE HOMBRE DE 20"



INTERRUPTOR NEUMÁTICO PARA VALVULA DE EMERGENCIA X 1
-PCS-1-K /AILE



INTERRUPTOR NEUMÁTICO PARA VALVULA DE EMERGENCIA X 2
-PCS-2-K /AILE



INTERRUPTOR NEUMÁTICO PARA VÁLVULA DE EMERGENCIA X 3
-PCS-3-K /AILE



INTERRUPTOR NEUMÁTICO PARA VÁLVULA DE EMERGENCIA X 4
-PCS-4-K /AILE



OPERADOR MECÁNICO PARA VÁLVULA DE EMERGENCIA X 1
-AILE



OPERADOR MECANICO PARA VÁLVULA DE EMERGENCIA X 2
-AILE



OPERADOR MECANICO PARA VÁLVULA DE EMERGENCIA X 3
-AILE



OPERADOR MECANICO PARA VÁLVULA DE EMERGENCIA X 4
-AILE



Catálogos de productos


RANURA DE PREVENCIÓN DE SOBRELLENADO PARA CISTERNA -AILE



SENSOR ÓPTICO DE SOBRELLENADO CON PORTA SENSOR -AILE



SENSOR ÓPTICO SOLO -AILE



TAPA PARA VÁLVULA DE CARGA Y DESCARGA API DE ALUMINIO -AILE MOD.B



VÁLVULA DE ALIVIO PARA MANHOLE DE 20" -AILE



VÁLVULA DE CARGA Y DESCARGA API CON PALANCA Y VISOR -AILE



VÁLVULA NEUMÁTICA DE INTERBLOQUEO DE AIRE ALUMINIO -AILE



EMPAQUETADURA INTERNA DE MANHOLE 20" -AILE



EMPAQUETADURA SUPERIOR DE MANHOLE 20" -AILE



Catálogos de productos

VÁLVULA DE FONDO/EMERGENCIA
DE 4" MECÁNICA-AILE
MOD.FV-C-4-W-YE



VÁLVULA DE FONDO/EMERGENCIA
DE 4" NEUMÁTICA C/ BRIDA-AILE
MOD.FV-A-4



VALVULA DE FONDO/EMERGENCIA
DE 4" NEUMÁTICA C/ MALLA -AILE
MOD.FV-B-4-D-YE



VÁLVULA DE RECUPERADOR DE
VAPOR/VENTEO PARA MANHOLE
DE 20" -AILE



ADAPTADOR DE GLP - BRONCE



FUNDA PARA PISTOLA DE 1" NEGRO -JS



FUNDA PARA PISTOLA DE 3/4" AZUL -JS



FUNDA PARA PISTOLA DE 3/4" VERDE -JS



FUNDA PARA PISTOLA DE 3/4" NEGRO -JS



PORTA FILTRO 1" CON SALIDA DE 1" -JS



TAPA PARA VALVULA DE CARGA Y DESCARGA API DE ALUMINIO -JS MOD.(A)



TAPA PARA VALVULA DE CARGA Y DESCARGA API DE ALUMINIO -JS MOD.(C)



RANURA DE PREVENCIÓN DE SOBRELLENADO PARA CISTERNA -JS



Catálogos de productos GLP

PISTOLA PARA DESPACHO DE GLP
 1" NPT -FALCON
 MOD.DT100



PORTA UÑAS DE GLP BRONCE
 -FALCON
 MOD.DT100



SEGURO FRONTAL P/PISTOLA DE
 GLP (SELLO DE PISTON)
 -FALCON



SEGURO DE GATILLO
 PARA PISTOLA DE GLP
 -FALCON



BREAKAWAY PARA GLP 3/4 NPT
 -FALCON
 MOD.FLC250



KIT DE UÑAS PARA GLP (4und)
 -FALCON
 MOD.DT100



GATILLO P/PISTOLA DE GLP)
 -FALCON





REPRESENTATES EXCLUSIVOS



Catálogos de productos GLP

GATILLO P/PISTOLA DE GLP
-LPG GROUP
MOD.0106



KIT DE GATILLO P/ PISTOLA
DE GLP -LPG GROUP
MOD.0222



KIT DE ORRINES STANDARD
P/PISTOLA GLP -LPG GROUP
MOD.0214



KIT DE UÑAS STANDARD
P/PISTOLA GLP -LPG GROUP
MOD.0221



PISTOLA PARA DESPACHO DE GLP
1" NPT -LPG GROUP MOD.800




PISTOLA PARA DESPACHO DE GLP
1" NPT -LPG GROUP MOD.5421



PORTA UÑAS P/PISTOLA OPW
DE GLP - LPG GROUP
MOD.0315



SELLO DE PISTON P/PISTOLA DE
GLP -LPG GROUP
MOD.0112



SEGURO DE GATILLO GLP TIPO
OPW -LPG GROUP
MOD.0326



Monitoreo y control de combustibles

PASTA DE MEDICIÓN
-GASOILA



PASTA PARA DETECTAR
AGUA - GASOILA



PASTA P/DETECTAR AGUA EN
GASOHOL 60ml (2,0 OZ)
-GASOILA



PASTA DE MEDICIÓN
-KOLORKUT



PASTA EN GASOHOL
- KOLOR KUT



PASTA PARA DETECTAR AGUA
-KOLOR KUT



BARRA DE ALUMINIO -FLUX.E



MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE
ACERO INOXIDABLE (SERAPHIN)
5GL



MEDIDOR DE FLUJO DE
DESCARGA DE COMBUSTIBLE C/
BLUETOOTH





COTIZA CON NOSOTROS

CONTACTO

 Correo electrónico: cfrfueldispenser@gmail.com

 Televentas 1: +51 964 528 144

 Televentas 2: +51 916 354 995

c