

SUSTAINABLE  
**ENVIATEC**  
PERMEABILITY

# Elastopave®

Permeabel belægning til bæredygtige byer og lokalsamfund




LET'S BE **ECO** FRIENDLY

## MILJØVENLIG RÅSTYRKE, EXCELLENT PERMEABILITET

### Sådan fungerer Elastopave®

Blandingen af knust grus eller sten og polyuretan danner forbundne hulrum som tillader vandet at sive ned og påfylde grundvandsmagasinet og forbedre vandcirkulationen.

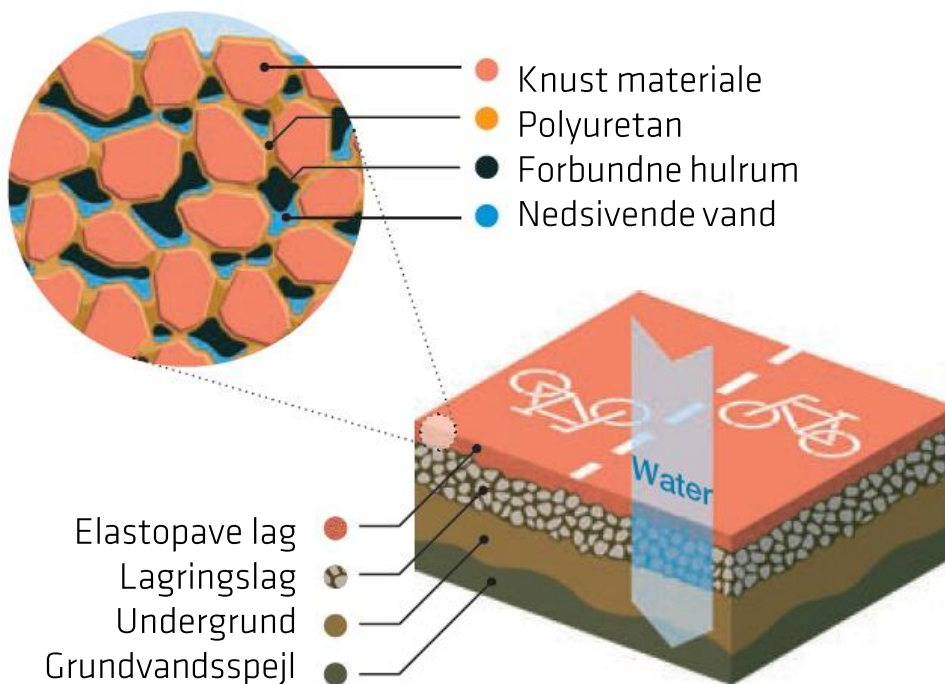

### Lagtykkelser og Fakta - Elastopave®


Belastning	Min. Lagtykkelse
Ingen trafik eller belastning	3 mm
Aksial last op til 12.5 kN per aksel	4 mm
Aksial last op til 37.5 kN per aksel	5 mm
Aksial last op til 80.0 kN per aksel	Spørg

- ❖ Nedsivning på op til 4000 liter vand per m<sup>2</sup> per time.
- ❖ CO<sub>2</sub> udslip i hele produktets livscyklus er 80% lavere end beton og 30% lavere end asfalt.
- ❖ Elastopave kan efter endt brug knuses og anvendes som fyld i helhold til EU regelsæt for landfill materials.

## KUN FANTASIEN SÆTTER GRÆNSER FOR ANVENDELSEN



Motorveje  
Midterrabatter  
Yderrabatter




Landeveje  
Yderrabatter



Cykelstier



Stier i parker og haver  
Bede omkring træer i parker og haver



Indkørsler  
Terrasser  
Pladser



Parkeringspladser  
Åbnepladser



Stier på golfbaner  
Kantsikring i bunkers  
Bundsikring i bunkers



## TILGÆNGELIGE STANDARDFARVER



**Elastopave® Sort/Black**



**Elastopave® Grå/Grey**



**Elastopave® Hvid/White**



**Elastopave® Rød/Red**



ENVIATEC A/S  
Oluf Krags Vej 6  
9300 Sæby  
Danmark

Tel +45 98 468 900  
[www.enviatec.dk](http://www.enviatec.dk)  
[Jorgen.frahm@enviatec.dk](mailto:Jorgen.frahm@enviatec.dk)  
CVR/VAT DK 40 20 22 77

**Enedistributør af Elastopave® og Elastocoast® i kongeriget Danmark**