PluxArt

Calidad en artes gráficas

We offer the most comprehensive film for shrink labels

PVC - PETg Shrink Film

Películas termoencogibles

Hoy en día la competitividad de los productos depende en gran medida de mangas impresas coloridas y brillosas. El amplio portafolio de películas termoencogibles de Pluxart incluye diferentes niveles de encogimiento (Alto/Normal/Bajo), anti-estática y diferentes espesores (35-50 micrones). Esto ayudará a que sus productos sean los más competitivos y logren sus objetivos económicos y ambientales a la misma vez. Desde nuestra primera distribucion de PVC y PETg termoencogible en 2018 no solo garantizamos el estándar más alto de producto mediante una inversión contínua en equipos de corte, productos amigables con el medio ambiente e investigación y desarrollo. También hemos garantizado un suministro estable y de calidad usando la resina de nuestra compañía matriz. Nuestro constante esfuerzo se refleja en nuestro suministro de productos de alta calidad a clientes en de todo el mundo, gracias a nuestro excelente encogimiento, propiedades mecánicas, brillo y transparencia. Estamos incrementando nuestras actividades para expandir aún más nuestra red global a otras partes del mundo y así incrementar nuestro mercado.

Propiedades Clave

- Excelente performance con la calidad de mayor competencia.
- El costo más competitivo en comparación con otras marcas.
- Anti-estática permite una mejor operación al imprimir etiquetas.
- Espesor más delgado (35 mic), excelente llanura (medida por instrumentos instalados).
- Una transparencia superior permite un excelente proceso de impresión.
- Diferentes tipos de Ratio de Encogimiento (Bajo/Medio/Alto). Adecuado para contenedores con formatos complejos.
- El equipo de ventas trabaja de cerca con los ingenieros para cumplir con las necesidades de los clientes.

Curva de encogimiento

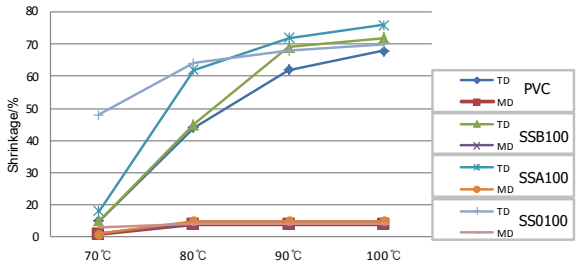

*Método de prueba: remojar en agua caliente por 10 segundos.
*Tolerancia: ±3%

Termoencogimiento

(Unit: %)

Grade	PVC		SSB100		SSA100		SS0100	
Temp.	TD	MD	TD	MD	TD	MD	TD	MD
70℃	34	1	35	1	48	1	48	3
80℃	52	4	59	4	62	5	58	4
90℃	58	4	62	4	69	5	60	4
100℃	64	4	75	4	78	5	68	4

Especificaciones

Thickness	35mic - 50mic
Shrinkage	62%, 70%, 78%
Width	200mm - 1200mm
Gloss	156%
Length	2,000M - 8,000M

PluxArt

www.pluxart.com

Oficina de ventas
2580 nw 103 ave Bldg 192, Of. 409 Sunrise Florida 33322 USA
Phone: +1 (954) 918-9789
E-mail: gerencia@pluxart.com